GEBERIT

GÆLDENDE FRA DEN 1. JANUAR, 2025

HOVED-KATALOG 2025 RØRSYSTEMER

KNOW HOW INSTALLED

Geberit PE	5
Geberit Silent-PP	67
Geberit Silent-Pro	91
Geberit Silent-db20	111
Brandbeskyttelse, lydisolering og fugtbeskyttelse	141
Udluftningsventiler til afløb	149
Geberit Pluvia tagafløb	155
Konventionelle tagafløb	183
Geberit FlowFit	189
Geberit Mepla	233
Geberit Mapress Rustfrit	269
Geberit Mapress Therm	329
Geberit Mapress El-Forzinket	361
Geberit Mapress Kobber	399
Geberit Mapress CuNiFe	439
Geberit hygiejnesystem	459
Afspærringsventiler	471
Arealtemperering	487
Værktøj	491
Appendix	563



Geberit PE

Rør **6**

Fittings **7**

Bøjninger 7
Grenrør 11
Reduktioner 18
Renserør 20
Overgange 21
Specielle fittings 21

Forbindelser **23**

Svejseforbindelser 23
Muffeforbindelser 24
Overgange på andre materialer 26
Gevindsamlinger 29
Flangeforbindelser 33
Bryststykker 35

Afløbstilslutninger **35**

Afløbsbøjninger 35
Tilslutningsmuffer 41
Feroler 43
P-vandlåse 44
Sneglevandlåse 45


Tilbehør **45**

Rørbærere 45
Beslag til rørbærere 48
Støtterender 54
Lukkeanordninger 55
Tætninger 57
Beskyttelsesrammer 61
Forbrugsmateriale 62

Rør

Geberit PE rør





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde

Egenskaber
- UV-bestandig

Tekniske data


Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S
379.000.16.0	184011232	30	32	26	3	5	5,3	10,3	12,5
360.000.16.0	184011240	40	40	34	3	5	9	8,1	12,5
361.000.16.0	184011250	50	50	44	3	5	15,2	6,4	12,5
363.000.16.0	184011256	56	56	50	3	5	19,6	5,7	12,5
364.000.16.0	184011263	60	63	57	3	5	25,4	5	12,5
365.000.16.0	184011275	70	75	69	3	5	37,3	4,1	12,5
366.000.16.0	184011290	90	90	83	3,5	5	54,1	4	12,5
367.000.16.0	184011310	100	110	101,4	4,3	5	80,7	4	12,5
368.000.16.0	184011320	125	125	115,2	4,9	5	104,5	4	12,5
369.000.16.0	184011330	150	160	147,6	6,2	5	171,1	4	12,5
370.000.16.0	184011350	200	200	187,6	6,2	5	276,4	3,2	16
371.000.16.0	184011370	250	250	234,4	7,8	5	431,5	3,2	16
372.000.16.0	184011390	300	315	295,4	9,8	5	685,3	3,2	16

- Anbefalet maksimal drifttryk for PE systemet er 1,5 bar

Geberit PE rør PN4





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til afløbsledninger med øget undertryk

Egenskaber
- UV-bestandig

Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S
370.050.16.0	184013350	200	200	184,6	7,7	5	268,4	4	12,5
371.050.16.0	184013370	250	250	230,6	9,7	5	418,2	4	12,5
372.050.16.0	184013390	300	315	290,6	12,2	5	663,8	4	12,5


- Røret er PN4 og anvendes kun i specielle installationer, hvor øget tryk/vakuum er et krav

Fittings

Bøjninger

Geberit PE bøjning





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde

Egenskaber
- Kan svejses på begge sider med elektrosvejsemuffe
- UV-bestandig


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]
arc / Vinkel: 45°					
360.045.16.1	184036240	40	40	4	2
361.045.16.1	184036250	50	50	4,5	2
363.045.16.1	184036256	56	56	4,5	2
364.045.16.1	184036263	60	63	5	2
365.045.16.1	184036275	70	75	5	2
366.045.16.1	184036290	90	90	5,5	2
367.045.16.1	184036310	100	110	6	2,5
368.045.16.1	184036320	125	125	6,5	2,5
369.045.16.1	184036330	150	160	6,9	2
370.045.16.1	184036350	200	200	18	2,5
arc / Vinkel: 88,5°					
361.088.16.1	184034250	50	50	6	2
363.088.16.1	184034256	56	56	6,5	2
364.088.16.1	184034263	60	63	7	2
365.088.16.1	184034275	70	75	7,5	2
366.088.16.1	184034290	90	90	8	2
367.088.16.1	184034310	100	110	9,5	2,5
368.088.16.1	184034320	125	125	10	2,5
369.088.16.1	184034330	150	160	12	2,5

Geberit PE bøjning med langt ben





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde

Egenskaber
- Radius stor
- UV-bestandig

Tekniske data


Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	r [cm]
arc / Vinkel: 15°								
367.015.16.1		100	110	18	7	15,5	4,5	
369.015.16.1		150	160	7,5	7,5	4,5	4,5	
arc / Vinkel: 30°								
367.030.16.1		100	110	19,5	8,5	15,5	4,5	
368.030.16.1		125	125	12	9	7,5	4,5	
369.030.16.1		150	160	9,5	9,5	4,5	4,5	
arc / Vinkel: 45°								
367.046.16.1	184047310	100	110	14,7	6	11	2,5	
arc / Vinkel: 90°								
379.055.16.1	184031232	30	32	10	3	7		3
360.055.16.1	184031240	40	40	15	3	12		3
361.055.16.1	184031250	50	50	18	4	14		4
363.055.16.1	184031256	56	56	21	4	17		4
364.055.16.1	184031263	60	63	21	5	16		5
365.055.16.1	184031275	70	75	21	7	14		7
366.055.16.1	184031290	90	90	24	9	15		9
367.055.16.1	184031310	100	110	27	10	17		10
368.055.16.1	184031320	125	125	20	11	9		11
369.055.16.1	184031330	150	160	20	14	6		14

- Geberit PE bøjninger med vinkler 15°, 30°, 45° og 88,5° kan svejses på begge ben med Geberit elektrosvejsemuffer
- Geberit PE bøjning med vinkel 90° kan svejses på lange ben med Geberit elektrosvejsemuffer

Geberit PE segmentbøjning





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde

Egenskaber
- Kan svejses på begge sider med elektrosvejsemuffe
- UV-bestandig


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]
arc / Vinkel: 15°						
371.015.16.1		250	250	10,3	0	
372.015.16.1		300	315	10,3	0	
arc / Vinkel: 30°						
370.030.16.1	184039350	200	200	15	2	20
371.030.16.1	184039370	250	250	16	0	42
372.030.16.1	184039390	300	315	17	0	47,3

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]
arc / Vinkel: 45°						
371.045.16.1	184036370	250	250	16,5	0	29
372.045.16.1	184036390	300	315	18	0	32,5
arc / Vinkel: 90°						
370.055.16.1	184032350	200	200	30	2,5	20
371.055.16.1	184032370	250	250	33,5	0	29
372.055.16.1	184032390	300	315	37	0	32,5

Geberit PE bøjning 90° med langt ben og lille radius



click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde


Egenskaber
- UV-bestandig

Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	r [cm]
366.876.16.1	184033290	90	90	90	27	5	20	5
367.876.16.1	184033310	100	110	90	30	6	22	6

Geberit PE bøjning 90°, reduceret, med langt ben og lille radius

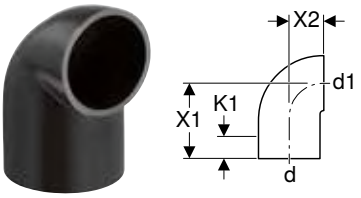

click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde

Egenskaber
- UV-bestandig


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]
363.062.16.1	184276253	56 / 50	56	50	90	7	3,3	2

Geberit PE bøjning 90° reduceret, uden ben





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde

Egenskaber
- Radius stor
- UV-bestandig


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	r [cm]
361.872.16.1	184041249	50 / 40	50	40	90	4	4
363.873.16.1	184041050	56 / 50	56	50	90	4	4
364.873.16.1	184041262	60 / 50	63	50	90	5	5
364.874.16.1	184041266	60 / 56	63	56	90	5	5

Geberit PE BottomTurn bøjning





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med mere end fem etager (højhuse)
- Til anvendelse med Geberit PE Sovent formstykke d110

Egenskaber
- Kan svejses på begge sider med elektrosvejsemuffe
- UV-bestandig
- Med SuperTube-teknologi

Tekniske data


Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	arc [°]
367.615.16.1	184090980	Sort	100	110	≤ 12	90

- Skal benyttes sammen med Sovent og Packflip bøjningen

Geberit PE BackFlip bøjning





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med mere end fem etager (højhuse)
- Til anvendelse med Geberit PE Sovent formstykke d110

Egenskaber
- Kan svejses på begge sider med elektrosvejsemuffe
- UV-bestandig
- Med SuperTube-teknologi

Tekniske data


Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	arc [°]
367.616.16.1	184090990	Sort	100	110	≤ 12	90

- Skal benyttes sammen med Sovent og BottomTurn bøjningen

Grenrør

Geberit PE grenrør 45°

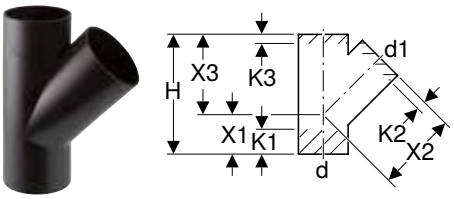

click & scan

Anvendelse

- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde

Egenskaber

- UV-bestandig


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
379.108.16.1	184056232	30 / 30	32	32	45	10,5	3,5	7	7	2	2	2
360.108.16.1	184056239	40 / 30	40	32	45	13,5	4,5	9	9	3	3,5	3,5
360.109.16.1	184056240	40 / 40	40	40	45	13,5	4,5	9	9	2,5	3	3
361.109.16.1	184056249	50 / 40	50	40	45	16,5	5,5	11	11	4	4,5	4,5
361.112.16.1	184056250	50 / 50	50	50	45	16,5	5,5	11	11	3,5	2	2
363.112.16.1	184056255	56 / 50	56	50	45	18	6	12	12	4	3	3
363.115.16.1	184056256	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	4	2,5	2,5
364.109.16.1	184056261	60 / 40	63	40	45	19,5	6,5	13	13	4,5	4,5	4
364.112.16.1	184056262	60 / 50	63	50	45	19,5	6,5	13	13	5	3	3
364.115.16.1	184056266	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	4,5	2,5	2,5
364.120.16.1	184056263	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	4	2	2
365.109.16.1	184056272	70 / 40	75	40	45	21	7	14	14	6,5	5	6
365.112.16.1	184056273	70 / 50	75	50	45	21	7	14	14	6	3	4
365.115.16.1	184056278	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	5,5	2,5	3,5
365.120.16.1	184056274	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	4,5	2,5	3,5
365.125.16.1	184056275	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	4	2,5	2,5
366.109.16.1	184056286	90 / 40	90	40	45	24	8	16	16	7,5	5,5	6,5
366.112.16.1	184056287	90 / 50	90	50	45	24	8	16	16	8	4	5
366.115.16.1	184056292	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	7,5	3,5	4,5
366.120.16.1	184056288	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	7	3	4
366.125.16.1	184056289	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	6,5	3	3,5
366.130.16.1	184056290	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	5	2	2
367.109.16.1	184056305	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.112.16.1	184056306	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	5	5,5
367.115.16.1	184056300	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	9	4	4,5
367.120.16.1	184056307	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	8,5	3,5	4
367.125.16.1	184056308	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	7,5	3	3,5
367.130.16.1	184056309	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	6,5	2,5	3
367.135.16.1	184056310	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5,5	2	2
368.120.16.1	184056316	125 / 60	125	63	45	30	10	20	20	10,5	4,5	6
368.125.16.1	184056317	125 / 70	125	75	45	30	10	20	20	9,5	4	5
368.130.16.1	184056318	125 / 90	125	90	45	30	10	20	20	8,5	3	3,5
368.135.16.1	184056319	125 / 100	125	110	45	30	10	20	20	7	2,5	2,5
368.139.16.1	184056320	125 / 125	125	125	45	30	10	20	20	6	2	2
369.125.16.1	184056326	150 / 70	160	75	45	37,5	12,5	25	25	13,5	6,5	7,5
369.130.16.1	184056325	150 / 90	160	90	45	37,5	12,5	25	25	12,5	5,5	6,5
369.135.16.1	184056327	150 / 100	160	110	45	37,5	12,5	25	25	11	4,5	5,5
369.139.16.1	184056328	150 / 125	160	125	45	37,5	12,5	25	25	10	4	5
369.145.16.1	184056330	150 / 150	160	160	45	37,5	12,5	25	25	7,5	2,5	2,5
370.135.16.1	184056345	200 / 100	200	110	45	54	18	36	36	7,5	10	0
370.139.16.1	184056346	200 / 125	200	125	45	54	18	36	36	5,5	9	0
370.145.16.1	184056348	200 / 150	200	160	45	54	18	36	36	4	5,5	0
370.146.16.1	184056350	200 / 200	200	200	45	54	18	36	36	0	0	0
371.135.16.1	184056363	250 / 100	250	110	45	66	22	44	44	14	10	7,5
371.139.16.1		250 / 125	250	125	45	66	22	44	44	13	13	6,5
371.145.16.1	184056366	250 / 150	250	160	45	66	22	44	44	10,5	10	0
371.146.16.1	184056368	250 / 200	250	200	45	66	22	44	44	7,5	0	1,5
371.147.16.1	184056370	250 / 250	250	250	45	66	22	44	44	4	0	0
372.135.16.1	184056381	300 / 100	315	110	45	84	28	56	56	23	20	16
372.139.16.1		300 / 125	315	125	45	84	28	56	56	21,5	20	14,5
372.145.16.1	184056384	300 / 150	315	160	45	84	28	56	56	19,5	17,5	12,5
372.146.16.1	184056386	300 / 200	315	200	45	84	28	56	56	16,5	5	10
372.147.16.1	184056388	300 / 250	315	250	45	84	28	56	56	13	5,5	6,5
372.148.16.1	184056390	300 / 300	315	315	45	84	28	56	56	8,5	2	2

Geberit PE sweptentry grenrør 88,5°





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger

Egenskaber
- Med swept entry
- UV-bestandig


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	h [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
367.163.16.1	184053310	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,8	13,5	11,5	9	2,5	0

Geberit PE grenrør 88,5°





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde

Egenskaber
- UV-bestandig

Tekniske data


Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
379.158.16.1	184051232	30 / 30	32	32	88,5	8,5	5	3,5	3,5	2,5	1	1
360.158.16.1	184051239	40 / 30	40	32	88,5	13	7,5	5,5	5,5	5	2,5	2
360.159.16.1	184051240	40 / 40	40	40	88,5	13	7,5	5,5	5,5	4,5	2,5	2,5
361.159.16.1	184051249	50 / 40	50	40	88,5	15	9	6	6	6	2,5	3
361.162.16.1	184051250	50 / 50	50	50	88,5	15	9	6	6	5,5	2,5	2,5
363.162.16.1	184051255	56 / 50	56	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5
363.165.16.1	184051256	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3
364.159.16.1	184051261	60 / 40	63	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3
364.162.16.1	184051262	60 / 50	63	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5
364.165.16.1	184051266	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3
364.170.16.1	184051263	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	3	3
365.159.16.1	184051272	70 / 40	75	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7,5	2,5	4
365.162.16.1	184051273	70 / 50	75	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	2,5	3,5
365.165.16.1	184051278	70 / 56	75	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	2,5	3
365.170.16.1	184051274	70 / 60	75	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	2,5	2,5
365.175.16.1	184051275	70 / 70	75	75	88,5	17,5	10,5	7	7	5,5	2,5	2,5
366.159.16.1	184051286	90 / 40	90	40	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5
366.162.16.1	184051287	90 / 50	90	50	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5
366.165.16.1	184051292	90 / 56	90	56	88,5	20	12	8	8	8	2,5	4
366.170.16.1	184051288	90 / 60	90	63	88,5	20	12	8	8	7,5	2,5	3,5
366.175.16.1	184051289	90 / 70	90	75	88,5	20	12	8	8	7	2,5	3
366.180.16.1	184051290	90 / 90	90	90	88,5	20	12	8	8	6,5	2,5	2,5
367.159.16.1	184051305	100 / 40	110	40	88,5	22,5	13,5	9	9	10	2,5	6
367.162.16.1	184051306	100 / 50	110	50	88,5	22,5	13,5	9	9	9,5	2,5	5
367.165.16.1	184051300	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4,5
367.170.16.1	184051307	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4
367.175.16.1	184051308	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	8,5	2,5	3,5
367.180.16.1	184051309	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	2,5	3
367.185.16.1	184051310	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	2	2
368.162.16.1		125 / 50	125	50	88,5	25	15	10	10	11	2,5	6
368.165.16.1		125 / 56	125	56	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5,5
368.170.16.1	184051316	125 / 60	125	63	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5
368.175.16.1	184051317	125 / 70	125	75	88,5	25	15	10	10	10	2,5	4,5

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
368.180.16.1	184051318	125 / 90	125	90	88,5	25	15	10	10	9	2,5	4
368.185.16.1	184051319	125 / 100	125	110	88,5	25	15	10	10	8	2	3
368.189.16.1	184051320	125 / 125	125	125	88,5	25	15	10	10	7	2	2
369.175.16.1	184051325	150 / 70	160	75	88,5	35	21	14	14	15	4,5	8
369.185.16.1	184051327	150 / 100	160	110	88,5	35	21	14	14	13,5	4,5	6
369.189.16.1	184051328	150 / 125	160	125	88,5	35	21	14	14	12,5	4,5	5
369.195.16.1	184051330	150 / 150	160	160	88,5	35	21	14	14	10,5	3,5	3
370.185.16.1	184051345	200 / 100	200	110	88,5	36	18	18	18	0	3	0
370.189.16.1		200 / 125	200	125	88,5	36	18	18	18	0	3	0
370.195.16.1	184051348	200 / 150	200	160	88,5	36	18	18	18	0	2	0
370.196.16.1	184051350	200 / 200	200	200	88,5	40	20	20	20	0	0	0
371.185.16.1	184051363	250 / 100	250	110	88,5	44	22	22	22	3,5	4	3,5
371.189.16.1		250 / 125	250	125	88,5	44	22	22	22	3	4	3
371.195.16.1	184051366	250 / 150	250	160	88,5	44	22	22	22	0	3,5	0
371.196.16.1	184051368	250 / 200	250	200	88,5	48	24	24	24	0	0	0
371.197.16.1	184051370	250 / 250	250	250	88,5	48	24	24	24	0	0	0
372.185.16.1	184051381	300 / 100	315	110	88,5	56	28	28	28	9,5	6	9,5
372.189.16.1		300 / 125	315	125	88,5	56	28	28	28	9	6	9
372.195.16.1	184051384	300 / 150	315	160	88,5	56	28	28	28	7	6	7
372.196.16.1	184051386	300 / 200	315	200	88,5	56	28	28	28	4,5	0	4,5
372.197.16.1	184051388	300 / 250	315	250	88,5	56	28	28	28	2	0	2
372.198.16.1	184051390	300 / 300	315	315	88,5	56	28	28	28	0	0	0

Geberit PE buksegrenrør 45°





click & scan

Anvendelse

- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til lodret montering

Egenskaber

- UV-bestandig


Tekniske data


Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
367.235.16.1	184073310	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5	1,5	1,5

Geberit PE kuglegrenrør 88,5° dobbelt, tilslutninger 90° forskudt







click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger

Egenskaber
- UV-bestandig


Tekniske data


Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
365.325.16.1		70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
366.330.16.1		90 / 90	90	90	88,5	90	14	18	9	11	9	2	4	2
367.315.16.1		100 / 56	110	56	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.320.16.1		100 / 60	110	63	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.325.16.1	184086308	100 / 70	110	75	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.330.16.1	184086309	100 / 90	110	90	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.335.16.1	184076310	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5

Geberit PE kuglegrenrør 88,5° dobbelt, tilslutninger 135° forskudt







click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger

Egenskaber
- UV-bestandig


Tekniske data


Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
365.375.16.1	184088308	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.362.16.1		100 / 40	110	50	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.365.16.1		100 / 56	110	56	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.370.16.1		100 / 60	110	63	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.375.16.1	184088308	100 / 70	110	75	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.380.16.1		100 / 90	110	90	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.385.16.1	184088310	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5

Geberit PE kuglegrenrør 88,5° dobbelt, tilslutninger 180° forskudt







click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger

Egenskaber
- UV-bestandig


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
364.270.16.1		60 / 60	63	63	88,5	180	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.275.16.1	184071275	70 / 70	75	75	88,5	180	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
366.280.16.1	184071290	90 / 90	90	90	88,5	180	14	18	9	11	9	2	4	2
367.262.16.1	184077308	100 / 40	110	50	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.265.16.1		100 / 56	110	56	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.270.16.1		100 / 60	110	63	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.275.16.1	184071308	100 / 70	110	75	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.280.16.1	184071309	100 / 90	110	90	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.285.16.1	184071310	100 / 100	110	110	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.285.16.1		125 / 100	125	110	88,5	180	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5

Geberit PE kuglegrenrør 88,5° tredobbelt, tilslutninger 90° forskudt



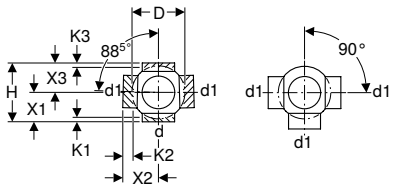

click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger

Egenskaber
- UV-bestandig


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
365.605.16.1	184082289	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
366.605.16.1		80 / 80	90	90	88,5	90	14	18	9	11	9	2	4	2
367.605.16.1	184082310	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.605.16.1		125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5

Geberit PE kuglegrenrør 88,5° tredobbelt, tilslutninger 135° forskudt



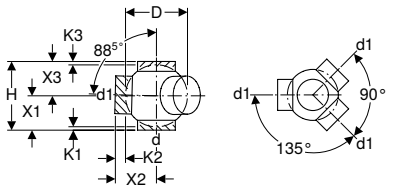

click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger

Egenskaber
- UV-bestandig


Tekniske data


Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
367.600.16.1	184083310	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5

Geberit PE kuglegrenrør 88,5° firedobbelt, tilslutninger 90° forskudt







click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger

Egenskaber
- UV-bestandig


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
367.610.16.1	184084309	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5

Geberit PE buksegrenrør 2 x 30°





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til lodret montering

Egenskaber
- UV-bestandig


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]
361.459.16.1	184063249	50 / 40	50	40	30	5,5	11	4	5
361.462.16.1	184063250	50 / 50	50	50	30	5,5	11	3	4
363.462.16.1		56 / 50	56	50	30	6	12	4	5
363.465.16.1		56 / 56	56	56	30	1,8	5,3	0	0
364.462.16.1	184063262	60 / 50	63	50	30	6,5	13	5	6
365.465.16.1		70 / 56	75	56	30	7	14	6	7
365.470.16.1		70 / 60	75	63	30	7	14	5	6
367.480.16.1	184063309	100 / 90	110	90	30	9	18	7	7
367.481.16.1	184063310	100 / 100	110	110	30	9	10,2	5	0

Geberit PE buksegrenrør 2 x 90°





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til lodret montering

Egenskaber
- UV-bestandig


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]
361.498.16.1	184065250	50 / 50	50	50	90	10	8

Geberit Silent-db20 buksegrenrør 2 x 90°





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til lodret montering

Egenskaber
- Fittings svejset
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- UV-bestandig


Tekniske data

Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.480.14.1	90 / 90	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2

Geberit PE buksegrenrør 2 x 90° med lange ben





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til lodret montering

Egenskaber
- UV-bestandig

Tekniske data


Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]
363.457.16.1	184066256	56 / 50	56	50	90	41,5	7,5	6	4,3	14
367.458.16.1	184066310	100 / 100	110	110	90	61,7	13	9,8	5	17

Reduktioner

Geberit PE reduktion excentrisk, kort





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde

Egenskaber
- Excentrisk
- UV-bestandig


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
361.558.16.1	184093249	50 / 40	50	40	0,5	8	3,5	3,7	2
363.558.16.1	184093254	56 / 40	56	40	0,8	8	3,5	3,7	2
363.561.16.1	184093255	56 / 50	56	50	0,3	8	3,5	3,7	2
364.558.16.1	184093261	60 / 40	63	40	1,2	8	3,5	3,7	2
364.561.16.1	184093262	60 / 50	63	50	0,7	8	3,5	3,7	2
364.566.16.1	184093266	60 / 56	63	56	0,4	8	3,5	3,7	2
365.558.16.1	184093272	70 / 40	75	40	1,8	8	3,5	3,7	2
365.561.16.1	184093273	70 / 50	75	50	1,3	8	3,5	3,7	2
365.566.16.1	184093278	70 / 56	75	56	1	8	3,5	3,7	2
365.571.16.1	184093274	70 / 60	75	63	0,6	8	3,5	3,7	2
366.561.16.1	184093287	90 / 50	90	50	2	8	3,5	3,7	2
366.566.16.1	184093292	90 / 56	90	56	1,7	8	3,5	3,7	2
366.571.16.1	184093288	90 / 60	90	63	1,3	8	3,5	3,7	2
366.576.16.1	184093289	90 / 70	90	75	0,8	8	3,5	3,7	2
367.558.16.1	184093305	100 / 40	110	40	3,4	8	3,5	3,7	2
367.561.16.1	184093306	100 / 50	110	50	2,9	8	3,5	3,7	2
367.566.16.1	184093300	100 / 56	110	56	2,6	8	3,5	3,7	2
367.571.16.1	184093307	100 / 60	110	63	2,2	8	3,5	3,7	2
367.576.16.1	184093308	100 / 70	110	75	1,6	8	3,5	3,7	2
367.581.16.1	184093309	100 / 90	110	90	0,9	8	3,5	3,7	2
368.561.16.1	184093315	125 / 50	125	50	3,6	8	3,5	3,7	2
368.566.16.1	184093314	125 / 56	125	56	3,3	8	3,5	3,7	2
368.571.16.1	184093316	125 / 60	125	63	2,9	8	3,5	3,7	2
368.576.16.1	184093317	125 / 70	125	75	2,3	8	3,5	3,7	2
368.581.16.1	184093318	125 / 90	125	90	1,6	8	3,5	3,7	2
368.586.16.1	184093319	125 / 100	125	110	0,7	8	3,5	3,7	2
369.586.16.1	184093327	150 / 100	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2
369.588.16.1	184093328	150 / 125	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2
369.591.16.1		150 / 140	160	140	1	8	3,5	3,7	2

Geberit PE reduktion excentrisk, lang





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde

Egenskaber
- Excentrisk
- UV-bestandig

Tekniske data


Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]
368.584.16.1	184094319	125 / 100	125	110	0,7	16	7	6,4	4	3
369.584.16.1	184094327	150 / 100	160	110	2,5	28	9,4	6,4	6	3
369.587.16.1	184094328	150 / 125	160	125	1,7	24	9,4	8	6	5
370.584.16.5	184094344	200 / 100	200	110	4,3	28	11,5	3,7	4	0

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]
370.587.16.5	184094346	200 / 125	200	125	3,6	28	11,5	3,7	4	0
370.594.16.5	184094349	200 / 150	200	160	2	28	11,9	9,1	4	6
371.596.16.1	184094368	250 / 200	250	200	2,5	40,5	15,8	15,7	8	8
372.596.16.1	184094386	300 / 200	315	200	5,7	58	16,1	15,7	8	8
372.598.16.1	184094388	300 / 250	315	250	3,2	43,5	16,1	15,7	8	8

Geberit PE reduktion centrisk, kort





click & scan

Anvendelse

- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde

Egenskaber

- Centrisk
- UV-bestandig

Tekniske data


Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
360.557.16.1	184091239	40 / 30	40	32	8	3	1,5
361.557.16.1	184091248	50 / 30	50	32	8	3	1,5
361.559.16.1	184091249	50 / 40	50	40	8	3	1,5
363.559.16.1	184091254	56 / 40	56	40	8	3	1,5
363.560.16.1	184091255	56 / 50	56	50	8	3	1,5
364.559.16.1	184091261	60 / 40	63	40	8	3	1,5
364.560.16.1	184091262	60 / 50	63	50	8	3	1,5
364.565.16.1	184091266	60 / 56	63	56	8	3	1,5
365.559.16.1	184091272	70 / 40	75	40	8	3	1,5
365.560.16.1	184091273	70 / 50	75	50	8	3	1,5
365.565.16.1	184091278	70 / 56	75	56	8	3	1,5
365.570.16.1	184091274	70 / 60	75	63	8	3	1,5
366.559.16.1	184091286	90 / 40	90	40	8	3	1,5
366.560.16.1	184091287	90 / 50	90	50	8	3	1,5
366.565.16.1	184091292	90 / 56	90	56	8	3	1,5
366.570.16.1	184091288	90 / 60	90	63	8	3	1,5
366.575.16.1	184091289	90 / 70	90	75	8	3	1,5
367.559.16.1	184091305	100 / 40	110	40	8	3	1,5
367.560.16.1	184091306	100 / 50	110	50	8	3	1,5
367.565.16.1	184091300	100 / 56	110	56	8	3	1,5
367.570.16.1	184091307	100 / 60	110	63	8	3	1,5
367.575.16.1	184091308	100 / 70	110	75	8	3	1,5
367.580.16.1	184091309	100 / 90	110	90	8	3	1,5
368.575.16.1	184091317	125 / 70	125	75	8	3	1,5
368.580.16.1	184091318	125 / 90	125	90	8	3	1,5
368.585.16.1	184091319	125 / 100	125	110	8	3	1,5
369.535.16.1	184091327	150 / 100	160	110	4	0,6	0

Renserør

Geberit PE renserør 45° med rund serviceåbning





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger

Egenskaber
- UV-bestandig

Tekniske data

Materiale	PE-HD


Indeholdt i leveringen
- Tætning af EPDM
- Skruelåg af PP

Varenr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]
367.453.16.1	100 / 100	110	110	45	19,5	6,5	27	9	18	5,5
368.453.16.1	125 / 100	125	110	45	20	7	30	10	20	7
369.453.16.1	150 / 100	160	110	45	22	9	37,5	12,5	25	11

- Til lodret montage

Geberit PE renserør 90° med rund serviceåbning





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger

Egenskaber
- UV-bestandig

Tekniske data


Materiale	PE-HD

Indeholdt i leveringen
- Tætning af EPDM
- Skruelåg af PP

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
364.451.16.1	184111263	60 / 60	63	63	90	9	17,5	10,5	7	4,5	0
365.451.16.1	184111275	70 / 70	75	75	90	9,5	17,5	10,5	7	3,5	0
366.451.16.1	184111290	90 / 90	90	90	90	11	20	12	8	3	0
367.451.16.1	184111310	100 / 100	110	110	90	9	24	13,5	10,5	4,5	0
368.451.16.1	184111320	125 / 100	125	110	90	13	25	15	10	6	1
369.451.16.1	184111330	150 / 100	160	110	90	15	35	21	14	12	4

- Til lodret montage

Geberit PE renserør 90° med oval serviceåbning



click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde

Egenskaber
- UV-bestandig

Tekniske data


Materiale	PE-HD

Indeholdt i leveringen
- Tætning af EPDM
- Låg af støbegods, sort lakeret

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	K [cm]
367.454.16.1	184112310	100	110	90	12	40	28	20	3
368.454.16.1	184112320	125	125	90	12,5	41	28	20,5	4
369.454.16.1	184112330	150	160	90	14	43	28	21,5	4
370.454.16.1	184112350	200	200	90	17,5	65	38	32,5	5,5
371.454.16.1	184112360	250	250	90	20	58	38	29	3
372.454.16.1	184112390	300	315	90	23	62	38	31	8

Overgange

Geberit PE reduktionsmuffe



click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Udelukkende egnet til tilslutning af tilslutningsbøjninger til WC'er

Egenskaber
- Kan tilsluttes muffe til flere kombinationer
- Med læbetætning af EPDM
- UV-bestandig


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]
367.928.16.1	184208309	90 / 100	110	90	110

Specielle fittings

Geberit PE Sovent fitting

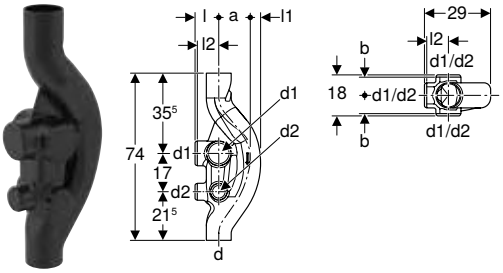

click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med mere end fem etager (højhuse)

Egenskaber
- Seks tilslutningsmuligheder, lukkede
- UV-bestandig
- Med SuperTube-teknologi


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]
367.614.16.1	184090410	100 / 100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8

Geberit PE Sovent fitting



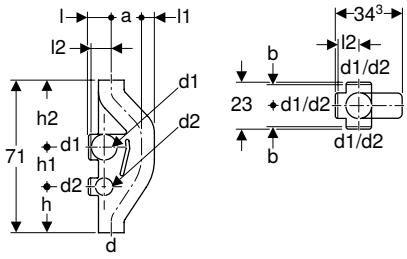

click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med mere end fem etager (højhuse)

Egenskaber
- Seks tilslutningsmuligheder, lukkede
- UV-bestandig


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
369.001.16.1	150 / 100 / 70	160	≤ 17	110	75	13,3	13	8	11	9,5	19	17	35

Geberit PE udluftningshætte





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til indfatning af udluftningsrør
- Til overskydning

Egenskaber
- UV-bestandig


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
364.989.16.2	184340263	Sort	60	63	10	8,7
365.989.16.2	184340275	Sort	70	75	12	10,1
366.989.16.2	184340290	Sort	90	90	14	11,4
367.989.16.2	184340310	Sort	100	110	17	12,8
368.989.16.2	184340320	Sort	125	125	18	13,1
369.989.16.2	184340330	Sort	150	160	23	16,7

Geberit PE spildevandsopsamler



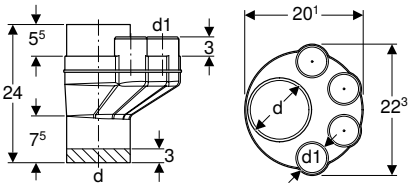

click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger

Egenskaber
- Fire tilslutningsmuligheder, lukkede
- UV-bestandig

Tekniske data

Materiale	PE-HD


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
367.612.16.1	184296410	100 / 56	110	56

Forbindelser

Svejseforbindelser

Geberit elektrosvejsemuffe





click & scan

Anvendelse
- Til afvanding af grunde
- Til afløb fra bygninger
- Til trækfaste og fastsiddende forbindelser af rør og fittings

Egenskaber
- Kan svejses med Geberit elektrosvejseapparater
- UV-bestandig

Tekniske data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
360.771.16.1	184113240	40	40	5,2	2,8	6	0,3
361.771.16.1	184113250	50	50	6,2	2,8	6	0,3
363.771.16.1	184113256	56	56	6,8	2,8	6	0,3
364.771.16.1	184113263	60	63	7,6	2,8	6	0,3
365.771.16.1	184113275	70	75	8,9	2,8	6	0,3
366.771.16.1	184113290	90	90	10,4	2,8	6	0,3
367.771.16.1	184113310	100	110	12,5	2,8	6	0,3
368.771.16.1	184113320	125	125	14,2	2,8	6	0,3
369.771.16.1	184113330	150	160	17,8	2,8	6	0,3

- Husk klargøring af rørende før svejsning. Gøres bedst ved afskrabning

Geberit PE termosvejsemuffe





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til trækfaste og fastsiddende forbindelser af rør og fittings

Egenskaber
- Med integreret termosikring
- Kan svejses med ESG-T2 elektrosvejser
- Kan svejses med ESG 3 elektrosvejseapparat
- Varmeisoleret
- UV-bestandig

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]
370.775.16.1	184113350	200	200	22,4	7,5	15
371.775.16.1	184113370	250	250	27,5	7,5	15
372.775.16.1	184113390	300	315	34,3	7,5	15


Tilbehør
- Geberit trykring → s. 543

- Husk klargøring af rørende før svejsning. Gøres bedst ved afskrabning

Muffeforbindelser

Geberit PE langmuffe





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til vandret og lodret montering

Egenskaber
- Dobbelt bryst til fastholdelse af rørbæreren
- Med tætning af EPDM
- UV-bestandig

Tekniske data

Materiale	PE-HD


Indeholdt i leveringen
- Beskyttelseslåg

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	l [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
379.791.16.1	184101232	30	32	4,6	3,5–7	3	12,8	3,9	0
360.700.16.1	184101240	40	40	5,5	6,5–13	3	23,7	6,8	3
361.700.16.1	184101250	50	50	6,7	6,5–13	3	24	6,8	3
363.700.16.1	184101256	56	56	7,4	6,5–13	3	24	6,8	3
364.700.16.1	184101263	60	63	8,3	7–13,5	3	24,3	6,8	3
365.700.16.1	184101275	70	75	9,7	7–13,5	3	24,6	6,8	3
366.700.16.1	184101290	90	90	11,3	7–13,5	3	24,9	6,9	3
367.700.16.1	184101310	100	110	13,6	7,5–14	3	25,6	7,3	3,5
368.700.16.1	184101320	125	125	15,7	8–14,5	3	26,1	7,4	3,5
369.700.16.1	184101330	150	160	19,5	8–14,5	3	26,8	7,4	3,5

- Til afløbsledninger op til 6 m

Geberit PE ekspansionsmuffe





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til vandret og lodret montering

Egenskaber
- Med tætning af EPDM
- UV-bestandig


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
370.700.16.1	184101350	200	200	24,3	17–23,5	43	15,6	13
371.700.16.1	184101370	250	250	29,1	17–23,5	42,5	17	14
372.700.16.1	184101390	300	315	36,1	17–23,5	45,8	17,5	14

- Til afløbsledninger op til 6 m

Geberit PE ekspansionsmuffe med pakningsbeskyttelse



click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til industriinstallation

Egenskaber
- Med tætning af EPDM
- Med tætningsbeskyttelse af CrNi-stål
- Må ikke afkortes
- UV-bestandig

Tekniske data


Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	X [cm]
367.701.16.1	184102310	100	110	42	5–15,5
368.701.16.1		125	125	42	5–15,5
369.701.16.1		150	160	42	5–15,5
370.701.16.1		200	200	64	9,5–21,5
371.701.16.1		250	250	64	9,5–21,5
372.701.16.1		300	315	64	9,5–21,5

- Til afløbsledninger op til 6 m

Geberit PE stikmuffe med læbetætning





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde

Egenskaber
- Med læbetætning af EPDM
- Svejseende til at forbinde med elektrosvejsemuffe
- UV-bestandig

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelseslåg


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
360.779.16.3	184104240	40	40	5,5	8	3,5	2,5
361.779.16.3	184104250	50	50	6,5	8	3,5	2,5
363.779.16.3	184104256	56	56	7	8,3	3,5	2,5
364.779.16.3	184104263	60	63	7,8	8,8	3,5	2,5
365.779.16.3	184104275	70	75	9	9,7	3,5	2,5
366.779.16.3	184104290	90	90	10,6	10,3	3,6	2
367.779.16.3	184104310	100	110	12,9	10,5	3,7	2
368.779.16.3	184104320	125	125	14,7	11	3,8	2
369.779.16.3	184104330	150	160	18,5	13,6	4	2

Geberit PE stikmuffe reduceret, med læbetætning





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde

Egenskaber
- Med læbetætning af EPDM
- UV-bestandig

Tekniske data

Materiale	PE-HD


Indeholdt i leveringen
- Beskyttelseslåg

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.752.16.3	184104255	50	56	50	6,5	5,2	0,7
364.752.16.3	184104262	56	63	56	7,1	5,1	0,7

Overgange på andre materialer

Geberit kromstålskobling





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til samling af rør og fittings af samme eller forskellige materialer


Egenskaber
- Med tætning af EPDM

Tekniske data

Materiale	Rustfrit stål

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
359.424.00.2	150699050	50	48–50	48–50	6,3	2,7	5,7	0,3
359.465.00.2	150699550	50	50	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.425.00.2	150699056	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3
359.426.00.2	150699058	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.427.00.2	150699057	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.428.00.2	150699062	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3
359.429.00.2	150699064	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3
359.430.00.2	150699065	60	63–64	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.431.00.2	150699068	70	68	68	8,3	2,6	5,6	0,4
359.432.00.2	150699074	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3
359.433.00.2	150699076	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3
359.434.00.2	150699077	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3
359.435.00.2	150699079	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3
359.436.00.2	150699080	70	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.437.00.2	150699089	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3
359.438.00.2	150699090	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.439.00.2	150699091	90	89–90	96	11,1	3,3	6,9	0,3
359.440.00.2	150699109	100	108–110	106	12,5	2,7	5,7	0,3
359.441.00.2	150699110	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3
359.442.00.2	150699111	100	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3
359.443.00.2	150699125	125	125	125	14	2,7	5,7	0,3
359.444.00.2	150699126	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3
359.445.00.2	150699127	125	125	140–141	15,6	3,3	6,9	0,3
359.447.00.2	150699141	125	140–141	140–141	15,5	3,3	6,9	0,3
359.448.00.2	150699158	150	159–160	152	17,5	3,3	6,9	0,3
359.449.00.2	150699160	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3
359.450.00.2	150699161	150	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3
359.451.00.2	150699210	200	210	210	22,5	3,3	6,9	0,3

Geberit PE støttering



click & scan

Anvendelse


- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til støtte af Geberit PE rør og fittings ved anvendelse af en krom-stålskobling eller overgangsrørholder
- Til overgange fra Geberit PE til støbejern

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4301 (EN 10088)

Varenr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]
359.454.00.1	50	50	44	4
359.455.00.1	56	56	50	4
359.456.00.1	60	63	57	4
359.457.00.1	70	75	69	4
359.458.00.1	90	90	83	4
359.459.00.1	100	110	101,4	4
359.462.00.1	125	125	115,2	4
359.463.00.1	125	140	129,2	4
359.464.00.1	150	160	147,6	4

Geberit PE gummimanchet på støbejern, med støttering



click & scan

Anvendelse

- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til samling af Geberit PE rør og fittings med støbejern
- Til anvendelse med almindelige CV-kromstålskoblinger

Egenskaber

- Tætning af EPDM

Indeholdt i leveringen

- Støttering af CrNi-stål 1.4301


Tekniske data

Materiale	EPDM

Varenr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
359.140.00.1	50	50	58	46	4,4	4	2,1
359.141.00.1	70	75	78	70	4,8	4	2,2
359.142.00.1	125	125	135	117	5,8	4	2,7

Geberit PE overgangsstykke på støbejern





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til anvendelse med almindelig CV-kromstålskoblinger

Egenskaber
- Kan anvendes uden støttering
- Uden muffe
- UV-bestandig


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
370.738.16.1	200	200	212	16	8
371.738.16.1	250	250	274	16	11,5
372.738.16.1	300	315	326	16	11,5

Geberit PE overgangsstykke på PVC





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til overgange fra Geberit PE til PVC med indvendig diameter 100–101 mm

Egenskaber
- UV-bestandig


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
359.461.16.1	100	110	90

Geberit PE overgangsstykke





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde

Egenskaber
- Passer til almindelige stentøjsrør med passende overgangspakning
- UV-bestandig


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
359.226.16.1	184318310	100 / 100	110	132	13	5
359.229.16.1		150 / 150	160	187	14	5

Geberit PE overgangsstykke med krympemuffe





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til påkrympning på forbindelsesstykker og rørender

Egenskaber
- UV-bestandig

Indeholdt i leveringen
- Tætningsring af EPDM, til tilslutningsområde AB1
- Læbetætningsring af EPDM, til tilslutningsområde AB2

Tekniske data

Materiale	PE-HD


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
152.153.16.1	184291345	40	40	41–45	35–39	50	24,1	18,8	5,2	13
152.154.16.1	184291346	40	40	53–54	48–49	60	24,4	20,5	3,9	13
152.155.16.1	184291347	40	40	60–67	53–60	70	24,9	20,6	4,3	13
152.197.16.1	184291357	50	50	60–67	53–60	70	27,2	22,9	4,3	18
152.198.16.1	184291358	50	50	67–74	60–67	80	28,8	23,6	5,2	18
152.651.16.1	184291356	50	50	53–54	48–49	60	26,7	22,8	3,9	18
152.652.16.1	184291359	50	50	80–84	73–77	90	30,5	24,2	6,3	18
152.149.16.1	184291307	56	56	60–67	53–60	70	23	18,6	4,4	14
152.150.16.1	184291308	56	56	67–74	60–67	80	24,7	19,5	5,2	14
152.654.16.1	184291306	56	56	53–54		60	22,3	18,4	3,9	14
152.657.16.1	184291367	60	63	60–67		73	22,7	18,4	4,3	14
152.658.16.1	184291368	60	63	67–74		80	24,3	19,1	5,2	14
152.151.16.1	184295275	70	75	80–84	73–77	90	24,2	17,6	6,6	13
152.152.16.1	184293275	70	75	67–74		80	22,7	17,5	5,2	13
152.661.16.1	184291379	70	75	90–94		100	24,8	18,1	6,7	13
366.550.16.1	184295290	90	90	84–98		110	17	7,6	9,4	1
367.550.16.1	184295310	100	110	102–126	100–124	140	18	7,5	10,5	1
367.551.16.1	184293310	100	110	102–111	100–109	125	16,2	6,7	9,5	1
368.550.16.1	184295320	125	125	116–136	115–134	150	18	8	10	1
369.550.16.1	184295331	150	160	148–180	149–176	195	20	8,3	11,7	1
369.551.16.1	184295332	150	160	189–212	187–220	230	32,3	16,3	16	3
370.550.16.1	184295352	200	200	189–212	187–220	230	30,2	13,7	16,5	1
371.550.16.1	184295372	250	250	236–260	234–250	280	30,2	13,2	17	1
372.550.16.1	184295392	300	315	297–333	295–323	355	30,2	15,5	14,7	2

- Afhængigt af tilslutningsområde skal enten tætningsringen eller læbetætningsringen bruges

Gevindsamlinger

Geberit PE gevindovergang





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde

Egenskaber
- UV-bestandig


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	H [cm]
361.784.16.1	184144250	50	50	1/6	62	5
365.784.16.1	184144275	70	75	1/6	95	7,5
366.784.16.1	184144290	90	90	1/4	110	7,5
367.784.16.1	184144310	100	110	1/4	130	7,5

Geberit PE gevindovergang med klemforskruning





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde

Egenskaber
- Omløber af PP
- Slibering af PP
- Tætning af EPDM
- UV-bestandig

Tekniske data


Materiale	PE-HD

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelseslåg

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rg [“]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
379.740.16.1	184121232	30	32	1/8	44	5,6	4,5	2,6	3	1
360.740.16.1	184121240	40	40	1/6	52	6,4	6,3	3,3	5	2
361.740.16.1	184121250	50	50	1/6	62	7,4	6,3	3,3	5	2
363.740.16.1	184121256	56	56	1/6	70	8,5	6,8	3,5	5	2
364.740.16.1	184121263	60	63	1/6	75	9	6,8	4,2	5	2
365.740.16.1	184121275	70	75	1/6	95	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5
366.740.16.1	184121290	90	90	1/4	110	12,9	9,7	5	7,5	2,5
367.740.16.1	184121310	100	110	1/4	130	14,9	9,7	6,5	7,5	2,5

Geberit PE gevindovergang med skruelåg





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde

Egenskaber
- Med tætning af EPDM
- Skruelåg af PP
- UV-bestandig


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rg [“]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
379.750.16.1	184141232	30	32	1/8	44	5,6	4,5	2,6	3	1
360.750.16.1	184141240	40	40	1/6	52	6,4	6,3	3,3	5	2
361.750.16.1	184141250	50	50	1/6	62	7,4	6,3	3,3	5	2
363.750.16.1	184141256	56	56	1/6	70	8,5	6,8	3,5	5	2
364.750.16.1	184141263	60	63	1/6	75	9	6,8	4,2	5	2
365.750.16.1	184141275	70	75	1/6	95	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5
366.750.16.1	184141290	90	90	1/4	110	12,9	9,7	4,8	7,5	2,5
367.750.16.1	184141310	100	110	1/4	130	14,9	9,7	6,3	7,5	2,5

Geberit PE gevindovergang med skruelåg, forlænget





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger

Egenskaber
- UV-bestandig

Tekniske data

Materiale	PE-HD

Indeholdt i leveringen
- Tætning af EPDM
- Skruelåg af PP

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rg [“]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
363.932.16.1	184114556	56	56	1/6	70	8,5	9,5	3,3	9,1
365.932.16.1	184114575	70	75	1/6	95	11,2	12,2	4,3	11,7
366.932.16.1	184114590	90	90	1/4	110	12,9	12,2	4,8	11,6
367.932.16.1	184114610	100	110	1/4	130	14,4	7,9	3,3	7,4

Geberit PE omløber



click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde


Tekniske data

Materiale	PP

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
379.780.16.1	184126232	30	32
360.780.16.1	184126240	40	40
363.780.16.1	184126256	56	56
364.780.16.1	184126263	60	63
365.780.16.1	184126275	70	75
366.780.16.1	184126290	90	90
367.780.16.1	184126310	100	110

Geberit PE gevindovergang med skruelåg





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til rengøring og kontrol af rørdele


Egenskaber
- Åbning rund
- Skruelåg af PP
- Med tætning af EPDM
- UV-bestandig

Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]
367.471.16.1	184114310	100	110	1/4	130	14,3	4

Geberit PE overgang med udvendigt gevind



click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger


Egenskaber
- Med støttering af kromnikkelstål
- UV-bestandig

Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
361.726.16.1	184263350	50	50	1 1/4	6
361.727.16.1	184263351	50	50	1 1/2	6
363.728.16.1	184263358	56	56	2	6,5
364.728.16.1	184263362	60	63	2	6,5
365.729.16.1	184263373	70	75	2 1/2	7

Geberit PE overgang med indvendigt gevind



click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger


Egenskaber
- Med støttering af kromnikkelstål
- UV-bestandig

Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]
360.719.16.1	184261334	40	40	1/2	5,5
360.720.16.1	184261336	40	40	3/4	5,5
360.721.16.1	184261338	40	40	1	5,5
361.719.16.1	184261344	50	50	1/2	6
361.720.16.1	184261346	50	50	3/4	6
361.721.16.1	184261348	50	50	1	6
361.722.16.1	184261350	50	50	1 1/4	6
361.723.16.1	184261351	50	50	1 1/2	6
363.724.16.1	184261360	56	56	2	6,5
364.724.16.1	184261362	60	63	2	7
365.725.16.1	184261373	70	75	2 1/2	7

Geberit PE overgangsstykke med udvendigt gevind og klemforskruning



click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde

Egenskaber
- Slibering af PP
- Med tætning af EPDM


Tekniske data

Materiale	Messing

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelseslåg
- Klemforskruning af PP

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	h [cm]
359.309.00.1	184319266	50	50	1 1/2	6,5	2,7
359.311.00.1		56	56	2	6,5	2,7

Geberit PE overgangsstykke med indvendigt gevind og klemforskruning



click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde

Egenskaber
- Slibering af PP
- Med tætning af EPDM

Tekniske data

Materiale	Messing


Indeholdt i leveringen
- Beskyttelseslåg
- Klemforskruning af PP

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	h [cm]
359.313.00.1	184319250	56	56	2	6	1,8

Flangeforbindelser

Geberit PE blindflange





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde

Egenskaber
- Plastbelagt

Tekniske data


Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [stk.]	PN [bar]
361.748.00.1	184153250	50	50	15	110	18	1,2	4	10
363.748.00.1	184153266	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10
365.748.00.1	184153275	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10
366.748.00.1	184153290	90	90	20	160	18	1,4	8	10
367.748.00.1	184153310	100	110	22	180	18	1,4	8	10
368.748.00.1	184153320	125	125	25	210	18	1,4	8	10
369.748.00.1	184153330	150	160	28,5	240	23	1,4	8	10
370.748.00.1	184153350	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2
371.748.00.1	184153370	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2
372.748.00.1	184153390	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2

Skal bestilles yderligere
- Geberit PE flangetætningsring → s. 59

Geberit PE sæt flange





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til kombination med Geberit PE svejseflanger

Egenskaber
- Plastbelagt

Indeholdt i leveringen
- Flange
- Tætning af EPDM
- Skruesæt forzinket


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	DN	d, ø [mm]	M [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	k [mm]	c [mm]	m [mm]	L [cm]	H [cm]	H1 [cm]	n [stk.]	PN [bar]
361.746.00.1	50	50	16	45	15	9,2	110	54	18	7	1,2	0,3	4	10
363.746.00.1	56 / 60	56 / 63	16	59	16,5	10,7	125	68	18	7	1,2	0,3	4	10
365.746.00.1	70	75	16	69	18,5	12,7	145	78	18	7	1,2	0,3	4	10
366.746.00.1	90	90	16	83	20	14,2	160	96	18	8	1,4	0,3	8	10
367.746.00.1	100	110	16	102	22	16,2	180	116	18	8	1,4	0,3	8	10
368.746.00.1	125	125	16	116	25	19,2	210	131	18	8	1,4	0,3	8	10
369.746.00.1	150	160	20	149	28,5	21,7	240	165	23	9	1,4	0,3	8	10
370.746.00.1	200	200	20	191	34	27,2	295	206	23	9	1,4	0,3	8	3,2
371.746.00.1	250	250	20	238	39,5	32,7	350	256	23	10	1,6	0,4	12	3,2
372.746.00.1	300	315	20	298	44,5	37,7	400	315	23	11	2	0,4	12	3,2

Geberit PE løs flange





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til kombination med Geberit PE svejseflanger

Egenskaber
- Plastbelagt

Tekniske data


Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [stk.]	PN [bar]
363.745.00.1	184151256	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10
365.745.00.1	184151275	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10
367.745.00.1	184151310	100	110	22	180	18	1,4	8	10
368.745.00.1	184151320	125	125	25	210	18	1,4	8	10
370.745.00.1	184151350	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2
371.745.00.1	184151370	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2
372.745.00.1	184151390	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2

Skal bestilles yderligere
- Geberit PE flangetætningsring → s. 59

Geberit PE svejseflange





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til kombination med Geberit PE løse flanger


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
361.744.16.1	184157250	50	50	8	5,4	6	4,2	0,8
363.744.16.1	184157256	56	56	9	6,8	6	3,6	0,8
364.744.16.1	184157263	60	63	9	6,8	6	3,7	0,8
365.744.16.1	184157275	70	75	11	7,8	6,5	4	0,9
366.744.16.1	184157290	90	90	12,8	9,6	7	4,4	1,1
367.744.16.1	184157310	100	110	14,8	11,6	7,5	4,8	1,2
368.744.16.1	184157320	125	125	16	13,1	8	5	1,4
369.744.16.1	184157330	150	160	19,8	16,5	9	5,1	1,7
370.744.16.1	184157350	200	200	26	20,6	7,8	5,4	1,4
371.744.16.1	184157370	250	250	32,5	25,6	7,8	5,2	1,6
372.744.16.1	184157390	300	315	37	31,5	10	7	2

Geberit PE sæt skrue





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde

Egenskaber
- Forzinket

Indeholdt i leveringen
- Skrue
- 2 skiver
- Møtrik

Tekniske data


Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	M [mm]	L [cm]
361.743.26.1	184159250	Promatforzinket	50–75	16	7
366.743.26.1	184159290	Promatforzinket	90–125	16	8
369.743.26.1	184159330	Promatforzinket	160–200	20	9
371.743.26.1	184159370	Promatforzinket	250	20	10
372.743.26.1	184159222	Promatforzinket	315	20	11

Bryststykker

Geberit PE bryststykke





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde

Egenskaber
- UV-bestandig

Tekniske data

Materiale	PE-HD


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
379.772.16.1	184115232	30	32	3,8	5,2	2,4
360.772.16.1	184115240	40	40	4,7	6,8	3,2
361.772.16.1	184115250	50	50	5,7	6,8	3,2
363.772.16.1	184115256	56	56	6,5	5,8	2,7
364.772.16.1	184115263	60	63	7	7,2	3,4
365.772.16.1	184115275	70	75	9	7,2	3,4
366.772.16.1	184115290	90	90	10,3	9,2	4,4
367.772.16.1	184115310	100	110	12	11,7	5,6

Afløbstilslutninger

Afløbsbøjninger

Geberit PE afløbsbøjning 45° med overgangsmuffe, til væghængt toilet





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til tilslutning af sanitetselementer med vandret afløb

Egenskaber
- Med tætning af EPDM
- UV-bestandig

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelseslåg


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	K [cm]
367.945.16.1	617069490	100 / 90	110	90	45	6	8,7	3

Geberit PE afløbsbøjning 88,5° til gulvstående toilet





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til sanitetselementer med lodret afløb

Egenskaber
- UV-bestandig

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelseslåg

Tekniske data


Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
366.880.16.1	184203290	80	90	88,5	120	13,2	11	30	6	20
367.880.16.1	184203310	100	110	88,5	120	13,2	12	30	6	22

Skal bestilles yderligere
- Gummimanchet

Geberit PE afløbsbøjning 88,5° med ekstra tilslutninger på siden, til gulvstående toilet



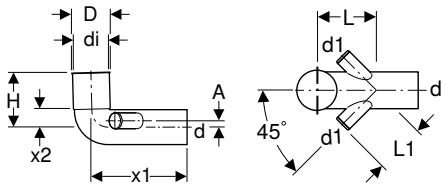

click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til sanitetselementer med lodret afløb

Egenskaber
- Tilslutninger på siden forhøjede og lukkede
- UV-bestandig


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]
366.888.16.1	184204091	90 / 50	90	50	88,5	2	110	11,6	17,5	14	16	30	5
367.888.16.1		100 / 50	110	50	88,5	2	110	11,6	17,5	14	17	30	6

Geberit PE afløbsbøjning 90° til gummimanchet





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde

Egenskaber
- Ben langt
- UV-bestandig

Tekniske data


Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]
361.080.16.1	184272250	50	50	50	90	44	7,5	10
363.080.16.1	184272256	56	56	56	90	50	7,5	10
363.083.16.1	184272255	56	56	50	90	44	7,5	10
364.084.16.1	184272257	56	56	63	90	57	7,5	20

Skal bestilles yderligere
- Gummimanchet

Geberit PE afløbsbøjning 90° til gummimanchet





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde

Egenskaber
- UV-bestandig

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelseslåg

Tekniske data


Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]
360.061.16.1	184273240	40	40	90	5	46	5,2	6	3
361.061.16.1	184273249	50	50	90	5	46	5,2	6	3
361.065.16.1	184273250	50	50	90	6	58	6,4	7	4
363.061.16.1	184273251	56	56	90	6	46	5,2	6	4

Skal bestilles yderligere
- Gummimanchet

Geberit PE afløbsbøjning 90° til væghængt toilet





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til tilslutning af sanitetselementer med vandret afløb
- Til Geberit Duofix og Geberit GIS installationselementer til væghængt toilet
- Til lodret montering

Egenskaber
- Med tætning af EPDM
- UV-bestandig

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelseslåg


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	K [cm]
366.061.16.1	617069590	90 / 90	90	90	90	11	22,5	13
367.070.16.1		100 / 90	110	90	90	12,1	22,5	13

Geberit PE afløbsbøjning 90° til væghængt toilet, med udvidelse





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til tilslutning af sanitetselementer med vandret afløb
- Til Geberit Kombifix installationselementer til væghængt toilet
- Til Geberit Sanbloc installationselementer til væghængt toilet
- Til lodret montering

Egenskaber
- Med tætning af EPDM
- UV-bestandig

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelseslåg


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
366.925.16.1	184211290	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	22,5	13
367.792.16.1	184211310	100 / 100	110	110	90	7,5	4,5	22,5	13
367.925.16.1	184211309	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	22,5	13

Geberit PE afløbsbøjning 90° til væghængt toilet, forskudt til venstre, med udvidelse



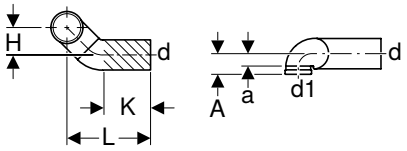

click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til tilslutning af sanitetselementer med vandret afløb
- Til Geberit Kombifix installationselementer til væghængt toilet
- Til Geberit Sanbloc installationselementer til væghængt toilet
- Til vandret montering

Egenskaber
- Med tætning af EPDM
- UV-bestandig

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelseslåg


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
366.913.16.1		90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15
367.913.16.1	184213310	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17

Geberit PE afløbsbøjning 90° til væghængt toilet, forskudt til højre, med udvidelse



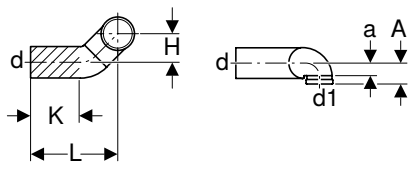

click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til tilslutning af sanitetselementer med vandret afløb
- Til Geberit Kombifix installationselementer til væghængt toilet
- Til Geberit Sanbloc installationselementer til væghængt toilet
- Til vandret montering

Egenskaber
- Med tætning af EPDM
- UV-bestandig

Tekniske data


Materiale	PE-HD

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelseslåg

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
366.914.16.1		90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15
367.914.16.1	184215310	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17

Geberit PE afløbsbøjning 90° til WC, kan trækkes ud





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til Geberit Duofix installationselementer til væghængt toilet, med Sigma indbygningscisterner 12 cm, barrier-free, WC højdeindstillelig
- Til tilslutning på vandrette eller lodrette afløbsledninger

Egenskaber
- Bælg udtrækkelig op til 20 cm
- Med tætning af EPDM

Tekniske data


Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]
241.521.00.1	617069690	90	90	90	90	11	4,8	25,5–45,5

- Ikke til montage i massive vægge

Geberit PE afløbsbøjning 90° med læbetætning, forlænget, til væghængt toilet





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til tilslutning af sanitetselementer med vandret afløb
- Til Geberit Duofix installationselementer til væghængt toilet

Egenskaber
- Med tætning af EPDM
- UV-bestandig


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
241.899.00.1	90 / 90	90	90	90	6,5	3,3	41,3	32

Geberit PE dobbeltklosetbøjning 90°





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til håndvaske, urinaler og bideter
- Til gummimanchetter

Egenskaber
- UV-bestandig

Indeholdt i leveringen
- 2 beskyttelseslåg


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	K [cm]
363.463.16.1	184065256	56	56	90	17	6	46	5,2	12	4

Geberit PE dobbeltklosetbøjning 90° til væghængt toilet





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til lodret montering
- Til tilslutning af sanitetselementer med vandret afløb
- Til Geberit Duofix installationselementer til væghængt toilet
- Til Geberit Kombifix installationselementer til væghængt toilet
- Til Geberit GIS elementer til væghængt toilet
- Til Geberit Sanbloc installationselementer til væghængt toilet

Tekniske data

Materiale	PE-HD


Egenskaber
- Med tætning af EPDM
- UV-bestandig

Indeholdt i leveringen
- 2 beskyttelseslåg

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
367.903.16.1		100 / 100 / 100	110	110	90	28,5	11	20,5	5
367.923.16.1	184221310	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	32,5	19

Geberit PE dobbeltklosetbøjning 90° til gummimanchet





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til håndvaske, urinaler og bideter
- Til gummimanchetter

Egenskaber
- UV-bestandig

Tekniske data


Materiale	PE-HD


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	H [cm]	K [cm]
363.472.16.1	184064256	56 / 50	56	50	90	15,5	44	12	3
365.472.16.1		70 / 56	75	56	90	15,5	50	13,5	6

Skal bestilles yderligere
- Gummimanchet

Geberit PE dobbeltklosetbøjning 90° forskudt til væghængt toilet







click & scan

Anvendelse
- Til Geberit Duofix installationselementer til væghængt toilet
- Til Geberit Kombifix installationselementer til væghængt toilet
- Til Geberit GIS elementer til væghængt toilet
- Til Geberit Sanbloc installationselementer til væghængt toilet
- Til vandret montering
- Til tilslutning af sanitetselementer med vandret afløb
- Til afløb fra bygninger

Egenskaber
- Med tætning af EPDM
- UV-bestandig

Indeholdt i leveringen
- 2 beskyttelseslåg

Tekniske data


Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
367.485.16.1	184223310	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	34	10	12

Tilslutningsmuffer

Geberit PE tilslutningsmuffe





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til gummimanchetter

Egenskaber
- UV-bestandig

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelseslåg


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
360.770.16.1	184271240	40	40	46	5,2	3,5	1
361.770.16.1	184271249	50	50	46	5,2	3	0,5
361.774.16.1	184271250	50	50	58	6,4	3,5	1

Geberit PE tilslutningsmuffe til gulvstående toilet





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til sanitetselementer med lodret afløb
- Til gummimanchetter

Egenskaber
- UV-bestandig

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelseslåg

Tekniske data


Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
366.898.16.1	184231290	90	90	120	13,2	7	2
367.898.16.1	184231310	100	110	120	13,2	7	2

Skal bestilles yderligere
- Gummimanchet

Geberit PE overgangsmuffe med læbetætning





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til tilslutning af sanitetselementer

Egenskaber
- Med læbetætning af EPDM
- UV-bestandig

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelseslåg


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
379.768.16.3	30	32	4,4	4,8	0,8

Geberit PE overgangsmuffe med læbetætningsring





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til tilslutning af sanitetselementer

Egenskaber
- Med læbetætningsring af EPDM
- UV-bestandig


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.768.16.1	184278250	50 / 40	50	45	6	3	0,5

Geberit PE tilslutningsmuffe lang, med gummimanchet, til gulvstående toilet





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til sanitetselementer med lodret afløb

Egenskaber
- Med tætning af EPDM
- UV-bestandig


Indeholdt i leveringen
- Beskyttelseslåg

Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
367.868.16.1	100	110	120	13,2	12	2

Geberit PE overgangsmuffe med læbetætning til væghængt toilet



click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til tilslutning af sanitetselementer med vandret afløb
- Til Geberit Kombifix installationselementer til væghængt toilet
- Til Geberit Sanbloc installationselementer til væghængt toilet

Egenskaber
- Med tætning af EPDM
- UV-bestandig

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelseslåg


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]
366.941.16.1	184233290	90 / 90	90	90	11,1	4
367.941.16.1	184233310	100 / 90	110	90	11,1	4
367.794.16.1	184277310	100 / 100	110	110	13,1	4,1

Feroler

Geberit PE ferole til gulvstående toilet



click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til sanitetselementer med lodret afløb
- Til gummimanchetter

Egenskaber
- UV-bestandig

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelseslåg

Tekniske data


Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
366.885.16.1	184201290	90	90	120	13,2	34	29	24
367.885.16.1	184201310	100	110	120	13,2	38	33	26

Skal bestilles yderligere
- Gummimanchet

Geberit PE ferole med stikmuffe, til væghængt toilet





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til tilslutning af sanitetselementer med vandret afløb
- Til Geberit Duofix installationselementer til væghængt toilet
- Til Geberit Kombifix installationselementer til væghængt toilet
- Til Geberit GIS elementer til væghængt toilet
- Til Geberit Sanbloc installationselementer til væghængt toilet

Egenskaber
- Med tætning af EPDM
- UV-bestandig

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelseslåg

Tekniske data


Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	K [cm]
366.887.16.1	184207290	90 / 90	90	90	11,2	31	27,5	24
367.887.16.1	184207310	100 / 90	110	90	11,2	34,5	31,5	28

P-vandlåse

Geberit PE P-vandlås





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde

Egenskaber
- Afløb vandret
- Indløb lodret
- Trækkraftfast
- Omløber af PP
- Med tætning af EPDM
- UV-bestandig


Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	≥ 70 mm
Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	A [cm]	A1 [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
364.730.16.1		60	63	1,4	30,5	18,5	9,5	20,5	5	3,4	16
365.730.16.1	184177275	70	75	2,4	34,5	25	13,5	29,5	7	3,4	14
366.730.16.1	184177290	90	90	3,6	41	27	14	27	5	5,6	20
367.730.16.1	184177310	100	110	5,9	46	31	16	31,5	6	5,6	22

Sneglevandlåse

Geberit PE sneglevandlås med serviceåbning



click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til anvendelse i frostsikre områder

Egenskaber
- Med ekspansionsmuffe
- Med serviceåbning 50 mm
- Afløb vandret
- Skruelåg af PP
- Med tætning af EPDM
- UV-bestandig

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	70 mm
Materiale	PE-HD


Indeholdt i leveringen
- Beskyttelseslåg

Varenr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	G ["]	A [cm]	D [cm]	E [cm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
365.813.16.1	70	75	3,8	2 1/2	19,8	9,8	8–10,5	0–60	66,7	16,6
367.813.16.1	100	110	9,6	4	28,8	13,6	8–10,5	0–60	80,8	21,7

Tilbehør

Rørbærere

Geberit rørbærer med gevindmuffe G 1/2", indstillelig



click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til fastgørelse med gevindstanger
- Til fastgørelse af ledninger på lofter og vægge
- Til fixpunktfastgørelse af rør i forbindelse med svejsebånd
- Til glidemontering af rør i forbindelse med indlæg

Egenskaber
- Indstillelig
- Kan betjenes med én hånd
- Indvendigt gevind
- Forzinket


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	G ["]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]
360.841.00.2	184361240	Promatforzinket	40	1/2	40	48	3,8	4,2	3
361.841.00.2	184361250	Promatforzinket	50	1/2	50	58	4,3	4,7	3
363.841.00.2	184361256	Promatforzinket	56	1/2	56	64	4,6	5	3
364.841.00.2	184361263	Promatforzinket	60	1/2	63	71	5	5,4	3
365.841.00.2	184361275	Promatforzinket	70	1/2	75	83	5,6	6	3
366.841.00.2	184361290	Promatforzinket	90	1/2	90	98	6,3	6,7	3
367.841.00.2	184361310	Promatforzinket	100	1/2	110	118	7,3	7,7	3
368.841.00.2	184361320	Promatforzinket	125	1/2	125	133	8,1	8,5	3
369.841.00.2	184361330	Promatforzinket	150	1/2	160	168	9,8	10,2	3

Geberit rørbærer med gevindmuffe M10, indstillelig





click & scan

Anvendelse

- Til fastgørelse med gevindstænger
- Til fastgørelse af ledninger på lofter og vægge
- Til glidemontering af rør i forbindelse med indlæg

Egenskaber

- Indstillelig
- Kan betjenes med én hånd
- Indvendigt gevind
- Forzinket

Tekniske data


Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	M [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]
360.843.00.2	184355241	Promatforzinket	40	10	40	48	3,5	3,9	3
361.843.00.2	184355251	Promatforzinket	50	10	50	58	4	4,4	3
363.843.00.2	184355257	Promatforzinket	56	10	56	64	4,3	4,7	3
364.843.00.2	184355264	Promatforzinket	60	10	63	71	4,7	5,1	3
365.843.00.2	184355276	Promatforzinket	70	10	75	83	5,3	5,7	3
366.843.00.2	184355291	Promatforzinket	90	10	90	98	6	6,4	3
367.843.00.2	184355311	Promatforzinket	100	10	110	118	7	7,4	3
368.843.00.2	184355321	Promatforzinket	125	10	125	133	7,8	8,2	3
369.843.00.2	184355331	Promatforzinket	150	10	160	168	9,5	9,9	3

- Ikke egnet som fastgøringspunkt

Geberit rørbærer med gevindmuffe G 3/4", indstillelig





click & scan

Anvendelse

- Til afløb fra bygninger
- Til fastgørelse med gevindstanger
- Til fastgørelse af ledninger på lofter og vægge
- Til fixpunktfastgørelse af rør i forbindelse med svejsebånd
- Til glidemontering af rør i forbindelse med indlæg

Egenskaber


- Indstillelig
- Kan betjenes med én hånd
- Indvendigt gevind
- Forzinket

Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	G ["]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]
360.842.00.1	184361540	Promatforzinket	40	3/4	40	48	4	4,4	3
361.842.00.1	184361550	Promatforzinket	50	3/4	50	58	4,5	4,9	3
363.842.00.1	184361556	Promatforzinket	56	3/4	56	64	4,8	5,2	3
364.842.00.1	184361563	Promatforzinket	60	3/4	63	71	5,2	5,6	3
365.842.00.1	184361575	Promatforzinket	70	3/4	75	83	5,8	6,2	3
366.842.00.1	184361590	Promatforzinket	90	3/4	90	98	6,5	6,9	3
367.842.00.1	184361610	Promatforzinket	100	3/4	110	118	7,5	7,9	3
368.842.00.1	184361625	Promatforzinket	125	3/4	125	133	8,3	8,7	3
369.842.00.1	184361660	Promatforzinket	150	3/4	160	168	10	10,4	3

Geberit rørbærer med gevindmuffe G 1"



click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse med gevindstanger
- Til fastgørelse af ledninger på lofter og vægge
- Til glidemontering af rør i forbindelse med indlæg
- Til fixpunktfastgørelse af rør i forbindelse med dobbelte brystskikker

Egenskaber
- Indvendigt gevind
- Forzinket


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
370.840.00.1	184361350	Promatforzinket	200	1	200	14,8	4
371.840.00.1	184361370	Promatforzinket	250	1	250	17,3	4
372.840.00.1	184361390	Promatforzinket	300	1	315	20,5	4

Tilbehør
- Geberit indlægsbånd til rørbærere → s. 48

Geberit rørbærer med gevindmuffe G 1 1/4"



click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse med gevindstanger
- Til fastgørelse af ledninger på lofter og vægge
- Til glidemontering af rør i forbindelse med indlæg
- Til fixpunktfastgørelse af rør i forbindelse med dobbelte brystskikker

Egenskaber
- Indvendigt gevind
- Forzinket


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
370.841.00.1	184360200	Promatforzinket	200	1 1/4	200	15,8	4
371.841.00.1	184360250	Promatforzinket	250	1 1/4	250	17,3	4
372.841.00.1	184360315	Promatforzinket	300	1 1/4	315	20,5	4

Tilbehør
- Geberit indlægsbånd til rørbærere → s. 48

Geberit rørbærer med gevindmuffe M8/M10



click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse med gevindstænger
- Til afløb fra bygninger
- Til fastgørelse af ledninger på lofter og vægge
- Til glidemontering af rør

Egenskaber
- Fastgørelse med gevindstykke M8 eller M10
- Indvendigt gevind
- Kan betjenes med én hånd
- Forzinket

Tekniske data

Materiale	Stål


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]
360.832.00.2	184355240	Promatforzinket	8 / 10	40	4,3
361.832.00.2	184355250	Promatforzinket	8 / 10	50	4,8
363.832.00.2	184355256	Promatforzinket	8 / 10	56	5,1
364.832.00.2	184355263	Promatforzinket	8 / 10	63	5,5
365.832.00.2	184355275	Promatforzinket	8 / 10	75	6,1
366.832.00.2	184355290	Promatforzinket	8 / 10	90	6,8
367.832.00.2	184355310	Promatforzinket	8 / 10	110	7,8
368.832.00.2	184355320	Promatforzinket	8 / 10	125	8,6
369.832.00.2	184355330	Promatforzinket	8 / 10	160	10,3

Tilbehør
- Geberit indlægsbånd til rørbærere → s. 48

Beslag til rørbærere

Geberit PE dobbelt bryststykke





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til fixpunktfastgørelse af rør i forbindelse med rørbærere


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
370.751.16.1	184116350	200	200	21,3	19,1	4,1	6	1,5
371.751.16.1	184116370	250	250	26,2	20,1	4,1	6	2
372.751.16.1	184116390	300	315	32,6	20,1	4,1	6	2

Geberit indlægsbånd til rørbærere





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til glidemontering af rør i forbindelse med rørholdere

Tekniske data

Materiale	PE-LD

Varenr.	DN	d, ø [mm]	L [m]	B [cm]	b [cm]	H [cm]	h [cm]
362.846.00.1	40–150	40–160	10	3,8	3,1	0,4	0,2
370.846.00.1	200–300	200–315	10	4,8	4,1	0,4	0,2

Geberit sæt rørbærerindlæg til fixpunkt



click & scan


Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til fixpunktfastgørelse af rør i forbindelse med rørbærere

Egenskaber
- Todelt

Indeholdt i leveringen
- Sæt, à 2 stk.

Varenr.	DN	di, ø [mm]
360.845.00.1	32	40
361.845.00.1	40	50
363.845.00.1	50	56
365.845.00.1	70	75
366.845.00.1	80	90
367.845.00.1	100	110
368.845.00.1	125	125
369.845.00.1	150	160

Geberit svejsebånd til fixpunkt



click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til fixpunktfastgørelse af rør i forbindelse med rørbærere


Egenskaber
- Én del
- Kan svejses med Geberit elektrosvejseapparater

Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.776.16.1	184362250	50	50	58	6,6	6	3
363.776.16.1	184362256	56	56	64	7,2	6	3
364.776.16.1	184362263	60	63	71	7,9	6	3
365.776.16.1	184362275	70	75	83	9,1	6	3
366.776.16.1	184362290	90	90	98	10,6	6	3
367.776.16.1	184362310	100	110	118	12,6	6	3
368.776.16.1	184362320	125	125	133	14,1	6	3
369.776.16.1	184362330	150	160	168	17,6	6	3
370.776.16.1	184362350	200	200	208	21,6	6	3
371.776.16.1	184362370	250	250	258	26,6	6	3

Geberit sæt svejsebånd til fixpunkt



click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til fixpunktfastgørelse af rør i forbindelse med rørbærere

Egenskaber
- Todelt
- Kan svejses med Geberit elektrosvejseapparater

Tekniske data

Materiale	PE-HD


Indeholdt i leveringen
- Sæt, à 2 stk.

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
372.776.16.1	184362390	300	315	323	33,1	6	3

Geberit bundplade rektangulær, to huller, med gevindmuffe M10 / G 1/2"







click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af rørbærere på bygningsdelen
- Til fixpunkt- og glidemontering

Egenskaber
- Udvendigt gevind
- Indvendigt gevind
- Forzinket
- To fastgørelsespunkter


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	087544690	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Geberit bundplade rektangulær, to huller, med gevindmuffe M8 / M10





click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af rørbærere på bygningsdelen
- Til fastgørelse af bæreskinner på bygningsdelen
- Til glidemontering af rør

Egenskaber
- Indvendigt gevind
- Forzinket
- To fastgørelsespunkter


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Geberit bundplade rektangulær, to huller, med gevindmuffe G





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til fastgørelse af rørbærere på bygningsdelen
- Til fastgørelse af ledninger på lofter og vægge
- Til fixpunkt- og glidemontering


Egenskaber
- Indvendigt gevind
- Forzinket
- To fastgørelsespunkter


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	G [“]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.826.26.1	184367204	1/2	9	12	4	2,1	0,6
362.827.26.1	184367206	3/4	9	12	4	2,3	0,6
362.828.26.1	184367208	1	9	12	4	2,6	0,6
362.868.26.1	184361950	1 1/4	11	16	6,5	3	0,8
362.869.26.1	184361951	1 1/2	11	16	6,5	3	0,8

Geberit bundplade rektangulær, fire huller, med gevindmuffe G



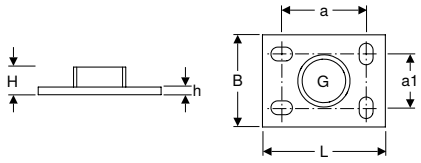

click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til fastgørelse af rørbærere på bygningsdelen
- Til fastgørelse af ledninger på lofter og vægge
- Til fixpunkt- og glidemontering

Egenskaber
- Indvendigt gevind
- Forzinket
- Fire fastgørelsespunkter


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	G [“]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.874.26.1	184361952	Promatforzinket	2	11	7	16	12	3,6	1

Geberit flange rund, tre huller, med gevindmuffe M10





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til fastgørelse af rørbærere på bygningsdelen
- Til fastgørelse af ledninger på lofter og vægge
- Til fastgørelse af bæreskinner på bygningsdelen

Egenskaber
- Indvendigt gevind
- Forzinket
- Tre fastgørelsespunkter


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	M [mm]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
362.837.26.1	184368240	10	5	7	1,6	0,4

Geberit flange rund, tre huller, med gevindmuffe G 1/2"





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til fastgørelse af rørbærere på bygningsdelen
- Til fixpunkt- og glidemontering
- Til fastgørelse af ledninger på lofter og vægge

Egenskaber
- Indvendigt gevind
- Forzinket
- Tre fastgørelsespunkter

Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	G [“]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
362.839.26.1	184368204	1/2	5	7	1,9	0,4

Geberit gevindstang



click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit rørbærere på flanger
- Til afløb fra bygninger
- Til fastgørelse af Geberit Pluvia bæreskinner på flanger
- Til glidemontering

Egenskaber
- Forzinket


Indeholdt i leveringen
- Beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	M [mm]	L [cm]
362.836.00.1	184369350	10	50

Geberit gevindstang




click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til fastgørelse af Geberit rørbærere på flanger
- Til fastgørelse af Geberit Pluvia bæreskinner på flanger
- Til glidemontering

Egenskaber
- Forzinket

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	184361920	Promatforzinket	10	200

Geberit gevindstang

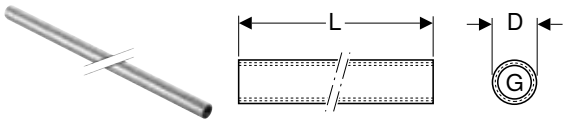

click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit rørbærere på flanger
- Til fixpunkt- og glidemontering


Egenskaber
- Gennemgående indvendigt gevind
- Forzinket

Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	G [″]	D [cm]	L [cm]
362.857.26.1	087544694	1/2	2,5	115

Geberit gevindstang



click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til fastgørelse af Geberit rørbærere på flanger
- Til fixpunkt- og glidemontering

Egenskaber
- Udvendigt gevind
- Forzinket

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	G [“]	L [cm]
362.852.26.1	184361904	Promatforzinket	1/2	200
362.853.26.1	184361906	Promatforzinket	3/4	200
362.854.26.1	184361908	Promatforzinket	1	200
362.855.26.1	184361930	Promatforzinket	1 1/4	200
362.858.26.1	184361931	Proatforzinket	1 1/2	200
362.859.26.1	184361932	Promatforzinket	2	200

Geberit gevindhylster




click & scan

Anvendelse
- Til samling af gevindstænger og gevindrør

Egenskaber
- Indvendigt gevind
- Forzinket

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	G [“]	M [mm]	L [cm]
362.843.26.1	184361810	Promatforzinket		10	3
362.844.26.1	184361834	Promatforzinket	1/2		3,4

Geberit adapter




click & scan

Anvendelse
- Til samling af Geberit rørbærere og gevindstænger

Egenskaber
- Forzinket

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	G [“]	G1 [“]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
362.875.26.1	184361743	Promatforzinket	1	3/4	5,2	3,6	1,6
362.876.26.1	184361750	Promatforzinket	1 1/4	3/4	5,7	4,1	1,6
362.877.26.1	184361757	Promatforzinket	1 1/2	3/4	7,6	5,6	2
362.878.26.1	184361764	Promatforzinket	2	3/4	7,2	5,6	1,6
362.879.26.1	184361759	Promatforzinket	1 1/2	1 1/4	6,6	4,6	2
362.880.26.1	184361766	Promatforzinket	2	1 1/4	7,6	5,6	2

Geberit forskallingsbøjle



click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af rør på beklædninger
- Til afløb fra bygninger

Egenskaber
- Udvendigt gevind

Tekniske data

Materiale	Stål forzinket

Varenr.	M [mm]	L [cm]
362.835.00.1	10	16

Geberit stokskrue




click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit rørbærere med muffe M10 på trækonstruktion
- Til afløb fra bygninger

Varenr.	VVS nr.	L [cm]
362.833.00.1	184369210	10

Geberit dobbelt nippel M10 / G 1/2"



click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit rørbærere på flanger
- Til fixpunkt- og glidemontering

Egenskaber
- Reduceret
- Forzinket


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]
362.856.26.1	087544691	Promatforzinket	1/2	10	2,8	22

Støtterender

Geberit støtterende forzinket og lakeret



click & scan

Anvendelse
- Til stabilisering af Geberit befæstigelsessystemer

Egenskaber
- Lakeret
- Stål, udvendigt sort lakeret
- Forzinket

Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	184373240	Lakeret	40	40	0,75	3
361.850.00.1	184373250	Lakeret	50	50	0,75	3
363.850.00.1	184373256	Lakeret	56	56	0,75	3
364.850.00.1	184373263	Lakeret	60	63	0,75	3
365.850.00.1	184373275	Lakeret	70	75	0,75	3
366.850.00.1	184373290	Lakeret	90	90	0,75	3
367.850.00.1	184373310	Lakeret	100	110	0,75	3
368.850.00.1	184373320	Lakeret	125	125	0,75	3
369.850.00.1	184373330	Lakeret	150	160	0,75	3
370.850.00.1	184373350	Lakeret	200	200	0,75	3
371.850.00.1	184373370	Lakeret	250	250	0,75	3
372.850.00.1	184373390	Lakeret	300	315	0,75	3

Lukkeanordninger

Geberit PE afpropningsstykke



click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til spejlsvejsning


Egenskaber
- UV-bestandig

Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
379.812.16.1	184148232	30	32
360.812.16.1	184148240	40	40
361.812.16.1	184148250	50	50
363.812.16.1	184148256	56	56
364.812.16.1	184148263	60	63
365.812.16.1	184148275	70	75
366.812.16.1	184148290	90	90
367.812.16.1	184148310	100	110
368.812.16.1	184148320	125	125
369.812.16.1	184148330	150	160
370.812.16.1	184148350	200	200

Geberit PE afpropningsstykke forlænget



click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til svejsning eller isætning


Egenskaber
- UV-bestandig

Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
361.929.16.1	184148650	50	50	4
363.929.16.1	184148656	56	56	4
365.929.16.1	184148675	70	75	4,4
366.929.16.1	184148690	90	90	4,5
367.929.16.1	184148170	100	110	4,6

Geberit PE beskyttelseskappe til rørende



click & scan


Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til beskyttelse af rørender

Tekniske data

Materiale	PE-LD

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
360.802.92.1	184193240	Gul	40	40	4,2	3,5
361.802.92.1	184193250	Gul	50	50	5,2	3,5
363.802.92.1	184193256	Gul	56	56	5,8	3,5
364.802.92.1	184193263	Gul	60	63	6,5	3,5
365.802.92.1	184193275	Gul	70	75	7,8	3,5
366.802.92.1	184193290	Gul	90	90	9,3	3,5
367.802.92.1	184193310	Gul	100	110	11,3	4
368.802.92.1	184193320	Gul	125	125	12,9	4
369.802.92.1	184193330	Gul	150	160	16,4	3

Geberit PE prop

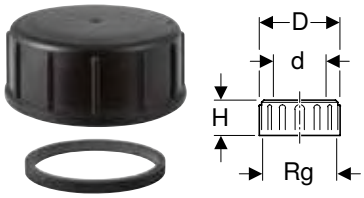

click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde

Egenskaber
- Med tætning af EPDM

Tekniske data

Materiale	PP

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]
379.781.16.1	184143232	30	32	1/8	44	5,6	2,6
360.781.16.1	184143240	40	40	1/6	52	6,4	3,3
362.781.16.1		50	48	1/8	60	7,5	3,2
361.781.16.1	184143250	50	50	1/6	62	7,4	3,3
363.781.16.1	184143256	56	56	1/6	70	8,5	3,5
364.781.16.1	184143263	60	63	1/6	75	9	4,2
365.781.16.1	184143275	70	75	1/6	95	11,2	4,5
366.781.16.1	184143290	90	90	1/4	110	12,9	5
367.781.16.1	184143310	100	110	1/4	130	14,9	6,5

Geberit PE prop til renserør



click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til Geberit PE renserør 45°

Egenskaber
- Med tætning af EPDM

Tekniske data

Materiale	PP

Varenr.	DN	d, ø [mm]
367.809.16.1	125–150	125–160

Geberit PE prop til renserør



click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til Geberit PE renserør 90° ø 110–160 mm

Egenskaber
- Med tætning af EPDM

Tekniske data

Materiale	PP

Varenr.	d, ø [mm]
367.810.16.1	110

Geberit lapperondel



click & scan

Anvendelse
- Til reparation af huller i rør og fittings ø 40–160 mm i systemerne Geberit PE og Geberit Silent-db20
- Til afløb fra bygninger
- Til reparation af huller i indbygningscisterner af PE-HD
- Til Geberit reparationsværktøj

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
853.650.16.1	236984990	40–160

Tætninger

Geberit PE læbetætningsring



click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til Geberit PE stikmuffer

Tekniske data

Materiale	EPDM

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	d, ø [mm]
362.790.00.1	184105232	Sort	30	32
360.789.00.1	184105240	Sort	40	40
362.769.00.1	184105245	Sort	40	45
361.789.00.1	184105250	Sort	50	50
363.789.00.1	184105256	Sort	56	56
364.789.00.1	184105263	Sort	60	63
365.789.00.1	184105275	Sort	70	75
366.789.00.1	184105290	Sort	90	90
368.789.00.1	184105320	Sort	125	125

Geberit læbetætning, til skyllerør



click & scan

Tekniske data

Materiale	EPDM

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
362.771.00.1	617070982	40	45

Geberit PE gummimanchet til ekspansionsmuffer (fra fremstillingsår 2013)



click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til Geberit PE ekspansionsmuffer (fra fremstillingsår 2013)

Tekniske data

Materiale	EPDM

Varenr.	DN	d, ø [mm]
242.922.00.1	30	32
242.923.00.1	40	40
242.924.00.1	50	50
242.925.00.1	56	56
242.926.00.1	60	63
242.927.00.1	70	75
242.928.00.1	90	90
242.929.00.1	100	110
242.930.00.1	125	125
242.931.00.1	150	160

Geberit PE gummimanchet til ekspansionsmuffer (indtil fremstillingsår 2013)



click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til Geberit PE ekspansionsmuffer


Tekniske data

Materiale	EPDM

Varenr.	DN	d, ø [mm]
853.524.00.1	56	56

Geberit gummimanchet





click & scan

Anvendelse
- Til bideter og håndvaske

Tekniske data


Materiale	EPDM

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.796.00.1	184606045	40	44	2,3
152.495.00.1	184281232	32	46	2,3
152.496.00.1	184281240	40	46	2,3
119.686.00.1		40	50	2,5

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
153.564.16.1		32	58	2,3
153.565.16.1		40	58	2,3
153.566.16.1	184281250	50	58	2,3

Geberit gummimanchet





click & scan

Anvendelse
- Til bideter og håndvaske


Tekniske data

Materiale	EPDM

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	184606044	50	32	44
152.689.00.1	184606049	56	32	50
152.690.00.1	184606050	56	40	50
152.691.00.1	184606054	60	32	57
152.692.00.1	184606055	60	40	57
152.693.00.1	184606056	60	50	57

Geberit PE flangetætningsring





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til etablering af flangeforbindelser

Egenskaber
- Med tætning af EPDM

Tekniske data

Materiale	EPDM

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
363.742.00.1	184155256	56–60	56–63	59	10,7	0,3
365.742.00.1	184155275	70	75	69	12,7	0,3
366.742.00.1	184155290	90	90	83	14,2	0,3
368.742.00.1	184155320	125	125	116	19,2	0,3
370.742.00.1	184155350	200	200	191	27,2	0,3
371.742.00.1	184155370	250	250	238	32,7	0,4
372.742.00.1	184155390	300	315	298	37,7	0,4

Geberit tætningsring



click & scan

Anvendelse
- Til Geberit PE unioner
- Til Geberit PE skruelåg

Tekniske data

Materiale	EPDM

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]
364.783.00.1	184124263	63	59

Geberit PE tætningsring



click & scan

Anvendelse

- Til afløb fra bygninger
- Til Geberit PE unioner
- Til Geberit PE skruelåg

Tekniske data

Materiale	EPDM

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
379.783.00.1	184124232	30	32
360.783.00.1	184124240	40	40
361.783.00.1	184124250	50	50
363.783.00.1	184124256	56	56
365.783.00.1	184124275	70	75
366.783.00.1	184124290	90	90
367.783.00.1	184124310	100	110

Geberit slibering



click & scan

Anvendelse

- Til Geberit PE unioner

Tekniske data

Materiale	PP

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
379.782.16.1	184123232	30	32
360.782.16.1	184123240	40	40
361.782.16.1	184123250	50	50
363.782.16.1	184123256	56	56
364.782.16.1	184123263	60	63
365.782.16.1	184123275	70	75
366.782.16.1	184123290	90	90
367.782.16.1	184123310	100	110

Geberit læbetætning EPDM



click & scan

Anvendelse

- Til Geberit Silent-PP stikmuffer
- Til Geberit Silent-Pro stikmuffer
- Til Geberit PE stikmuffer med læbetætning

Tekniske data

Materiale	EPDM

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
242.278.00.1		30	32
241.785.00.1		40	40
241.786.00.1		50	50
241.787.00.1	184859908	70	75
241.790.00.1		90	90
241.791.00.1	184859911	100	110
242.279.00.1		125	125
242.280.00.1		150	160

Geberit gummimanchet NBR



click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til Geberit PE ekspansionsmuffer (fra fremstillingsår 2013)
- Til Geberit Silent-db20 ekspansionsmuffer

Egenskaber
- Olie- og fedtbestandig

Tekniske data

Materiale	NBR

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
245.522.00.1	184579250	50	50
245.523.00.1	184579256	56	56
245.524.00.1	184579263	60	63
245.525.00.1	184579275	70	75
245.526.00.1	184579290	90	90
245.527.00.1	184579310	100	110
245.528.00.1	184579325	125	125
245.529.00.1	184579360	150	160
245.530.00.1	184579400	200	200

Geberit læbetætning NBR



click & scan

Anvendelse
- Til Geberit Silent-PP stikmuffer
- Til Geberit Silent-Pro stikmuffer
- Til Geberit PE stikmuffer med læbetætning
- Til Geberit Silent-db20 stikmuffer med læbetætning

Egenskaber
- Olie- og fedtbestandig

Tekniske data


Materiale	NBR

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
245.512.00.1	184859750	50	50
245.513.00.1	184859756	56	56
245.514.00.1	184859763	60	63
245.515.00.1	184859775	70	75
245.516.00.1	184859790	90	90
245.517.00.1	184859810	100	110
245.518.00.1	184859825	125	125
245.519.00.1	184859860	150	160

Beskyttelsesrammer

Geberit beskyttelseslåg





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til Geberit tilslutningsmuffer


Tekniske data

Materiale	PE-LD

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
366.820.92.1	184149290	Gul	90	90	8,3	3,3

Geberit beskyttelseslåg





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til Geberit tilslutningsmuffer
- Til tilslutningsmuffer til gulvstående toilet


Tekniske data

Materiale	PE-LD

Varenr.	Farve / overflade	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
367.819.92.1	Gul	100	110	7,5	2,5

Geberit beskyttelsesprop





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger

Tekniske data

Materiale	PE-LD

Varenr.	Farve / overflade	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
367.897.92.1	Gul	100	120	12	4

Forbrugsmateriale

Geberit fedtblyant med stift, der kan sænkes



click & scan

Anvendelse
- Til markering på Geberit rør

Egenskaber
- Trykstift med nem enhåndsbetjening
- Stift, der kan sænkes efter brug til beskyttelse
- Vandopløselig
- Kan vaskes af glatte overflader
- UV-bestandig

Varenr.	Farve / overflade
690.102.00.1	Gul

Tilbehør
- Geberit reservestifter til fedtblyant med stift, der kan sænkes → s. 62

Geberit reservestifter til fedtblyant med stift, der kan sænkes



click & scan

Egenskaber
- Vandopløselig
- Kan vaskes af glatte overflader
- UV-bestandig


Indeholdt i leveringen
- Æske med 12 resevestifter


Varenr.	Farve / overflade
690.103.00.1	Gul

Ny

Geberit sæt montagerholder







click & scan

Anvendelse
- Til positionering og fastgørelse af Geberit Silent-db20 og Geberit PE-rør før indstøbning i beton
- Til indstøbning i betondæk
- Til anvendelse med Geberit isoleringsslange eller Geberit Isol Flex

Egenskaber
- Højdeindstillelig
- Fremstillet af 100% genbrugsmateriale

Indeholdt i leveringen
- Flange
- Holder til montagerholder
- Strips

Tekniske data

Materiale	PP

Varenr.	Farve / overflade	DN
308.910.00.1	Grå	50–135

Kan leveres fra april 2025

Ny

Geberit sæt søm



click & scan

Tekniske data

Materiale	Stål forzinket

Indeholdt i leveringen
- 100 søm


Varenr.	L [cm]
308.933.00.1	3,5


Kan leveres fra april 2025

Ny

Geberit holder til ilægningsrørbærer







click & scan

Tekniske data

Materiale	PP

Egenskaber
- Højdeindstillelig
- Fremstillet af 100% genbrugsmateriale

Varenr.
308.935.00.1

Kan leveres fra april 2025

Geberit sæt strips



click & scan

Egenskaber

- Sort

Varenr.	VVS nr.		L [cm]
308.932.00.1		N	20
308.934.00.1		N	75
348.106.00.1	184386290		
348.107.00.1	184386330		

N: Ny, kan leveres fra april 2025



Geberit Silent-PP

Rør **68**

Fittings **71**

Bøjninger 71
Grenrør 72
Reduktioner 76
Renserør 78

Forbindelser **79**

Muffeforbindelser 79
Fastspændingsforbindelser 81
Overgange på andre materialer 81

Afløbstilslutninger **82**


Afløbsbøjninger 82
Feroler 84

Tilbehør **85**

Rørbærere 85
Lukkeanordninger 86
Tætninger 87
Forbrugsmateriale 88

Rør

Geberit Silent-PP rør med muffe



click & scan

Anvendelse

- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til centrale støvsugeranlæg i enfamilieshuse, brug kun dimensionerne DN 40–50
- Til trykledninger fra spildevandspumpesystemer til fækalieholdigt spildevand iht. DIN EN 12050-2 og EN 12050-3 må der udelukkende bruges dimensioner på DN 32–50

Egenskaber

- Lydoptimeret
- Trelags-rør
- Rør hvidt indvendigt
- Tætning af EPDM
- Egnet til to års udendørs opbevaring

Tekniske data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-C / PP-MD / PP-C
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / Længde: 15 cm						
390.000.14.1	184811032	30	32	28	2	6,2
390.100.14.1	184811040	40	40	36	2	10,2
390.200.14.1	184811050	50	50	46	2	16,6
390.300.14.1	184811075	70	75	69,8	2,6	38,3
390.400.14.1	184811090	90	90	83,8	3,1	55,2
390.500.14.1	184811110	100	110	102,8	3,6	83
390.600.14.1	184811125	125	125	116,6	4,2	106,8
390.700.14.1	184811160	150	160	149,6	5,2	175,8
L / Længde: 25 cm						
390.001.14.1	184812032	30	32	28	2	6,2
390.101.14.1	184812040	40	40	36	2	10,2
390.201.14.1	184812050	50	50	46	2	16,6
390.301.14.1	184812075	70	75	69,8	2,6	38,3
390.401.14.1	184812090	90	90	83,8	3,1	55,2
390.501.14.1	184812110	100	110	102,8	3,6	83
390.601.14.1	184812125	125	125	116,6	4,2	106,8
390.701.14.1	184812160	150	160	149,6	5,2	175,8
L / Længde: 50 cm						
390.002.14.1	184813032	30	32	28	2	6,2
390.102.14.1	184813040	40	40	36	2	10,2
390.202.14.1	184813050	50	50	46	2	16,6
390.302.14.1	184813075	70	75	69,8	2,6	38,3
390.402.14.1	184813090	90	90	83,8	3,1	55,2
390.502.14.1	184813110	100	110	102,8	3,6	83
390.602.14.1	184813125	125	125	116,6	4,2	106,8
390.702.14.1	184813160	150	160	149,6	5,2	175,8
L / Længde: 100 cm						
390.004.14.1	184815032	30	32	28	2	6,2
390.104.14.1	184815040	40	40	36	2	10,2
390.204.14.1	184815050	50	50	46	2	16,6
390.304.14.1	184815075	70	75	69,8	2,6	38,3
390.404.14.1	184815090	90	90	83,8	3,1	55,2
390.504.14.1	184815110	100	110	102,8	3,6	83
390.604.14.1	184815125	125	125	116,6	4,2	106,8
390.704.14.1	184815160	150	160	149,6	5,2	175,8
L / Længde: 150 cm						
390.005.14.1	184816032	30	32	28	2	6,2
390.105.14.1	184816040	40	40	36	2	10,2
390.205.14.1	184816050	50	50	46	2	16,6
390.305.14.1	184816075	70	75	69,8	2,6	38,3
390.405.14.1	184816090	90	90	83,8	3,1	55,2
390.505.14.1	184816110	100	110	102,8	3,6	83
390.605.14.1	184816125	125	125	116,6	4,2	106,8
390.705.14.1	184816160	150	160	149,6	5,2	175,8

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / Længde: 200 cm						
390.006.14.1	184817032	30	32	28	2	6,2
390.106.14.1	184817040	40	40	36	2	10,2
390.206.14.1	184817050	50	50	46	2	16,6
390.306.14.1	184817075	70	75	69,8	2,6	38,3
390.406.14.1	184817090	90	90	83,8	3,1	55,2
390.506.14.1	184817110	100	110	102,8	3,6	83
390.606.14.1	184817125	125	125	116,6	4,2	106,8
390.706.14.1	184817160	150	160	149,6	5,2	175,8
L / Længde: 300 cm						
390.007.14.1	184818032	30	32	28	2	6,2
390.107.14.1	184818040	40	40	36	2	10,2
390.207.14.1	184818050	50	50	46	2	16,6
390.307.14.1	184818075	70	75	69,8	2,6	38,3
390.407.14.1	184818090	90	90	83,8	3,1	55,2
390.507.14.1	184818110	100	110	102,8	3,6	83
390.607.14.1	184818125	125	125	116,6	4,2	106,8
390.707.14.1	184818160	150	160	149,6	5,2	175,8

- Lydoptimeret (vægt) rør ø110 = 1,47kg/m

Geberit Silent-PP rør med to muffer





click & scan

Anvendelse

- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til centrale støvsugeranlæg i enfamilieshuse, brug kun dimensionerne DN 40–50
- Til trykledninger fra spildevandspumpesystemer til fækalieholdigt spildevand iht. DIN EN 12050-2 og EN 12050-3 må der udelukkende bruges dimensioner på DN 32–50

Egenskaber

- Lydoptimeret
- Trelags-rør
- Rør hvidt indvendigt
- Tætning af EPDM
- Egnet til to års udendørs opbevaring

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-C / PP-MD / PP-C
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / Længde: 50 cm						
390.010.14.1	184823032	30	32	28	2	6,2
390.110.14.1	184823040	40	40	36	2	10,2
390.210.14.1	184823050	50	50	46	2	16,6
390.310.14.1	184823075	70	75	69,8	2,6	38,3
390.410.14.1	184823090	90	90	83,8	3,1	55,2
390.510.14.1	184823110	100	110	102,8	3,6	83
390.610.14.1	184823125	125	125	116,6	4,2	106,8
L / Længde: 100 cm						
390.011.14.1	184825032	30	32	28	2	6,2
390.111.14.1	184825040	40	40	36	2	10,2
390.211.14.1	184825050	50	50	46	2	16,6
390.311.14.1	184825075	70	75	69,8	2,6	38,3
390.411.14.1	184825090	90	90	83,8	3,1	55,2
390.511.14.1	184825110	100	110	102,8	3,6	83
390.611.14.1	184825125	125	125	116,6	4,2	106,8
L / Længde: 150 cm						
390.012.14.1	184826032	30	32	28	2	6,2
390.112.14.1	184826040	40	40	36	2	10,2
390.212.14.1	184826050	50	50	46	2	16,6
390.312.14.1	184826075	70	75	69,8	2,6	38,3
390.412.14.1	184826090	90	90	83,8	3,1	55,2
390.512.14.1	184826110	100	110	102,8	3,6	83
390.612.14.1	184826125	125	125	116,6	4,2	106,8
L / Længde: 200 cm						
390.013.14.1	184827032	30	32	28	2	6,2
390.113.14.1	184827040	40	40	36	2	10,2
390.213.14.1	184827050	50	50	46	2	16,6
390.313.14.1	184827075	70	75	69,8	2,6	38,3
390.413.14.1	184827090	90	90	83,8	3,1	55,2
390.513.14.1	184827110	100	110	102,8	3,6	83
390.613.14.1	184827125	125	125	116,6	4,2	106,8
L / Længde: 300 cm						
390.014.14.1	184828032	30	32	28	2	6,2
390.114.14.1	184828040	40	40	36	2	10,2
390.214.14.1	184828050	50	50	46	2	16,6
390.314.14.1	184828075	70	75	69,8	2,6	38,3
390.414.14.1	184828090	90	90	83,8	3,1	55,2
390.514.14.1	184828110	100	110	102,8	3,6	83
390.614.14.1	184828125	125	125	116,6	4,2	106,8

Fittings

Bøjninger

Geberit Silent-PP bøjning





click & scan

Anvendelse

- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til centrale støvsugeranlæg i enfamilieshuse, brug kun bøjninger 45° mit dimensionerne DN 40–50
- Til trykledninger fra spildevandspumpesystemer til fækalieholdigt spildevand iht. DIN EN 12050-2 og EN 12050-3 må der udelukkende bruges dimensioner på DN 32–50

Egenskaber

- Lydoptimeret
- Tætning af EPDM

Tekniske data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
arc / Vinkel: 15°						
390.020.14.1	184834032	30	32	5	0,6	1
390.120.14.1	184834040	40	40	5,4	0,7	1,1
390.220.14.1	184834050	50	50	5,8	0,7	1,1
390.320.14.1	184834075	70	75	6,5	0,9	1,5
390.420.14.1	184834090	90	90	7,3	1,2	1,7
390.520.14.1	184834110	100	110	8,2	1,4	2
390.620.14.1	184834125	125	125	8,8	1,4	2,3
390.720.14.1	184834160	150	160	9,7	1,7	2,6
arc / Vinkel: 30°						
390.021.14.1	184833032	30	32	5,2	0,8	0,9
390.121.14.1	184833040	40	40	5,7	0,9	1
390.221.14.1	184833050	50	50	6,2	1,1	1
390.321.14.1	184833075	70	75	7	1,5	1,5
390.421.14.1	184833090	90	90	7,9	1,8	1,7
390.521.14.1	184833110	100	110	9	2,1	2,2
390.621.14.1	184833125	125	125	9,8	2,4	2,5
390.721.14.1	184833160	150	160	11	3	2,8
arc / Vinkel: 45°						
390.022.14.1	184832032	30	32	5,5	1	1,1
390.122.14.1	184832040	40	40	6	1,2	1,3
390.222.14.1	184832050	50	50	6,5	1,5	1,4
390.322.14.1	184832075	70	75	7,6	2	2,1
390.422.14.1	184832090	90	90	8,5	2,4	2,5
390.522.14.1	184832110	100	110	9,7	3	2,9
390.622.14.1	184832125	125	125	10,7	3,3	3,3
390.722.14.1	184832160	150	160	12,2	4,2	4
arc / Vinkel: 67,5°						
390.023.14.1	184831032	30	32	5,9	1,5	1,5
390.123.14.1	184831040	40	40	6,5	1,8	1,8
390.223.14.1	184831050	50	50	7,2	2,1	2,1
390.323.14.1	184831075	70	75	8,6	3	3
390.423.14.1	184831090	90	90	9,7	3,6	3,5
390.523.14.1	184831110	100	110	11,2	4,4	4,3
390.623.14.1	184831125	125	125	12,3	4,9	4,9
390.723.14.1	184831160	150	160	14,3	6,2	6,1
arc / Vinkel: 87,5°						
390.024.14.1	184830032	30	32	6,4	1,9	2
390.124.14.1	184830040	40	40	7,1	2,3	2,5
390.224.14.1	184830050	50	50	7,9	2,8	3
390.324.14.1	184830075	70	75	9,7	4,1	4,2
390.424.14.1	184830090	90	90	11	4,9	4,8
390.524.14.1	184830110	100	110	12,8	6	6
390.624.14.1	184830125	125	125	14,2	6,8	6,7
390.724.14.1	184830160	150	160	16,6	8,5	8,4

Grenrør

Geberit Silent-PP grenrør 45°





click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til centrale støvsugeranlæg i enfamilieshuse, brug kun dimensionerne DN 40–50
- Til trykledninger fra spildevandspumpesystemer til fækalieholdigt spildevand iht. DIN EN 12050-2 og EN 12050-3 må der udelukkende bruges dimensioner på DN 32–50

Egenskaber
- Lydoptimeret
- Tætning af EPDM


Tekniske data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.030.14.1	184842032	30 / 30	32	32	45	9,4	1	4	4
390.131.14.1	184842040	40 / 40	40	40	45	9,8	1,2	5	5
390.231.14.1	184842049	50 / 40	50	40	45	10,2	0,7	5,8	5,6
390.232.14.1	184842050	50 / 50	50	50	45	12,7	1	6,3	6,3
390.331.14.1	184842073	70 / 40	75	40	45	12	0,6	7,6	7
390.332.14.1	184842074	70 / 50	75	50	45	13,4	0,1	8,1	7,6
390.333.14.1	184842075	70 / 70	75	75	45	15	1,9	9,4	9,4
390.432.14.1	184842088	90 / 50	90	50	45	13	0,6	9,1	8,4
390.433.14.1	184842089	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,4	10,2
390.434.14.1	184842090	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3
390.531.14.1	184842106	100 / 40	110	40	45	13,4	2,2	10,1	8,8
390.532.14.1	184842107	100 / 50	110	50	45	14,8	1,5	10,6	9,5
390.533.14.1	184842108	100 / 70	110	75	45	18,3	0,2	11,9	11,2
390.534.14.1	184842109	100 / 90	110	90	45	20,3	1,3	12,6	12,2
390.535.14.1	184842110	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8
390.634.14.1	184842123	125 / 90	125	90	45	21	0,6	13,6	12,9
390.635.14.1	184842124	125 / 100	125	110	45	23,7	2,1	14,7	14,3
390.636.14.1	184842125	125 / 125	125	125	45	25,9	3,1	15,4	15,4
390.735.14.1	184842158	150 / 100	160	110	45	24,5	0,4	17,2	16,1
390.736.14.1	184842159	150 / 125	160	125	45	26,6	1,4	17,9	17,1
390.737.14.1	184842160	150 / 150	160	160	45	31,5	3,9	19,6	19,5

Geberit Silent-PP buksegrenrør 45°







click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger


Egenskaber
- Lydoptimeret
- Tætning af EPDM

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
390.469.14.1	184843088	90 / 50 / 50	90	50	50	45	13,9	9,1	9,1	8,4
390.569.14.1	184843107	100 / 50 / 50	110	50	50	45	14,8	10,6	10,6	9,5

Geberit Silent-PP sweptentry grenrør 87,5°



click & scan

Anvendelse

- Til udledning af spildevand i bygninger

Egenskaber


- Lydoptimeret
- Med swept entry
- Tætning af EPDM

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.454.14.1	184840090	90 / 90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	4,9
390.554.14.1	184840109	100 / 90	110	90	87,5	18,6	6,8	8,1	5
390.555.14.1	184840110	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1

Geberit Silent-PP grenrør 87,5°

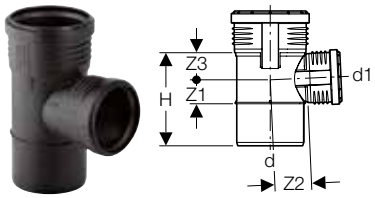

click & scan

Anvendelse

- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til trykledninger fra spildevandspumpesystemer til fækalieholdigt spildevand iht. DIN EN 12050-2 og EN 12050-3 må der udelukkende bruges dimensioner på DN 32–50

Egenskaber

- Lydoptimeret
- Tætning af EPDM


Tekniske data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.046.14.1	184840032	30 / 30	32	32	87,5	8,2	1,7	2,1	2,1
390.147.14.1	184840040	40 / 40	40	40	87,5	9,2	2,2	2,2	2,2
390.247.14.1	184840049	50 / 40	50	40	87,5	9,5	2,2	2,8	2,2
390.248.14.1	184840050	50 / 50	50	50	87,5	10,5	2,7	2,8	2,8
390.347.14.1	184840073	70 / 40	75	40	87,5	10,4	2,3	4,2	2,6
390.348.14.1	184840074	70 / 50	75	50	87,5	11,4	2,8	4,2	3,1
390.349.14.1	184840075	70 / 70	75	75	87,5	13,9	4	4,3	4,3
390.448.14.1	184840088	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2
390.449.14.1	184840089	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5
390.547.14.1	184840106	100 / 40	110	40	87,5	12,4	2,7	6	2,9
390.548.14.1	184840107	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2
390.549.14.1	184840108	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6,1	4,5
390.650.14.1		125 / 90	125	90	87,5	17,1	4,6	6,9	5,2
390.651.14.1	184840124	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3
390.652.14.1	184840125	125 / 125	125	125	87,5	20,6	6,4	6,8	6,8
390.751.14.1	184840158	150 / 100	160	110	87,5	19,8	5,5	8,8	6,2
390.752.14.1	184840159	150 / 125	160	125	87,5	21,3	6,4	8,7	6,9
390.753.14.1	184840160	150 / 150	160	160	87,5	24,8	8,2	8,6	8,6

Geberit Silent-PP sweptentry grenrør 87,5° dobbelt







click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger

Egenskaber
- Lydoptimeret
- Med swept entry
- Tætning af EPDM


Tekniske data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.466.14.1	184841090	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	7	4,9
390.567.14.1	184841108	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	21,2	8,2	8,3	7,7	6,1
390.566.14.1	184841110	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	7,7	6,1

Geberit Silent-PP buksegrenrør 87,5°







click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger

Egenskaber
- Lydoptimeret
- Tætning af EPDM


Tekniske data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.665.14.1	184841124	125 / 100 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3

Geberit Silent-PP hjørnegrenrør 87,5°







click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger

Egenskaber
- Lydoptimeret
- Tætning af EPDM


Tekniske data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.459.14.1	184844090	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	15,7	4,6	5	5
390.559.14.1	184844110	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,6	5,6	6	6,1
390.662.14.1	184844124	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3

Geberit Silent-PP kombineret sweptentry grenrør 87,5° til venstre







click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til tilslutning af dybtliggende afløb fra shower elementer

Egenskaber
- Lydoptimeret
- Med swept entry
- Tætning af EPDM


Tekniske data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
390.470.14.1	184843588	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7
390.570.14.1	184845109	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8
390.578.14.1	184845110	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4
390.561.14.1		100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8

Geberit Silent-PP kombineret sweptentry grenrør 87,5° til højre







click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til tilslutning af dybtliggende afløb fra shower elementer

Egenskaber
- Lydoptimeret
- Med swept entry
- Tætning af EPDM


Tekniske data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
390.462.14.1	184844590	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7
390.562.14.1	184845609	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8
390.565.14.1	184845610	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4
390.560.14.1		100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8

Geberit Silent-PP sweptentry grenrør til skakt 87,5° til venstre







click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger

Egenskaber
- Lydoptimeret
- Med swept entry
- Tætning af EPDM


Tekniske data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
390.464.14.1	184849089	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9
390.564.14.1	184849108	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7

Geberit Silent-PP sweptentry grenrør til skakt 87,5° til højre







click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger

Egenskaber
- Lydoptimeret
- Med swept entry
- Tætning af EPDM


Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
390.463.14.1	184848089	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9
390.563.14.1	184848108	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7

Geberit Silent-PP parallelgrenrør 45°





click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger

Egenskaber
- Lydoptimeret
- Tætning af EPDM

Tekniske data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.457.14.1	184846090	90 / 90	90	90	45	11	19,6	21,4	11,3	2,2	15	2,5
390.557.14.1	184846110	100 / 100	110	110	45	13	23,3	25,5	13,8	2,7	18,4	2,9

Reduktioner

Geberit Silent-PP reduktion excentrisk, kort





click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger

Egenskaber
- Excentrisk
- Lydoptimeret
- Tætning af EPDM


Tekniske data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]
390.373.14.1	184836574	70 / 50	75	50	1	8,4	2,3
390.474.14.1	184836588	90 / 50	90	50	1,7	8,8	2,4
390.475.14.1	184836589	90 / 70	90	75	0,4	8,9	2,8
390.575.14.1	184836607	100 / 50	110	50	2,6	9,5	2,4
390.576.14.1	184836608	100 / 70	110	75	1,4	9,6	2,9
390.577.14.1	184836609	100 / 90	110	90	0,6	9,8	3,2

Geberit Silent-PP reduktion excentrisk







click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger

Egenskaber
- Excentrisk
- Lydoptimeret
- Tætning af EPDM


Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]
390.271.14.1	184836049	50 / 40	50	40	0,5	11,4	1,6
390.279.14.1	184836048	50 / 30	50	32	0,9	11,3	1,9
390.372.14.1	184836074	70 / 50	75	50	1,2	13,3	2,6
390.471.14.1	184836087	90 / 40	90	40	2,4	14,6	3,8
390.472.14.1	184836088	90 / 50	90	50	1,9	14,6	3,4
390.473.14.1	184836089	90 / 70	90	75	0,7	13,9	2,2
390.571.14.1	184836106	100 / 40	110	40	3,3	16,4	4,9
390.572.14.1	184836107	100 / 50	110	50	2,8	16,4	4,5
390.573.14.1	184836108	100 / 70	110	75	1,7	15,7	3,3
390.574.14.1	184836109	100 / 90	110	90	1	15,7	2,7
390.675.14.1	184836124	125 / 100	125	110	0,7	17,1	2,9
390.775.14.1	184836158	150 / 100	160	110	2,3	19,4	4,5
390.776.14.1	184836159	150 / 125	160	125	1,7	19,4	4

Geberit Silent-PP reduktion centrisk, kort





click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger

Egenskaber
- Centrisk
- Lydoptimeret
- Tætning af EPDM


Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]
390.179.14.1	184835039	40 / 30	40	32	5	6,8
390.278.14.1	184835049	50 / 40	50	40	5,2	6,8

Geberit Silent-PP reduktionsbøjning 87,5°





click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger

Egenskaber
- Lydoptimeret
- Tætning af EPDM

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
390.225.14.1	184830049	40 / 50	40	50	87,5	8,1	3,1	3,5

- Varenr. 390.325.14.1 er et svejset formstykke

Renserør

Geberit Silent-PP renserør 90° med rund serviceåbning





click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til vandret montering
- Til lodret montering

Egenskaber
- Lydoptimeret
- Serviceåbning med forenklet lukkeføring
- Låsestykke strømningsoptimeret
- Låsestykke slutter tæt mod røret
- Tætning af EPDM


Indeholdt i leveringen
- Låg af PP

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]
390.227.14.1	184838050	50	50	90	4,7	12,3
390.327.14.1	184838075	70	75	90	6,1	15,4
390.427.14.1	184838090	90	90	90	7,4	17,7
390.527.14.1	184838110	100	110	90	9	21
390.627.14.1	184838125	125	125	90	9,8	21,5
390.727.14.1	184838160	150	160	90	11,6	22,2

Geberit Silent-PP renserør 90° med oval serviceåbning



click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til vandret montering
- Til lodret montering

Egenskaber
- Lydoptimeret
- Åbning oval
- Tætning af EPDM

Tekniske data

Materiale	PP-MD


Indeholdt i leveringen
- Låg af støbegods, sort lakeret
- Dobbelt stikmuffe af PP, med læbetætninger

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]
390.503.14.1	184838610	100	110	90	12	40,3	28	20
390.603.14.1	184838625	125	125	90	12,5	41,4	28	20,5
390.703.14.1	184838660	150	160	90	14	43,4	28	21,5

Forbindelser

Muffeforbindelser

Geberit Silent-PP ekspansionsmuffe



click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til reparation af beskadigede Geberit Silent-PP rør

Egenskaber
- Lydoptimeret
- Med udvidelseskompensation
- Tætning af EPDM


Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.118.14.1	184852040	40	40	16,8	0,1
390.218.14.1	184852050	50	50	18,1	0,3
390.318.14.1	184852075	70	75	19,8	0,6
390.418.14.1	184852090	90	90	21,7	0,3
390.518.14.1	184852110	100	110	24,2	0,5
390.618.14.1	184852125	125	125	26,5	0,6
390.718.14.1	184852160	150	160	29	0,6

Geberit Silent-PP dobbelt stikmuffe





click & scan

Anvendelse

- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til trykledninger fra spildevandspumpesystemer til fækalieholdigt spildevand iht. DIN EN 12050-2 og EN 12050-3 må der udelukkende bruges dimensioner på DN 32–50

Egenskaber

- Lydoptimeret
- Tætning af EPDM


Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.016.14.1	184850032	30	32	9	0,1
390.116.14.1	184850040	40	40	9,6	0,1
390.216.14.1	184850050	50	50	10,3	0,1
390.316.14.1	184850075	70	75	11,3	0,2
390.416.14.1	184850090	90	90	12,4	0,2
390.516.14.1	184850110	100	110	13,9	0,3
390.616.14.1	184850125	125	125	15,2	0,4
390.716.14.1	184850160	150	160	16,5	0,4

Geberit Silent-PP skydemuffe





click & scan

Anvendelse

- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til reparation af beskadigede Geberit Silent-PP rør

Egenskaber

- Lydoptimeret
- Tætning af EPDM

Tekniske data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
390.017.14.1	184851032	30	32	9
390.117.14.1	184851040	40	40	9,6
390.217.14.1	184851050	50	50	10,3
390.317.14.1	184851075	70	75	11,3
390.417.14.1	184851090	90	90	12,4
390.517.14.1	184851110	100	110	13,9
390.617.14.1	184851125	125	125	15,2
390.717.14.1	184851160	150	160	16,5

Fastspændingsforbindelser

Geberit spændebøjle





click & scan

Anvendelse
- Til Geberit Silent-PP
- Til Geberit Silent-Pro
- Til afløbsrør
- Til etablering af trækkraftfaste muffeforbindelser
- Til afløb fra bygninger

Egenskaber
- Kan eftermonteres
- Aftagelig

Tekniske data


Indvendigt tryk maks.	2 bar
Materiale	CrNiMo-stål 1.4301 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]
390.008.14.1	184869032	30	32	5,7	4,5	3,3
390.108.14.1	184869040	40	40	6,9	5,7	3,5
390.203.14.1	184869050	50	50	8,2	7	3,8
390.308.14.1	184869075	70	75	10,9	9,6	3,7
390.408.14.1	184869090	90	90	12,6	11,3	4,1
390.508.14.1	184869110	100	110	14,7	13,5	4,1
390.608.14.1	184869125	125	125	16,5	15,2	4,5
390.708.14.1	184869160	150	160	20,6	19,3	5

Overgange på andre materialer

Geberit gummimanchet på støbejern





click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger

Egenskaber
- Lydoptimeret


Tekniske data

Materiale	EPDM

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]
390.295.14.1	184837050	40 / 50	58	40–56	6,3
390.395.14.1	184837075	56 / 70	78	56–75	7,7
390.495.14.1	184837090	70 / 80 / 90	83	75–90	7,7
390.595.14.1	184837110	100	110	104–110	9,5
390.695.14.1		125	135	125	10,3

Geberit gummimanchet på støbejern





click & scan

Anvendelse
- Til gulvstående toiletter


Tekniske data

Materiale	EPDM

Varenr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
367.009.16.1	90 / 100	90	110

Geberit reduktionsmuffe på Geberit Silent-db20





click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til overgange fra Geberit Silent-PP eller Geberit Silent-Pro til Geberit Silent-db20
- Til overgange fra Geberit Silent-db20 til Geberit Silent-PP eller Geberit Silent-Pro

Egenskaber
- Lydoptimeret
- Med læbetætning af EPDM
- Kloring af kromnikkelstål

Tekniske data

Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.296.14.1	184859051	50 / 56	50	56	8,7	0,3
390.396.14.1	184859075	70 / 70	75	75	9,2	0,3
390.496.14.1	184859090	90 / 90	90	90	9,7	0,3
390.596.14.1	184859110	100 / 100	110	110	10,4	0,3
390.696.14.1		125 / 125	125	135	12	0,3
390.796.14.1		150 / 150	160	160	13,6	0,4

Afløbstilslutninger

Afløbsbøjninger

Geberit Silent-PP afløbsbøjning 90°





click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til centrale støvsugeranlæg i enfamilieshuse, brug kun dimensionerne DN 40–50

Egenskaber
- Lydoptimeret

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelseslåg

Tekniske data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.083.14.1	184854032	30	32	46	90	7,1	5,1	2,6
390.183.14.1	184854041	40	40	46	90	7,4	5,5	2,6
390.283.14.1	184854049	50	50	46	90	8,2	5,7	3,2
390.284.14.1	184854051	50	50	58	90	8,3	5,9	3,2

Skal bestilles yderligere
- Gummimanchet

Tilbehør
- Geberit gummimanchet → s. 58
- Geberit gummimanchet → s. 59

Geberit Silent-PP afløbsbøjning 90° lang



click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til centrale støvsugeranlæg i enfamilieshuse, brug kun dimensionerne DN 40–50

Egenskaber
- Lydoptimeret

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelseslåg

Tekniske data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.186.14.1	184855041	40	40	46	90	16	5,5	11,3

Skal bestilles yderligere
- Gummimanchet

Tilbehør
- Geberit gummimanchet → s. 58

Geberit Silent-PP afløbsbøjning 90° forlænget

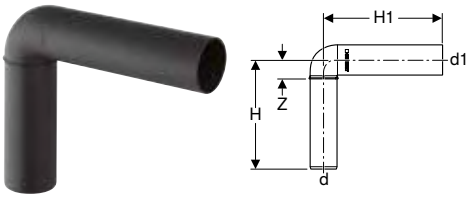

click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til centrale støvsugeranlæg i enfamilieshuse

Egenskaber
- Lydoptimeret

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelseslåg

Tekniske data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.286.14.1	184855049	50	50	46	90	16	20	10,9
390.287.14.1	184855051	50	50	58	90	16	20	10,9

Tilbehør
- Geberit gummimanchet → s. 58
- Geberit gummimanchet → s. 59

Geberit Silent-PP dobbeltklosetbøjning 90° forlænget





click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger

Egenskaber
- Lydoptimeret

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)


Indeholdt i leveringen
- 2 beskyttelseslåg

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	X [cm]	Z [cm]
390.289.14.1	184846051	50 / 40 / 40	50	46	46	90	16	20	10,9	5,1

Tilbehør
- Geberit gummimanchet → s. 58
- Geberit gummimanchet → s. 59

Geberit Silent-PP afløbsbøjning 87,5° til WC





click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til tilslutning af gulvstående WC-skåle

Egenskaber
- Lydoptimeret

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)


Indeholdt i leveringen
- Beskyttelseslåg
- Gummimanchet af EPDM

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.493.11.1	184857090	Alpin-hvid	90	90	87,5	20	12,6	5,8
390.593.11.1	184857110	Alpin-hvid	100	110	87,5	19,1	11	4,9

Feroler

Geberit Silent-PP ferole





click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til centrale støvsugeranlæg i enfamilieshuse, brug kun dimensionerne DN 40–50

Egenskaber
- Lydoptimeret

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)


Indeholdt i leveringen
- Beskyttelseslåg

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]
390.080.14.1	184853032	30	32	46	4,5	3,5
390.180.14.1	184853041	40	40	46	4,7	3,2
390.281.14.1	184853051	50	50	58	5,1	3,2

Skal bestilles yderligere
- Gummimanchet

Tilbehør
- Geberit gummimanchet → s. 58

Geberit Silent-PP ferole til WC



click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til tilslutning af gulvstående WC-skåle

Egenskaber
- Lydoptimeret

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelseslåg
- Gummimanchet af EPDM

Tekniske data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]
390.592.11.1	184858110	Alpin-hvid	100	110	18	10,9

Tilbehør

Rørbærere

Geberit Silent-PP overgangsnippel M10 på G 1/2"



click & scan


Tekniske data

Materiale	Stål forzinket

Varenr.	Farve / overflade	G [″]	M [mm]	L [cm]
390.798.26.1	Promatforzinket	1/2	10	5,2

Geberit Silent-PP rørbærer isoleret, med gevindmuffe M8 / M10





click & scan

Tekniske data

Materiale	Stål

Egenskaber


- Kviklås
- Skrue med kærv og krydskærv
- Gevindmuffe svejset fire gange
- Lydisolering iht. DIN 4109
- Forzinket

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
390.099.26.1		Promatforzinket	30	8 / 10	32	4	7,1	2,3
390.299.26.1		Promatforzinket	50	8 / 10	50	4,8	8,8	2,3
390.399.26.1		Promatforzinket	70	8 / 10	75	6,2	12,6	2,8
390.599.26.1	184559910	Promatforzinket	100	8 / 10	110	7,7	15,6	2,8
390.699.26.1		Promatforzinket	125	8 / 10	125	8,9	17,4	2,8
390.799.26.1		Promatforzinket	150	8 / 10	160	10,6	21,2	2,8

Lukkeanordninger

Geberit Silent-PP muffeprop





click & scan

Anvendelse

- Til afløb fra bygninger
- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til centrale støvsugeranlæg i enfamilieshuse, brug kun dimensionerne DN 40–50

Egenskaber

- Lydoptimeret

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
390.128.14.1	184839040	40	40	4,1
390.228.14.1	184839050	50	50	4,7
390.328.14.1	184839075	70	75	5,4
390.428.14.1	184839090	90	90	6
390.528.14.1	184839110	100	110	6,6
390.628.14.1	184839125	125	125	7,3
390.728.14.1	184839160	150	160	7,9

Tætninger

Geberit læbetætning EPDM



click & scan

Anvendelse
- Til Geberit Silent-PP stikmuffer
- Til Geberit Silent-Pro stikmuffer
- Til Geberit PE stikmuffer med læbetætning

Tekniske data

Materiale	EPDM

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
242.278.00.1		30	32
241.785.00.1		40	40
241.786.00.1		50	50
241.787.00.1	184859908	70	75
241.790.00.1		90	90
241.791.00.1	184859911	100	110
242.279.00.1		125	125
242.280.00.1		150	160

Geberit læbetætning NBR



click & scan

Anvendelse
- Til Geberit Silent-PP stikmuffer
- Til Geberit Silent-Pro stikmuffer
- Til Geberit PE stikmuffer med læbetætning
- Til Geberit Silent-db20 stikmuffer med læbetætning

Egenskaber
- Olie- og fedtbestandig


Tekniske data

Materiale	NBR

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
245.512.00.1	184859750	50	50
245.515.00.1	184859775	70	75
245.516.00.1	184859790	90	90
245.517.00.1	184859810	100	110
245.518.00.1	184859825	125	125
245.519.00.1	184859860	150	160

Geberit gummimanchet





click & scan

Anvendelse
- Til bideter og håndvaske


Tekniske data

Materiale	EPDM

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.796.00.1	184606045	40	44	2,3
152.495.00.1	184281232	32	46	2,3
152.496.00.1	184281240	40	46	2,3
119.686.00.1		40	50	2,5
153.564.16.1		32	58	2,3
153.565.16.1		40	58	2,3
153.566.16.1	184281250	50	58	2,3

Geberit gummimanchet





click & scan

Anvendelse
- Til bideter og håndvaske

Tekniske data

Materiale	EPDM

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	184606044	50	32	44
152.689.00.1	184606049	56	32	50
152.690.00.1	184606050	56	40	50
152.691.00.1	184606054	60	32	57
152.692.00.1	184606055	60	40	57
152.693.00.1	184606056	60	50	57

Forbrugsmateriale

Geberit fedtblyant med stift, der kan sænkes



click & scan

Anvendelse
- Til markering på Geberit rør

Egenskaber
- Trykstift med nem enhåndsbetjening
- Stift, der kan sænkes efter brug til beskyttelse
- Vandopløselig
- Kan vaskes af glatte overflader
- UV-bestandig

Varenr.	Farve / overflade
690.102.00.1	Gul

Tilbehør
- Geberit reservestifter til fedtblyant med stift, der kan sænkes → s. 62

Geberit reservestifter til fedtblyant med stift, der kan sænkes



click & scan

Egenskaber
- Vandopløselig
- Kan vaskes af glatte overflader
- UV-bestandig

Indeholdt i leveringen
- Æske med 12 resevestifter

Varenr.	Farve / overflade
690.103.00.1	Gul



Geberit Silent-Pro

Rør **92**

Fittings **94**

Bøjninger 94
Grenrør 95
Reduktioner 100
Renserør 101

Fittings SuperTube **102**

Bøjninger 102
Grenrør 103

Forbindelser **104**

Muffeforbindelser 104
Fastspændingsforbindelser 105
Overgange på andre materialer 105


Tilbehør **106**

Rørbærere 106
Lukkeanordninger 107
Tætninger 108
Forbrugsmateriale 109

Rør

Geberit Silent-Pro rør med muffe



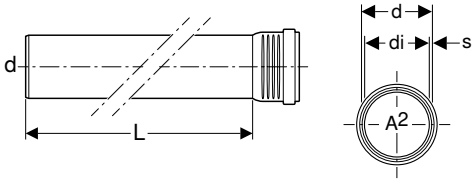

click & scan

Anvendelse

- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til trykledninger fra spildevandspumpesystemer til fækalieholdigt spildevand iht. DIN EN 12050-2 og EN 12050-3 må der udelukkende bruges dimensioner på DN 50

Egenskaber

- Enkeltlagsrør massivt
- Optimalt lyddæmpende
- Tætning af EPDM
- Egnet til to års udendørs opbevaring

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / Længde: 15 cm						
393.200.14.1	183612015	50	50	44	3	15,2
393.300.14.1	183613015	70	75	67,4	3,8	35,7
393.400.14.1	183614015	90	90	81,4	4,3	52
393.500.14.1	183615015	100	110	101	4,5	80,1
393.600.14.1	183616015	125	125	115	5	103,9
393.700.14.1	183617015	150	160	148	6	172
L / Længde: 25 cm						
393.201.14.1	183612025	50	50	44	3	15,2
393.301.14.1	183613025	70	75	67,4	3,8	35,7
393.401.14.1	183614025	90	90	81,4	4,3	52
393.501.14.1	183615025	100	110	101	4,5	80,1
393.601.14.1	183616025	125	125	115	5	103,9
393.701.14.1	183617025	150	160	148	6	172
L / Længde: 50 cm						
393.202.14.1	183612050	50	50	44	3	15,2
393.302.14.1	183613050	70	75	67,4	3,8	35,7
393.402.14.1	183614050	90	90	81,4	4,3	52
393.502.14.1	183615050	100	110	101	4,5	80,1
393.602.14.1	183616050	125	125	115	5	103,9
393.702.14.1	183617050	150	160	148	6	172
L / Længde: 100 cm						
393.204.14.1	183612100	50	50	44	3	15,2
393.304.14.1	183613100	70	75	67,4	3,8	35,7
393.404.14.1	183614100	90	90	81,4	4,3	52
393.504.14.1	183615100	100	110	101	4,5	80,1
393.604.14.1	183616100	125	125	115	5	103,9
393.704.14.1	183617100	150	160	148	6	172
L / Længde: 150 cm						
393.205.14.1	183612150	50	50	44	3	15,2
393.305.14.1	183613150	70	75	67,4	3,8	35,7
393.405.14.1	183614150	90	90	81,4	4,3	52
393.505.14.1	183615150	100	110	101	4,5	80,1
393.605.14.1	183616150	125	125	115	5	103,9
393.705.14.1	183617150	150	160	148	6	172
L / Længde: 200 cm						
393.206.14.1	183612200	50	50	44	3	15,2
393.306.14.1	183613200	70	75	67,4	3,8	35,7
393.406.14.1	183614200	90	90	81,4	4,3	52
393.506.14.1	183615200	100	110	101	4,5	80,1
393.606.14.1	183616200	125	125	115	5	103,9
393.706.14.1	183617200	150	160	148	6	172


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / Længde: 300 cm						
393.207.14.1	183612300	50	50	44	3	15,2
393.307.14.1	183613300	70	75	67,4	3,8	35,7
393.407.14.1	183614300	90	90	81,4	4,3	52
393.507.14.1	183615300	100	110	101	4,5	80,1
393.607.14.1	183616300	125	125	115	5	103,9
393.707.14.1	183617300	150	160	148	6	172

- Lydreduceret (vægt) rør ø110 = 2,845kg/m

Geberit Silent-Pro rør med to muffer







click & scan

Anvendelse

- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til trykledninger fra spildevandspumpesystemer til fækalieholdigt spildevand iht. DIN EN 12050-2 og EN 12050-3 må der udelukkende bruges dimensioner på DN 50

Egenskaber

- Enkeltlagsrør massivt
- Optimalt lyddæmpende
- Tætning af EPDM
- Egnet til to års udendørs opbevaring

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / Længde: 50 cm						
393.210.14.1	183612650	50	50	44	3	15,2
393.310.14.1	183613650	70	75	67,4	3,8	35,7
393.410.14.1	183614650	90	90	81,4	4,3	52
393.510.14.1	183615650	100	110	101	4,5	80,1
393.610.14.1	183616650	125	125	115	5	103,9
L / Længde: 100 cm						
393.211.14.1	183612700	50	50	44	3	15,2
393.311.14.1	183613700	70	75	67,4	3,8	35,7
393.411.14.1	183614700	90	90	81,4	4,3	52
393.511.14.1	183615700	100	110	101	4,5	80,1
393.611.14.1	183616700	125	125	115	5	103,9
L / Længde: 200 cm						
393.213.14.1	183612800	50	50	44	3	15,2
393.313.14.1	183613800	70	75	67,4	3,8	35,7
393.413.14.1	183614800	90	90	81,4	4,3	52
393.513.14.1	183615800	100	110	101	4,5	80,1
393.613.14.1	183616800	125	125	115	5	103,9
L / Længde: 300 cm						
393.214.14.1	183612900	50	50	44	3	15,2
393.314.14.1	183613900	70	75	67,4	3,8	35,7
393.414.14.1	183614900	90	90	81,4	4,3	52
393.514.14.1	183615900	100	110	101	4,5	80,1
393.614.14.1	183616900	125	125	115	5	103,9

Fittings

Bøjninger

Geberit Silent-Pro bøjning





click & scan

Anvendelse

- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til trykledninger fra spildevandspumpesystemer til fækalieholdigt spildevand iht. DIN EN 12050-2 og EN 12050-3 må der udelukkende bruges dimensioner på DN 50

Egenskaber

- Optimalt lyddæmpende
- Tætning af EPDM

Tekniske data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
arc / Vinkel: 15°						
393.220.14.1	183634050	50	50	5,8	0,7	1,1
393.320.14.1	183634075	70	75	6,5	0,9	1,5
393.420.14.1	183634090	90	90	7,3	1,2	1,6
393.520.14.1	183634110	100	110	8,2	1,4	2
393.620.14.1	183634125	125	125	8,9	1,6	2,4
393.720.14.1	183634160	150	160	9,9	1,9	2,7
arc / Vinkel: 30°						
393.221.14.1	183633050	50	50	6,2	1,1	1
393.321.14.1	183633075	70	75	7,1	1,5	1,5
393.421.14.1	183633090	90	90	7,9	1,8	1,7
393.521.14.1	183633110	100	110	9	2,1	2
393.621.14.1	183633125	125	125	9,8	2,4	2,5
393.721.14.1	183633160	150	160	11	3	2,8
arc / Vinkel: 45°						
393.222.14.1	183632050	50	50	6,5	1,5	1,4
393.322.14.1	183632075	70	75	7,6	2	2,1
393.422.14.1	183632090	90	90	8,5	2,4	2,5
393.522.14.1	183632110	100	110	9,8	3	2,9
393.622.14.1	183632125	125	125	10,7	3,3	3,3
393.722.14.1	183632160	150	160	12,2	4,2	4
arc / Vinkel: 67,5°						
393.223.14.1	183631050	50	50	7,2	2,1	2,1
393.323.14.1	183631075	70	75	8,6	3	3
393.423.14.1	183631090	90	90	9,7	3,6	3,5
393.523.14.1	183631110	100	110	11,2	4,4	4,3
arc / Vinkel: 87,5°						
393.224.14.1	183630050	50	50	7,9	2,8	3
393.324.14.1	183630075	70	75	9,7	4,1	4,2
393.424.14.1	183630090	90	90	11	4,9	4,8
393.524.14.1	183630110	100	110	12,8	6	6
393.624.14.1	183630125	125	125	14,2	6,8	6,7
393.724.14.1	183630160	150	160	16,6	8,5	8,4

Grenrør

Geberit Silent-Pro grenrør 45°





click & scan

Anvendelse

- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til trykledninger fra spildevandspumpesystemer til fækalieholdigt spildevand iht. DIN EN 12050-2 og EN 12050-3 må der udelukkende bruges dimensioner på DN 50

Egenskaber

- Optimalt lyddæmpende
- Tætning af EPDM


Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.232.14.1	183642050	50 / 50	50	50	45	12,9	1,5	6,3	6,3
393.332.14.1	183642073	70 / 50	75	50	45	13,5	0,1	8,1	7,8
393.333.14.1	183642075	70 / 70	75	75	45	16,9	1,9	9,4	9,4
393.432.14.1	183642087	90 / 50	90	50	45	13,9	0,6	9,2	8,4
393.433.14.1	183642089	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,5	10,2
393.434.14.1	183642090	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3
393.532.14.1	183642106	100 / 50	110	50	45	15,1	1,5	10,6	9,8
393.533.14.1	183642108	100 / 70	110	75	45	18,5	0,2	11,9	11,5
393.534.14.1	183642109	100 / 90	110	90	45	20,5	1,1	12,6	12,6
393.535.14.1	183642110	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8
393.633.14.1	183642122	125 / 70	125	75	45	20,1	0,4	13,3	13,1
393.634.14.1	183642123	125 / 90	125	90	45	24,3	2,8	18,4	14,2
393.635.14.1	183642124	125 / 100	125	110	45	24,3	2,1	14,7	14,9
393.636.14.1	183642125	125 / 125	125	125	45	26,2	3,1	15,7	15,7
393.734.14.1	183642156	150 / 90	160	90	45	25,2	1	21	16,2
393.735.14.1	183642157	150 / 100	160	110	45	25,2	0,3	17,3	16,9
393.736.14.1	183642158	150 / 125	160	125	45	27,3	1,4	18,4	17,9
393.737.14.1	183642160	150 / 150	160	160	45	32,4	4	20,3	20,3

- Produkterne 393.634.14.1 og 393.734.14.1 består af et lige grenrør og en tilsvarende reduktion. Delene leveres løst i en pose

Geberit Silent-Pro grenrør 87,5°

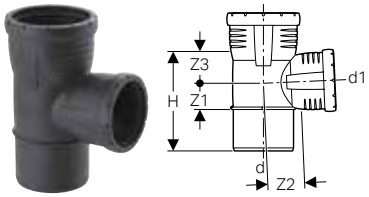

click & scan

Anvendelse

- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til trykledninger fra spildevandspumpesystemer til fækalieholdigt spildevand iht. DIN EN 12050-2 og EN 12050-3 må der udelukkende bruges dimensioner på DN 50

Egenskaber

- Optimalt lyddæmpende
- Tætning af EPDM


Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.248.14.1	183640050	50 / 50	50	50	87,5	10,9	2,9	2,8	2,9
393.348.14.1	183640073	70 / 50	75	50	87,5	11,5	2,8	4,2	3,1
393.349.14.1	183640075	70 / 70	75	75	87,5	13,9	3,9	4,3	4,3
393.448.14.1	183640087	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2
393.449.14.1	183640089	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5
393.547.14.1	183640106	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2
393.549.14.1	183640108	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6	4,5
393.654.14.1	183640122	125 / 70	125	75	87,5	23	9	12,2	6,5
393.650.14.1	183640123	125 / 90	125	90	87,5	23	8,3	12	7,3
393.652.14.1	183640125	125 / 125	125	125	87,5	20,9	6,5	6,8	7
393.751.14.1	183640157	150 / 100	160	110	87,5	25,2	10,2	13,3	7
393.752.14.1	183640158	150 / 125	160	125	87,5	25,2	9,4	13	7,7
393.753.14.1	183640160	150 / 150	160	160	87,5	25,2	8,3	8,6	8,8

- Produkterne 393.650.14.1, 393.654.14.1, 393.751.14.1 og 393.752.14.1 består af et lige grenrør og en tilsvarende reduktion. Delene leveres løst i en pose

Geberit Silent-Pro sweptentry grenrør 87,5°

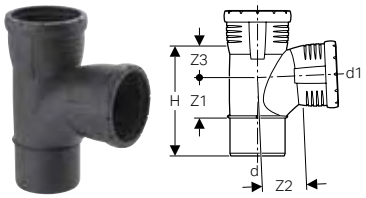

click & scan

Anvendelse

- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber

- Optimalt lyddæmpende
- Med swept entry
- Tætning af EPDM


Tekniske data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.454.14.1	183641090	90 / 90	90	90	87,5	17	6,7	7	4,9
393.552.14.1	183641109	100 / 90	110	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1
393.555.14.1	183641110	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1
393.651.14.1	183641124	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3

Geberit Silent-Pro sweptentry grenrør 87,5° dobbelt







click & scan

Anvendelse

- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber

- Optimalt lyddæmpende
- Med swept entry
- Tætning af EPDM

Tekniske data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]
393.466.14.1	183645090	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	7	7	6,7	4,9
393.566.14.1	183645110	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	7,7	7,7	8,2	6,1
393.665.14.1	183645121	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	8,2	8,2	7,7	7,8

- Varenr. 393.665.14.1 er et svejset formstykke

Geberit Silent-Pro kombi-bøjningsgrenrør 87,5°





click & scan

Anvendelse

- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til tilslutning af dybtliggende afløb fra shower elementer

Egenskaber

- Optimalt lyddæmpende
- Med swept entry
- Fittings svejset
- Tætning af EPDM


Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
393.456.14.1	183651087	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7
393.556.14.1	183651103	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	8
393.558.14.1	183651106	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7

Geberit Silent-Pro parallelgrenrør 45°





click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber
- Optimalt lyddæmpende
- Fittings svejset
- Tætning af EPDM


Tekniske data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.457.14.1	183654090	90 / 90	90	90	45	11,2	19,6	22	11,3	2,2	15,8	2,3
393.551.14.1	183654109	100 / 90	110	90	45	12,3	20,5	22,7	12,6	1,1	17,4	2,2
393.557.14.1	183654110	100 / 100	110	110	45	13,3	23,3	25,7	13,8	2,7	18,4	2,4

Geberit Silent-Pro sweptentry grenrør til skakt 87,5° til venstre







click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber
- Optimalt lyddæmpende
- Med swept entry
- Fittings svejset
- Tætning af EPDM


Tekniske data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
393.464.14.1	183656089	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,2	5,4	6,7	4,9	4,2	7
393.554.14.1	183656107	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1
393.564.14.1	183656108	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	7,7	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7

Geberit Silent-Pro sweptentry grenrør til skakt 87,5° til højre







click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber
- Optimalt lyddæmpende
- Med swept entry
- Fittings svejset
- Tætning af EPDM


Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
393.463.14.1	183656589	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,7	4,9	6,2	5,4	4,2	7
393.553.14.1	183656607	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1
393.563.14.1	183656608	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7

Geberit Silent-Pro hjørnegrenrør 87,5°



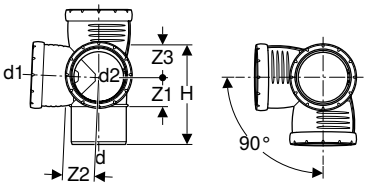

click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber
- Optimalt lyddæmpende
- Tætning af EPDM

Tekniske data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.459.14.1	183650090	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	16	4,9	5	5,1
393.550.14.1	183650105	100 / 90 / 90	110	90	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1
393.559.14.1	183650110	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,9	5,9	6	6,2
393.662.14.1	183650121	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	7,7	8,2	7,8

- Varenr. 393.550.14.1 og 393.662.14.1 er et svejset formstykke, swept entry

Geberit Silent-Pro kombineret sweptentry grenrør 87,5° til venstre



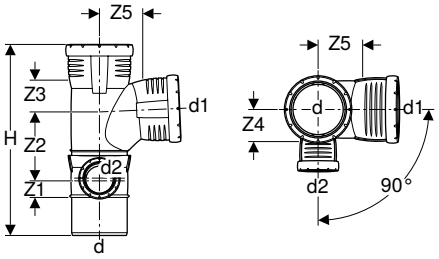

click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til tilslutning af dybtliggende afløb fra shower elementer

Egenskaber
- Optimalt lyddæmpende
- Med swept entry
- Fittings svejset
- Tætning af EPDM


Tekniske data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
393.470.14.1	183652087	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7
393.561.14.1	183652108	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7
393.570.14.1	183652103	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1
393.578.14.1	183652106	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7

Geberit Silent-Pro kombineret sweptentry grenrør 87,5° til højre







click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til tilslutning af dybtliggende afløb fra shower elementer

Egenskaber
- Optimalt lyddæmpende
- Med swept entry
- Fittings svejset
- Tætning af EPDM

Tekniske data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
393.462.14.1	183652587	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7
393.560.14.1	183652608	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7
393.562.14.1	183652603	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1
393.565.14.1	183652606	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,5	2,8	12,3	6,1	6	7,7

Reduktioner

Geberit Silent-Pro reduktion excentrisk





click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber
- Excentrisk
- Optimalt lyddæmpende
- Tætning af EPDM


Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]
393.372.14.1	183660073	70 / 50	75	50	0,8	8,4	2,9
393.472.14.1	183660087	90 / 50	90	50	1,5	8,8	2,3
393.473.14.1	183660089	90 / 70	90	75	0,3	8,9	2,7
393.572.14.1	183660106	100 / 50	110	50	2,5	9,5	2,2
393.573.14.1	183660108	100 / 70	110	75	1,3	9,6	2,8
393.574.14.1	183660109	100 / 90	110	90	0,5	9,8	3,1
393.674.14.1	183660123	125 / 90	125	90	1,2	10,4	2,9
393.675.14.1	183660124	125 / 100	125	110	0,2	10,5	3,7
393.775.14.1	183660157	150 / 100	160	110	1,9	11,3	3,4
393.776.14.1	183660158	150 / 125	160	125	1,1	11,5	3,8

Renserør

Geberit Silent-Pro renserør 90° med rund serviceåbning



click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til vandret montering
- Til lodret montering

Egenskaber
- Optimalt lyddæmpende
- Serviceåbning med forenklet lukkeføring
- Låsestykke strømningsoptimeret
- Låsestykke slutter tæt mod røret
- Tætning af EPDM


Indeholdt i leveringen
- Låg af PP

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]
393.227.14.1	183665050	50	50	90	4,6	18
393.327.14.1	183665075	70	75	90	6	21,6
393.427.14.1	183665090	90	90	90	7,2	24,4
393.527.14.1	183665110	100	110	90	8,7	28,4
393.627.14.1	183665125	125	125	90	9,5	28,9
393.727.14.1	183665160	150	160	90	11,4	30,5

Geberit Silent-Pro renserør 90° med oval serviceåbning



click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til vandret montering
- Til lodret montering

Egenskaber
- Optimalt lyddæmpende
- Åbning oval
- Tætning af EPDM

Indeholdt i leveringen
- Låg af støbegods, sort lakeret
- Dobbelt stikmuffe af PP, med læbetætninger

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]
393.503.14.1	183666110	100	110	90	12	40,3	28	20
393.603.14.1	183666125	125	125	90	12,5	41,4	28	20,5
393.703.14.1	183666160	150	160	90	14	43,4	28	21,5

Fittings SuperTube

Bøjninger

Geberit Silent-Pro BottomTurn bøjning





click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til Geberit Silent-Pro Carve grenrør med tre muffer
- Til Geberit Silent-Pro dobbelte stikmuffer

Egenskaber
- Optimalt lyddæmpende
- Med SuperTube-teknologi


Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K1 maks. [cm]
393.425.14.1	183638090	90	90	90	31,7	37,5	25,6	16,2	14,3
393.525.14.1	183638110	100	110	90	37,9	39,1	31,1	18,9	12,4

Geberit Silent-Pro BackFlip bøjning





click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber
- Optimalt lyddæmpende
- Tætning af EPDM
- Med SuperTube-teknologi

Tekniske data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
393.426.14.1	183638290	90	90	90	31,6	23,7	25,2	16,8
393.526.14.1	183638310	100	110	90	37,8	28,2	30,3	20,4

Grenrør

Geberit Silent-Pro Carve grenrør 87,5°





click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber
- Optimalt lyddæmpende
- Tætning af EPDM
- Med SuperTube-teknologi


Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.444.14.1	183643087	90 / 50	90	50	87,5	12,9	5,4	8,9	1,4
393.445.14.1	183643089	90 / 70	90	75	87,5	14,4	5,4	8,9	2,9
393.440.14.1	183643090	90 / 90	90	90	87,5	16,9	7,9	10,4	2,9
393.544.14.1	183643106	100 / 50	110	50	87,5	12,9	4,7	8,9	1,4
393.545.14.1	183643108	100 / 70	110	75	87,5	15,2	5,2	8,9	3,2
393.541.14.1	183643109	100 / 90	110	90	87,5	18,3	7,3	10,4	4,2
393.540.14.1	183643110	100 / 100	110	110	87,5	21,2	9,2	10,7	5,2

Geberit Silent-Pro Carve grenrør 87,5° med tre muffer





click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber
- Optimalt lyddæmpende
- Tætning af EPDM
- Med SuperTube-teknologi

Tekniske data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.446.14.1	183644087	90 / 50	90	50	87,5	6,8	5,4	8,9	1,4
393.442.14.1	183644090	90 / 90	90	90	87,5	10,8	7,9	10,4	2,9
393.546.14.1	183644106	100 / 50	110	50	87,5	6,6	5,2	8,9	1,4
393.543.14.1	183644109	100 / 90	110	90	87,5	11,9	7,7	10,4	4,2
393.542.14.1	183644110	100 / 100	110	110	87,5	14,9	9,7	10,7	5,2

Forbindelser

Muffeforbindelser

Geberit Silent-Pro dobbelt stikmuffe



click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til trykledninger fra spildevandspumpesystemer til fækalieholdigt spildevand iht. DIN EN 12050-2 og EN 12050-3 må der udelukkende bruges dimensioner på DN 50


Egenskaber
- Optimalt lyddæmpende
- Tætning af EPDM

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
393.216.14.1	183662050	50	50	10,3	0,1
393.316.14.1	183662075	70	75	11,3	0,2
393.416.14.1	183662090	90	90	12,4	0,2
393.516.14.1	183662110	100	110	13,9	0,3
393.616.14.1	183662125	125	125	15,2	0,4
393.716.14.1	183662160	150	160	16,5	0,4

Geberit Silent-Pro ekspansionsmuffe



click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til reparation af beskadigede Geberit Silent-Pro rør

Egenskaber
- Optimalt lyddæmpende
- Med udvidelseskompensation
- Tætning af EPDM

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	Z [cm]
393.218.14.1	183664050	50	50	4,8–11,4	17	0,3
393.318.14.1	183664075	70	75	5,6–12,1	18,4	0,6
393.418.14.1	183664090	90	90	6–13,6	20,2	0,3
393.518.14.1	183664110	100	110	6,6–15	22,5	0,5

Geberit Silent-Pro skydemuffe



click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til reparation af beskadigede Geberit Silent-Pro rør

Egenskaber
- Optimalt lyddæmpende
- Tætning af EPDM

Tekniske data


Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
393.217.14.1	183663050	50	50	10,3
393.317.14.1	183663075	70	75	11,3
393.417.14.1	183663090	90	90	12,4
393.517.14.1	183663110	100	110	13,9
393.617.14.1	183663125	125	125	15,2
393.717.14.1	183663160	150	160	16,5

Fastspændingsforbindelser

Geberit spændebøjle





click & scan

Anvendelse
- Til Geberit Silent-PP
- Til Geberit Silent-Pro
- Til afløbsrør
- Til etablering af trækkraftfaste muffeforbindelser
- Til afløb fra bygninger

Egenskaber
- Kan eftermonteres
- Aftagelig

Tekniske data


Indvendigt tryk maks.	2 bar
Materiale	CrNiMo-stål 1.4301 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]
390.203.14.1	184869050	50	50	8,2	7	3,8
390.308.14.1	184869075	70	75	10,9	9,6	3,7
390.408.14.1	184869090	90	90	12,6	11,3	4,1
390.508.14.1	184869110	100	110	14,7	13,5	4,1
390.608.14.1	184869125	125	125	16,5	15,2	4,5
390.708.14.1	184869160	150	160	20,6	19,3	5

Overgange på andre materialer

Geberit kromstålskobling





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til samling af rør og fittings af samme eller forskellige materialer

Egenskaber
- Med tætning af EPDM


Tekniske data

Materiale	Rustfrit stål

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
359.465.00.2	150699550	50	50	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.434.00.2	150699077	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3
359.435.00.2	150699079	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3
359.437.00.2	150699089	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3
359.441.00.2	150699110	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3
359.444.00.2	150699126	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3
359.449.00.2	150699160	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3

Geberit reduktionsmuffe på Geberit Silent-db20





click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til overgange fra Geberit Silent-PP eller Geberit Silent-Pro til Geberit Silent-db20
- Til overgange fra Geberit Silent-db20 til Geberit Silent-PP eller Geberit Silent-Pro

Egenskaber
- Lydoptimeret
- Med læbetætning af EPDM
- Kloring af kromnikkelstål

Tekniske data

Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.296.14.1	184859051	50 / 56	50	56	8,7	0,3
390.396.14.1	184859075	70 / 70	75	75	9,2	0,3
390.496.14.1	184859090	90 / 90	90	90	9,7	0,3
390.596.14.1	184859110	100 / 100	110	110	10,4	0,3
390.696.14.1		125 / 125	125	135	12	0,3
390.796.14.1		150 / 150	160	160	13,6	0,4

Tilbehør

Rørbærere

Geberit rørbærer isoleret, med gevindmuffe M8/M10





click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til fastgørelse af Geberit Silent-Pro rør og fittings
- Til fastgørelse af ledninger på lofter og vægge

Egenskaber
- Optimalt lyddæmpende
- Fastgørelse med gevindstykke M8 eller M10
- Forzinket


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
393.299.26.1	183678050	Promatforzinket	50	8 / 10	50	4,8	8,8	4
393.399.26.1	183678075	Promatforzinket	70	8 / 10	75	6,2	12,6	4
393.499.26.1	183678090	Promatforzinket	90	8 / 10	90	6,8	13,7	5
393.599.26.1	183678110	Promatforzinket	100	8 / 10	110	7,7	15,6	5

Geberit rørbærer isoleret, med gevindmuffe M10/M12





click & scan

Anvendelse
- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til fastgørelse af Geberit Silent-Pro rør og fittings
- Til fastgørelse af ledninger på lofter og vægge

Egenskaber
- Optimalt lyddæmpende
- Fastgørelse med gevindstykke M10 eller M12
- Forzinket

Tekniske data


Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
393.699.26.1	183678125	Promatforzinket	125	10 / 12	125	8,9	17,4	5
393.799.26.1	183678160	Promatforzinket	150	10 / 12	160	9,9	21,2	5

Lukkeanordninger

Geberit Silent-PP muffeprop





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til centrale støvsugeranlæg i enfamilieshuse, brug kun dimensionerne DN 40–50

Egenskaber
- Lydoptimeret

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
390.228.14.1	184839050	50	50	4,7
390.328.14.1	184839075	70	75	5,4
390.428.14.1	184839090	90	90	6
390.528.14.1	184839110	100	110	6,6
390.628.14.1	184839125	125	125	7,3
390.728.14.1	184839160	150	160	7,9

Geberit Silent-Pro reparationslap



click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til Geberit reparationsværktøj
- Til reparation af beskadigede Geberit Silent-Pro rør

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
359.153.14.1	183679990	50–160

Tætninger

Geberit læbetætning EPDM



click & scan

Anvendelse

- Til Geberit Silent-PP stikmuffer
- Til Geberit Silent-Pro stikmuffer
- Til Geberit PE stikmuffer med læbetætning

Tekniske data

Materiale	EPDM

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
241.786.00.1		50	50
241.787.00.1	184859908	70	75
241.790.00.1		90	90
241.791.00.1	184859911	100	110
242.279.00.1		125	125
242.280.00.1		150	160

Geberit læbetætning NBR



click & scan

Anvendelse

- Til Geberit Silent-PP stikmuffer
- Til Geberit Silent-Pro stikmuffer
- Til Geberit PE stikmuffer med læbetætning
- Til Geberit Silent-db20 stikmuffer med læbetætning

Egenskaber

- Olie- og fedtbestandig

Tekniske data

Materiale	NBR

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
245.512.00.1	184859750	50	50
245.515.00.1	184859775	70	75
245.516.00.1	184859790	90	90
245.517.00.1	184859810	100	110
245.518.00.1	184859825	125	125
245.519.00.1	184859860	150	160

Forbrugsmateriale

Geberit fedtblyant med stift, der kan sænkes



click & scan

Anvendelse
- Til markering på Geberit rør

Egenskaber
- Trykstift med nem enhåndsbetjening
- Stift, der kan sænkes efter brug til beskyttelse
- Vandopløselig
- Kan vaskes af glatte overflader
- UV-bestandig

Varenr.	Farve / overflade
690.102.00.1	Gul

Tilbehør
- Geberit reservestifter til fedtblyant med stift, der kan sænkes → s. 62

Geberit reservestifter til fedtblyant med stift, der kan sænkes



click & scan

Egenskaber
- Vandopløselig
- Kan vaskes af glatte overflader
- UV-bestandig

Indeholdt i leveringen
- Æske med 12 resevestifter

Varenr.	Farve / overflade
690.103.00.1	Gul



Geberit Silent-db20

Rør **114**

Fittings **114**

Bøjninger 114
Grenrør 117
Reduktioner 124
Renserør 125

Fittings SuperTube **126**

Bøjninger 126
Specielle fittings 127

Forbindelser **128**


Svejseforbindelser 128
Muffeforbindelser 128
Kromstålskoblinger 129
Overgange på andre materialer 130

Afløbstilslutninger **131**

Afløbsbøjninger 131
Overgangsmuffer 132

Tilbehør **132**

Rørbærere 132
Beslag til rørbærere 133
Tætninger 135
Forbrugsmateriale 136

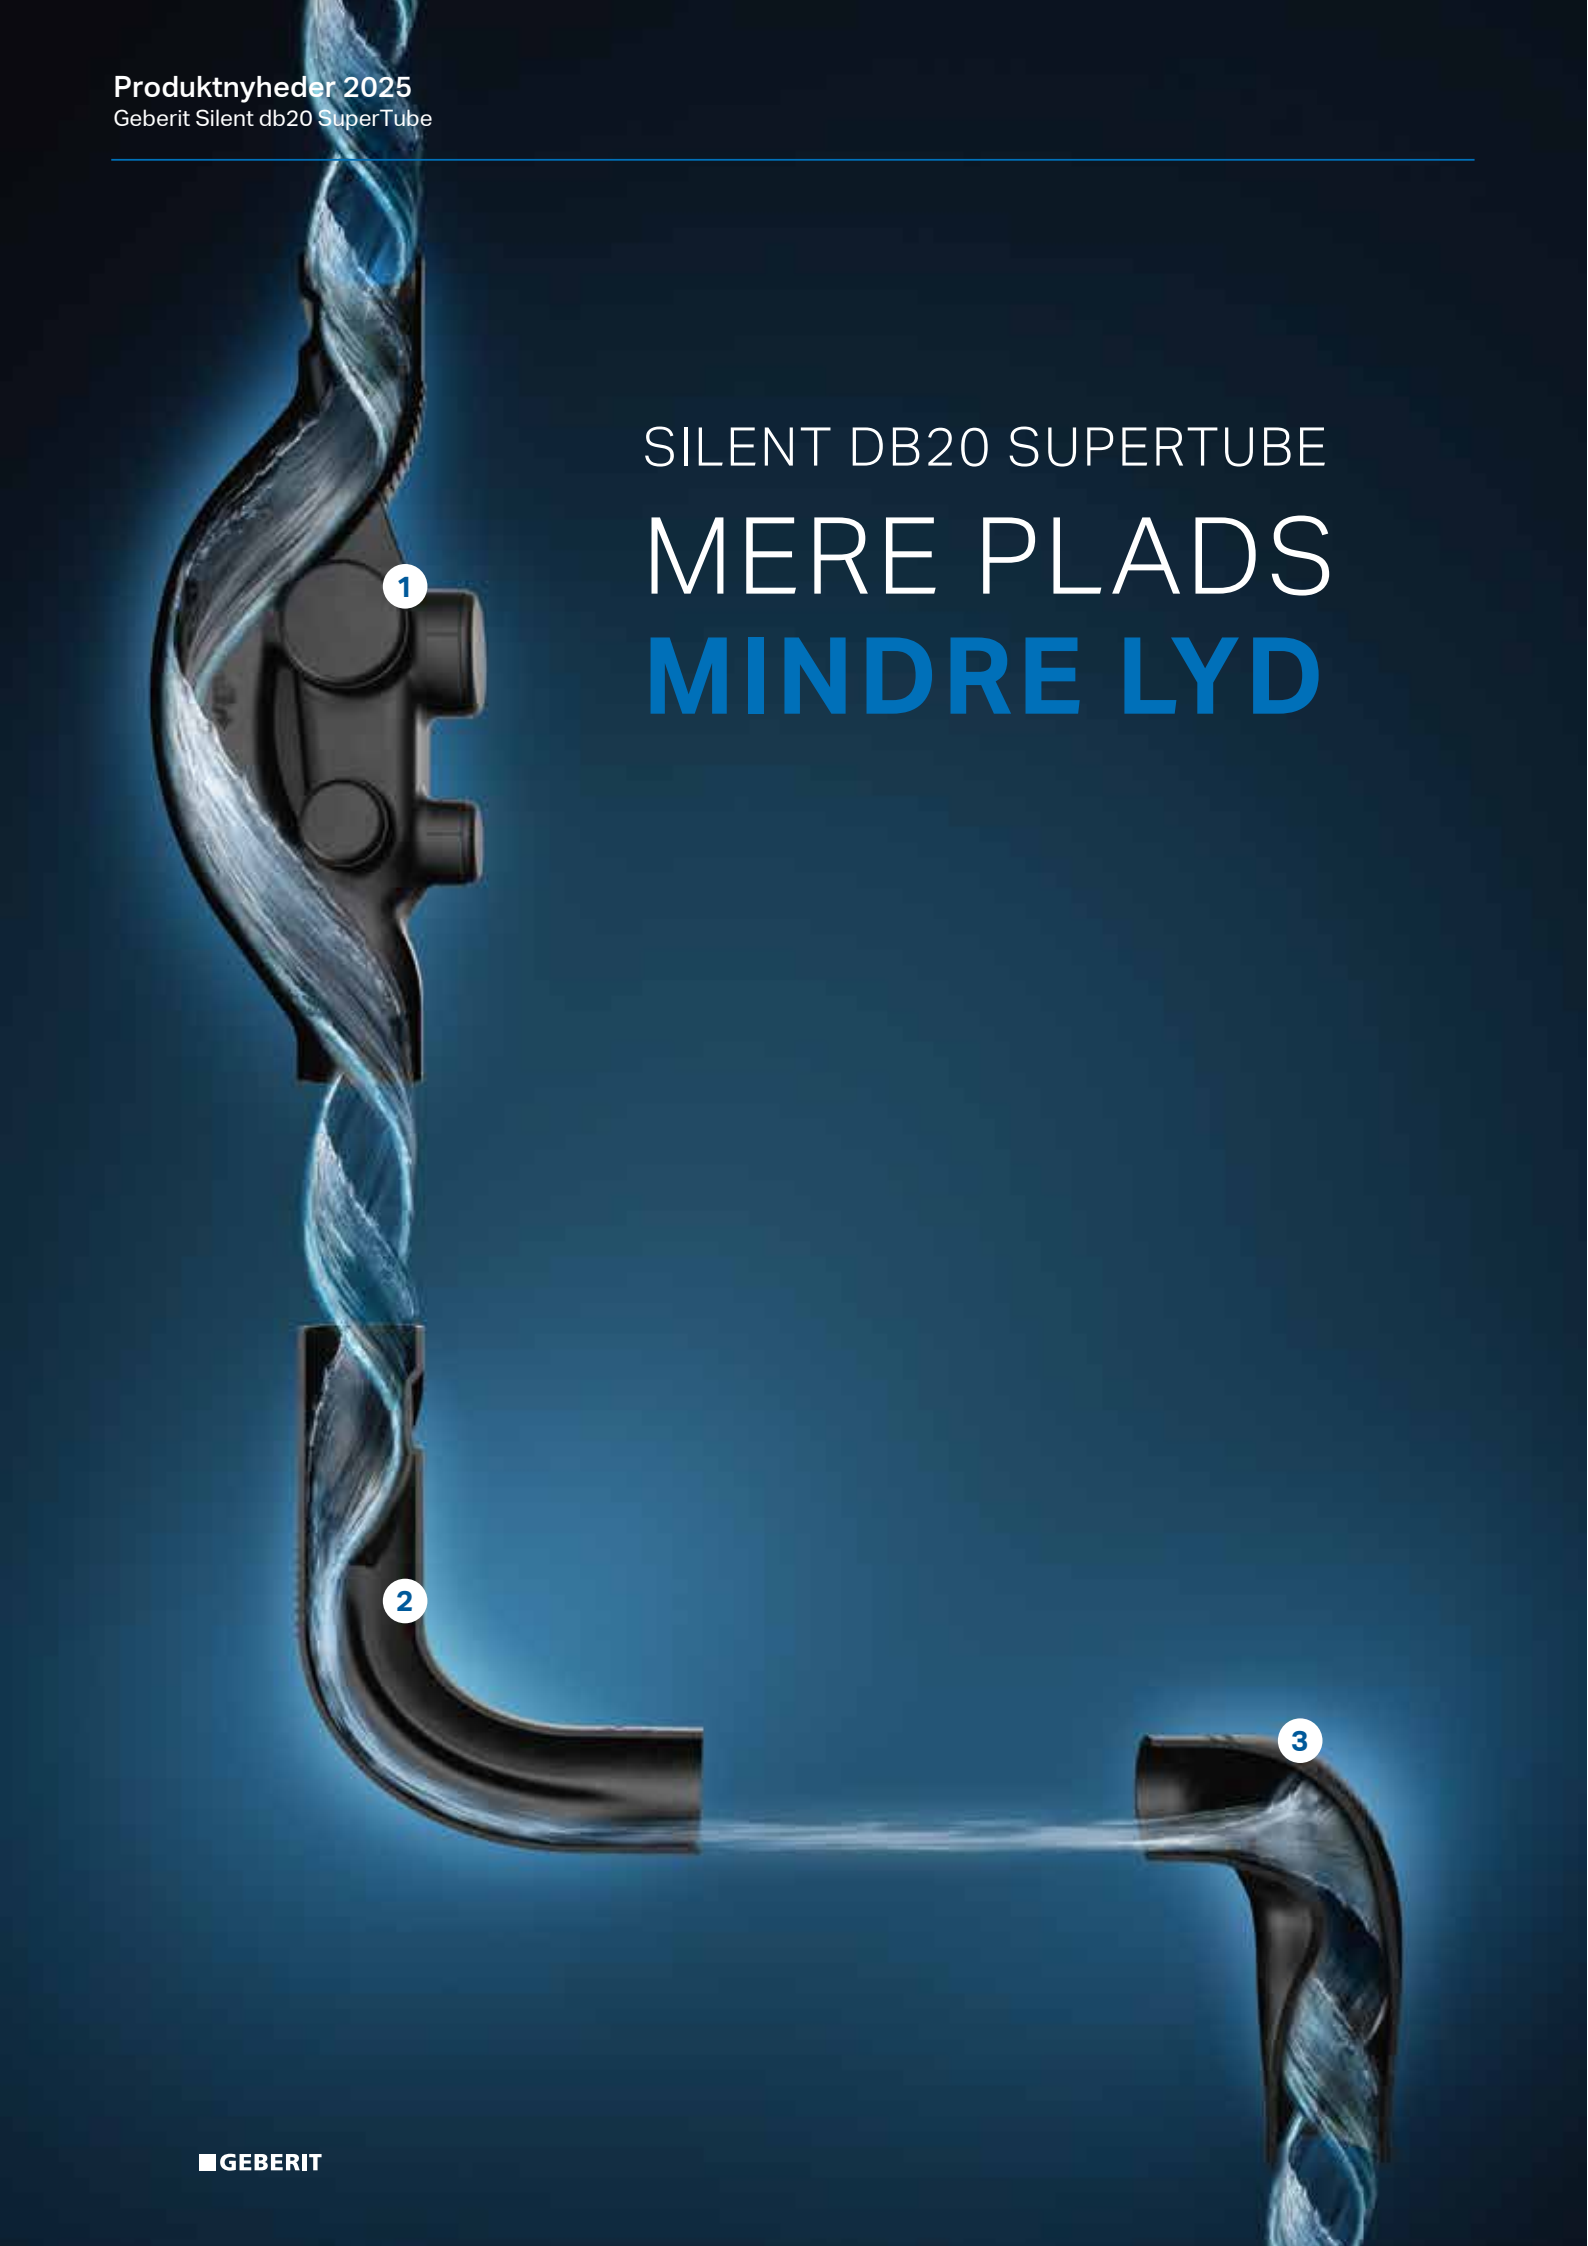

SILENT DB20 SUPERTUBE

MERE PLADS
MINDRE LYD

GEBERIT







1

GEBERIT SILENT-DB20 SOVENT FITTING

Den optimerede produktgeometri på Geberit Silent-db20 Sovent fittingen leder afløbsvandet ind i faldrøret. Dette resulterer i en cirkulær strømning, som skaber en stabil, konstant luftsøjle, hvilket øger afløbskapaciteten.

2


GEBERIT SILENT-DB20 BOTTOMTURN BØJNING

Geberit Silent-db20 BottomTurn bøjningen sikrer med sin strømningsoptimerede geometri, at luftsøjlen i faldrøret ikke afbrydes. Via en optimeret overgang fra stående- til liggende ledning udgås turbulens. Derved minimeres energitabet i retningsændringen, og impulserne fra faldrøret anvendes optimalt.

3


GEBERIT SILENT-DB20 BACKFLIP BØJNING

Geberit Silent-db20 BackFlip bøjningen overfører den lagdelte strømning til en cirkulær strømning, uden at der opstår en hydraulisk blokering. Derved undgås kritisk undertryk i afløbssystemet.

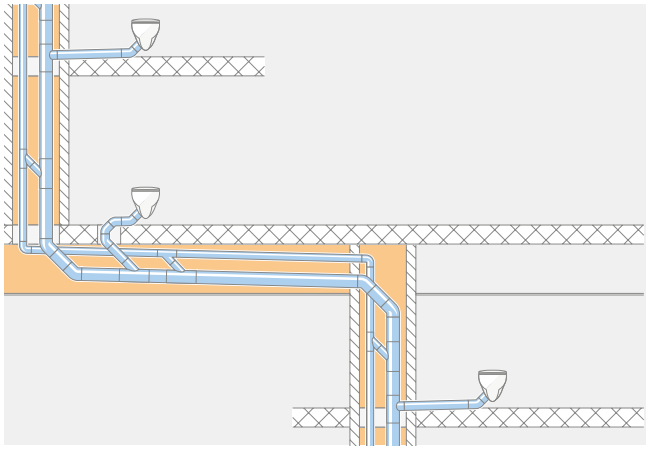

KONVENTIONELT SYSTEM

Et konventionelt afløbssystem når op på en afløbskapacitet på 12,4 l/s med rørdimensioner på d160 og et ekstra udluftningsrør på d90.

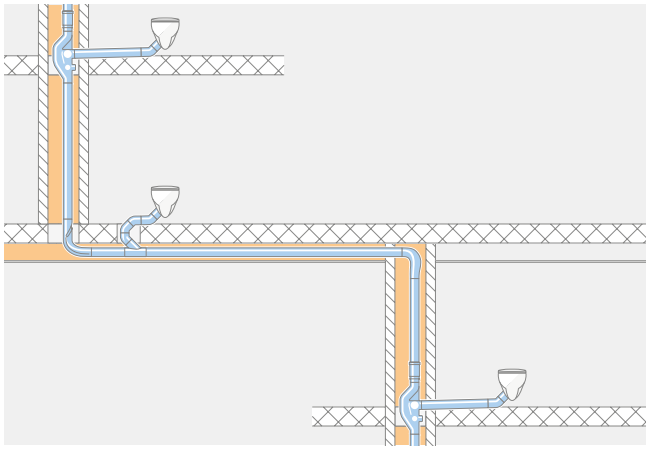


GEBERIT SILENT-DB20 SUPERTUBE

Med denne teknologi sikres det, at en faldstamme kan udføres i samme dimension. Der kræves ikke noget ekstra udluftningsrør, og desuden kan den vandrette rørledning lægges med en længde på op til 6 meter uden fald.

Rør

Geberit Silent-db20 rør





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- UV-bestandig

Tekniske data

Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]
305.000.14.1	184512300	56	56	49,6	3,2	3	19,3
306.000.14.1	184511300	60	63	56,6	3,2	3	25,1
307.000.14.1	184513300	70	75	67,8	3,6	3	36,1
308.000.14.1	184514300	90	90	79	5,5	3	49
310.000.14.1	184515300	100	110	98	6	3	75,4
312.000.14.1	184517300	125	135	123	6	3	118,7
315.001.14.1	184518300	150	160	146	7	3	167,4


- Lydreduceret (vægt) rør ø110 = 3,4kg/m

Fittings

Bøjninger

Geberit Silent-db20 bøjning





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber
- Kan afkortes
- Ben langt
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- UV-bestandig

Tekniske data


Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
arc / Vinkel: 15°						
305.150.14.1	184546056	56	56	7,5	4,5	3,5
307.150.14.1	184546075	70	75	8	5	3,5
308.150.14.1	184546090	90	90	10	5,5	5,5
310.150.14.1	184546110	100	110	10	6	5,5
312.150.14.1	184546135	125	135	11,5	6,5	6,5
315.150.14.1	184546160	150	160	13	7,5	8
arc / Vinkel: 30°						
305.300.14.1	184541056	56	56	7,5	4,5	3,5
307.300.14.1	184541075	70	75	8	5	3,5
308.300.14.1	184541090	90	90	10	6,5	4,5
310.300.14.1	184541110	100	110	10	6	4,5

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
312.300.14.1	184541135	125	135	11,5	6,5	6
315.300.14.1	184541160	150	160	15,7	15,7	7
arc / Vinkel: 45°						
305.450.14.1	184537056	56	56	7,5	4,5	3
306.450.14.1		60	63	7,5	5	2,5
307.450.14.1	184537075	70	75	8	5	2,5
308.450.14.1	184537090	90	90	10	5,5	4
310.450.14.1	184537110	100	110	10	6	4
312.450.14.1	184537135	125	135	11,5	7,7	5
315.450.14.1	184537160	150	160	15,5	9,5	8
arc / Vinkel: 67°						
305.670.14.1	184534056	56	56	7,5	5,5	2
307.670.14.1	184534075	70	75	8	6	2
308.670.14.1	184534090	90	90	10	7	3
310.670.14.1	184534110	100	110	10	8	2,5

Geberit Silent-db20 bøjning med langt ben





click & scan

Anvendelse

- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber

- Kan afkortes
- Ben langt
- Fittings svejset
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- UV-bestandig


Tekniske data

Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]
arc / Vinkel: 60°					
305.600.14.1	184535056	56	56	9,1	3,5
307.600.14.1	184535075	70	75	11,3	3,5
308.600.14.1	184535090	90	90	13,8	4,5
310.600.14.1	184535110	100	110	14,6	4,5
312.600.14.1	184535136	125	135	16,9	6
arc / Vinkel: 88,5°					
312.885.14.1	184531136	125	135	18,6	5
315.885.14.1	184531160	150	160	22,5	8

Geberit Silent-db20 bøjning 88,5°





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- UV-bestandig


Tekniske data

Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]
305.880.14.1	184531056	56	56	88,5	6,5
306.880.14.1	184531063	60	63	88,5	7
307.880.14.1	184531075	70	75	88,5	7,5
308.880.14.1	184531090	90	90	88,5	8
310.880.14.1	184531110	100	110	88,5	9,5
312.880.14.1	184531135	125	135	88,5	11,5

Geberit Silent-db20 bøjning 45° med langt ben





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber
- Kan afkortes
- Fittings svejset
- Ben langt
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- UV-bestandig


Tekniske data

Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]
308.014.14.1	184538090	90	90	45	21	5,5	15,5
310.014.14.1	184538110	100	110	45	21	6	15
312.014.14.1	184538135	125	135	45	22,5	7,7	16

Geberit Silent-db20 offset fitting





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til lodret montering
- Til spændingsfri udligning af forskydning i faldrør (≤ 10 cm pr. etage) i kombination med ekspansionsmuffe eller samlemuffe
- Til en ledningslængde på mindst 1,5 m og maks. 3 m mellem to Geberit Silent-db20 offset formstykker

Egenskaber
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- UV-bestandig
- Kugleled drejeligt

Tekniske data


Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
310.048.14.1	184605110	Sort mat	100	110	13,6	26	5,3	13

Grenrør

Geberit Silent-db20 grenrør 45°





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning


Egenskaber
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- UV-bestandig

Tekniske data

Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]
305.054.14.1	184557056	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	1,5
306.054.14.1	184557062	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	2
306.064.14.1	184557063	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	2
307.054.14.1	184557073	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	3,5
307.064.14.1		70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	3
307.074.14.1	184557075	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	2
308.054.14.1	184557087	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	5
308.064.14.1		90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	5
308.074.14.1	184557089	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	4
308.084.14.1	184557090	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	2,5
310.054.14.1	184557106	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	7
310.064.14.1		100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	6,5
310.074.14.1	184557108	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	5,5
310.084.14.1	184557109	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	4,5
310.104.14.1	184557110	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	3
312.104.14.1	184557133	125 / 100	135	110	45	34,5	11,5	23	23	6,5
312.124.14.1	184557135	125 / 125	135	135	45	34,5	11,5	23	23	5
315.144.14.1	184557160	150 / 150	160	160	45	41,5	14	27,5	27,5	7

Geberit Silent-db20 grenrør 45°

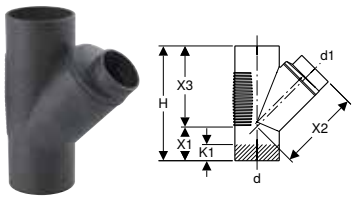

click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning


Egenskaber
- Fittings svejset
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- UV-bestandig

Tekniske data

Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]
315.104.14.1	184557157	150 / 100	160	110	45	41,5	10,6	30	30,9	7
315.124.14.1	184557159	150 / 125	160	135	45	41,5	12,4	29,7	29,1	7

Geberit Silent-db20 sweptentry grenrør 88,5°

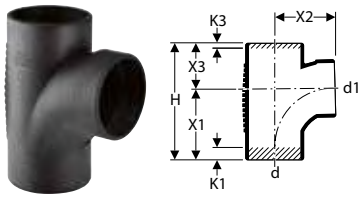

click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning


Egenskaber
- Med swept entry
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- UV-bestandig

Tekniske data

Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.089.14.1		90 / 90	90	90	88,5	20,4	12	10,5	8,3	1,5	0,5
310.088.14.1	184551109	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	11,5	9	4	1
310.108.14.1	184551110	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	0
312.109.14.1		125 / 100	135	110	88,5	22,6	13,5	11,5	9,1	2,5	0

Geberit Silent-db20 grenrør 88,5°



click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- UV-bestandig


Tekniske data

Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
305.058.14.1	184551056	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5
306.058.14.1		60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5
306.068.14.1		60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	4	0
307.058.14.1	184551073	70 / 56	75	56	88,5	18	10,5	7	7,5	4,5	0,5
307.068.14.1		70 / 60	75	63	88,5	18	10,5	7,5	7,5	4	0
307.078.14.1	184551075	70 / 70	75	75	88,5	18	10,5	7,5	7,5	3,5	0
308.058.14.1	184551087	90 / 56	90	56	88,5	20,3	12	8	8,3	6	2
308.068.14.1		90 / 60	90	63	88,5	20,3	12	8	8,3	5,5	1,5
308.078.14.1	184551089	90 / 70	90	75	88,5	20,3	12	8	8,3	5	1
308.088.14.1	184551090	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	8,3	8,3	4,5	0,5
310.058.14.1	184551106	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3
310.068.14.1		100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	7	2,5
310.078.14.1	184551108	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	1,5
312.108.14.1	184551133	125 / 100	135	110	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	8,5	2,5
312.128.14.1	184551135	125 / 125	135	135	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	7,5	1,5
315.148.14.1	184551160	150 / 150	160	160	88,5	33,5	18,5	15	15	7	3

Geberit Silent-db20 grenrør 88,5°





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber
- Fittings svejset
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- UV-bestandig


Tekniske data

Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
315.108.14.1	184551157	150 / 100	160	110	88,5	33,5	21	15	12,5	7	1,5
315.128.14.1	184551159	150 / 125	160	135	88,5	33,5	19,5	16	14	7	1,5

Geberit Silent-db20 sweptentry grenrør 88,5° dobbelt



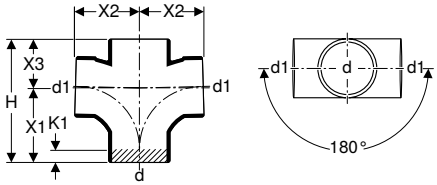

click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til lodret montering

Egenskaber
- Med swept entry
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- UV-bestandig


Tekniske data


Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]
310.102.14.1	184561110	100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5

Geberit Silent-db20 sweptentry grenrør 88,5° / 90°







click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber
- Med swept entry
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- UV-bestandig


Tekniske data


Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.083.14.1	184566090	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5	0,5
310.083.14.1	184566110	100 / 100	110	110	88,5	22,6	13,6	11,5	9	2,5	0

Geberit Silent-db20 kombi-bøjningsgrenrør 88,5° / 135°







click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til lodret montering

Egenskaber
- Med swept entry
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- UV-bestandig


Tekniske data


Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K [cm]
310.105.14.1	100 / 100	110	110	88,5	135	22,5	13,5	11,5	9	2

Geberit Silent-db20 grenrør 88,5° firedobbelt







click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- UV-bestandig


Tekniske data

Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
310.445.14.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3

Geberit Silent-db20 kombi-bøjningsgrenrør 88,5°





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til tilslutning af dybtliggende afløb fra shower elementer

Egenskaber
- Med swept entry
- Fittings svejset
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- UV-bestandig


Tekniske data

Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.811.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5
310.811.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1
310.813.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0

Geberit Silent-db20 kombineret sweptentry grenrør 88,5° til venstre



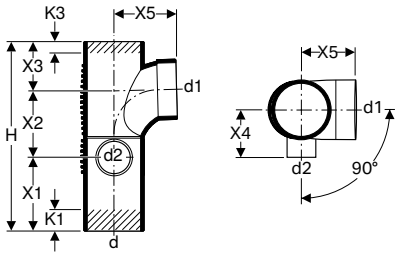

click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til tilslutning af dybtliggende afløb fra shower elementer

Egenskaber
- Med swept entry
- Optimalt lyddæmpende
- Fittings svejset
- Slidstærk
- UV-bestandig


Tekniske data

Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.817.14.1	184553090	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5
310.817.14.1	184553109	100 / 90 / 56	110	90	56	90	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1
310.117.14.1	184553110	100 / 100 / 56	110	110	56	90	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0

Geberit Silent-db20 kombineret sweptentry grenrør 88,5° til højre





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til tilslutning af dybtliggende afløb fra shower elementer

Egenskaber
- Med swept entry
- Optimalt lyddæmpende
- Fittings svejset
- Slidstærk
- UV-bestandig


Tekniske data

Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.815.14.1	184553190	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5
310.815.14.1	184553209	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1
310.115.14.1	184553210	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0

Geberit Silent-db20 sweptentry grenrør til skakt 88,5° til venstre



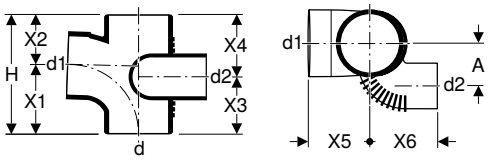

click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber
- Med swept entry
- Fittings svejset
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- UV-bestandig


Tekniske data

Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]
308.874.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2
310.874.14.1	110 / 90 / 56	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8

Geberit Silent-db20 sweptentry grenrør til skakt 88,5° til højre



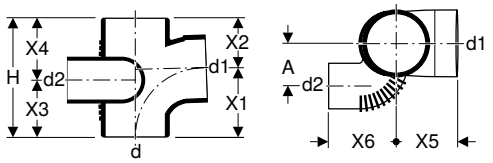

click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber
- Med swept entry
- Fittings svejset
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- UV-bestandig


Tekniske data

Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]
308.875.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2
310.875.14.1	110 / 90 / 56	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8

Geberit Silent-db20 parallelgrenrør 45°





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber
- Fittings svejset
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- UV-bestandig


Tekniske data

Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]
308.081.14.1	184568090	90 / 90	90	90	45	11	24	8	16	16	2,5
310.081.14.1	184568110	100 / 90	110	90	45	12,5	27	9	18	18	4,5
310.101.14.1	184568111	100 / 100	110	110	45	12,5	27	9	18	18	3

Geberit Silent-db20 grenrør 90° til apparattilslutning, til venstre





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til tilslutning på bideter

Egenskaber
- Tilslutning forskudt
- Fittings svejset
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- UV-bestandig


Tekniske data

Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]
308.051.14.1	90 / 56	90	56	90	32	8	16	5

Geberit Silent-db20 grenrør 90° til apparattilslutning, til højre





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til tilslutning på bideter

Egenskaber
- Tilslutning forskudt
- Fittings svejset
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- UV-bestandig


Tekniske data

Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]
308.052.14.1	90 / 56	90	56	90	32	8	16	5

Geberit Silent-db20 buksegrenrør 2 x 90°





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til lodret montering

Egenskaber
- Fittings svejset
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- UV-bestandig

Tekniske data


Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.480.14.1	90 / 90	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2

Reduktioner

Geberit Silent-db20 reduktion excentrisk, kort





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til reduktion af diameteren på rør og fittings uden for muffernes udvidelsesområde

Egenskaber
- Excentrisk
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- UV-bestandig


Tekniske data

Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
306.050.14.1		60 / 56	63	56	0,4	8	3,4	3,7
307.050.14.1	184571073	70 / 56	75	56	0,9	8	3,3	3,7
307.060.14.1	184571074	70 / 60	75	63	0,6	8	3,3	3,7
308.050.14.1	184571087	90 / 56	90	56	1,5	8	3,1	3,7
308.060.14.1	184571088	90 / 60	90	63	1,1	8	3,1	3,7
308.070.14.1	184571089	90 / 70	90	75	0,6	8	3,3	3,7

Geberit Silent-db20 reduktion excentrisk





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber
- Excentrisk
- Med stopklods til stikmuffe
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- UV-bestandig

Tekniske data


Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
310.050.14.1	184571106	100 / 56	110	56	2,4	11	6	3,7
310.060.14.1		100 / 60	110	63	2,1	11	6,1	3,7
310.070.14.1	184571108	100 / 70	110	75	1,5	11	6	3,7
310.080.14.1	184571109	100 / 90	110	90	1	11	6,1	3,7
312.100.14.1	184571133	125 / 100	135	110	1,3	11	6,1	3,7
312.125.14.1	184571134	125 / 125	135	125	0,4	11	6	3,7
315.100.14.1	184571157	150 / 100	160	110	2,4	12,6	8	3,8
315.126.14.1		150 / 125	160	135	1,1	13,5	8	4,7

Renserør

Geberit Silent-db20 renserør 45° med rund serviceåbning





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber
- Med tætning af EPDM
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- UV-bestandig

Indeholdt i leveringen
- Låg af PP


Tekniske data

Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]
307.345.14.1	70	75	45	15,5	21	7	14	14	2
310.345.14.1	100	110	45	19	27	9	18	18	3

Geberit Silent-db20 renserør 90° med rund serviceåbning





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber
- Med tætning af EPDM
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- UV-bestandig

Indeholdt i leveringen
- Låg af PP

Tekniske data

Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	D [cm]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]
307.333.14.1	184611075	70	75	75	90	11,5	10	17,5	10,5	7	3,5
308.333.14.1		90	90		90	12,9	11,5	20,3	12	8,3	1,5
310.334.14.1	184610110	100	110		90	14,5	9	24	13,5	10,5	2,5
312.333.14.1	184611135	125	135		90	14,5	13	28,8	17,3	11,5	8,5
315.333.14.1	184611160	150	160		90	14,4	13,9	33,5	18,5	15	7


Fittings SuperTube

Bøjninger

Ny

Geberit Silent-db20 BottomTurn bøjning





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med mere end fem etager (højhuse)
- Til anvendelse med Geberit Silent-db20 Sovent formstykke d110
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- Kan svejses på begge sider med elektrosvejsemuffe
- UV-bestandig
- Med SuperTube-teknologi

Tekniske data

Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)


Varenr.	Farve / overflade	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	arc [°]
310.051.14.1	Sort mat	100	110	≤ 12	90


Kan leveres fra april 2025

Ny

Geberit Silent-db20 BackFlip bøjning







click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med mere end fem etager (højhuse)
- Til anvendelse med Geberit Silent-db20 Sovent formstykke d110
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- Kan svejses på begge sider med elektrosvejsemuffe
- UV-bestandig
- Med SuperTube-teknologi

Tekniske data

Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	Farve / overflade	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	arc [°]
310.053.14.1	Sort mat	100	110	≤ 12	90


Kan leveres fra april 2025


Specielle fittings

Ny

Geberit Silent-db20 Sovent formstykke







click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med mere end fem etager (højhuse)
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- Seks tilslutningsmuligheder, lukkede
- UV-bestandig
- Med SuperTube-teknologi

Tekniske data

Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]
310.049.14.1	100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8


Kan leveres fra april 2025

Forbindelser

Svejseforbindelser

Geberit elektrosvejsemuffe





click & scan

Anvendelse
- Til afvanding af grunde
- Til afløb fra bygninger
- Til trækfaste og fastsiddende forbindelser af rør og fittings

Egenskaber
- Kan svejses med Geberit elektrosvejseapparater
- UV-bestandig

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PE-HD


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
363.771.16.1	184113256	56	56	6,8	2,8	6	0,3
364.771.16.1	184113263	60	63	7,6	2,8	6	0,3
365.771.16.1	184113275	70	75	8,9	2,8	6	0,3
366.771.16.1	184113290	90	90	10,4	2,8	6	0,3
367.771.16.1	184113310	100	110	12,5	2,8	6	0,3
312.771.16.1	184612135	125	135	15	2,8	6	0,3
369.771.16.1	184113330	150	160	17,8	2,8	6	0,3

- Husk klargøring af rørende før svejsning. Gøres bedst ved afskrabning

Muffeforbindelser

Geberit Silent-db20 ekspansionsmuffe





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til vandret og lodret montering
- Til kombination med trækfaste rørsamlinger
- Til kompensation af materialeudvidelse på fittings og rør med en længde på maks. 6 m
- Til anvendelse ved temperaturforskelle mellem -10 og +60 °C
- Til anvendelse med Geberit rørbærer en DN større

Egenskaber
- Med udvidelseskompensation
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- UV-bestandig
- Med læbetætning af EPDM

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelseslåg


Tekniske data

Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]
307.012.14.1	184603075	70	75	9,8	9	8,8	20	3,7	6,2
308.012.14.1	184603090	90	90	11,4	11	8,8	20	3,4	6,2
310.012.14.1	184603110	100	110	13,5	12,5	9	20	3,3	6,2
312.012.14.1	184600135	125	135	16,8	16	9,5	20,8	3,3	6,2
315.012.14.1	184600160	150	160	19,5	17,8	9,8	21,5	3,5	7,1

- Målene til indstiksdybde (E) henviser til en monteringstemperatur på 20 °C

Geberit Silent-db20 samlemuffe



click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til vandret og lodret montering
- Til kombination med Geberit elektrosvejsemuffer og kromstålskoblinger
- Til samling af rør og fittings
- Til kompensation af materialeudvidelse på fittings og rør med en længde på maks. 4 m
- Til anvendelse med Geberit rørbærer en DN større

Egenskaber
- Med ekspansionskompensation og udtrækssikring
- Kloring af kromnikkelstål
- Med læbetætning af EPDM
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- UV-bestandig


Tekniske data

Materiale	PP

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	E1 [cm]	H [cm]	X [cm]
305.002.14.1	184602056	56	56	8	6,3	6	3,5	10,8	1,3
306.002.14.1	184602063	60	63	8,7	7,5	6	3,5	10,8	1,3
307.002.14.1	184602075	70	75	10	9	6	3,5	10,8	1,3
308.002.14.1	184602090	90	90	11,4	11	6,3	3,5	11,1	1,3
310.002.14.1	184602110	100	110	13,4	12,5	6,3	3,5	11,1	1,3
312.002.14.1	184602135	125	135	17	16	6,6	4,3	12,2	1,3
315.002.14.1	184602160	150	160	19,2	17,8	7	5,2	13,5	1,3

Kromstålskoblinger

Geberit Silent-db20 kromstålskobling



click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til kombination med Geberit Silent-db20 samlemuffer
- Til samling af rør og fittings

Egenskaber
- Med tætning af EPDM

Tekniske data


Materiale	CrTi-stål 1.4510 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]
305.003.14.3	184761056	56	56	6,7	2,4	5,2
307.003.14.3	184761075	70	75	8,6	2,4	5,2
308.003.14.3	184761090	90	90	10,1	2,4	5,2
310.003.14.3	184761110	100	110	12	2,4	5,2
312.003.14.3	184761135	125	135	14,8	3,2	6,7
315.003.14.3	184761160	150	160	17,2	3,2	6,7

Overgange på andre materialer

Geberit reduktionsmuffe på Geberit Silent-db20





click & scan

Anvendelse

- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til overgange fra Geberit Silent-PP eller Geberit Silent-Pro til Geberit Silent-db20
- Til overgange fra Geberit Silent-db20 til Geberit Silent-PP eller Geberit Silent-Pro

Egenskaber

- Lydoptimeret
- Med læbetætning af EPDM
- Kloring af kromnikkelstål


Tekniske data

Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0,08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.296.14.1	184859051	50 / 56	50	56	8,7	0,3
390.396.14.1	184859075	70 / 70	75	75	9,2	0,3
390.496.14.1	184859090	90 / 90	90	90	9,7	0,3
390.596.14.1	184859110	100 / 100	110	110	10,4	0,3
390.696.14.1		125 / 125	125	135	12	0,3
390.796.14.1		150 / 150	160	160	13,6	0,4

Geberit kromstålskobling





click & scan

Anvendelse

- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til samling af rør og fittings af samme eller forskellige materialer

Egenskaber

- Med tætning af EPDM

Tekniske data

Materiale	Rustfrit stål


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
359.425.00.2	150699056	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3
359.426.00.2	150699058	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.427.00.2	150699057	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.428.00.2	150699062	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3
359.429.00.2	150699064	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3
359.430.00.2	150699065	60	63–64	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.432.00.2	150699074	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3
359.433.00.2	150699076	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3
359.434.00.2	150699077	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3
359.435.00.2	150699079	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3
359.436.00.2	150699080	70	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.437.00.2	150699089	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3
359.438.00.2	150699090	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.439.00.2	150699091	90	89–90	96	11,1	3,3	6,9	0,3
359.440.00.2	150699109	100	108–110	106	12,5	2,7	5,7	0,3
359.441.00.2	150699110	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3
359.442.00.2	150699111	100	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3
359.444.00.2	150699126	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3
359.446.00.2	150699135	125	135	135	15	3,3	6,9	0,3
312.140.00.2	184760135	125	135	140	15,5	3,1	6,9	0,7
359.448.00.2	150699158	150	159–160	152	17,5	3,3	6,9	0,3
359.449.00.2	150699160	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3
359.450.00.2	150699161	150	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3

Afløbstilslutninger

Afløbsbøjninger

Geberit Silent-db20 afløbsbøjning 90° forlænget





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til gummimanchetter

Egenskaber
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- UV-bestandig

Tekniske data


Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]
305.905.14.1	184613056	56	56	90	50	5,6	7,5	10
305.906.14.1	184613057	56	56	90	57	6,3	7,5	20

Tilbehør
- Geberit gummimanchet → s. 58
- Geberit gummimanchet → s. 59

Geberit Silent-db20 afløbsbøjning 90° forlænget





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til Geberit Duofix håndvask-elementer, urinal eller bidet
- Til Geberit GIS håndvask-elementer, urinal eller bidet
- Til gummimanchetter

Egenskaber
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- UV-bestandig

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelseslåg

Tekniske data


Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	X [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
305.904.14.1	56	56	90	46	5,2	15	10	4	10

Overgangsmuffer

Geberit Silent-db20 overgangsmuffe reduceret





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til Geberit afløbstilslutninger ø 50 mm

Egenskaber
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- UV-bestandig
- Med læbetætning af EPDM

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelseslåg

Tekniske data

Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	E [cm]	L [cm]
305.040.14.3	184604055	56 / 50	56	50	4,5	7,6

Tilbehør

Rørbærere

Geberit Silent-db20 rørbærer isoleret, med gevindmuffe M10/G 1/2"





click & scan

Anvendelse
- Til fixpunktfastgørelse af rør i forbindelse med samlemuffe eller ekspansionsmuffe
- Til glidemontering af rør

Egenskaber
- Udvendigt gevind
- Indvendigt gevind
- Optimalt lyddæmpende
- Udvendigt forzinket


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	DN	G [“]	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]
305.812.26.1	184582056	56	1/2	10	56	4,7
306.812.26.1		60	1/2	10	63	5
307.812.26.1	184582075	70	1/2	10	75	5,7
308.812.26.1	184582090	90	1/2	10	90	6,4
310.812.26.1	184582110	100	1/2	10	110	7,4
312.812.26.1	184582125	125	1/2	10	125	8,1
312.813.26.1	184582135	125	1/2	10	135	8,7
315.812.26.1	184582160	150	1/2	10	160	9,9

Geberit Silent-db20 rørbærer isoleret, med gevindmuffe G 1"





click & scan

Anvendelse
- Til fixpunktfastgørelse af rør i forbindelse med samlemuffe eller ekspansionsmuffe
- Til glidemontering af rør

Egenskaber
- Indvendigt gevind
- Optimalt lyddæmpende
- Udvendigt forzinket

Tekniske data


Materiale	Stål


Varenr.	VVS nr.	DN	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]
315.813.26.1	184586175	150	1	178	12

Beslag til rørbærere

Geberit bundplade rektangulær, to huller, med gevindmuffe M10 / G 1/2"







click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af rørbærere på bygningsdelen
- Til fixpunkt- og glidemontering

Egenskaber
- Udvendigt gevind
- Indvendigt gevind
- Forzinket
- To fastgørelsespunkter


Tekniske data


Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	087544690	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Geberit bundplade rektangulær, to huller, med gevindmuffe G







click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til fastgørelse af rørbærere på bygningsdelen
- Til fastgørelse af ledninger på lofter og vægge
- Til fixpunkt- og glidemontering

Egenskaber
- Indvendigt gevind
- Forzinket
- To fastgørelsespunkter


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	G [“]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.828.26.1	184367208	1	9	12	4	2,6	0,6

Geberit sæt bundplade rektangulær, to huller, med gevindmuffe M10





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til fastgørelse af ledninger på lofter og vægge
- Ikke egnet til stiv montering

Egenskaber
- Indvendigt gevind
- Optimalt lyddæmpende
- To fastgørelsespunkter

Indeholdt i leveringen
- 2 lyddæmpere
- 2 gummiskiver
- Flange

Varenr.	M [mm]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
359.145.26.1	10	8	11	12	4	3,5	1

- Fastgøringsmateriale følger ikke med leverancen

Geberit gevindstang



click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit rørbærere på flanger
- Til afløb fra bygninger
- Til fastgørelse af Geberit Pluvia bæreskinner på flanger
- Til glidemontering

Egenskaber
- Forzinket


Indeholdt i leveringen
- Beskyttelseskappe


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	M [mm]	L [cm]
362.836.00.1	184369350	10	50

Geberit gevindstang





click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit rørbærere på flanger
- Til fixpunkt- og glidemontering

Egenskaber
- Gennemgående indvendigt gevind
- Forzinket

Tekniske data


Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	G ["]	D [cm]	L [cm]
362.857.26.1	087544694	1/2	2,5	115

Tætninger

Geberit gummimanchet





click & scan

Anvendelse
- Til bideter og håndvaske


Tekniske data

Materiale	EPDM

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.796.00.1	184606045	40	44	2,3
152.495.00.1	184281232	32	46	2,3
152.496.00.1	184281240	40	46	2,3
119.686.00.1		40	50	2,5
153.564.16.1		32	58	2,3
153.565.16.1		40	58	2,3
153.566.16.1	184281250	50	58	2,3

Geberit gummimanchet





click & scan

Anvendelse
- Til bideter og håndvaske

Tekniske data

Materiale	EPDM

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	184606044	50	32	44
152.689.00.1	184606049	56	32	50
152.690.00.1	184606050	56	40	50
152.691.00.1	184606054	60	32	57
152.692.00.1	184606055	60	40	57
152.693.00.1	184606056	60	50	57

Geberit gummimanchet NBR



click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til Geberit PE ekspansionsmuffer (fra fremstillingsår 2013)
- Til Geberit Silent-db20 ekspansionsmuffer

Egenskaber
- Olie- og fedtbestandig

Tekniske data

Materiale	NBR

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
245.523.00.1	184579256	56	56
245.525.00.1	184579275	70	75
245.526.00.1	184579290	90	90
245.527.00.1	184579310	100	110
245.533.00.1	184579335	125	135
245.529.00.1	184579360	150	160

Geberit læbetætning NBR



click & scan

Anvendelse
- Til Geberit Silent-PP stikmuffer
- Til Geberit Silent-Pro stikmuffer
- Til Geberit PE stikmuffer med læbetætning
- Til Geberit Silent-db20 stikmuffer med læbetætning

Egenskaber
- Olie- og fedtbestandig

Tekniske data

Materiale	NBR

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
245.512.00.1	184859750	50	50

Forbrugsmateriale

Geberit fedtblyant med stift, der kan sænkes



click & scan

Anvendelse
- Til markering på Geberit rør

Egenskaber
- Trykstift med nem enhåndsbetjening
- Stift, der kan sænkes efter brug til beskyttelse
- Vandopløselig
- Kan vaskes af glatte overflader
- UV-bestandig

Varenr.	Farve / overflade
690.102.00.1	Gul

Tilbehør
- Geberit reservestifter til fedtblyant med stift, der kan sænkes → s. 62

Geberit reservestifter til fedtblyant med stift, der kan sænkes



click & scan

Egenskaber
- Vandopløselig
- Kan vaskes af glatte overflader
- UV-bestandig


Indeholdt i leveringen
- Æske med 12 resevestifter


Varenr.	Farve / overflade
690.103.00.1	Gul

Ny

Geberit sæt ilægningsrørbærer







click & scan

Anvendelse
- Til positionering og fastgørelse af Geberit Silent-db20 og Geberit PE-rør før indstøbning i beton
- Til indstøbning i betondæk
- Til anvendelse med Geberit isoleringsslange eller Geberit Isol Flex

Egenskaber
- Højdeindstillelig
- Fremstillet af 100% genbrugsmateriale

Indeholdt i leveringen
- Flange
- Holder til ilægningsrørbærer
- Strips

Tekniske data

Materiale	PP

Varenr.	Farve / overflade	DN
308.910.00.1	Grå	50–135

Kan leveres fra april 2025

Ny

Geberit sæt søm



click & scan

Tekniske data

Materiale	Stål forzinket

Indeholdt i leveringen
- 100 søm


Varenr.	L [cm]
308.933.00.1	3,5

Kan leveres fra april 2025

Ny

Geberit holder til ilægningsrørbærer







click & scan

Tekniske data

Materiale	PP

Egenskaber
- Højdeindstillelig
- Fremstillet af 100% genbrugsmateriale

Varenr.
308.935.00.1

Kan leveres fra april 2025

Geberit sæt strips



click & scan

Egenskaber

- Sort

Varenr.	VVS nr.		L [cm]
308.932.00.1		N	20
308.934.00.1		N	75
348.106.00.1	184386290		
348.107.00.1	184386330		

N: Ny, kan leveres fra april 2025



Brandbeskyttelse, lydisolering og fugtbeskyttelse

Brandbeskyttelse 142

Brandbeskyttelse til afløbssystemer 142

Lydisolering 143

Isolering til bygningsdelslydisolering 143
Isolering til bygningsdelslydisolering og luftlydsisolering 144

Fugtbeskyttelse 146


Tætninger 146

Brandbeskyttelse

Brandbeskyttelse til afløbssystemer

Geberit brandmanchet RS90 Plus EN





click & scan

Anvendelse

- Til rørgennemføringer 0°–90° i væg eller loft
- Til Geberit afløbsledninger med rørdimensioner ø 40–200 mm
- Til direkte montering i lofter, let byggeri og massiv væg i forbindelse med nyinstallation
- Til efterfølgende montering i lofter, let byggeri og massive vægge
- Til beskyttelse mod spredning af røg og ild
- Ikke egnet til gennemføring af andre dele eller hjælpemidler

Tekniske data

Materiale	Rustfrit stål

Egenskaber

- Godkendt iht. EN 13501-2
- Iht. teknisk specifikation ETA-16/0001
- Brandklasse EI 90-U/U
- Lyddæmpende


Indeholdt i leveringen

- Betonskruer
- Bygningslydisolering
- Klæbestrimler
- Info-mærkat

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l1 [cm]
348.300.00.1	184619055	40–56	40–56	63	7,8	8,5	5
348.301.00.1	184619074	60 / 70	63 / 75	83	10,2	8,5	5
348.302.00.1	184619090	90	90	98	11,9	8,5	5
348.303.00.1	184619110	100	110	118	14,5	8,5	5
348.304.00.1	184619134	125	125 / 135	141	17	10,5	7
348.305.00.1	184619160	150	160	169	20,6	11,5	8
348.306.00.1	184619200	200	200	207	27,2	12,5	9

Geberit Pluvia dækgennemføring med brandbeskyttelse og frostsikring 230 V/8 W, d56





click & scan

Anvendelse

- Til adskillelse af Geberit Pluvia tagbrønde med afløbsydelse 12 l/s, ved dækgennemføringer i trapeztage
- Til beskyttelse mod spredning af røg og ild
- Til tagafløb med vakuum
- Til tilslutning af dampspærrer af plast eller bitumen
- Til isolerede tage med dampspærre
- Til varmtagssystemer med isoleringstykkelser ≥ 12 cm

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX7
Mærkespænding	220–240 V AC
Effektforbrug ved 4 °C	8 W

Egenskaber

- Brandklasse R 30 i henhold til DIN 4102-11
- Kan anvendes i henhold til DIN 18234-4
- Præmonteret
- Samle rør direkte reducerbare eller kan udvides
- Samle rør af PE-HD, kan afkortes
- Frostsikringsanlæg selvregulerende
- CE-konform


Indeholdt i leveringen

- Geberit Pluvia tilslutning til dampspærre d56
- Geberit Pluvia forstærkningsplade
- Kondensvandisolering
- Brandmanchet RS90 Plus DIN
- Beskyttelsesplade
- Føringsrør
- Geberit Pluvia frostsikring 230 V/8 W

Varenr.	DN	Tilslutning tætning	d, ø [mm]
359.361.00.1	56	Kromnikkelstål 1.4301	56

Geberit Pluvia dækgennemføring med brandbeskyttelse og frostsikring 230 V/11,2 W, d90





click & scan

Anvendelse

- Til adskillelse af Geberit Pluvia tagbrønde med afløbsydelse 25 l/s, ved dækgennemføringer i trapeztage
- Til beskyttelse mod spredning af røg og ild
- Til tagafløb med vakuum
- Til tilslutning af dampspærrer af plast eller bitumen
- Til isolerede tage med dampspærre
- Til varmtagssystemer med isoleringstykkelser ≥ 15 cm

Egenskaber

- Brandklasse R 30 i henhold til DIN 4102-11
- Kan anvendes i henhold til DIN 18234-4
- Præmonteret
- Samle rør direkte reducerbare eller kan udvides
- Samle rør af PE-HD, kan afkortes
- Frostsikringsanlæg selvregulerende
- CE-konform

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX7
Mærkespænding	220–240 V AC
Effektforbrug ved 4 °C	11,2 W

Indeholdt i leveringen

- Geberit Pluvia tilslutning til dampspærre d90
- Geberit Pluvia forstærkningsplade
- Kondensvandisolering
- Brandmanchet RS90 Plus DIN
- Beskyttelsesplade
- Føringsrør
- Strips
- Aluminiumsklæbebånd 1 m
- Geberit frostsikring 230 V/11,2 W


Varenr.	DN	Tilslutning tætning	d, ø [mm]
359.363.00.1	90	Kromnikkelstål 1.4301	90

Lydisolering

Isolering til bygningsdelslydisolering

Geberit isoleringsslange af PE





click & scan

Anvendelse

- Til bygningslydisolering af rør
- Til indbygning

Egenskaber


- Brandadfærdsklasse E i henhold til EN 13501-1

Tekniske data

Materiale	PE-E

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
305.921.00.1	184773063	56 / 60	56 / 63	74	4	15
306.921.00.1	184773075	60 / 70	63 / 75	83	4	15
308.921.00.1	184773110	90 / 100	90 / 110	121	4	15
310.921.00.1	184773135	100 / 125	110 / 135	145	4	15

Geberit isoleringspakning af PE



click & scan

Anvendelse
- Til bygningslydisolering af fittings
- Til bygningslydisolering af rør
- Til indbygning

Egenskaber
- Brandadfærdsklasse E i henhold til EN 13501-1
- Lyddæmpende
- Selvklæbende

Tekniske data

Materiale	PE-E

Varenr.	VVS nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]
300.007.00.2	184771070	3	3,6	7

Isolering til bygningsdelslydisolering og luftlydsisolering

Geberit Isol Flex lydisoleringsmåtte formstykke til isolering af rør



click & scan

Anvendelse
- Til luft- og bygningslydisolering
- Til anvendelse som kondensvandisolering af afløbsrør, betinget egnet

Egenskaber
- Selvklæbende
- Lyddæmpende
- Tilskåret, så den passer til rørdiameteren
- Overflade velegnet til klæbebånd
- Brandindikationsciffer BKZ 5.2 iht. anvendelse til brandbeskyttelse fra VKF
- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102-1
- Brandadfærdsklasse E i henhold til EN 13501-1


Tekniske data

Installationstemperatur	-5 – +40 °C
Opbevaringstemperatur	-20 – +60 °C
Temperaturbestandighed	-20 – +80 °C
Materiale	PUR
Varmeledningsevne	0,042 W/(m·K)
Vanddampdiffusionsmodstand	32000

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]
356.010.00.1	189089563	56 / 60	56 / 63	17	1,18	32
356.011.00.1	189089575	70	75	17	1,18	36
356.012.00.1	189089590	90	90	17	1,18	41
356.013.00.1	189089610	100	110	17	1,18	48
356.014.00.1	189089635	125	125 / 135	17	1,18	57

Geberit Isol Flex lydisoleringsmåtte



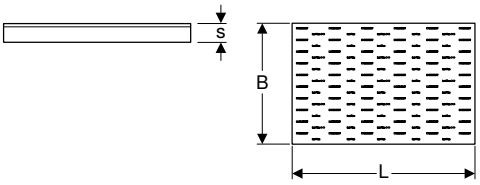

click & scan

Anvendelse
- Til luft- og bygningslydisolering
- Til anvendelse som kondensvandisolering af afløbsrør, betinget egnet

Egenskaber
- Lyddæmpende
- Overflade velegnet til klæbebånd
- Brandindikationsciffer BKZ 5.2 iht. anvendelse til brandbeskyttelse fra VKF
- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102-1
- Brandadfærdsklasse E i henhold til EN 13501-1


Tekniske data

Installationstemperatur	-5 – +40 °C
Opbevaringstemperatur	-20 – +60 °C
Temperaturbestandighed	-20 – +80 °C
Materiale	PUR
Varmeledningsevne	0,042 W/(m·K)
Vanddampdiffusionsmodstand	32000

Varenr.	VVS nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]
356.015.00.1	189089018	17	1,18	78

Geberit Isol Flex lydisolationsmåtte selvklæbende



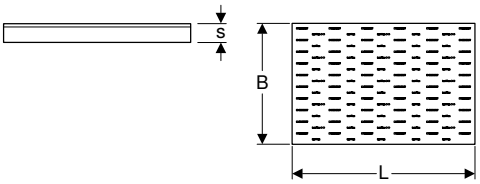

click & scan

Anvendelse
- Til luft- og bygningslydisolering
- Til anvendelse som kondensvandisolering af afløbsrør, betinget egnet

Egenskaber
- Selvklæbende
- Lyddæmpende
- Overflade velegnet til klæbebånd
- Brandindikationsciffer BKZ 5.2 iht. anvendelse til brandbeskyttelse fra VKF
- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102-1
- Brandadfærdsklasse E i henhold til EN 13501-1

Tekniske data


Installationstemperatur	-5 – +40 °C
Opbevaringstemperatur	-20 – +60 °C
Temperaturbestandighed	-20 – +80 °C
Materiale	PUR
Varmeledningsevne	0,042 W/(m·K)
Vanddampdiffusionsmodstand	32000


Varenr.	VVS nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]
356.016.00.1	189089118	17	1,18	78

Fugtbeskyttelse

Tætninger

Geberit fugttætning med tagfolie Resistit®





click & scan

Anvendelse

- Til tætning af rørgennemføringer i vægge, lofter og gulve
- Til Geberit PE
- Til Geberit Silent-db20
- Til Geberit Silent-Pro
- Til Geberit Silent-PP
- Til limede tilslutninger
- Til varm bitumen og membraner
- Til vandstande op til 1 m
- Til beskyttelse mod fugt
- Til tilslutning af elastiske bituminøse tætninger (f.eks. SBS-bitumen)
- Ikke egnet til integrering af plastiske tætninger på bitumenbasis (f.eks. APP-baner)
- Ikke egnet til bearbejdning med åben ild


Egenskaber

- Med tætning af EPDM
- Kan forarbejdes termisk med varm luft

Varenr.	VVS nr.	DN	Tilslutning tætning	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
361.673.00.1		50	EPDM (Resistit® Perfekt E)	50	13,5	50	50	2,5
363.673.00.1		56	EPDM (Resistit® Perfekt E)	56	13,5	50	50	2,5
365.673.00.1	184137275	70	EPDM (Resistit® Perfekt E)	75	19,5	50	50	2,5
367.673.00.1	184137310	100	EPDM (Resistit® Perfekt E)	110	19,5	50	50	2,5
368.673.00.1		125	EPDM (Resistit® Perfekt E)	125	21	50	50	2,5

Geberit fugttætning med tagfolie Sarnafil® PVC





click & scan

Anvendelse

- Til tætning af rørgennemføringer i vægge, lofter og gulve
- Til Geberit PE
- Til Geberit Silent-db20
- Til Geberit Silent-Pro
- Til Geberit Silent-PP
- Til svejsning med PVC-folie
- Til limede og svejsede tilslutninger
- Til vandstande op til 1 m
- Til beskyttelse mod fugt

Egenskaber

- Med tætning af EPDM

Varenr.	VVS nr.	DN	Tilslutning tætning	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
361.674.00.1		50	PVC (Sarnafil G 410–18)	50	13,5	48	48	2,5
365.674.00.1	153746275	70	PVC (Sarnafil G 410–18)	75	19,5	48	48	2,5
367.674.00.1	153746310	100	PVC (Sarnafil G 410–18)	110	19,5	48	48	2,5


GEBERIT
GRB 90
BOTU-AIR


Udluftningsventiler til afløb

Ventilationsventiler 150

Energireducerende ventiler 152

Ventilationsventiler

Geberit vakuumventil GRB50 til afløbssystemer

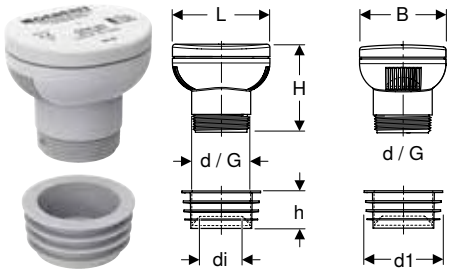

click & scan

Anvendelse
- Til ventilation af afløbsledninger
- Til afløbsledninger med rørdimensioner ø 32–63 mm
- Til afløb fra bygninger
- Til gravitationsafløbssystemer

Egenskaber
- Rørlufter iht. EN 12380, type A I


Indeholdt i leveringen
- Gummimanchet

Tekniske data

Driftstemperatur	-20 – +60 °C
Luftgennemstrømning (efterstrømningsluft) ved -250 Pa	7,2 l/s
Materiale	ABS

Varenr.	Farve / overflade	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
359.900.00.1	Hvid	50	50	1 1/2	63	32 / 40	8,3	7,4	7,3	3,2

Vakuumventil GRB90 til Geberit PE

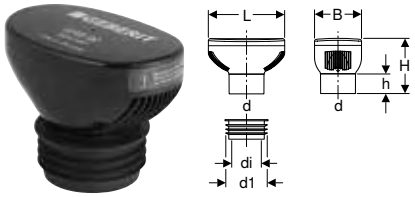

click & scan

Anvendelse
- Til ventilation af afløbsledninger
- Til afløb fra bygninger
- Til gravitationsafløbssystemer
- Til afløbsledninger i rørdimensionerne ø 75 mm, ø 90 mm og ø 110 mm

Egenskaber
- Isolering mod varme integreret i huset
- Rørlufter iht. EN 12380, type A I

Indeholdt i leveringen
- Gummimanchet


Tekniske data

Driftstemperatur	-20 – +60 °C
Luftgennemstrømning (efterstrømningsluft) ved -250 Pa	32 l/s
Materiale	ABS

Varenr.	Farve / overflade	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
310.006.00.1	Sort	90	90	103,5	75	19,5	12	14,1	5

- Må ikke anvendes som erstatning for udluftningsrør ifm. hæve- og pumpetryk ledninger

Vakuumventil GRB90 til Geberit Silent-db20

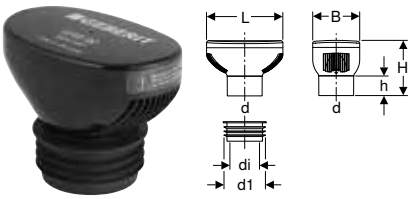

click & scan

Anvendelse
- Til ventilation af afløbsledninger
- Til afløb fra bygninger
- Til gravitationsafløbssystemer
- Til afløbsledninger i rørdimensionerne ø 75 mm, ø 90 mm og ø 110 mm

Egenskaber
- Isolering mod varme integreret i huset
- Rørlufter iht. EN 12380, type A I

Indeholdt i leveringen
- Gummimanchet


Tekniske data

Driftstemperatur	-20 – +60 °C
Luftgennemstrømning (efterstrømningsluft) ved -250 Pa	32 l/s
Materiale	ABS

Varenr.	Farve / overflade	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
310.007.00.1	Sort	90	90	99,5	75	19,5	12	14,1	5

- Må ikke anvendes som erstatning for udluftningsrør ifm. hæve- og pumpetryk ledninger

Vakuumventil GRB90 til Geberit Silent-PP og Geberit Silent-Pro

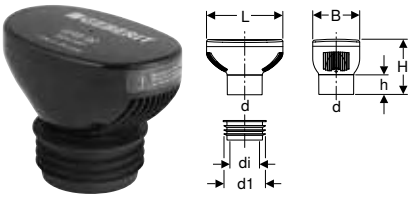

click & scan

Anvendelse
- Til ventilation af afløbsledninger
- Til afløb fra bygninger
- Til gravitationsafløbssystemer
- Til rør og fittings ø 75–110 mm

Egenskaber
- Isolering mod varme integreret i huset
- Rørlufter iht. EN 12380, type A I

Indeholdt i leveringen
- Gummimanchet

Tekniske data

Driftstemperatur	-20 – +60 °C
Luftgennemstrømning (efterstrømningsluft) ved -250 Pa	32 l/s
Materiale	ABS


Varenr.	Farve / overflade	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
307.006.00.1	Sort	90	90	106	75	19,5	12	14,1	5

- Må ikke anvendes som erstatning for udluftningsrør ifm. hæve- og pumpetryk ledninger

Energireducerende ventiler

Geberit energireducerende ventil ERV





click & scan

Anvendelse

- Til ventilation af afløbsledninger
- Til udluftning af afløbsledninger
- Til gravitationsafløbssystemer
- Egnet til alle Geberit afløbssystemer
- Til at sætte ind i ventilationsrør i faldrør ø 110 mm
- Til brug uden for bygningen

Egenskaber

- Undertrykskompensation
- Overtrykskompensation
- UV-bestandig
- Varmeopsamling ved ventilationsrør i faldrør
- Hindrer lugt

Indeholdt i leveringen

- Gummimanchet

Tekniske data

Driftstemperatur	-20 – +60 °C
Materiale	PP-C

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
359.969.00.1	184859610	Sort	100	110	98–103	21,5	25,1	15,2



Geberit Pluvia tagafløb

Sortimentsoversigt – Geberit Pluvia tagafløb 156

Tagbrønde 157

Tagbrønde op til 12 l/s 157
Tagbrønde op til 25 liter/s. 161
Tagbrønde op til 100 liter/s 162

Tagbrønde til render 164

Tagbrønde op til 12 l/s 164
Tagbrønde op til 25 liter/s. 165

Dampspærreelementer 166

Til tagbrønde op til 12 liter/s 166
Til tagbrønde op til 25 liter/s 167

Brandbeskyttelse 167

Brandbeskyttelse til afløbssystemer 167

Nødoverløb 168

Til tagbrønde op til 12 liter/s 168
Til tagbrønde op til 25 liter/s 169

Beslag 170





Befæstigelsessystem d40–200. 170
Befæstigelsessystem d250–315 172

Tilbehør 174

Til tagbrønde. 174
Til beslag. 180

Sortimentsoversigt – Geberit Pluvia tagafløb

Geberit Danmark, Version oktober 2024

				Maksimal afløbsydelse						
				9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s	45 l/s	60 l/s	100 l/s
Montering	Vandførende niveau	Tilslutningstype								
Fladt tag	Bitumen	Tilslutningsblik	359.099.00.1 Geberit Pluvia tagbrønd med tilslutningsblik 				✓			
Fladt tag			359.345.00.1 Geberit Pluvia tagbrønd med tilslutningsblik 					✓		
Fladt tag			359.346.00.1 Geberit Pluvia tagbrønd med tilslutningsblik 						✓	
Fladt tag			359.347.00.1 Geberit Pluvia tagbrønd med tilslutningsblik 							✓
Fladt tag		Tilslutningsblik perforeret	359.116.00.1 Geberit Pluvia tagbrønd med tilslutningsblik perforeret 		✓					
Fladt tag		Tilslutningsblik og flange	359.109.00.1 Geberit Pluvia tagbrønd med tilslutningsblik og fastgørelses-flange 		✓					
Fladt tag		Bitumenbane	359.115.00.1 Geberit Pluvia tagbrønd med bitumenbane, perforeret 		✓					
Fladt tag	Tagdækningsfolie	Flange	359.117.00.1 Geberit Pluvia tagbrønd med fastgørelsesflange, til tagdæk-ningsfolier 	✓						
Fladt tag			359.105.00.1 Geberit Pluvia tagbrønd med fastgørelsesflange, til tagdæk-ningsfolier 		✓					
Fladt tag			359.106.00.1 Geberit Pluvia tagbrønd med fast-gørelsesflange, til tagdæknings-folier, løvfang af støbt aluminium 		✓					
Fladt tag			359.098.00.1 Geberit Pluvia tagbrønd med fastgørelsesflange, til tagdæk-ningsfolier 				✓			
Fladt tag	Tagdækningsfolie eller bitumen	Folie	359.118.00.1 Geberit Pluvia tagbrønd 	✓						
Fladt tag			359.107.00.1 Geberit Pluvia tagbrønd 		✓					
Afløbsrende		Tilslutningsblik	359.111.00.1 Geberit Pluvia tagbrønd med tilslutningsblik til rende 		✓					
Afløbsrende			359.100.00.1 Geberit Pluvia tagbrønd med tilslutningsblik til rende 				✓			

Geberit Danmark, Version oktober 2024

Montering	Vandførende niveau	Tilslutningstype		Maksimal afløbsydelse 9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s	45 l/s	60 l/s	100 l/s
Afløbsrende		Tilslutningskant	359.034.00.1 Geberit Pluvia tagbrønd til rende 			✓				
Afløbsrende		Flange	359.112.00.1 Geberit Pluvia tagbrønd med flange, til rende 		✓					
Afløbsrende		Flange	359.007.00.1 Geberit Pluvia tagbrønd med flange, til støtterender 				✓			


✓ Kompatibel

Tagbrønde

Tagbrønde op til 12 l/s

Geberit Pluvia tagbrønd med fastgørelsesflange, til tagdækningsfolier





click & scan

Anvendelse
- Til opsamling og afledning af regnvand på tage
- Til tagdækningsfolier uden filtbeklædning
- Til tagafløb med vakuum
- Til tilslutning på tagdækningsfolier med tykkelse på op til ≤ 4 mm

Tekniske data

Opstuvningshøjde maks.	40 mm


Egenskaber
- Afløb lodret
- Samle rør direkte reducerbare eller kan udvides
- Samle rør af PE-HD, kan afkortes
- Vedligeholdelsesfri klemringsforbindelse

Indeholdt i leveringen
- Løvfang med funktionsdel
- Grundelement med tilslutningsblik af CrNi-stål 1.4301
- Flangetætningsring af EPDM
- Kondensvandisolering
- Flange med sikringsmøtrikker

Varenr.	VVS nr.	DN	Tilslutning tætning	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]
359.105.00.1	153753156	56	Kromnikkelstål 1.4301	56	1–12

Geberit Pluvia tagbrønd med fastgørelsesflange, til tagdækningsfolier, løvfang af støbt aluminium





click & scan

Anvendelse
- Til opsamling og afledning af regnvand på tage
- Til tagafløb med vakuum
- Til tagdækningsfolier uden filtbeklædning
- Til tilslutning på tagdækningsfolier med tykkelse på op til ≤ 4 mm

Tekniske data

Opstuvningshøjde maks.	40 mm


Egenskaber
- Afløb lodret
- Samle rør af PE-HD, kan afkortes
- Samle rør direkte reducerbare eller kan udvides
- Løvfang med integreret funktionsdel
- Fastgørelse løvfang med boltelås
- Vedligeholdelsesfri klemringsforbindelse
- Ikke kompatibel med nødoverløb

Indeholdt i leveringen
- Grundelement med tilslutningsblik af CrNi-stål 1.4301
- Løvfang med funktionsdel af støbt aluminium
- Flange med sikringsmøtrikker
- Flangetætningsring af EPDM
- Kondensvandisolering

Varenr.	VVS nr.	DN	Tilslutning tætning	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]
359.106.00.1	153755156	56	Kromnikkelstål 1.4301	56	1–12

Geberit Pluvia tagbrønd





click & scan

Anvendelse
- Til opsamling og afledning af regnvand på tage
- Til tagafløb med vakuum

Tekniske data

Opstuvningshøjde maks.	40 mm

Egenskaber
- Afløb lodret
- Samle rør direkte reducerbare eller kan udvides
- Samle rør af PE-HD, kan afkortes


Indeholdt i leveringen
- Løvfang med funktionsdel
- Indløbsskive
- Grundelement
- Kondensvandisolering
- Beskyttelsesplade
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]
359.107.00.1	153737156	56	56	1–12

Tilbehør
- Geberit Pluvia folie til tagdækningsfolier → s. 174
- Geberit Pluvia forstærkningsplade → s. 175
- Geberit Pluvia tilslutningsblik universelt → s. 176
- Geberit Pluvia folie til bitumen → s. 175

Geberit Pluvia tagbrønd med fastgørelsesflange, til tagdækningsfolier





click & scan

Anvendelse
- Til opsamling og afledning af regnvand på tage
- Til renoveringstage
- Til tagdækningsfolier uden filtbeklædning
- Til tagafløb med vakuum
- Til tilslutning på tagdækningsfolier med tykkelse på op til ≤ 4 mm
- Til vandrette rørsamlinger

Tekniske data

Opstuvningshøjde maks.	40 mm


Egenskaber
- Afløb vandret
- Samle rør direkte reducerbare eller kan udvides
- Samle rør af PE-HD, kan afkortes
- Vedligeholdelsesfri klemringsforbindelse
- Lav indbygningshøjde

Indeholdt i leveringen
- Løvfang med funktionsdel
- Grundelement med tilslutningsblik af CrNi-stål 1.4301
- Flangetætningsring af EPDM
- Flange med sikringsmøtrikker
- Kondensvandisolering

Varenr.	VVS nr.	DN	Tilslutning tætning	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]
359.117.00.1	153731056	56	Kromnikkelstål 1.4301	56	1–9

Geberit Pluvia tagbrønd





click & scan

Anvendelse
- Til opsamling og afledning af regnvand på tage
- Til renoveringstage
- Til tagafløb med vakuum
- Til vandrette rørsamlinger

Tekniske data

Opstuvningshøjde maks.	40 mm

Egenskaber
- Afløb vandret
- Samle rør direkte reducerbare eller kan udvides
- Samle rør af PE-HD, kan afkortes
- Lav indbygningshøjde


Indeholdt i leveringen
- Løvfang med funktionsdel
- Indløbsskive
- Grundelement
- Kondensvandisolering
- Beskyttelsesplade
- Monteringsbeslag


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]
359.118.00.1	153732156	56	56	1–9

Tilbehør
- Geberit Pluvia folie til tagdækningsfolier → s. 174
- Geberit Pluvia tilslutningsblik universelt → s. 176
- Geberit Pluvia folie til bitumen → s. 175

- Tilbehør til bitumen (tagpap) købes flange med bitumebane 359.120.00.1 (VVS-nr. 153739565)

Geberit Pluvia tagbrønd med tilslutningsblik og fastgørelsesflange





click & scan

Anvendelse
- Til opsamling og afledning af regnvand på tage
- Til tagafløb med vakuum
- Til tilslutning af tagflader med bitumen

Egenskaber
- Afløb lodret
- Samle rør direkte reducerbare eller kan udvides
- Samle rør af PE-HD, kan afkortes


Tekniske data


Opstuvningshøjde maks.	40 mm

Indeholdt i leveringen
- Løvfang med funktionsdel
- Grundelement med tilslutningsblik af CrNi-stål 1.4301
- Flange
- Kondensvandisolering
- 8 vingemøtrikker af CrNi-stål
- Beskyttelsesplade

Varenr.	VVS nr.	DN	Tilslutning tætning	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]
359.109.00.1	153730456	56	Kromnikkelstål 1.4301	56	1–12

Geberit Pluvia tagbrønd med tilslutningsblik perforeret





click & scan

Anvendelse
- Til opsamling og afledning af regnvand på tage
- Til tagafløb med vakuum
- Til tilslutning af tagflader med bitumen

Egenskaber
- Afløb lodret
- Samle rør direkte reducerbare eller kan udvides
- Samle rør af PE-HD, kan afkortes


Tekniske data


Opstuvningshøjde maks.	40 mm

Indeholdt i leveringen
- Løvfang med funktionsdel
- Grundelement med tilslutningsblik af CrNi-stål 1.4301
- Kondensvandisolering
- Beskyttelsesplade

Varenr.	VVS nr.	DN	Tilslutning tætning	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]
359.116.00.1	153751656	56	Kromnikkelstål 1.4301	56	1–12

Geberit Pluvia tagbrønd med bitumenbane, perforeret

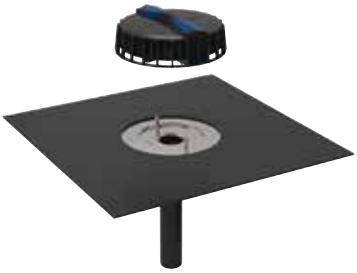



click & scan

Anvendelse
- Til opsamling og afledning af regnvand på tage
- Til tagafløb med vakuum
- Til tilslutning af tagflader med bitumen

Tekniske data

Opstuvningshøjde maks.	40 mm


Egenskaber
- Afløb lodret
- Bitumentagbane (SBS) opflammet fra fabrikken side, 4,5 mm
- Samle rør direkte reducerbare eller kan udvides
- Samle rør af PE-HD, kan afkortes


Indeholdt i leveringen
- Løvfang med funktionsdel
- Grundelement med tilslutningsblik af CrNi-stål 1.4301
- Kondensvandisolering
- Bitumenbane med SBS
- Beskyttelsesplade

Varenr.	VVS nr.	DN	Tilslutning tætning	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]
359.115.00.1	153751456	56	Bitumen / SBS	56	1–12

Tagbrønde op til 25 liter/s

Geberit Pluvia tagbrønd med fastgørelsesflange, til tagdækningsfolier





click & scan

Anvendelse
- Til opsamling og afledning af regnvand på tage
- Til tagdækningsfolier uden filtbeklædning
- Til tagafløb med vakuum
- Til tilslutning på tagdækningsfolier med tykkelse på op til ≤ 4 mm

Tekniske data


Opstuvningshøjde maks.	50 mm


Egenskaber
- Afløb lodret
- Samle rør direkte reducerbare eller kan udvides
- Samle rør af PE-HD, kan afkortes
- Vedligeholdelsesfri klemringsforbindelse

Indeholdt i leveringen
- Løvfang med funktionsdel
- Grundelement med tilslutningsblik af CrNi-stål 1.4301
- Flangetætningsring af EPDM
- Flange med sikringsmøtrikker
- Kondensvandisolering

Varenr.	VVS nr.	DN	Tilslutning tætning	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]
359.098.00.1	153753290	90	Kromnikkelstål 1.4301	90	1–25

Geberit Pluvia tagbrønd med tilslutningsblik





click & scan

Anvendelse
- Til opsamling og afledning af regnvand på tage
- Til tagafløb med vakuum
- Til tilslutning af tagflader med bitumen

Tekniske data

Opstuvningshøjde maks.	50 mm


Egenskaber
- Afløb lodret
- Samle rør direkte reducerbare eller kan udvides
- Samle rør af PE-HD, kan afkortes


Indeholdt i leveringen
- Løvfang med funktionsdel
- Grundelement med tilslutningsblik af CrNi-stål 1.4301
- Beskyttelsesplade
- Kondensvandisolering

Varenr.	VVS nr.	DN	Tilslutning tætning	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]
359.099.00.1	153751290	90	Kromnikkelstål 1.4301	90	1–25

Tagbrønde op til 100 liter/s

Geberit Pluvia tagbrønd med tilslutningsblik

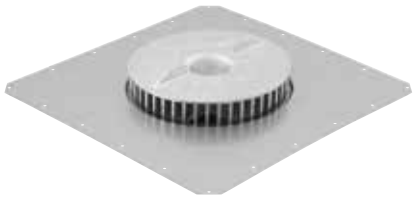



click & scan

Anvendelse
- Til opsamling og afledning af regnvand på tage
- Til tagafløb med vakuum
- Til tilslutning af tagflader med bitumen

Tekniske data


Opstuvningshøjde maks.	80 mm


Egenskaber
- Afløb lodret
- Samle rør direkte reducerbare eller kan udvides
- Fast monteret ferole ø 110 mm af PE-HD
- Løvfang med integreret funktionsdel
- Grundelement med integreret indløbsskive

Indeholdt i leveringen
- Løvfang med funktionsdel
- Grundelement med tilslutningsblik af CrNi-stål 1.4301
- Vingemøtrikker og sikringsmøtrikker af CrNi-stål 1.4301
- Beskyttelsesplade

Varenr.	DN	Tilslutning tætning	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]
359.345.00.1	100	Kromnikkelstål 1.4301	110	7–45

Geberit Pluvia tagbrønd med tilslutningsblik

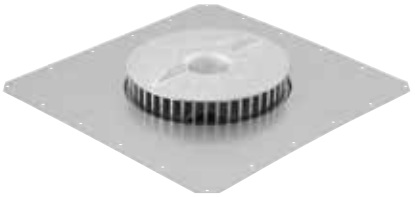



click & scan

Anvendelse
- Til opsamling og afledning af regnvand på tage
- Til tagafløb med vakuum
- Til tilslutning af tagflader med bitumen

Tekniske data


Opstuvningshøjde maks.	85 mm


Egenskaber
- Afløb lodret
- Samle rør direkte reducerbare eller kan udvides
- Fast monteret ferole ø 125 mm af PE-HD
- Løvfang med integreret funktionsdel
- Grundelement med integreret indløbsskive

Indeholdt i leveringen
- Løvfang med funktionsdel
- Grundelement med tilslutningsblik af CrNi-stål 1.4301
- Vingemøtrikker og sikringsmøtrikker af CrNi-stål 1.4301

Varenr.	DN	Tilslutning tætning	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]
359.346.00.1	125	Kromnikkelstål 1.4301	125	8–60

Geberit Pluvia tagbrønd med tilslutningsblik

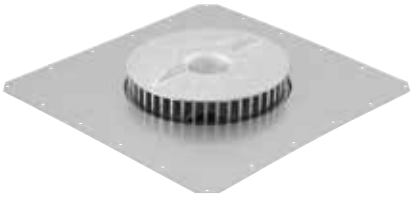



click & scan

Anvendelse
- Til opsamling og afledning af regnvand på tage
- Til tagafløb med vakuum
- Til tilslutning af tagflader med bitumen

Tekniske data

Opstuvningshøjde maks.	105 mm

Egenskaber
- Afløb lodret
- Samle rør direkte reducerbare eller kan udvides
- Fast monteret ferole ø 160 mm af PE-HD
- Løvfang med integreret funktionsdel
- Grundelement med integreret indløbsskive

Indeholdt i leveringen
- Løvfang med funktionsdel
- Grundelement med tilslutningsblik af CrNi-stål 1.4301
- Vingemøtrikker og sikringsmøtrikker af CrNi-stål 1.4301
- Beskyttelsesplade


Varenr.	DN	Tilslutning tætning	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]
359.347.00.1	150	Kromnikkelstål 1.4301	160	14–100

Tagbrønde til render

Tagbrønde op til 12 l/s

Geberit Pluvia tagbrønd med tilslutningsblik til rende





click & scan

Anvendelse
- Til opsamling og afledning af regnvand på tage
- Til render på tag med en minimumsbredde på 30 cm
- Til tilslutning af metalliske materialer
- Til tagafløb med vakuum

Tekniske data

Opstuvningshøjde maks.	40 mm


Egenskaber
- Afløb lodret
- Samle rør direkte reducerbare eller kan udvides
- Samle rør af PE-HD, kan afkortes

Indeholdt i leveringen
- Løvfang med funktionsdel
- Grundelement med tilslutningsblik af CrNi-stål 1.4301
- Kondensvandisolering

Varenr.	VVS nr.	DN	Tilslutning tætning	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]
359.111.00.1	153736256	56	Kromnikkelstål 1.4301	56	1–12

Geberit Pluvia tagbrønd med flange, til rende





click & scan

Anvendelse
- Til opsamling og afledning af regnvand på tage
- Til tagafløb med vakuum
- Til render på tag med en minimumsbredde på 30 cm
- Til tilslutning af metalliske materialer ≤ 4 mm tykkelse

Tekniske data

Opstuvningshøjde maks.	40 mm

Egenskaber
- Afløb lodret
- Samle rør direkte reducerbare eller kan udvides
- Samle rør af PE-HD, kan afkortes
- Vedligeholdelsesfri klemringsforbindelse


Indeholdt i leveringen
- Løvfang med funktionsdel
- Grundelement af CrNi-stål 1.4301
- Flangetætningsring af EPDM
- Flange med sikringsmøtrikker

Varenr.	VVS nr.	DN	Tilslutning tætning	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]
359.112.00.1	153736156	56	Kromnikkelstål 1.4301	56	1–12

Tagbrønde op til 25 liter/s

Geberit Pluvia tagbrønd til rende





click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning af metalliske materialer
- Til samling på betonrender
- Til montering i afløbsrender med en minimumsbredde på 21 cm
- Til opsamling og afledning af regnvand på tage
- Til tagafløb med vakuum

Egenskaber
- Samle rør af PE-HD, kan afkortes
- Samle rør direkte reducerbare eller kan udvides
- Afløb lodret

Indeholdt i leveringen
- Grundelement af CrNi-stål 1.4301
- Løvfang med funktionsdel og drejelig låseskinne blå
- 6 sømdyveler af kromnikkelstål


Tekniske data

Opstuvningshøjde maks.	55 mm

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]
359.034.00.1	153735056	70	75	1–19

Geberit Pluvia tagbrønd med tilslutningsblik til rende





click & scan

Anvendelse
- Til opsamling og afledning af regnvand på tage
- Til render på tag med en minimumsbredde på 30 cm
- Til tilslutning af metalliske materialer
- Til tagafløb med vakuum

Egenskaber
- Afløb lodret
- Samle rør direkte reducerbare eller kan udvides
- Samle rør af PE-HD, kan afkortes

Indeholdt i leveringen
- Løvfang med funktionsdel
- Grundelement med tilslutningsblik af CrNi-stål 1.4301
- Kondensvandisolering


Tekniske data

Opstuvningshøjde maks.	50 mm

Varenr.	VVS nr.	DN	Tilslutning tætning	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]
359.100.00.1	153736456	90	Kromnikkelstål 1.4301	90	1–25

Geberit Pluvia tagbrønd med flange, til støtterender





click & scan

Anvendelse
- Til opsamling og afledning af regnvand på tage
- Til tagafløb med vakuum
- Til render på tag med en minimumsbredde på 30 cm
- Til tilslutning af metalliske materialer ≤ 4 mm tykkelse

Egenskaber
- Afløb lodret
- Samle rør direkte reducerbare eller kan udvides
- Samle rør af PE-HD, kan afkortes
- Vedligeholdelsesfri klemringsforbindelse

Tekniske data

Opstuvningshøjde maks.	50 mm

Indeholdt i leveringen
- Løvfang med funktionsdel
- Grundelement af CrNi-stål 1.4301
- Flangetætningsring af EPDM
- Flange med sikringsmøtrikker


Varenr.	VVS nr.	DN	Tilslutning tætning	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]
359.007.00.1	153736690	90	Kromnikkelstål 1.4301	90	1–25

Dampspærreelementer

Til tagbrønde op til 12 liter/s

Geberit Pluvia dampspærretilslutning





click & scan

Anvendelse
- Til tagafløb med vakuum
- Til tilslutning af dampspærrer af plast eller bitumen
- Til Geberit Pluvia tagbrønde med afløbsydelse 12 l/s
- Til isolerede tage med dampspærre

Indeholdt i leveringen
- Kondensvandisolering
- Beskyttelsesplade

Egenskaber
- Afløb lodret
- Samle rør direkte reducerbare eller kan udvides
- Samle rør af PE-HD, kan afkortes


Varenr.	VVS nr.	DN	Tilslutning tætning	d, ø [mm]
359.113.00.1	153750056	56	Kromnikkelstål 1.4301	56

Tilbehør
- Geberit Pluvia forstærkningsplade → s. 175
- Geberit Pluvia monteringsstativ til massivt tag → s. 176

Til tagbrønde op til 25 liter/s

Geberit Pluvia dampspærretilslutning





click & scan

Anvendelse
- Til Geberit Pluvia tagbrønde med afløbsydelse 25 l/s
- Til tagafløb med vakuum
- Til konventionelle tagafløb
- Til tilslutning af dampspærrer af plast eller bitumen
- Til isolerede tage med dampspærre

Egenskaber
- Afløb lodret
- Samle rør direkte reducerbare eller kan udvides
- Samle rør af PE-HD, kan afkortes

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelsesplade
- Kondensvandisolering

Varenr.	VVS nr.	DN	Tilslutning tætning	d, ø [mm]
359.102.00.1	153750090	90	Kromnikkelstål 1.4301	90


Tilbehør
- Geberit Pluvia forstærkningsplade → s. 175

Brandbeskyttelse

Brandbeskyttelse til afløbssystemer

Geberit Pluvia dækgennemføring med brandbeskyttelse og frostsikring 230 V/11,2 W, d90





click & scan

Anvendelse
- Til adskillelse af Geberit Pluvia tagbrønde med afløbsydelse 25 l/s, ved dækgennemføringer i trapeztage
- Til beskyttelse mod spredning af røg og ild
- Til tagafløb med vakuum
- Til tilslutning af dampspærrer af plast eller bitumen
- Til isolerede tage med dampspærre
- Til varmtagssystemer med isoleringstykkelser ≥ 15 cm

Egenskaber
- Brandklasse R 30 i henhold til DIN 4102-11
- Kan anvendes i henhold til DIN 18234-4
- Præmonteret
- Samle rør direkte reducerbare eller kan udvides
- Samle rør af PE-HD, kan afkortes
- Frostsikringsanlæg selvregulerende
- CE-konform

Tekniske data


Beskyttelsestype	IPX7
Mærkespænding	220–240 V AC
Effektforbrug ved 4 °C	11,2 W

Indeholdt i leveringen
- Geberit Pluvia tilslutning til dampspærre d90
- Geberit Pluvia forstærkningsplade
- Kondensvandisolering
- Brandmanchet RS90 Plus DIN
- Beskyttelsesplade
- Føringsrør
- Strips
- Aluminiumsklæbebånd 1 m
- Geberit frostsikring 230 V/11,2 W

Varenr.	DN	Tilslutning tætning	d, ø [mm]
359.363.00.1	90	Kromnikkelstål 1.4301	90

Geberit Pluvia dækgennemføring med brandbeskyttelse og frostsikring 230 V/8 W, d56





click & scan

Anvendelse

- Til adskillelse af Geberit Pluvia tagbrønde med afløbsydelse 12 l/s, ved dækgennemføringer i trapeztage
- Til beskyttelse mod spredning af røg og ild
- Til tagafløb med vakuum
- Til tilslutning af dampspærrer af plast eller bitumen
- Til isolerede tage med dampspærre
- Til varmtagssystemer med isoleringstykkelser ≥ 12 cm

Egenskaber

- Brandklasse R 30 i henhold til DIN 4102-11
- Kan anvendes i henhold til DIN 18234-4
- Præmonteret
- Samle rør direkte reducerbare eller kan udvides
- Samle rør af PE-HD, kan afkortes
- Frostsikringsanlæg selvregulerende
- CE-konform

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX7
Mærkespænding	220–240 V AC
Effektforbrug ved 4 °C	8 W

Indeholdt i leveringen

- Geberit Pluvia tilslutning til dampspærre d56
- Geberit Pluvia forstærkningsplade
- Kondensvandisolering
- Brandmanchet RS90 Plus DIN
- Beskyttelsesplade
- Føringsrør
- Geberit Pluvia frostsikring 230 V/8 W


Varenr.	DN	Tilslutning tætning	d, ø [mm]
359.361.00.1	56	Kromnikkelstål 1.4301	56

Nødoverløb

Til tagbrønde op til 12 liter/s

Geberit Pluvia nødoverløb





click & scan

Anvendelse

- Til Geberit Pluvia tagbrønde med afløbsydelse 9 l/s og 12 l/s
- Ikke egnet til Geberit Pluvia tagbrønde med løvfang af støbt aluminium

Indeholdt i leveringen

- Overløbselement af PP
- 2 vridere grå
- Læbetætning af EPDM


Tekniske data

Opstuvningshøjde ved 12 l/s maks.	80 mm
Overløbshøjde	55 mm

Varenr.	VVS nr.
359.114.00.1	153739603

Til tagbrønde op til 25 liter/s

Geberit Pluvia nødoverløb



click & scan

Anvendelse
- Til Geberit Pluvia tagbrønde med afløbsydelse 19 l/s


Tekniske data

Opstuvningshøjde ved 19 l/s maks.	70 mm
Overløbshøjde	55 mm

Indeholdt i leveringen
- 2 drejelige låseskinner grå
- Læbetætning af EPDM

Varenr.	VVS nr.
359.036.00.1	153735901

Geberit Pluvia nødoverløb



click & scan

Anvendelse
- Til Geberit Pluvia tagbrønde med afløbsydelse 25 l/s


Tekniske data

Opstuvningshøjde ved 25 l/s maks.	95 mm
Overløbshøjde	65 mm

Indeholdt i leveringen
- Overløbselement af PP
- 2 vridere grå
- Læbetætning af EPDM

Varenr.	VVS nr.
359.101.00.1	153739604

Geberit Pluvia nødoverløb

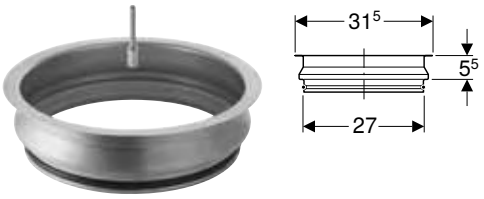

click & scan

Anvendelse
- Til Geberit Pluvia tagbrønde med afløbsydelse 45, 60 eller 100 l/s

Tekniske data

Opstuvningshøjde ved 45 l/s maks.	135 mm
Opstuvningshøjde ved 60 l/s maks.	140 mm
Opstuvningshøjde ved 100 l/s maks.	160 mm
Overløbshøjde	55 mm

Indeholdt i leveringen
- Overløbselement af CrNi-stål 1.4301
- Læbetætningsring af EPDM
- Monteringsbeslag


Varenr.
358.008.00.1

- I kombination med tagbrønd ≤ 25 l/s skal der anvendes 1 nødoverløb
- I kombination med tagbrønd > 25 l/s skal der anvendes 2 nødoverløb

Beslag

Befæstigelsessystem d40–200

Geberit Pluvia bæreskinne



click & scan

Anvendelse
- Til Geberit Pluvia rørbærere
- Til fastgørelse af ledninger på lofter


Egenskaber
- Forzinket

Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L [m]	B [cm]	H [cm]
362.863.26.1	153741360	Promatforzinket	5	3	3

Geberit Pluvia forbindelsesdel



click & scan

Anvendelse
- Til samling af Geberit bæreskinner med 4-kantprofil
- Til fastgørelse af ledninger på lofter
- Til fastgørelse af lodrette ledninger på vægge


Egenskaber
- Med påsvejset lang gevindmuffe
- Forzinket

Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L [cm]
362.864.26.1	153741264	Promatforzinket	20

Geberit Pluvia ophængningsdel



click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit Pluvia bæreskinner med 4-kantprofil
- Til fastgørelse af ledninger på lofter
- Til fastgørelse af lodrette ledninger på vægge

Egenskaber
- Med påsvejset lang gevindmuffe
- Forzinket


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L [cm]
362.862.26.1	153741262	Promatforzinket	6,7

Geberit Pluvia montagekile





click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit Pluvia rørbærere, Pluvia ophængningsdele og Pluvia forbindelsesdele på Pluvia bæreskinner med 4-kantprofil

Egenskaber
- Forzinket


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L [cm]
362.865.26.1	153741265	Promatforzinket	9

Geberit Pluvia rørbærer





click & scan

Anvendelse
- Til fixpunktfastgørelse af rør i forbindelse med elektrosvejsemuffer
- Til glidemontering af rør
- Til fastgørelse med montagekiler
- Til fastgørelse på Geberit Pluvia bæreskinner med 4-kantprofil

Egenskaber
- Forzinket


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	di, ø [mm]	L [cm]
360.861.00.1	153741040	Promatforzinket	40	40	10,6

Geberit Pluvia rørbærer indstillelig





click & scan

Anvendelse
- Til fixpunktfastgørelse af rør i forbindelse med svejsebånd
- Til fixpunktfastgørelse af rør i forbindelse med elektrosvejsemuffer
- Til glidemontering af rør
- Til fastgørelse med montagekiler
- Til fastgørelse på Geberit Pluvia bæreskinner med 4-kantprofil


Egenskaber
- Forzinket

Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
361.861.00.1	153741050	Promatforzinket	50	50	58	11,3	11,7
363.861.00.1	153741056	Promatforzinket	56	56	64	11,7	12,1
364.861.00.1	153741063	Promatforzinket	60	63	71	12,1	12,5
365.861.00.1	153741075	Promatforzinket	70	75	83	12,8	13,2
366.861.00.1	153741090	Promatforzinket	90	90	98	13,6	14
367.861.00.1	153741110	Promatforzinket	100	110	118	14,7	15,1
368.861.00.1	153741125	Promatforzinket	125	125	133	15,5	15,9
369.861.00.1	153741160	Promatforzinket	150	160	168	17,3	17,7

Geberit Pluvia rørbærer indstillelig, med sikringsbøjle



click & scan

Anvendelse
- Til fixpunktfastgørelse af rør i forbindelse med svejsebånd
- Til fixpunktfastgørelse af rør i forbindelse med elektrosvejsemuffer
- Til glidemontering af rør
- Til fastgørelse med montagekiler
- Til fastgørelse på Geberit Pluvia bæreskinner med 4-kantprofil

Egenskaber
- Forzinket


Indeholdt i leveringen
- Sikringsbøjle

Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
370.861.26.1	153740200	Promatforzinket	200	200	208	19,4	19,8

Geberit svejsebånd til fixpunkt



click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til fixpunktfastgørelse af rør i forbindelse med rørbærere

Egenskaber
- Én del
- Kan svejses med Geberit elektrosvejseapparater


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.776.16.1	184362250	50	50	58	6,6	6	3
363.776.16.1	184362256	56	56	64	7,2	6	3
364.776.16.1	184362263	60	63	71	7,9	6	3
365.776.16.1	184362275	70	75	83	9,1	6	3
366.776.16.1	184362290	90	90	98	10,6	6	3
367.776.16.1	184362310	100	110	118	12,6	6	3
368.776.16.1	184362320	125	125	133	14,1	6	3
369.776.16.1	184362330	150	160	168	17,6	6	3
370.776.16.1	184362350	200	200	208	21,6	6	3

Befæstigelsessystem d250–315

Geberit Pluvia bæreskinne



click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af rørbærere med fastgørelse med gevindstykke
- Til fastgørelse af ledninger på lofter

Egenskaber
- C-profil
- Forzinket


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	L [m]	B [cm]	H [cm]
363.863.00.1	5	4	6

Geberit Pluvia forbindelsesdel





click & scan

Anvendelse
- Til samling af Geberit bæreskinner med C-profil

Egenskaber
- Forzinket

Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
363.864.00.1	18,4	5,8	4,8

Geberit Pluvia ophængningsdel



click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af ledninger på lofter og vægge
- Til fastgørelse af Geberit bæreskinner med C-profil og Geberit gevindstænger M10

Egenskaber
- Forzinket

Indeholdt i leveringen
- 2 møtrikker M10
- Skive


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
363.862.00.1	3	5,4	1,6

Geberit Pluvia rørbærer med svejsebånd til fixpunkt





click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse på Geberit Pluvia bæreskinner med C-profil
- Til fastgørelse med gevindstænger
- Til fixpunktfastgørelse af rør

Egenskaber
- Indvendigt gevind
- Forzinket

Indeholdt i leveringen
- Svejsebånd
- Monteringsbeslag


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	Farve / overflade	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]
371.861.00.1	Promatforzinket	250	16	250	14,8	6	3

Geberit Pluvia sæt rørbærer med svejsebånd til fixpunkt





click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse på Geberit Pluvia bæreskinner med C-profil
- Til fastgørelse med gevindstænger
- Til fixpunktfastgørelse af rør

Egenskaber
- Indvendigt gevind
- Forzinket

Indeholdt i leveringen
- Sæt, à 2 stk.


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	Farve / overflade	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]
372.861.00.1	Promatforzinket	300	16	315	18	6	3

Geberit Pluvia rørbærer med muffe M16





click & scan

Anvendelse
- Til glidemontering af rør
- Til fastgørelse på Geberit Pluvia bæreskinner med C-profil
- Til fastgørelse med gevindstænger

Egenskaber
- Indvendigt gevind
- Forzinket

Indeholdt i leveringen
- Monteringsbeslag

Tekniske data


Materiale	Stål


Varenr.	Farve / overflade	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]
371.862.00.1	Promatforzinket	250	16	250	14,8	6	3
372.862.00.1	Promatforzinket	300	16	315	18	6	3

Tilbehør

Til tagbrønde

Geberit Pluvia folie til tagdækningsfolier






click & scan

Anvendelse
- Til samling på tagdækningsfolier

Varenr.	VVS nr.	Tilslutning tætning
359.577.00.1	153739577	EPDM (Resistit® Perfekt E)
359.579.00.1	153739579	PVC (Sikaplan® 15 G)
359.591.00.1	186500048	FPO-A (Sarnafil TG 66)

Geberit Pluvia folie til bitumen





click & scan


Anvendelse

- Til tilslutning af tagflader med bitumen

Varenr.	VVS nr.	Tilslutning tætning
358.033.00.1	153739573	Bitumen (Sopralen EP5)

Geberit Pluvia tilslutningsrør bøjeligt





click & scan

Anvendelse

- Til montering inde i bygninger
- Til fleksibel integrering af Geberit Pluvia tagbrønde med afløbsydelse 12 l/s
- Til tilslutning af Geberit Pluvia tagbrønde med afløbsydelse 12 l/s
- Til direkte tilslutning på Geberit Pluvia tagbrønde
- Til anvendelse ved temperaturforskelle mellem -10 og +50 °C


Egenskaber

- Kan svejses på begge sider med elektrosvejsemuffe
- Må ikke afkortes
- Kan ikke rengøres med rengøringsstang

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [m]
360.822.00.1	153739854	40	40	4,6	1,1
361.822.00.1	153739855	50	50	5,8	1,1
363.822.00.1	153739856	56	56	6,5	1,1
364.822.00.1	153739857	60	63	7,4	1,1
365.822.00.1	153739858	70	75	8,9	1,1

Geberit Pluvia forstærkningsplade





click & scan

Anvendelse

- Til Geberit Pluvia tagbrønde af plast, med afløbsydelse 12 l/s
- Til fastgørelse af Geberit Pluvia grundelementer på lette tage
- Til Geberit Pluvia tilslutning til dampspærre 12 l/s
- Til Geberit Pluvia tilslutning til dampspærre 25 l/s

Egenskaber

- El-forzinket

Indeholdt i leveringen

- 4 montageskruer


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	s [mm]
359.122.00.1	153739553	1,5

Geberit Pluvia tilslutningsblik universelt





click & scan


Anvendelse
- Til tilslutning af tagflader med bitumen


Indeholdt i leveringen
- Kondensvand-isoleringsring

Varenr.	VVS nr.	Tilslutning tætning	s [mm]
359.119.00.1	153739564	Kromnikkelstål 1.4404	1

- Til: 359.107.00.1 (lodret afløb) / 359.118.00.1 (vandret afløb)

Geberit Pluvia tilslutningsblik perforeret, med bitumenbane





click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning af tagflader med bitumen

Indeholdt i leveringen
- Kondensvand-isoleringsring


Egenskaber
- Bitumentagbane (SBS) opflammet fra fabrikken side, 4,5 mm

Varenr.	VVS nr.	Tilslutning tætning
359.120.00.1	153739565	Bitumen / SBS

- Til: 359.107.00.1 (lodret afløb) / 359.118.00.1 (vandret afløb)

Geberit Pluvia monteringsstativ til massivt tag





click & scan

Anvendelse
- Til indbygningshøjder på 5,5–27 cm
- Til fastgørelse af Geberit Pluvia tilslutninger til dampspærre 12 l/s på massive tage
- Til Geberit Pluvia tagbrønde med afløbsydelse 12 l/s

Tekniske data

Materiale	Stål

Egenskaber
- Fastgørelsesjern monteret
- Forzinket
- Afløb lodret

Indeholdt i leveringen
- Monteringsbeslag
- Kondensvandisolering

Varenr.	VVS nr.
359.125.00.1	153739542

Geberit Pluvia lydisoleringsindsats til tagbrønde



click & scan

Anvendelse
- Til anvendelse ved øgede krav til lydisolering
- Til Geberit Pluvia tagbrønde med afløbsydelse 9 l/s og 12 l/s
- Til Geberit Pluvia tagbrønde med afløbsydelse 12 l/s, med tilslutningsledninger ≥ ø 56 mm
- Til Geberit Pluvia tagbrønde med afløbsydelse 12 l/s, med lodret afløb
- Til Geberit Pluvia tagbrønde med afløbsydelse 12 l/s, uden brandbeskyttelseskrav
- Ikke egnet til Geberit Pluvia bøjelige tilslutningsrør

Egenskaber
- Kan eftermonteres
- Bølgerør kan afkortes

Indeholdt i leveringen
- Funktionsdel med luftdyse og bølgerør
- Grusring

Varenr.	VVS nr.
359.126.00.1	153739595

Geberit Pluvia frostsikring 230 V/8 W



click & scan

Anvendelse
- Til varmtagssystemer med isoleringstykkelser ≥ 12 cm
- Til Geberit Pluvia tagbrønde med tilslutningsledninger ø 56 mm

Egenskaber
- Frostsikringsanlæg selvregulerende
- CE-konform

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX7
Mærkespænding	220–240 V AC
Effektforbrug ved 4 °C	8 W

Indeholdt i leveringen
- Føringsrør

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
359.971.00.1	153739568	56	9,7	6

Geberit frostsikring 230 V/11,2 W



click & scan

Anvendelse
- Til Geberit Pluvia tagbrønde med afløbsydelse 19 l/s
- Til Geberit Pluvia tagbrønde med afløbsydelse 25 l/s
- Til Geberit Pluvia tagbrønde med afløbsydelse 45 l/s
- Til konventionelle Geberit tagbrønde
- Til varmtagssystemer med isoleringstykkelser ≥ 15 cm

Tekniske data


Beskyttelsestype	IPX7
Mærkespænding	220–240 V AC
Effektforbrug ved 4 °C	11,2 W

Egenskaber
- Frostsikringsanlæg selvregulerende
- CE-konform

Indeholdt i leveringen
- Strips
- Aluminiumsklæbebånd 1 m
- Føringsrør

Varenr.	VVS nr.
359.042.00.1	153739569

Geberit Pluvia forhøjningssæt køresikkert

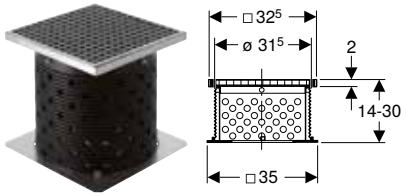

click & scan


Anvendelse
- Til græsbelagte tage
- Til Geberit Pluvia tagbrønde med afløbsydelse 12 l/s
- Til Geberit Pluvia tagbrønde med afløbsydelse 25 l/s
- Til efterfølgende tagkonstruktioner ved omvendte tage, køresikre eller græsbelagte tage

Egenskaber
- Kan belastes med op til 1500 kg

Indeholdt i leveringen
- Indløbsrist
- Indløbstragt med rist
- Kraft-fordelingsplade
- Skaktrør kan afkortes
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
359.635.00.1	153734800	31,5

Geberit Pluvia forhøjningssæt til at gå på

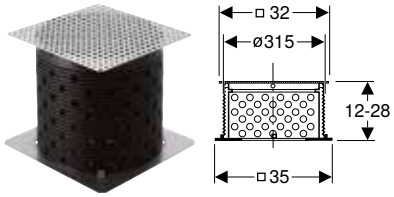

click & scan

Anvendelse
- Til græsbelagte tage
- Til Geberit Pluvia tagbrønde med afløbsydelse 12 l/s
- Til Geberit Pluvia tagbrønde med afløbsydelse 25 l/s
- Til efterfølgende tagkonstruktioner ved omvendte tage, tage der er egnet til gående trafik eller græsbelagte tage

Egenskaber
- Kan belastes med op til 300 kg

Indeholdt i leveringen
- Hulrist
- Skaktrør kan afkortes
- Kraft-fordelingsplade
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
359.504.00.1	153734156	31,5

GeberitPluvia sæt med fastgørelsesclips til funktionsdel




click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit Pluvia funktionsdel uden løvfang
- Udelukkende til anvendelse med Geberit Pluvia forhøjningssæt køresikre eller egnet til gående trafik

Indeholdt i leveringen
- Sæt, à 2 stk.

Varenr.
358.060.00.1

Geberit Pluvia grusring



click & scan

Anvendelse
- Til tilbageholdelse af grus med kornstørrelse 8–16 mm
- Til kombination med Geberit Pluvia løvfang 12 og 25 l/s
- Ikke egnet til Geberit Pluvia tagbrønde med løvfang af støbt aluminium

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4301 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.
359.124.00.1	153739541

Løvfang af støbt aluminium, til Geberit Pluvia tagbrønd med fastgørelsesflange, til tagdækningsfolier



click & scan

Varenr.	VVS nr.
359.067.00.1	153755900

Geberit Pluvia stormsæt



click & scan


Anvendelse
- Til stormsikker fastgørelse af Geberit Pluvia løvfang med afløbsydelse 12–14 l/s
- Til stormsikker fastgørelse af Geberit Pluvia nødoverløb med afløbsydelse 12–14 l/s

Indeholdt i leveringen
- 2 fastgørelsesclips
- 4 skiver
- 2 montageskruer
- 2 topmøtrikker

Varenr.	VVS nr.
358.012.00.1	153739605

- Passer til bladfang med Ø29 cm fra før 2017/18

Geberit Pluvia varmeisolering



click & scan

Anvendelse
- Til Geberit Pluvia tagbrønde med afløbsydelse 12 l/s
- Til omvendte tage til isolering mod varme

Egenskaber
- Højdeindstillelig i trin på 2 cm

Tekniske data

Varmeledningsevne isolering	0,032 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
359.123.00.1	153739540	56

Til beslag

Geberit Pluvia støttesæt



click & scan

Anvendelse
- Til vandrette rørfastgørelser
- Til ledninger ø 90–125 mm, hvor bæreskinnen er sænket mere end 60 cm
- Til ledninger ø 160–200 mm, hvor bæreskinnen er sænket mere end 30 cm
- Til fastgørelse på Geberit Pluvia bæreskinner med 4-kantprofil
- Til efterfølgende montering
- Til ekstra støtte af Geberit Pluvia befæstigelsessystemer ved ugunstige betingelser

Indeholdt i leveringen
- 2 leddele M10 til gevindstanger G 1/2"
- Ophængningsdel med lang gevindmuffe M10
- Montagekile
- Bundplade med gevindmuffe M10

Egenskaber
- Leddel 180° drejelig
- Forzinket

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
358.061.00.1	153739611	90–200	90–200

Skal bestilles yderligere
- Gevindhylster G 1/2" L200 forzinket (varenr. 362.852.26.1)

Geberit Pluvia støttesæt



click & scan

Anvendelse
- Til vandrette rørfastgørelser
- Til ledninger ø 250–315 mm, hvor bæreskinnen er sænket mere end 30 cm
- Til fastgørelse på Geberit Pluvia bæreskinner med C-profil
- Til efterfølgende montering
- Til ekstra støtte af Geberit Pluvia befæstigelsessystemer ved ugunstige betingelser

Indeholdt i leveringen
- 2 leddele M10 til gevindstanger G 1/2"
- Ophængningsdel til C-profil med fastgørelsesmateriale
- Bundplade med gevindmuffe M10

Egenskaber
- Leddel 180° drejelig
- Forzinket

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
358.062.00.1	153739612	250–300	250–315

Skal bestilles yderligere
- Gevindhylster G 1/2" L200 forzinket (varenr. 362.852.26.1)



Konventionelle tagafløb

Tagbrønde 184


Dampspærreelementer 185

Tilbehør 186

Tagbrønde

Geberit tagbrønd med tilslutningsblik





click & scan

Anvendelse
- Til opsamling og afledning af regnvand på tage
- Til konventionelle tagafløb
- Til tilslutning af tagflader med bitumen

Tekniske data

Opstuvningshøjde maks.	35 mm

Egenskaber
- Afløb lodret
- Samle rør af CrNi-stål 1.4301, kan afkortes


Indeholdt i leveringen
- Løvfang i PP
- Grundelement med tilslutningsblik af CrNi-stål 1.4301
- Beskyttelsesplade

Varenr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]
359.038.00.1	90	90	5,5

Tilbehør
- Geberit forhøjningssæt til at gå på → s. 186

Geberit tagbrønd med tilslutningsblik





click & scan

Anvendelse
- Til opsamling og afledning af regnvand på tage
- Til konventionelle tagafløb
- Til tilslutning af tagflader med bitumen

Tekniske data

Opstuvningshøjde maks.	35 mm

Egenskaber
- Afløb lodret
- Samle rør af CrNi-stål 1.4301, kan afkortes


Indeholdt i leveringen
- Løvfang i PP
- Grundelement med tilslutningsblik af CrNi-stål 1.4301
- Beskyttelsesplade

Varenr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]
359.037.00.1	100	110	6

Tilbehør
- Geberit forhøjningssæt til at gå på → s. 186

Geberit tagbrønd med fastgørelsesflange, til tagdækningsfolier





click & scan

Anvendelse
- Til konventionelle tagafløb
- Til opsamling og afledning af regnvand på tage
- Til tagdækningsfolier uden filtbeklædning
- Til tilslutning på tagdækningsfolier med tykkelse på op til ≤ 4 mm

Tekniske data

Opstuvningshøjde maks.	35 mm


Egenskaber
- Afløb lodret
- Samle rør af PE-HD, kan afkortes
- Vedligeholdelsesfri klemringsforbindelse


Indeholdt i leveringen
- Løvfang
- Grundelement
- Flangetætningsring af EPDM
- Flange med sikringsmøtrikker

Varenr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
359.013.00.1	100	110	≤ 7	16	26,5	8	14

Dampspærreelementer

Geberit tilslutning til dampspærre





click & scan

Anvendelse
- Til isolerede tage med dampspærre
- Til konventionelle tagafløb
- Til tilslutning af dampspærrer af plast eller bitumen

Tekniske data

Materiale	Stål / plast


Egenskaber
- Afløb lodret
- Fast monteret ferole ø 110 mm af PE-HD
- Forzinket

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelsesplade
- Kondensvandisolering

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	K [cm]
359.147.00.1	153750110	110	14

Geberit Pluvia dampspærretilslutning





click & scan

Anvendelse
- Til Geberit Pluvia tagbrønde med afløbsydelse 25 l/s
- Til tagafløb med vakuum
- Til konventionelle tagafløb
- Til tilslutning af dampspærrer af plast eller bitumen
- Til isolerede tage med dampspærre

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelsesplade
- Kondensvandisolering


Egenskaber
- Afløb lodret
- Samle rør direkte reducerbare eller kan udvides
- Samle rør af PE-HD, kan afkortes


Varenr.	VVS nr.	DN	Tilslutning tætning	d, ø [mm]
359.102.00.1	153750090	90	Kromnikkelstål 1.4301	90

Tilbehør
- Geberit Pluvia forstærkningsplade → s. 175

Tilbehør

Geberit folie






click & scan

Anvendelse
- Til samling på tagdækningsfolier
- Til tilslutning af tagflader med bitumen

Varenr.	Tilslutning tætning
359.608.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)
359.610.00.1	PVC (Sarnafil G 410–18)

Geberit forhøjningssæt til at gå på





click & scan

Anvendelse
- Til konventionelle tagafløb
- Til Geberit tagbrønde med bitumenbane
- Til opsamling og afledning af regnvand på tage

Indeholdt i leveringen
- Indløbsrist af CrNi-stål 1.4301
- Ristramme af CrNi-stål 1.4301

Egenskaber
- Kan belastes med op til 150 kg
- Højdeindstillelig

Varenr.
359.039.00.1



Geberit FlowFit

Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit 191

Systemrør ML 192

Systemrør varmeanlæg ML 195

Fittings 197

Koblinger 197
Reduktioner 198
Bøjninger 199
T-stykker 199
Indvendig cirkulation 202
Overgange, faste 203
Overgange og forbindelser, kan løsnes 209
Lukkeanordninger 215
Tilslutninger 215
Fordeler med gevindsamling 217
T-stykker til varmeanlæg 220
Overgange og forbindelser til varmeanlæg, kan løsnes 220
Tilslutninger til varmeanlæg 221

Tilbehør 224

Isolering til rør og fittings 224
Isolering til tilslutninger 224
Pakninger til rør og fittings 224
Pakninger til tilslutninger 225
Tætninger til fittings 225
Afdækninger til rør 226
Beslag til rør 226
Systempakninger 229

Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit

Geberit Danmark, Version oktober 2024

Anvendelse	Driftstemperatur	Maximum operating pressure	Systemrør			
			ML	ML therm NPW	PB	
Flydende medier						
Til drikkevand koldt og varmt	0–70 °C[2)]	10 bar /1000 kPa	✓		✓	
Til koldt drikkevand	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa[5)]	✓		✓	
Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel	0–80 °C[3)]	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel	-10 – +40 °C[4)]	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Til industri- og procesvand	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	6)	6)	6)	
Til behandlet vand	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓[7)]	✓[7)]	✓[7)]	
Til regnvand med pH-værdi > 6,0	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	
Til havvand	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Til kemikalier og tekniske væsker	På forespørgsel	På forespørgsel	6)	6)	6)	
Gasformede medier						
Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Til undertryk[1)]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓		

✓ Anvendelse generelt godkendt, hvis de definerede ekstra krav iht. fodnoterne er opfyldt


[1)] Brugbart undertryk til Geberit rørledningssystemer:
Det brugbare undertryk følger af lufttrykket på installationsstedet minus det absolutte tryk på 200 mbar.
Eksempel: 980 mbar luftryk - 200 mbar absolut tryk = 780 mbar brugbart undertryk i afløbsinstallation
[2)] Fejltemperatur iht. EN 806-2: Tmal = 95 °C, total 100 h i løbet af holdbarheden
[3)] Fejltemperatur iht. ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, total 100 h i løbet af holdbarheden
[4)] Højere temperaturer kun efter godkendelse fra Geberit
[5)] 10 bar / 1000 kPa til MasterFix og MeplaFix
[6)] Efter godkendelse fra Geberit
[7)] Anvendelsesområde iht. teknisk information (TI) "Behandlet vand"
[8)] pH-værdi ≥ 7,0 i kombination med siliciumbronze eller messing tilladt
[9)] Renhedsklasse olie iht. ISO 8573-1:2010E; detaljer om fugt og partikler, se teknisk information "Geberit rørledningssystemer til trykluftinstallationer"

- Kaikissa käyttökohteissa on noudatettava määräävissä hyväksynnöissä, standardeissa ja säännöksissä mainittuja käyttöehtoja. Ne voivat poiketa edellä mainituista tiedoista

	Fittings					O-ringe	Flade pakninger til skrue-samlinger	Flangetætningsringe
	Plast	Blyfrit rødgods	Blyfri siliciumbronze	Messing	Rustfrit stål	EPDM sort	Fiberkompositmateriale	Fiberkompositmateriale
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6)	6)	6)		6)	6)	6)	6)
	✓7)	✓7)	✓7)		✓7)	✓7)	✓7)	✓7)
	✓	✓	✓8)	✓8)	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓
	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓9)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Systemrør ML

Geberit systemrør ML, stangvarer

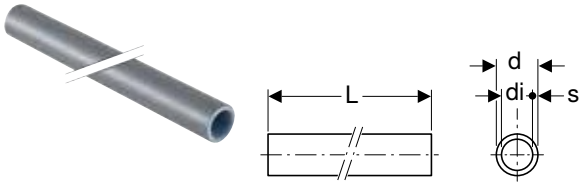

click & scan

Anvendelse

- Til Geberit FlowFit
- Til Geberit PushFit
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber

- Formstabil
- Kan bøjes med håndkraft
- Diffusionstæt
- Sølvgrå udvendig
- Rørende med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	PE-RT II / Al / PE-RT II
Overfladeruhed	7 µm
Varmeudvidelse	0,026 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,41 W/(m·K)


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / Længde: 5 m					
619.020.00.1	088500516	12	16	12	2
619.021.00.1	088500520	15	20	16	2
619.022.00.1	088500525	20	25	20	2,5
619.023.00.1	088500532	25	32	26,4	2,8
619.024.00.1	088500540	32	40	34	3
619.025.00.1	088500550	40	50	42,4	3,8
619.026.00.1	088500563	50	63	55	4
619.027.00.1	088500575	65	75	65,8	4,6

Tilbehør

- Geberit saks → s. 499
- Geberit FlowFit kalibreringsværktøj → s. 500
- Geberit rørskærer ML → s. 499
- Geberit isoleringsslange → s. 224
- Geberit fixpunktfastgørelse → s. 226

Geberit systemrør ML, rullevarer





click & scan

Anvendelse
- Til Geberit FlowFit
- Til Geberit PushFit
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber
- Formstabil
- Kan bøjes med håndkraft
- Diffusionstæt
- Sølvgrå udvendig
- Rørende med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	PE-RT II / Al / PE-RT II
Overfladeruhed	7 µm
Varmeudvidelse	0,026 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,41 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
619.050.00.1	088502116	12	16	12	2	50
619.060.00.1	088502216	12	16	12	2	120
619.070.00.1	088502316	12	16	12	2	250
619.051.00.1	088502120	15	20	16	2	50
619.061.00.1	088502220	15	20	16	2	100
619.052.00.1	088502125	20	25	20	2,5	50

Tilbehør
- Geberit saks → s. 499
- Geberit FlowFit kalibreringsværktøj → s. 500
- Geberit rørskærer ML → s. 499
- Geberit isoleringsslange → s. 224

Geberit systemrør ML, i beskyttelsesrør, rullevarer





click & scan

Anvendelse
- Til Geberit FlowFit
- Til Geberit PushFit
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber
- Formstabil
- Kan bøjes med håndkraft
- Indvendigt rør diffusionstæt
- Indvendigt rør sølvgråt udvendigt
- Tomrør isblåt
- Rørende med transparent beskyttelsesprop

Indeholdt i leveringen
- 7 beskyttelsespropper blå
- 7 beskyttelsespropper rød

Tekniske data


Materiale	PE-RT II / Al / PE-RT II
Overfladeruhed	7 µm
Varmeudvidelse	0,026 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,41 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]
619.220.00.1	088504116	12	16	12	2,7	2	50
619.221.00.1	088504120	15	20	16	3,1	2	50

Tilbehør
- Geberit saks → s. 499
- Geberit FlowFit kalibreringsværktøj → s. 500

Geberit systemrør ML, rundt præ-isoleret, rødt, rullevarer





click & scan

Anvendelse
- Til Geberit FlowFit
- Til Geberit PushFit
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber
- Formstabil
- Kan bøjes med håndkraft
- Indvendigt rør diffusionstæt
- Indvendigt rør sølvgråt udvendigt
- Isolering med lukkede celler, beskyttelsesfolie blå
- Isolering HCFC-fri og HFC-fri
- Brandadfærdsklasse E i henhold til EN 13501-1
- Rørende med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	PE-RT II / Al / PE-RT II
Overfladeruhed	7 µm
Varmeudvidelse	0,026 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,41 W/(m·K)
Materiale isolering	PE-blødt skum
Varmeledningsevne isolering	0,04 W/(m·K)
Vanddampdiffusionsmodstand beklædning isolering	7000 µ

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Isolering: 6 mm								
619.100.00.2	088511116	12	16	12	2,8	6	2	50
619.101.00.2	088511120	15	20	16	3,2	6	2	50
619.102.00.2	088511125	20	25	20	3,7	6	2,5	25
619.103.00.2	088511132	25	32	26,4	4,4	6	2,8	25
Isolering: 10 mm								
619.120.00.2	088511216	12	16	12	3,6	10	2	50
619.121.00.2	088511220	15	20	16	4	10	2	50
619.122.00.2	088511225	20	25	20	4,5	10	2,5	25
619.123.00.2	088511232	25	32	26,4	5,2	10	2,8	25
Isolering: 13 mm								
619.140.00.2	088511316	12	16	12	4,2	13	2	50
619.141.00.2	088511320	15	20	16	4,6	13	2	50
619.142.00.2	088511325	20	25	20	5,1	13	2,5	25
619.143.00.2	088511332	25	32	26,4	5,8	13	2,8	25
Isolering: 26 mm								
619.160.00.2	088511416	12	16	12	6,8	26	2	25
619.161.00.2	088511420	15	20	16	7,2	26	2	20
619.162.00.2	088511425	20	25	20	7,7	26	2,5	15

Tilbehør
- Geberit saks → s. 499
- Geberit rørskærer ML → s. 499
- Geberit FlowFit kalibreringsværktøj → s. 500

Geberit systemrør ML, rundt præ-isoleret, rødt, rullevarer





click & scan

Anvendelse
- Til Geberit FlowFit
- Til Geberit PushFit
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber
- Formstabil
- Kan bøjes med håndkraft
- Indvendigt rør diffusionstæt
- Indvendigt rør sølvgråt udvendigt
- Isolering med lukkede celler, beskyttelsesfolie rød
- Isolering HCFC-fri og HFC-fri
- Brandadfærdsklasse E i henhold til EN 13501-1
- Rørende med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	PE-RT II / Al / PE-RT II
Overfladeruhed	7 µm
Varmeudvidelse	0,026 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,41 W/(m·K)
Materiale isolering	PE-blødt skum
Varmeledningsevne isolering	0,04 W/(m·K)
Vanddampdiffusionsmodstand beklædning isolering	7000 µ

Varenr.	VVS nr.		DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Isolering: 6 mm									
619.110.00.1	088510146	UF	12	16	12	2,8	6	2	50
619.110.00.2		N	12	16	12	2,8	6	2	50
619.111.00.1	088510150	UF	15	20	16	3,2	6	2	50
619.111.00.2		N	15	20	16	3,2	6	2	50
619.112.00.1	088510155	UF	20	25	20	3,7	6	2,5	25
619.112.00.2		N	20	25	20	3,7	6	2,5	25

N: Ny, kan leveres fra april 2025; UF: Udløber fra juli 2025


Tilbehør
- Geberit saks → s. 499
- Geberit FlowFit kalibreringsværktøj → s. 500

- Erstatning for varenr. 619.110.00.1, 619.111.00.1, 619.112.00.1

Systemrør varmeanlæg ML

Geberit systemrør ML, Therm, rullevarer





click & scan

Anvendelse
- Til Geberit FlowFit
- Til Geberit PushFit
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber
- Formstabil
- Kan bøjes med håndkraft
- Diffusionstæt
- Hvid udvendig
- Rørende med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	PE-RT II / Al / PE-RT II
Overfladeruhed	7 µm
Varmeudvidelse	0,026 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,41 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
619.130.00.1	088514216	12	16	12	2	120
619.131.00.1	088514316	12	16	12	2	250
619.133.00.1	088514220	15	20	16	2	100
619.135.00.2	088514125	20	25	20	2,5	50

Tilbehør
- Geberit saks → s. 499
- Geberit rørskærer ML → s. 499
- Geberit FlowFit kalibreringsværktøj → s. 500

Geberit systemrør ML, Therm, rundt præ-isoleret, rullevarer





click & scan

Anvendelse

- Til Geberit FlowFit
- Til Geberit PushFit
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber

- Formstabil
- Kan bøjes med håndkraft
- Indvendigt rør diffusionstæt
- Indvendigt rør hvidt udvendigt
- Isolering med lukkede celler, beskyttelsesfolie rød
- Isolering HCFC-fri og HFC-fri
- Brandadfærdsklasse E i henhold til EN 13501-1
- Rørende med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	PE-RT II / Al / PE-RT II
Overfladeruhed	7 µm
Varmeudvidelse	0,026 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,41 W/(m·K)
Materiale isolering	PE-blødt skum
Varmeledningsevne isolering	0,04 W/(m·K)
Vanddampdiffusionsmodstand beklædning isolering	7000 µ

Varenr.	VVS nr.		DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Isolering: 6 mm									
619.150.00.1	088515116	UF	12	16	12	2,8	6	2	50
619.150.00.2		N	12	16	12	2,8	6	2	50
619.151.00.1	088515120	UF	15	20	16	3,2	6	2	50
619.151.00.2		N	15	20	16	3,2	6	2	50
619.152.00.1	088515125	UF	20	25	20	3,7	6	2,5	25
619.152.00.2		N	20	25	20	3,7	6	2,5	25
Isolering: 10 mm									
619.170.00.1	088515216	UF	12	16	12	3,6	10	2	50
619.170.00.2		N	12	16	12	3,6	10	2	50
619.171.00.1	088515220	UF	15	20	16	4	10	2	50
619.171.00.2		N	15	20	16	4	10	2	50
619.172.00.1	088515225	UF	20	25	20	4,5	10	2,5	25
619.172.00.2		N	20	25	20	4,5	10	2,5	25

N: Ny, kan leveres fra april 2025; UF: Udløber fra juli 2025


Tilbehør

- Geberit saks → s. 499
- Geberit rørskærer ML → s. 499
- Geberit FlowFit kalibreringsværktøj → s. 500

- Erstatning for varenr. 619.150.00.1, 619.151.00.1, 619.152.00.1, 619.170.00.1, 619.171.00.1, 619.172.00.1

Geberit systemrør ML, Therm, excentrisk præ-isoleret, rullevarer





click & scan

Anvendelse

- Til Geberit FlowFit
- Til Geberit PushFit
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber

- Formstabil
- Kan bøjes med håndkraft
- Indvendigt rør diffusionstæt
- Indvendigt rør hvidt udvendigt
- Isolering med lukkede celler, beskyttelsesfolie grå
- Isolering HCFC-fri og HFC-fri
- Brandadfærdsklasse E i henhold til EN 13501-1
- Rørende med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	PE-RT II / Al / PE-RT II
Overfladeruhed	7 µm
Varmeudvidelse	0,026 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,41 W/(m·K)
Materiale isolering	PE-blødt skum
Varmeledningsevne isolering	0,04 W/(m·K)
Vanddampdiffusionsmodstand beklædning isolering	7000 µ

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Isolering [mm]	di, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]	H [cm]
619.180.00.2	088517116	12	16	13	12	6 / 13	2	50	3,9	3,9
619.181.00.2	088517120	15	20	13	16	6 / 13	2	50	4,3	4,3
619.182.00.2	088517125	20	25	13	20	6 / 13	2,5	25	4,9	4,9

Tilbehør


- Geberit saks → s. 499
- Geberit rørskærer ML → s. 499
- Geberit FlowFit kalibreringsværktøj → s. 500

Fittings

Koblinger

Geberit FlowFit kobling





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe


Tekniske data

Materiale	PPSU

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.010.00.1	088540016	12	16	7,7	1,2
620.011.00.1	088540020	15	20	7,7	1,2
620.012.00.1	088540026	20	25	7,7	1,2
620.013.00.1	088540032	25	32	8,7	1,5
620.014.00.1	088540040	32	40	8,7	1,5
620.015.00.1	088540050	40	50	14,1	2,2
620.016.00.1	088540063	50	63	15,1	2,4
620.017.00.1	088540075	65	75	15,1	2,4

Geberit FlowFit lang kobling





click & scan

Anvendelse
- Til etablering af ekstra tilslutninger i eksisterende rørledninger
- Til samling af præfabrikerede rørdele med længdeudligning
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til reparation af beskadigede Geberit systemrør ML
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data


Materiale	Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.020.00.1	088541016	12	16	20	13,5
620.021.00.1	088541020	15	20	20	13,5
620.022.00.1	088541026	20	25	20	13,5
620.023.00.1	088541032	25	32	22,2	15
620.024.00.1	088541040	32	40	23,5	16,3
620.025.00.1	088541050	40	50	34	22

Reduktioner

Geberit FlowFit reduktion





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Centrisk
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data


Materiale	PPSU

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.031.00.1	088543019	15 / 12	20	16	8,4	1,9
620.032.00.1	088543023	20 / 12	25	16	8,4	1,9
620.042.00.1	088543024	20 / 15	25	20	8,4	1,9
620.003.00.1	088543029	25 / 12	32	16	8,9	2
620.033.00.1	088543030	25 / 15	32	20	8,9	2
620.043.00.1	088543031	25 / 20	32	25	8,9	2
620.034.00.1	088543037	32 / 15	40	20	9,2	2,3
620.044.00.1	088543038	32 / 20	40	25	8,9	2
620.054.00.1	088543039	32 / 25	40	32	9,4	2,1
620.035.00.1	088543048	40 / 25	50	32	12,2	2,7
620.045.00.1	088543049	40 / 32	50	40	12,2	2,7
620.036.00.1	088543061	50 / 32	63	40	12,9	3
620.046.00.1	088543062	50 / 40	63	50	15,7	3,4
620.037.00.1	088543072	65 / 32	75	40	13,6	3,7
620.047.00.1	088543073	65 / 40	75	50	15,7	3,4
620.057.00.1	088543074	65 / 50	75	63	16,2	3,5

Bøjninger

Geberit FlowFit bøjning





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data


Materiale	PPSU

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Vinkel: 45°					
620.061.00.1	088521020	15	20	5,5	1,9
620.062.00.1	088521025	20	25	5,2	1,9
620.063.00.1	088521032	25	32	5,9	2,3
620.064.00.1	088521040	32	40	5,9	2,5
620.065.00.1	088521050	40	50	9	3
620.066.00.1	088521063	50	63	9,9	3,5
620.067.00.1	088521075	65	75	9,9	3,5
arc / Vinkel: 90°					
620.070.00.1	088520016	12	16	5,8	2,5
620.071.00.1	088520020	15	20	6	2,7
620.072.00.1	088520025	20	25	6,2	2,9
620.073.00.1	088520032	25	32	7	3,4
620.074.00.1	088520040	32	40	7,5	3,9
620.075.00.1	088520050	40	50	11,5	5,6
620.076.00.1	088520063	50	63	12,5	6,1
620.077.00.1	088520075	65	75	13	6,7

T-stykker

Geberit FlowFit T-stykke lige





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe


Tekniske data

Materiale	PPSU

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
620.080.00.1	088530016	12	16	90	11,5	5,8	2,5
620.081.00.1	088530020	15	20	90	11,9	6	2,7
620.082.00.1	088530025	20	25	90	12,4	6,2	2,9
620.083.00.1	088530032	25	32	90	14	7	3,4
620.084.00.1	088530040	32	40	90	15	7,5	3,9
620.085.00.1	088530050	40	50	90	23	11,5	5,6
620.086.00.1	088530063	50	63	90	24,9	12,5	6,1
620.087.00.1	088530075	65	75	90	26,1	13,1	6,7

Geberit FlowFit T-stykke reduceret





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe


Tekniske data

Materiale	PPSU

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
620.121.00.1	088533618	12 / 15 / 12	16	20	16	90	11,9	5,8	2,7	2,5	2,7
620.101.00.1	088534618	15 / 12 / 12	20	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5
620.111.00.1	088531618	15 / 12 / 15	20	16	20	90	11,5	6	2,5	2,7	2,5
620.131.00.1	088532619	15 / 15 / 12	20	20	16	90	11,9	6	2,7	2,7	2,7
620.132.00.1	088533621	15 / 20 / 15	20	25	20	90	12,4	6	2,9	2,7	2,9
620.100.00.1	088534622	20 / 12 / 12	25	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5
620.108.00.1	088535623	20 / 12 / 15	25	16	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.112.00.1	088531623	20 / 12 / 20	25	16	25	90	11,5	6,2	2,5	2,9	2,5
620.102.00.1	088534623	20 / 15 / 15	25	20	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.122.00.1	088531625	20 / 15 / 20	25	20	25	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.142.00.1	088532625	20 / 20 / 15	25	25	20	90	12,4	6,2	2,9	2,9	2,9
620.113.00.1	088531629	25 / 12 / 25	32	16	32	90	12	6,7	2,4	3,4	2,4
620.123.00.1	088535630	25 / 15 / 20	32	20	25	90	12,2	6,7	2,7	3,4	2,7
620.133.00.1	088531630	25 / 15 / 25	32	20	32	90	12,5	6,7	2,7	3,4	2,7
620.103.00.1	088534631	25 / 20 / 20	32	25	25	90	12,7	6,7	2,9	3,4	2,9
620.143.00.1	088531631	25 / 20 / 25	32	25	32	90	13	6,7	2,9	3,4	2,9
620.104.00.1	088531637	32 / 15 / 32	40	20	40	90	12,7	7,2	2,8	3,9	2,8
620.114.00.1	088531638	32 / 20 / 32	40	25	40	90	13,2	7,1	3	3,8	3
620.124.00.1	088531639	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,2	7,4	3,5	3,8	3,5
620.115.00.1	088531647	40 / 20 / 40	50	25	50	90	18,9	8,3	3,5	5	3,5
620.125.00.1	088531648	40 / 25 / 40	50	32	50	90	19,9	8,6	4	5	4
620.105.00.1	088534641	40 / 32 / 32	50	40	40	90	17,9	8,7	4	5	4,4
620.135.00.1	088531649	40 / 32 / 40	50	40	50	90	20,7	8,7	4,4	5	4,4
620.106.00.1	088531659	50 / 20 / 50	63	25	63	90	19,4	9	3,4	5,7	3,4
620.116.00.1	088531660	50 / 25 / 50	63	32	63	90	20,4	9,3	3,9	5,7	3,9
620.126.00.1	088531661	50 / 32 / 50	63	40	63	90	21,2	9,4	4,3	5,8	4,3
620.136.00.1	088531662	50 / 40 / 50	63	50	63	90	23,5	12,2	5,4	6,3	5,4
620.107.00.1	088531670	65 / 20 / 65	75	25	75	90	19,4	9,6	3,4	6,3	3,4
620.117.00.1	088531671	65 / 25 / 65	75	32	75	90	20,4	9,9	3,9	6,3	3,9
620.127.00.1	088531672	65 / 32 / 65	75	40	75	90	21,2	10	4,3	6,4	4,3
620.137.00.1	088531673	65 / 40 / 65	75	50	75	90	23,5	12,8	5,4	6,9	5,4
620.147.00.1	088531674	65 / 50 / 65	75	63	75	90	24,9	13	6,1	6,7	6,1

Geberit FlowFit T-stykke med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Tekniske data


Materiale	Blyfri rødgods (CuSn4Zn2PS)

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelsesprop

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.150.00.1	088536617	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,9	2,4	2,7	1,1
620.151.00.1	088536620	15	20	1/2	20	90	11,9	2,4	2,7	1,1
620.157.00.1	088536623	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,9	2,6	2,7	1,3
620.152.00.1	088536624	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,9	2,6	2,7	1,3
620.162.00.1	088536625	20	25	3/4	25	90	12,8	2,8	3,1	1,5
620.153.00.1	088536630	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	13	3,1	2,9	1,3
620.163.00.1	088536631	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	13,4	3,1	3,1	1,7
620.173.00.1	088536632	25	32	1	32	90	14,4	3,1	3,6	1,6
620.154.00.1	088536637	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	13,4	3,4	3,1	1,9
620.164.00.1	088536638	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	14,7	3,5	3,8	2,1
620.174.00.1	088536639	32 / 25 / 32	40	1	40	90	14,7	4,2	3,8	2,3
620.184.00.1	088536640	32	40	1 1/4	40	90	15,4	4,4	4,1	2,3
620.155.00.1	088536646	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	18,5	4,1	3,3	2,4
620.185.00.1	088536650	40	50	1 1/2	50	90	22	4,6	5,1	2,3
620.165.00.1	088536647	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	20,2	4	4,2	2,6
620.175.00.1	088536648	40 / 25 / 40	50	1	50	90	20,2	4,6	4,2	2,5
620.156.00.1	088536658	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	20,5	4,6	3,9	3,1
620.166.00.1	088536660	50 / 25 / 50	63	1	63	90	22	5,1	4,7	3,2
620.176.00.1	088536663	50	63	2	63	90	24,6	6,6	6	4
620.177.00.1	088536671	65 / 25 / 65	75	1	75	90	21,6	5,4	4,5	3,5

Geberit FlowFit T-stykke med indvendigt gevind i siden





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Tekniske data

Materiale	Blyfri rødgods (CuSn4Zn2PS)


Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelsesprop

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.353.00.1	088537032	25 / 25 / 15	32	1/2	90	10,2	7,1	3,4	1,6
620.354.00.1	088537040	32 / 32 / 15	40	1/2	90	11,1	7,6	3,9	2
620.355.00.1	088537050	40 / 40 / 15	50	1/2	90	15,5	11,7	5,6	2,3

Indvendig cirkulation

Geberit Mapress tilslutningsgarniture til indvendig cirkulation





click & scan

Anvendelse
- Til koldt drikkevand
- Til varmt drikkevand
- Til tilslutning på Geberit Mapress rørledningssystemer ø 28 og ø 35 mm
- Til tilslutning på Geberit Mepla rørledningssystemer ø 40 mm
- Til tilslutning på Geberit FlowFit rørledningssystemer ø 40 mm

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Helt gennemstrømmet
- Varmtvands- og cirkulationstilslutning på samme niveau
- Tætningsring af CIIR sort
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)
Materiale isolering	PE-blødt skum
Isoleringstykkelse	20 mm

Indeholdt i leveringen
- Slutmuffe
- Tilslutningsstykke
- Rørholder med låsering
- Isolering
- Mærkat

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61275	045589128	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1
61276	045589135	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8

Geberit rør til indvendig cirkulation





click & scan

Anvendelse
- Til koldt drikkevand
- Til varmt drikkevand

Egenskaber
- Transparent


Tekniske data

Materiale	PE
Varmeudvidelse	0,18 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
600.101.00.2	087389514	10	14	11	1,5	50

Geberit kobling, til rør til indvendig cirkulation





click & scan

Anvendelse
- Til varmt drikkevand

Tekniske data


Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	L [cm]	SW [mm]
242.737.00.1	045589214	14	5,6	12

Overgange, faste

Geberit FlowFit overgang til Geberit Mepla





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til brug som overgang fra Geberit FlowFit til Geberit Mepla
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber
- Presseindikator
- Kan kun presses med Geberit FlowFit pressekæbe
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe


Tekniske data

Materiale	Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.090.00.1	088549016	12	16	16	2,25	7,8	1,3
620.091.00.1	088549020	15	20	20	2,5	7,8	1,3
620.092.00.1	088549025	20	25	26	3	7,8	1,3
620.093.00.1	088549032	25	32	32	3	8,8	1,6
620.094.00.1	088549040	32	40	40	3,5	8,8	1,6
620.095.00.1	088549050	40	50	50	4	14	2,1
620.096.00.1	088549063	50	63	63	4,5	15	2,3
620.097.00.1	088549075	65	75	75	4,7	15	2,3

Geberit FlowFit overgang på Geberit Mapress, med nippelende





click & scan

Anvendelse
- Udelukkende egnet til presning i Geberit Mapress pressemuffer
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Nippelende med beskyttelseskappe


Tekniske data

Materiale	Blyfri rødgods (CuSn4Zn2PS)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	088548015	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	088548016	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	088548019	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	088548021	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	088548022	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	088548025	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	088548031	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	088548039	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	088548049	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	088548062	50	63	54	13,8	7,5

Geberit FlowFit overgang på Geberit Mapress, med nippelende, rustfrit stål





click & scan

Anvendelse
- Udelukkende egnet til presning i Geberit Mapress pressemuffer
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Nippelende med beskyttelseskappe


Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.250.00.1	088548316	12	16	15	7,1	3,8
620.251.00.1	088548321	15	20	18	7,1	3,8
620.252.00.1	088548322	15 / 20	20	22	7,2	3,9
620.253.00.1	088548325	20	25	22	7,2	3,9
620.254.00.1	088548331	25	32	28	7,9	4,3
620.255.00.1	088548339	32	40	35	8,2	4,6
620.256.00.1	088548349	40	50	42	12,5	6,6
620.257.00.1	088548362	50	63	54	14,2	7,9

Geberit FlowFit overgang på Geberit Mapress, med pressemuffe, rustfrit stål





click & scan

Anvendelse
- Udelukkende egnet til presning i Geberit Mapress pressemuffer
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- Tætningsring af CIIR sort
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.329.00.1	088545315	12 / 10	16	12	5,4	0,6
620.332.00.1	088545316	12	16	15	5,6	0,6
620.333.00.1	088545321	15	20	18	5,6	0,6
620.334.00.1	088545322	15 / 20	20	22	5,7	0,6
620.335.00.1	088545325	20	25	22	5,7	0,6
620.336.00.1	088545331	25	32	28	6,4	0,8
620.337.00.1	088545339	32	40	35	6,7	0,8
620.338.00.1	088545349	40	50	42	9,7	1,1
620.339.00.1	088545362	50	63	54	10,7	1,2

Geberit FlowFit overgang til eksternt system





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til brug som overgang fra Geberit FlowFit til eksterne systemer
- Til ML i henhold til ISO 21003
- Til plastrør fremstillet af krydsforbundet polyethylen (PE-X) i henhold til ISO 15875
- Til plastrør fremstillet af polybuten (PB) i henhold til ISO 15876
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber

- Presseindikator
- Kan kun presses med Geberit FlowFit pressekæbe
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data


Materiale	Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.703.00.1	088542016	12	16	16	2–2,2	7,8	1,3
620.711.00.1	088542020	15	20	20	2–2,25	7,8	1,3
620.712.00.1	088542021	15	20	20	2,8–2,9	7,8	1,3
620.723.00.1	088542025	20	25	25	2,5–2,7	7,8	1,3
620.724.00.1	088542027	20	25	25	3,5–3,7	7,8	1,3
620.727.00.1	088542026	20	25	26	3–3	7,8	1,3

- Rør i de eksterne systemer skal bearbejdes med Geberit FlowFit afgratnings- og kalibreringsværktøj til eksterne systemer

Geberit FlowFit overgang med udvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Tekniske data


Materiale	Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelseskappe

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
620.300.00.1	088546016	12 / 10	16	3/8	6,1	2,8	18
620.310.00.1	088546017	12 / 15	16	1/2	6,1	2,8	22
620.320.00.1	088546018	12 / 20	16	3/4	6,5	3,2	27
620.301.00.1	088546019	15 / 10	20	3/8	6,1	2,8	18
620.311.00.1	088546020	15	20	1/2	6,4	3,1	22
620.321.00.1	088546021	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27
620.308.00.1	088546022	15 / 25	20	1	6,4	3,1	34
620.302.00.1	088546024	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22
620.312.00.1	088546025	20	25	3/4	6,8	3,5	27
620.322.00.1	088546026	20 / 25	25	1	6,6	3,3	34
620.309.00.1	088546031	25 / 20	32	3/4	7,5	3,9	27
620.303.00.1	088546032	25	32	1	7,5	3,9	34
620.313.00.1	088546033	25 / 32	32	1 1/4	7,2	3,6	43
620.304.00.1	088546039	32 / 25	40	1	7,4	3,8	47
620.314.00.1	088546040	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47
620.324.00.1	088546041	32 / 40	40	1 1/2	7,3	3,7	49
620.305.00.1	088546050	40	50	1 1/2	10	4,1	59
620.315.00.1	088546051	40 / 50	50	2	10,4	4,4	60
620.306.00.1	088546063	50	63	2	11	4,7	74
620.316.00.1	088546064	50 / 65	63	2 1/2	11,3	4,9	76
620.307.00.1	088546075	65	75	2 1/2	11,4	5	86

Geberit FlowFit overgang med udvendigt gevind, rustfrit stål





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til industri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Tekniske data


Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelseskappe

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
619.700.00.1	088546620	15	20	1/2	6,4	3,1	22
619.701.00.1	088546625	20	25	3/4	6,8	3,5	27
619.702.00.1	088546632	25	32	1	7,5	3,9	34
619.703.00.1	088546640	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47
619.704.00.1	088546650	40	50	1 1/2	10	4,1	59
619.705.00.1	088546663	50	63	2	11	4,7	74
619.706.00.1	088546675	65	75	2 1/2	11,4	5	86

Geberit FlowFit overgang med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Tekniske data


Materiale	Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelsesprop

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.400.00.1	088547016	12 / 10	16	3/8	5,1	1	22
620.410.00.1	088547017	12 / 15	16	1/2	5,6	1,3	27
620.420.00.1	088547018	12 / 20	16	3/4	5,8	1,3	32
620.401.00.1	088547019	15 / 10	20	3/8	5,3	1,2	22
620.411.00.1	088547020	15	20	1/2	5,5	1,1	27
620.421.00.1	088547021	15 / 20	20	3/4	5,8	1,3	32
620.402.00.1	088547025	20	25	3/4	5,7	1,2	32
620.412.00.1	088547026	20 / 25	25	1	6,1	1,5	41
620.403.00.1	088547032	25	32	1	6,4	1,4	41
620.413.00.1	088547033	25 / 32	32	1 1/4	6,7	1,5	47
620.404.00.1	088547039	32 / 25	40	1	6,4	1,4	47
620.414.00.1	088547040	32	40	1 1/4	6,7	1,5	47
620.424.00.1	088547041	32 / 40	40	1 1/2	6,7	1,5	54
620.405.00.1	088547050	40	50	1 1/2	9,3	1,7	60
620.415.00.1	088547051	40 / 50	50	2	9,7	1,8	67
620.406.00.1	088547063	50	63	2	10,2	1,9	75
620.416.00.1	088547064	50 / 65	63	2 1/2	10,7	1,9	83
620.407.00.1	088547075	65	75	2 1/2	10,7	2,5	86

Geberit FlowFit bøjning 90° med udvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Tekniske data


Materiale	Blyfri rødgods (CuSn4Zn2PS)

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelseskappe

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
620.510.00.1	088523017	12 / 15	16	1/2	90	5,7	2,5	2,4
620.520.00.1	088523018	12 / 20	16	3/4	90	6	3,1	2,7
620.511.00.1	088523020	15	20	1/2	90	6,1	2,8	2,8
620.521.00.1	088523021	15 / 20	20	3/4	90	6	2,7	2,7
620.502.00.1	088523025	20	25	3/4	90	6	2,9	2,7
620.512.00.1	088523026	20 / 25	25	1	90	6,3	3,2	3
620.503.00.1	088523032	25	32	1	90	6,8	3,1	3,2
620.504.00.1	088523040	32	40	1 1/4	90	7,3	4,2	3,7
620.505.00.1	088523050	40	50	1 1/2	90	10,4	4,7	4,5
620.506.00.1	088523063	50	63	2	90	11,7	5,8	5,4

Geberit FlowFit bøjning 90° med udvendigt gevind, lang





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Tekniske data


Materiale	Blyfri rødgods (CuSn4Zn2PS)

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelseskappe

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
620.522.00.1	088522017	12 / 15	16	1/2	90	5,7	3,7	2,4
620.523.00.1	088522018	12 / 20	16	3/4	90	6	4,5	2,7
620.524.00.1	088522020	15	20	1/2	90	6,1	3,7	2,8
620.525.00.1	088522021	15 / 20	20	3/4	90	6	4,5	2,7
620.526.00.1	088522025	20	25	3/4	90	6	4,5	2,7
620.527.00.1	088522026	20 / 25	25	1	90	6,3	5,6	3
620.528.00.1	088522032	25	32	1	90	6,8	5,6	3,2

Geberit FlowFit bøjning 90° med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Tekniske data

Materiale	Blyfri rødgods (CuSn4Zn2PS)


Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelsesprop

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.540.00.1	088524017	12 / 15	16	1/2	90	6,1	2,2	2,8	0,9
620.550.00.1	088524018	12 / 20	16	3/4	90	6,3	2,5	3	1,2
620.541.00.1	088524020	15	20	1/2	90	6,1	2,4	2,8	1,1
620.551.00.1	088524021	15 / 20	20	3/4	90	6,5	2,6	3,2	1,3
620.532.00.1	088524025	20	25	3/4	90	6,5	2,8	3,2	1,5
620.542.00.1	088524026	20 / 25	25	1	90	6,9	3	3,6	1,4
620.533.00.1	088524032	25	32	1	90	7,4	3,4	3,8	1,8
620.534.00.1	088524040	32	40	1 1/4	90	8,1	3,7	4,5	2,2
620.535.00.1	088524050	40	50	1 1/2	90	11,2	4,5	5,3	3
620.536.00.1	088524063	50	63	2	90	12,8	5,3	6,4	3,5

Overgange og forbindelser, kan løsnes

Geberit FlowFit overgang til Compact





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Tekniske data


Materiale	Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Aftagelig
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.560.00.1	088558016	12	16	21	5,4	2,4
620.561.00.1	088558020	15	20	21	5,4	2,4
620.562.00.1	088558025	20	25	21	5,5	2,4

Geberit FlowFit union





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Tekniske data


Materiale	Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Bundpakning lavet af fiberkompositmateriale

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.570.00.1	088550016	12	16	1/2	11,5	5	24
620.571.00.1	088550020	15	20	1/2	11,7	5,2	24
620.572.00.1	088550025	20	25	3/4	12,1	5,6	30
620.573.00.1	088550032	25	32	1	13,9	6,7	38
620.574.00.1	088550040	32	40	1 1/4	13,9	6,7	46
620.575.00.1	088550050	40	50	1 1/2	19,1	7,2	55
620.576.00.1	088550063	50	63	2	20,5	7,8	67

Geberit FlowFit union med udvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Tekniske data


Materiale	Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelseskappe
- Bundpakning lavet af fiberkompositmateriale

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
620.580.00.1	088551017	12 / 15	16	1/2	3/4	8,7	5,4	30
620.581.00.1	088551020	15	20	1/2	3/4	9,3	6	30
620.591.00.1	088551021	15 / 20	20	3/4	1	9,4	6,1	30
620.582.00.1	088551025	20	25	3/4	1	10,2	6,9	38
620.583.00.1	088551032	25	32	1	1 1/4	10,5	6,9	46
620.593.00.1	088551033	25 / 32	32	1 1/4	1 1/2	10,8	7,2	46
620.584.00.1	088551040	32	40	1 1/4	1 1/2	11,3	7,7	55
620.594.00.1	088551041	32 / 40	40	1 1/2	1 3/4	11,3	7,7	55
620.585.00.1	088551050	40	50	1 1/2	1 3/4	14,9	9	62
620.595.00.1	088551051	40 / 50	50	2	2 3/4	14,9	8,9	67
620.586.00.1	088551063	50	63	2	2 3/4	15,3	8,9	89
620.596.00.1	088551064	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,5	9,2	89

Geberit FlowFit union med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Tekniske data


Materiale	Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelsesprop
- Bundpakning lavet af fiberkompositmateriale

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.600.00.1	088552017	12 / 15	16	1/2	3/4	7,9	3,3	30
620.601.00.1	088552020	15	20	1/2	3/4	8,5	3,9	30
620.602.00.1	088552025	20	25	3/4	1	9,2	4,4	38
620.603.00.1	088552032	25	32	1	1 1/4	9,4	4,1	46
620.613.00.1	088552033	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	10,6	5,1	46
620.604.00.1	088552040	32	40	1 1/4	1 1/2	10,9	5,4	55
620.614.00.1	088552041	32	40	1 1/2	1 1/2	11,2	5,6	55
620.605.00.1	088552050	40	50	1 1/2	1 1/2	13,8	5,9	55
620.615.00.1	088552051	40 / 50	50	2	2	14,9	6,6	67
620.606.00.1	088552063	50	63	2	2 3/4	13,3	4,3	89

Geberit FlowFit overgang med omløber





click & scan

Anvendelse

- Kun egnet til gevind med en indvendig diameter på ≤ di, se tabel
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Bundpakning lavet af fiberkompositmateriale


Tekniske data

Materiale	Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.620.00.1	088553016	12	16	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20
620.630.00.1	088553017	12 / 15	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
620.640.00.1	088553018	12 / 20	16	3/4	17	5,9	5,2	1,9	30
620.650.00.1	088553019	12 / 25	16	1	21	6,2	5,4	2,1	38
620.621.00.1	088553119	15 / 12	20	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20
620.631.00.1	088553120	15	20	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
620.641.00.1	088553121	15 / 20	20	3/4	16	6,5	5,8	2,5	30
620.651.00.1	088553122	15 / 25	20	1	21	6,3	5,5	2,2	38
620.672.00.1	088553123	15 / 30	20	1 1/8	23	6,4	5,5	2,2	41
620.661.00.1	088553124	15 / 32	20	1 1/4	27	6,6	5,6	2,3	46
620.671.00.1	088553125	15 / 40	20	1 1/2	32	6,2	5	1,7	55
620.622.00.1	088553224	20 / 15	25	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
620.632.00.1	088553225	20	25	3/4	15	6,5	5,8	2,5	30
620.642.00.1	088553226	20 / 25	25	1	20	7,3	6,3	3	38
620.652.00.1	088553227	20 / 32	25	1 1/4	27	6,8	5,8	2,5	46
620.662.00.1	088553228	20 / 40	25	1 1/2	32	7,1	5,9	2,6	55
620.673.00.1	088553229	20 / 50	25	2	42	6,3	5	1,7	67
620.623.00.1	088553031	25 / 20	32	3/4	16	7	6,3	2,7	30
620.633.00.1	088553032	25	32	1	20	7,8	6,8	3,2	38
620.643.00.1	088553033	25 / 32	32	1 1/4	27	7,4	6,4	2,8	46
620.653.00.1	088553034	25 / 40	32	1 1/2	32	7,6	6,4	2,8	55
620.663.00.1	088553035	25 / 50	32	2	42	7,5	6,2	2,6	67
620.674.00.1	088553039	32 / 25	40	1	20	7,8	6,8	3,2	38
620.624.00.1	088553040	32	40	1 1/4	27	7,9	6,9	3,3	46
620.634.00.1	088553041	32	40	1 1/2	33	8	6,9	3,3	55
620.664.00.1	088553044	32 / 40	40	1 3/4	33	8,9	7,6	4	62
620.644.00.1	088553042	32 / 50	40	2	42	7,8	6,5	2,9	67
620.654.00.1	088553043	32 / 65	40	2 1/4	42	7,7	6,3	2,7	74
620.625.00.1	088553050	40	50	1 1/2	33	10,6	9,5	3,6	55
620.635.00.1	088553051	40	50	1 3/4	33	11,5	10,2	4,3	62
620.645.00.1	088553052	40 / 50	50	2	42	11	9,9	3,9	67
620.655.00.1	088553053	40 / 50	50	2 1/4	42	10,8	9,4	3,5	74
620.665.00.1	088553054	40 / 50	50	2 3/8	52	10,9	9,4	3,5	78
620.695.00.1	088553056	40 / 65	50	2 1/2	54	10,9	9,7	3,8	83
620.675.00.1	088553055	40 / 65	50	2 3/4	62	10,7	9,1	3,2	89
620.626.00.1	088553063	50 / 50	63	2	42	11,5	10,4	4	67
620.636.00.1	088553064	50 / 50	63	2 3/8	52	11,6	10,5	4,1	78
620.646.00.1	088553065	50 / 65	63	2 1/2	54	11,8	10,2	3,9	83
620.656.00.1	088553066	50 / 65	63	2 3/4	62	11,5	9,9	3,6	89

Geberit FlowFit bøjning 90° med omløber





click & scan

Anvendelse
- Kun egnet til gevind med en indvendig diameter på ≤ di, se tabel
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Bundpakning lavet af fiberkompositmateriale


Tekniske data

Materiale	Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]
620.685.00.1	088525016	12	16	3/8	90	9	5,4	3,7	3,6	3,1	22
620.686.00.1	088525017	12 / 15	16	1/2	90	11	5,6	4	3,6	3,3	24
620.688.00.1	088525020	15	20	1/2	90	11	5,6	4,2	3,5	3,5	24
620.689.00.1	088525021	15 / 20	20	3/4	90	16	5,8	3,2	3,5	3,6	30
620.693.00.1	088525025	20	25	3/4	90	15	5,9	4,5	3,5	3,8	30
620.694.00.1	088525026	20 / 25	25	1	90	20	6,3	5,2	3,5	4,3	38

Geberit FlowFit overgang med klemmeringsforskruning





click & scan

Anvendelse
- Til kobberrør blanke, forniklede og forkromede
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

Indeholdt i leveringen
- Klemmeringsforskruning


Tekniske data

Materiale	Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
620.680.00.1	088554015	12 / 10	16	12	5,8	1,7	0,8
620.683.00.1	088554188	12 / 10	16	14	5,8	1,7	0,8
620.690.00.1	088554016	12	16	15	5,8	1,6	0,9
620.691.00.1	088554116	12	16	16	5,8	1,6	0,9
620.681.00.1	088554019	15 / 12	20	15	6	1,6	1,1
620.684.00.1	088554243	15	20	18	6	1,6	1,1

Geberit FlowFit overgangsvinkel 90° med klemmeringsforskruning





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data


Materiale	Blyfri rødgods (CuSn4Zn2PS)

Indeholdt i leveringen
- Klemmeringsforskruning

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]
620.700.00.1	088557015	12 / 10	16	12	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24
620.710.00.1	088557016	12	16	15	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24
620.701.00.1	088557019	15 / 12	20	15	90	5,7	0,8	2,4	1,7	24

Geberit FlowFit overgang på kobberrørs-klemmeringsforskruning





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Udelukkende egnet til klemmeringsforskruninger
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data


Materiale	CuZn21Si3P / Cu

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.720.00.1	088555016	12	16	15	7	3,7
620.721.00.1	088555019	15 / 12	20	15	7	3,7
620.722.00.1	088555025	20	25	22	7,4	4,1

- Udelukkende egnet til klemmeringsforskruninger

Geberit FlowFit overgang med union på PEX-rør





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data


Materiale	Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)

Indeholdt i leveringen
- Klemmeringsforskruning

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
620.730.00.1	088556016	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6
620.731.00.1	088556020	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6
620.732.00.1	088556025	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6

Geberit FlowFit flange PN6, med presseenhed





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Tekniske data

Materiale	Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)


Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Flange forzinket

Indeholdt i leveringen
- Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 6: DN=65 (600.057.00.1)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [stk.]	PN [bar]
619.616.00.1	088562075	65	75	70	16	130	14	11,3	2,4	5	4	6

Geberit FlowFit flange PN10/16, med presseenhed





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Tekniske data

Materiale	Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Messingflange CW617N


Indeholdt i leveringen
- Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 10/16: DN=65 (600.047.00.1)

Varenr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [stk.]	PN [bar]
619.617.00.1	65	75	70	18,5	145	18	11,3	2,4	5	4	10 / 16

Lukkeanordninger

Geberit FlowFit endeprop til rør





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til varig lukning af rørender
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data


Materiale	Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.740.00.1	088563016	12	16	3,9	0,6
620.741.00.1	088563020	15	20	3,9	0,6
620.742.00.1	088563025	20	25	3,9	0,6

Tilslutninger

Geberit FlowFit tilslutningsvinkel 90°





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tre fastgørelsespunkter
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data


Materiale	Blyfri rødgods (CuSn4Zn2PS)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / Længde: 3,6 cm									
620.750.00.1	088564016	12	16	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7
620.760.00.1	088564017	12	16	1/2	90	6	1,9	1,3	2,8
620.751.00.1	088564019	15	20	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7
620.761.00.1	088564020	15	20	1/2	90	6,3	1,9	1,3	3,1
L / Længde: 5,2 cm									
620.800.00.1	088564116	12	16	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7
620.810.00.1	088564117	12	16	1/2	90	6	1,9	1,5	2,7
620.801.00.1	088564119	15	20	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7
620.811.00.1	088564120	15	20	1/2	90	6	1,9	1,7	3,1
620.821.00.1	088564121	15	20	3/4	90	6,3	1,9	1,9	3
620.802.00.1	088564125	20	25	3/4	90	6,7	1,9	1,9	3,4
L / Længde: 7,8 cm									
620.770.00.1	088564217	12	16	1/2	90	6,8	1,9	3	3,5
620.771.00.1	088564220	15	20	1/2	90	7,3	1,9	3	4

Geberit FlowFit T-tilslutningsvinkel 90° forskudt







click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Tekniske data

Materiale	Blyfri rødgods (CuSn4Zn2PS)


Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Forskudt
- Tre fastgørelsespunkter
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelsesprop


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]
L / Længde: 3,6 cm											
620.951.00.1	088566020	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	1,5	3,6	3,4
L / Længde: 5,2 cm											
620.981.00.1	088566120	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	2,9	3,6	3,4

Tilbehør
- Geberit lydisoleringsunderlag, til overgang → s. 224

Geberit FlowFit hjørnetilslutningsvinkel 90°







click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Tekniske data

Materiale	Blyfri rødgods (CuSn4Zn2PS)


Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tre fastgørelsespunkter
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelsesprop

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / Længde: 3,6 cm									
620.881.00.1	088565020	15	20	1/2	90	6,6	1,9	1,8	3,3
L / Længde: 5,2 cm									
620.921.00.1	088565120	15	20	1/2	90	6,6	1,9	3,4	3,3

Tilbehør
- Geberit lydisoleringsunderlag, til overgang → s. 224

Geberit FlowFit T-stykke til indbygningscisterne





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Tekniske data


Materiale	Blyfri rødgods (CuSn4Zn2PS)

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Flange til Sigma indbygningscisterne 8 cm
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
620.990.00.1	088568017	12 / 15 / 12	16	1/2	90	13,4	2,8	3,4
620.991.00.1	088568020	15	20	1/2	90	13,4	2,8	3,4

Geberit FlowFit tilslutningsvinkel 90° til indbygningscisterne





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til indbygningscisterne fra tredjepartsproducenter
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Tekniske data

Materiale	Blyfri rødgods (CuSn4Zn2PS)

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Flange til Twinline indbygningscisterner 8 cm
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe


Indeholdt i leveringen
- Spændemøtrik M35 x 1,5

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]
620.890.00.1	088567017	12	16	1/2	90	6,8	3,8	2,8	3,5
620.891.00.1	088567020	15	20	1/2	90	6,8	3,8	2,8	3,5

Fordeler med gevindsamling

Geberit fordeler med gevindtilslutning og tilslutningsnippel til MasterFix





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Tekniske data


Materiale	DR-messing CC770S

Egenskaber
- Tilslutningsnippel med udvendigt gevind MF 1/2", MasterFix-kompatibelt

Varenr.	VVS nr.	DN	Rp ["]	RMF1 ["]	R1 ["]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Antal afløb
653.428.00.1	087548233	20 / 15 / 20	3/4	1/2	3/4	5	11,5	1,2	1,4	3,5	3,8	1,8	2
653.429.00.1	087548333	20 / 15 / 20	3/4	1/2	3/4	5	16,5	1,2	1,4	3,5	3,8	1,8	3

Geberit slutmuffe med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til varig lukning af Geberit fordelerrør med gevindtilslutning
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235


Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	Rp [″]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
602.482.00.1	087519636	20	3/4	2,1	1,5	34

Geberit prop med udvendigt gevind





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til varig lukning af Geberit fordelerrør med gevindtilslutning
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235


Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	R [″]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]
602.480.00.1	087519606	20	3/4	1,5	2,6	27

Geberit fordeler med gevindtilslutning og fordelerudgang til eurokonus





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber

- Tilslutningsnippel med eurokonus G 3/4"

Tekniske data


Materiale	Messing CW617N

Varenr.	VVS nr.	DN	R [″]	G [″]	Rp1 [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Antal afløb
613.422.00.1	087548628	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	11	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	2
613.423.00.1	087548638	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	16	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	3
612.422.00.1	087548626	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2
612.423.00.1	087548636	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3

- Ikke egnet til drikkevand
- Beslag med Geberit rørbærer isoleret (varenr. 601.853.26.1)

Geberit FlowFit tilslutningsnippel til eurokonus





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe


Tekniske data

Materiale	Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.330.00.1	088559018	12 / 20	16	3/4	6,1	2,6	27
620.331.00.1	088559021	15 / 20	20	3/4	6,5	3,1	27

Geberit fordeler med gevindtilslutning og tilslutningsnippel til eurokonus





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber
- Tilslutningsnippel med eurokonus G 3/4"

Tekniske data


Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	DN	R ["]	G ["]	Rp1 ["]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Antal afløb
602.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2
602.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3

- Beslag med Geberit rørbærer isoleret (varenr. 601.853.26.1)

Geberit slutmuffe med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til varig lukning af Geberit fordelerrør med gevindtilslutning
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235


Tekniske data


Materiale	Messing CW617N

Varenr.	DN	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
613.481.00.1	25	1	2,4	1,7	38
612.481.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

T-stykker til varmeanlæg

Geberit FlowFit kryds-T-stykke med isoleringsboks





click & scan

Anvendelse
- Til krydsfri tilslutning på to parallelle rørledninger
- Udelukkende egnet til varmeanlæg og afkøling
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data


Materiale	Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)
Materiale isolering	EPP
Isoleringstykkelse	8,5 mm
Varmeledningsevne isolering	0,038 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
619.300.00.1	088576116	12	16	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5
619.311.00.1	088576118	15 / 12 / 12	20	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4
619.321.00.1	088576119	15 / 12 / 15	20	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4
619.331.00.1	088576120	15	20	20	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4
619.302.00.1	088576122	20 / 12 / 15	25	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3
619.312.00.1	088576123	20 / 12 / 20	25	16	25	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3
619.322.00.1	088576124	20 / 15 / 20	25	20	25	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5

Overgange og forbindelser til varmeanlæg, kan løsnes

Geberit FlowFit overgang med union på PEX-rør





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

Indeholdt i leveringen
- Klemmeringsforskruning

Tekniske data


Materiale	Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
620.730.00.1	088556016	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6
620.731.00.1	088556020	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6
620.732.00.1	088556025	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6

Tilslutninger til varmeanlæg

Geberit overgang eurokonus, med udvendigt gevind





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber

- Forniklet

Tekniske data


Materiale	Messing CW617N

Varenr.	VVS nr.	DN	G [“]	G1 [“]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	404899000	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	404899006	20 / 15	3/4	3/4	3	32

- Ikke egnet til drikkevand

Geberit overgang eurokonus, med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber

- Forniklet

Tekniske data


Materiale	Messing CW617N

Varenr.	VVS nr.	DN	G [“]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	404899022	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

- Ikke egnet til drikkevand

Geberit FlowFit overgang, med omløber





click & scan

Anvendelse

- Til tilslutning af radiatorer og radiatorventiler
- Kun egnet til gevind med en indvendig diameter på ≤ di, se tabel
- Udelukkende egnet til varmeanlæg og afkøling
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber


- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Forniklet
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Bundpakning lavet af fiberkompositmateriale

Tekniske data

Materiale	Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]
619.490.22.1	088553317	12	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
619.491.22.1	088553320	15	20	1/2	11,4	6,4	5,7	2,4	24
619.492.22.1	088553325	20	25	3/4	14,8	6,5	5,8	2,5	30

Geberit FlowFit union med udvendigt gevind



click & scan

Anvendelse

- Til Geberit systemrør ML
- Til tilslutning på radiatorventiler type Herz med indvendigt gevind G 1/2" iht. EN 215, bygningsrumfang serie D
- Udelukkende egnet til varmeanlæg og afkøling
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber

- Klemmeringsforskruning
- Gevindnippel af blyfri messing, forniklet
- Blyfri
- O-ring af EPDM

Indeholdt i leveringen

- Sæt, à 2 stk.

Tekniske data


Materiale	Messing CW617N

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
619.267.22.1	088561017	12	16	1/2	22

- Stram skruesamlingen helt til anslag

Geberit union med udvendigt gevind, Danfoss





click & scan

Anvendelse
- Til Geberit systemrør ML
- Til tilslutning på radiatorventiler type Danfoss med indvendigt gevind G 1/2"
- Udelukkende egnet til varmeanlæg og afkøling
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber
- Klemmeringsforskruning
- Gevindnippel af messing, forniklet
- O-ring af EPDM

Indeholdt i leveringen
- Sæt, à 2 stk.

Tekniske data


Materiale	Messing CW617N

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
650.513.22.1	088561317	12	16	1/2	22

- Stram skruesamlingen helt til anslag

Geberit FlowFit tilslutning til eurokonus, med omløber





click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning af radiatorer og radiatorventiler
- Kun egnet til gevind med en indvendig diameter på ≤ di, se tabel
- Udelukkende egnet til varmeanlæg og afkøling
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Forniklet
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe


Tekniske data

Materiale	Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
619.260.22.1	088560018	12 / 20	16	3/4	6,1	1,8	27
619.261.22.1	088560021	15 / 20	20	3/4	6,5	2,3	27

Geberit FlowFit overgang med udvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Udelukkende egnet til varmeanlæg og afkøling
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Forniklet
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data


Materiale	Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
619.471.22.1	088546320	15	20	1/2	6,4	3,1	22
619.481.22.1	088546321	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27
619.472.22.1	088546324	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22
619.482.22.1	088546325	20	25	3/4	6,8	3,5	27

Tilbehør

Isolering til rør og fittings

Geberit isoleringsslange





click & scan

Anvendelse
- Til beskyttelse af rørledninger mod dannelse af kondens, varmetab og lydoverførsel

Egenskaber
- Isolering med lukkede celler, beskyttelsesfolie rød

Tekniske data


Materiale isolering	PE-blødt skum
Varmeledningsevne isolering	0,04 W/(m·K)

Varenr.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
601.800.00.1	16	30	18	6	200
602.800.00.1	20	34	22	6	200
603.800.00.1	26	40	28	6	200

Isolering til tilslutninger

Geberit lydisoleringsunderlag, til overgang





click & scan

Anvendelse
- Til Geberit overgang med indvendigt gevind Rp 1/2"

Egenskaber
- Sort


Tekniske data


Materiale	EPDM

Varenr.	VVS nr.
601.802.00.1	087529612

Pakninger til rør og fittings

Geberit isolerbånd





click & scan

Anvendelse
- Til beskyttelse af rørsnitflader på Geberit FlowFit mod korrosionspåvirkninger udefra
- Til beskyttelse af rørsnitflader på Geberit Mepla mod korrosionspåvirkninger udefra
- Til beskyttelse af Geberit Mapress systemrør og fittings mod korrosionspåvirkning udefra

Egenskaber
- UV-bestandig
- Sort

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +50 °C
Temperaturbestandighed	-60 – +100 °C
Materiale	IIR


Varenr.	VVS nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	087529903	1	12,5	3
601.815.00.1	087529905	1	12,5	5


- Beskyttelsesklasse C4 iht. EN ISO 12944-2
- Placer efter trykprøvning

Pakninger til tilslutninger

Geberit tætningsskive til tilslutninger







click & scan

Anvendelse
- Til tætning af Geberit tilslutningssæt
- Til efterfølgende montering på tilslutninger med glat overflade


Egenskaber
- Selvklæbende
- Filtbeklædt
- Tætningsmembran af PUR


Varenr.	D [cm]	s [mm]
601.812.00.1	15	1

Tætninger til fittings

Geberit FlowFit gummimanchet







click & scan

Anvendelse
- Til valgfri beskyttelse af rørsnitflader på Geberit FlowFit mod korrosionspåvirkninger udefra i konstant fugtige omgivelser
- Til alternativ anvendelse i stedet for Geberit forseglingsbandagen

Egenskaber
- Sort

Tekniske data

Materiale	PP-C / TPS


Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
619.720.00.1	088569016	16	4,5	3,8	3,9
619.721.00.1	088569020	20	4,5	4,2	4,2
619.722.00.1	088569025	25	4,5	4,7	4,8

- Beskyttelsesklasse C4 iht. EN ISO 12944-2

Afdækninger til rør

Geberit dobbelt roset





click & scan

Anvendelse
- Til afdækning af rørgennemføringer

Egenskaber
- Todelt
- Ren hvid RAL 9010


Tekniske data


Materiale	PS

Varenr.	VVS nr.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
611.610.BM.1	087519620	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	5

Beslag til rør

Geberit rørclips enkel





click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit systemrør

Egenskaber
- Forzinket


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	di, ø [mm]	m [mm]
601.761.00.1	22	6,2
602.761.00.1	28	6,2

Geberit rørclips dobbelt





click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit systemrør

Egenskaber
- Forzinket


Tekniske data


Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	di, ø [mm]	m [mm]
602.762.26.1	087541620	28	6,2

Geberit fixpunktfastgørelse







click & scan

Anvendelse
- Til fixpunktfastgørelse af Geberit systemrør ML


Egenskaber
- Én del
- Sort

Tekniske data

Materiale	PA 6

Varenr.	VVS nr.	di, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]
619.730.00.1	088598016	16	3,1	4	1,9
619.731.00.1	088598020	20	3,5	4,4	1,9
619.732.00.1	088598025	25	4	4,9	1,9
619.733.00.1	088598032	32	4,7	5,6	1,9
619.734.00.1	088598040	40	5,6	6,5	1,9
619.735.00.1	088598050	50	6,6	7,8	2,2
619.736.00.1	088598063	63	8	9,1	2,2
619.737.00.1	088598075	75	9,2	10,3	2,2

Geberit rørbærerindlæg



click & scan

Anvendelse
- Til glidemontering af Geberit systemrør ML til Geberit FlowFit
- Til fixpunktfastgørelse eller glidemontering af Geberit Mepla systemrør ML


Egenskaber
- Todelt
- Sort

Tekniske data

Materiale	PP-C

Varenr.	VVS nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
603.702.00.1	087529626	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5
604.702.00.1	087529632	40	32	4,9	3,2	2,5
605.702.00.1	087529640	50	40	5,7	3,3	2,5
606.702.00.1	087529650	63	50	7,6	3,4	2,5
607.702.00.1	087529663	75	63	9,1	4,8	3
608.702.00.1		90	75	10,7	5	3

Geberit rørbærer isoleret, med gevindmuffe M8/M10

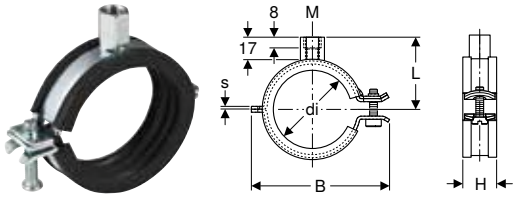

click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit systemrør til forsyningssystemer


Egenskaber
- Kviklås
- Skrue med kærv og krydskærv
- Gevindmuffe svejset fire gange
- Lydisolering iht. DIN 4109
- Forzinket


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.851.26.1	016591019	Promatforzinket	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	016591024	Promatforzinket	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	016591030	Promatforzinket	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	016591037	Promatforzinket	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	016591046	Promatforzinket	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.856.26.1	016591053	Promatforzinket	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3
601.858.26.1	016591067	Promatforzinket	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3
601.859.26.1	016591080	Promatforzinket	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3

Geberit støtterende forzinket og lakeret





click & scan

Anvendelse
- Til stabilisering af Geberit befæstigelsessystemer

Egenskaber
- Lakeret
- Stål, udvendigt sort lakeret
- Forzinket


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	184373240	Lakeret	40	40	0,75	3
361.850.00.1	184373250	Lakeret	50	50	0,75	3
364.850.00.1	184373263	Lakeret	60	63	0,75	3
365.850.00.1	184373275	Lakeret	70	75	0,75	3
388.126.00.1	087529420	Lakeret		20	0,75	3
388.128.00.1	087529432	Lakeret		32	0,75	3
388.127.00.1	087529426	Lakeret		25–26	0,75	3

Geberit dobbelt nippel M10 / G 1/2"





click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit rørbærere på flanger
- Til fixpunkt- og glidemontering


Egenskaber
- Reduceret
- Forzinket


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]
362.856.26.1	087544691	Promatforzinket	1/2	10	2,8	22

Geberit gevindstang





click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit rørbærere på flanger
- Til fixpunkt- og glidemontering

Egenskaber
- Gennemgående indvendigt gevind
- Forzinket


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	G [“]	D [cm]	L [cm]
362.857.26.1	087544694	1/2	2,5	115

Geberit bundplade rektangulær, to huller, med gevindmuffe M8 / M10





click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af rørbærere på bygningsdelen
- Til fastgørelse af bæreskinner på bygningsdelen
- Til glidemontering af rør

Egenskaber
- Indvendigt gevind
- Forzinket
- To fastgørelsespunkter


Tekniske data


Materiale	Stål

Varenr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Geberit bundplade rektangulær, to huller, med gevindmuffe M10 / G 1/2"







click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af rørbærere på bygningsdelen
- Til fixpunkt- og glidemontering

Egenskaber
- Udvendigt gevind
- Indvendigt gevind
- Forzinket
- To fastgørelsespunkter

Tekniske data


Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	G [″]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	087544690	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Systempakninger

Geberit bundpakning fiberkompositmateriale





click & scan

Anvendelse
- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri


Tekniske data

Driftstemperatur	-30 – +180 °C
Materiale	Fiberkompositmateriale

Varenr.	VVS nr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
242.976.00.2	087529803	3/8	15	10	2
242.319.00.2	087529804	1/2	19	11	2
242.320.00.2	087529806	3/4	24	17	2
242.323.00.2	087529808	1	30	21	2
242.324.00.2	087529809	1 1/8	34	24	2
242.325.00.2	087529810	1 1/4	38	27	2
242.326.00.2	087529811	1 1/2	45	32	2
242.327.00.2	087529841	1 3/4	49	36	2
242.329.00.2	087529812	2	57	42	2
242.330.00.2	087529842	2 1/4	62	42	2
242.331.00.2	087529892	2 3/8	66	52	2
242.332.00.2	087529813	2 1/2	72	54	2
242.333.00.2	087529843	2 3/4	78	63	2

Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 10/16





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441


Tekniske data

Driftstemperatur	-30 – +180 °C
Materiale	Fiberkompositmateriale

Varenr.	VVS nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.042.00.1	034393320	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	034393325	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	034393332	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	034393340	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	034393350	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	034393365	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	034393380	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	034393400	100	162	108	2	10 / 16

Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 6





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Tekniske data

Driftstemperatur	-30 – +180 °C
Materiale	Fiberkompositmateriale

Varenr.	VVS nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	034393015	15	44	20	2	6
600.052.00.1	034393020	20	54	25	2	6
600.053.00.1	034393025	25	64	30	2	6
600.054.00.1	034393032	32	76	38	2	6
600.055.00.1	034393040	40	86	45	2	6
600.056.00.1	034393050	50	96	57	2	6
600.057.00.1	034393065	65	116	76	2	6
600.058.00.1	034393080	80	132	89	2	6
600.059.00.1	034393100	100	152	108	2	6



Geberit Mepla

Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla 235

Systemrør ML 236

Systemrør varmeanlæg ML 239

Fittings 241

Koblinger 241
Reduktioner 242
Vinkel 242
T-stykker 243
Indvendig cirkulation 245
Overgange, faste 246
Overgange og forbindelser, kan løsnes 250
Lukkeanordninger 254
Tilslutninger 254
Fordeler med gevindsamling 255
Tilslutninger til varmeanlæg 258

Tilbehør 260

Isolering til rør og fittings 260
Isolering til tilslutninger 261
Pakninger til rør og fittings 261
Pakninger til tilslutninger 262
Afdækninger til rør 262
Beslag til rør 263
Systempakninger 266

Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla

Geberit Danmark, Version oktober 2024

Anvendelse	Driftstemperatur	Maximum operating pressure	Rør	
			Mepla ML	MeplaTherm ML, NPW
Flydende medier				
Til drikkevand koldt og varmt	0–70 °C[3]	10 bar /1000 kPa	✓	
Til drikkevand koldt	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa[6]	✓	
Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel	0–80 °C[4]	10 bar /1000 kPa	✓	✓
Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel	-10 – +40 °C[5]	10 bar /1000 kPa	✓	✓
Til industri- og procesvand	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	7)	7)
Til behandlet vand[1]	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓8)	✓8)
Til regnvand med pH-værdi > 6,0	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓
Til havvand	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓
Til kemikalier og tekniske væsker	På forespørgsel	På forespørgsel	7)	7)
Gasformede medier				
Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓
Til undertryk [2]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓

✓ Anvendelse generelt godkendt, hvis de definerede ekstra krav iht. fodnoterne er opfyldt


[1] Anvendelse iht. TI "Behandlet vand"
[2] Brugbart undertryk til Geberit rørledningssystemer:
Det brugbare undertryk følger af lufttrykket på installationsstedet minus det absolutte tryk på 200 mbar.
Eksempel: 980 mbar lufttryk - 200 mbar absolut tryk = 780 mbar brugbart undertryk i rørledningssystem
[3] Fejltemperatur iht. EN 806-2: Tmal = 95 °C, total 100 h i løbet af holdbarheden
[4] Fejltemperatur iht. ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, total 100 h i løbet af holdbarheden
[5] Højere temperaturer kun efter godkendelse fra Geberit
[6] 10 bar / 1000 kPa til MasterFix og MeplaFix
[7] Efter godkendelse fra Geberit
[8] Anvendelsesområde iht. teknisk information (TI) "Behandlet vand"
[9] pH ≥ 7,0 i kombination med messing tilladt
[10] Renhedsklasse olie iht. ISO 8573-1:2010E; detaljer om fugt og partikler, se teknisk information "Geberit rørledningssystemer til trykluftinstallationer"


- Kaikissa käyttökohteissa on noudatettava määräävissä hyväksynnöissä, standardeissa ja säännöksissä mainittuja käyttöehtoja. Ne voivat poiketa edellä mainituista tiedoista

	Fittings				O-ringe	Flade pakninger til skrue-samlinger	Flangetætningsringe
	Plast	Rødgods	Messing	Rustfrit stål	EPDM sort	Fiberkompositmateriale	Fiberkompositmateriale
	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7)	7)		7)	7)	7)	7)
	✓8)	✓8)		✓8)	✓8)	✓8)	✓8)
	✓	✓9)	✓9)	✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓
	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)
	✓	✓	✓	✓	✓10)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Systemrør ML

Geberit Mepla systemrør ML, stangvarer





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber

- Formstabil
- Diffusionstæt
- Sort udvendig
- Rørende med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	PE-RT II / Al / PE-RT II
Overfladeruhed	7 µm
Varmeudvidelse	0,026 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / Længde: 5 m					
601.100.00.1	087381616	12	16	11,5	2,25
602.100.00.1	087381620	15	20	15	2,5
603.100.00.1	087381626	20	26	20	3
604.100.00.1	087381632	25	32	26	3
605.100.00.1	087381640	32	40	33	3,5
606.100.00.1	087381650	40	50	42	4
607.100.00.1	087381663	50	63	54	4,5
608.100.00.1	087381675	65	75	65,6	4,7


Tilbehør

- Geberit Mepla saks → s. 513
- Geberit rørskærer ML → s. 499
- Geberit Mepla afgratnings- og kalibreringsværktøj → s. 514
- Geberit isoleringsslange → s. 224

- Driftstemperatur maks. 70°C - kortvarigt 90°C

Geberit Mepla systemrør ML, rullevarer





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber
- Formstabil
- Kan bøjes med håndkraft
- Diffusionstæt
- Sort udvendig
- Rørende med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	PE-RT II / Al / PE-RT II
Overfladeruhed	7 µm
Varmeudvidelse	0,026 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
601.130.00.1	087382616	12	16	11,5	2,25	50
602.130.00.1	087382620	15	20	15	2,5	50
603.110.00.1	087380626	20	26	20	3	50

Tilbehør
- Geberit Mepla saks → s. 513
- Geberit Mepla afgratnings- og kalibreringsværktøj → s. 514
- Geberit isoleringsslange → s. 224

- Driftstemperatur maks. 70°C - kortvarigt 90°C

Geberit Mepla systemrør ML, i beskyttelsesrør, rullevarer





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber
- Formstabil
- Kan bøjes med håndkraft
- Indvendigt rør diffusionstæt
- Indvendigt rør sort udvendigt
- Rørende med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	PE-RT II / Al / PE-RT II
Overfladeruhed	7 µm
Varmeudvidelse	0,026 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)


Varenr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]
601.131.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50
602.131.00.2	15	20	15	3,1	2,5	50

Tilbehør
- Geberit Mepla afgratnings- og kalibreringsværktøj → s. 514
- Geberit Mepla saks → s. 513

- Driftstemperatur maks. 70°C - kortvarigt 90°C

Geberit Mepla systemrør ML, rundt præ-isoleret, blåt, rullevarer





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber
- Formstabil
- Kan bøjes med håndkraft
- Indvendigt rør diffusionstæt
- Indvendigt rør sort udvendigt
- Isolering med lukkede celler, beskyttelsesfolie blå
- Rørende med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	PE-RT II / Al / PE-RT II
Overfladeruhed	7 µm
Varmeudvidelse	0,026 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)
Materiale isolering	PE-blødt skum
Varmeledningsevne isolering	0,04 W/(m·K)
Vanddampdiffusionsmodstand beklædning isolering	7000 µ

Varenr.	VVS nr.		DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Isolering: 6 mm									
601.132.00.2		N	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50
602.132.00.2		N	15	20	15	3,2	6	2,5	50
603.132.00.2		N	20	26	20	3,8	6	3	25
Isolering: 10 mm									
601.135.00.1	087388616	UF	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50
601.135.00.2		N	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50
602.135.00.1	087388620	UF	15	20	15	4	10	2,5	50
602.135.00.2		N	15	20	15	4	10	2,5	50
603.135.00.1		UF	20	26	20	4,6	10	3	25
603.135.00.2		N	20	26	20	4,6	10	3	25
Isolering: 13 mm									
601.136.00.1	087379616	UF	12	16	11,5	4,2	13	2,25	50
601.136.00.2		N	12	16	11,5	4,2	13	2,25	50
602.136.00.1	087379620	UF	15	20	15	4,6	13	2,5	50
602.136.00.2		N	15	20	15	4,6	13	2,5	50
603.136.00.1	087379626	UF	20	26	20	5,2	13	3	25
603.136.00.2		N	20	26	20	5,2	13	3	25


N: Ny, kan leveres fra april 2025; UF: Udløber fra juli 2025

Tilbehør
- Geberit Mepla afgratnings- og kalibreringsværktøj → s. 514
- Geberit Mepla saks → s. 513

- Driftstemperatur maks. 70°C - kortvarigt 90°C
- Erstatning for varenr. 601.132.00.1, 601.135.00.1, 601.136.00.1, 602.132.00.1, 602.135.00.1, 602.136.00.1, 603.132.00.1, 603.135.00.1, 603.136.00.1

Geberit Mepla systemrør ML, rundt præ-isoleret, rødt, rullevarer





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber
- Formstabil
- Kan bøjes med håndkraft
- Indvendigt rør diffusionstæt
- Indvendigt rør sort udvendigt
- Isolering med lukkede celler, beskyttelsesfolie rød
- Rørende med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	PE-RT II / Al / PE-RT II
Overfladeruhed	7 µm
Varmeudvidelse	0,026 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)
Materiale isolering	PE-blødt skum
Varmeledningsevne isolering	0,04 W/(m·K)
Vanddampdiffusionsmodstand beklædning isolering	7000 µ

Varenr.		DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Isolering: 6 mm								
601.134.00.1	UF	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50
601.134.00.2	N	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50
602.134.00.1	UF	15	20	15	3,2	6	2,5	50
602.134.00.2	N	15	20	15	3,2	6	2,5	50
603.134.00.1	UF	20	26	20	3,8	6	3	25
603.134.00.2	N	20	26	20	3,8	6	3	25


N: Ny, kan leveres fra april 2025; UF: Udløber fra juli 2025

Tilbehør
- Geberit Mepla afgratnings- og kalibreringsværktøj → s. 514
- Geberit Mepla saks → s. 513

- Driftstemperatur maks. 70°C - kortvarigt 90°C
- Erstatning for varenr. 601.134.00.1, 602.134.00.1, 603.134.00.1

Systemrør varmeanlæg ML

Geberit Mepla systemrør ML, MeplaTherm, stangvarer

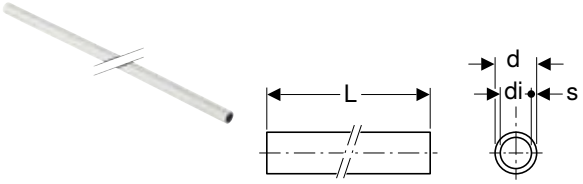

click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber
- Formstabil
- Diffusionstæt
- Hvid udvendig
- Rørende med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	PE-RT II / Al / PE-RT II
Overfladeruhed	7 µm
Varmeudvidelse	0,026 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
601.200.00.1	087386616	12	16	11,5	2,25	5
602.200.00.1	087386620	15	20	15	2,5	5
603.200.00.1	087386626	20	26	20	3	5

Tilbehør
- Geberit Mepla saks → s. 513
- Geberit rørskærer ML → s. 499
- Geberit Mepla afgratnings- og kalibreringsværktøj → s. 514
- Geberit isoleringsslange → s. 224

- Ikke egnet til drikkevand

Geberit Mepla systemrør ML, MeplaTherm, rullevarer





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber
- Formstabil
- Kan bøjes med håndkraft
- Diffusionstæt
- Hvid udvendig
- Rørende med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	PE-RT II / Al / PE-RT II
Overfladeruhed	7 µm
Varmeudvidelse	0,026 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
602.230.00.1	087384620	15	20	15	2,5	100
603.230.00.1	087384626	20	26	20	3	50

Tilbehør
- Geberit Mepla saks → s. 513
- Geberit Mepla afgratnings- og kalibreringsværktøj → s. 514
- Geberit isoleringsslange → s. 224

- Ikke egnet til drikkevand

Geberit Mepla systemrør ML, MeplaTherm, rundt præ-isoleret, rødt, rullevarer





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber
- Formstabil
- Kan bøjes med håndkraft
- Indvendigt rør diffusionstæt
- Indvendigt rør hvidt udvendigt
- Isolering med lukkede celler, beskyttelsesfolie rød
- Isolering HCFC-fri og HFC-fri
- Brandadfærdsklasse E i henhold til EN 13501-1
- Rørende med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	PE-RT II / Al / PE-RT II
Overfladeruhed	7 µm
Varmeudvidelse	0,026 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)
Materiale isolering	PE-blødt skum
Varmeledningsevne isolering	0,04 W/(m·K)
Vanddampdiffusionsmodstand beklædning isolering	7000 µ

Varenr.	VVS nr.		DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Isolering: 6 mm									
601.232.00.2		N	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50
602.232.00.2		N	15	20	15	3,2	6	2,5	50
603.232.00.2		N	20	26	20	3,8	6	3	25
Isolering: 10 mm									
601.235.00.1	087387616	UF	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50
601.235.00.2		N	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50
602.235.00.1	087387620	UF	15	20	15	4	10	2,5	50
602.235.00.2		N	15	20	15	4	10	2,5	50
603.235.00.2		N	20	26	20	4,6	10	3	25

N: Ny, kan leveres fra april 2025; UF: Udløber fra juli 2025

Tilbehør
- Geberit saks → s. 499
- Geberit rørskærer ML → s. 499
- Geberit Mepla afgratnings- og kalibreringsværktøj → s. 514


- Erstatning for varenr. 601.232.00.1, 601.235.00.1, 602.232.00.1, 602.235.00.1, 603.232.00.1, 603.235.00.1

Fittings

Koblinger

Geberit Mepla kobling





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe


Tekniske data

Materiale	PVDF

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
621.505.00.5	087513616	12	16	6,8	1,6
622.505.00.5	087513620	15	20	7,3	1,6
623.505.00.5	087513626	20	26	7,9	1,4
624.505.00.5	087513632	25	32	9	1,4
625.505.00.5	087513640	32	40	10,4	1,7
626.505.00.5	087513650	40	50	11,7	1,8
627.505.00.5	087513663	50	63	15,6	2
628.505.00.5	087513675	65	75	19,5	2,1

Geberit Mepla lang kobling





click & scan

Anvendelse
- Til etablering af ekstra tilslutninger i eksisterende rørledninger
- Til samling af præfabrikerede rørdele med længdeudligning
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til reparation af beskadigede Geberit Mepla systemrør ML
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data


Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
601.575.00.5	087514616	12	16	12,3	6,6
602.575.00.5	087514620	15	20	13,4	7,3
603.575.00.5	087514626	20	26	15,3	8,2
604.575.00.5	087514632	25	32	14,2	7,5
605.575.00.5	087514640	32	40	16,8	8,7
606.575.00.5	087514650	40	50	18,8	9,3

Reduktioner

Geberit Mepla reduktion





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber
- Utæt ved manglende presning
- Centrisk
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data


Materiale	PVDF

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
622.650.00.5	087515619	15 / 12	20	16	7,1	1,6
623.650.00.5	087515624	20 / 12	26	16	7,5	1,6
623.651.00.5	087515625	20 / 15	26	20	7,8	1,6
624.651.00.5	087515630	25 / 15	32	20	8,5	1,8
624.652.00.5	087515631	25 / 20	32	26	8,5	1,4
625.651.00.5	087515637	32 / 15	40	20	9	1,8
625.652.00.5	087515638	32 / 20	40	26	9,2	1,5
625.653.00.5	087515639	32 / 25	40	32	9,7	1,5
626.652.00.5	087515648	40 / 25	50	32	10,3	1,5
626.653.00.5	087515649	40 / 32	50	40	11,1	1,7
627.653.00.5	087515661	50 / 32	63	40	13,1	1,9
627.654.00.5	087515662	50 / 40	63	50	13,7	2
628.653.00.5	087500672	65 / 32	75	40	15,2	2,1
628.654.00.5	087515673	65 / 40	75	50	15,8	2,1
628.655.00.5	087515674	65 / 50	75	63	17,6	2,1

Vinkel

Geberit Mepla vinkel





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data


Materiale	PVDF

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Vinkel: 45°					
623.245.00.5	087501626	20	26	4,8	1,5
624.245.00.5	087501632	25	32	5,5	1,8
625.245.00.5	087501640	32	40	6,5	2,2
626.245.00.5	087501650	40	50	7,4	2,5
627.245.00.5	087501663	50	63	9,5	2,8
628.245.00.5	087501675	65	75	11,6	2,9
arc / Vinkel: 90°					
621.271.00.5	087500616	12	16	4,4	1,8
622.271.00.5	087500620	15	20	5,1	2,2
623.271.00.5	087500626	20	26	5,5	2,2
624.271.00.5	087500632	25	32	6,4	2,6
625.271.00.5	087500640	32	40	7,6	3,2
626.271.00.5	087500650	40	50	8,8	3,8
627.271.00.5	087500663	50	63	12	4,8
628.271.00.5	087500675	65	75	14,6	5,9

T-stykker

Geberit Mepla T-stykke lige





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber

- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe


Tekniske data

Materiale	PVDF

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
621.310.00.5	087505616	12	16	90	9,6	4,8	2,2
622.310.00.5	087505620	15	20	90	10,1	5,1	2,2
623.310.00.5	087505626	20	26	90	11	5,5	2,2
624.310.00.5	087505632	25	32	90	12,8	6,4	2,6
625.310.00.5	087505640	32	40	90	15,2	7,6	3,2
626.310.00.5	087505650	40	50	90	17,6	8,8	3,8
627.310.00.5	087505663	50	63	90	23,2	11,6	4,8
628.310.00.5	087505675	65	75	90	29,3	14,6	5,9

Geberit Mepla T-stykke reduceret





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber

- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe


Tekniske data

Materiale	PVDF

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
622.313.00.5	087508618	12 / 15 / 12	16	20	16	90	9,6	5,1	2,2	2,2	2,2
622.314.00.5	087509618	15 / 12 / 12	20	16	16	90	9,9	4,8	2,2	2,2	2,2
622.311.00.5	087506618	15 / 12 / 15	20	16	20	90	10,1	4,8	2,2	2,2	2,2
622.312.00.5	087507619	15 / 15 / 12	20	20	16	90	9,9	5,1	2,2	2,2	2,2
623.318.00.5	087508621	15 / 20 / 15	20	26	20	90	11,3	5,5	2,8	2,2	2,8
623.311.00.5	087506623	20 / 12 / 20	26	16	26	90	10	5,2	1,7	2,6	1,7
623.317.00.5	087509623	20 / 15 / 15	26	20	20	90	10,9	5,7	2,2	2,8	2,5
623.315.00.5	087506625	20 / 15 / 20	26	20	26	90	11	5,7	2,2	2,8	2,2
623.316.00.5	087507625	20 / 20 / 15	26	26	20	90	11,5	5,8	2,2	2,2	2,8
624.311.00.5	087506629	25 / 12 / 25	32	16	32	90	11,6	5,5	2	2,9	2
624.314.00.5	087510630	25 / 15 / 20	32	20	26	90	11,5	6	2,2	3,1	2,2
624.317.00.5	087506630	25 / 15 / 25	32	20	32	90	11,6	6	2	3,1	2
624.316.00.5	087509631	25 / 20 / 20	32	26	26	90	11,7	5,9	2,3	2,6	2,3
624.319.00.5	087506631	25 / 20 / 25	32	26	32	90	12,2	5,9	2,3	2,6	2,3
625.317.00.5	087506637	32 / 15 / 32	40	20	40	90	13,2	6,4	2,2	3,5	2,2
625.319.00.5	087506638	32 / 20 / 32	40	26	40	90	13,8	6,5	2,5	3,2	2,5
625.321.00.5	087506639	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,4	7,2	2,8	3,2	2,8
626.317.00.5	087506647	40 / 20 / 40	50	26	50	90	15,4	7,1	2,7	3,8	2,7
626.319.00.5	087506648	40 / 25 / 40	50	32	50	90	16	7,6	3	3,8	3
626.320.00.5	087509641	40 / 32 / 32	50	40	40	90	16,2	8,2	3,4	3,8	3,4
626.321.00.5	087506649	40 / 32 / 40	50	40	50	90	16,8	8,2	3,4	3,8	3,4
627.316.00.5	087506659	50 / 20 / 50	63	26	63	90	19,2	7,9	2,8	4,6	2,8
627.320.00.5	087506660	50 / 25 / 50	63	32	63	90	19,8	8,6	3,1	4,8	3,1
627.321.00.5	087506661	50 / 32 / 50	63	40	63	90	20,8	9,2	3,6	4,8	3,6
627.322.00.5	087506662	50 / 40 / 50	63	50	63	90	22	9,8	4,2	4,8	4,2
628.316.00.5	087506670	65 / 20 / 65	75	26	75	90	23,5	8,9	3,1	5,5	3,1
628.320.00.5	087506671	65 / 25 / 65	75	32	75	90	24	8,8	3,3	5	3,3
628.321.00.5	087506672	65 / 32 / 65	75	40	75	90	24,9	9,9	3,7	5,5	3,7
628.322.00.5	087506673	65 / 40 / 65	75	50	75	90	25,9	10,8	4,2	5,8	4,2
628.323.00.5	087506674	65 / 50 / 65	75	63	75	90	27,7	12,7	5,2	6	5,2

Geberit Mepla T-stykke med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data


Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
601.360.00.5	087512617	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	9,8	2,4	2,4	0,9
602.360.00.5	087512620	15 / 15 / 15	20	1/2	20	90	10,3	2,4	2,4	1,1
603.360.00.5	087512624	20 / 15 / 20	26	1/2	26	90	11,2	2,6	2,4	1,3
603.362.00.5	087512625	20 / 20 / 20	26	3/4	26	90	11,8	2,8	2,7	1,4
604.360.00.5	087512630	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	10,6	3	2,5	1,7
604.362.00.5	087512631	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	11,2	3,1	2,8	1,7
604.363.00.5	087512632	25 / 25 / 25	32	1	32	90	12	3,5	3,2	1,8
605.360.00.5	087512637	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	12	3,2	2,6	1,7
605.363.00.5	087512639	32 / 25 / 32	40	1	40	90	13,2	3,8	3,2	2,1
605.364.00.5	087512640	32 / 32 / 32	40	1 1/4	40	90	14,4	4	3,8	2,1
606.361.00.5	087512646	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	13,2	3,8	2,8	2,3
606.363.00.5	087512648	40 / 25 / 40	50	1	50	90	14,6	4,4	3,5	2,5
606.360.00.5	087512650	40 / 40 / 40	50	1 1/2	50	90	16,6	4,5	4,5	2,6
607.360.00.5	087512658	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	19,2	4,2	2,9	2,7
607.363.00.5	087512660	50 / 25 / 50	63	1	63	90	20,6	4,8	3,6	2,9
607.366.00.5	087512663	50 / 50 / 50	63	2	63	90	23,8	5,7	5,2	3,1
608.363.00.5	087512671	65 / 25 / 65	75	1	75	90	26,1	5,1	4,4	2,9

Indvendig cirkulation

Geberit Mapress tilslutningsgarniture til indvendig cirkulation







click & scan

Anvendelse
- Til koldt drikkevand
- Til varmt drikkevand
- Til tilslutning på Geberit Mapress rørledningssystemer ø 28 og ø 35 mm
- Til tilslutning på Geberit Mepla rørledningssystemer ø 40 mm
- Til tilslutning på Geberit FlowFit rørledningssystemer ø 40 mm

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Helt gennemstrømmet
- Varmtvands- og cirkulationstilslutning på samme niveau
- Tætningsring af CIIR sort
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)
Materiale isolering	PE-blødt skum
Isoleringstykkelse	20 mm

Indeholdt i leveringen
- Slutmuffe
- Tilslutningsstykke
- Rørholder med låsering
- Isolering
- Mærkat

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61275	045589128	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1
61276	045589135	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8

Geberit rør til indvendig cirkulation





click & scan

Anvendelse
- Til koldt drikkevand
- Til varmt drikkevand

Egenskaber
- Transparent


Tekniske data

Materiale	PE
Varmeudvidelse	0,18 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
600.101.00.2	087389514	10	14	11	1,5	50

Geberit kobling, til rør til indvendig cirkulation





click & scan

Anvendelse
- Til varmt drikkevand

Tekniske data


Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	L [cm]	SW [mm]
242.737.00.1	045589214	14	5,6	12

Overgange, faste

Geberit FlowFit overgang til Geberit Mepla





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til brug som overgang fra Geberit FlowFit til Geberit Mepla
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber
- Presseindikator
- Kan kun presses med Geberit FlowFit pressekæbe
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe


Tekniske data

Materiale	Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.090.00.1	088549016	12	16	16	2,25	7,8	1,3
620.091.00.1	088549020	15	20	20	2,5	7,8	1,3
620.092.00.1	088549025	20	25	26	3	7,8	1,3
620.093.00.1	088549032	25	32	32	3	8,8	1,6
620.094.00.1	088549040	32	40	40	3,5	8,8	1,6
620.095.00.1	088549050	40	50	50	4	14	2,1
620.096.00.1	088549063	50	63	63	4,5	15	2,3
620.097.00.1	088549075	65	75	75	4,7	15	2,3

Geberit Mepla overgang på Geberit Mapress, med nippelende





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Egenskaber

- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe


Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	087516616	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	087511621	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5		15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	087511625	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	087511631	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	087516640	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	087511649	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	087511662	50	63	54	13,6	7

Geberit Mepla overgang på Geberit Mapress, med nippelende, rustfrit stål





click & scan

Anvendelse

- Udelukkende egnet til presning i Geberit Mapress pressemuffer
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber

- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data


Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3

- Ikke til drikkevand

Geberit Mepla overgang med udvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data


Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
601.535.00.5	087517617	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8
601.536.00.5	087517618	12 / 20	16	3/4	5,7	3,1
602.535.00.5	087517620	15	20	1/2	5,7	3
602.536.00.5	087517621	15 / 20	20	3/4	5,9	3,1
603.535.00.5	087517624	20 / 15	26	1/2	6,3	3,1
603.536.00.5	087517625	20	26	3/4	6,4	3,2
603.537.00.5	087517626	20 / 25	26	1	6,7	3,5
604.537.00.5	087517632	25	32	1	6,4	3,6
604.538.00.5	087517633	25 / 32	32	1 1/4	6,6	3,9
605.537.00.5	087517639	32 / 25	40	1	7,1	3,7
605.538.00.5	087517640	32	40	1 1/4	7,4	4
605.539.00.5	087517641	32 / 40	40	1 1/2	7,5	4,1
606.537.00.5	087517650	40	50	1 1/2	8	4,2
606.540.00.5	087517651	40 / 50	50	2	8,4	4,7
607.539.00.5	087517663	50	63	2	11,7	5
607.541.00.5	087517664	50 / 65	63	2 1/2	12,5	5,8
608.541.00.5	087517675	65	75	2 1/2	14,7	6

- Overgange med NPT-gevind på forespørgsel

Geberit Mepla overgang med udvendigt gevind, NPW





click & scan

Anvendelse
- Til industri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data


Driftstemperatur	0–40 °C
Materiale	PVDF

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
622.535.00.5	087526320	15	20	1/2	5,6	2,8
623.536.00.5	087526325	20	26	3/4	6,3	3
624.537.00.5	087526332	25	32	1	7,3	3,5
625.538.00.5	087526340	32	40	1 1/4	8,4	4
626.537.00.5	087526350	40	50	1 1/2	9,2	4,2
627.539.00.5	087526363	50	63	2	11,7	4,9
628.541.00.5	087526375	65	75	2 1/2	14,6	5,9

- Ikke til drikkevand

Geberit Mepla overgang med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe


Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	L [cm]	Z [cm]
601.555.00.5	087518617	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8
601.556.00.5		12 / 20	16	3/4	5,9	1,7
602.555.00.5	087518620	15	20	1/2	5,9	1,8
602.556.00.5	087518621	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9
603.556.00.5	087518625	20	26	3/4	6,6	1,9
603.557.00.5	087518626	20 / 25	26	1	7,1	2,2
604.557.00.5	087518632	25	32	1	6,7	2,2
604.558.00.5	087518633	25 / 32	32	1 1/4	7,4	2,3
605.557.00.5	087518639	32 / 25	40	1	7,5	2,4
605.558.00.5	087518640	32	40	1 1/4	7,7	2,4
605.559.00.5	087518641	32 / 40	40	1 1/2	8,4	2,5
606.559.00.5	087518650	40	50	1 1/2	8,8	2,7
606.560.00.5	087518651	40 / 50	50	2	9,7	3,2
607.560.00.5	087518663	50	63	2	12,7	3,3
607.561.00.5	087518664	50 / 65	63	2 1/2	13,3	3,5
608.561.00.5	087518675	65	75	2 1/2	14,7	2,9

Geberit Mepla bøjning 90° med udvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe


Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R [“]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
601.252.00.5	087503617	12 / 15	16	1/2	90	4,8	3	2,3
602.252.00.5	087503620	15	20	1/2	90	5,1	3,2	2,3
602.253.00.5	087503621	15 / 20	20	3/4	90	5,3	3,4	2,5
603.253.00.5	087503625	20	26	3/4	90	5,7	4	2,5
603.254.00.5	087503626	20 / 25	26	1	90	5,9	4,3	2,7
604.254.00.5	087503632	25	32	1	90	5,9	4,6	3,1
605.255.00.5	087503640	32	40	1 1/4	90	7	5,3	3,6
606.255.00.5	087503650	40	50	1 1/2	90	7,7	6	3,9
607.255.00.5	087503663	50	63	2	90	11,6	7,5	4,9

Geberit Mepla bøjning 90° med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data


Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
601.256.00.5	087504617	12 / 15	16	1/2	90	2,2	5	0,9	2,4
602.256.00.5	087504620	15	20	1/2	90	2,5	5,3	1,2	2,5
602.257.00.5	087504621	15 / 20	20	3/4	90	3,5	5,3	2	2,5
603.257.00.5	087504625	20	26	3/4	90	3	6,1	1,5	2,9
603.258.00.5	087504626	20 / 25	26	1	90	3,4	6,5	1,5	3,3
604.258.00.5	087504632	25	32	1	90	3,6	6,2	1,9	3,4
605.259.00.5	087504640	32	40	1 1/4	90	4,3	7,3	2,2	3,9
606.256.00.5	087504650	40	50	1 1/2	90	4,8	8,1	2,8	4,3
607.256.00.5	087504663	50	63	2	90	5,7	11,9	3,1	5,2

Overgange og forbindelser, kan løsnes

Geberit Mepla union





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber
- Utæt ved manglende presning
- Omløber af messing
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe
- Bundpakning lavet af fiberkompositmateriale


Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
601.571.00.5	087520616	12	16	1/2	9,1	4,1
602.571.00.5	087520620	15	20	1/2	9,9	4,4
603.571.00.5	087520626	20	26	3/4	11	4,6
604.571.00.5	087520632	25	32	1	11,5	5,8
605.571.00.5	087520640	32	40	1 1/4	13,1	6,3
606.571.00.5	087520650	40	50	1 1/2	14,3	6,7
607.571.00.5	087520663	50	63	2	20,8	7,4

Geberit Mepla union med udvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber
- Utæt ved manglende presning
- Omløber af messing
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe
- Bundpakning lavet af fiberkompositmateriale


Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
601.590.00.5	087521617	12 / 15	16	1/2	3/4	7,2	4,7
602.590.00.5	087521620	15	20	1/2	3/4	7,4	4,7
602.591.00.5	087521621	15 / 20	20	3/4	3/4	7,4	4,7
603.590.00.5	087521625	20	26	3/4	1	8,3	5,1
604.590.00.5	087521632	25	32	1	1 1/4	8,7	5,9
604.591.00.5	087521633	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	9	6,1
605.590.00.5	087521640	32	40	1 1/4	1 1/2	9,6	6,2
605.591.00.5	087521641	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	10	6,5
606.590.00.5	087521650	40	50	1 1/2	1 3/4	12,1	8,3
606.591.00.5	087521651	40 / 50	50	2	2	11,4	7,6
607.590.00.5	087521663	50	63	2	2 3/4	14,8	8,1

Geberit Mepla union med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber
- Utæt ved manglende presning
- Omløber af messing
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe
- Bundpakning lavet af fiberkompositmateriale


Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
601.595.00.5	087522617	12 / 15	16	1/2	3/4	6,6	2,8
602.595.00.5	087522620	15	20	1/2	3/4	6,8	2,8
603.595.00.5	087522626	20	26	3/4	1	7,6	3
604.595.00.5	087522632	25	32	1	1 1/4	7	2,5
604.596.00.5	087522633	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	8,6	3,8
605.595.00.5	087522640	32	40	1 1/4	1 1/2	9	3,7
605.596.00.5	087522641	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	9,4	4,1
606.595.00.5	087522650	40	50	1 1/2	1 3/4	11,2	5,5
606.596.00.5	087522651	40 / 50	50	2	2	10,9	4,8
607.595.00.5	087522663	50	63	2	2 3/4	12,4	3,4

Geberit Mepla overgang med omløber





click & scan

Anvendelse

- Kun egnet til gevind med en indvendig diameter på ≤ di, se tabel
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber

- Utæt ved manglende presning
- Omløber af messing
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe
- Bundpakning lavet af fiberkompositmateriale


Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
601.579.00.5	087523616	12	16	3/8	11	5,2	4,6	2,1
601.582.00.5		12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9
601.583.00.5	087523603	12	16	3/4	17	4,9	3,9	1,4
601.584.00.5		12	16	1	21	5,2	4	1,4
602.579.00.5	087523619	15	20	3/8	11	5,5	4,8	2,1
602.582.00.5		15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2
602.583.00.5	087523621	15	20	3/4	17	5,2	4,3	1,3
602.584.00.5		15	20	1	21	5,6	4,1	1,5
602.586.00.5	087523622	15	20	1 1/4	27	5,5	4,4	1,7
602.585.00.5	087523623	15	20	1 1/2	32	5,7	4,4	1,7
603.582.00.5	087523624	20	26	1/2	11	6,3	5,5	2,4
603.583.00.5	087523625	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3
603.584.00.5	087523626	20	26	1	21	5,6	4,8	1,5
603.586.00.5	087523627	20	26	1 1/4	27	6	4,9	1,8
603.585.00.5	087523628	20	26	1 1/2	32	6,2	4,9	1,7
603.587.00.5	087523629	20	26	2	42	6,3	5	1,8
604.583.00.5	087523631	25	32	3/4	17	6,1	5,3	2,5
604.584.00.5	087523632	25	32	1	21	6,7	4,8	2,9
604.581.00.5	087523635	25	32	2	42	6	4,6	1,8
605.589.00.5	087523640	32	40	1 1/4	27	7,6	6,5	3,1
605.585.00.5	087523641	32	40	1 1/2	32	6,5	5,2	1,8
605.581.00.5	087523642	32	40	2	42	6,6	5,2	1,9
606.585.00.5	087523650	40	50	1 1/2	32	8,2	7,1	3,3
606.580.00.5	087523649	40	50	1 3/4	36	8,1	7,3	3,4
606.581.00.5	087523651	40	50	2	42	6,8	6	2,1
607.581.00.5	087523663	50	63	2	42	11,5	10,3	3,6
607.587.00.5	087523664	50	63	2 1/2	54	11,5	10,3	3,6

Geberit Mepla overgang på kobberrørs-klemmeringsforskruning





click & scan

Anvendelse

- Udelukkende egnet til klemmeringsforskruninger
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber

- Utæt ved manglende presning
- Fortinnet
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data


Materiale	Messing / kobber

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
611.512.24.5	087502617	12	16	15	6,4	3,9
612.512.24.5	087502620	15 / 12	20	15	6,5	3,8
613.513.24.5		20	26	22	7,6	4,4

- Ikke egnet til drikkevand

Geberit Mepla overgang med union på PEX-rør





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale	Messing CW617N


Indeholdt i leveringen
- Klemmeringsforskruning

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
611.565.00.5	087545615	12	16	3/4	16	1,5	6,8	2,8	6
612.566.00.5	087545620	15	20	3/4	20	1,9	7,2	3	6
613.567.00.5	087545626	20	26	1	25	2,3	8	3,3	6

- Ikke egnet til drikkevand i DK

Bundt med tryknippel, til Geberit Mepla løse flanger PN 6 og PN 10/16





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)


Varenr.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
608.520.00.5	65	75	95	11,5	15,2	0,6	6,6

Skal bestilles yderligere
- Geberit Mepla løs flange PN 6 → s. 253
- Geberit Mepla løs flange PN 10/16 → s. 254

Tilbehør
- Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 10/16 → s. 230
- Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 6 → s. 230

Geberit Mepla løs flange PN 6





click & scan

Anvendelse
- Til Geberit Mepla bundt med pressenippel

Egenskaber
- Forzinket

Tekniske data

Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [stk.]	PN [bar]
23799	65	97	16	130	14	1,6	4	6

Tilbehør
- Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 6 → s. 230

Geberit Mepla løs flange PN 10/16



click & scan

Anvendelse
- Til Geberit Mepla bundt med pressenippel

Tekniske data


Materiale	Messing CW617N

Varenr.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [stk.]	PN [bar]
63789	65	97	18,5	145	18	1,6	4	10 / 16

Tilbehør
- Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 10/16 → s. 230

Lukkeanordninger

Geberit Mepla endeprop til rør



click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til varig lukning af rørender
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe


Tekniske data

Materiale	PVDF

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]
621.000.00.5	404899116	12	16	3,4	2,6
622.000.00.5	404899420	15	20	3,7	2,9
623.000.00.5	404899426	20	26	4,2	3,3

Tilslutninger

Geberit Mepla tilslutningsvinkel 90°



click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber
- Utæt ved manglende presning
- Tre fastgørelsespunkter
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe


Tekniske data


Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / Længde: 3,6 cm									
601.289.00.5	087524617	12	16	1/2	90	5	1,8	1,3	2,5
602.289.00.5	087524620	15	20	1/2	90	5,5	1,8	1,3	2,7
L / Længde: 5,2 cm									
601.293.00.5	087525617	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,5
602.293.00.5	087525620	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,7
603.294.00.5		20	26	3/4	90	5,9	2,1	1,9	2,7
L / Længde: 7,8 cm									
602.296.00.5		15	20	1/2	90	7	1,8	3	4,2

Geberit Mepla tilslutningsvinkel 90° præmonteret, dobbelt







click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Egenskaber
- Utæt ved manglende presning
- Lydisoleret
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe
- Beskyttelsesprop til trykprøvning med koldt vand op til maks. 15 bar/1500 kPa
- Kan ændres fra tilslutningsafstand AD til AD1


Indeholdt i leveringen
- 2 beskyttelsespropper
- Monteringsbeslag

Varenr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / Længde: 5,2 cm											
601.781.00.5	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5	25,3	4	2,5

Fordeler med gevindsamling

Geberit fordeler med gevindtilslutning og tilslutningsnippel til eurokonus





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber
- Tilslutningsnippel med eurokonus G 3/4"

Tekniske data


Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	DN	R [″]	G [″]	Rp1 [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Antal afløb
602.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2
602.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3

- Beslag med Geberit rørbærer isoleret (varenr. 601.853.26.1)

Geberit Mepla tilslutningsnippel, til eurokonus





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber
- Utæt ved manglende presning
- Omløber af messing
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe


Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
601.623.00.5	12	16	3/4	4,7	1,2
602.623.00.5	15	20	3/4	5	1,2

Geberit slutmuffe med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til varig lukning af Geberit fordelerrør med gevindtilslutning
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235


Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
602.482.00.1	087519636	20	3/4	2,1	1,5	34

Geberit prop med udvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til varig lukning af Geberit fordelerrør med gevindtilslutning
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235


Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	R ["]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]
602.480.00.1	087519606	20	3/4	1,5	2,6	27

Geberit fordeler med gevindtilslutning og fordelerudgang til eurokonus





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber
- Tilslutningsnippel med eurokonus G 3/4"

Tekniske data


Materiale	Messing CW617N

Varenr.	VVS nr.	DN	R [“]	G [“]	Rp1 [“]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Antal afløb
613.422.00.1	087548628	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	11	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	2
613.423.00.1	087548638	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	16	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	3
612.422.00.1	087548626	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2
612.423.00.1	087548636	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3

- Ikke egnet til drikkevand
- Beslag med Geberit rørbærer isoleret (varenr. 601.853.26.1)

Geberit Mepla tilslutningsnippel, til eurokonus





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data


Materiale	Messing CW617N

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	Z [cm]
611.623.00.5	087548691	12	16	3/4	4,7	1,2
612.623.00.5	087548692	15	20	3/4	5	1,2

- Ikke egnet til drikkevand

Geberit slutmuffe med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til varig lukning af Geberit fordelerrør med gevindtilslutning
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235


Tekniske data

Materiale	Messing CW617N

Varenr.	DN	Rp [“]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
613.481.00.1	25	1	2,4	1,7	38
612.481.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Geberit Mepla union til eurokonus





click & scan

Anvendelse
- Til Geberit Mepla systemrør ML
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber
- Klemmeringsforskruning
- Omløber af messing, forniklet
- O-ring af EPDM

Tekniske data

Materiale	Messing CW617N

Indeholdt i leveringen
- Sæt, à 2 stk.


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
641.534.22.2	404891116	12 / 20	16	3/4	27
642.534.22.2	404891120	15 / 20	20	3/4	27

- Ikke egnet til drikkevand
- Stram med et drejningsmoment på 35–40 Nm

Tilslutninger til varmeanlæg

Geberit overgang eurokonus, med udvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber
- Forniklet

Tekniske data


Materiale	Messing CW617N

Varenr.	VVS nr.	DN	G ["]	G1 ["]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	404899000	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	404899006	20 / 15	3/4	3/4	3	32

- Ikke egnet til drikkevand

Geberit overgang eurokonus, med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber
- Forniklet


Tekniske data

Materiale	Messing CW617N

Varenr.	VVS nr.	DN	G [“]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	404899022	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

- Ikke egnet til drikkevand

Geberit Mepla union til eurokonus



click & scan

Anvendelse
- Til Geberit Mepla systemrør ML
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber
- Klemmeringsforskruning
- Omløber af messing, forniklet
- O-ring af EPDM

Indeholdt i leveringen
- Sæt, à 2 stk.


Tekniske data

Materiale	Messing CW617N

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G [“]	SW [mm]
641.534.22.2	404891116	12 / 20	16	3/4	27
642.534.22.2	404891120	15 / 20	20	3/4	27

- Ikke egnet til drikkevand
- Stram med et drejningsmoment på 35–40 Nm

Geberit Mepla union med udvendigt gevind



click & scan

Anvendelse
- Til Geberit Mepla systemrør ML
- Til tilslutning på radiatorventiler type Heimeier med indvendigt gevind G 1/2”
- Udelukkende egnet til varmeanlæg og afkøling
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber
- Klemmeringsforskruning
- Gevindnippel af messing, forniklet
- O-ring af EPDM

Indeholdt i leveringen
- Sæt, à 2 stk.


Tekniske data

Materiale	Messing CW617N

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G [“]	SW [mm]
641.515.00.1	404890116	12	16	1/2	22

- Stram skruesamlingen helt til anslag

Geberit Mepla union med indvendigt gevind



click & scan

Anvendelse
- Til Geberit Mepla systemrør ML
- Til tilslutning på radiatorventiler type Herz med udvendigt gevind M22 x 1,5
- Udelukkende egnet til varmeanlæg og afkøling
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber
- Klemmeringsforskruning
- Omløber af messing, forniklet
- O-ring af EPDM

Indeholdt i leveringen
- Sæt, à 2 stk.


Tekniske data

Materiale	Messing CW617N

Varenr.	DN	d, ø [mm]	M [mm]	Gs [mm]	SW [mm]
641.514.00.1	12	16	22	1,5	27

- Stram skruesamlingen helt til anslag

Geberit Mepla tilslutning med omløber



click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning af radiatorer og radiatorventiler
- Kun egnet til gevind med en indvendig diameter på ≤ di, se tabel
- Udelukkende egnet til varmeanlæg og afkøling
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber
- Utæt ved manglende presning
- Forniklet
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe
- Bundpakning lavet af fiberkompositmateriale

Tekniske data


Materiale	Messing CW617N

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
611.582.22.5	087523617	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9
612.582.22.5		15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2
613.583.22.5	087523725	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3

Tilbehør

Isolering til rør og fittings

Geberit isoleringsslange



click & scan

Anvendelse
- Til beskyttelse af rørledninger mod dannelse af kondens, varmetab og lydoverførsel

Egenskaber
- Isolering med lukkede celler, beskyttelsesfolie rød


Tekniske data

Materiale isolering	PE-blødt skum
Varmeledningsevne isolering	0,04 W/(m·K)

Varenr.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
601.800.00.1	16	30	18	6	200
602.800.00.1	20	34	22	6	200
603.800.00.1	26	40	28	6	200

Isolering til tilslutninger

Geberit lydisoleringsunderlag, til overgang



click & scan

Anvendelse
- Til Geberit overgang med indvendigt gevind Rp 1/2"

Egenskaber
- Sort


Tekniske data

Materiale	EPDM

Varenr.	VVS nr.
601.802.00.1	087529612

Pakninger til rør og fittings

Geberit isolerbånd



click & scan

Anvendelse
- Til beskyttelse af rørsnitflader på Geberit FlowFit mod korrosionspåvirkninger udefra
- Til beskyttelse af rørsnitflader på Geberit Mepla mod korrosionspåvirkninger udefra
- Til beskyttelse af Geberit Mapress systemrør og fittings mod korrosionspåvirkning udefra

Egenskaber
- UV-bestandig
- Sort

Tekniske data


Installationstemperatur	-10 – +50 °C
Temperaturbestandighed	-60 – +100 °C
Materiale	IIR

Varenr.	VVS nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	087529903	1	12,5	3
601.815.00.1	087529905	1	12,5	5

- Beskyttelsesklasse C4 iht. EN ISO 12944-2
- Placer efter trykprøvning

Geberit Mepla gummimanchet





click & scan

Anvendelse
- Til beskyttelse af rørsnitflader på Geberit Mepla mod korrosions-påvirkninger udefra

Egenskaber
- Sort

Tekniske data

Materiale	EPDM


Varenr.	VVS nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]
601.811.00.1	087529676	19	16	2
602.811.00.1	087529680	23	20	2,1
603.811.00.1	087529686	29	26	2,3


- Beskyttelsesklasse C4 iht. EN ISO 12944-2

Pakninger til tilslutninger

Geberit tætningsskive til tilslutninger







click & scan

Anvendelse
- Til tætning af Geberit tilslutningssæt
- Til efterfølgende montering på tilslutninger med glat overflade


Egenskaber
- Selvklæbende
- Filtbeklædt
- Tætningsmembran af PUR

Varenr.	D [cm]	s [mm]
601.812.00.1	15	1

Afdækninger til rør

Geberit dobbelt roset





click & scan

Anvendelse
- Til afdækning af rørgennemføringer

Egenskaber
- Todelt
- Ren hvid RAL 9010


Tekniske data


Materiale	PS

Varenr.	VVS nr.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
611.610.BM.1	087519620	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	5

Beslag til rør

Geberit rørclips enkel





click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit systemrør

Egenskaber
- Forzinket


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	di, ø [mm]	m [mm]
601.761.00.1	22	6,2
602.761.00.1	28	6,2

Geberit rørclips dobbelt





click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit systemrør

Egenskaber
- Forzinket


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	di, ø [mm]	m [mm]
602.762.26.1	087541620	28	6,2

Geberit rørbærerindlæg







click & scan

Anvendelse
- Til glidemontering af Geberit systemrør ML til Geberit FlowFit
- Til fixpunktfastgørelse eller glidemontering af Geberit Mepla systemrør ML

Egenskaber
- Todelt
- Sort


Tekniske data

Materiale	PP-C

Varenr.	VVS nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
603.702.00.1	087529626	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5
604.702.00.1	087529632	40	32	4,9	3,2	2,5
605.702.00.1	087529640	50	40	5,7	3,3	2,5
606.702.00.1	087529650	63	50	7,6	3,4	2,5
607.702.00.1	087529663	75	63	9,1	4,8	3
608.702.00.1		90	75	10,7	5	3

Geberit rørbærer isoleret, med gevindmuffe M8/M10





click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit systemrør til forsyningssystemer


Egenskaber
- Kviklås
- Skrue med kærv og krydskærv
- Gevindmuffe svejset fire gange
- Lydisolering iht. DIN 4109
- Forzinket


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.851.26.1	016591019	Promatforzinket	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	016591024	Promatforzinket	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	016591030	Promatforzinket	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	016591037	Promatforzinket	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	016591046	Promatforzinket	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.856.26.1	016591053	Promatforzinket	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3
601.858.26.1	016591067	Promatforzinket	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3

Geberit støtterende forzinket og lakeret





click & scan

Anvendelse
- Til stabilisering af Geberit befæstigelsessystemer

Egenskaber
- Lakeret
- Stål, udvendigt sort lakeret
- Forzinket


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	184373240	Lakeret	40	40	0,75	3
361.850.00.1	184373250	Lakeret	50	50	0,75	3
364.850.00.1	184373263	Lakeret	60	63	0,75	3
365.850.00.1	184373275	Lakeret	70	75	0,75	3
388.126.00.1	087529420	Lakeret		20	0,75	3
388.128.00.1	087529432	Lakeret		32	0,75	3
388.127.00.1	087529426	Lakeret		25–26	0,75	3

Geberit dobbelt nippel M10 / G 1/2"





click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit rørbærere på flanger
- Til fixpunkt- og glidemontering


Egenskaber
- Reduceret
- Forzinket

Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]
362.856.26.1	087544691	Promatforzinket	1/2	10	2,8	22

Geberit gevindstang

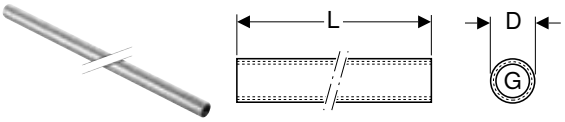

click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit rørbærere på flanger
- Til fixpunkt- og glidemontering


Egenskaber
- Gennemgående indvendigt gevind
- Forzinket

Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	G [″]	D [cm]	L [cm]
362.857.26.1	087544694	1/2	2,5	115

Geberit bundplade rektangulær, to huller, med gevindmuffe M8 / M10

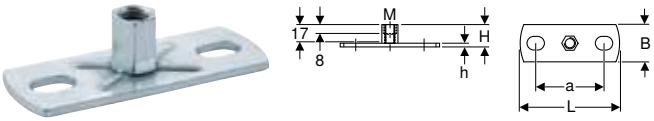

click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af rørbærere på bygningsdelen
- Til fastgørelse af bæreskinner på bygningsdelen
- Til glidemontering af rør


Egenskaber
- Indvendigt gevind
- Forzinket
- To fastgørelsespunkter

Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Geberit bundplade rektangulær, to huller, med gevindmuffe M10 / G 1/2"

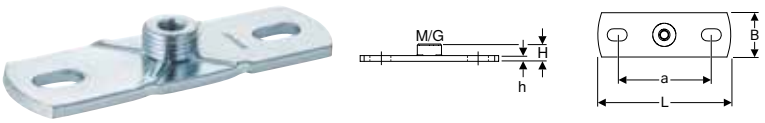

click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af rørbærere på bygningsdelen
- Til fixpunkt- og glidemontering

Egenskaber
- Udvendigt gevind
- Indvendigt gevind
- Forzinket
- To fastgørelsespunkter

Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	G [″]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	087544690	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Systempakninger

Geberit Mepla sæt O-ring og skæreskive



click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til Geberit Mepla pressenippel
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber

- O-ring af EPDM
- Skive af PE-LD

Indeholdt i leveringen


- Sæt, à 2 stk.

Tekniske data

Materiale	EPDM / PE-LD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
601.910.00.5	087529691	12	16
602.910.00.5	087529692	15	20
603.910.00.5	087529693	20	26
604.910.00.5	087529694	25	32
605.910.00.5	087529695	32	40
606.910.00.5	087529696	40	50
607.910.00.5		50	63
608.910.00.5		65	75

Geberit bundpakning fiberkompositmateriale



click & scan

Anvendelse

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri


Tekniske data

Driftstemperatur	-30 – +180 °C
Materiale	Fiberkompositmateriale

Varenr.	VVS nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
242.976.00.2	087529803	3/8	15	10	2
242.319.00.2	087529804	1/2	19	11	2
242.320.00.2	087529806	3/4	24	17	2
242.323.00.2	087529808	1	30	21	2
242.324.00.2	087529809	1 1/8	34	24	2
242.325.00.2	087529810	1 1/4	38	27	2
242.326.00.2	087529811	1 1/2	45	32	2
242.327.00.2	087529841	1 3/4	49	36	2
242.329.00.2	087529812	2	57	42	2
242.330.00.2	087529842	2 1/4	62	42	2
242.331.00.2	087529892	2 3/8	66	52	2
242.332.00.2	087529813	2 1/2	72	54	2
242.333.00.2	087529843	2 3/4	78	63	2

Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 10/16





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441


Tekniske data

Driftstemperatur	-30 – +180 °C
Materiale	Fiberkompositmateriale

Varenr.	VVS nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	034393315	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	034393320	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	034393325	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	034393332	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	034393340	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	034393350	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	034393365	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	034393380	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	034393400	100	162	108	2	10 / 16

Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 6





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Tekniske data

Driftstemperatur	-30 – +180 °C
Materiale	Fiberkompositmateriale

Varenr.	VVS nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	034393015	15	44	20	2	6
600.052.00.1	034393020	20	54	25	2	6
600.053.00.1	034393025	25	64	30	2	6
600.054.00.1	034393032	32	76	38	2	6
600.055.00.1	034393040	40	86	45	2	6
600.056.00.1	034393050	50	96	57	2	6
600.057.00.1	034393065	65	116	76	2	6
600.058.00.1	034393080	80	132	89	2	6
600.059.00.1	034393100	100	152	108	2	6


GEBERIT

Geberit Mapress Rustfrit

Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier 271
Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier 271

Geberit Mapress Rustfrit 272

Systemrør 1.4401 272
Systemrør 1.4521 272
Systemrør 1.4301 273
Nippelrør 274
Muffer 274
Reduktioner 276
Bøjninger 277
T-stykker 280
Indvendig cirkulation 283
Overgange, faste 284
Overgange og forbindelser, kan løsnes 293
Kompensatorer 300
Gennemføringer 301
Lukkeanordninger 301
Tilslutninger 302

Geberit Mapress Rustfrit, gas 303

Systemrør 1.4401 303
Nippelrør 304
Muffer 304
Reduktioner 305
Bøjninger 306
T-stykker 309
Overgange, faste 311
Overgange og forbindelser, kan løsnes 315
Lukkeanordninger 318
Tilslutninger 319

Tilbehør til Geberit Mapress Rustfrit 320

Beskyttelseskapper til rørender 320
Pakninger til rør og fittings 320
Beslag til rør 321
Beslag til tilslutninger 323
Systempakninger 323

Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier

Geberit Danmark, Version oktober 2024

Anvendelse	Driftstemperatur	Maximum operating pressure	Rør		Fittings		
			CrNiMo-stål 1.4401 / 316	CrMoTi-stål 1.4521 / 444	Rustfrit stål, blå indikator	Rødgods, hvid indikator	
Til drikkevand koldt og varmt	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[3]	✓	✓	✓	✓	
Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel	-30 – +120 °C[1]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Til fjernvarmevand ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Til fjernvarmevand ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Til mættet damp ≤ 120 °C	0–120 °C	2 bar/200 kPa	✓		✓		
Til mættet damp ≤ 155 °C	0–155 °C	4.5 bar / 450 kPa	✓		✓		
Til industri- og procesvand	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	5)	5)	5)		
Til behandlet vand	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓6)	✓6)	✓6)		
Til regnvand med pH-værdi > 6,0	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Til brugsvand og sort vand med pH-værdi > 6,0	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Til slukningsvand (våd)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓		✓		
Til slukningsvand (våd/tør, tør)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓		✓		
Til sprinklere (våd)	0–100 °C	16 / 10 bar[4] 1600 / 1000 kPa	✓		✓		
Til sprinkler (våd/tør, tør)	0–100 °C	16 / 10 bar[4] 1600 / 1000 kPa	✓		✓		
Til varmebærere (sol)	-25 – +220 °C[2] [1]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Til mineral- og smøreolier	På forespørgsel	På forespørgsel	5)		5)		
Til brændstoffer (f.eks. diesel)	På forespørgsel	På forespørgsel	5)		5)		
Til kemikalier og tekniske væsker	På forespørgsel	På forespørgsel	5)		5)		

✓ Anvendelse generelt godkendt, hvis de definerede ekstra krav iht. fodnoterne er opfyldt

[1] Brug af inhibitorer, antikorrosionsmidler og frostbeskyttelsesmidler må kun finde sted efter godkendelse fra Geberit
[2] Levetid med kollektorstop: 200 h/a ved 180 °C, 60 h/a ved 200 °C, samlet 500 h/levetid ved 220 °C
[3] 10 bar / 1000 kPa til MasterFix og MeplaFix
[4] 16 bar / 1600 kPa til d22–76.1 mm, 10 bar / 1000 kPa til d88.9–108 mm
[5] Efter godkendelse fra Geberit
[6] Anvendelsesområde iht. teknisk information (TI) "Behandlet vand"
[7] Brug kun fittings med omløber af kromnikkelstål

- Kaikissa käyttökohteissa on noudatettava määräävissä hyväksynnöissä, standardeissa ja säännöksissä mainittuja käyttöehtoja. Ne voivat poiketa edellä mainituista tiedoista

Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier

Geberit Danmark, Version oktober 2024

Anvendelse	Driftstemperatur	Maximum operating pressure	Rør			
			CrNiMo-stål 1.4401 / 316	CrMoTi-stål 1.4521 / 444	CrTi-stål 1.4520 / 439	
Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓3)	
Til trykluft (renhedsklasse olie 0–X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓3)	
Til undertryk [1]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	4)	4)	
Til inertgasser (f.eks. kvælstof)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓3)	
Til industrigasser (f.eks. acetylen, beskyttelsesgasser til svejsning)	På forespørgsel	På forespørgsel	4)			
Til naturgas	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 [2]	✓			
Til flydende gas	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 [2]	✓			
Til biogasser	På forespørgsel	På forespørgsel	4)			

✓ Anvendelse generelt godkendt, hvis de definerede ekstra krav iht. fodnoterne er opfyldt

[1] Brugbart undertryk til Geberit rørledningssystemer:
Det brugbare undertryk følger af lufttrykket på installationsstedet minus det absolutte tryk på 200 mbar.
Eksempel: 980 mbar lufttryk - 200 mbar absolut tryk = 780 mbar brugbart undertryk i rørledningssystem
[2] GT 0.1, hvis ét gevind > 2"
[3] 25 bar / 2500 kPa for d12–54 mm (d35–54mm only with pressing collars), 16 bar / 1600 kPa for d76.1 mm, 12 bar / 1200 kPa für d88.9–108 mm
[4] Efter godkendelse fra Geberit
[5] Renhedsklasse olie iht. ISO 8573-1:2010E; detaljer om fugt og partikler, se teknisk information "Geberit rørledningssystemer til trykluftinstallationer"

- Kaikissa käyttökohteissa on noudatettava määräävissä hyväksynnöissä, standardeissa ja säännöksissä mainittuja käyttöehtoja. Ne voivat poiketa edellä mainituista tiedoista


	Tætningsringe				Flade pakninger til skruesamlinger			Flangetætningsringe
	CIIR sort	FKM blå	FKM hvid	FPM rød	EPDM sort	FPM grøn	Fiberkompositmateriale	Fiberkompositmateriale
	✓				✓		✓	✓
	✓1)				✓1)		✓	✓
	✓1)						✓7)	✓
	✓1)					✓	✓7)	✓
		✓1)					✓7)	✓
	✓1)						✓7)	✓
			✓1)				✓7)	✓
	5)				5)		5)	5)
	✓6)				✓6)		✓6)	✓6)
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
		✓				✓	✓7)	✓
		5)				5)	5)	5)
		5)				5)	5)	5)
	5)	5)			5)	5)	5)	5)

	Fittings	Tætningsringe			Flade pakninger til skruesamlinger			Flangetætningsringe
	Rustfrit stål, blå indikator	CIIR sort	FKM blå	HNBR gul	EPDM sort	FPM grøn	Fiberkompositmateriale	Fiberkompositmateriale
	✓	✓5)			✓5)		✓	✓
	✓		✓5)			✓5)	✓	✓
	✓	✓					✓	✓
	✓	✓			✓		✓	✓
	4)	4)					4)	4)
	✓			✓			✓	✓
	✓			✓			✓	✓
	4)			4)			4)	4)

Geberit Mapress Rustfrit

Systemrør 1.4401

Geberit Mapress Rustfrit systemrør CrNiMo

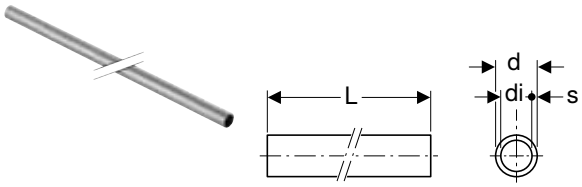

click & scan

Anvendelse
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber
- LABS-fri
- Rørende med blå beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)
Overfladeruhed	1,5 µm
Varmeudvidelse	0,0165 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	15 W/(m·K)
Specifik varmekapacitet	500 J/(kg·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
39012	030631012	10	12	10	1	6
39002	030631015	12	15	13	1	6
39003	030631018	15	18	16	1	6
39004	030631022	20	22	19,6	1,2	6
39005	030631028	25	28	25,6	1,2	6
39006	030631035	32	35	32	1,5	6
39007	030631042	40	42	39	1,5	6
39008	030631054	50	54	51	1,5	6
39009	030631076	65	76,1	72,1	2	6
39010	030631089	80	88,9	84,9	2	6
39011	030631108	100	108	104	2	6

Tilbehør
- Geberit Mapress rørskærer R → s. 529
- Geberit Mapress afgrater → s. 530
- Geberit Mapress skabelon til indstiksdybde med markeringspen → s. 531
- Geberit Mapress beskyttelseskappe til rørende, transparent → s. 320
- Geberit RE 1 Mapress elektrisk afgrater i kuffert → s. 530

Systemrør 1.4521

Geberit Mapress Rustfrit systemrør CrMoTi

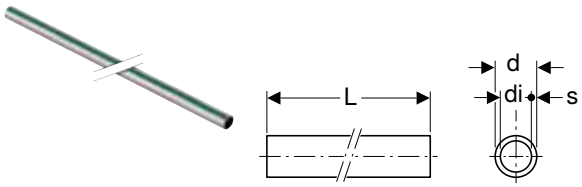

click & scan

Anvendelse
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber
- LABS-fri
- Rørende med grøn beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	CrMoTi-stål 1.4521 (EN 10088)
Overfladeruhed	1,5 µm
Varmeudvidelse	0,0104 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	23 W/(m·K)
Specifik varmekapacitet	430 J/(kg·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
39041	030630012	10	12	10	1	6
39042	030630015	12	15	13	1	6
39043	030630018	15	18	16	1	6
39044	030630022	20	22	19,6	1,2	6
39045	030630028	25	28	25,6	1,2	6
39046	030630035	32	35	32	1,5	6
39047	030630042	40	42	39	1,5	6
39048	030630054	50	54	51	1,5	6

Tilbehør
- Geberit Mapress rørskærer R → s. 529
- Geberit Mapress afgrater → s. 530
- Geberit Mapress skabelon til indstiksdybde med markeringspen → s. 531
- Geberit Mapress beskyttelseskappe til rørende, transparent → s. 320
- Geberit RE 1 Mapress elektrisk afgrater i kuffert → s. 530

Systemrør 1.4301

Geberit Mapress Rustfrit systemrør CrNi

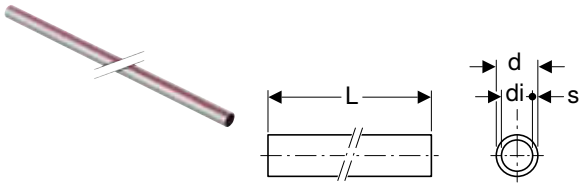

click & scan

Anvendelse
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4301 (EN 10088)
Overfladeruhed	1,5 µm
Varmeudvidelse	0,016 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	15 W/(m·K)
Specifik varmekapacitet	500 J/(kg·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
39102	030617015	12	15	13	1	6
39103	030617018	15	18	16	1	6
39104	030617022	20	22	19,6	1,2	6
39105	030617028	25	28	25,6	1,2	6
39106	030617035	32	35	32	1,5	6
39107	030617042	40	42	39	1,5	6
39108	030617054	50	54	51	1,5	6
39609	030617076	65	76,1	73,1	1,5	6
39610	030617089	80	88,9	85,9	1,5	6
39611	030617108	100	108	104	2	6


Tilbehør
- Geberit Mapress rørskærer R → s. 529
- Geberit Mapress afgrater → s. 530
- Geberit Mapress skabelon til indstiksdybde med markeringspen → s. 531
- Geberit Mapress beskyttelseskappe til rørende, transparent → s. 320
- Geberit RE 1 Mapress elektrisk afgrater i kuffert → s. 530

- Kan ikke anvendes til drikkevand

Nippelrør

Geberit Mapress Rustfrit nippelrør





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Tekniske data


Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
32050	034300015	12	15	13	1	5
32051	034300018	15	18	16	1	5
32052	034300022	20	22	19,6	1,2	5,2
32053	034300028	25	28	25,6	1,2	5,6
32054	034300035	32	35	32	1,5	6,2
32055	034300042	40	42	39	1,5	8
32056	034300054	50	54	51	1,5	9
32057	034300076	65	76,1	72,1	2	13,6
32058	034300089	80	88,9	84,9	2	15
32059	034300108	100	108	104	2	18

Muffer

Geberit Mapress Rustfrit muffe





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
33001	034360012	10	12	4,2	0,8
32002	034360015	12	15	4,8	0,8
32003	034360018	15	18	4,8	0,8
32004	034360022	20	22	5	0,8
32005	034360028	25	28	5,4	0,8
32006	034360035	32	35	6,2	1
32007	034360042	40	42	7,1	1,1
32008	034360054	50	54	8,3	1,3
32009	034360076	65	76,1	12,7	2,1
32010	034360089	80	88,9	14,5	2,5
32011	034360108	100	108	17,6	2,6

Geberit Mapress Rustfrit skydemuffe





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
32101		10	12	2,5	6,7	1,7
32102	034361015	12	15	2,5	8	3
32103	034361018	15	18	2,5	8	3
32104	034361022	20	22	2,5	8,4	3,4
32105	034361028	25	28	3	9,1	3,1
32106	034361035	32	35	3	10,2	4,2
32107	034361042	40	42	4	12	4
32108	034361054	50	54	4	14	6
32109	034361076	65	76,1	6	23	11
32110	034361089	80	88,9	7	26	12
32111	034361108	100	108	8	31	15

Reduktioner

Geberit Mapress Rustfrit reduktion med nippelende





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Centrisk
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
33002	034355166	12 / 10	15	12	5,1	3,4
33003	034355216	15 / 10	18	12	5,3	3,6
32303	034355222	15 / 12	18	15	5,5	3,5
33004	034355258	20 / 10	22	12	6	4,3
32305	034355263	20 / 12	22	15	5,9	3,9
32306	034355272	20 / 15	22	18	5,7	3,7
32307	034355324	25 / 12	28	15	6,6	4,6
32308	034355329	25 / 15	28	18	6,4	4,4
32309	034355339	25 / 20	28	22	6	3,9
32310	034355365	32 / 12	35	15	7,5	5,5
32311	034355366	32 / 15	35	18	7,4	5,4
32312	034355371	32 / 20	35	22	7,1	5
32313	034355382	32 / 25	35	28	6,8	4,5
32314	034355410	40 / 12	42	15	8,1	6,1
32315	034355411	40 / 15	42	18	8	6
32316	034355414	40 / 20	42	22	8,2	6,1
32317	034355417	40 / 25	42	28	8,3	6
32318	034355420	40 / 32	42	35	7,7	5,1
32319	034355433	50 / 12	54	15	9,7	7,7
32320	034355434	50 / 15	54	18	9,6	7,6
32321	034355435	50 / 20	54	22	9,5	7,4
32322	034355437	50 / 25	54	28	11	8,7
32323	034355440	50 / 32	54	35	10,6	8
32324	034355445	50 / 40	54	42	9,2	6,2
32331	034355616	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
32338	034355644	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
32339	034355648	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
32345	034355667	100 / 50	108	54	17,2	13,7
32346	034355676	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
32348	034355679	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Bøjninger

Geberit Mapress Rustfrit bøjning





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271


Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Vinkel: 15°					
36101		12	15	3	1
36103	034319022	20	22	3,2	1,1
36104	034319028	25	28	3,6	1,3
36105	034319035	32	35	3,2	0,6
36106	034319042	40	42	3,7	0,7
36107	034319054	50	54	4,4	0,9
36108		65	76,1	7,5	2,2
36109		80	88,9	8,5	2,5
36110		100	108	10,3	2,8
arc / Vinkel: 30°					
36121	034317015	12	15	3,3	1,3
36123	034317022	20	22	3,7	1,6
36124	034317028	25	28	4,1	1,8
36125	034317035	32	35	3,7	1,1
36126	034317042	40	42	4,4	1,4
36127	034317054	50	54	5,2	1,7
36128		65	76,1	8,8	3,5
36129		80	88,9	10,1	4,1
36130	034317108	100	108	12,2	4,7
arc / Vinkel: 45°					
30601	034312012	10	12	2,3	0,6
30602	034312015	12	15	2,8	0,8
30603	034312018	15	18	2,9	0,9
30604	034312022	20	22	3,2	1,1
30605	034312028	25	28	3,7	1,4
32606	034312035	32	35	4,3	1,7
32607	034312042	40	42	5,1	2,1
32608	034312054	50	54	6,2	2,7
32609	034312076	65	76,1	10,3	5
32610	034312089	80	88,9	11,7	5,7
32611	034312108	100	108	14,3	6,8
arc / Vinkel: 60°					
36161		12	15	4	2
36163	034309022	20	22	4,7	2,6
36164	034309028	25	28	5,4	3,1
36165	034309035	32	35	5	2,4
36166		40	42	5,9	2,9
36167	034309054	50	54	7,2	3,7
36168		65	76,1	11,7	6,4
36169		80	88,9	13,6	7,6
36170		100	108	16,6	9,1
arc / Vinkel: 90°					
30101	034302012	10	12	3,1	1,4
30102	034302015	12	15	3,8	1,8
30103	034302018	15	18	4,2	2,2
30104	034302022	20	22	4,7	2,6
30105	034302028	25	28	5,7	3,4
31106	034302035	32	35	6,8	4,2
31107	034302042	40	42	8	5
31108	034302054	50	54	10	6,5
31109	034302076	65	76,1	15,9	10,6
31110	034302089	80	88,9	18,5	12,5
31111	034302108	100	108	23	15,5

Geberit Mapress Rustfrit bøjning med nippelende



click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber


- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Vinkel: 15°						
36111		12	15	3	4	1
36113	034320022	20	22	3,3	4,1	1,2
36114	034320028	25	28	3,6	4,3	1,3
36115	034320035	32	35	3,2	4,1	0,6
36116	034320042	40	42	3,7	4,7	0,7
36117	034320054	50	54	4,4	5,5	0,9
36118		65	76,1	7,5	8,4	2,2
36119		80	88,9	8,5	9,5	2,5
36120		100	108	10,3	11,7	2,8
arc / Vinkel: 30°						
36131		12	15	3,3	4,3	1,3
36133	034310022	20	22	3,7	4,6	1,6
36134	034310028	25	28	4,1	4,8	1,8
36135	034310035	32	35	3,7	4,6	1,1
36136		40	42	4,4	5,4	1,4
36137	034310054	50	54	5,2	6,3	1,7
36138		65	76,1	8,8	9,7	3,5
36139		80	88,9	10,1	11,1	4,1
36140		100	108	12,2	13,6	4,7
arc / Vinkel: 45°						
30701	034311012	10	12	2,3	3,1	0,6
30702	034311015	12	15	2,8	3,6	0,8
30703	034311018	15	18	2,9	3,6	0,9
30704	034311022	20	22	3,2	4	1,1
30705	034311028	25	28	3,7	4,4	1,4
32706	034311035	32	35	4,3	5	1,7
32707	034311042	40	42	5,1	5,9	2,1
32708	034311054	50	54	6,2	7	2,7
32709	034311076	65	76,1	10,3	11,1	5
32710	034311089	80	88,9	11,7	12,8	5,7
32711	034311108	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / Vinkel: 90°						
30301	034301012	10	12	3,1	4,5	1,4
30302	034301015	12	15	3,8	4,8	1,8
30303	034301018	15	18	4,2	5,1	2,2
30304	034301022	20	22	4,7	5,8	2,6
30305	034301028	25	28	5,7	6,3	3,4
33306	034301035	32	35	6,8	7,4	4,2
33307	034301042	40	42	8	8,8	5
33308	034301054	50	54	10	10,8	6,5
33309	034301076	65	76,1	15,9	16,7	10,6
33310	034301089	80	88,9	18,5	19,5	12,5
33311	034301108	100	108	23	24,1	15,5

Geberit Mapress Rustfrit pasbøjning



click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331


Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
arc / Vinkel: 15°							
30892	034318015	12	15	4	11	0	7
30893	034318018	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	034318022	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	034318028	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	034318035	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	034318042	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	034318054	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	034375076	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	034375089	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	034375108	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / Vinkel: 30°							
30932	034316015	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	034316018	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	034316022	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	034316028	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	034316035	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	034316042	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	034316054	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	034374076	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	034374089	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	034374108	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / Vinkel: 45°							
30872	034315015	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	034315018	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	034315022	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	034315028	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	034315035	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	034315042	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	034315054	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	034372076	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	034372089	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	034372108	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / Vinkel: 60°							
30942	034314015	12	15	5	12	0	7
30943	034314018	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	034314022	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	034314028	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	034314035	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	034314042	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	034314054	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	034371076	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	034371089	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	034371108	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / Vinkel: 90°							
30402	034303015	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	034303018	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	034303022	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	034303028	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	034303035	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	034303042	40	42	9	18	0	9
30408	034303054	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	034370076	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	034370089	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	034370108	100	108	24	37,7	0	13,7

Geberit Mapress Rustfrit overbøjning





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Tekniske data


Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	034373015	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	034373018	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	034373022	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	034373028	25	28	30	6	17,9	3,8

T-stykker

Geberit Mapress Rustfrit T-stykke lige





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
33008	034330012	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8
31002	034330015	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
31003	034330018	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
31004	034330022	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
31005	034330028	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
31006	034330035	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
31007	034330042	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
31008	034330054	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
31009	034330076	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
31010	034330089	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
31011	034330108	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress Rustfrit T-stykke reduceret





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
33005	034330166	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,5	3,2	3,2	1,2	1,8	1,2
33006	034330215	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,7	3,4	3,4	1,4	2	1,4
31208	034330221	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5
31204	034330222	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
33007	034330258	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,9	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31227	034330268	20 / 12 / 15	22	15	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
31206	034330263	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31228	034330271	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
31207	034330272	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31209	034330324	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31210	034330329	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31234	034330337	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7
31211	034330339	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31212	034330365	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
31213	034330366	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
31235	034330370	32 / 20 / 25	35	22	28	90	10,4	5	5	5,4	2,4	2,9	3,1
31214	034330371	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
31242	034330381	32 / 25 / 25	35	28	28	90	10,4	5,3	5	5,4	2,4	3	3,1
31215	034330382	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
31216	034330410	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31217	034330411	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31243	034330413	40 / 20 / 32	42	22	35	90	11,5	5,4	5,7	5,8	2,7	3,3	3,2
31218	034330414	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31251	034330416	40 / 25 / 32	42	28	35	90	11,5	5,7	5,7	5,8	2,7	3,4	3,2
31219	034330417	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
31220	034330420	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
31221	034330433	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31222	034330434	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31223	034330435	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31224	034330437	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
31225	034330440	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
31226	034330445	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
31229	034330608	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
31230	034330610	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
31231	034330612	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
31232	034330614	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
31233	034330616	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
31236	034330642	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
31237	034330638	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
31238	034330639	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
31239	034330643	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
31240	034330644	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
31241	034330648	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
31244	034330663	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
31245	034330664	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
31246	034330665	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
31247	034330666	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
31248	034330667	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
31249	034330676	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
31250	034330679	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Geberit Mapress Rustfrit T-stykke med udvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
31401	034332166	12 / 10 / 12	15	3/8	15	90	6,4	3,2	3,2	5	1,2	1,2
31454	034332015	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	4	1,2	1,2
31455	034332222	15	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	4,2	1,4	1,4
31458	034332022	20	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,8	1,6	1,6
31461	034332028	25	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	5,4	1,9	1,9
31464	034332035	32	35	1 1/4	35	90	10	5	5	6	2,4	2,4

Geberit Mapress Rustfrit T-stykke med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
31304	034333015	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
31305	034333222	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
31306	034333232	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
31307	034333263	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
31308	034333022	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
31309	034333324	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
31310	034333339	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
31311	034333028	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
31312	034333365	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
31313	034333371	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
31314	034333382	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
31316	034333410	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
31317	034333414	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
31318	034333417	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
31320	034333433	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
31321	034333435	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
31322	034333437	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
31324	034333054	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
31326	034333608	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
31329	034333616	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
31331	034333642	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
31334	034333644	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
31336	034333663	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
31339	034333667	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

Indvendig cirkulation

Geberit Mapress tilslutningsgarniture til indvendig cirkulation





click & scan

Anvendelse
- Til koldt drikkevand
- Til varmt drikkevand
- Til tilslutning på Geberit Mapress rørledningssystemer ø 28 og ø 35 mm
- Til tilslutning på Geberit Mepla rørledningssystemer ø 40 mm
- Til tilslutning på Geberit FlowFit rørledningssystemer ø 40 mm

Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)
Materiale isolering	PE-blødt skum
Isoleringstykkelse	20 mm


Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Helt gennemstrømmet
- Varmtvands- og cirkulationstilslutning på samme niveau
- Tætningsring af CIIR sort
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Indeholdt i leveringen
- Slutmuffe
- Tilslutningsstykke
- Rørholder med låsering
- Isolering
- Mærkat

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61275	045589128	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1
61276	045589135	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8

Geberit rør til indvendig cirkulation





click & scan

Anvendelse
- Til koldt drikkevand
- Til varmt drikkevand

Egenskaber
- Transparent


Tekniske data

Materiale	PE
Varmeudvidelse	0,18 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
600.101.00.2	087389514	10	14	11	1,5	50

Geberit kobling, til rør til indvendig cirkulation





click & scan

Anvendelse

- Til varmt drikkevand

Tekniske data


Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	L [cm]	SW [mm]
242.737.00.1	045589214	14	5,6	12

Overgange, faste

Geberit Mapress Rustfrit overgang med nippel- og svejseende





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til at svejse på rør i rustfrit stål iht. EN ISO 1127, materialenr. 1.4404
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271


Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4404 (EN 10088)

Varenr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]
32412	12	15	17,2	1	4,5	3,4
32413	15	18	21,3	1	5	3,7
32414	20	22	26,9	1,2	5,5	3,9
32415	25	28	33,7	1,2	5,5	3,9
32416	32	35	42,4	1,5	6,5	4,4
32417	40	42	48,3	1,5	7,5	5,4
32418	50	54	60,3	1,5	8	5,8
32419	65	76,1	76,1	2	12	
32420	80	88,9	88,9	2	13,5	
32421	100	108	114,3	2	15	12,8

Geberit FlowFit overgang på Geberit Mapress, med nippelende, rustfrit stål





click & scan

Anvendelse

- Udelukkende egnet til presning i Geberit Mapress pressemuffer
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Nippelende med beskyttelseskappe


Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.250.00.1	088548316	12	16	15	7,1	3,8
620.251.00.1	088548321	15	20	18	7,1	3,8
620.252.00.1	088548322	15 / 20	20	22	7,2	3,9
620.253.00.1	088548325	20	25	22	7,2	3,9
620.254.00.1	088548331	25	32	28	7,9	4,3
620.255.00.1	088548339	32	40	35	8,2	4,6
620.256.00.1	088548349	40	50	42	12,5	6,6
620.257.00.1	088548362	50	63	54	14,2	7,9

Geberit FlowFit overgang på Geberit Mapress, med nippelende





click & scan

Anvendelse

- Udelukkende egnet til presning i Geberit Mapress pressemuffer
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Nippelende med beskyttelseskappe


Tekniske data

Materiale	Blyfri rødgods (CuSn4Zn2PS)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	088548015	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	088548016	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	088548019	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	088548021	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	088548022	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	088548025	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	088548031	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	088548039	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	088548049	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	088548062	50	63	54	13,8	7,5

Geberit FlowFit overgang på Geberit Mapress, med pressemuffe, rustfrit stål





click & scan

Anvendelse

- Udelukkende egnet til presning i Geberit Mapress pressemuffer
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- Tætningsring af CIIR sort
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.329.00.1	088545315	12 / 10	16	12	5,4	0,6
620.332.00.1	088545316	12	16	15	5,6	0,6
620.333.00.1	088545321	15	20	18	5,6	0,6
620.334.00.1	088545322	15 / 20	20	22	5,7	0,6
620.335.00.1	088545325	20	25	22	5,7	0,6
620.336.00.1	088545331	25	32	28	6,4	0,8
620.337.00.1	088545339	32	40	35	6,7	0,8
620.338.00.1	088545349	40	50	42	9,7	1,1
620.339.00.1	088545362	50	63	54	10,7	1,2

Geberit Mepla overgang på Geberit Mapress, med nippelende





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Egenskaber

- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe


Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	087516616	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	087511621	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5		15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	087511625	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	087511631	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	087516640	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	087511649	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	087511662	50	63	54	13,6	7

Geberit Mepla overgang på Geberit Mapress, med nippelende, rustfrit stål





click & scan

Anvendelse

- Udelukkende egnet til presning i Geberit Mapress pressemuffer
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Egenskaber

- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data


Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3

- Ikke til drikkevand

Geberit Mapress Rustfrit overgang med udvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
33017		10	12	3/8	3,2	1,8
33009	034365132	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9
31726	034365166	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
31703	034365015	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
31714	034365176	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
31704	034365222	15	18	1/2	4,2	2,2
31705	034365232	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
31715	034365263	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
31707	034365022	20	22	3/4	4,4	2,3
31716	034365291	20 / 25	22	1	4,6	2,5
31717	034365339	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
31708	034365028	25	28	1	4,8	2,3
31718	034365354	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
31719	034365382	32 / 25	35	1	5,1	2,5
31709	034365035	32	35	1 1/4	5,3	2,7
31720	034365390	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
31721	034365420	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
31710	034365042	40	42	1 1/2	5,7	2,7
31722	034365445	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
31711	034365054	50	54	2	8,9	5,4
31713	034365618	65	76,1	2 1/2	11,9	7
31724	034365649	80	88,9	3	13,7	7,7

- Produktet kan findes i rødgods under Geberit Mapress Kobber sortimentet (f.eks. varenummer 61701)

Geberit Mapress Rustfrit overgang med udvendigt gevind G





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]
31731	034367176	12	15	3/4	3,5	1,5
31732	034367232	15	18	3/4	3,8	1,7
31733	034367291	20	22	1	4	1,9
31734	034367354	25	28	1 1/4	4,1	1,8

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]
31735	034367390	32	35	1 1/2	4,7	2,1
31736	034367426	40	42	1 3/4	5,2	2,2
31737	034367458	50	54	2 3/8	6,3	2,8

Geberit Mapress Rustfrit overgang med udvendigt gevind NPT





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber

- NPT-rørgevind iht. ASME/ANSI B1.20.1
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	NPT ["]	L [cm]	H [cm]
31833	034368015	12 / 15	15	1/2	4,8	2,8
31837	034368022	20	22	3/4	4,9	2,8
31838	034368028	25	28	1	5,6	3,1
31839	034368035	32	35	1 1/4	6	3,4
31840	034368042	40	42	1 1/2	6,5	3,5
31841	034368054	50	54	2	7	3,5

Geberit Mapress Rustfrit overgang med udvendigt gevind og nippelende





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Tekniske data


Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
31932	034363015	12 / 15	15	1/2	5,7
31933	034363222	15	18	1/2	5,7
31936	034363022	20	22	3/4	5,9
31937	034363028	25	28	1	6,6
31938	034363035	32	35	1 1/4	8
31939	034363042	40	42	1 1/2	9,1
31940	034363054	50	54	2	10,2

- Produktet kan findes i rødgods under Geberit Mapress Kobber sortimentet (f.eks. varenummer 61932)

Geberit Mapress Rustfrit overgang med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
33018	034366012	10	12	3/8	3,2	0,2
33010	034366132	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4
31801	034366166	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5
31802	034366015	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
31823	034366176	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
31803	034366222	15	18	1/2	3,7	0,4
31804	034366232	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
31805	034366263	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
31806	034366022	20	22	3/4	3,9	0,3
31824	034366291	20 / 25	22	1	4,2	0,4
31807	034366324	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
31819	034366339	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
31809	034366028	25	28	1	4,4	0,4
31825	034366354	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4
31820	034366382	32 / 25	35	1	4,5	0,2
31811	034366035	32	35	1 1/4	4,9	0,4
31826	034366390	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4
31821	034366420	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2
31814	034366042	40	42	1 1/2	5,3	0,4
31822	034366445	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1
31818	034366054	50	54	2	6,2	0,4

- Produktet kan findes i rødgods under Geberit Mapress Kobber sortimentet (f.eks. varenummer 61845)

Geberit Mapress Rustfrit overgang med indvendigt gevind og nippelende





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Tekniske data


Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
33846	034362263	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5
33848	034362324	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3
33850	034362365	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6
33852	034362410	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1
33854	034362433	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6
33860	034362607	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1
33862	034362632	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10
33864	034362662	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1

- Produktet kan findes i rødgods under Geberit Mapress Kobber sortimentet (f.eks. varenummer 63561)

Geberit Mapress Rustfrit overgang med indvendigt gevind og nippelende langt





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271


Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
90932	034364015	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
90933	034364222	15	18	1/2	14,8	13,5	9
90934	034364232	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
90935	034364263	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
90936	034364022	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Geberit Mapress Rustfrit overgangsvinkel 90° med udvendigt gevind





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33833	034323015	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
33834	034323222	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
33835	034323022	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
33836	034323028	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
33837	034323035	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9
33838	034323042	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3
33839	034323054	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9

- Produktet kan findes i rødgods under Geberit Mapress Kobber sortimentet (f.eks. varenummer 63873)

Geberit Mapress Rustfrit overgangsvinkel 90° med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
33802	034322166	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4
33803	034322015	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
33804	034322222	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
33808		20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4
33810		20 / 15	22	1/2	90	5,8	4,9	3,7	3
33805	034322022	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
33806	034322028	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7
33807	034322035	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4

Tilbehør
- Beslag, til Geberit Mapress overgangsvinkel 90° → s. 323

- Produktet kan findes i rødgods under Geberit Mapress Kobber sortimentet (f.eks. varenummer 63853)

Geberit Mapress Rustfrit overgangsvinkel 90° med indvendigt gevind og nippelende





click & scan

Anvendelse
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33203	034307015	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3

Tilbehør
- Beslag, til Geberit Mapress overgangsvinkel 90° → s. 323

Overgange og forbindelser, kan løsnes

Geberit Mapress Rustfrit union





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Omløber af messing
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Medietemperatur med bundpakning EPDM	0–100 °C
Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35320	034346015	12	15	3/4	6,6	2,6
35321	034346018	15	18	3/4	6,9	2,9
35322	034346022	20	22	1	7,2	3
35323	034346028	25	28	1 1/4	7,7	3,1
35324	034346035	32	35	1 1/2	8,2	3
35325	034346042	40	42	1 3/4	9,5	3,5
35326	034346054	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Geberit Mapress Rustfrit union med omløber i kromnikkelstål





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Medietemperatur med bundpakning EPDM	0–100 °C
Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35390	034349015	12	15	3/4	6,6	2,6
35391	034349018	15	18	3/4	6,9	2,9
35392	034349022	20	22	1	7,2	3
35393	034349028	25	28	1 1/4	7,7	3,1
35394	034349035	32	35	1 1/2	8,2	3
35395	034349042	40	42	1 3/4	9,5	3,5
35396	034349054	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Geberit Mapress Rustfrit overgang med omløber





click & scan

Anvendelse
- Kun egnet til gevind med en indvendig diameter på ≤ di, se tabel
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Omløber af messing
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Medietemperatur med bundpakning EPDM	0–100 °C
Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
35042	034321015	12	15	1/2	10	5,1	2,5
35032	034321176	12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1
35072	034321017	12	15	1 1/4	26	4,3	1,3
35033	034321232	15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1
35034	034321291	20 / 25	22	1	20	4	1,1
35044	034321292	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
35045	034321293	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3
35046	034321028	25	28	1	20	5,5	2,4
35035	034321354	25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3
35047	034321355	25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3
35036	034321035	32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3
35037	034321042	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
35038	034321054	50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5

Geberit Mapress Rustfrit overgang med omløber i kromnikkelstål





click & scan

Anvendelse
- Kun egnet til gevind med en indvendig diameter på ≤ di, se tabel
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Medietemperatur med bundpakning EPDM	0–100 °C
Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
35132	034321115	12	15	3/4	13	3,7	1,1
35133		15	18	3/4	13	3,7	1,2
35134	034321122	20	22	1	20	4	1,1
35075	034321029	25	28	1 1/2	32	4,4	1,3

Geberit Mapress Rustfrit union med udvendigt gevind





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Omløber af messing
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Medietemperatur med bundpakning EPDM	0–100 °C
Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35330	034343015	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
35331	034343176	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
35332	034343222	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
35333	034343232	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
35334	034343263	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
35335	034343022	20	22	3/4	1	6,8	4,7
35336	034343291	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
35337	034343028	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
35338	034343035	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
35339	034343042	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
35340	034343054	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Geberit Mapress Rustfrit union med udvendigt gevind, omløber i kromnikkelstål





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Medietemperatur med bundpakning EPDM	0–100 °C
Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35360	034341015	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
35361	034341176	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
35362	034341222	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
35363	034341232	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
35364	034341263	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
35365	034341022	20	22	3/4	1	6,8	4,7
35366	034341291	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
35367	034341028	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
35368	034341035	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
35369	034341042	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
35370	034341054	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Geberit Mapress Rustfrit union med udvendigt gevind og nippelende





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber

- LABS-fri
- Omløber af messing
- Bundpakning af EPDM


Tekniske data

Medietemperatur med bundpakning EPDM	0–100 °C
Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	H [cm]
35400	034347015	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6
35402	034347222	15	18	1/2	3/4	8,6
35405	034347022	20	22	3/4	1	9,2
35407	034347028	25	28	1	1 1/4	10,1
35408	034347035	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9
35409	034347042	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5
35410	034347054	50	54	2	2 3/8	12,9

Geberit Mapress Rustfrit union med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Omløber af messing
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Medietemperatur med bundpakning EPDM	0–100 °C
Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
35300	034344015	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
35301	034344176	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
35302	034344222	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
35303	034344232	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
35304	034344022	20	22	3/4	1	6,3	2,7
35305	034344291	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
35306	034344028	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
35307	034344035	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
35308	034344042	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
35309	034344054	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Geberit Mapress Rustfrit union med indvendigt gevind, omløber i kromnikkelstål





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Medietemperatur med bundpakning EPDM	0–100 °C
Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
35350	034342015	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
35357	034342176	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
35351	034342222	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
35358	034342232	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
35352	034342022	20	22	3/4	1	6,3	2,7
35359	034342291	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
35353	034342028	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
35354	034342035	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
35355	034342042	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
35356	034342054	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Geberit Mapress Rustfrit union med indvendigt gevind og nippelende





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber
- LABS-fri
- Omløber af messing
- Bundpakning af EPDM


Tekniske data

Medietemperatur med bundpakning EPDM	0–100 °C
Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]
35380	034348015	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9
35382	034348222	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9
35384	034348022	20	22	3/4	1	8,7	6,4
35386	034348028	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7
35387	034348035	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2
35388	034348042	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7
35389	034348054	50	54	2	2 3/8	12	8,4

Geberit Mapress overgang med union til bølgerør, NPW, nippelende





click & scan

Anvendelse

- Udelukkende egnet til flydende medier

Egenskaber

- Ikke tilladt til drikkevandsinstallationer

Tekniske data


Materiale	DR-messing CW602N

Varenr.	VVS nr.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	034248170	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	034248173	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	034248224	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	034248231	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	034248265	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	034248275	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	034248345	25	25	28	6,8	5,9	10

- Ikke til drikkevand
- Ved forskellige driftstryk for union og bølgerør er det laveste driftstryk afgørende

Geberit Mapress Rustfrit flange PN 10/16, med pressemuffe





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop
- Form B1 (forhøjet tætningsliste med standardtætningsflade), EN 1092-1

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [stk.]	PN [bar]
33732	034369015	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16
33733	034369018	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16
33734	034369022	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
33735	034369028	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
33736	034369035	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
33737	034369042	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
33738	034369054	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
33739	034369076	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
33740	034369089	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
33741	034369108	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Tilbehør

- Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 10/16 → s. 230

Geberit Mapress Rustfrit flange PN 10/16, med nippelende





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber

- LABS-fri
- Form B1 (forhøjet tætningsliste med standardtætningsflade), EN 1092-1

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [stk.]	PN [bar]
33744	034386022	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	034386028	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	034386035	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	034386042	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	034386054	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	034386076	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	034386089	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	034386108	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Tilbehør

- Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 10/16 → s. 230

Geberit Mapress Rustfrit flangekrave med nippelende, til løs flange PN 6





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber

- LABS-fri
- Passer til løs flange iht. EN 1092-1, flange type 02

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6

Skal bestilles yderligere


- Løs flange

Tilbehør

- Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 6 → s. 230

Geberit Mapress Rustfrit flangekrave med nippelende, til løs flange PN 10/16





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber

- LABS-fri
- Passer til løs flange iht. EN 1092-1, flange type 02

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36141		20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
36142		25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
36143		32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
36144		40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
36145		50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36146	034388876	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36147		80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
36148		100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16

Skal bestilles yderligere

- Løs flange


Tilbehør

- Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 10/16 → s. 230

Kompensatorer

Geberit Mapress Rustfrit aksialkompensator med pressemuffer





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Udelukkende til at holde den aksiale længdeudvidelse
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Udelukkende egnet til flydende medier

Egenskaber

- Presseindikator
- LABS-fri
- Utæt ved manglende presning
- Bælg af rustfrit stål
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Driftstryk	≤ 16 bar
Driftstemperatur	-30 – +120 °C
Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]
33932	034381015	12	15	2,6	7	15,1	11,1
33933	034381018	15	18	2,6	7	14,7	10,7
33934	034381022	20	22	3,1	11	10,6	6,4
33935	034381028	25	28	3,9	13	12	7,4
33936	034381035	32	35	4,6	13	13,9	8,7
33937	034381042	40	42	5,9	13	14,9	8,9
33938	034381054	50	54	7	18	17,6	10,6
33939	034381076	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6
33940	034381089	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6
33941	034381108	100	108	14,4	23	54,2	39,2

Gennemføringer

Geberit Mapress Rustfrit skot- og loftgennemføring med to nippelender





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber

- LABS-fri
- Tomrør til indsvejsning
- Tomrør af stål 1.0039, lakeret

Tekniske data


Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
90980		12	15	2,5	45	16,5
90981	034351018	15	18	3	45	16,5
90982	034351022	20	22	3,4	45	16,5
90983	034351028	25	28	3,8	45	16,5
90984	034351035	32	35	4,5	45	16,5
90986	034351054	50	54	7	45	16,5
90987	034351076	65	76,1	8,9	45	16,5
90988		80	88,9	10,8	45	16,5
90989		100	108	13,3	45	16,5

Lukkeanordninger

Geberit Mapress Rustfrit slutmuffe





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til varig lukning af rørender
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
33212	034396015	12	15	2,3	0,3
33213	034396018	15	18	2,3	0,3
33214	034396022	20	22	2,4	0,3
33215	034396028	25	28	2,6	0,3
33216	034396035	32	35	2,9	0,3
33217	034396042	40	42	3,3	0,3
33218	034396054	50	54	3,8	0,3
33219	034396076	65	76,1	6	0,7
33220	034396089	80	88,9	6,7	0,7
33221	034396108	100	108	8,2	0,7

Tilslutninger

Geberit Mapress Rustfrit tilslutningsvinkel 90°





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- To fastgørelsespunkter
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / Længde: 4,3 cm									
33013	034328132	10 / 15	12	1/2	90	4,6	1,3	1,5	2,9
33403	034328015	12 / 15	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3
33405	034328222	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3
L1 / Længde: 5,1 cm									
33407	034328022	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3

Geberit Mapress Rustfrit tilslutningsvinkel 90° forskudt





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- To fastgørelsespunkter
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / Længde: 6,5 cm									
33423	034327015	12 / 15	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3
33425	034327222	15	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3
33427	034327022	20	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3

Geberit Mapress Rustfrit hjørnetilslutningsvinkel 90°





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- To fastgørelsespunkter
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
33503	034329015	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6	4,3	1,3	1,5	4
33510		15 / 15 / 15	18	1/2	18	90	6	6,2	1,3	1,5	4
33520		20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	6	6,2	1,3	1,5	4

Geberit Mapress Rustfrit, gas

Systemrør 1.4401

Geberit Mapress Rustfrit systemrør CrNiMo





click & scan

Anvendelse
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber
- LABS-fri
- Rørende med blå beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)
Overfladeruhed	1,5 µm
Varmeudvidelse	0,0165 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	15 W/(m·K)
Specifik varmekapacitet	500 J/(kg·K)


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
39002	030631015	12	15	13	1	6
39003	030631018	15	18	16	1	6
39004	030631022	20	22	19,6	1,2	6
39005	030631028	25	28	25,6	1,2	6
39006	030631035	32	35	32	1,5	6
39007	030631042	40	42	39	1,5	6
39008	030631054	50	54	51	1,5	6
39009	030631076	65	76,1	72,1	2	6
39010	030631089	80	88,9	84,9	2	6
39011	030631108	100	108	104	2	6

Tilbehør
- Geberit Mapress rørskærer R → s. 529
- Geberit Mapress afgrater → s. 530
- Geberit Mapress skabelon til indstiksdybde med markeringspen → s. 531
- Geberit Mapress beskyttelseskappe til rørende, transparent → s. 320
- Geberit RE 1 Mapress elektrisk afgrater i kuffert → s. 530

Nippelrør

Geberit Mapress Rustfrit nippelrør





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Tekniske data


Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
32050	034300015	12	15	13	1	5
32051	034300018	15	18	16	1	5
32052	034300022	20	22	19,6	1,2	5,2
32053	034300028	25	28	25,6	1,2	5,6
32054	034300035	32	35	32	1,5	6,2
32055	034300042	40	42	39	1,5	8
32056	034300054	50	54	51	1,5	9
32057	034300076	65	76,1	72,1	2	13,6
32058	034300089	80	88,9	84,9	2	15
32059	034300108	100	108	104	2	18

Muffer

Geberit Mapress Rustfrit muffe (gas)





click & scan

Anvendelse

- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- Tætningsring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34101	037360015	12	15	4,8	0,8
34102	037360018	15	18	4,8	0,8
34103	037360022	20	22	5	0,8
34104	037360028	25	28	5,4	0,8
34105	037360035	32	35	6,2	1
34106	037360042	40	42	7,1	1,1
34107	037360054	50	54	8,3	1,3
34248	037360076	65	76,1	12,7	2,1
34249	037360089	80	88,9	14,5	2,5
34250	037360108	100	108	17,6	2,6

Geberit Mapress Rustfrit skydemuffe (gas)





click & scan

Anvendelse
- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- Tætningsring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
34108	037361015	12	15	2,5	8	3
34109	037361018	15	18	2,5	8	3
34110	037361022	20	22	2,5	8,4	3,4
34111	037361028	25	28	3	9,1	3,1
34112	037361035	32	35	3	10,2	4,2
34113	037361042	40	42	4	12	4
34114	037361054	50	54	4	14	6
34162		65	76,1	6	23	11
34121		80	88,9	7	26	12
34122	037361108	100	108	8	31	15

Reduktioner

Geberit Mapress Rustfrit reduktion med nippelende (gas)





click & scan

Anvendelse
- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- Centrisk
- Tætningsring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
34115	037355222	15 / 12	18	15	5,5	3,5
34116	037355263	20 / 12	22	15	5,9	3,9
34117	037355272	20 / 15	22	18	5,7	3,7
34118	037355324	25 / 12	28	15	6,6	4,6
34119	037355329	25 / 15	28	18	6,4	4,4
34120	037355339	25 / 20	28	22	6	3,9
34123	037355371	32 / 20	35	22	7,1	5
34124	037355382	32 / 25	35	28	6,8	4,5
34127	037355414	40 / 20	42	22	8,2	6,1
34128	037355417	40 / 25	42	28	8,3	6
34129	037355420	40 / 32	42	35	7,7	5,1
34132	037355435	50 / 20	54	22	9,5	7,4
34133	037355437	50 / 25	54	28	11	8,7
34134	037355440	50 / 32	54	35	10,6	8
34135	037355445	50 / 40	54	42	9,2	6,2
34296	037355616	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
34297	037355644	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
34298	037355648	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
34259	037355667	100 / 50	108	54	17,2	13,7
34260	037355676	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
34261	037355679	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Bøjninger

Geberit Mapress Rustfrit bøjning (gas)





click & scan

Anvendelse

- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- Tætningsring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Vinkel: 45°					
34014	037312015	12	15	2,8	0,8
34015	037312018	15	18	2,9	0,9
34016	037312022	20	22	3,2	1,1
34017	037312028	25	28	3,7	1,4
34193	037312035	32	35	4,3	1,7
34194	037312042	40	42	5,1	2,1
34195	037312054	50	54	6,2	2,7
34447	037312076	65	76,1	10,3	5
34448	037312089	80	88,9	11,7	5,7
34449	037312108	100	108	14,3	6,8
arc / Vinkel: 90°					
34000	037302015	12	15	3,8	1,8
34001	037302018	15	18	5,3	3,3
34002	037302022	20	22	4,7	2,6
34003	037302028	25	28	5,7	3,4
34187	037302035	32	35	6,8	4,2
34188	037302042	40	42	8	5
34189	037302054	50	54	10	6,5
34441	037302076	65	76,1	15,9	10,6
34442	037302089	80	88,9	18,5	12,5
34443	037302108	100	108	23	15,5

Geberit Mapress Rustfrit bøjning med nippelende (gas)





click & scan

Anvendelse

- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber


- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- Tætningsring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Vinkel: 45°						
34021	037311015	12	15	2,8	3,6	0,8
34022	037311018	15	18	2,9	3,6	0,9
34023	037311022	20	22	3,2	4	1,1
34024	037311028	25	28	3,7	4,4	1,4
34196	037311035	32	35	4,3	5	1,7
34197	037311042	40	42	5,1	5,9	2,1
34198	037311054	50	54	6,2	7	2,7
34450	037311076	65	76,1	10,3	11,1	5
34451	037311089	80	88,9	11,7	12,8	5,7
34452	037311108	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / Vinkel: 90°						
34007	037301015	12	15	3,8	4,8	1,8
34008	037301018	15	18	4,2	5,2	2,2
34009	037301022	20	22	4,7	5,8	2,6
34010	037301028	25	28	5,7	6,3	3,4
34190	037301035	32	35	6,8	7,4	4,2
34191	037301042	40	42	8	8,8	5
34192	037301054	50	54	10	10,8	6,5
34444	037301076	65	76,1	15,9	16,7	10,6
34445	037301089	80	88,9	18,5	19,5	12,5
34446	037301108	100	108	23	24,1	15,5

Geberit Mapress Rustfrit pasbøjning



click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331


Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
arc / Vinkel: 15°							
30892	034318015	12	15	4	11	0	7
30893	034318018	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	034318022	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	034318028	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	034318035	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	034318042	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	034318054	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	034375076	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	034375089	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	034375108	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / Vinkel: 30°							
30932	034316015	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	034316018	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	034316022	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	034316028	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	034316035	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	034316042	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	034316054	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	034374076	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	034374089	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	034374108	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / Vinkel: 45°							
30872	034315015	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	034315018	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	034315022	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	034315028	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	034315035	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	034315042	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	034315054	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	034372076	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	034372089	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	034372108	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / Vinkel: 60°							
30942	034314015	12	15	5	12	0	7
30943	034314018	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	034314022	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	034314028	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	034314035	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	034314042	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	034314054	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	034371076	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	034371089	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	034371108	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / Vinkel: 90°							
30402	034303015	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	034303018	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	034303022	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	034303028	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	034303035	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	034303042	40	42	9	18	0	9
30408	034303054	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	034370076	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	034370089	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	034370108	100	108	24	37,7	0	13,7

Geberit Mapress Rustfrit overbøjning





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Tekniske data


Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	034373015	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	034373018	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	034373022	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	034373028	25	28	30	6	17,9	3,8

T-stykker

Geberit Mapress Rustfrit T-stykke lige (gas)





click & scan

Anvendelse

- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- Tætningsring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
34028	037330015	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
34029	037330018	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
34030	037330022	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
34031	037330028	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
34032	037330035	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
34033	037330042	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
34034	037330054	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
34285	037330076	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
34286	037330089	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
34287	037330108	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress Rustfrit T-stykke reduceret (gas)





click & scan

Anvendelse

- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- Tætningsring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34035	037330222	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
34036	037330263	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
34037	037330272	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
34038	037330324	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34039	037330329	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34040	037330339	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34041	037330365	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
34042	037330366	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
34043	037330371	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
34044	037330382	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
34140	037330410	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34141	037330411	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34045	037330414	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34046	037330417	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
34047	037330420	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
34048	037330435	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
34049	037330437	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
34050	037330440	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
34051	037330445	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
34065		65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
34079		65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
34080		65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
34097		65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
34081		80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
34082		80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
34085		80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7

Geberit Mapress Rustfrit T-stykke med indvendigt gevind (gas)





click & scan

Anvendelse
- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- Tætningsring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34052	037333015	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
34053	037333222	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
34054	037333232	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
34055	037333263	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
34056	037333022	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
34057	037333324	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
34058	037333339	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
34059	037333365	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
34060	037333371	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
34061	037333410	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
34126	037333414	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
34063	037333433	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
34264	037333435	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
34265	037333054	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
34266	037333608	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
34267	037333616	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
34268	037333642	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
34269	037333644	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
34270	037333663	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
34271	037333667	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

- Fittings med gevindsamlinger >2" har et nedsat driftstryk: MOP 0.1 / GT 0.1

Overgange, faste

Geberit Mapress Rustfrit overgang på skæreringsforskruning (gas)





click & scan

Anvendelse
- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- Tætningsring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	H [cm]
34355	037362015	12	15	8	5,1	6

Geberit Mapress Rustfrit overgang med udvendigt gevind (gas)





click & scan

Anvendelse

- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- Tætningsring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
34066	037365015	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
34142	037365176	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
34067	037365222	15	18	1/2	4,2	2,2
34143	037365232	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
34069	037365263	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
34070	037365022	20	22	3/4	4,4	2,3
34346	037365291	20 / 25	22	1	4,6	2,5
34068	037365339	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
34071	037365028	25	28	1	4,8	2,3
34075	037365382	32 / 25	35	1	5,1	2,5
34072	037365035	32	35	1 1/4	5,3	2,7
34076	037365390	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
34073	037365042	40	42	1 1/2	5,7	2,7
34074	037365054	50	54	2	8,9	5,4
34077	037365618	65	76,1	2 1/2	12,3	7
34078	037365649	80	88,9	3	13,7	7,7

- Fittings med gevindsamlinger >2" har et nedsat driftstryk: MOP 0.1 / GT 0.1

Geberit Mapress Rustfrit overgang med udvendigt gevind og nippelende





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Tekniske data


Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
31932	034363015	12 / 15	15	1/2	5,7
31933	034363222	15	18	1/2	5,7
31936	034363022	20	22	3/4	5,9
31937	034363028	25	28	1	6,6
31938	034363035	32	35	1 1/4	8
31939	034363042	40	42	1 1/2	9,1
31940	034363054	50	54	2	10,2

- Produktet kan findes i rødgods under Geberit Mapress Kobber sortimentet (f.eks. varenummer 61932)

Geberit Mapress Rustfrit overgang med indvendigt gevind (gas)





click & scan

Anvendelse

- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- Tætningsring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
34083	037366015	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
34169	037366176	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
34084	037366222	15	18	1/2	3,7	0,4
34170	037366232	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
34086	037366263	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
34087	037366022	20	22	3/4	3,9	0,3
34347	037366291	20 / 25	22	1	4,2	0,4
34089	037366028	25	28	1	4,4	0,4
34093	037366382	32 / 25	35	1	4,5	0,2
34090	037366390	32	35	1 1/4	4,9	0,4
34091	037366042	40	42	1 1/2	5,3	0,4
34092	037366054	50	54	2	6,2	0,4

Geberit Mapress Rustfrit overgang med indvendigt gevind og nippelende





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Tekniske data


Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
33846	034362263	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5
33848	034362324	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3
33850	034362365	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6
33852	034362410	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1
33854	034362433	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6
33860	034362607	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1
33862	034362632	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10
33864	034362662	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1

- Produktet kan findes i rødgods under Geberit Mapress Kobber sortimentet (f.eks. varenummer 63561)

Geberit Mapress Rustfrit overgang med indvendigt gevind og nippelende langt





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271


Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
90932	034364015	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
90933	034364222	15	18	1/2	14,8	13,5	9
90934	034364232	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
90935	034364263	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
90936	034364022	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Geberit Mapress Rustfrit overgangsvinkel 90° med udvendigt gevind (gas)





click & scan

Anvendelse

- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- Tætningsring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
34149	037323015	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
34150	037323222	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
34151	037323022	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
34154	037323339	25 / 20	28	3/4	90	5,8	4,6	3,5
34152	037323028	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
34153	037323035	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9

Geberit Mapress Rustfrit overgangsvinkel 90° med indvendigt gevind (gas)





click & scan

Anvendelse

- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- Tætningsring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
34144	037322015	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
34145	037322222	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
34146	037322022	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
34147	037322028	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7
34148	037322035	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4

Tilbehør

- Beslag, til Geberit Mapress overgangsvinkel 90° → s. 323

Geberit Mapress Rustfrit overgangsvinkel 90° med indvendigt gevind og nippelende





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33203	034307015	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3


Tilbehør

- Beslag, til Geberit Mapress overgangsvinkel 90° → s. 323

Overgange og forbindelser, kan løsnes

Geberit Mapress Rustfrit union med udvendigt gevind, omløber i kromnikkelstål (gas)





click & scan

Anvendelse

- Til tilslutning på indføringsledninger
- Til tilslutning af måle-, regulerings- og sikringsarmaturer
- Til tilslutning af gasapparater
- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- Tætningsring af HNBR gul
- Bundpakning lavet af fiberkompositmateriale
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]
34430	037345015	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
34431	037345176	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
34432	037345222	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
34433	037345232	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
34434	037345263	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
34435	037345022	20	22	3/4	1	6,8	4,7
34436	037345291	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
34437	037345028	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
34438	037345035	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
34439	037345042	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
34440	037345054	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Geberit Mapress Rustfrit union med indvendigt gevind, omløber i kromnikkelstål (gas)





click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning på indføringsledninger
- Til tilslutning af måle-, regulerings- og sikringsarmaturer
- Til tilslutning af gasapparater
- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- Tætningsring af HNBR gul
- Bundpakning lavet af fiberkompositmateriale
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
34400	037344015	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
34401	037344176	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
34402	037344222	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
34403	037344232	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
34404	037344022	20	22	3/4	1	6,3	2,7
34405	037344291	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
34406	037344028	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
34407	037344035	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
34408	037344042	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
34409	037344054	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Geberit Mapress Rustfrit overgang med omløber i kromnikkelstål (gas)





click & scan

Anvendelse
- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Konisk tætning
- Markeret med gul
- Tætningsring af HNBR gul
- O-ring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
34158	037321283	20	22	1 1/8	4,2	1,6
34159	037321357	25	28	1 3/8	4,5	1,7

Geberit Mapress Rustfrit flange PN 10/16, med pressemuffe (gas)





click & scan

Anvendelse
- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- Tætningsring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop
- Form B1 (forhøjet tætningsliste med standardtætningsflade), EN 1092-1


Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [stk.]	PN [bar]
34204	037369022	25 / 20	22	19	11,5	85	14	6,1	1,8	4	4	10 / 16
34205	037369028	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
34206	037369035	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
34207	037369042	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
34208	037369054	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
34209	037369076	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
34210	037369089	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
34211	037369108	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Tilbehør
- Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 10/16 → s. 230

Geberit Mapress Rustfrit flange PN 10/16, med nippelende

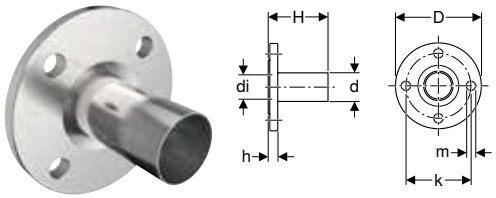

click & scan

Anvendelse
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber
- LABS-fri
- Form B1 (forhøjet tætningsliste med standardtætningsflade), EN 1092-1


Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [stk.]	PN [bar]
33744	034386022	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	034386028	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	034386035	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	034386042	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	034386054	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	034386076	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	034386089	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	034386108	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Tilbehør
- Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 10/16 → s. 230

Geberit Mapress Rustfrit flange PN 10/16, med nippelende (gas)

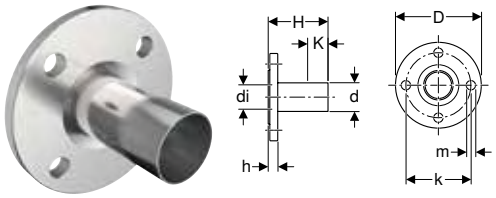

click & scan

Anvendelse
- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber
- Markeret med gul
- Form B1 (forhøjet tætningsliste med standardtætningsflade), EN 1092-1

Tekniske data


Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	n [stk.]	PN [bar]
34212	037368028	25	28	25	11,5	85	14	15	1,8	6,9	4	10 / 16

Tilbehør
- Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 10/16 → s. 230

Geberit Mapress Rustfrit flangekrave med nippelende, til løs flange PN 10/16





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber

- LABS-fri
- Passer til løs flange iht. EN 1092-1, flange type 02

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36141		20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
36142		25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
36143		32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
36144		40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
36145		50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36146	034388876	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36147		80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
36148		100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16

Skal bestilles yderligere

- Løs flange


Tilbehør

- Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 10/16 → s. 230

Lukkeanordninger

Geberit Mapress Rustfrit slutmuffe (gas)





click & scan

Anvendelse

- Til naturgas og flydende gasser
- Til varig lukning af rørender
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- Tætningsring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34462	037396015	12	15	2,3	0,3
34463	037396018	15	18	2,3	0,3
34464	037396022	20	22	2,4	0,3
34465	037396028	25	28	2,6	0,3
34466	037396035	32	35	2,9	0,3
34467	037396042	40	42	3,3	0,3
34468	037396054	50	54	3,8	0,3
34469	037396076	65	76,1	6	0,7
34470	037396089	80	88,9	6,7	0,7
34471	037396108	100	108	8,2	0,7

Tilslutninger

Geberit Mapress Rustfrit tilslutningsvinkel 90° (gas)





click & scan

Anvendelse
- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Tekniske data


Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- To fastgørelsespunkter
- Tætningsring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / Længde: 4,3 cm									
34136	037328015	12	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3
34137	037328222	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3
L1 / Længde: 4,7 cm									
34139	037329263	20	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9
L1 / Længde: 5,1 cm									
34138	037328263	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3

Geberit Mapress Rustfrit tilslutningsvinkel 90° forskudt, hullets cirkel 50 mm (gas)





click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning af gasmålere med et og to forbindelsesstykker
- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- To fastgørelsespunkter til hullets omkreds ø 50 mm
- Tætningsring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / Længde: 6,5 cm									
91099	037327291	20 / 25	22	1	90	5,8	3	1,9	3,7
91100	037327028	25	28	1	90	6,1	3	1,9	3,8

Tilbehør til Geberit Mapress Rustfrit

Beskyttelseskapper til rørender

Ny

Geberit Mapress beskyttelseskappe til rørende, transparent



click & scan

Anvendelse

- Til lukning af Geberit Mapress rørender

Tekniske data


Materiale	PE-LD

Varenr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
16101	10	12	1,8
16102	12	15	1,8
16103	15	18	1,8
16104	20	22	1,8
16105	25	28	2
16106	32	35	2,8
16107	40	42	2,5
16108	50	54	3
16109	65	76,1	3,6
16110	80	88,9	4
16111	100	108	4

Kan leveres fra januar 2025

Pakninger til rør og fittings

Geberit isolerbånd



click & scan

Anvendelse

- Til beskyttelse af rørsnitflader på Geberit FlowFit mod korrosionspåvirkninger udefra
- Til beskyttelse af rørsnitflader på Geberit Mepla mod korrosionspåvirkninger udefra
- Til beskyttelse af Geberit Mapress systemrør og fittings mod korrosionspåvirkning udefra

Egenskaber

- UV-bestandig
- Sort

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +50 °C
Temperaturbestandighed	-60 – +100 °C
Materiale	IIR


Varenr.	VVS nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	087529903	1	12,5	3
601.815.00.1	087529905	1	12,5	5

- Beskyttelsesklasse C4 iht. EN ISO 12944-2
- Placer efter trykprøvning

Beslag til rør

Geberit rørbærer isoleret, med gevindmuffe M8/M10





click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit systemrør til forsyningssystemer

Tekniske data


Materiale	Stål

Egenskaber
- Kviklås
- Skrue med kærv og krydskærv
- Gevindmuffe svejset fire gange
- Lydisolering iht. DIN 4109
- Forzinket

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.850.26.1	016591014	Promatforzinket	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3
601.851.26.1	016591019	Promatforzinket	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	016591024	Promatforzinket	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	016591030	Promatforzinket	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	016591037	Promatforzinket	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	016591046	Promatforzinket	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	016591058	Promatforzinket	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.859.26.1	016591080	Promatforzinket	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	016591091	Promatforzinket	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	016591114	Promatforzinket	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Geberit dobbelt nippel M10 / G 1/2"





click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit rørbærere på flanger
- Til fixpunkt- og glidemontering

Tekniske data


Materiale	Stål

Egenskaber
- Reduceret
- Forzinket

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]
362.856.26.1	087544691	Promatforzinket	1/2	10	2,8	22

Geberit gevindstang






click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til fastgørelse af Geberit rørbærere på flanger
- Til fastgørelse af Geberit Pluvia bæreskinner på flanger
- Til glidemontering

Egenskaber
- Forzinket

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	184361920	Promatforzinket	10	200

Geberit gevindstang

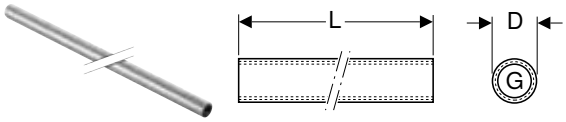

click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit rørbærere på flanger
- Til fixpunkt- og glidemontering


Egenskaber
- Gennemgående indvendigt gevind
- Forzinket

Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	G [“]	D [cm]	L [cm]
362.857.26.1	087544694	1/2	2,5	115

Geberit bundplade rektangulær, to huller, med gevindmuffe M8 / M10

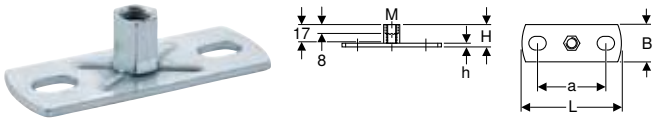

click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af rørbærere på bygningsdelen
- Til fastgørelse af bæreskinner på bygningsdelen
- Til glidemontering af rør


Egenskaber
- Indvendigt gevind
- Forzinket
- To fastgørelsespunkter

Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Geberit bundplade rektangulær, to huller, med gevindmuffe M10 / G 1/2"

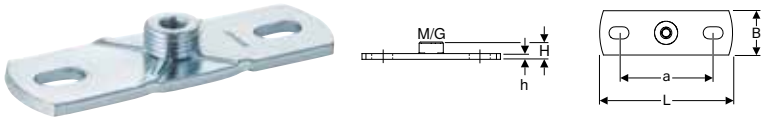

click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af rørbærere på bygningsdelen
- Til fixpunkt- og glidemontering

Egenskaber
- Udvendigt gevind
- Indvendigt gevind
- Forzinket
- To fastgørelsespunkter


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	087544690	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Beslag til tilslutninger

Beslag, til Geberit Mapress overgangsvinkel 90°

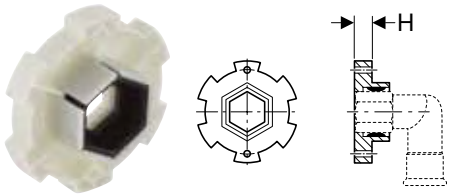

click & scan

Anvendelse
- Til dobbelt gipsbeklædning i let byggeri
- Til fastgørelse af Geberit Mapress El-Forzinket overgangsvinkler med indvendigt gevind Rp 1/2
- Til fastgørelse af Geberit Mapress Rustfrit overgangsvinkler med indvendigt gevind Rp 1/2

Egenskaber
- Lydisoleret

Tekniske data

Materiale	Duroplast

Varenr.	H [cm]
90282	1,3

Systempakninger

Geberit Mapress tætningsring CIIR sort



click & scan

Anvendelse
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Egenskaber
- LABS-fri

Tekniske data

Driftstemperatur	-30 – +120 °C
Materiale	CIIR

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
90401	034391012	10	12
90402	034391015	12	15
90403	034391018	15	18
90404	034391022	20	22
90405	034391028	25	28
90406	034391035	32	35
90407	034391042	40	42
90408	034391054	50	54
90409	034391076	65	76,1
90410	034391089	80	88,9
90411	034391108	100	108

Geberit Mapress tætningsring FPM blå



click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Egenskaber

- LABS-fri

Tekniske data

Driftstemperatur	-25 – +180 °C
Materiale	FKM

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
90881		10	12
90882	034391915	12	15
90883	034391918	15	18
90884	034391922	20	22
90885	034391928	25	28
90886	034391935	32	35
90887	034391942	40	42
90888	034391954	50	54
90891	034391976	65	76,1
90892	034391989	80	88,9
90893	034391998	100	108

Geberit Mapress tætningsring FPM hvid

click & scan

Anvendelse

- Til mættet damp
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271

Egenskaber

- LABS-fri

Tekniske data

Driftstemperatur	5–155 °C
Materiale	FKM

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
91152	034391515	12	15
91153	034391518	15	18
91154	034391522	20	22
91155	034391528	25	28
91156	034391535	32	35
91157	034391542	40	42
91158	034391554	50	54
91159	034391576	65	76,1
91160	034391589	80	88,9
91161	034391608	100	108

Geberit Mapress tætningsring HNBR gul



click & scan

Anvendelse

- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401


Tekniske data

Driftstemperatur	-20 – +70 °C
Materiale	HNBR

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
90452	037391015	12	15
90453	037391018	15	18
90454	037391022	20	22
90455	037391028	25	28
90456	037391035	32	35
90457	037391042	40	42
90458	037391054	50	54

Geberit Mapress bundpakning EPDM sort





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til Geberit Mapress unioner med fladpakning
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441


Tekniske data

Driftstemperatur	0–100 °C
Materiale	EPDM

Varenr.	VVS nr.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080	034392012	1/2	18	10	2
90081	034392015	3/4	24	13	2
90082	034392022	1	30	19,6	2
90083	034392028	1 1/4	39	25,6	2
90084	034392035	1 1/2	45	32	2
90085	034392042	1 3/4	50	39	2
90086	034392054	2 3/8	66	51	3

Geberit Mapress bundpakning FPM grøn





click & scan

Anvendelse

- Til Geberit Mapress unioner med fladpakning
- Til solenergiteknik, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441


Tekniske data

Driftstemperatur	-30 – +180 °C
Materiale	FPM

Varenr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90092	3/4	24	13	2
90094	1	30	19,6	2
90095	1 1/4	39	25,6	2
90096	1 1/2	45	32	2
90097	1 3/4	50	39	2
90098	2 3/8	66	51	2

Geberit Mapress bundpakning fiberkompositmateriale





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til Geberit Mapress unioner med fladpakning
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441


Tekniske data

Driftstemperatur	-30 – +180 °C
Materiale	Fiberkompositmateriale

Varenr.	VVS nr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	037390104	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	037390106	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	037390108	1	30	19,6	2
600.082.00.1	037390109	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	037390110	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	037390131	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	037390111	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	037390141	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	037390112	2	56,4	42	2
600.089.00.1	037390142	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	037390192	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	037390113	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	037390143	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	037390114	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	037390115	3 1/2	97,1	84,9	2

Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 6





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441


Tekniske data

Driftstemperatur	-30 – +180 °C
Materiale	Fiberkompositmateriale

Varenr.	VVS nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	034393015	15	44	20	2	6
600.052.00.1	034393020	20	54	25	2	6
600.053.00.1	034393025	25	64	30	2	6
600.054.00.1	034393032	32	76	38	2	6
600.055.00.1	034393040	40	86	45	2	6
600.056.00.1	034393050	50	96	57	2	6
600.057.00.1	034393065	65	116	76	2	6
600.058.00.1	034393080	80	132	89	2	6
600.059.00.1	034393100	100	152	108	2	6

Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 10/16





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Tekniske data

Driftstemperatur	-30 – +180 °C
Materiale	Fiberkompositmateriale

Varenr.	VVS nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	034393315	15	50	20	2	10 / 16
600.044.00.1	034393332	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	034393340	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	034393350	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	034393365	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	034393380	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	034393400	100	162	108	2	10 / 16


GEBERIT

Geberit Mapress Therm

Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier 331

Systemrør Therm 332

Fittings 333

Muffer 333
Reduktioner 334
Bøjninger 334
T-stykker 337
Overgange, faste 339
Overgange og forbindelser, kan løsnes 345
Kompensatorer 350
Lukkeanordninger 350
T-stykker til varmeanlæg 351
Tilslutninger til varmeanlæg 351

Tilbehør til Geberit Mapress Therm 352

Beskyttelseskapper til rørender 352
Systempakninger 353
Beslag til rør 357

Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier

Geberit Danmark, Version november 2024

Anvendelse	Driftstemperatur	Maximum operating pressure	Rør	Fittings			
			CrTi-stål 1.4520 / 439	Rustfrit stål, orange indikator	Rødgods, hvid indikator	Messing, hvid indikator	
Flydende medium (lukkede systemer)							
Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel	-30 – +120 °C[2)]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Til fjernvarmevand ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Til fjernvarmevand ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Til sprinklere (vå̊d)	0–100 °C	16 / 10 bar[4)] 1600 / 1000 kPa	✓[5)]	✓[5)]			
Til slukningsvand (vå̊d)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[5)]	✓[5)]			
Til varmebærere (sol)	-25 – +220 °C[3) 2)]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Gasformede medier							
Til trykluft (renhedsklasse olie 1–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[6)]	✓			
Til trykluft (renhedsklasse olie 1–X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[6)]	✓			
Til undertryk [1)]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓			
Til inertgasser (f.eks. kvælstof)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[6)]	✓			

✓ Anvendelse generelt godkendt, hvis de definerede ekstra krav iht. fodnoterne er opfyldt


[1)] Brugbart undertryk til Geberit rørledningssystemer:
Det brugbare undertryk følger af lufttrykket på installationsstedet minus det absolutte tryk på 200 mbar.
Eksempel: 980 mbar lufttryk - 200 mbar absolut tryk = 780 mbar brugbart undertryk i rørledningssystem
[2)] Brug af inhibitorer, antikorrosionsmidler og frostbeskyttelsesmidler må kun finde sted efter godkendelse fra Geberit
[3)] Levetid med kollektorstop: 200 h/a ved 180 °C, 60 h/a ved 200 °C, samlet 500 h/levetid ved 220 °C
[4)] 16 bar / 1600 kPa til d22–76.1 mm, 10 bar / 1000 kPa til d88.9–108 mm
[5)] d76,1–108 mm med rør af CrNiMo-stål 1.4401
[6)] 25 bar/2500 kPa til d12–42 mm (d35-42mm kun med presseslynge), 16 bar/1600 kPa til d54–76.1 mm, 12 bar/1200 kPa til d88.9–108 mm

- Kaikissa käyttökohteissa on noudatettava määräävissä hyväksynnöissä, standardeissa ja säännöksissä mainittuja käyttöehtoja. Ne voivat poiketa edellä mainituista tiedoista

	Tætningsringe		Flade pakninger til skruesamlinger			Flangetætningsringe
	CIIR sort	FKM blå	EPDM sort	FPM grøn	Fiberkompositmateriale	Fiberkompositmateriale
	✓2)		✓2)		✓	✓
	✓2)				✓	✓
	✓2)			✓	✓	✓
		✓2)			✓	✓
	✓5)		✓5)		✓5)	✓5)
	✓5)		✓5)		✓5)	✓5)
		✓		✓	✓	✓
	✓		✓		✓	✓
		✓		✓	✓	✓
	✓				✓	✓
	✓		✓		✓	✓

Systemrør Therm

Geberit Mapress Therm systemrør CrTi

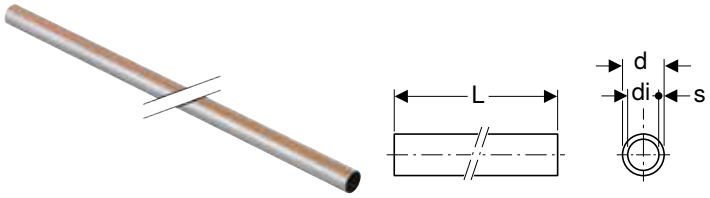

click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber

- Ikke tilladt til drikkevandsinstallationer
- LABS-fri

Tekniske data

Materiale	CrTi-stål 1.4520 (EN 10088)
Overfladeruhed	1,5 µm
Varmeudvidelse	0,0104 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	20 W/(m·K)
Specifik varmekapacitet	430 J/(kg·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
49102	030617615	12	15	13	1	6
49103	030617618	15	18	16	1	6
49104	030617622	20	22	19,6	1,2	6
49105	030617628	25	28	25,6	1,2	6
49106	030617635	32	35	32	1,5	6
49107	030617642	40	42	39	1,5	6
49108	030617654	50	54	51	1,5	6
49609	030617676	65	76,1	73,1	1,5	6
49610	030617689	80	88,9	85,9	1,5	6
49611	030617708	100	108	104	2	6


- Systemrørene d76.1-108 (varenr. 49609, 49610 og 49611) er fremstillet af kromnikkelstål 1.4301 (EN 10088)

Fittings

Muffer

Geberit Mapress Therm muffe





click & scan

Anvendelse
- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand og industri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber
- Ikke tilladt til drikkevandsinstallationer
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort


Tekniske data

Materiale	Rustfrit stål

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
44002	036360015	12	15	4,8	0,8
44003	036360018	15	18	4,8	0,8
44004	036360022	20	22	5	0,8
44005	036360028	25	28	5,4	0,8
44006	036360035	32	35	6,2	1
44007	036360042	40	42	7,1	1,1
44008	036360054	50	54	8,3	1,3
44009	036360076	65	76,1	12,7	2,1
44010	036360089	80	88,9	14,5	2,5
44011	036360108	100	108	17,6	2,6

Geberit Mapress Therm skydemuffe





click & scan

Anvendelse
- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand og industri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber
- Ikke tilladt til drikkevandsinstallationer
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort

Tekniske data


Materiale	Rustfrit stål

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
42102	036361015	12	15	2,5	8	3
42103	036361018	15	18	2,5	8	3
42104	036361022	20	22	2,5	8,4	3,4
42105	036361028	25	28	3	9,1	3,1
42106	036361035	32	35	3	10,2	4,2
42107	036361042	40	42	4	12	4
42108	036361054	50	54	4	14	6
42109	036361076	65	76,1	6	23	11
42110	036361089	80	88,9	7	26	12
42111	036361108	100	108	8	31	15

Reduktioner

Geberit Mapress Therm reduktion med nippelende





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand og industri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber

- Ikke tilladt til drikkevandsinstallationer
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort

Tekniske data

Materiale	Rustfrit stål


Varenr.	VVS nr.		DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
42403	036355222		15 / 12	18	15	5,5	3,5
42405	036355263		20 / 12	22	15	5,9	3,9
42406	036355272		20 / 15	22	18	5,7	3,7
42407	036355324		25 / 12	28	15	6,6	4,6
42408	036355329		25 / 15	28	18	6,4	4,4
42409	036355339		25 / 20	28	22	6	3,9
42410	036355365		32 / 12	35	15	7,5	5,5
42411		N	32 / 15	35	18	7,4	5,4
42412	036355371		32 / 20	35	22	7,1	5
42413	036355382		32 / 25	35	28	6,8	4,5
42416		N	40 / 20	42	22	8,2	6,1
42417		N	40 / 25	42	28	8,3	6
42418	036355420		40 / 32	42	35	7,7	5,1
42419		N	50 / 20	54	22	9,5	7,4
42422		N	50 / 25	54	28	11	8,7
42425		N	50 / 32	54	35	10,6	8
42424	036355445		50 / 40	54	42	9,2	6,2
42428	036355616		65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
42438	036355644		80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
42439	036355648		80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
42445		N	100 / 50	108	54	17,2	13,7
42446	036355676		100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
42448	036355679		100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

N: Ny, kan leveres fra april 2025

Bøjninger

Geberit Mapress Therm bøjning





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand og industri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber


- Ikke tilladt til drikkevandsinstallationer
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort

Tekniske data

Materiale	Rustfrit stål

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Vinkel: 45°					
42802	036312015	12	15	2,8	0,8
42803	036312018	15	18	2,9	0,9
42804	036312022	20	22	3,2	1,1
42805	036312028	25	28	3,7	1,4
42806	036312035	32	35	4,3	1,7
42807	036312042	40	42	5,1	2,1
42808	036312054	50	54	6,2	2,7
42809	036312076	65	76,1	10,3	5
42810	036312089	80	88,9	11,7	5,7
42811	036312108	100	108	14,3	6,8
arc / Vinkel: 90°					
41102	036302015	12	15	3,8	1,8
41103	036302018	15	18	4,2	2,2
41104	036302022	20	22	4,7	2,6
41105	036302028	25	28	5,7	3,4
41106	036302035	32	35	6,8	4,2
41107	036302042	40	42	8	5
41108	036302054	50	54	10	6,5
41109	036302076	65	76,1	15,9	10,6
41110	036302089	80	88,9	18,5	12,5
41111	036302108	100	108	23	15,5

Geberit Mapress Therm bøjning med nippelende



click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand og industri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber


- Ikke tilladt til drikkevandsinstallationer
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort

Tekniske data

Materiale	Rustfrit stål

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Vinkel: 45°						
40702	036311015	12	15	2,8	3,6	0,8
40703	036311018	15	18	2,9	3,6	0,9
40704	036311022	20	22	3,2	3,9	1,1
40705	036311028	25	28	3,7	4,4	1,4
42706	036311035	32	35	4,3	5	1,7
42707	036311042	40	42	5,1	5,9	2,1
42708	036311054	50	54	6,2	7	2,7
42709	036311076	65	76,1	10,3	11,1	5
42710	036311089	80	88,9	11,7	12,8	5,7
42711	036311108	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / Vinkel: 90°						
40302	036301015	12	15	3,8	4,8	1,8
40303	036301018	15	18	4,2	5,2	2,2
40304	036301022	20	22	4,7	5,8	2,6
40305	036301028	25	28	5,7	6,3	3,4
43306	036301035	32	35	6,8	7,4	4,2
43307	036301042	40	42	8	8,8	5
43308	036301054	50	54	10	10,8	6,5
43309	036301076	65	76,1	15,9	16,7	10,6
43310	036301089	80	88,9	18,5	19,5	12,5
43311	036301108	100	108	23	24,1	15,5

Geberit Mapress Rustfrit pasbøjning



click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331


Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
arc / Vinkel: 15°							
30892	034318015	12	15	4	11	0	7
30893	034318018	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	034318022	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	034318028	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	034318035	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	034318042	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	034318054	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	034375076	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	034375089	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	034375108	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / Vinkel: 30°							
30932	034316015	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	034316018	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	034316022	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	034316028	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	034316035	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	034316042	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	034316054	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	034374076	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	034374089	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	034374108	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / Vinkel: 45°							
30872	034315015	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	034315018	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	034315022	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	034315028	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	034315035	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	034315042	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	034315054	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	034372076	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	034372089	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	034372108	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / Vinkel: 60°							
30942	034314015	12	15	5	12	0	7
30943	034314018	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	034314022	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	034314028	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	034314035	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	034314042	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	034314054	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	034371076	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	034371089	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	034371108	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / Vinkel: 90°							
30402	034303015	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	034303018	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	034303022	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	034303028	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	034303035	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	034303042	40	42	9	18	0	9
30408	034303054	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	034370076	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	034370089	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	034370108	100	108	24	37,7	0	13,7

Geberit Mapress Rustfrit overbøjning





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Tekniske data


Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	034373015	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	034373018	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	034373022	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	034373028	25	28	30	6	17,9	3,8

T-stykker

Geberit Mapress Therm T-stykke lige





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand og industri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber

- Ikke tilladt til drikkevandsinstallationer
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort


Tekniske data

Materiale	Rustfrit stål

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
43002	036330015	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
43003	036330018	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
43004	036330022	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
43005	036330028	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
43006	036330035	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
43007	036330042	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
43008	036330054	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
43009	036330076	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
43010	036330089	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
43011	036330108	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress Therm T-stykke reduceret





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand og industri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber

- Ikke tilladt til drikkevandsinstallationer
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort

Tekniske data


Materiale	Rustfrit stål

Varenr.	VVS nr.		DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
41203		N	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5
41204	036330222		15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
41206	036330263		20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
41228		N	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
41207	036330272		20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
41209	036330324		25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
41210	036330329		25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
41234		N	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7
41211	036330339		25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
41212	036330365		32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
41213	036330366		32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
41214	036330371		32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
41215	036330382		32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
41216	036330410		40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
41217		N	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
41218		N	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
41219	036330417		40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
41220	036330420		40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
41221	036330433		50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
41222		N	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
41223		N	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
41224	036330437		50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
41225	036330440		50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
41226	036330445		50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
41229	036330608		65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
41230		N	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
41231	036330612		65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
41232		N	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
41233	036330616		65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
41236	036330642		80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
41237		N	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
41238	036330639		80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
41239		N	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
41240	036330644		80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
41241	036330648		80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
41244	036330663		100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
41245		N	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
41246	036330665		100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
41247		N	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
41248	036330667		100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
41249	036330676		100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
41251		N	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

N: Ny, kan leveres : 41203 fra april 2025, 41228 fra april 2025, 41234 fra april 2025, 41217 fra april 2025, 41218 fra april 2025, 41223 fra april 2025, 41222 fra april 2025, 41230 fra august 2025, 41232 fra april 2025, 41237 fra april 2025, 41239 fra april 2025, 41245 fra april 2025, 41247 fra april 2025, 41251 fra april 2025,

Geberit Mapress Therm T-stykke med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand og industri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber

- Ikke tilladt til drikkevandsinstallationer
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort

Tekniske data

Materiale	Rustfrit stål


Varenr.	VVS nr.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
41304	036333015		12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
41305	036333222		15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
41306		N	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
41307	036333263		20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
41308		N	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
41309	036333324		25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
41350	036333339		25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
41311		N	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
41312	036333365		32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
41313	036333371		32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
41314		N	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
41316	036333410		40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
41317		N	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
41318		N	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
41360	036333433		50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
41321		N	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
41322		N	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
41324		N	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
41326	036333608		65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
41331	036333642		80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
41334		N	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
41336	036333663		100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8

N: Ny, kan leveres fra april 2025

Overgange, faste

Geberit Mapress Kobber reduktionsmuffe





click & scan

Anvendelse

- Til tilslutning af kobberrørsdiametre fra andre systemer
- Til overgange fra kobberrør til bløde stålrør
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- ø 14 mm skal presses med Geberit Mapress pressekæbe ø 15 mm
- ø 16 mm skal presses med Geberit Mapress pressekæbe ø 18 mm
- Tætningsring af CIIR sort
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
62020	045561167	12	15	14	4,1	0,1
62022	045561170	12	15	16	4,1	0,1
62024	045561224	15	18	16	4,1	0,1

Geberit FlowFit overgang på Geberit Mapress, med nippelende





click & scan

Anvendelse

- Udelukkende egnet til presning i Geberit Mapress pressemuffer
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Nippelende med beskyttelseskappe


Tekniske data

Materiale	Blyfri rødgods (CuSn4Zn2PS)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	088548015	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	088548016	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	088548019	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	088548021	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	088548022	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	088548025	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	088548031	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	088548039	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	088548049	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	088548062	50	63	54	13,8	7,5

Geberit FlowFit overgang på Geberit Mapress, med nippelende, rustfrit stål





click & scan

Anvendelse

- Udelukkende egnet til presning i Geberit Mapress pressemuffer
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Nippelende med beskyttelseskappe


Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.250.00.1	088548316	12	16	15	7,1	3,8
620.251.00.1	088548321	15	20	18	7,1	3,8
620.252.00.1	088548322	15 / 20	20	22	7,2	3,9
620.253.00.1	088548325	20	25	22	7,2	3,9
620.254.00.1	088548331	25	32	28	7,9	4,3
620.255.00.1	088548339	32	40	35	8,2	4,6
620.256.00.1	088548349	40	50	42	12,5	6,6
620.257.00.1	088548362	50	63	54	14,2	7,9

Geberit FlowFit overgang på Geberit Mapress, med pressemuffe, rustfrit stål





click & scan

Anvendelse

- Udelukkende egnet til presning i Geberit Mapress pressemuffer
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- Tætningsring af CIIR sort
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.329.00.1	088545315	12 / 10	16	12	5,4	0,6
620.332.00.1	088545316	12	16	15	5,6	0,6
620.333.00.1	088545321	15	20	18	5,6	0,6
620.334.00.1	088545322	15 / 20	20	22	5,7	0,6
620.335.00.1	088545325	20	25	22	5,7	0,6
620.336.00.1	088545331	25	32	28	6,4	0,8
620.337.00.1	088545339	32	40	35	6,7	0,8
620.338.00.1	088545349	40	50	42	9,7	1,1
620.339.00.1	088545362	50	63	54	10,7	1,2

Geberit Mepla overgang på Geberit Mapress, med nippelende





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Egenskaber

- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe


Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	087516616	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	087511621	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5		15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	087511625	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	087511631	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	087516640	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	087511649	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	087511662	50	63	54	13,6	7

Geberit Mapress Therm overgang med udvendigt gevind





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand og industri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber

- Ikke tilladt til drikkevandsinstallationer
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort

Tekniske data


Materiale	Rustfrit stål

Varenr.	VVS nr.		DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
41726	036365166		12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
41703	036365015		12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
41714	036365176		12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
41704	036365222		15	18	1/2	4,2	2,2
41705	036365232		15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
41715	036365263		20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
41707	036365022		20	22	3/4	4,4	2,3
41716	036365291		20 / 25	22	1	4,6	2,5
41717	036365339		25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
41708	036365028		25	28	1	4,8	2,3
41718	036365354		25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
41719	036365382		32 / 25	35	1	5,1	2,5
41709	036365035		32	35	1 1/4	5,3	2,7
41720	036365390		32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
41721		N	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
41710	036365042		40	42	1 1/2	5,7	2,7
41722	036365445		50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
41711	036365054		50	54	2	8,9	5,4
41713	036365618		65	76,1	2 1/2	11,9	7
41724	036365649		80	88,9	3	13,7	7,7

N: Ny, kan leveres fra april 2025

Geberit Mapress Therm overgang med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand og industri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber

- Ikke tilladt til drikkevandsinstallationer
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort

Tekniske data

Materiale	Rustfrit stål

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
41801	036366166	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5
41802	036366015	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
41823	036366176	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
41803	036366222	15	18	1/2	3,7	0,4
41804	036366232	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
41805	036366263	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
41806	036366022	20	22	3/4	3,9	0,3
41824	036366291	20 / 25	22	1	4,2	0,4
41807	036366324	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
41819	036366339	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3


N: Ny, kan leveres : 41821 fra april 2025, 41822 fra august 2025,

Varenr.	VVS nr.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
41809	036366028		25	28	1	4,4	0,4
41820	036366382		32 / 25	35	1	4,5	0,2
41811	036366035		32	35	1 1/4	4,9	0,4
41826	036366390		32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4
41814	036366042		40	42	1 1/2	5,3	0,4
41821		N	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2
41818	036366054		50	54	2	6,2	0,4
41822		N	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1

N: Ny, kan leveres : 41821 fra april 2025, 41822 fra august 2025,

Geberit Mapress Therm overgangsvinkel 90° med udvendigt gevind





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand og industri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber

- Ikke tilladt til drikkevandsinstallationer
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort


Tekniske data

Materiale	Rustfrit stål

Varenr.	VVS nr.		DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
43833	036323015		12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
43834	036323222		15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
43835	036323022		20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
43836	036323028		25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
43837	036323035		32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9

Geberit Mapress Therm overgangsvinkel 90° med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand og industri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber

- Ikke tilladt til drikkevandsinstallationer
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort

Tekniske data

Materiale	Rustfrit stål


Varenr.	VVS nr.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
43802	036322166		12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4
43803	036322015		12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
43804	036322222		15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
43801		N	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4
43805	036322022		20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
43807		N	25 / 15	28	1/2	90	6,7	5,4	4,3	3,7
43806	036322028		25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7

N: Ny, kan leveres fra august 2025

Ny

Geberit Mapress Therm overgang med udvendigt gevind og nippelende





click & scan

Anvendelse
- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand og industri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber
- Ikke tilladt til drikkevandsinstallationer

Tekniske data

Materiale	Rustfrit stål


Varenr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
41932	12 / 15	15	1/2	5,7
41933	15	18	1/2	5,7
41936	20	22	3/4	5,9
41937	25	28	1	6,6
41940	50	54	2	10,2

Kan leveres fra april 2025

Ny

Geberit Mapress Therm overgang med indvendigt gevind og nippelende





click & scan

Anvendelse
- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand og industri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber
- Ikke tilladt til drikkevandsinstallationer

Tekniske data

Materiale	Rustfrit stål


Varenr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
40932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
40933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
40934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
40935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
40936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Kan leveres fra august 2025

Overgange og forbindelser, kan løsnes

Geberit Mapress Therm overgang med omløber





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand og industri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber

- Ikke tilladt til drikkevandsinstallationer
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Omløber af messing
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM

Tekniske data

Driftstemperatur	0–100 °C
Materiale	Rustfrit stål


Varenr.	VVS nr.		DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
45042		N	12	15	1/2	10	5,1	2,5
45032	036321176		12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1
45033	036321232		15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1
45041	036321291		20 / 25	22	1	20	4	1,1
45044	036321292		20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3
45043		N	25	28	1	20	5,5	2,4
45035	036321354		25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3
45049	036321355		25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3
45036	036321390		32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3
45037	036321426		40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
45038	036321458		50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5
45039	036321619		65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3
45040	036321650		80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

N: Ny, kan leveres fra april 2025

Ny

Geberit Mapress Therm union





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand og industri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber

- Ikke tilladt til drikkevandsinstallationer
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Omløber af messing
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM

Tekniske data


Medietemperatur med bundpakning EPDM	0–100 °C
Materiale	Rustfrit stål

Varenr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
45310	12	15	3/4	6,6	2,6
45311	15	18	3/4	6,9	2,9
45312	20	22	1	7,2	3
45313	25	28	1 1/4	7,7	3,1
45314	32	35	1 1/2	8,2	3
45315	40	42	1 3/4	9,5	3,5
45316	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Kan leveres fra april 2025

Geberit Mapress Therm union med udvendigt gevind





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand og industri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber

- Ikke tilladt til drikkevandsinstallationer
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Omløber af messing
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM

Tekniske data


Driftstemperatur	0–100 °C
Materiale	Rustfrit stål

Varenr.	VVS nr.		DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
45430	036343015		12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
45332		N	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
45333		N	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
45435	036343022		20	22	3/4	1	6,8	4,7
45336		N	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
45437	036343028		25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
45438	036343035		32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
45439	036343042		40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
45440	036343054		50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

N: Ny, kan leveres fra april 2025

Geberit Mapress Therm union med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand og industri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber

- Ikke tilladt til drikkevandsinstallationer
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Omløber af messing
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM

Tekniske data


Driftstemperatur	0–100 °C
Materiale	Rustfrit stål

Varenr.	VVS nr.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
45300		N	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
45402	036344222		15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
45404	036344022		20	22	3/4	1	6,3	2,7
45305		N	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
45406	036344028		25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
45407	036344035		32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
45408	036344042		40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
45409	036344054		50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

N: Ny, kan leveres fra april 2025

Geberit Mapress overgang med union til bølgerør, NPW, nippelende





click & scan

Anvendelse

- Udelukkende egnet til flydende medier

Egenskaber

- Ikke tilladt til drikkevandsinstallationer

Tekniske data


Materiale	DR-messing CW602N

Varenr.	VVS nr.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	034248170	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	034248173	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	034248224	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	034248231	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	034248265	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	034248275	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	034248345	25	25	28	6,8	5,9	10

- Ikke til drikkevand
- Ved forskellige driftstryk for union og bølgerør er det laveste driftstryk afgørende

Geberit Mapress Therm flange PN 10/16, med pressemuffe





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand og industri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber

- Ikke tilladt til drikkevandsinstallationer
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Form B1 (forhøjet tætningsliste med standardtætningsflade), EN 1092-1

Tekniske data

Materiale	Rustfrit stål


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [stk.]	PN [bar]
43736	036369035	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
43737	036369042	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
43738	036369054	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
43739	036369076	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
43740	036369089	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
43741	036369108	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Tilbehør

- Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 10/16 → s. 230

Geberit Mapress Therm flange PN 6, med pressemuffe





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand og industri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber

- Ikke tilladt til drikkevandsinstallationer
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Form B1 (forhøjet tætningsliste med standardtætningsflade), EN 1092-1

Tekniske data

Materiale	Rustfrit stål


Varenr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [stk.]	PN [bar]
43746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6
43747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6
43748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6
43749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6
43750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6
43751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6

Tilbehør

- Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 6 → s. 230

Geberit Mapress Rustfrit flange PN 10/16, med nippelende





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber

- LABS-fri
- Form B1 (forhøjet tætningsliste med standardtætningsflade), EN 1092-1

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [stk.]	PN [bar]
33744	034386022	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	034386028	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	034386035	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	034386042	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	034386054	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	034386076	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	034386089	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	034386108	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Tilbehør

- Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 10/16 → s. 230

Geberit Mapress Rustfrit flangekrave med nippelende, til løs flange PN 6





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber

- LABS-fri
- Passer til løs flange iht. EN 1092-1, flange type 02

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6

Skal bestilles yderligere


- Løs flange

Tilbehør

- Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 6 → s. 230

Geberit Mapress Rustfrit flangekrave med nippelende, til løs flange PN 10/16





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber

- LABS-fri
- Passer til løs flange iht. EN 1092-1, flange type 02

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36141		20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
36142		25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
36143		32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
36144		40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
36145		50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36146	034388876	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36147		80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
36148		100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16

Skal bestilles yderligere

- Løs flange


Tilbehør

- Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 10/16 → s. 230

Kompensatorer

Geberit Mapress Rustfrit aksialkompensator med pressemuffer





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Udelukkende til at holde den aksiale længdeudvidelse
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Udelukkende egnet til flydende medier

Egenskaber

- Presseindikator
- LABS-fri
- Utæt ved manglende presning
- Bælg af rustfrit stål
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Driftstryk	≤ 16 bar
Driftstemperatur	-30 – +120 °C
Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]
33932	034381015	12	15	2,6	7	15,1	11,1
33933	034381018	15	18	2,6	7	14,7	10,7
33934	034381022	20	22	3,1	11	10,6	6,4
33935	034381028	25	28	3,9	13	12	7,4
33936	034381035	32	35	4,6	13	13,9	8,7
33937	034381042	40	42	5,9	13	14,9	8,9
33938	034381054	50	54	7	18	17,6	10,6
33939	034381076	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6
33940	034381089	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6
33941	034381108	100	108	14,4	23	54,2	39,2

Lukkeanordninger

Geberit Mapress Therm slutmuffe





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand og industri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber

- Ikke tilladt til drikkevandsinstallationer
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort

Tekniske data


Materiale	Rustfrit stål

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
43212	036396015	12	15	2,3	0,3
43213	036396018	15	18	2,3	0,3
43214	036396022	20	22	2,4	0,3
43215	036396028	25	28	2,6	0,3
43216	036396035	32	35	2,9	0,3
43217	036396042	40	42	3,3	0,3
43218	036396054	50	54	3,8	0,3
43219	036396076	65	76,1	6	0,7
43220	036396089	80	88,9	6,7	0,7
43221	036396108	100	108	8,2	0,7

T-stykker til varmeanlæg

Geberit Mapress kryds-T-stykke med isoleringsboks





click & scan

Anvendelse
- Til krydsfri tilslutning på to parallelle rørledninger
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	DR-messing CC752S
Materiale isolering	EPP
Isoleringstykkelse	8,5 mm
Varmeledningsevne isolering	0,038 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
63113	609700726	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63115		15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63125		15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63117		20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63118		20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8

Tilslutninger til varmeanlæg

Geberit overgang eurokonus, med udvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber
- Forniklet

Tekniske data


Materiale	Messing CW617N

Varenr.	VVS nr.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	404899000	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	404899006	20 / 15	3/4	3/4	3	32

- Ikke egnet til drikkevand

Geberit overgang eurokonus, med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber

- Forniklet

Tekniske data

Materiale	Messing CW617N

Varenr.	VVS nr.	DN	G [“]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	404899022	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

- Ikke egnet til drikkevand


Tilbehør til Geberit Mapress Therm

Beskyttelseskapper til rørender

Ny

Geberit Mapress beskyttelseskappe til rørende, transparent





click & scan

Anvendelse

- Til lukning af Geberit Mapress rørender

Tekniske data

Materiale	PE-LD

Varenr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
16101	10	12	1,8
16102	12	15	1,8
16103	15	18	1,8
16104	20	22	1,8
16105	25	28	2
16106	32	35	2,8
16107	40	42	2,5
16108	50	54	3
16109	65	76,1	3,6
16110	80	88,9	4
16111	100	108	4

Kan leveres fra januar 2025

Systempakninger

Geberit Mapress tætningsring CIIR sort



click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Egenskaber

- LABS-fri

Tekniske data

Driftstemperatur	-30 – +120 °C
Materiale	CIIR

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
90401	034391012	10	12
90402	034391015	12	15
90403	034391018	15	18
90404	034391022	20	22
90405	034391028	25	28
90406	034391035	32	35
90407	034391042	40	42
90408	034391054	50	54
90409	034391076	65	76,1
90410	034391089	80	88,9
90411	034391108	100	108

Geberit Mapress tætningsring FPM blå



click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Egenskaber

- LABS-fri


Tekniske data

Driftstemperatur	-25 – +180 °C
Materiale	FKM

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
90881		10	12
90882	034391915	12	15
90883	034391918	15	18
90884	034391922	20	22
90885	034391928	25	28
90886	034391935	32	35
90887	034391942	40	42
90888	034391954	50	54
90891	034391976	65	76,1
90892	034391989	80	88,9
90893	034391998	100	108

Geberit Mapress bundpakning EPDM sort





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til Geberit Mapress unioner med fladpakning
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441


Tekniske data

Driftstemperatur	0–100 °C
Materiale	EPDM

Varenr.	VVS nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080	034392012	1/2	18	10	2
90081	034392015	3/4	24	13	2
90082	034392022	1	30	19,6	2
90083	034392028	1 1/4	39	25,6	2
90084	034392035	1 1/2	45	32	2
90085	034392042	1 3/4	50	39	2
90086	034392054	2 3/8	66	51	3

Geberit Mapress bundpakning FPM grøn





click & scan

Anvendelse

- Til Geberit Mapress unioner med fladpakning
- Til solenergiteknik, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441


Tekniske data

Driftstemperatur	-30 – +180 °C
Materiale	FPM

Varenr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90092	3/4	24	13	2
90094	1	30	19,6	2
90095	1 1/4	39	25,6	2
90096	1 1/2	45	32	2
90097	1 3/4	50	39	2
90098	2 3/8	66	51	2

Geberit Mapress bundpakning fiberkompositmateriale





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til Geberit Mapress unioner med fladpakning
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441


Tekniske data

Driftstemperatur	-30 – +180 °C
Materiale	Fiberkompositmateriale

Varenr.	VVS nr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	037390104	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	037390106	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	037390108	1	30	19,6	2
600.082.00.1	037390109	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	037390110	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	037390131	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	037390111	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	037390141	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	037390112	2	56,4	42	2
600.089.00.1	037390142	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	037390192	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	037390113	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	037390143	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	037390114	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	037390115	3 1/2	97,1	84,9	2

Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 6





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441


Tekniske data

Driftstemperatur	-30 – +180 °C
Materiale	Fiberkompositmateriale

Varenr.	VVS nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	034393015	15	44	20	2	6
600.052.00.1	034393020	20	54	25	2	6
600.053.00.1	034393025	25	64	30	2	6
600.054.00.1	034393032	32	76	38	2	6
600.055.00.1	034393040	40	86	45	2	6
600.056.00.1	034393050	50	96	57	2	6
600.057.00.1	034393065	65	116	76	2	6
600.058.00.1	034393080	80	132	89	2	6
600.059.00.1	034393100	100	152	108	2	6

Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 10/16





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Tekniske data


Driftstemperatur	-30 – +180 °C
Materiale	Fiberkompositmateriale

Varenr.	VVS nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	034393315	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	034393320	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	034393325	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	034393332	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	034393340	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	034393350	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	034393365	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	034393380	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	034393400	100	162	108	2	10 / 16

Beslag til rør

Geberit dobbelt nippel M10 / G 1/2"





click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit rørbærere på flanger
- Til fixpunkt- og glidemontering

Egenskaber
- Reduceret
- Forzinket


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	G [″]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]
362.856.26.1	087544691	Promatforzinket	1/2	10	2,8	22

Geberit gevindstang






click & scan


Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til fastgørelse af Geberit rørbærere på flanger
- Til fastgørelse af Geberit Pluvia bæreskinner på flanger
- Til glidemontering

Egenskaber
- Forzinket

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	184361920	Promatforzinket	10	200

Geberit gevindstang





click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit rørbærere på flanger
- Til fixpunkt- og glidemontering

Egenskaber
- Gennemgående indvendigt gevind
- Forzinket


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	G [″]	D [cm]	L [cm]
362.857.26.1	087544694	1/2	2,5	115

Geberit bundplade rektangulær, to huller, med gevindmuffe M8 / M10





click & scan

Anvendelse

- Til fastgørelse af rørbærere på bygningsdelen
- Til fastgørelse af bæreskinner på bygningsdelen
- Til glidemontering af rør

Egenskaber

- Indvendigt gevind
- Forzinket
- To fastgørelsespunkter


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Geberit bundplade rektangulær, to huller, med gevindmuffe M10 / G 1/2"





click & scan

Anvendelse

- Til fastgørelse af rørbærere på bygningsdelen
- Til fixpunkt- og glidemontering

Egenskaber

- Udvendigt gevind
- Indvendigt gevind
- Forzinket
- To fastgørelsespunkter

Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	087544690	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5


GEBERIT

Geberit Mapress El-Forzinket

Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket 363

Geberit Mapress El-Forzinket 364

Systemrør 1.0034 364
Systemrør 1.0215 365
Nippelrør 366
Muffer 366
Reduktioner 368
Bøjninger 369
T-stykker 371
Kryds 374
Overgange, faste 375
Overgange og forbindelser, kan løsnes 381
Kompensatorer 385
Lukkeanordninger 385
Muffer til varmeanlæg 386
T-stykker til varmeanlæg 386
Tilslutninger til varmeanlæg 387

Tilbehør til Geberit Mapress El-Forzinket 391

Pakninger til rør og fittings 391
Afdækninger til rør 392
Beslag til rør 392
Beslag til tilslutninger 394
Systempakninger 394

Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket

Geberit Danmark, Version oktober 2024

Anvendelse	Driftstemperatur	Maximum operating pressure	Rør			
			El-forzinket stål, udvendigt forzinket	El-forzinket stål, udvendigt PP-belagt	El-forzinket stål, indvendigt og udvendigt forzinket	
Flydende medier						
Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]	✓[7]		
Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel	-30 – +120 °C[3]	16 bar / 1600 kPa	✓[7]	✓[7]		
Til fjernvarmevand ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]			
Til fjernvarmevand ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]			
Til slukningsvand (våd)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa			✓	
Til sprinklere (våd)	0–100 °C	16 / 12 / 10 bar 1600 / 1200 / 1000 kPa[5]			✓	
Til varmebærere (sol)	-25 – +220 °C[4] [3]	10 bar /1000 kPa	✓[7]			
Til mineral- og smøreolier	På forespørgsel	På forespørgsel	[8]			
Til brændstoffer (f.eks. diesel)	På forespørgsel	På forespørgsel	[8]			
Gasformede medier						
Til trykluft (renhedsklasse olie 2-3) [1]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa[6]			✓	
Til trykluft (renhedsklasse olie 3–X) [2]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa[6]			✓	

✓ Anvendelse generelt godkendt, hvis de definerede ekstra krav iht. fodnoterne er opfyldt

[1] Renhedsklasse olie iht. ISO 8573-1:2010E; Detaljer om fugt og partikler, se Teknisk information "Geberit rørledningssystemer til trykluftinstallationer"
[2] Renhedsklasse olie iht. ISO 8573-1:2010E; detaljer om fugt og partikler, se Teknisk information "Geberit rørledningsinstallationer til trykluftinstallationer"
[3] Brug af inhibitorer, antikorrosionsmidler og frostbeskyttelsesmidler må kun finde sted efter godkendelse fra Geberit
[4] Levetid med kollektorstop: 200 h/a ved 180 °C, 60 h/a ved 200 °C, samlet 500 h/levetid ved 220 °C
[5] 16 bar / 1600 kPa til d22-54mm, 12 bar / 1200 kPa til d66.7-76.1mm, 10 bar / 1000 kPa til d88.9-108mm
[6] 25 bar / 2500 kPa for d12–28mm, 16 bar / 1600 kPa for d35–54mm, 12 bar / 1200 kPa for d66.7–108mm
[7] Kun lukkede systemer
[8] Efter godkendelse fra Geberit


- Kaikissa käyttökohteissa on noudatettava määräävissä hyväksynnöissä, standardeissa ja säännöksissä mainittuja käyttöehtoja. Ne voivat poiketa edellä mainituista tiedoista

	Fittings		Tætningsringe		Flade pakninger til skruesamlinger			Flangetætningsringe
	El-forzinket stål, rød indikator	Messing, hvid indikator	CIIR sort	FKM blå	EPDM sort	FPM grøn	Fiberkompositmateriale	Fiberkompositmateriale
	✓7)	✓7)	✓3)		✓3)		✓	✓
	✓7)	✓7)	✓3)				✓	✓
	✓7)	✓7)	✓3)			✓3)	✓	✓
	✓7)	✓7)		✓3)			✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	8)			8)		8)	8)	8)
	8)			8)		8)	8)	8)
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓

Geberit Mapress El-Forzinket

Systemrør 1.0034

Geberit Mapress El-Forzinket systemrør forzinket udvendigt

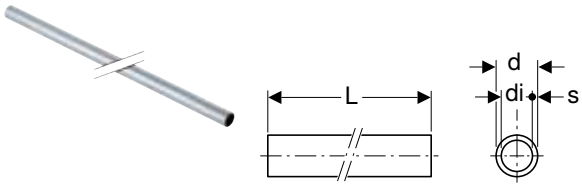

click & scan

Anvendelse
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber
- Udvendigt forzinket


Tekniske data

Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)
Overfladeruhed	10 µm
Varmeudvidelse	0,012 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	60 W/(m·K)
Specifik varmekapacitet	500 J/(kg·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
29101	030618012	10	12	9,6	1,2	6
29102	030618015	12	15	12,6	1,2	6
29103	030618018	15	18	15,6	1,2	6
29104	030618022	20	22	19	1,5	6
29105	030618028	25	28	25	1,5	6
29106	030618035	32	35	32	1,5	6
29107	030618042	40	42	39	1,5	6
29108	030618054	50	54	51	1,5	6
29159	030618076	65	76,1	72,1	2	6
29160	030618089	80	88,9	84,9	2	6
29161	030618108	100	108	104	2	6

Tilbehør
- Geberit Mapress rørskærer R → s. 529
- Geberit Mapress afgrater → s. 530
- Geberit Mapress skabelon til indstiksdybde med markeringspen → s. 531
- Geberit Mapress beskyttelseskappe til rørende, transparent → s. 320
- Geberit RE 1 Mapress elektrisk afgrater i kuffert → s. 530

Geberit Mapress El-Forzinket systemrør plastikcoatet

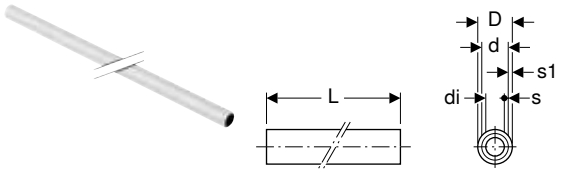

click & scan

Anvendelse
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber
- Udvendigt forzinket og plastikcoatet
- Plastikcoating af PP, hvid

Tekniske data

Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)
Overfladeruhed	10 µm
Varmeudvidelse	0,012 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	60 W/(m·K)
Specifik varmekapacitet	500 J/(kg·K)


Varenr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
19201	10	12	9,6	1,4	0,9	1,2	6
19202	12	15	12,6	1,7	0,9	1,2	6
19203	15	18	15,6	2	0,9	1,2	6
19204	20	22	19	2,4	0,9	1,5	6
19205	25	28	25	3	0,9	1,5	6

Varenr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
19206	32	35	32	3,7	0,9	1,5	6
19207	40	42	39	4,4	0,9	1,5	6
19208	50	54	51	5,6	0,9	1,5	6

Tilbehør
- Geberit Mapress rørskærer R → s. 529
- Geberit Mapress afisoleringsværktøj → s. 531
- Geberit Mapress afisoleringsværktøj → s. 531
- Geberit Mapress afgrater → s. 530
- Geberit Mapress skabelon til indstiksdybde med markeringspen → s. 531

Systemrør 1.0215

Geberit Mapress el-forzinket systemrør, indvendig og udvendig forzinket

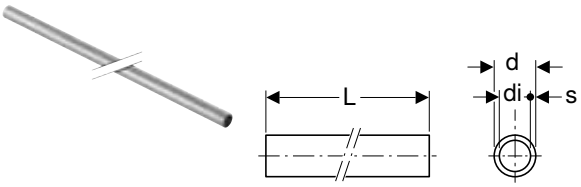

click & scan

Anvendelse
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber
- Sendzimir-forzinket

Tekniske data

Materiale	Stål ulegeret 1.0215 E220 (EN 10305)
Overfladeruhed	10 µm
Varmeudvidelse	0,012 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	60 W/(m·K)
Specifik varmekapacitet	500 J/(kg·K)


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
19402	030613015	12	15	12	1,5	6
19403	030613018	15	18	15	1,5	6
19404	030613022	20	22	19	1,5	6
19405	030613028	25	28	25	1,5	6
19406	030613035	32	35	32	1,5	6
19407	030613042	40	42	39	1,5	6
19408	030613054	50	54	51	1,5	6
19409	030613076	65	76,1	72,1	2	6
19410	030613089	80	88,9	84,9	2	6
19411	030613108	100	108	104	2	6

Tilbehør
- Geberit Mapress rørskærer R → s. 529
- Geberit Mapress afgrater → s. 530
- Geberit Mapress skabelon til indstiksdybde med markeringspen → s. 531
- Geberit Mapress beskyttelseskappe til rørende, transparent → s. 320
- Geberit RE 1 Mapress elektrisk afgrater i kuffert → s. 530

Nippelrør

Geberit Mapress El-forzinket nippelrør udvendigt forzinket





click & scan

Anvendelse
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber
- Udvendigt forzinket

Tekniske data


Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
22050	12	15	12,6	1,2	5
22051	15	18	15,6	1,2	5
22052	20	22	19	1,5	5,2
22053	25	28	25	1,5	5,6
22054	32	35	32	1,5	6,2
22055	40	42	39	1,5	8
22056	50	54	51	1,5	9
22057	65	76,1	72,1	2	13,6
22058	80	88,9	84,9	2	15
22059	100	108	104	2	18

Muffer

Geberit Mapress El-forzinket muffe





click & scan

Anvendelse
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
22001	034260012	10	12	4,2	0,8
22002	034260015	12	15	4,8	0,8
22003	034260018	15	18	4,8	0,8
22004	034260022	20	22	5	0,8
22005	034260028	25	28	5,4	0,8
22006	034260035	32	35	6,2	1
22007	034260042	40	42	7,1	1,1
22008	034260054	50	54	8,3	1,3
22009	034260076	65	76,1	12,7	2,1
22010	034260089	80	88,9	14,5	2,5
22011	034260108	100	108	17,6	2,6

Geberit Mapress El-forzinket muffe reduceret





click & scan

Anvendelse
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Centrisk
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
22023	034260420	40 / 32	42	35	7,9	1,9
22024	034260440	50 / 32	54	35	9,3	2,8
22025	034260445	50 / 40	54	42	9,2	2,3

Geberit Mapress El-forzinket skydemuffe





click & scan

Anvendelse
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
22101	034261012	10	12	2,5	6,7	1,7
22102	034261015	12	15	2,5	8	3
22103	034261018	15	18	2,5	8	3
22104	034261022	20	22	2,5	8,4	3,4
22105	034261028	25	28	3	9,1	3,1
22106	034261035	32	35	3	10,2	4,2
22107	034261042	40	42	4	12	4
22108	034261054	50	54	4	14	6
22109	034261076	65	76,1	6	23	11
22110	034261089	80	88,9	7	26	12
22111	034261108	100	108	8	31	15

Reduktioner

Geberit Mapress El-forzinket reduktion med nippelende





click & scan

Anvendelse

- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Centrisk
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
22301	034255166	12 / 10	15	12	5,1	3,4
22302	034255216	15 / 10	18	12	5,3	3,6
22303	034255222	15 / 12	18	15	5,5	3,5
22304	034255258	20 / 10	22	12	6	4,3
22305	034255263	20 / 12	22	15	5,9	3,9
22306	034255272	20 / 15	22	18	5,7	3,7
22307	034255324	25 / 12	28	15	6,6	4,6
22308	034255329	25 / 15	28	18	6,4	4,4
22309	034255339	25 / 20	28	22	6	3,9
22310	034255365	32 / 12	35	15	7,5	5,5
22311	034255366	32 / 15	35	18	7,4	5,5
22312	034255371	32 / 20	35	22	7,1	5
22313	034255382	32 / 25	35	28	6,8	4,5
22315		40 / 15	42	18	8	6
22316	034255414	40 / 20	42	22	8,2	6,1
22317	034255417	40 / 25	42	28	8,3	6
22318	034255420	40 / 32	42	35	7,7	5,1
22320		50 / 15	54	18	9,5	7,5
22321	034255435	50 / 20	54	22	9,5	7,4
22322	034255437	50 / 25	54	28	11	8,7
22323	034255440	50 / 32	54	35	10,6	8
22324	034255445	50 / 40	54	42	9,2	6,2
22330	034255614	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7
22331	034255616	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
22338	034255644	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
22339	034255648	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
22345	034255667	100 / 50	108	54	17,2	13,7
22346	034255676	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
22348	034255679	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Bøjninger

Geberit Mapress El-forzinket bøjning





click & scan

Anvendelse

- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Tekniske data


Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Vinkel: 45°					
20601	034212012	10	12	3,2	1,5
20602	034212015	12	15	3,6	1,6
20603	034212018	15	18	3,7	1,7
20604	034212022	20	22	4,2	2,1
20605	034212028	25	28	4,8	2,5
23606	034212035	32	35	4,3	1,7
23607	034212042	40	42	5,1	2,1
23608	034212054	50	54	6,2	2,7
20609	034212076	65	76,1	10,3	5
20610	034212089	80	88,9	11,7	5,7
20611	034212108	100	108	14,3	6,8
arc / Vinkel: 90°					
20101	034202012	10	12	4,2	2,5
20102	034202015	12	15	4,9	2,9
20103	034202018	15	18	5,3	3,3
20104	034202022	20	22	6,1	4
20105	034202028	25	28	7,2	4,9
23106	034202035	32	35	6,8	4,2
23107	034202042	40	42	8	5
23108	034202054	50	54	10	6,5
20109	034202076	65	76,1	15,9	10,6
20110	034202089	80	88,9	18,5	12,5
20111	034202108	100	108	23	15,5

Geberit Mapress El-forzinket bøjning med nippelende



click & scan

Anvendelse
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363


Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Vinkel: 45°						
20701	034211012	10	12	3,2	4,1	1,5
20702	034211015	12	15	3,6	4,5	1,6
20703	034211018	15	18	3,7	4,2	1,7
20704	034211022	20	22	4,2	5,2	2,1
20705	034211028	25	28	4,8	5,6	2,5
23706	034211035	32	35	4,3	5,3	1,7
23707	034211042	40	42	5,1	6,1	2,1
23708	034211054	50	54	6,2	7,3	2,7
20709	034211076	65	76,1	10,3	11,1	5
20710	034211089	80	88,9	11,7	12,8	5,7
20711	034211108	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / Vinkel: 90°						
20301	034201012	10	12	4,2	5,2	2,5
20302	034201015	12	15	4,9	5,9	2,9
20303	034201018	15	18	5,3	6,1	3,3
20304	034201022	20	22	6,1	7	4
20305	034201028	25	28	7,2	7,9	4,9
23306	034201035	32	35	6,8	7,4	4,2
23307	034201042	40	42	8	8,8	5
23308	034201054	50	54	10	10,8	6,5
20309	034201076	65	76,1	15,9	16,7	10,6
20310	034201089	80	88,9	18,5	19,5	12,5
20311	034201108	100	108	23	24,1	15,5

Geberit Mapress El-forzinket pasbøjning 90°

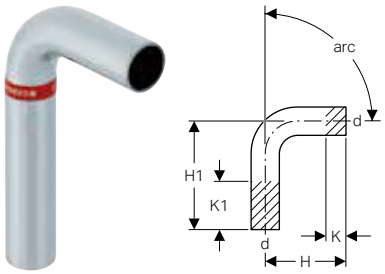

click & scan

Anvendelse
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber
- Udvendigt forzinket


Tekniske data

Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
20401	034213012	10	12	90	4,8	11,9	0	7,1
20402	034213015	12	15	90	5,9	12,9	0	7
20403	034213018	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2
20404	034213022	20	22	90	7	14,2	0	7,2
20405	034213028	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6
20406	034213035	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7
20407	034213042	40	42	90	9	18	0	9
20408	034213054	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4

Geberit Mapress El-forzinket overbøjning



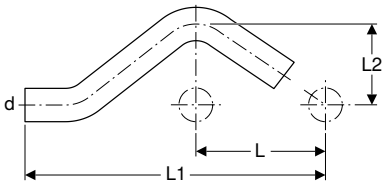

click & scan

Anvendelse
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber
- Udvendigt forzinket

Tekniske data


Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
20800		10	12	30	4	15,4	3,4
20801	034273012	10	12	30	6	16,4	3,2
20802	034273015	12	15	30	6	16,5	3,2
20803	034273018	15	18	30	6	16,6	3,3
20804	034273022	20	22	30	6	16,8	3,5
20805	034273028	25	28	30	6	17,9	3,8

T-stykker

Geberit Mapress El-forzinket T-stykke lige





click & scan

Anvendelse
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21001	034230012	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8
21002	034230015	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
21003	034230018	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
21004	034230022	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
21005	034230028	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
21006	034230035	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
21007	034230042	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
21008	034230054	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
21009	034230076	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
21010	034230089	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
21011	034230108	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress El-forzinket T-stykke reduceret





click & scan

Anvendelse

- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
21101	034230132	10 / 12 / 10	12	15	12	90	5,6	3,5	2,8	2,8	1,1	1,5	1,1
21201	034230165	12 / 10 / 10	15	12	12	90	7,2	3,6	3,2	4	1,2	1,9	2,3
21202	034230166	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,9	1,2
21103	034230172	12 / 15 / 12	15	18	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2
21104	034230176	12 / 20 / 12	15	22	15	90	6,4	4,2	3,2	3,2	1,2	2,1	1,2
21203	034230216	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,8	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
21204	034230222	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4
21105	034230232	15 / 20 / 15	18	22	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4
21205	034230258	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
21206	034230263	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
21207	034230272	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
21107	034230291	20 / 25 / 20	22	28	22	90	7,4	4,5	3,7	3,7	1,6	2,2	1,6
21209	034230324	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21210	034230329	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21211	034230339	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21212	034230365	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
21213	034230366	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
21214	034230371	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
21215	034230382	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
21216		40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
21217	034230411	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
21218	034230414	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
21219	034230417	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
21220	034230420	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
21221		50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
21222	034230434	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
21223	034230435	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
21224	034230437	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
21225	034230440	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
21226	034230445	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
21208	034230609	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
21230	034230610	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
21231	034230612	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
21232	034230614	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
21233	034230616	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
21236	034230642	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
21237	034230638	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
21238	034230639	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
21239	034230643	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
21240	034230644	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
21241	034230648	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
21244	034230663	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
21245	034230664	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
21246	034230665	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
21247	034230666	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
21248	034230667	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
21249	034230676	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
21250	034230679	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Geberit Mapress El-forzinket T-stykke med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse

- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
21301	034233012	10	12	3/8	12	90	5,6	3,3	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1
21302	034233132	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	5,6	3,6	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1
21304	034233015	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2
21305	034233222	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4
21307	034233263	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6
21308	034233022	20 / 20 / 20	22	3/4	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6
21309	034233324	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
21310	034233339	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9
21311	034233028	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
21312	034233365	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4
21313	034233371	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4
21314	034233382	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
21316	034233410	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7
21317	034233414	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7
21318	034233417	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
21320	034233433	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4
21321	034233435	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4
21322	034233437	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
21324	034233456	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
21326	034233608	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
21329	034233616	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
21331	034233642	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
21334	034233644	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
21336	034233663	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8

Geberit Mapress El-forzinket T-stykke med indvendigt gevind og nippelende





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber

- Udvendigt forzinket

Tekniske data


Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
21341	034232222	15	18	1/2	18	90	10	3,4	5	5	2,1
21342	034232263	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	10	3,6	5	5	2,3
21343	034232324	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	10	4,3	5	5	3
21344	034232365	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4
21345	034232410	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	13,4	5	6,7	6,7	3,7
21346	034232433	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4

Kryds

Geberit Mapress El-forzinket kryds reduceret





click & scan

Anvendelse

- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21121	034240417	40 / 25	42	28	90	11,4	11,6	5,7	5,8	2,7	3,5
21122	034240437	50 / 25	54	28	90	13,8	12,8	6,9	6,4	3,4	4,1
21123	034240440	50 / 32	54	35	90	13,8	13,6	6,9	6,8	3,4	4,2
21127	034240610	65 / 25	76,1	28	90	23	15,8	11,5	7,9	6,2	5,6
21128	034240612	65 / 32	76,1	35	90	23	16,2	11,5	8,1	6,2	5,5
21130	034240638	80 / 25	88,9	28	90	26	17,4	13	8,7	7	6,4
21131	034240639	80 / 32	88,9	35	90	26	18	13	9	7	6,4
21133	034240664	100 / 25	108	28	90	31	20	15,5	10	8	7,7
21134	034240665	100 / 32	108	35	90	31	20	15,5	10	8	7,4

Geberit Mapress El-forzinket kryds 30° reduceret





click & scan

Anvendelse

- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber


- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21404	034253222	15 / 12	18	15	30	6,8	4	3,4	1,4	2
21406	034253263	20 / 12	22	15	30	7,4	4,2	3,7	1,6	2,2
21409	034253324	25 / 12	28	15	30	8,4	4,5	4,2	1,9	2,5

Geberit Mapress El-forzinket kryds reduceret, forskudt

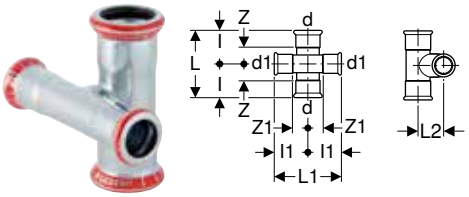

click & scan

Anvendelse
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21504	034250015	12	15	15	90	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2
21505	034250222	15 / 12	18	15	90	6,8	8,4	2,3	3,4	4,2	1,4	2,2
21506	034250263	20 / 12	22	15	90	7,4	8,4	2,5	3,7	4,2	1,6	2,2
21509	034250272	20 / 15	22	18	90	7,4	8,4	2,6	3,7	4,2	1,6	2,2
21507	034250324	25 / 12	28	15	90	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,2
21510	034250329	25 / 15	28	18	90	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	1,9	2,2
21512	034250339	25 / 20	28	22	90	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	1,9	2,1

Overgange, faste

Geberit FlowFit overgang på Geberit Mapress, med nippelende

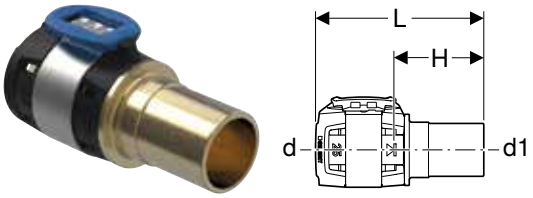

click & scan

Anvendelse
- Udelukkende egnet til presning i Geberit Mapress pressemuffer
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Nippelende med beskyttelseskappe


Tekniske data

Materiale	Blyfri rødgods (CuSn4Zn2PS)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	088548015	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	088548016	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	088548019	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	088548021	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	088548022	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	088548025	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	088548031	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	088548039	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	088548049	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	088548062	50	63	54	13,8	7,5

Geberit Mepla overgang på Geberit Mapress, med nippelende





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Egenskaber

- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe


Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	087516616	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	087511621	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5		15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	087511625	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	087511631	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	087516640	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	087511649	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	087511662	50	63	54	13,6	7

Geberit Mapress El-forzinket overgang med nippel- og svejseende





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber

- Ikke forzinket


Tekniske data

Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]
12412	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3
12413	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3
12414	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4
12415	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4
12416	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4
12417	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5
12418	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5
12419	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7
12420	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5
12421	100	108	114,3	5,2	2	12	9

Geberit Mapress El-forzinket overgang med udvendigt gevind





click & scan

Anvendelse

- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
21701	034265012	10	12	3/8	3,3	1,6
21700	034265132	10 / 15	12	1/2	3,6	2,2
21702	034265166	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
21703	034265015	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
21714	034265176	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6
21704	034265222	15	18	1/2	4,2	2,2
21705	034265232	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
21715	034265263	20 / 15	22	1/2	4	2,2
21707	034265022	20	22	3/4	4,4	2,3
21716	034265291	20 / 25	22	1	4,6	2,6
21717	034265339	25 / 20	28	3/4	4,6	2,6
21708	034265028	25	28	1	4,8	2,5
21727	034265354	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,8
21719	034265382	32 / 25	35	1	5,1	2,5
21709	034265035	32	35	1 1/4	5,3	2,7
21720	034265390	32 / 40	35	1 1/2	5,3	3
21710	034265042	40	42	1 1/2	5,7	2,7
21722	034265445	50 / 40	54	1 1/2	7,1	3,6
21711	034265054	50	54	2	7,1	3,6
21713	034265618	65	76,1	2 1/2	11,9	4,3
21724	034265649	80	88,9	3	13,7	5
21725	034265680	100	108	4	16	6,1

Geberit Mapress El-forzinket overgang med udvendigt gevind og nippelende





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber

- Udvendigt forzinket


Tekniske data

Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
21930	034263012	10	12	3/8	4,8
21931	034263132	10 / 15	12	1/2	5,5
21932	034263015	12 / 15	15	1/2	5,7
21933	034263222	15	18	1/2	5,7
21934	034263232	15 / 20	18	3/4	5,9
21935	034263263	20 / 15	22	1/2	5,7
21936	034263022	20	22	3/4	5,9
21937	034263028	25	28	1	6,6
21938	034263035	32	35	1 1/4	8
21939	034263042	40	42	1 1/2	9,1
21940	034263054	50	54	2	10,2

Geberit Mapress El-forzinket overgang med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse

- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
21800	034266012	10	12	3/8	3,1	0,3
21801	034266132	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4
21827	034266166	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3
21802	034266015	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
21823	034266175	12 / 20	15	3/4	3,8	0,7
21803	034266222	15	18	1/2	3,7	0,4
21804	034266232	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
21805	034266263	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3
21806	034266022	20	22	3/4	3,9	0,3
21824	034266291	20 / 25	22	1	4,2	0,4
21807	034266324	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
21808	034266339	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1
21809	034266028	25	28	1	4,4	0,4
21810	034266371	32 / 20	35	3/4	4,2	0,1
21820	034266382	32 / 25	35	1	4,5	0,2
21811	034266035	32	35	1 1/4	4,9	0,4
21814	034266042	40	42	1 1/2	5,3	0,4
21818	034266054	50	54	2	6,2	0,5

Geberit Mapress El-forzinket overgang med indvendigt gevind og nippelende





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber


- Udvendigt forzinket

Tekniske data

Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
21907	034267012	10	12	3/8	5,4	4,4
21901	034267132	10 / 15	12	1/2	5,8	4,5
21908		12 / 10	15	3/8	7,4	6
21902	034267015	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8
21903	034267222	15	18	1/2	6,1	4,8
21904	034267232	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9
21905	034267263	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9
21906	034267022	20	22	3/4	6,5	5
21910	034263324	25 / 15	28	1/2	7,1	5,6
21912	034263365	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2
21914	034263410	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7
21916	034263433	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2
21918	034263607	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7
21920	034263632	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2
21922	034263662	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4

Geberit Mapress El-forzinket overgangsvinkel 90° med udvendigt gevind



click & scan

Anvendelse
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363


Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
21611	034223012	10	12	3/8	90	3,2	2,5	1,5
21612	034223166	12 / 10	15	3/8	90	3,6	2,6	1,6
21613	034223015	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5
21615	034223222	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7
21618	034223022	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2
21609	034223339	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5
21610		25	28	1	90	5,8	5,4	3,5

Geberit Mapress El-forzinket overgangsvinkel 90° med indvendigt gevind

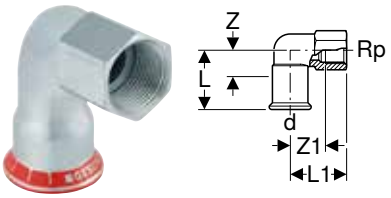

click & scan

Anvendelse
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21659	034222263	20 / 15	22	1/2	90	4,2	4	2,1	2,7
21660	034222324	25 / 15	28	1/2	90	4,7	4,4	2,4	3,1
21661		25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	3,5
21662		25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6

Tilbehør
- Beslag, til Geberit Mapress overgangsvinkel 90° → s. 323

Geberit Mapress El-forzinket bøjning 90° med udvendigt gevind





click & scan

Anvendelse

- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
20501	034204012	10	12	3/8	90	4,2	3,4	2,5
20502	034204166	12 / 10	15	3/8	90	4,9	3,7	2,9
20503	034204015	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4	2,9
20505	034204222	15	18	1/2	90	5,3	4,7	3,3
20507	034204022	20	22	3/4	90	6,1	5,4	4
20508	034204028	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9
23509	034204035	32	35	1 1/4	90	6,8	9,8	4,2
23510	034204042	40	42	1 1/2	90	8	11,3	5
23511	034204054	50	54	2	90	10	13,8	6,5

Geberit Mapress El-forzinket bøjning 90° med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse

- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
20551	034205012	10	12	3/8	90	4,2	4,1	2,5	3
20552	034205166	12 / 10	15	3/8	90	4,9	4,5	2,9	3,4
20553	034205015	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4,8	2,9	3,3
20555	034205222	15	18	1/2	90	5,3	5,2	3,3	3,7
20557	034205022	20	22	3/4	90	6,1	6	4	4,4
20558	034205324	25 / 15	28	1/2	90	7,2	6,5	4,9	5
20559	034205028	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	4,7
20560	034205035	32	35	1 1/4	90	6,8	7,5	4,2	5,4
20561		40	42	1 1/2	90	8	8,4	5	6,3
20562		50	54	2	90	10	10,4	6,5	7,8


Tilbehør

- Beslag, til Geberit Mapress overgangsvinkel 90° → s. 323

Overgange og forbindelser, kan løsnes

Geberit Mapress El-forzinket union





click & scan

Anvendelse

- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Omløber af messing
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Medietemperatur med bundpakning EPDM	0–100 °C
Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
25319		10	12	1/2	5,8	2,1
25320	034246015	12	15	3/4	6,6	2,6
25321	034246018	15	18	3/4	6,9	2,9
25322	034246022	20	22	1	7,2	3
25323	034246028	25	28	1 1/4	7,7	3,1
25324	034246035	32	35	1 1/2	8,2	3
25325	034246042	40	42	1 3/4	9,5	3,5
25326	034246054	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Geberit Mapress El-forzinket union med udvendigt gevind





click & scan

Anvendelse

- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Omløber af messing
- Overgang af rødgods
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Medietemperatur med bundpakning EPDM	0–100 °C
Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
25330	034268015	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1
25332	034268222	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1
25335	034268022	20	22	3/4	1	6,8	4,7
25329		20 / 25	22	1	1	6,9	4,8
25337	034268028	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2
25338	034268390	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4
25339	034268042	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5
25340	034268054	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2

Geberit Mapress El-forzinket union med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse

- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Omløber af messing
- Overgang af rødgods
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Medietemperatur med bundpakning EPDM	0–100 °C
Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
25300	034219015	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3
25302	034219222	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3
25304	034219022	20	22	3/4	1	6,3	2,3
25305	034219291	20 / 25	22	1	1	6,6	3
25306	034219028	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3
25307	034219035	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5
25308	034219042	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1
25309	034219054	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4

Geberit Mapress El-forzinket tilslutning med omløber





click & scan

Anvendelse

- Til tilslutning af radiatorer og radiatorventiler
- Kun egnet til gevind med en indvendig diameter på ≤ di, se tabel
- Til varmeanlæg og afkøling
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Omløber af messing, forniklet
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Medietemperatur med bundpakning EPDM	0–100 °C
Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25042		12	15	1/2	10	5,1	2,5
25048		15	18	1/2	10	5,3	2,6
25049	034220022	20	22	3/4	13	5,4	2,7

Geberit Mapress El-forzinket overgang med omløber





click & scan

Anvendelse

- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Kun egnet til gevind med en indvendig diameter på ≤ di, se tabel
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Omløber af messing
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Medietemperatur med bundpakning EPDM	0–100 °C
Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25032	034221176	12	15	3/4	13	3,7	1,1
25033	034221232	15	18	3/4	13	3,7	1,1
25040	034221234	15	18	1	20	3,9	1,1
25034	034221291	20	22	1	20	4	1,1
25044	034221292	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
25035	034221354	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
25050	034221355	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3
25036	034221390	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3
25051	034221391	32	35	2	42	4,8	1,2
25037	034221426	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
25052	034221427	40	42	2	42	5,4	1,4
25053	034221428	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4
25038	034221458	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5
25054	034221449	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4
25055	034221459	50	54	2 3/4	57	6,3	1,4
25045	034221619	65	76,1	3	73	9,9	3,3
25046		80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

Geberit Mapress overgang med union til bølgerør, NPW, nippelende





click & scan

Anvendelse

- Udelukkende egnet til flydende medier

Egenskaber

- Ikke tilladt til drikkevandsinstallationer

Tekniske data


Materiale	DR-messing CW602N

Varenr.	VVS nr.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	034248170	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	034248173	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	034248224	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	034248231	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	034248265	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	034248275	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	034248345	25	25	28	6,8	5,9	10

- Ikke til drikkevand
- Ved forskellige driftstryk for union og bølgerør er det laveste driftstryk afgørende

Geberit Mapress El-forzinket flange PN 10/16, med pressemuffe





click & scan

Anvendelse

- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Tekniske data

Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop
- Form B1 (forhøjet tætningsliste med standardtætningsflade), EN 1092-1


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [stk.]	PN [bar]
23754	034269022	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
23755	034269028	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
23756	034269035	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
23757	034269042	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
23758	034269054	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
23759	034269076	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
23760	034269089	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
23761	034269108	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Tilbehør

- Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 10/16 → s. 230

Geberit Mapress El-forzinket flange PN 6, med nippelende





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Tekniske data

Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Egenskaber

- Udvendigt forzinket
- Form B1 (forhøjet tætningsliste med standardtætningsflade), EN 1092-1

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [stk.]	PN [bar]
23764	034271022	20	22	19	9	65	11	7,5	1,4	4	6
23765	034271028	25	28	25	10	75	11	7,7	1,4	4	6
23766	034271035	32	35	32	12	90	14	8,6	1,4	4	6
23767	034271042	40	42	39	13	100	14	10,4	1,4	4	6
23768	034271054	50	54	51	14	110	14	10,9	1,4	4	6
23769	034271076	65	76,1	72	16	130	14	13,2	1,4	4	6
23770	034271089	80	88,9	84,8	19	150	18	14,8	1,6	4	6
23771	034271108	100	108	103,9	21	170	18	16,1	1,6	4	6


Tilbehør

- Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 6 → s. 230

Kompensatorer

Geberit Mapress El-forzinket aksialkompensator med pressemuffer





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Udelukkende til at holde den aksiale længdeudvidelse
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Udelukkende egnet til flydende medier

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Hvid udvendig
- Bælg af rustfrit stål
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Driftstryk	≤ 16 bar
Driftstemperatur	-30 – +120 °C
Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]
23933	034276018	15	18	2,6	7	14,7
23934	034276022	20	22	3,1	11	10,6
23935	034276028	25	28	3,9	13	12
23936	034276035	32	35	4,6	13	13,9
23937	034276042	40	42	5,9	13	14,9
23938	034276054	50	54	7	18	17,6
23939	034276076	65	76,1	8,8	22	26,2
23940	034276089	80	88,9	11,7	23	28,6
23941	034276108	100	108	14,4	23	54,2

Lukkeanordninger

Geberit Mapress El-forzinket slutmuffe





click & scan

Anvendelse

- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til varig lukning af rørender
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
20211	034296012	10	12	2	0,3
20212	034296015	12	15	2,3	0,3
20213	034296018	15	18	2,3	0,3
20214	034296022	20	22	2,4	0,3
20215	034296028	25	28	2,6	0,3
20216	034296035	32	35	2,9	0,3
20217	034296042	40	42	3,3	0,3
20218	034296054	50	54	3,8	0,3
20219	034296076	65	76,1	6	0,7
20220	034296089	80	88,9	6,7	0,7
20221	034296108	100	108	8,2	0,7

Muffer til varmeanlæg

Geberit Mapress El-forzinket muffe med fastgørelsesbøjle





click & scan

Anvendelse

- Til varmeanlæg og afkøling
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	a [cm]	E [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]
22979	034259415	12	15	6	2,5	8	2	2,5	3
22980	034259418	15	18	6	2,5	8	2	2,5	3
22981	034259422	20	22	6	2,5	8,4	4	2,5	3,4
22982	034259428	25	28	6	3	9,1	4	1,8	3,1

T-stykker til varmeanlæg

Geberit Mapress kryds-T-stykke med isoleringsboks





click & scan

Anvendelse

- Til krydsfri tilslutning på to parallelle rørledninger
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	DR-messing CC752S
Materiale isolering	EPP
Isoleringstykkelse	8,5 mm
Varmeledningsevne isolering	0,038 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
63113	609700726	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63115		15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63125		15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63117		20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63118		20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8

Tilslutninger til varmeanlæg

Geberit Mapress El-forzinket T-stykke til frem- og tilbageløb, langt



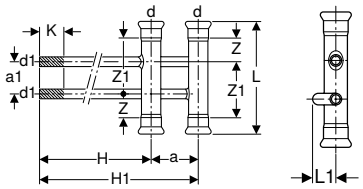

click & scan

Anvendelse
- Til varmeanlæg og afkøling
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
22951		12 / 10	15	12	90	6	4	14	2,1	50	56	3	7
22952		12 / 12	15	15	90	6	4	14	2,4	50	56	3	7
22953		15 / 10	18	12	90	6	4	14	2,2	50	56	3	7
22954	034290222	15 / 12	18	15	90	6	4	14	2,5	50	56	3	7
22955		20 / 10	22	12	90	6	4	14	2,4	50	56	2,9	6,9
22956	034290263	20 / 12	22	15	90	6	4	14	2,7	50	56	2,9	6,9
22958		25 / 12	28	15	90	6	4	14	3	50	56	2,7	6,7

Geberit Mapress El-forzinket tilslutnings-kryds til frem- og tilbageløb, langt



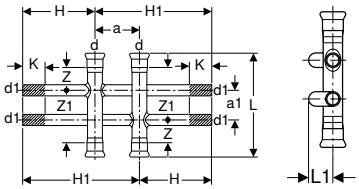

click & scan

Anvendelse
- Til varmeanlæg og afkøling
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
22964		10 / 10	12	12	90	6	4	14	1,9	50	56	3,3	7,3
22965		12 / 10	15	12	90	6	4	14	2,1	50	56	3	7
22966		12 / 12	15	15	90	6	4	14	2,4	50	56	3	7
22967		15 / 10	18	12	90	6	4	14	2,2	50	56	3	7
22968	034288222	15 / 12	18	15	90	6	4	14	2,5	50	56	3	7
22969		20 / 10	22	12	90	6	4	14	2,4	50	56	2,9	6,9
22970		20 / 12	22	15	90	6	4	14	2,7	50	56	2,9	6,9
22971		25 / 10	28	12	90	6	4	14	2,8	50	56	2,7	6,7
22972		25 / 12	28	15	90	6	4	14	3	50	56	2,7	6,7
22974		32 / 12	35	15	90	6	4	14	3,3	50	56	2,4	6,4

Geberit Mapress El-forzinket tilslutnings-endestykke til frem- og tilbageløb, langt



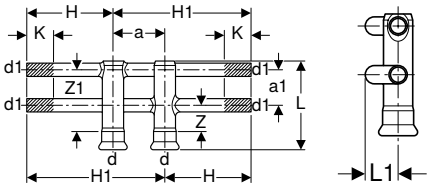

click & scan

Anvendelse
- Til varmeanlæg og afkøling
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
22983		10 / 10	12	12	90	6	4	11	1,9	20	26	3,3	7,3
22984		12 / 10	15	12	90	6	4	11	2,1	20	26	3	7
22985		12 / 12	15	15	90	6	4	11	2,4	20	26	3	7
22987	034289222	15 / 12	18	15	90	6	4	11	2,5	20	26	3	7
22989		20 / 12	22	15	90	6	4	11	2,7	20	26	2,9	6,9

Geberit Mapress El-forzinket sæt T-stykke til tilbageløb, langt



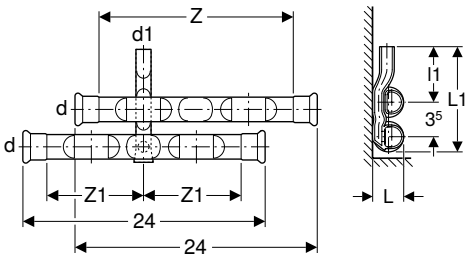

click & scan

Anvendelse
- Til fodpanelsystemer
- Til varmeanlæg og afkøling
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Indeholdt i leveringen
- T-stykke med tilslutning lang
- Muffe forskudt, lang


Tekniske data

Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
23602	034282615	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	10	20
23603	034282617	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	10	20
23604	034282620	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	9,9	19,8

Geberit Mapress El-forzinket T-stykke til frem- og tilbageløb



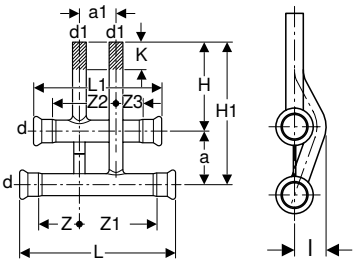

click & scan

Anvendelse
- Til varmeanlæg og afkøling
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
22959	10 / 10	12	12	90	4	4	17	13	1,9	10	14	4,8	8,8	2,8	6,8
22960	12 / 10	15	12	90	4	4	17	13	2,1	10	14	4,5	8,5	2,5	6,5
22962	20 / 10	22	12	90	4	4	17	13	2,4	10	14	4,4	8,4	2,4	6,4

Geberit Mapress El-forzinket sæt T-stykke til frem- og tilbageløb



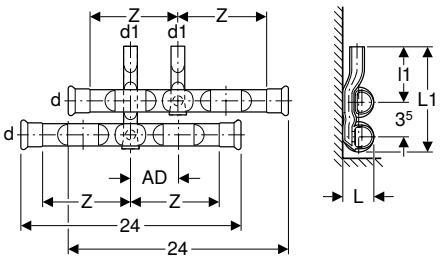

click & scan

Anvendelse
- Til fodpanelsystemer
- Til varmeanlæg og afkøling
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Frem- og tilbageløb kan skiftes
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Indeholdt i leveringen
- T-stykke med tilslutning kort
- T-stykke med tilslutning lang


Tekniske data

Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
24002	034284015	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10
24003	034284017	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10
24004	034284020	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10

Geberit overgang eurokonus, med udvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber
- Forniklet

Tekniske data


Materiale	Messing CW617N

Varenr.	VVS nr.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	404899000	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	404899006	20 / 15	3/4	3/4	3	32

- Ikke egnet til drikkevand

Geberit overgang eurokonus, med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber
- Forniklet

Tekniske data


Materiale	Messing CW617N

Varenr.	VVS nr.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	404899022	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

- Ikke egnet til drikkevand

Geberit Mapress El-forzinket tilslutning med omløber





click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning af radiatorer og radiatorventiler
- Kun egnet til gevind med en indvendig diameter på ≤ di, se tabel
- Til varmeanlæg og afkøling
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Omløber af messing, forniklet
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data


Medietemperatur med bundpakning EPDM	0–100 °C
Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25042		12	15	1/2	10	5,1	2,5
25048		15	18	1/2	10	5,3	2,6
25049	034220022	20	22	3/4	13	5,4	2,7

Geberit Mapress El-forzinket venturidyse til enkeltrørsradiator







click & scan

Anvendelse
- Til varmeanlæg
- Til ilægning i Geberit Mapress T-stykker
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363

Tekniske data


Materiale	Messing CW614N


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]
90253	034339018	15	18	15,6	7
90254	034339022	20	22	19	9
90255	034339028	25	28	25	12

Tilbehør til Geberit Mapress El-Forzinket

Pakninger til rør og fittings

Geberit isolerbånd





click & scan

Anvendelse
- Til beskyttelse af rørsnitflader på Geberit FlowFit mod korrosions-påvirkninger udefra
- Til beskyttelse af rørsnitflader på Geberit Mepla mod korrosions-påvirkninger udefra
- Til beskyttelse af Geberit Mapress systemrør og fittings mod korrosionspåvirkning udefra

Egenskaber
- UV-bestandig
- Sort

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +50 °C
Temperaturbestandighed	-60 – +100 °C
Materiale	IIR


Varenr.	VVS nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	087529903	1	12,5	3
601.815.00.1	087529905	1	12,5	5

- Beskyttelsesklasse C4 iht. EN ISO 12944-2
- Placer efter trykprøvning

Afdækninger til rør

Geberit dobbelt roset





click & scan

Anvendelse
- Til afdækning af rørgennemføringer

Egenskaber
- Todelt
- Ren hvid RAL 9010

Tekniske data


Materiale	PS

Varenr.	VVS nr.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
611.610.BM.1	087519620	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	5

Beslag til rør

Geberit rørbærer isoleret, med gevindmuffe M8/M10





click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit systemrør til forsyningssystemer

Egenskaber
- Kviklås
- Skrue med kærv og krydskærv
- Gevindmuffe svejset fire gange
- Lydisolering iht. DIN 4109
- Forzinket


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.850.26.1	016591014	Promatforzinket	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3
601.851.26.1	016591019	Promatforzinket	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	016591024	Promatforzinket	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	016591030	Promatforzinket	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	016591037	Promatforzinket	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	016591046	Promatforzinket	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	016591058	Promatforzinket	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.858.26.1	016591067	Promatforzinket	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3
601.859.26.1	016591080	Promatforzinket	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	016591091	Promatforzinket	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	016591114	Promatforzinket	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Geberit dobbelt nippel M10 / G 1/2"





click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit rørbærere på flanger
- Til fixpunkt- og glidemontering


Egenskaber
- Reduceret
- Forzinket

Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]
362.856.26.1	087544691	Promatforzinket	1/2	10	2,8	22

Geberit gevindstang




click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til fastgørelse af Geberit rørbærere på flanger
- Til fastgørelse af Geberit Pluvia bæreskinner på flanger
- Til glidemontering

Egenskaber
- Forzinket

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	184361920	Promatforzinket	10	200

Geberit gevindstang

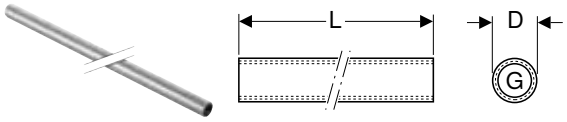

click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit rørbærere på flanger
- Til fixpunkt- og glidemontering


Egenskaber
- Gennemgående indvendigt gevind
- Forzinket

Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	G [″]	D [cm]	L [cm]
362.857.26.1	087544694	1/2	2,5	115

Geberit bundplade rektangulær, to huller, med gevindmuffe M8 / M10

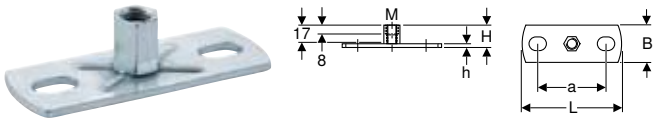

click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af rørbærere på bygningsdelen
- Til fastgørelse af bæreskinner på bygningsdelen
- Til glidemontering af rør


Egenskaber
- Indvendigt gevind
- Forzinket
- To fastgørelsespunkter

Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Geberit bundplade rektangulær, to huller, med gevindmuffe M10 / G 1/2"

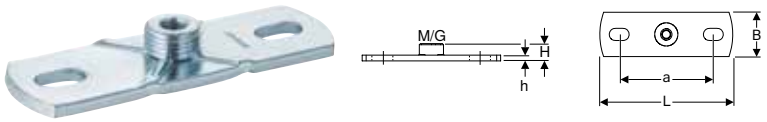

click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af rørbærere på bygningsdelen
- Til fixpunkt- og glidemontering

Egenskaber
- Udvendigt gevind
- Indvendigt gevind
- Forzinket
- To fastgørelsespunkter


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	G [″]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	087544690	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Beslag til tilslutninger

Beslag, til Geberit Mapress overgangsvinkel 90°

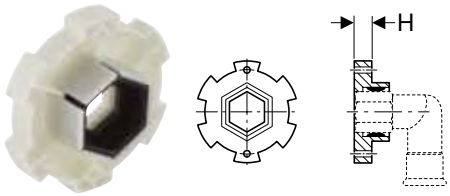

click & scan

Anvendelse
- Til dobbelt gipsbeklædning i let byggeri
- Til fastgørelse af Geberit Mapress El-Forzinket overgangsvinkler med indvendigt gevind Rp 1/2
- Til fastgørelse af Geberit Mapress Rustfrit overgangsvinkler med indvendigt gevind Rp 1/2

Egenskaber
- Lydisoleret

Tekniske data

Materiale	Duroplast

Varenr.	H [cm]
90282	1,3

Systempakninger

Geberit Mapress tætningsring CIIR sort



click & scan

Anvendelse
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Egenskaber
- LABS-fri

Tekniske data

Driftstemperatur	-30 – +120 °C
Materiale	CIIR

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
90401	034391012	10	12
90402	034391015	12	15
90403	034391018	15	18
90404	034391022	20	22
90405	034391028	25	28
90406	034391035	32	35
90407	034391042	40	42
90408	034391054	50	54
90409	034391076	65	76,1
90410	034391089	80	88,9
90411	034391108	100	108

Geberit Mapress tætningsring FPM blå



click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Egenskaber


- LABS-fri

Tekniske data

Driftstemperatur	-25 – +180 °C
Materiale	FKM

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
90881		10	12
90882	034391915	12	15
90883	034391918	15	18
90884	034391922	20	22
90885	034391928	25	28
90886	034391935	32	35
90887	034391942	40	42
90888	034391954	50	54
90891	034391976	65	76,1
90892	034391989	80	88,9
90893	034391998	100	108

Geberit Mapress bundpakning EPDM sort

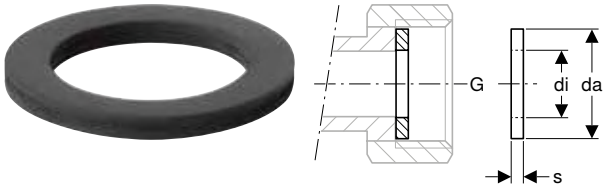

click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til Geberit Mapress unioner med fladpakning
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441


Tekniske data

Driftstemperatur	0–100 °C
Materiale	EPDM

Varenr.	VVS nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080	034392012	1/2	18	10	2
90081	034392015	3/4	24	13	2
90082	034392022	1	30	19,6	2
90083	034392028	1 1/4	39	25,6	2
90084	034392035	1 1/2	45	32	2
90085	034392042	1 3/4	50	39	2
90086	034392054	2 3/8	66	51	3

Geberit Mapress bundpakning FPM grøn





click & scan

Anvendelse

- Til Geberit Mapress unioner med fladpakning
- Til solenergiteknik, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441


Tekniske data

Driftstemperatur	-30 – +180 °C
Materiale	FPM

Varenr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90092	3/4	24	13	2
90094	1	30	19,6	2
90095	1 1/4	39	25,6	2
90096	1 1/2	45	32	2
90097	1 3/4	50	39	2
90098	2 3/8	66	51	2

Geberit Mapress bundpakning fiberkompositmateriale





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til Geberit Mapress unioner med fladpakning
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441


Tekniske data

Driftstemperatur	-30 – +180 °C
Materiale	Fiberkompositmateriale

Varenr.	VVS nr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	037390104	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	037390106	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	037390108	1	30	19,6	2
600.082.00.1	037390109	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	037390110	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	037390131	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	037390111	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	037390141	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	037390112	2	56,4	42	2
600.089.00.1	037390142	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	037390192	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	037390113	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	037390143	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	037390114	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	037390115	3 1/2	97,1	84,9	2

Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 6





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441


Tekniske data

Driftstemperatur	-30 – +180 °C
Materiale	Fiberkompositmateriale

Varenr.	VVS nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	034393015	15	44	20	2	6
600.052.00.1	034393020	20	54	25	2	6
600.053.00.1	034393025	25	64	30	2	6
600.054.00.1	034393032	32	76	38	2	6
600.055.00.1	034393040	40	86	45	2	6
600.056.00.1	034393050	50	96	57	2	6
600.057.00.1	034393065	65	116	76	2	6
600.058.00.1	034393080	80	132	89	2	6
600.059.00.1	034393100	100	152	108	2	6

Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 10/16





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Tekniske data

Driftstemperatur	-30 – +180 °C
Materiale	Fiberkompositmateriale

Varenr.	VVS nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	034393315	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	034393320	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	034393325	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	034393332	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	034393340	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	034393350	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	034393365	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	034393380	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	034393400	100	162	108	2	10 / 16


GEBERIT

Geberit Mapress Kobber

Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber 401

Geberit Mapress Kobber 402

Muffer 402
Reduktioner 403
Bøjninger 404
T-stykker 406
Indvendig cirkulation 408
Kryds 409
Overgange, faste 410
Overgange og forbindelser, kan løsnes 414
Lukkeanordninger 417
Tilslutninger 417
T-stykker til varmeanlæg 418
Tilslutninger til varmeanlæg 418

Geberit Mapress Kobber, gas 419

Muffer 419
Reduktioner 420
Bøjninger 421
T-stykker 423
Overgange, faste 425
Overgange og forbindelser, kan løsnes 427
Lukkeanordninger 428
Tilslutninger 428

Tilbehør til Geberit Mapress Kobber 429

Isolering til tilslutninger 429
Pakninger til rør og fittings 430
Afdækninger til rør 430
Beslag til rør 430
Systempakninger 432

Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber

Geberit Danmark, Version oktober 2024

Anvendelse	Driftstemperatur	Maximum operating pressure	Rør	Fittings				
			Kobber	Kobber, hvid indikator	Rødgods, hvid indikator	Messing, hvid indikator	El-forzinket stål, forkobret	
Flydende medier								
Til drikkevand koldt og varmt	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[5]	✓	✓	✓			
Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel	-30 – +120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Til fjernvarmevand ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓		
Til industri- og procesvand	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	7)	7)	7)	7)		
Til varmebærere (sol)	-25 – +220 °C[3] [4]	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓		
Til mineral- og smøreolier	På forespørgsel	På forespørgsel	7)	7)	7)			
Til brændstoffer (f.eks. diesel)	På forespørgsel	På forespørgsel	7)	7)	7)			
Gasformede medier								
For trykluft (renhedsklasse olie 2–3)[1]	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa[6]	✓	✓	✓			
For trykluft (renhedsklasse olie 0-X)[1]	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa[6]	✓	✓	✓			
Til undertryk [2]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓	✓			
Til inertgasser (f.eks. kvælstof)	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa[6]	✓	✓	✓	✓		
Til naturgas	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		
Til flydende gas	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		

✓ Anvendelse generelt godkendt, hvis de definerede ekstra krav iht. fodnoterne er opfyldt

[1] Brugbart undertryk til Geberit rørledningssystemer:
Det brugbare undertryk følger af lufttrykket på installationsstedet minus det absolutte tryk på 200 mbar.
Eksempel: 980 mbar luftryk - 200 mbar absolut tryk = 780 mbar brugbart undertryk i afløbsinstallation

[2] Brugbart undertryk til Geberit rørledningssystemer:
Det brugbare undertryk følger af lufttrykket på installationsstedet minus det absolutte tryk på 200 mbar.
Eksempel: 980 mbar lufttryk - 200 mbar absolut tryk = 780 mbar brugbart undertryk i rørledningssystem

[3] Levetid med kollektorstop: 200 h/a ved 180 °C, 60 h/a ved 200 °C, samlet 500 h/levetid ved 220 °C

[4] Brug af inhibitorer, antikorrosionsmidler og frostbeskyttelsesmidler må kun finde sted efter godkendelse fra Geberit

[5] 10 bar / 1000 kPa til MasterFix og MeplaFix

[6] frigivet op til d54 mm

[7] Efter godkendelse fra Geberit

[8] Renhedsklasse olie iht. ISO 8573-1:2010E; detaljer om fugt og partikler, se teknisk information "Geberit rørledningssystemer til trykluftinstallationer"

- Kaikissa käyttökohteissa on noudatettava määräävissä hyväksynnöissä, standardeissa ja säännöksissä mainittuja käyttöehtoja. Ne voivat poiketa edellä mainituista tiedoista


	Tætningsringe				Flade pakninger til skruesamlinger			Flangetætningsringe
	CIIR sort	EPDM sort	FKM blå	HNBR gul	EPDM sort	FPM grøn	Fiberkompositmateriale	Fiberkompositmateriale
	✓	✓			✓		✓	✓
	✓ 4)	✓			✓		✓	✓
	✓ 4)						✓	✓
	✓ 4)	✓				✓	✓	✓
	7)	7)			7)		7)	7)
			✓			✓	✓	✓
			7)			7)	7)	7)
			7)			7)	7)	7)
	✓ 8)				✓ 8)		✓	✓
			✓ 8)			✓ 8)	✓	✓
	✓	✓					✓	✓
	✓				✓		✓	✓
				✓			✓	✓
				✓			✓	✓

Geberit Mapress Kobber

Muffer

Geberit Mapress Kobber muffe





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning op til ø ≤ 54 mm
- Tætningsring af CIIR sort, til ø ≤ 54 mm
- Tætningsring af EPDM sort, fra ø > 54 mm
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	Cu-DHP-kobber CW024A (EN 1412)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
62001	045561012	10	12	4,2	0,8
62002	045561015	12	15	4,8	0,8
62003	045561018	15	18	4,8	0,8
62004	045561022	20	22	5	0,8
62005	045561028	25	28	5,4	0,8
62006	045561035	32	35	6,2	1
62007	045561042	40	42	7,1	1,1
62008	045561054	50	54	8,3	1,3
62011	045561076	65	76,1	12,7	2,1
62012	045561089	80	88,9	14,5	2,5
62013	045561108	100	108	17,6	2,6

Geberit Mapress Kobber muffe reduceret





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Centrisk
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
62050	045561166	12 / 10	15	12	4	0,3
62055	045561263	20 / 12	22	15	4,4	0,3

Geberit Mapress Kobber skydemuffe





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning op til ø ≤ 54 mm
- Tætningsring af CIIR sort, til ø ≤ 54 mm
- Tætningsring af EPDM sort, fra ø > 54 mm
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	Cu-DHP-kobber CW024A (EN 1412)


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
62102	045564015	12	15	2,5	8	3
62103	045564018	15	18	2,5	8	3
62104	045564022	20	22	2,5	8,4	3,4

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
62105	045564028	25	28	3	9,1	3,1
62106	045564035	32	35	3	10,2	4,2
62107	045564042	40	42	4	12	4
62108	045564054	50	54	4	14	6
62111	045564076	65	76,1	5,3	23	12,4
62112	045564089	80	88,9	6	26	14
62113	045564108	100	108	7,5	31	16

Reduktioner

Geberit Mapress Kobber reduktion med nippelende





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Tekniske data

Materiale	Cu-DHP-kobber CW024A (EN 1412)

Egenskaber


- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning op til ø ≤ 54 mm
- Centrisk
- Tætningsring af CIIR sort, til ø ≤ 54 mm
- Tætningsring af EPDM sort, fra ø > 54 mm
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
62301	045554166	12 / 10	15	12	5	3,3
62302	045554216	15 / 10	18	12	5,4	3,7
62303	045554222	15 / 12	18	15	5,5	3,5
62305	045554263	20 / 12	22	15	5,9	3,9
62306	045554272	20 / 15	22	18	5,7	3,7
62307	045554324	25 / 12	28	15	6,6	4,6
62308	045554329	25 / 15	28	18	6,4	4,4
62309	045554339	25 / 20	28	22	6	3,9
62312	045554371	32 / 20	35	22	7,1	5
62313	045554382	32 / 25	35	28	6,8	4,5
62316	045554414	40 / 20	42	22	8,1	6
62317	045554417	40 / 25	42	28	7,9	5,6
62318	045554420	40 / 32	42	35	7,6	5
62322	045554437	50 / 25	54	28	9,7	7,4
62323	045554440	50 / 32	54	35	9,6	7
62324	045554445	50 / 40	54	42	9,2	6,1
62329	045554612	65 / 32	76,1	35	12,6	10
62330	045554614	65 / 40	76,1	42	12,6	9,6
62331	045554616	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
62333	045554643	80 / 40	88,9	42	14	11
62334	045554644	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
62336	045554648	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
62337	045554666	100 / 40	108	42	17,3	14,3
62338	045554667	100 / 50	108	54	17,3	13,8
62340	045554676	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
62341	045554679	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Bøjninger

Geberit Mapress Kobber bøjning





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning op til ø ≤ 54 mm
- Tætningsring af CIIR sort, til ø ≤ 54 mm
- Tætningsring af EPDM sort, fra ø > 54 mm
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	Cu-DHP-kobber CW024A (EN 1412)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Vinkel: 45°					
60601	045514012	10	12	2,6	0,9
60602	045514015	12	15	2,8	0,8
60603	045514018	15	18	2,9	0,9
60604	045514022	20	22	3,2	1,1
60605	045514028	25	28	3,7	1,4
60606	045514035	32	35	4	1,4
60607	045514042	40	42	4,7	1,7
60608	045514054	50	54	5,7	2,2
60611	045514076	65	76,1	10,3	5
60612	045514089	80	88,9	11,7	5,7
60613	045514108	100	108	14,3	6,8
arc / Vinkel: 90°					
60101	045506012	10	12	3,1	1,4
60102	045506015	12	15	3,8	1,8
60103	045506018	15	18	4,2	2,2
60104	045506022	20	22	4,7	2,6
60105	045506028	25	28	5,7	3,4
60106	045506035	32	35	6,5	3,9
60107	045506042	40	42	7,6	4,6
60108	045506054	50	54	9,5	6
60111	045506076	65	76,1	15,9	10,6
60112	045506089	80	88,9	18,5	12,5
60113	045506108	100	108	23	15,5

Geberit Mapress Kobber bøjning med nippelende





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning op til ø ≤ 54 mm
- Tætningsring af CIIR sort, til ø ≤ 54 mm
- Tætningsring af EPDM sort, fra ø > 54 mm
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	Cu-DHP-kobber CW024A (EN 1412)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Vinkel: 45°						
60701	045515012	10	12	2,6	3,5	0,9
60702	045515015	12	15	2,8	3,8	0,8
60703	045515018	15	18	2,9	3,9	0,9
60704	045515022	20	22	3,2	4,4	1,1
60705	045515028	25	28	3,7	4,5	1,2

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
60706	045515035	32	35	4	4,9	1,4
60707	045515042	40	42	4,7	5,7	1,7
60708	045515054	50	54	5,7	6,8	2,2
60711	045515076	65	76,1	10,3	11,1	5
60712	045515089	80	88,9	11,7	12,8	5,7
60713	045515108	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / Vinkel: 90°						
60301	045505012	10	12	3,1	4,5	1,4
60302	045505015	12	15	3,8	5,1	1,8
60303	045505018	15	18	4,2	5,3	2,2
60304	045505022	20	22	4,7	6	2,6
60305	045505028	25	28	5,7	6,5	3,4
60306	045505035	32	35	6,5	7,4	3,9
60307	045505042	40	42	7,6	8,6	4,6
60308	045505054	50	54	9,5	10,6	6
60311	045505076	65	76,1	15,9	16,7	10,6
60312	045505089	80	88,9	18,5	19,5	12,5
60313	045505108	100	108	23	24,1	15,5

Geberit Mapress Kobber pasbøjning





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401


Tekniske data

Materiale	Cu-DHP-kobber CW024A (EN 1412)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
arc / Vinkel: 15°							
60905	045524028	25	28	4,3	11,9	0	7,6
60906	045524035	32	35	4,1	11,8	0	7,7
60907	045524042	40	42	4,7	13,7	0	9
60908	045524054	50	54	5,5	14,9	0	9,4
arc / Vinkel: 30°							
60935	045523028	25	28	4,8	12,4	0	7,6
60936	045523035	32	35	4,6	12,3	0	7,7
60937	045523042	40	42	5,4	14,4	0	9
60938	045523054	50	54	6,3	15,7	0	9,4
arc / Vinkel: 45°							
60875	045525028	25	28	4,5	11,8	0	7,3
60876	045525035	32	35	4,9	12,6	0	7,7
60878	045525054	50	54	6,8	16,2	0	9,4
arc / Vinkel: 60°							
60955	045522028	25	28	6,1	13,7	0	7,6
60956	045522035	32	35	5,9	13,6	0	7,7
60957	045522042	40	42	6,9	15,9	0	9

Geberit Mapress Kobber overbøjning



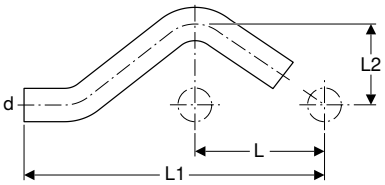

click & scan

Anvendelse
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Tekniske data


Materiale	Cu-DHP-kobber CW024A (EN 1412)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
60802	045517015	12	15	30	6	16,5	3,2
60803	045517018	15	18	30	6	16,6	3,3
60804	045517022	20	22	30	6	16,8	3,5

T-stykker

Geberit Mapress Kobber T-stykke lige





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning op til ø ≤ 54 mm
- Tætningsring af CIIR sort, til ø ≤ 54 mm
- Tætningsring af EPDM sort, fra ø > 54 mm
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	Cu-DHP-kobber CW024A (EN 1412)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
61000		10	12	90	6,2	3,1	3,1	1,4	1,4
61002	045532015	12	15	90	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2
61003	045532018	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4
61004	045532022	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6
61005	045532028	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9
61006	045532035	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3
61007	045532042	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6
61008	045532054	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3
61011	045532076	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
61012	045532089	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
61013	045532108	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress Kobber T-stykke reduceret





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning op til ø ≤ 54 mm
- Tætningsring af CIIR sort, til ø ≤ 54 mm
- Tætningsring af EPDM sort, fra ø > 54 mm
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	Cu-DHP-kobber CW024A (EN 1412)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61243	045532165	12 / 10 / 10	15	12	12	90	6,7	3,3	3,2	3,5	2	1,6	1,7
61252	045532166	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2
61104	045532176	12 / 20 / 12	15	22	15	90	7,4	3,4	3,7	3,7	1,7	1,3	1,7
61253	045532216	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,8	1,4
61235	045532221	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2
61254	045532222	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4
61236	045532228	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2
61244	045532258	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,5	3,7	3,7	2,1	1,7	2,1
61240	045532262	20 / 12 / 12	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3
61256	045532263	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6
61257	045532272	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6
61242	045532278	20 / 20 / 12	22	22	15	90	7,4	3,7	3,7	4,5	1,6	1,6	2,5
61259	045532234	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9
61260	045532329	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9
61261	045532339	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9
61212	045532365	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
61214	045532371	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
61215	045532382	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
61229	045532410	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
61218	045532414	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
61219	045532417	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
61220	045532420	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7
61227	045532435	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
61228	045532437	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
61225	045532440	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
61226	045532445	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
61283	045532608	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
61284	045532612	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
61285	045532614	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
61286	045532616	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
61288	045532642	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
61289	045532643	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
61290	045532644	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
61292	045532648	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
61293	045532663	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
61294	045532667	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
61296	045532676	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
61297	045532679	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Geberit Mapress Kobber T-stykke med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61352	045538132	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	6,8	2,4	3,4	3,4	1,7	1,1	1,7
61354	045538015	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4
61355	045538222	15	18	1/2	18	90	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1
61357	045538263	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1
61395	045538022	20	22	3/4	22	90	9	2,7	4,5	4,5	2,4	1,2	2,4
61359	045538324	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1
61360	045538339	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2	1,9
61362	045538365	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4
61366	045538410	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7
61370	045538433	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4

Indvendig cirkulation

Geberit Mapress tilslutningsgarniture til indvendig cirkulation





click & scan

Anvendelse
- Til koldt drikkevand
- Til varmt drikkevand
- Til tilslutning på Geberit Mapress rørledningssystemer ø 28 og ø 35 mm
- Til tilslutning på Geberit Mepla rørledningssystemer ø 40 mm
- Til tilslutning på Geberit FlowFit rørledningssystemer ø 40 mm

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Helt gennemstrømmet
- Varmtvands- og cirkulationstilslutning på samme niveau
- Tætningsring af CIIR sort
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)
Materiale isolering	PE-blødt skum
Isoleringstykkelse	20 mm

Indeholdt i leveringen
- Slutmuffe
- Tilslutningsstykke
- Rørholder med låsering
- Isolering
- Mærkat

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61275	045589128	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1
61276	045589135	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8

Geberit rør til indvendig cirkulation





click & scan

Anvendelse
- Til koldt drikkevand
- Til varmt drikkevand

Egenskaber
- Transparent


Tekniske data

Materiale	PE
Varmeudvidelse	0,18 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
600.101.00.2	087389514	10	14	11	1,5	50

Geberit kobling, til rør til indvendig cirkulation





click & scan

Anvendelse
- Til varmt drikkevand

Tekniske data


Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)


Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	L [cm]	SW [mm]
242.737.00.1	045589214	14	5,6	12

Kryds

Geberit Mapress Kobber kryds 30° reduceret







click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data


Materiale	Cu-DHP-kobber CW024A (EN 1412)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
61404	045552222	15 / 12	18	15	30	6,8	3,9	3,4	1,4	2,2
61406	045552263	20 / 12	22	15	30	7,4	4,4	3,7	1,6	2,4
61409	045552324	25 / 12	28	15	30	8,4	4,7	4,2	1,9	2,7

Geberit Mapress Kobber kryds reduceret, forskudt







click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	Cu-DHP-kobber CW024A (EN 1412)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
61504	045550015	12	15	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4
61505	045550222	15 / 12	18	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4
61506	045550263	20 / 12	22	15	90	10,8	11	2,5	5,4	5,5	3,4	3,4

Overgange, faste

Geberit Mapress Kobber reduktionsmuffe





click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning af kobberrørsdiametre fra andre systemer
- Til overgange fra kobberrør til bløde stålrør
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- ø 14 mm skal presses med Geberit Mapress pressekæbe ø 15 mm
- ø 16 mm skal presses med Geberit Mapress pressekæbe ø 18 mm
- Tætningsring af CIIR sort
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
62020	045561167	12	15	14	4,1	0,1
62022	045561170	12	15	16	4,1	0,1
62024	045561224	15	18	16	4,1	0,1

Geberit FlowFit overgang på Geberit Mapress, med nippelende





click & scan

Anvendelse
- Udelukkende egnet til presning i Geberit Mapress pressemuffer
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Nippelende med beskyttelseskappe


Tekniske data

Materiale	Blyfri rødgods (CuSn4Zn2PS)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	088548015	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	088548016	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	088548019	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	088548021	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	088548022	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	088548025	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	088548031	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	088548039	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	088548049	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	088548062	50	63	54	13,8	7,5

Geberit Mepla overgang på Geberit Mapress, med nippelende





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Egenskaber

- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe


Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	087516616	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	087511621	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5		15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	087511625	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	087511631	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	087516640	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	087511649	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	087511662	50	63	54	13,6	7

Geberit Mapress Kobber overgang med udvendigt gevind





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning op til ø ≤ 54 mm
- Tætningsring af CIIR sort, til ø ≤ 54 mm
- Tætningsring af EPDM sort, fra ø > 54 mm
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
61701	045584012	10	12	3/8	3,2	1,5
61745	045584132	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9
61702	045584166	12 / 10	15	3/8	3,3	1,3
61703	045584015	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6
61714	045584176	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8
61704	045584222	15	18	1/2	3,7	1,7
61705	045584232	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8
61715	045584263	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7
61707	045584022	20	22	3/4	3,9	1,8
61716	045584291	20 / 25	22	1	4,1	2
61717	045584339	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9
61708	045584028	25	28	1	4,3	2
61718	045584354	25 / 32	28	1 1/4	4,4	2,1
61719	045584382	32 / 25	35	1	4,8	2,2
61709	045584035	32	35	1 1/4	4,9	2,3
61721	045584420	40 / 32	42	1 1/4	5,8	2,8
61710	045584042	40	42	1 1/2	5,8	2,8
61711	045584054	50	54	2	6,3	2,8
61730		65	66,7	2 1/2	9,7	4,7
61732	045584618	65	76,1	2 1/2	10,1	4,8
61733	045584619	65 / 80	76,1	3	10,6	5,3
61734	045584649	80	88,9	3	11	5

Geberit Mapress Kobber overgang med udvendigt gevind og nippelende





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401


Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
61932	045582015	12 / 15	15	1/2	5,7
61933	045582222	15	18	1/2	5,7
61935	045582263	20 / 15	22	1/2	5,7
61936	045582022	20	22	3/4	5,9

Geberit Mapress Kobber overgang med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
61845	045585012	10	12	3/8	3,1	0,4
61801	045585132	10 / 15	12	1/2	3,5	0,5
61846	045585166	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3
61802	045585015	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5
61823	045585176	12 / 20	15	3/4	3,9	0,4
61803	045585222	15	18	1/2	3,7	0,4
61804	045585232	15 / 20	18	3/4	3,9	0,4
61805	045585263	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
61806	045585022	20	22	3/4	3,9	0,3
61824	045585291	20 / 25	22	1	4,3	0,5
61819	045585339	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
61809	045585028	25	28	1	4,5	0,5
61825	045585354	25 / 32	28	1 1/4	4,8	0,6
61820	045585382	32 / 25	35	1	4,6	0,3
61811	045585035	32	35	1 1/4	5	0,5
61821	045585420	40 / 32	42	1 1/4	5,2	0,3
61814	045585042	40	42	1 1/2	5,4	0,5
61818	045585054	50	54	2	6,3	0,5

Geberit Mapress Kobber overgang med indvendigt gevind og nippelende





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401


Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
63558	045580015	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3
63559	045580222	15	18	1/2	4,6	3,3
63560	045580232	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3
63561	045580263	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3
63562	045580022	20	22	3/4	4,9	3,4
63564	045580382	32 / 25	35	1	6,3	4,6
63565	045580054	50	54	2	8,5	6,2

Geberit Mapress Kobber overgangsvinkel 90° med udvendigt gevind





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
63892	045586512	10	12	3/8	90	3	2,5	1,3
63893	045586632	10 / 15	12	1/2	90	3,2	3,1	1,5
63894	045586666	12 / 10	15	3/8	90	3,2	2,7	1,2
63873	045586515	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5
63884	045586722	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5
63895	045586732	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,3	1,8
63885	045586022	20	22	3/4	90	4,8	4,4	2,7
63886	045586028	25	28	1	90	5,8	5,3	3,5
63887	045586035	32	35	1 1/4	90	5,5	4,7	2,9
63888	045586042	40	42	1 1/2	90	6,2	5,1	3,2
63889	045586054	50	54	2	90	7	6,3	3,5

Geberit Mapress Kobber overgangsvinkel 90° med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
63860	045587512	10	12	3/8	90	3,2	2,3	1,5	1,3
63861	045587632	10 / 15	12	1/2	90	3,4	2,4	1,7	1,1
63862	045587666	12 / 10	15	3/8	90	3,3	2,4	1,3	1,4
63853	045587515	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,4
63854	045587722	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	1,7
63863	045587732	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,1	1,8	1,6
63864	045587263	20 / 15	22	1/2	90	3,8	3,2	1,7	1,9
63855	045587022	20	22	3/4	90	4,5	2,7	2,4	1,2
63856	045587028	25	28	1	90	5,1	3,3	2,8	1,6
63857	045587035	32	35	1 1/4	90	5,5	4,5	2,9	2,6
63865	045587042	40	42	1 1/2	90	6,7	5,2	3,7	3,3
63866	045587054	50	54	2	90	7,4	6	3,9	3,7

Overgange og forbindelser, kan løsnes

Geberit Mapress Kobber union med udvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Omløber af messing
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Medietemperatur med bundpakning EPDM	0–100 °C
Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
65531	045591012	10	12	3/8	1/2	5,1	3,4
65540	045591132	10 / 15	12	1/2	1/2	5,5	3,8
65532	045591015	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1
65541	045591176	12 / 20	15	3/4	3/4	6,3	4,3
65533	045591222	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1
65542	045591232	15 / 20	18	3/4	3/4	6,3	4,3
65534	045591263	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
65543	045591022	20	22	3/4	1	6,8	4,7
65544	045591291	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8
65535	045591028	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2
65536	045591035	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4
65537	045591042	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5
65538	045591054	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2

Geberit Mapress Kobber union med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Omløber af messing
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Medietemperatur med bundpakning EPDM	0–100 °C
Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
65481	045592132	10 / 15	12	1/2	1/2	5,2	2,2
65482	045592015	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1,7
65490	045592176	12 / 20	15	3/4	3/4	5,9	2,4
65483	045592222	15	18	1/2	3/4	5	1,7
65491	045592232	15 / 20	18	3/4	3/4	5,9	2,4
65484	045592022	20	22	3/4	1	6,2	2,6
65492	045592291	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
65485	045592028	25	28	1	1 1/4	6,3	2,3
65486	045592035	32	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3
65487	045592042	40	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3
65488	045592054	50	54	2	2 3/8	8,5	2,7

Geberit Mapress Kobber overgangs-vinkelforskruning 90° med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Tekniske data

Medietemperatur med bundpakning EPDM	0–100 °C
Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)


Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Omløber af messing
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
65382	045593015	12 / 15	15	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9
65392	045593222	15	18	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9
65384	045593022	20	22	3/4	1	90	6,4	3,6	4,3	2,1
65385	045593028	25	28	1	1 1/4	90	7,2	4,4	4,9	2,7
65386	045593035	32	35	1 1/4	1 1/2	90	8	5	5,4	3,1
65387	045593042	40	42	1 1/2	1 3/4	90	8,7	5,3	5,7	3,4
65388	045593054	50	54	2	2 3/8	90	10,1	6,4	6,6	4,1

Geberit Mapress Kobber overgang med omløber





click & scan

Anvendelse

- Kun egnet til gevind med en indvendig diameter på ≤ di, se tabel
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Tekniske data

Medietemperatur med bundpakning EPDM	0–100 °C
Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)


Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning op til ø ≤ 54 mm
- Omløber af messing
- Tætningsring af CIIR sort, til ø ≤ 54 mm
- Tætningsring af EPDM sort, fra ø > 54 mm
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
65081	045581132	10	12	1/2	10	3,2	0,9
65182	045581015	12	15	1/2	10	5,1	2,5
65082	045581176	12	15	3/4	13	3,7	1,1
65083	045581232	15	18	3/4	13	3,7	1,1
65040	045581234	15	18	1	20	3,9	1,3
65084	045581291	20	22	1	20	4	1,1
65044	045581292	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
65045	045581293	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3
65046	045581028	25	28	1	20	5,5	1,3
65085	045581354	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
65050	045581355	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3
65086	045581390	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3
65051	045581391	32	35	2	42	4,8	1,2
65087	045581426	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
65052	045581427	40	42	2	42	5,4	1,4
65053	045581428	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4
65088	045581458	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5
65054	045581449	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4
65090	045581619	65	76,1	3	73	9,1	2,5
65091	045581650	80	88,9	3 1/2	84	9,8	2,4

Geberit Mapress overgang med union til bølgerør, NPW, nippelende





click & scan

Anvendelse
- Udelukkende egnet til flydende medier

Egenskaber
- Ikke tilladt til drikkevandsinstallationer

Tekniske data


Materiale	DR-messing CW602N

Varenr.	VVS nr.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	034248170	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	034248173	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	034248224	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	034248231	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	034248265	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	034248275	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	034248345	25	25	28	6,8	5,9	10

- Ikke til drikkevand
- Ved forskellige driftstryk for union og bølgerør er det laveste driftstryk afgørende

Geberit Mapress Kobber flangekrave med nippelende, til løs flange PN 10/16





click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Egenskaber
- Passer til løs flange iht. EN 1092-1, flange type 02

Tekniske data

Materiale	Cu-DHP-kobber CW024A (EN 1412)


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]
63706	045567528	25	28	25,2	6,8	8,1	0,2	10 / 16
63707	045567535	32	35	32	7,8	9,3	0,2	10 / 16
63708	045567542	40	42	39	8,8	10,9	0,2	10 / 16
63709	045567554	50	54	51	10,2	10,9	0,2	10 / 16
63711		65	76,1	72,1	12,2	14,5	0,2	10 / 16
63712		80	88,9	84,9	13,8	15,2	0,2	10 / 16
63713		100	108	104	15,8	17,4	0,3	10 / 16

Skal bestilles yderligere
- Geberit Mapress løs flange PN 10/16 → s. 416

Tilbehør
- Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 10/16 → s. 230

Geberit Mapress løs flange PN 10/16





click & scan

Anvendelse
- Til Geberit Mapress Kobber flangekrave med nippelende

Egenskaber
- Forzinket

Tekniske data


Materiale	Stål ulegeret 1.0215 E220 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [stk.]	PN [bar]
23715	034270028	25	31	11,5	85	14	1,6	4	10 / 16
23716	034270035	32	39	14	100	18	1,6	4	10 / 16
23717	034270042	40	47	15	115	18	1,6	4	10 / 16
23718	034270054	50	59	16,5	125	18	1,6	4	10 / 16
23719	034270065	65	82	18,5	145	18	1,6	4	10 / 16
23720	034270080	80	96	20	160	18	1,8	8	10 / 16
23721	034270100	100	119	22	180	18	1,8	8	10 / 16

Lukkeanordninger

Geberit Mapress Kobber slutmuffe





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til varig lukning af rørender
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning op til ø ≤ 54 mm
- Tætningsring af CIIR sort, til ø ≤ 54 mm
- Tætningsring af EPDM sort, fra ø > 54 mm
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	Cu-DHP-kobber CW024A (EN 1412)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
60231	045563012	10	12	2	0,3
60232	045563015	12	15	2,3	0,3
60233	045563018	15	18	2,3	0,3
60234	045563022	20	22	2,5	0,4
60235	045563028	25	28	2,7	0,4
60236	045563035	32	35	3	0,4
60237	045563042	40	42	3,4	0,4
60238	045563054	50	54	3,9	0,4
60240	045563076	65	76,1	6,4	1,1
60241	045563089	80	88,9	7,1	1,1
60242	045563108	100	108	8,6	1,1

Tilslutninger

Geberit Mapress Kobber tilslutningsvinkel 90°





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tre fastgørelsespunkter
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / Længde: 3,6 cm									
63459		12 / 15	15	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8
L1 / Længde: 5,2 cm									
63452	045590132	10 / 15	12	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,7
63453	045590015	12 / 15	15	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4
63455	045590222	15	18	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4
63457	045590022	20	22	3/4	90	3,7	2,2	3	1,6

T-stykker til varmeanlæg

Geberit Mapress kryds-T-stykke med isoleringsboks





click & scan

Anvendelse
- Til krydsfri tilslutning på to parallelle rørledninger
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	DR-messing CC752S
Materiale isolering	EPP
Isoleringstykkelse	8,5 mm
Varmeledningsevne isolering	0,038 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
63113	609700726	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63115		15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63125		15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63117		20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63118		20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8

Tilslutninger til varmeanlæg

Geberit overgang eurokonus, med udvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber
- Forniklet

Tekniske data


Materiale	Messing CW617N

Varenr.	VVS nr.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	404899000	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	404899006	20 / 15	3/4	3/4	3	32

- Ikke egnet til drikkevand

Geberit overgang eurokonus, med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331

Egenskaber

- Forniklet

Tekniske data

Materiale	Messing CW617N

Varenr.	VVS nr.	DN	G [“]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	404899022	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27


- Ikke egnet til drikkevand

Geberit Mapress Kobber, gas

Muffer

Geberit Mapress Kobber muffe (gas)





click & scan

Anvendelse

- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- Tætningsring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	Cu-DHP-kobber CW024A (EN 1412)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34601	047661015	12	15	4,8	0,8
34602	047661018	15	18	4,8	0,8
34603	047661022	20	22	5	0,8
34604	047661028	25	28	5,4	0,8
34605	047661035	32	35	6,2	1
34606	047661042	40	42	7,1	1,1
34607	047661054	50	54	8,3	1,3

Geberit Mapress Kobber skydemuffe (gas)





click & scan

Anvendelse
- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Tekniske data

Materiale	Cu-DHP-kobber CW024A (EN 1412)


Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- Tætningsring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
34608	047663015	12	15	2,5	8	3
34609	047663018	15	18	2,5	8	3
34610	047663022	20	22	2,5	8,4	3,4
34611	047663028	25	28	3	9,1	3,1
34612	047663035	32	35	3	10,2	4,2
34613	047663042	40	42	4	12	4
34614	047663054	50	54	4	14	6

Reduktioner

Geberit Mapress Kobber reduktion med nippelende (gas)





click & scan

Anvendelse
- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Tekniske data

Materiale	Cu-DHP-kobber CW024A (EN 1412)


Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- Centrisk
- Tætningsring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
34615	047654222	15 / 12	18	15	5,5	3,5
34616	047654263	20 / 12	22	15	5,9	3,9
34617	047654272	20 / 15	22	18	5,7	3,7
34618	047654324	25 / 12	28	15	6,6	4,6
34619	047654329	25 / 15	28	18	6,4	4,4
34620	047654339	25 / 20	28	22	6	3,9
34623	047654371	32 / 20	35	22	7,1	5
34624	047654382	32 / 25	35	28	6,8	4,5
34625	047654417	40 / 25	42	28	7,9	5,6
34626	047654420	40 / 32	42	35	7,6	5
34627	047654437	50 / 25	54	28	11	8,7
34628	047654440	50 / 32	54	35	9,6	7
34629	047654445	50 / 40	54	42	9,2	6,2

Bøjninger

Geberit Mapress Kobber bøjning (gas)





click & scan

Anvendelse

- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Tekniske data


Materiale	Cu-DHP-kobber CW024A (EN 1412)

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- Tætningsring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Vinkel: 45°					
34514	047614015	12	15	2,8	0,8
34515	047614018	15	18	2,9	0,9
34516	047614022	20	22	3,2	1,1
34517	047614028	25	28	3,7	1,4
34518	047614035	32	35	4	1,4
34519	047614042	40	42	4,7	1,7
34520	047614054	50	54	5,7	2,2
arc / Vinkel: 90°					
34500	047606015	12	15	3,8	1,8
34501	047606018	15	18	4,2	2,2
34502	047606022	20	22	4,7	2,6
34503	047606028	25	28	5,7	3,4
34504	047606035	32	35	6,5	3,9
34505	047606042	40	42	7,6	4,6
34506	047606054	50	54	9,5	6

Geberit Mapress Kobber bøjning med nippelende (gas)



click & scan

Anvendelse
- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401


Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- Tætningsring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	Cu-DHP-kobber CW024A (EN 1412)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Vinkel: 45°						
34521	047615015	12	15	2,8	3,8	0,8
34522	047615018	15	18	2,9	3,9	0,9
34523	047615022	20	22	3,2	4,4	1,1
34524	047615028	25	28	3,7	4,5	1,4
34525	047615035	32	35	4	4,9	1,4
34526	047615042	40	42	4,7	5,7	1,7
34527	047615054	50	54	5,7	6,8	2,2
arc / Vinkel: 90°						
34507	047605015	12	15	3,8	5,1	1,8
34508	047605018	15	18	4,2	5,3	2,2
34509	047605022	20	22	4,7	6	2,6
34510	047605028	25	28	5,7	6,5	3,4
34511	047605035	32	35	6,5	7,4	3,9
34512	047605042	40	42	7,6	8,6	4,6
34513	047605054	50	54	9,5	10,6	6

Geberit Mapress Kobber pasbøjning



click & scan

Anvendelse
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401


Tekniske data

Materiale	Cu-DHP-kobber CW024A (EN 1412)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
arc / Vinkel: 15°							
60905	045524028	25	28	4,3	11,9	0	7,6
60906	045524035	32	35	4,1	11,8	0	7,7
60907	045524042	40	42	4,7	13,7	0	9
60908	045524054	50	54	5,5	14,9	0	9,4
arc / Vinkel: 30°							
60935	045523028	25	28	4,8	12,4	0	7,6
60936	045523035	32	35	4,6	12,3	0	7,7
60937	045523042	40	42	5,4	14,4	0	9
60938	045523054	50	54	6,3	15,7	0	9,4
arc / Vinkel: 45°							
60875	045525028	25	28	4,5	11,8	0	7,3
60876	045525035	32	35	4,9	12,6	0	7,7
60878	045525054	50	54	6,8	16,2	0	9,4
arc / Vinkel: 60°							
60955	045522028	25	28	6,1	13,7	0	7,6
60956	045522035	32	35	5,9	13,6	0	7,7
60957	045522042	40	42	6,9	15,9	0	9

Geberit Mapress Kobber overbøjning



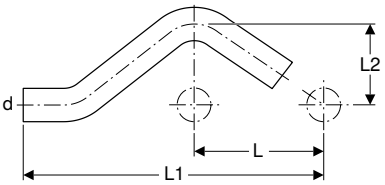

click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Tekniske data


Materiale	Cu-DHP-kobber CW024A (EN 1412)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
60802	045517015	12	15	30	6	16,5	3,2
60803	045517018	15	18	30	6	16,6	3,3
60804	045517022	20	22	30	6	16,8	3,5

T-stykker

Geberit Mapress Kobber T-stykke lige (gas)





click & scan

Anvendelse

- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Tekniske data

Materiale	Cu-DHP-kobber CW024A (EN 1412)


Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- Tætningsring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
34528	047632015	12	15	90	6,4	3,2	3,2	1,2	1,2
34529	047632018	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4
34530	047632022	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6
34531	047632028	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9
34532	047632035	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3
34533	047632042	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6
34534	047632054	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3

Geberit Mapress Kobber T-stykke reduceret (gas)





click & scan

Anvendelse

- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- Tætningsring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	Cu-DHP-kobber CW024A (EN 1412)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34535	047632222	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4
34553	047632262	20 / 12 / 12	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3
34536	047632263	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6
34537	047632272	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6
34554	047632278	20 / 20 / 12	22	22	15	90	8,3	3,7	3,7	4,6	1,6	1,6	2,6
34588		25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9
34589		25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9
34590	047632339	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9
34543	047632371	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
34544	047632382	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
34545	047632414	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
34546	047632417	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
34547	047632420	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7
34548	047632435	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
34549	047632437	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
34550	047632440	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
34551	047632445	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4

Geberit Mapress Kobber T-stykke med indvendigt gevind (gas)





click & scan

Anvendelse

- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- Tætningsring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	DR-messing CW602N

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34735	047638015	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	7,4	2,6	3,7	3,7	1,7	1,6	1,7
34736	047638222	15	18	1/2	18	90	7,4	2,4	3,7	3,7	1,7	1,6	1,7
34740		20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	8	2,6	4	4	1,9	1,8	1,9
34737	047638263	20	22	3/4	22	90	8	2,7	4	4	1,9	2,1	1,9
34738	047638324	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,3	1,9
34739	047638339	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9

Overgange, faste

Geberit Mapress Kobber overgang med udvendigt gevind (gas)





click & scan

Anvendelse

- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- Tætningsring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
34666	047684015	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6
34675	047684176	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8
34667	047684222	15	18	1/2	3,7	1,7
34676	047684232	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8
34669	047684263	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7
34670	047684022	20	22	3/4	3,9	1,8
34677	047684291	20 / 25	22	1	4,1	2
34678	047684339	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9
34671	047684028	25	28	1	4,3	2
34679	047684382	32 / 25	35	1	4,8	2,2
34672	047684035	32	35	1 1/4	4,9	2,3
34673	047684042	40	42	1 1/2	5,8	2,8
34674	047684054	50	54	2	6,3	2,8

Geberit Mapress Kobber overgang med udvendigt gevind og nippelende





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401


Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
61932	045582015	12 / 15	15	1/2	5,7
61933	045582222	15	18	1/2	5,7
61935	045582263	20 / 15	22	1/2	5,7
61936	045582022	20	22	3/4	5,9

Geberit Mapress Kobber overgang med indvendigt gevind (gas)





click & scan

Anvendelse
- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- Tætningsring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
34683	047685015	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5
34693	047685176	12 / 20	15	3/4	3,9	0,4
34684	047685222	15	18	1/2	3,7	0,4
34685	047685232	15 / 20	18	3/4	3,9	0,4
34686	047685263	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
34687	047685022	20	22	3/4	3,9	0,3
34688	047685291	20 / 25	22	1	4,3	0,5
34689	047685028	25	28	1	4,5	0,5
34690	047685035	32	35	1 1/4	5	0,5
34691	047685042	40	42	1 1/2	5,4	0,5
34692	047685054	50	54	2	6,3	0,5

Geberit Mapress Kobber overgang med indvendigt gevind og nippelende





click & scan

Anvendelse
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401


Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
63558	045580015	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3
63559	045580222	15	18	1/2	4,6	3,3
63560	045580232	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3
63561	045580263	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3
63562	045580022	20	22	3/4	4,9	3,4
63564	045580382	32 / 25	35	1	6,3	4,6
63565	045580054	50	54	2	8,5	6,2

Geberit Mapress Kobber overgangsvinkel 90° med udvendigt gevind (gas)





click & scan

Anvendelse
- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- Tætningsring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	DR-messing CW602N

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
34728	047680015	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5
34729	047680232	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5
34730	047680022	20	22	3/4	90	3,8	3,7	1,7

Geberit Mapress Kobber overgangsvinkel 90° med indvendigt gevind (gas)





click & scan

Anvendelse
- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Tekniske data

Materiale	DR-messing CW602N

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- Tætningsring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
34725	047681015	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,7
34726	047681232	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	2
34727	047681022	20	22	3/4	90	4,5	3,3	2,4	2,1

Tilbehør
- Beslag, til Geberit Mapress overgangsvinkel 90° → s. 323

Overgange og forbindelser, kan løsnes

Geberit Mapress Kobber overgang med omløber (gas)





click & scan

Anvendelse
- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Tekniske data

Materiale	DR-messing CW602N


Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Konisk tætning
- Markeret med gul
- Omløber af messing
- Tætningsring af HNBR gul
- O-ring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
34556	047683283	20	22	1 1/8	3,7	1,6
34557	047683357	25	28	1 3/8	4	1,7

Lukkeanordninger

Geberit Mapress Kobber slutmuffe (gas)





click & scan

Anvendelse
- Til naturgas og flydende gasser
- Til varig lukning af rørender
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- Tætningsring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	Cu-DHP-kobber CW024A (EN 1412)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34752	047691015	12	15	2,3	0,3
34753	047691018	15	18	2,3	0,3
34754	047691022	20	22	2,5	0,4
34755	047691028	25	28	2,7	0,4
34756	047691035	32	35	3	0,4
34757	047691042	40	42	3,4	0,4
34758	047691054	50	54	3,9	0,4

Tilslutninger

Geberit Mapress Kobber tilslutningsvinkel 90° (gas)





click & scan

Anvendelse
- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- To fastgørelsespunkter
- Tætningsring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	DR-messing CW602N

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / Længde: 4,3 cm									
34731	047688015	12	15	1/2	90	3,2	1,3	2,2	1,2
34732	047688222	15	18	1/2	90	3,2	1,3	2,2	1,2
L1 / Længde: 5,1 cm									
34733	047688022	20	22	3/4	90	3,5	1,7	2,2	1,4

Geberit Mapress Kobber tilslutningsvinkel 90° forskudt, hullets cirkel 50 mm (gas)





click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning af gasmålere med et og to forbindelsesstykker
- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- To fastgørelsespunkter til hullets omkreds ø 50 mm
- Tætningsring af HNBR gul
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	DR-messing CW602N


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / Længde: 6,5 cm									
91105	047687022	20 / 25	22	1	90	4,2	3	2,2	2,1
91106	047687028	25	28	1	90	4,4	3	2,2	2,1

Tilbehør til Geberit Mapress Kobber

Isolering til tilslutninger

Geberit lydisoleringsunderlag, til overgang





click & scan

Anvendelse
- Til Geberit overgang med indvendigt gevind Rp 1/2"

Egenskaber
- Sort


Tekniske data


Materiale	EPDM

Varenr.	VVS nr.
601.802.00.1	087529612

Pakninger til rør og fittings

Geberit isolerbånd





click & scan

Anvendelse
- Til beskyttelse af rørsnitflader på Geberit FlowFit mod korrosionspåvirkninger udefra
- Til beskyttelse af rørsnitflader på Geberit Mepla mod korrosionspåvirkninger udefra
- Til beskyttelse af Geberit Mapress systemrør og fittings mod korrosionspåvirkning udefra

Egenskaber
- UV-bestandig
- Sort

Tekniske data

Installationstemperatur	-10 – +50 °C
Temperaturbestandighed	-60 – +100 °C
Materiale	IIR


Varenr.	VVS nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	087529903	1	12,5	3
601.815.00.1	087529905	1	12,5	5

- Beskyttelsesklasse C4 iht. EN ISO 12944-2
- Placer efter trykprøvning

Afdækninger til rør

Geberit dobbelt roset





click & scan

Anvendelse
- Til afdækning af rørgennemføringer

Egenskaber
- Todelt
- Ren hvid RAL 9010

Tekniske data


Materiale	PS

Varenr.	VVS nr.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
611.610.BM.1	087519620	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	5

Beslag til rør

Geberit rørbærer isoleret, med gevindmuffe M8/M10





click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit systemrør til forsyningssystemer

Egenskaber
- Kviklås
- Skrue med kærv og krydskærv
- Gevindmuffe svejset fire gange
- Lydisolering iht. DIN 4109
- Forzinket


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.850.26.1	016591014	Promatforzinket	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3
601.851.26.1	016591019	Promatforzinket	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	016591024	Promatforzinket	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	016591030	Promatforzinket	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	016591037	Promatforzinket	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	016591046	Promatforzinket	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	016591058	Promatforzinket	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.858.26.1	016591067	Promatforzinket	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3
601.859.26.1	016591080	Promatforzinket	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	016591091	Promatforzinket	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	016591114	Promatforzinket	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Geberit dobbelt nippel M10 / G 1/2"





click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit rørbærere på flanger
- Til fixpunkt- og glidemontering

Egenskaber
- Reduceret
- Forzinket


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	G [″]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]
362.856.26.1	087544691	Promatforzinket	1/2	10	2,8	22

Geberit gevindstang






click & scan


Anvendelse
- Til afløb fra bygninger
- Til fastgørelse af Geberit rørbærere på flanger
- Til fastgørelse af Geberit Pluvia bæreskinner på flanger
- Til glidemontering

Egenskaber
- Forzinket

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	184361920	Promatforzinket	10	200

Geberit gevindstang





click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit rørbærere på flanger
- Til fixpunkt- og glidemontering

Egenskaber
- Gennemgående indvendigt gevind
- Forzinket


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	G [″]	D [cm]	L [cm]
362.857.26.1	087544694	1/2	2,5	115

Geberit bundplade rektangulær, to huller, med gevindmuffe M8 / M10





click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af rørbærere på bygningsdelen
- Til fastgørelse af bæreskinner på bygningsdelen
- Til glidemontering af rør

Egenskaber
- Indvendigt gevind
- Forzinket
- To fastgørelsespunkter


Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Geberit bundplade rektangulær, to huller, med gevindmuffe M10 / G 1/2"





click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af rørbærere på bygningsdelen
- Til fixpunkt- og glidemontering

Egenskaber
- Udvendigt gevind
- Indvendigt gevind
- Forzinket
- To fastgørelsespunkter

Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	087544690	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Systempakninger

Geberit Mapress tætningsring CIIR sort



click & scan

Anvendelse
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Egenskaber
- LABS-fri

Tekniske data

Driftstemperatur	-30 – +120 °C
Materiale	CIIR

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
90401	034391012	10	12
90402	034391015	12	15
90403	034391018	15	18
90404	034391022	20	22
90405	034391028	25	28
90406	034391035	32	35
90407	034391042	40	42
90408	034391054	50	54

Geberit Mapress tætningsring EPDM sort



click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til Geberit Mapress Kobber pressemuffer
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Egenskaber

- LABS-fri

Tekniske data

Driftstemperatur	-30 – +120 °C
Materiale	EPDM

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
90466	034391676	65	76,1
90467	034391689	80	88,9
90468	034391708	100	108

Geberit Mapress tætningsring FPM blå



click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Egenskaber

- LABS-fri

Tekniske data

Driftstemperatur	-25 – +180 °C
Materiale	FKM

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
90881		10	12
90882	034391915	12	15
90883	034391918	15	18
90884	034391922	20	22
90885	034391928	25	28
90886	034391935	32	35
90887	034391942	40	42
90888	034391954	50	54

Geberit Mapress tætningsring HNBR gul



click & scan

Anvendelse


- Til naturgas og flydende gasser
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401

Tekniske data

Driftstemperatur	-20 – +70 °C
Materiale	HNBR

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
90452	037391015	12	15
90453	037391018	15	18
90454	037391022	20	22
90455	037391028	25	28
90456	037391035	32	35
90457	037391042	40	42
90458	037391054	50	54

Geberit Mapress bundpakning EPDM sort

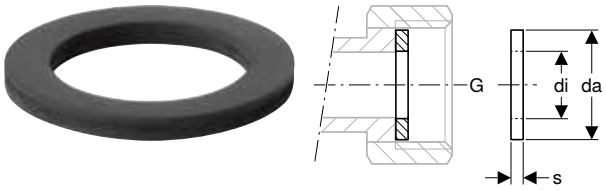

click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til Geberit Mapress unioner med fladpakning
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441


Tekniske data

Driftstemperatur	0–100 °C
Materiale	EPDM

Varenr.	VVS nr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080	034392012	1/2	18	10	2
90081	034392015	3/4	24	13	2
90082	034392022	1	30	19,6	2
90083	034392028	1 1/4	39	25,6	2
90084	034392035	1 1/2	45	32	2
90085	034392042	1 3/4	50	39	2
90086	034392054	2 3/8	66	51	3

Geberit Mapress bundpakning FPM grøn





click & scan

Anvendelse

- Til Geberit Mapress unioner med fladpakning
- Til solenergiteknik, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441


Tekniske data

Driftstemperatur	-30 – +180 °C
Materiale	FPM

Varenr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90092	3/4	24	13	2
90094	1	30	19,6	2
90095	1 1/4	39	25,6	2
90096	1 1/2	45	32	2
90097	1 3/4	50	39	2
90098	2 3/8	66	51	2

Geberit Mapress bundpakning fiberkompositmateriale





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til Geberit Mapress unioner med fladpakning
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441


Tekniske data

Driftstemperatur	-30 – +180 °C
Materiale	Fiberkompositmateriale

Varenr.	VVS nr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	037390104	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	037390106	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	037390108	1	30	19,6	2
600.082.00.1	037390109	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	037390110	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	037390131	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	037390111	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	037390141	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	037390112	2	56,4	42	2
600.089.00.1	037390142	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	037390192	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	037390113	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	037390143	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	037390114	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	037390115	3 1/2	97,1	84,9	2

Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 6





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441


Tekniske data

Driftstemperatur	-30 – +180 °C
Materiale	Fiberkompositmateriale

Varenr.	VVS nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	034393015	15	44	20	2	6
600.052.00.1	034393020	20	54	25	2	6
600.053.00.1	034393025	25	64	30	2	6
600.054.00.1	034393032	32	76	38	2	6
600.055.00.1	034393040	40	86	45	2	6
600.056.00.1	034393050	50	96	57	2	6
600.057.00.1	034393065	65	116	76	2	6
600.058.00.1	034393080	80	132	89	2	6
600.059.00.1	034393100	100	152	108	2	6

Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 10/16





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Tekniske data

Driftstemperatur	-30 – +180 °C
Materiale	Fiberkompositmateriale

Varenr.	VVS nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	034393315	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	034393320	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	034393325	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	034393332	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	034393340	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	034393350	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	034393365	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	034393380	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	034393400	100	162	108	2	10 / 16


GEBERIT

Geberit Mapress CuNiFe

Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe. 441

Geberit Mapress CuNiFe 442

Systemrør 2.1972 442
Muffer. 443
Reduktioner 444
Bøjninger. 445
T-stykker. 447
Overgange, faste 449
Overgange og forbindelser, kan løsnes 451
Gennemføringer. 453

Tilbehør til Geberit Mapress CuNiFe 454

Systempakninger 454

Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe

Geberit Danmark, Version oktober 2024

Anvendelse	Driftstemperatur	Maximum operating pressure	Rør	Fittings	Tætningsringe		
			CuNiFe	CuNiFe, sort indikator	CIIR sort	FKM blå	
Flydende medier							
Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel	0–100 °C	13 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel	-30 – +120 °C	13 bar/1300 kPa	✓	✓	✓[4)]		
Til industri- og procesvand	0–100 °C	13 bar/1300 kPa	3)	3)	3)		
Til brugsvand og sort vand med pH-værdi > 6,0	0–100 °C	13 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Til havvand	0–100 °C	13 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Til slukningsvand (våd)	0–70 °C	13 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Til sprinklere (våd)	0–70 °C	13 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Til mineral- og smøreolier	På forespørgsel	På forespørgsel	3)	3)		3)	
Til brændstoffer (f.eks. diesel)	På forespørgsel	På forespørgsel	3)	3)		3)	
Gasformede medier							
Til trykluft (renhedsklasse olie 0-3)[1)]	0–100 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓		
Til trykluft (renhedsklasse olie 0-X)[1)]	0–100 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		✓	
Til undertryk [2)]	0–40 °C	Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓	✓		
Til inertgasser (f.eks. kvælstof)	På forespørgsel	På forespørgsel	3)	3)	3)		

✓ Anvendelse generelt godkendt, hvis de definerede ekstra krav iht. fodnoterne er opfyldt

[1)] Renhedsklasse olie iht. ISO 8573-1:2010E; Detaljer om fugt og partikler, se Teknisk information "Geberit rørledningsinstallationer til trykluftinstallationer"
[2)] Brugbart undertryk til Geberit rørledningssystemer:
Det brugbare undertryk følger af lufttrykket på installationsstedet minus det absolutte tryk på 200 mbar.
Eksempel: 980 mbar lufttryk - 200 mbar absolut tryk = 780 mbar brugbart undertryk i rørledningssystem
[3)] Efter godkendelse fra Geberit
[4)] Anvend kun godkendte frostbeskyttelsesmidler


- Kaikissa käyttökohteissa on noudatettava määräävissä hyväksynnöissä, standardeissa ja säännöksissä mainittuja käyttöehtoja. Ne voivat poiketa edellä mainituista tiedoista

	Flade pakninger til skruesamlinger			Flangetætningsringe
	EPDM sort	FPM grøn	Fiberkompositmateriale	Fiberkompositmateriale
	✓		✓	✓
			✓	✓
	3)		3)	3)
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
		3)	3)	3)
		3)	3)	3)
			✓	✓
		✓	✓	✓
	✓		✓	✓
	3)		3)	3)

Geberit Mapress CuNiFe

Systemrør 2.1972

Geberit Mapress CuNiFe systemrør

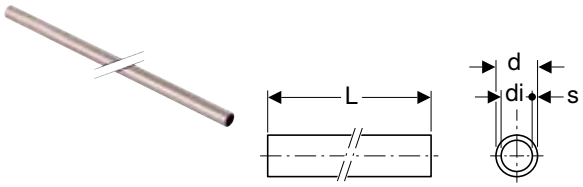

click & scan

Anvendelse
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Egenskaber
- Trukket sømløst
- Rørende med sort beskyttelseskappe


Tekniske data

Materiale	CuNi10Fe1.6Mn (materialenr. 2.1972.11)
Varmeudvidelse	0,017 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	50 W/(m·K)
Specifik varmekapacitet	377 J/(kg·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
56319	040606015	12	15	13	1	6
56321	040606022	20	22	20	1	6
56326	040606522	20	22	19	1,5	6
56322	040606028	25	28	25	1,5	6
56323	040606035	32	35	32	1,5	6
56324	040606042	40	42	39	1,5	6
56325	040606054	50	54	51	1,5	6
56327	040606076	65	76,1	72,1	2	6
56328	040606089	80	88,9	84,9	2	6
56329	040606108	100	108	104	2,5	6

Tilbehør
- Geberit Mapress rørskærer R → s. 529
- Geberit Mapress afgrater → s. 530
- Geberit Mapress skabelon til indstiksdybde med markeringspen → s. 531
- Geberit Mapress beskyttelseskappe til rørende, transparent → s. 320
- Geberit RE 1 Mapress elektrisk afgrater i kuffert → s. 530

Geberit Mapress CuNiFe systemrør containerlængde

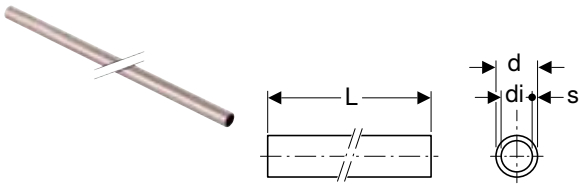

click & scan

Anvendelse
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Egenskaber
- Trukket sømløst
- Rørende med sort beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale	CuNi10Fe1.6Mn (materialenr. 2.1972.11)
Varmeudvidelse	0,017 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	50 W/(m·K)
Specifik varmekapacitet	377 J/(kg·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
56340	040607015	12	15	13	1	5,7
56341	040607018	20	22	20	1	5,7
56346	040607054	20	22	19	1,5	5,7
56342	040607022	25	28	25	1,5	5,7
56343	040607028	32	35	32	1,5	5,7
56344	040607035	40	42	39	1,5	5,7
56345	040607042	50	54	51	1,5	5,7

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
56347	040607076	65	76,1	72,1	2	5,7
56348	040607089	80	88,9	84,9	2	5,7
56349	040607108	100	108	104	2,5	5,7


Tilbehør

- Geberit Mapress rørskærer R → s. 529
- Geberit Mapress afgrater → s. 530
- Geberit Mapress skabelon til indstiksdybde med markeringspen → s. 531
- Geberit Mapress beskyttelseskappe til rørende, transparent → s. 320
- Geberit RE 1 Mapress elektrisk afgrater i kuffert → s. 530

Muffer

Geberit Mapress CuNiFe muffe





click & scan

Anvendelse

- Til industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	CuNi10Fe1.6Mn (materialenr. 2.1972.11)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
67002	049120015	12	15	4,8	0,8
67004	049120022	20	22	5	0,8
67005	049120028	25	28	5,4	0,8
67006	049120035	32	35	6,2	1
67007	049120042	40	42	7,1	1,1
67008	049120054	50	54	8,3	1,3
67009	049120076	65	76,1	12,7	2,1
67010	049120089	80	88,9	14,5	2,5
67011	049120108	100	108	17,6	2,6

Geberit Mapress CuNiFe skydemuffe





click & scan

Anvendelse

- Til industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	CuNi10Fe1.6Mn (materialenr. 2.1972.11)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
67102	049121015	12	15	2,5	8	3
67104	049121022	20	22	2,5	8,4	3,4
67105	049121028	25	28	3	9,1	3,1
67106	049121035	32	35	3	10,2	4,2
67107	049121042	40	42	4	12	4
67108	049121054	50	54	4	14	6
67109	049121076	65	76,1	6	23	11
67110	049121089	80	88,9	7	26	12
67111	049121108	100	108	8	31	15

Reduktioner

Geberit Mapress CuNiFe reduktion med nippelende





click & scan

Anvendelse

- Til industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Centrisk
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	CuNi10Fe1.6Mn (materialenr. 2.1972.11)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
67305	049135263	20 / 12	22	15	5,9	3,9
67307	049135324	25 / 12	28	15	6,6	4,6
67309	049135339	25 / 20	28	22	6	3,9
67312	049135371	32 / 20	35	22	7,1	5
67313	049135382	32 / 25	35	28	6,8	4,5
67317	049135417	40 / 25	42	28	8,3	6
67318	049135420	40 / 32	42	35	7,6	5
67323	049135440	50 / 32	54	35	10,6	8
67324	049135445	50 / 40	54	42	8,9	5,9
67337	049135614	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7
67325	049135616	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
67338	049135644	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
67327	049135648	80 / 65	88,9	76,1	16	10,7
67346	049135676	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
67330	049135679	100 / 80	108	88,9	20,4	14,4

Bøjninger

Geberit Mapress CuNiFe bøjning





click & scan

Anvendelse

- Til industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Egenskaber


- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	CuNi10Fe1.6Mn (materialenr. 2.1972.11)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Vinkel: 15°					
68716	049118015	12	15	3	1
68718	049118022	20	22	3,3	1,2
68719	049118028	25	28	3,6	1,3
68720	049118035	32	35	3,2	0,6
68721	049118042	40	42	3,7	0,7
68722	049118054	50	54	4,4	0,9
68723	049118076	65	76,1	7,5	2,2
68724	049118089	80	88,9	8,5	2,5
68725	049118108	100	108	10,3	2,8
arc / Vinkel: 30°					
68736	049115015	12	15	3,3	1,3
68738	049115022	20	22	3,7	1,6
68739	049115028	25	28	4,1	1,8
68740	049115035	32	35	3,7	1,1
68741	049115042	40	42	4,4	1,4
68742	049115054	50	54	5,2	1,7
68743	049115076	65	76,1	8,8	3,5
68744	049115089	80	88,9	10,1	4,1
68745	049115108	100	108	12,2	4,7
arc / Vinkel: 45°					
67602	049112015	12	15	2,8	0,8
67604	049112022	20	22	3,2	1,1
67605	049112028	25	28	3,7	1,4
67606	049112035	32	35	4,3	1,7
67607	049112042	40	42	5,1	2,1
67608	049112054	50	54	6,2	2,7
67609	049112076	65	76,1	10,3	5
67610	049112089	80	88,9	11,7	5,7
67611	049112108	100	108	14,3	6,8
arc / Vinkel: 60°					
68804	049105015	12	15	4	2
68806	049105022	20	22	4,7	2,6
68807	049105028	25	28	5,4	3,1
68808	049105035	32	35	5	2,4
68809	049105042	40	42	5,9	2,9
68810	049105054	50	54	7,2	3,7
68811	049105076	65	76,1	11,7	6,4
68812	049105089	80	88,9	13,6	7,6
68813	049105108	100	108	16,6	9,1
arc / Vinkel: 90°					
68102	049102015	12	15	2,8	0,8
68104	049102022	20	22	4,7	2,6
68105	049102028	25	28	5,7	3,4
68106	049102035	32	35	6,8	1,7
68107	049102042	40	42	8	2,1
68108	049102054	50	54	6,2	2,7
68109	049102076	65	76,1	15,9	10,6
68110	049102089	80	88,9	18,5	12,5
68111	049102108	100	108	23	15,5

Geberit Mapress CuNiFe bøjning med nippelende



click & scan

Anvendelse

- Til industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	CuNi10Fe1.6Mn (materialenr. 2.1972.11)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Vinkel: 15°						
68726	049117015	12	15	3	4	1
68728	049117022	20	22	3,2	4,1	1,2
68729	049117028	25	28	3,6	4,3	1,3
68730	049117035	32	35	3,2	4,1	0,6
68731	049117042	40	42	3,7	4,7	0,7
68732	049117054	50	54	4,4	5,5	0,9
68733	049117076	65	76,1	7,5	8,4	2,2
68734	049117089	80	88,9	8,5	9,5	2,5
68735	049117108	100	108	10,3	11,7	2,8
arc / Vinkel: 30°						
68746	049114015	12	15	3,3	4,3	1,3
68748	049114022	20	22	3,7	4,6	1,6
68749	049114028	25	28	4,1	4,8	1,8
68750	049114035	32	35	3,7	4,6	1,1
68751	049114042	40	42	4,4	5,4	1,4
68752	049114054	50	54	5,2	6,3	1,7
68753	049114076	65	76,1	8,8	9,7	3,5
68754	049114089	80	88,9	10,1	11,1	4,1
68755	049114108	100	108	12,2	13,6	4,7
arc / Vinkel: 45°						
67702	049111015	12	15	2,8	3,8	0,8
67704	049111022	20	22	3,2	4,4	1,1
67705	049111028	25	28	3,7	4,6	1,4
67706	049111035	32	35	5,3	4,3	1,7
67707	049111042	40	42	5,1	5,9	2,1
67708	049111054	50	54	6,2	7	2,7
67709	049111076	65	76,1	10,3	11,1	5
67710	049111089	80	88,9	11,7	12,8	5,7
67711	049111108	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / Vinkel: 60°						
68814	049104015	12	15	4	5	2
68816	049104022	20	22	4,7	5,6	2,6
68817	049104028	25	28	5,4	6,1	3,1
68818	049104035	32	35	5	5,9	2,4
68819	049104042	40	42	5,9	6,9	2,9
68820	049104054	50	54	7,2	8,3	3,7
68821	049104076	65	76,1	11,7	12,6	6,4
68822	049104089	80	88,9	13,6	14,6	7,6
68823	049104108	100	108	16,6	18	9,1
arc / Vinkel: 90°						
68302	049101015	12	15	2,8	3,6	0,8
68304	049101022	20	22	3,2	3,9	1,1
68305	049101028	25	28	5,7	6,6	3,4
68306	049101035	32	35	6,8	7,7	4,2
68307	049101042	40	42	8	8,8	5
68308	049101054	50	54	6,2	7	2,7
68309	049101076	65	76,1	15,9	16,7	10,6
68310	049101089	80	88,9	18,5	19,5	12,5
68311	049101108	100	108	23	24,1	15,5

Geberit Mapress CuNiFe pasbøjning 90°





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Tekniske data


Materiale	CuNi10Fe1.6Mn (materialenr. 2.1972.11)

Varenr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
67402	12	15	90	5,9	12,9	0	7
67404	20	22	90	7	14,2	0	7,2
67405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6
67406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7
67407	40	42	90	9	18	0	9
67408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4

T-stykker

Geberit Mapress CuNiFe T-stykke lige





click & scan

Anvendelse

- Til industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	CuNi10Fe1.6Mn (materialenr. 2.1972.11)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
68002	049130015	12	15	90	6,4	4	3,2	1,2	2
68004	049130022	20	22	90	7,4	4,5	3,7	1,6	2,4
68005	049130028	25	28	90	8,4	5,1	4,2	1,9	2,8
68006	049130035	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3
68007	049130042	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6
68008	049130054	50	54	90	13,8	7,2	6,9	3,4	3,7
68009	049130076	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
68010	049130089	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
68011	049130108	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress CuNiFe T-stykke reduceret





click & scan

Anvendelse
- Til industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	CuNi10Fe1.6Mn (materialenr. 2.1972.11)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
67206	049130263	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
67209	049130324	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
67211	049130339	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
67212	049130365	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
67214	049130371	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	2,1	2,4
67215	049130382	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
67218	049130414	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
67219	049130417	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
67220	049130420	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7
67227		50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
67228	049130437	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
67225	049130440	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
67226	049130445	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
67229	049130608	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
67230	049130610	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
67231	049130612	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
67252	049130614	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
67253	049130616	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
67233	049130642	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
67250	049130638	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
67251	049130639	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
67239	049130643	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
67260	049130644	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
67261	049130648	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
67244	049130663	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
67245	049130664	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
67246	049130665	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
67247	049130666	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
67248	049130667	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
67269	049130676	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
67270	049130679	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Geberit Mapress CuNiFe T-stykke med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Til industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	CuNi10Fe1.6Mn (materialenr. 2.1972.11)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
67344	049133015	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	0,8	2,4	0,8
67347	049133263	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,1	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6
67348	049133022	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
67349	049133324	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
67350	049133339	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
67352	049133365	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4
67353	049133371	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	4	2,4
67356	049133410	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7
67357	049133414	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
67360	049133433	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4
67361	049133435	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
67366		65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7	11,5	11,5	6,2	5,5	6,2
67369	049133642	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	7,6	13	13	7	6,1	7
67373	049133663	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	8,6	15,5	15,5	8	7,1	8

Overgange, faste

Geberit Mapress CuNiFe overgang med udvendigt gevind





click & scan

Anvendelse

- Til industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Materiale	CuNi10Fe1.6Mn (materialenr. 2.1972.11)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
68703	049127015	12 / 15	15	1/2	5,3	3,3
68715	049127263	20 / 15	22	1/2	5,4	3,3
68707	049127022	20	22	3/4	5,8	3,7
68708	049127028	25	28	1	6,4	4,1
68709	049127035	32	35	1 1/4	7,2	4,6
68710	049127042	40	42	1 1/2	7,7	4,7
68711	049124054	50	54	2	8,9	5,4

- Overgange med NPT-gevind på forespørgsel

Geberit Mapress CuNiFe overgang med udvendigt gevind NPT





click & scan

Anvendelse

- Til industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Egenskaber

- NPT-rørgevind iht. ASME/ANSI B1.20.1
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	CuNi10Fe1.6Mn (materialenr. 2.1972.11)

Varenr.	DN	d, ø [mm]	NPT ["]	L [cm]	H [cm]
68833	12 / 15	15	1/2	6,1	4,1
68837	20	22	3/4	6,3	4,2
68838	25	28	1	7,2	4,9
68839	32	35	1 1/4	7,8	5,2
68840	40	42	1 1/2	8,3	5,3
68841	50	54	2	9	5,5

Geberit Mapress CuNiFe overgang med invendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Til industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	CuNi10Fe1.6Mn (materialenr. 2.1972.11)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
67802	049128015	12 / 15	15	1/2	5,5	2,2
67805	049128263	20 / 15	22	1/2	5,6	2,2
67806	049126022	20	22	3/4	5,8	2,2
67809	049126028	25	28	1	6,4	2,4
67811	049126035	32	35	1 1/4	7	2,5
67814	049126042	40	42	1 1/2	7,4	2,5
67818	049126054	50	54	2	8,9	3,1

Geberit Mapress CuNiFe bøjning 90° med udvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Til industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Materiale	CuNi10Fe1.6Mn (materialenr. 2.1972.11)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
67515	049124015	12 / 15	15	1/2	90	3,8	7,5	1,8
67516	049124263	20 / 15	22	1/2	90	4,7	8,4	2,6
67517	049124022	20	22	3/4	90	4,7	8,6	2,6
67518	049124028	25	28	1	90	5,7	9,7	3,4
67519	049124035	32	35	1 1/4	90	6,8	11,2	4,2
67520	049124042	40	42	1 1/2	90	8	12,4	5
67521	049124427	50	54	2	90	10	14,4	6,5

Geberit Mapress CuNiFe bøjning 90° med indvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Til industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	CuNi10Fe1.6Mn (materialenr. 2.1972.11)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
67503	049125015	12 / 15	15	1/2	90	3,8	7,7	1,8	6,4
67506		20 / 15	22	1/2	90	4,7	8,4	2,6	7,3
67507		20	22	3/4	90	4,7	8,6	2,6	7,1
67508		25	28	1	90	5,7	9,7	4	7,8


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
67509		32	35	1 1/4	90	6,8	11	4,2	9,1
67510		40	42	1 1/2	90	8	12,1	5	10,4
67511	049125054	50	54	2	90	10	15	6,5	13

Tilbehør
- Beslag, til Geberit Mapress overgangsvinkel 90° → s. 323

Overgange og forbindelser, kan løsnes

Geberit Mapress CuNiFe union med udvendigt gevind





click & scan

Anvendelse
- Til industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Omløber af messing
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Medietemperatur med bundpakning EPDM	0–100 °C
Materiale	CuNi10Fe1.6Mn (materialenr. 2.1972.11)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
67232	049140015	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	6,1
67234	049140263	20 / 15	22	1/2	1	8,4	6,3
67243	049140022	20	22	3/4	1	8,5	6,4
67235	049140028	25	28	1	1 1/4	9,6	7,3
67236	049140354	32	35	1 1/4	1 1/2	10,4	7,8
67237	049140042	40	42	1 1/2	1 3/4	10,9	7,9
67238	049140054	50	54	2	2 3/8	12,4	8,9

Geberit Mapress CuNiFe flange PN 6, med pressemuffe





click & scan

Anvendelse
- Til industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Egenskaber
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop
- Form B1 (forhøjet tætningsliste med standardtætningsflade), EN 1092-3

Tekniske data


Materiale	CuNi10Fe1.6Mn (materialenr. 2.1972.11)

Varenr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [stk.]	PN [bar]
68682	15 / 12	15	14,1	8	55	11	5,9	1	3,9	4	6
68684	20	22	19	9	65	11	6,3	1	4,2	4	6
68685	25	28	25,2	10	75	11	6,7	1	4,4	4	6
68686	32	35	32	12	90	14	6,8	1	4,2	4	6
68687	40	42	39	13	100	14	7,7	1,2	4,7	4	6
68688	50	54	51	14	110	14	8,5	1,4	5	4	6
68689	65	76,1	71,9	16	130	14	11,8	1,6	6,5	4	6
68690	80	88,9	84,7	19	150	18	12,3	1,6	6,3	4	6
68691	100	108	103,8	21	170	18	12,8	1,8	5,3	4	6

Tilbehør
- Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 6 → s. 230

Geberit Mapress CuNiFe flange PN 10/16, med pressemuffe





click & scan

Anvendelse

- Til industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Tekniske data

Materiale	CuNi10Fe1.6Mn (materialenr. 2.1972.11)

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop
- Form B1 (forhøjet tætningsliste med standardtætningsflade), EN 1092-3


Varenr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [stk.]	PN [bar]
68692	15 / 12	15	14,1	9,5	65	14	6,1	1,2	4,1	4	10 / 16
68694	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,2	4,4	4	10 / 16
68695	25	28	25,2	11,5	85	14	6,9	1,2	4,6	4	10 / 16
68696	32	35	32	14	100	18	7,2	1,4	4,6	4	10 / 16
68697	40	42	39	15	110	18	7,9	1,4	4,9	4	10 / 16
68698	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,6	5,2	4	10 / 16
68699	65	76,1	71,9	18,5	145	18	11,8	1,6	6,5	4	10 / 16
68700	80	88,9	84,7	20	160	18	12,5	1,8	6,5	8	10 / 16
68701	100	108	103,8	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Tilbehør

- Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 10/16 → s. 230

Geberit Mapress CuNiFe flangekrave med nippelende, til løs flange PN 6





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Egenskaber

- Passer til løs flange iht. EN 1092-1, flange type 02

Tekniske data

Materiale	CuNi10Fe1.6Mn (materialenr. 2.1972.11)

Varenr.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
68756	20	22	27	19	5	13,5	0,6	3,9	6
68757	25	28	32	25	6	13,5	0,6	3,7	6
68758	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6
68759	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6
68760	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6
68761	65	76,1	78	72,1	11	13,5	0,8	0	6
68762	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6
68763	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6

Skal bestilles yderligere


- Løs flange

Tilbehør

- Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 6 → s. 230

Geberit Mapress CuNiFe flangekrave med nippelende, til løs flange PN 10/16





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Egenskaber

- Passer til løs flange iht. EN 1092-1, flange type 02

Tekniske data

Materiale	CuNi10Fe1.6Mn (materialenr. 2.1972.11)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
68791	049144022	20	22	27	19	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
68793	049144028	25	28	32	25	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
68794	049144035	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
68795	049144042	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
68796	049144054	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
68797	049144076	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
68798	049144089	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
68799	049144108	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16

Skal bestilles yderligere

- Løs flange


Tilbehør

- Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 10/16 → s. 230

Gennemføringer

Geberit Mapress CuNiFe skot- og loftgennemføring med to nippelender





click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Egenskaber

- Tomrør til indsvejsning
- Tomrør af stål 1.0039, lakeret

Tekniske data

Materiale	CuNi10Fe1.6Mn (materialenr. 2.1972.11)

Varenr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
92080	12	15	2,5	45	16,5
92082	20	22	3,4	45	16,5
92083	25	28	3,8	45	16,5
92084	32	35	4,5	45	16,5
92085	40	42	5,4	45	16,5
92086	50	54	7	45	16,5
92087	65	76,1	8,9	45	16,5
92088	80	88,9	10,8	45	16,5
92089	100	108	13,3	45	16,5

Tilbehør til Geberit Mapress CuNiFe

Systempakninger

Geberit Mapress tætningsring CIIR sort



click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Egenskaber

- LABS-fri

Tekniske data

Driftstemperatur	-30 – +120 °C
Materiale	CIIR

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
90401	034391012	10	12
90402	034391015	12	15
90403	034391018	15	18
90404	034391022	20	22
90405	034391028	25	28
90406	034391035	32	35
90407	034391042	40	42
90408	034391054	50	54
90409	034391076	65	76,1
90410	034391089	80	88,9
90411	034391108	100	108

Geberit Mapress tætningsring FPM blå



click & scan

Anvendelse

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Egenskaber

- LABS-fri


Tekniske data

Driftstemperatur	-25 – +180 °C
Materiale	FKM

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
90881		10	12
90882	034391915	12	15
90883	034391918	15	18
90884	034391922	20	22
90885	034391928	25	28
90886	034391935	32	35
90887	034391942	40	42
90888	034391954	50	54
90891	034391976	65	76,1
90892	034391989	80	88,9
90893	034391998	100	108

Geberit Mapress bundpakning EPDM sort





click & scan

Anvendelse

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til Geberit Mapress unioner med fladpakning
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441


Tekniske data

Driftstemperatur	0–100 °C
Materiale	EPDM

Varenr.	VVS nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080	034392012	1/2	18	10	2
90081	034392015	3/4	24	13	2
90082	034392022	1	30	19,6	2
90083	034392028	1 1/4	39	25,6	2
90084	034392035	1 1/2	45	32	2
90085	034392042	1 3/4	50	39	2
90086	034392054	2 3/8	66	51	3

Geberit Mapress bundpakning FPM grøn





click & scan

Anvendelse

- Til Geberit Mapress unioner med fladpakning
- Til solenergiteknik, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441


Tekniske data

Driftstemperatur	-30 – +180 °C
Materiale	FPM

Varenr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90092	3/4	24	13	2
90094	1	30	19,6	2
90095	1 1/4	39	25,6	2
90096	1 1/2	45	32	2
90097	1 3/4	50	39	2
90098	2 3/8	66	51	2

Geberit Mapress bundpakning fiberkompositmateriale





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til Geberit Mapress unioner med fladpakning
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441


Tekniske data

Driftstemperatur	-30 – +180 °C
Materiale	Fiberkompositmateriale

Varenr.	VVS nr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	037390104	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	037390106	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	037390108	1	30	19,6	2
600.082.00.1	037390109	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	037390110	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	037390131	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	037390111	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	037390141	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	037390112	2	56,4	42	2
600.089.00.1	037390142	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	037390192	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	037390113	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	037390143	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	037390114	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	037390115	3 1/2	97,1	84,9	2

Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 6





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441


Tekniske data

Driftstemperatur	-30 – +180 °C
Materiale	Fiberkompositmateriale

Varenr.	VVS nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	034393015	15	44	20	2	6
600.052.00.1	034393020	20	54	25	2	6
600.053.00.1	034393025	25	64	30	2	6
600.054.00.1	034393032	32	76	38	2	6
600.055.00.1	034393040	40	86	45	2	6
600.056.00.1	034393050	50	96	57	2	6
600.057.00.1	034393065	65	116	76	2	6
600.058.00.1	034393080	80	132	89	2	6
600.059.00.1	034393100	100	152	108	2	6

Geberit flangetætningsring fiberkompositmateriale PN 10/16





click & scan

Anvendelse

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til flydende medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress rustfrit stål til gasformede medier → s. 271
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Therm til flydende medier → s. 331
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress El-forzinket → s. 363
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress Kobber → s. 401
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress CuNiFe → s. 441

Tekniske data

Driftstemperatur	-30 – +180 °C
Materiale	Fiberkompositmateriale

Varenr.	VVS nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	034393315	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	034393320	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	034393325	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	034393332	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	034393340	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	034393350	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	034393365	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	034393380	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	034393400	100	162	108	2	10 / 16


GEBERIT

Geberit hygiejnesystem

Hygiejneskylningsenheder 460

Cisterner og WC-skyllestyringer med hygiejneskylning 465


Hygiejneindbygningsmoduler 465

Tilbehør til cisterner og WC-skyllestyring med hygiejneskylning 466

Sensorer 466
Netdele 467
Netværkskomponenter 469

Hygiejneskylningsenheder

Geberit HS50 hygiejneskylning med sensor

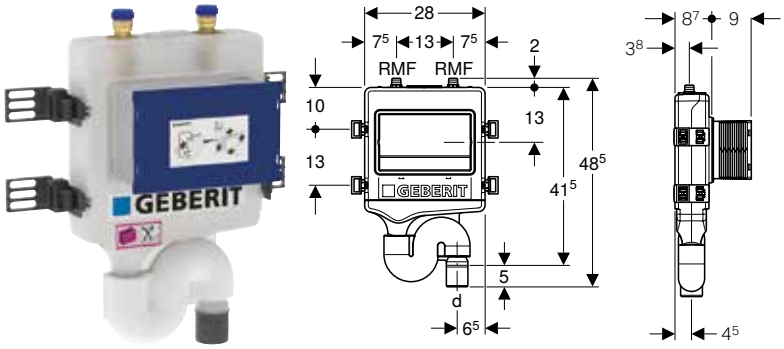

click & scan

Anvendelse

- Til forebyggelse af bakteriedannelse
- Til hindring af stagnation i drikkevandsledningerne
- For tilslutning til Geberit Bus
- Til synlig vægmontering
- Til indbygning
- Til Geberit Duofix og Geberit GIS installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i serieforbundne rørsystemer

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	230 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50 Hz
Effektforbrug standby	1 W
Vandstrømstryk	0,5–10 bar
Driftstemperatur	0–70 °C
Skylleeffekt pr. magnetventil	10 l/min
Intervalskyl fabriksindstilling	72 h
Intervalskyllemængde fabriksindstilling	3 l

Egenskaber

- Kompatibel med Geberit Control appen
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Funktionsstatistikker kan åbnes via Geberit Control appen
- Protokol for mere end 5000 skyl
- Digital I/O-grænseflade (central skyllestyring, potentialfri fejlvisning, styring af ekstern magnetventil)
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Geberit Bus
- Kompatibel med Geberit Connect
- Tilslutning til intern eller ekstern sensor
- Tilbageløbskø-sensor integreret
- Magnetventil strømløst lukket
- Vandtilslutning foroven
- Montagekasse kan afkortes
- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds
- Udvendigt gevind MF 1/2" MasterFix- og MeplaFix-kompatibelt
- Tilslutning MF 1/2" med blå beskyttelseskappe
- Afløbstilslutning nede
- Med integreret vandlås
- Indstillelig montagedybde
- Godkendt iht. (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Armaturgruppe I iht. EN ISO 3822-1
- Immunitet for industrivirksomheder i henhold til EN 61000-6-2
- Lydisolering iht. DIN 4109
- Brandbeskyttelse iht. I 30 til I 90 og F 30 til F 90 (kun i forbindelse med Geberit Quattro)
- Brandadfærdsklasse E i henhold til EN 13501-1

Indeholdt i leveringen


- Vandstrømsensor med tilslutningskabel
- Magnetventilenhed med sikringsstift og gennemstrømningsregulator
- Netdel 230 V / 12 V / 50 Hz med udgangskabel længde 5 m
- Styreenhed
- Montagesæt
- Montagekasse kan afkortes
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Tilslutning	Effektforbrug [W]
616.274.00.1	398830261	40	50	1/2	48,5	8,7	1 vandtilslutning til højre	7,2
616.275.00.1	398830262	40	50	1/2	48,5	8,7	2 vandtilslutninger	7,2

Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit hygiejneskylninger

Geberit HS50 hygiejneskylning

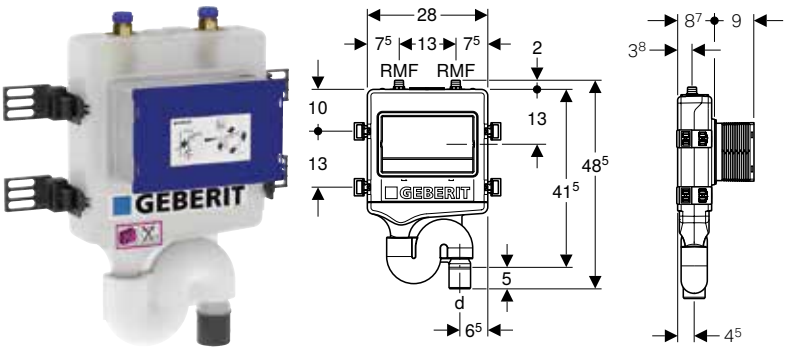

click & scan

Anvendelse

- Til forebyggelse af bakteriedannelse
- Til hindring af stagnation i drikkevandsledningerne
- For tilslutning til Geberit Bus
- Til synlig vægmontering
- Til indbygning
- Til Geberit Duofix og Geberit GIS installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i serieforbundne rørsystemer

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	230 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50 Hz
Effektforbrug standby	1 W
Vandstrømstryk	0,5–10 bar
Driftstemperatur	0–70 °C
Skylleeffekt pr. magnetventil	10 l/min
Intervalskyl fabriksindstilling	72 h
Intervalskyllemængde fabriksindstilling	3 l

Egenskaber

- Kompatibel med Geberit Control appen
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Funktionsstatistikker kan åbnes via Geberit Control appen
- Protokol for mere end 5000 skyl
- Digital I/O-grænseflade (central skyllestyring, potentialfri fejlvisning, styring af ekstern magnetventil)
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Geberit Bus
- Kompatibel med Geberit Connect
- Tilslutning til intern eller ekstern sensor
- Tilbageløbskø-sensor integreret
- Magnetventil strømløst lukket
- Vandtilslutning foroven
- Montagekasse kan afkortes
- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds
- Udvendigt gevind MF 1/2" MasterFix- og MeplaFix-kompatibelt
- Tilslutning MF 1/2" med blå beskyttelseskappe
- Afløbstilslutning nede
- Med integreret vandlås
- Indstillelig montagedybde
- Godkendt iht. (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Armaturgruppe I iht. EN ISO 3822-1
- Immunitet for industrivirksomheder i henhold til EN 61000-6-2
- Lydisolering iht. DIN 4109
- Brandbeskyttelse iht. I 30 til I 90 og F 30 til F 90 (kun i forbindelse med Geberit Quattro)
- Brandadfærdsklasse E i henhold til EN 13501-1

Indeholdt i leveringen


- Magnetventilenhed med sikringsstift og gennemstrømningsregulator
- Koblingsstykke
- Netdel 230 V / 12 V / 50 Hz med udgangskabel længde 5 m
- Styreenhed
- Montagesæt
- Montagekasse kan afkortes
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Tilslutning	Effektforbrug [W]
616.272.00.1	398830251	40	50	1/2	48,5	8,7	1 vandtilslutning til højre	7,2
616.273.00.1	398830252	40	50	1/2	48,5	8,7	2 vandtilslutninger	7,2

Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit hygiejneskylninger

Geberit HS30 hygiejneskylning

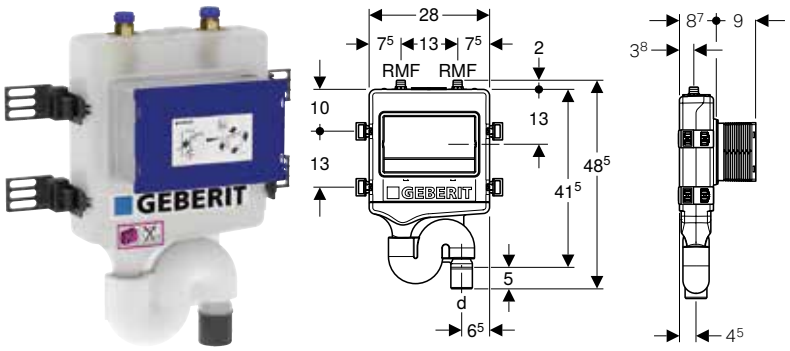

click & scan

Anvendelse

- Til forebyggelse af bakteriedannelse
- Til hindring af stagnation i drikkevandsledningerne
- Til synlig vægmontering
- Til indbygning
- Til Geberit Duofix og Geberit GIS installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i serieforbundne rørsystemer

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	230 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50 Hz
Effektforbrug standby	1 W
Vandstrømstryk	0,5–10 bar
Driftstemperatur	0–70 °C
Skylleeffekt pr. magnetventil	10 l/min
Intervalskyl fabriksindstilling	72 h
Intervalskyllemængde fabriksindstilling	3 l

Egenskaber

- Kompatibel med Geberit Control appen
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Funktionsstatistikker kan åbnes via Geberit Control appen
- Protokol for mere end 5000 skyl
- Digital I/O-grænseflade (central skyllestyring, potentialfri fejlvisning, styring af ekstern magnetventil)
- Tilbageløbskø-sensor integreret
- Magnetventil strømløst lukket
- Vandtilslutning foroven
- Montagekasse kan afkortes
- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds
- Udvendigt gevind MF 1/2" MasterFix- og MeplaFix-kompatibelt
- Tilslutning MF 1/2" med blå beskyttelseskappe
- Afløbstilslutning nede
- Med integreret vandlås
- Indstillelig montagedybde
- Godkendt iht. (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Armaturgruppe I iht. EN ISO 3822-1
- Immunitet for industrivirksomheder i henhold til EN 61000-6-2
- Lydisolering iht. DIN 4109
- Brandbeskyttelse iht. I 30 til I 90 og F 30 til F 90 (kun i forbindelse med Geberit Quattro)
- Brandadfærdsklasse E i henhold til EN 13501-1

Indeholdt i leveringen

- Magnetventilenhed med sikringsstift og gennemstrømningsregulator
- Koblingsstykke
- Netdel 230 V / 12 V / 50 Hz med udgangskabel længde 5 m
- Styreenhed
- Montagesæt
- Montagekasse kan afkortes
- Monteringsbeslag


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	RMF [“]	H [cm]	T [cm]	Tilslutning	Effektforbrug [W]
616.270.00.1	398830231	40	50	1/2	48,5	8,7	1 vandtilslutning til højre	7,2
616.271.00.1	398830232	40	50	1/2	48,5	8,7	2 vandtilslutninger	7,2


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit hygiejneskylninger

Geberit HS10 hygiejneskylning







click & scan

Anvendelse

- Til forebyggelse af bakteriedannelse
- Til hindring af stagnation i drikkevandsledningerne
- Til synlig vægmontering
- Til indbygning
- Til Geberit Duofix og Geberit GIS installationsvægge med fast bagvæg
- Til direkte styring via et bygningsautomatiseringssystem

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Driftsspænding	24 V DC
Minimumsantal skiftecyklusser	10000
Vandstrømstryk	0,5–10 bar
Driftstemperatur	0–70 °C
Skylleeffekt pr. magnetventil	10 l/min

Egenskaber

- Uden styreenhed
- Uden integrerede skylleprogrammer
- Magnetventil strømløst lukket
- Vandtilslutning foroven
- Montagekasse kan afkortes
- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds
- Udvendigt gevind MF 1/2" MasterFix- og MeplaFix-kompatibelt
- Tilslutning MF 1/2" med blå beskyttelseskappe
- Afløbstilslutning nede
- Med integreret vandlås
- Med tilbageløbskø-sensor
- Indstillelig montagedybde
- Godkendt iht. (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Armaturgruppe I iht. EN ISO 3822-1
- Lydisolering iht. DIN 4109
- Brandbeskyttelse iht. I 30 til I 90 og F 30 til F 90 (kun i forbindelse med Geberit Quattro)
- Brandadfærdsklasse E i henhold til EN 13501-1

Indeholdt i leveringen

- Magnetventilenhed med sikringsstift og gennemstrømningsregulator
- Koblingsstykke
- Tilbageløbskø-sensor med afbryderudgang ≤ 50 V DC/500 ≤ mA DC, åbner, med tilslutningskabel længde 5 m
- Montagesæt
- Montagekasse kan afkortes
- Monteringsbeslag


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Tilslutning	Effektforbrug [W]
616.276.00.1	398830211	40	50	1/2	48,5	8,7	1 vandtilslutning til højre	9,1
616.277.00.1	398830212	40	50	1/2	48,5	8,7	2 vandtilslutninger	9,1


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit hygiejneskylninger

Geberit HS01 hygiejneskylning med batteri







click & scan

Anvendelse
- Til hindring af stagnation i drikkevandsledningerne
- Til forebyggelse af bakteriedannelse
- Til tilslutning af en koldt- eller varmtvandsledning
- Til synlig vægmontering

Tekniske data

Batteritype	6LR61 (9 V)
Beskyttelsestype	IPX4
Driftsspænding	9 V DC
Vandstrømstryk	0,2–10 bar
Driftstemperatur	0–70 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	3 l
Indstillingsområde for skyllemængde	1–20 l
Skylleeffekt	3 l/min
Skylleeffekt	0,05 l/s
Intervalskyl fabriksindstilling	72 h


Egenskaber
- Batteridrevet
- Magnetventil af PA66
- Intervalskyl, skylleinterval og skylletid kan indstilles
- Med indbygget vandlås
- Holderenhed af ABS
- Forsyningsledningens nominelle diameter maks. DN 20
- Filtersi med bundpakning af TPE
- Godkendt iht. (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Tilslutningssikker iht. DVGW W 540
- Armaturgruppe I iht. EN ISO 3822-1
- Beskyttet mod stænkvand


Indeholdt i leveringen
- Alkalisk batteri type E-blok 9 V
- 4 montageskruer
- 4 dyvler
- 4 skiver

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	H [cm]	T [cm]	Tilslutning
616.290.00.1	398830361	40	50	1/2	40	26,3	12	1 vandtilslutning

Geberit HS01 hygiejneskylning, styreenhed







click & scan

Anvendelse
- Til hindring af stagnation i drikkevandsledningerne
- Til forebyggelse af bakteriedannelse
- Til tilslutning af en koldt- eller varmtvandsledning
- Til synlig vægmontering

Tekniske data

Batteritype	6LR61 (9 V)
Beskyttelsestype	IPX4
Driftsspænding	9 V DC
Vandstrømstryk	0,2–10 bar
Driftstemperatur	0–70 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	3 l
Indstillingsområde for skyllemængde	1–20 l
Skylleeffekt	3 l/min
Skylleeffekt	0,05 l/s
Intervalskyl fabriksindstilling	72 h

Egenskaber
- Batteridrevet
- Magnetventil af PA66
- Intervalskyl, skylleinterval og skylletid kan indstilles
- Forsyningsledningens nominelle diameter maks. DN 20
- Filtersi med bundpakning af TPE
- Uden holderenhed
- Armaturgruppe I iht. EN ISO 3822-1
- Beskyttet mod stænkvand

Indeholdt i leveringen
- Alkalisk batteri type E-blok 9 V

Varenr.	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	T [cm]	Tilslutning
616.291.00.1	10	1/2	10,3	10,3	1 vandtilslutning

Cisterner og WC-skyllestyringer med hygiejneskylning

Hygiejneindbygningsmoduler

Geberit HS05 hygiejneskylnig til Sigma indbygningscisterne 12 cm, netdrift



click & scan

Anvendelse
- Til hindring af stagnation i drikkevandsledningerne
- Til forebyggelse af bakteriedannelse
- Til montering i Sigma indbygningscisterne 12 cm
- Til aktivering af enkelt- eller dobbeltskyl via betjeningsplade
- Til tungt og let byggeri (mur)

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	85–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby	0,15 W
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	72 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Materiale	Plast

Egenskaber
- Enkelt- eller dobbeltskyl kan udløses via betjeningsplade
- Kan kombineres med Sigma01 op til Sigma70 betjeningsplader eller Geberit frontplader
- Strømforsyning via ekstern netdel
- Ændring af netspænding til lavspænding 12 V DC
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende

Indeholdt i leveringen
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- Elektrisk styring

Varenr.	VVS nr.	Effektforbrug [W]
116.109.00.6	617060975	≤ 4

Skal bestilles yderligere
- Betjeningsplade
- Geberit netdel til Power & Connect Box

Kan kombineres med
- Geberit montagesæt med netdel, til WC-skyllestyringer med elektronisk skyllestyring, 12 V → s. 468
- Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet → s. 469
- Sæt netdel 230 V/12 V/50 Hz, med spændingsforsyningskabel 1,8 m, og kombinationstilslutningsdåse → s. 467

Geberit HS05 hygiejneskylning til Sigma indbygningscisterne 12 cm, batteridrift



click & scan

Anvendelse
- Til hindring af stagnation i drikkevandsledningerne
- Til forebyggelse af bakteriedannelse
- Til montering i Sigma indbygningscisterne 12 cm
- Til aktivering af enkelt- eller dobbeltskyl via betjeningsplade
- Til tungt og let byggeri (mur)

Tekniske data

Batteritype	LR20
Beskyttelsestype	IP45
Driftsspænding	3 V DC
Effektforbrug standby	0,15 W
Frekvens	868,4 MHz
Rækkevidde	10 m
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	72 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Materiale	Plast

Egenskaber
- Enkelt- eller dobbeltskyl kan udløses via betjeningsplade
- Kan kombineres med Sigma01 op til Sigma50 betjeningsplader eller Geberit frontplader
- Batteridrevet
- Batterier i lukket batterirum i cisternen
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende

Indeholdt i leveringen
- Montageramme med batterirum, præmonteret
- Beskyttelsesplade
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- Elektrisk styring
- 2 alkaliske batterier LR20, hvert 1,5 V

Varenr.	VVS nr.	Effektforbrug [W]
116.110.00.6	617060976	≤ 4

Skal bestilles yderligere
- Betjeningsplade

Tilbehør til cisterner og WC-skyllestyring med hygiejneskylning

Sensorer

Geberit temperatursensor med udvendigt gevind, til hygiejneskylning indbygningscisterne



click & scan

Anvendelse
- Til drikkevand koldt og varmt
- Til skylleindstilling temperatur ved 10–30 °C

Egenskaber
- Temperatursensor PT1000
- Trådkabel 4 x 0,25 mm²

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP65
Kabellængde	6 m


Indeholdt i leveringen
- Samlemuffe

Varenr.		G [“]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
616.208.00.1	UF	1/2	1,3	2,6	3,2

UF: Udløber fra april 2025

Netdele

Sæt netdel 230 V/12 V/50 Hz, med spændingsforsyningskabel 1,8 m, til eludtag



click & scan

Anvendelse
- Til montering i eludtag

Tekniske data

Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50 Hz
Udgangsspænding	12 V DC

Indeholdt i leveringen
- Netdel
- Kabelforbindelse med stik længde 1,8 m

Varenr.	VVS nr.
115.335.00.1	617018811

Tilbehør
- Montagesæt med indmuringsdåse, til Geberit DuoFresh modul
- Geberit kombinationstilslutningsdåse

Sæt netdel 230 V/12 V/50 Hz, med spændingsforsyningskabel 1,8 m, og kombinationstilslutningsdåse



click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning af en lugtudsugning
- Til tilslutning af Geberit WC-skyllestyringer
- Til skjult tilslutning i WC-skålen

Tekniske data

Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50 Hz
Udgangsspænding	12 V DC

Egenskaber
- Låg påskruet

Indeholdt i leveringen
- Kombinationstilslutningsdåse
- Netdel
- Kabelforbindelse med stik længde 1,8 m

Varenr.	VVS nr.
115.336.00.1	617060998

Kan kombineres med
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma80 betjeningsplade, square, berøringsfri
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, automatisk/berøringsfri/manuel
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, automatisk/berøringsfri, kan låses med skruer
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, automatisk/berøringsfri
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, til ekstern knap
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Omega indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, til ekstern knap
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, enkeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, til nedfældelig armstøtte, manuel
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med type 10 infrarød knap, round
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Omega indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med type 10 infrarød knap, round
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, til fjernstyrede knapper
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, enkeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, til nedfældelig armstøtte, fjernstyret
- Geberit HS05 hygiejneskylnig til Sigma indbygningscisterne 12 cm, netdrift → s. 465

Geberit montagesæt med netdel, til WC-skyllestyringer med elektronisk skyllestyring, 12 V



click & scan

Anvendelse

- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til indbygning
- Til forberedelse af nettilslutninger på Geberit WC-skyllestyringer
- Til forberedelse af nettilslutninger på Geberit Duofresh moduler

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	90–260 V AC
Netfrekvens	50–60 Hz
Udgangsspænding	12 V DC
Udgangseffekt	12 W

Egenskaber

- Ændring af netspænding til lavspænding 12 V DC

Indeholdt i leveringen

- Låg til indmuringsdåse
- Indmuringsdåse til borehul ø 76 mm
- Holder til tomrør
- Netdel
- Tilslutningskabel længde 1,8 m
- Tomrør længde 1,5 m

Varenr.	VVS nr.
115.861.00.6	617084904

Kan kombineres med

- Geberit HS05 hygiejneskylnig til Sigma indbygningscisterne 12 cm, netdrift → s. 465
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, automatisk/berøringsfri
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, automatisk/berøringsfri, kan låses med skruer
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, automatisk/berøringsfri/manuel
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma80 betjeningsplade, square, berøringsfri
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, enkeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, til nedfældelig armstøtte, fjernstyret
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, enkeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, til nedfældelig armstøtte, manuel
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, til ekstern knap
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Omega indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, til ekstern knap
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, til fjernstyrede knapper
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med type 10 infrarød knap, round
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Omega indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med type 10 infrarød knap, round

Netværkskomponenter

Ny

Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet



click & scan

Anvendelse

- Til Geberit Duofix og Geberit GIS elementer til væghængt toilet, med Sigma indbygningscisterne 12 cm
- Til Geberit Duofix og Geberit GIS elementer til væghængt toilet, med Omega indbygningscisterne 12 cm
- Til strømforsyning af Geberit WC-skyllestyringer og Geberit DuoFresh moduler med 12 V DC
- Til at forberede nettilslutninger fra Geberit AquaClean douchetoiletter
- Til skjult nettilslutning bag WC-skålen
- Ikke egnet til at kombinere med brandbeskyttelsessæt til Geberit Duofix element til væghængt toilet eller brandlukning til skyllerørsbøjning og afløbsbøjning

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	90–260 V AC
Netfrekvens	50–60 Hz
Udgangsspænding	12 V DC
Udgangseffekt	12 W

Egenskaber

- Serie 2025
- Kan monteres uden brug af værktøj
- Adskillelse af brugsflader
- Netdel med LED-display
- Tilslutningskabel med LED-display
- Tilslutningsmulighed til Geberit AquaClean
- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds

Indeholdt i leveringen

- Power & Connect Box
- Netdel med LED-display
- Tilslutningskabel
- Mellembund med tilslutningsklemme
- Montagekasse
- Tomrør længde 0,32 m, til tilslutning Geberit AquaClean

Varenr.

116.098.00.6

Kan leveres fra februar 2025

Kan kombineres med

- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma80 betjeningsplade, square, berøringsfri
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, automatisk/berøringsfri/manuel
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, automatisk/berøringsfri, kan låses med skruer
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, automatisk/berøringsfri
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, til ekstern knap
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Omega indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, til ekstern knap
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, enkeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, til nedfældelig armstøtte, manuel
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med type 10 infrarød knap, round
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Omega indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med type 10 infrarød knap, round
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, til fjernstyrede knapper
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, enkeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, til nedfældelig armstøtte, fjernstyret
- Geberit HS05 hygiejneskylnig til Sigma indbygningscisterne 12 cm, netdrift → s. 465
- Geberit DuoFresh modul med automatisk aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm
- Geberit DuoFresh modul med manuel aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm

- Erstatning for varenr. 116.098.00.1


GEBERIT
GEBERIT

Afspærringsventiler

Ligesædeventiler 472

Med Mepla pressetilslutninger 472
Med Mapress pressetilslutninger 472

Skråsædeventiler 473

Med FlowFit pressetilslutninger 473
Med Mepla pressetilslutninger 474
Med Mapress pressetilslutninger 474
Tømningsventiler 475

Kugleventiler 475

Med FlowFit pressetilslutninger 475
Med Mepla pressetilslutninger 477
Med Mapress pressetilslutninger 479
Med Mapress pressetilslutninger, FKM blå 483

Kugleventiler til indbygning 483

Med FlowFit pressetilslutninger 483

Kontraventiler 484


Med Mapress pressetilslutninger 484

Ligesædeventiler

Med Mepla pressetilslutninger

Geberit tømningsventil





click & scan

Anvendelse
- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel

Egenskaber
- Prop

Tekniske data


Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	DN	G ["]	L [cm]	L1 [cm]
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5

Med Mapress pressetilslutninger

Geberit Mapress afspærringsventil





click & scan

Anvendelse
- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til trykluft op til 6 bar/600 kPa driftstryk

Egenskaber
- Ventiltop helt gennemstrømmet
- Ventillegeme af rødgods
- Ventiltop i messing
- Vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvsmørende læbetætning af EPDM
- Ventil- og ventiltoptætninger af EPDM
- ø 22 mm med tilslutning til tømningsventil G 1/4" lukket
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Driftstemperatur	0–95 °C
Materiale	Messing CW617N

Varenr.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
94862	12	15	15	6	13	10,5	4,5	10
94863	15	15	18	6	13,2	10,5	4,6	10
94864	20	20	22	6	14,2	10,9	5	10
94865	25	25	28	7	15,8	13,7	5,6	10
94866	32	32	35	7	17,2	16,2	6	10

Geberit tømningsventil





click & scan

Anvendelse

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel

Egenskaber

- Prop

Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)


Varenr.	DN	G ["]	L [cm]	L1 [cm]
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5

Skråsædeventiler

Med FlowFit pressetilslutninger

Geberit FlowFit afspærringsventil





click & scan

Anvendelse

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til trykluft op til 6 bar/600 kPa driftstryk

Egenskaber

- Ventiltop helt gennemstrømmet
- Ventildel af blyfrit rødgods
- Ventiltop af blyfrit rødgods
- Vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvsmørende læbetætning af EPDM
- Ventil- og ventiltoptætninger af EPDM
- Ventilsæde af rustfrit stål
- Tilslutning til tømningsventil 1/4", lukket
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data


Materiale	Blyfri rødgods (CuSn4Zn2PS)

Varenr.	VVS nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
619.830.00.1	088573016	12	15	16	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10
619.831.00.1	088573020	15	15	20	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10
619.832.00.1	088573025	20	20	25	6	15,4	0,5	10,5	2,4	7	10
619.833.00.1	088573032	25	25	32	7	17,3	2,9	13,5	3,4	7,4	10
619.834.00.1	088573040	32	32	40	7	19,3	3,3	15,6	3,7	9	10
619.835.00.1	088573050	40	40	50	7	24	0,6	16,4	3,2	10,2	10

Med Mepla pressetilslutninger

Geberit Mepla afspærringsventil





click & scan

Anvendelse

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til trykluft op til 6 bar/600 kPa driftstryk

Egenskaber

- Ventiltop helt gennemstrømmet
- Ventillegeme af rødgods
- Ventiltop af blyfrit rødgods
- Vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvsmørende læbetætning af EPDM
- Ventil- og ventiltoptætninger af EPDM
- Ventilsæde af rustfrit stål
- Tilslutning til tømningsventil 1/4", lukket
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data


Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
602.032.00.1	15	15	20	6	12,7	3,3	9,5	2,1	4,9	10
603.032.00.1	20	20	26	6	14,7	2,6	10,2	2,2	5,9	10
604.032.00.1	25	25	32	7	15,4	5,6	13,2	2,6	6,9	10
605.032.00.1	32	32	40	7	18,6	6,8	15	3,2	8,4	10
606.032.00.1	40	40	50	7	19,6	6,2	16	2,3	9,3	10

Med Mapress pressetilslutninger

Geberit Mapress afspærringsventil





click & scan

Anvendelse

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til drikkevand koldt til 16 bar/1600 kPa driftstryk
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til trykluft op til 6 bar/600 kPa driftstryk

Egenskaber

- Ventiltop helt gennemstrømmet
- Ventillegeme af rødgods
- Ventiltop af blyfrit rødgods
- Vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvsmørende læbetætning af EPDM
- Ventil- og ventiltoptætninger af EPDM
- Ventilsæde af rustfrit stål
- Tilslutning til tømningsventil 1/4", lukket
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Driftstemperatur	0–95 °C
Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
94882	12	15	15	6	9,4	3,7	9	1,5	3,9	10
94883	15	15	18	6	9,5	3,3	9	1,1	4,5	10
94884	20	20	22	6	10,9	3,2	10,5	2,2	4,5	10
94885	25	25	28	7	13	4,4	13,2	2,1	6,3	10
94886	32	32	35	7	15,1	5,6	15,4	2,9	7	10
94887	40	40	42	7	17,8	4,3	16,2	3	8,8	10
94888	50	50	54	9	21,4	5,5	19,3	4,4	10	10

Tømningsventiler

Geberit tømningsventil





click & scan

Anvendelse
- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel

Egenskaber
- Prop

Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)


Varenr.	DN	G [“]	L [cm]	L1 [cm]
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5

Kugleventiler

Med FlowFit pressetilslutninger

Geberit FlowFit kugleventil med betjeningshåndtag





click & scan

Anvendelse
- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til behandlet vand (anvendelse iht. teknisk Information "Behandlet vand")
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

Egenskaber
- Godkendelse iht. DVGW
- Model Geberit T4
- Kugle og grundelement helt gennemstrømmet
- Montering af arm med skrue
- Udskiftelig ventiltop
- Blyfri
- Kugle af PPSU
- Tætning til ventiltop af EPDM
- Kuglens tætninger af silikone
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale	Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)


Indeholdt i leveringen
- Farvemarkeringer (rød, blå, grøn)

Varenr.	VVS nr.		DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
619.850.00.1	088571016		12	8	16	11,9	5,8	9,2	2,7	10
619.851.00.1	088571020		15	15	20	12,1	5,9	9,2	2,8	10
619.852.00.1	088571025		20	15	25	12,2	5,9	9,2	2,8	10
619.853.00.1	088571032		25	20	32	13,4	6,2	9,2	3,1	10
619.854.00.1	088571040		32	25	40	14,4	7,1	12,4	3,6	10
619.855.00.1	088571050		40	32	50	20,9	7,6	12,4	4,5	10
619.856.00.1		N	50	40	63	22,4	8,2	14,7	4,7	10
619.857.00.1		N	65	50	75	24	8,8	14,7	5,5	10

N: Ny, kan leveres fra april 2025

Geberit FlowFit kugleventil med udvendigt gevind og betjeningshåndtag





click & scan

Anvendelse

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til behandlet vand (anvendelse iht. teknisk Information "Behandlet vand")
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

Egenskaber

- Godkendelse iht. DVGW
- Model Geberit T4
- Kugle og grundelement helt gennemstrømmet
- Montering af arm med skrue
- Udskiftelig ventiltop
- Kugle af PPSU
- Tætning til ventiltop af EPDM
- Kuglens tætninger af silikone
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

Indeholdt i leveringen

- Farvemarkeringer (rød, blå, grøn)


Tekniske data

Materiale	Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)

Varenr.	VVS nr.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R ["]	s [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
619.866.00.1	088572021	15	15	20	20	3/4	2	11,1	5,9	9,2	4,8	2,8	3,4	10
619.867.00.1	088572025	20	15	20	25	3/4	2,5	11	5,9	9,2	4,8	2,7	3,4	10

Geberit spindelforlængersæt, til kugleventil





click & scan

Anvendelse

- Til montering af arm med skrue

Indeholdt i leveringen

- Spindelforlænger
- Skrue


Varenr.	VVS nr.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]
241.314.00.1	034412920	8 / 15 / 20	15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32	2,5
610.059.00.1	034412972	25 / 32	28 / 35 / 40 / 50	4
610.060.00.1	034412990	40 / 50	42 / 54	4

- Passer til Mapress RF kugleventil

Med Mepla pressetilslutninger

Geberit Mepla kugleventil med betjeningshåndtag





click & scan

Anvendelse

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

Tekniske data

Materiale	Messing CW617N

Egenskaber

- Godkendelse iht. DVGW
- Model Geberit T4
- Kugle og grundelement helt gennemstrømmet
- Montering af arm med skrue
- Udskiftelig ventiltop
- Kugle af PPSU
- Tætning til ventiltop af EPDM
- Kuglens tætninger af silikone
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

Indeholdt i leveringen


- Farvemarkeringer (rød, blå, grøn)

Varenr.	VVS nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
611.061.00.2	087546616	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10
612.061.00.2	087546620	15	15	20	10,6	6	9,5	2,5	10
613.061.00.2	087546626	20	15	26	11,6	6	9,5	2,5	10
614.061.00.2	087546632	25	20	32	11,8	6,5	9,5	3	10

- Ikke egnet til drikkevand i DK

Geberit Mepla kugleventil med betjeningshåndtag





click & scan

Anvendelse

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til behandlet vand (anvendelse iht. teknisk Information "Behandlet vand")
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

Egenskaber

- Godkendelse iht. DVGW
- Model Geberit T4
- Kugle og grundelement helt gennemstrømmet
- Montering af arm med skrue
- Udskiftelig ventiltop
- Kugle af PPSU
- Tætning til ventiltop af EPDM
- Kuglens tætninger af silikone
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

Indeholdt i leveringen


- Farvemarkeringer (rød, blå, grøn)

Varenr.	VVS nr.		DN	DNV	d, ø [mm]	Materiale	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
601.020.00.2	087546516		12	8	16	Rødgods	10,1	6	9,5	2,4	10
602.020.00.2	087546520	U	15	15	20	Rødgods	12	6	9,5	2,5	10
603.020.00.2	087546526		20	15	26	Rødgods	12	6	9,5	2,5	10
604.020.00.2	087546532		25	20	32	Rødgods	12	6,5	9,5	3	10
605.020.00.2	087546540		32	25	40	Rødgods	13,9	7,1	12,4	3,5	10
606.020.00.2	087546550		40	32	50	Rødgods	15,9	7,7	12,4	3,9	10

U: Udløber

Geberit Mepla kugleventil med udvendigt gevind og betjeningshåndtag





click & scan

Anvendelse

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til behandlet vand (anvendelse iht. teknisk Information "Behandlet vand")
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

Tekniske data

Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Egenskaber


- Godkendelse iht. DVGW
- Model Geberit T4
- Kugle og grundelement helt gennemstrømmet
- Montering af arm med skrue
- Udskiftelig ventiltop
- Kugle af PPSU
- Tætning til ventiltop af EPDM
- Kuglens tætninger af silikone
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

Indeholdt i leveringen

- Farvemarkeringer (rød, blå, grøn)

Varenr.	VVS nr.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
602.023.00.2	087546321	15	15	20	20	3/4	10,8	6	9,2	4,8	3,2	3,4	10
603.023.00.2	087546325	20	15	20	26	3/4	10,8	6	9,2	4,8	2,7	3,4	10

Geberit spindelforlængersæt, til kugleventil



click & scan

Anvendelse
- Til montering af arm med skrue

Indeholdt i leveringen
- Spindelforlænger
- Skrue


Varenr.	VVS nr.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]
241.314.00.1	034412920	8 / 15 / 20	15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32	2,5
610.059.00.1	034412972	25 / 32	28 / 35 / 40 / 50	4
610.060.00.1	034412990	40 / 50	42 / 54	4

- Passer til Mapress RF kugleventil

Med Mapress pressetilslutninger

Geberit Mapress Rustfrit kugleventil med betjeningshåndtag





click & scan

Anvendelse
- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til behandlet vand (anvendelse iht. teknisk Information "Behandlet vand")
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

Tekniske data

Driftstemperatur	-20 – +95 °C
Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)


Egenskaber
- Godkendelse iht. DVGW
- Model Geberit T4
- Kugle og grundelement helt gennemstrømmet
- Montering af arm med skrue
- Udskiftelig ventiltop
- Kugle af PPSU
- Tætning til ventiltop af EPDM
- Kuglens tætninger af silikone
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Indeholdt i leveringen
- Farvemarkeringer (rød, blå, grøn)

Varenr.	VVS nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
94952	034412315	12	15	15	10,4	5,9	9,2	3,2	10
94953	034412318	15	15	18	10,4	5,9	9,2	3,2	10
94954	034412322	20	20	22	11,6	6,2	9,2	3,7	10
94955	034412328	25	25	28	13,4	7,1	12,4	4,4	10
94956	034412335	32	32	35	15,4	7,6	12,4	5,1	10
94957	034412342	40	40	42	17,7	8,3	14,7	5,9	10
94958	034412354	50	50	54	20,6	9	14,7	6,8	10

Geberit spindelforlængersæt, til kugleventil





click & scan

Anvendelse
- Til montering af arm med skrue


Indeholdt i leveringen
- Spindelforlænger
- Skrue

Varenr.	VVS nr.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]
241.314.00.1	034412920	8 / 15 / 20	15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32	2,5
610.059.00.1	034412972	25 / 32	28 / 35 / 40 / 50	4
610.060.00.1	034412990	40 / 50	42 / 54	4

- Passer til Mapress RF kugleventil

Geberit Mapress kugleventil NPW, med betjeningshåndtag





click & scan

Anvendelse
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til installation med Geberit Mapress El-forzinket
- Til installation med Geberit Mapress Rustfrit
- Til installation med Geberit Mapress Kobber
- Til installation med Geberit Mapress Therm

Egenskaber
- Kugle af messing, forkromet
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data


Driftstemperatur	-20 – +120 °C
Materiale	Messing CW617N

Varenr.	VVS nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
94922	417571015	12	15	15	7,7	4,4	8,5	1,7	2,4	10
94923	417571018	15	15	18	8	4,4	8,5	1,7	2,4	10
94924	417571022	20	20	22	8,9	5,2	10,6	2,1	2,9	10
94925	417571028	25	25	28	9,6	5,6	10,6	2,4	3,1	10
94926	417571035	32	32	35	10,9	6,1	10,6	2,7	3,4	10
94927	417571042	40	40	42	14,1	7,9	15,5	3,6	4,5	10
94928	417571054	50	50	54	15,7	9,4	17,5	3,9	4,8	10

- Ikke til drikkevand

Geberit spindelforlængersæt, til kugleventil NPW






click & scan

Indeholdt i leveringen
- Spindelforlænger
- Skrue
- Møtrik

Varenr.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]
94935	15	15 / 18	6
94936	20 / 25 / 32	22 / 28 / 35	6,5
94937	40	42	6,5
94938	50	54	6,5

Geberit Mapress Rustfrit kugleventil, med betjeningshåndtag, flanget



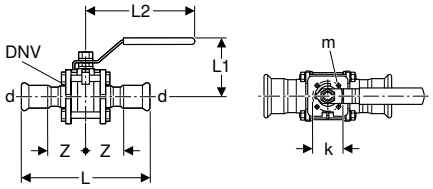

click & scan

Anvendelse
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand ≤ 120 °C
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand (anvendelse iht. teknisk Information "Behandlet vand")
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi > 6,0
- Til slukningsvand (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)

Egenskaber
- Tætninger af spindlen af PTFE
- Profiltætning på flange og kugle af PTFE
- Overholder kravene iht. TA Luft VDI 2440
- Tilslutningsflange til motor, iht. EN ISO 5211 (kun ved d = 76,1–108 mm)
- Betjeningshåndtag kan justeres i længden (kun ved d = 108 mm)
- Kan låses
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Driftstemperatur	-20 – +120 °C
Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)


Varenr.	VVS nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92100	034413015	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	40
92101	034413018	15	15	18			12,2	5	9,3	4,1	40
92102	034413022	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	40
92103	034413028	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16
92104	034413035	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	16
92105	034413042	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16
92106	034413054	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16
92107	034413076	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16
92108		80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16
92109		100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16

Tilbehør
- Sæt med betjeningshåndtag, der kan lukkes, til Geberit Mapress kugleventil, flanget → s. 482

- Ikke egnet til drikkevand

Geberit Mapress CuNiFe kugleventil med betjeningshåndtag, flanget



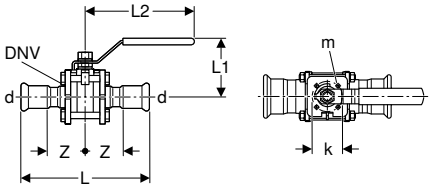

click & scan

Anvendelse

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)

Egenskaber

- Ventil af CrNiMo-stål
- Tætninger af spindlen af PTFE
- Profiltætning på flange og kugle af PTFE
- Overholder kravene iht. TA Luft VDI 2440
- Tilslutningsflange til motor, iht. EN ISO 5211 (kun ved d = 76,1–108 mm)
- Betjeningshåndtag kan justeres i længden (kun ved d = 108 mm)
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Driftstemperatur	-20 – +120 °C
Materiale	CuNi10Fe1.6Mn (materialenr. 2.1972.11)


Varenr.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92120	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	13
92122	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	13
92123	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	13
92124	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	13
92125	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	13
92126	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	13
92127	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	10
92128	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	10
92129	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	10

Tilbehør

- Sæt med betjeningshåndtag, der kan lukkes, til Geberit Mapress kugleventil, flanget → s. 482

Sæt med betjeningshåndtag, der kan lukkes, til Geberit Mapress kugleventil, flanget





click & scan

Tekniske data

Materiale	Rustfrit stål

Indeholdt i leveringen


- Håndtag
- Skive
- Møtrik

Varenr.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]
90775	15	18	9,3
90776	20	22	10,3
90778	25 / 32	28 / 35	12,8
90779	40 / 50	42 / 54	15,8
90780	65	76,1	22,3
90781	80	88,9	35,8
90783	100	108	50

Med Mapress pressetilslutninger, FKM blå

Sæt med betjeningshåndtag, der kan lukkes, til Geberit Mapress kugleventil, flanget





click & scan

Tekniske data

Materiale	Rustfrit stål

Indeholdt i leveringen
- Håndtag
- Skive
- Møtrik


Varenr.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]
90775	15	18	9,3
90776	20	22	10,3
90778	25 / 32	28 / 35	12,8
90779	40 / 50	42 / 54	15,8
90780	65	76,1	22,3
90781	80	88,9	35,8
90783	100	108	50

Kugleventiler til indbygning

Med FlowFit pressetilslutninger

Geberit FlowFit indbygget kugleventil med isolering





click & scan

Anvendelse
- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til behandlet vand (anvendelse iht. teknisk Information "Behandlet vand")
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til Geberit Duofix og Geberit GIS montageplader
- Til tungt og let byggeri (mur)

Egenskaber
- Godkendelse iht. DVGW
- Model Geberit K4
- Kugle og grundelement helt gennemstrømmet
- Fastgørelsespunkter til hullets omkreds ø 60 mm
- Ventiltop med kugle og tætninger udskiftelige
- Med skjult excenter-garniture
- Blyfri
- Kugle af PPSU
- Tætning til ventiltop af EPDM
- Kuglens tætninger af silikone
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale	Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)
Materiale isolering	EPP
Isoleringstykkelse	10 mm
Varmeledningsevne isolering	0,035 W/(m·K)

Indeholdt i leveringen
- Skjult excenter-garniture
- Spindelforlænger
- Montagekasse rund, kan afkortes
- Beskyttelsesprop med markeringsspids


Varenr.	VVS nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
619.871.00.1	088571620	15	15	20	12,1	12,7	2,8	7,3	10
619.872.00.1	088571625	20	20	25	12,2	12,7	2,8	7,3	10

Kontraventiler

Med Mapress pressetilslutninger

Geberit Mapress Rustfrit kontraventil flanget





click & scan

Anvendelse

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand ≤ 120 °C
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand (anvendelse iht. teknisk Information "Behandlet vand")
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi > 6,0
- Til slukningsvand (våd)

Egenskaber

- Ventiltætning af PTFE
- Profiltætning på flange af PTFE
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop


Tekniske data

Driftstemperatur	-20 – +120 °C
Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92140	12	15	15	11,1	3,8	40
92142	20	20	22	12	3,9	40
92143	25	25	28	12,6	4	16
92144	32	32	35	14,7	4,8	16
92145	40	40	42	16,7	5,3	16
92146	50	50	54	18,5	5,8	16
92147	65	65	76,1	25,5	7,5	16
92148	80	80	88,9	28,5	8,3	16
92149	100	100	108	34,6	9,8	16

Geberit Mapress CuNiFe kontraventil, flanget





click & scan

Anvendelse

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)

Egenskaber

- Ventil af CrNiMo-stål
- Ventiltætning af PTFE
- Profiltætning på flange af PTFE
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Driftstemperatur	-20 – +120 °C
Materiale	CuNi10Fe1.6Mn (materialenr. 2.1972.11)

Varenr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92150	12	15	15	11,1	3,8	13
92152	20	20	22	12	3,9	13
92153	25	25	28	12,6	4	13
92154	32	32	35	14,7	4,8	13
92155	40	40	42	16,7	5,3	13
92156	50	50	54	18,5	5,8	13
92157	65	65	76,1	25,5	7,5	10
92158	80	80	88,9	28,5	8,3	10
92159	100	100	108	34,6	9,8	10


GEBERIT
GEBERIT

Arealtemperering

Systemrør **488**


Fordelersortiment **489**

Fordelere til gulvvarme 489

Systemrør

Geberit systemrør ML, Therm, rullevarer





click & scan

Anvendelse

- Til Geberit FlowFit
- Til Geberit PushFit
- Anvendelsesoversigt – Geberit FlowFit → s. 191

Egenskaber

- Formstabil
- Kan bøjes med håndkraft
- Diffusionstæt
- Hvid udvendig
- Rørende med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	PE-RT II / Al / PE-RT II
Overfladeruhed	7 µm
Varmeudvidelse	0,026 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0,41 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
619.130.00.1	088514216	12	16	12	2	120
619.131.00.1	088514316	12	16	12	2	250
619.133.00.1	088514220	15	20	16	2	100


Tilbehør

- Geberit saks → s. 499
- Geberit rørskærer ML → s. 499
- Geberit FlowFit kalibreringsværktøj → s. 500

Fordelersortiment

Fordelere til gulvvarme

Geberit Mepla union til eurokonus



click & scan

Anvendelse
- Til Geberit Mepla systemrør ML
- Anvendelsesoversigt – Geberit Mepla → s. 235

Tekniske data

Materiale	Messing CW617N

Egenskaber
- Klemmeringsforskruning
- Omløber af messing, forniklet
- O-ring af EPDM

Indeholdt i leveringen
- Sæt, à 2 stk.

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
641.534.22.2	404891116	12 / 20	16	3/4	27

- Ikke egnet til drikkevand
- Stram med et drejningsmoment på 35–40 Nm


GEBERIT

Værktøj

Værktøjer til Geberit FlowFit 494

Sortimentsoversigt –Geberit FlowFit kompatibilitet [1] og [2] 494
Håndpresseværktøjer 495
Presseværktøjer kompatibilitet [1] 496
Presseværktøjer kompatibilitet [2] 497
Rørbearbejdningsværktøj 499
Trykprøvningspropper 502
Kontroludstyr 503
Presseapparater med værktøj 504
Tilbehør 504

Værktøj til Geberit Mepla 507

Sortimentsoversigt – Geberit Mepla kompatibilitet [1] og [2] 507
Håndpresseværktøj 508
Presseværktøj kompatibilitet [1] 509
Presseværktøj kompatibilitet [2] 510
Rørbearbejdningsværktøj 513
Trykprøvningspropper 516
Kontroludstyr 517
Tilbehør 517

Værktøj til Geberit Mapress 518

Sortimentsoversigt – Geberit Mapress kompatibilitet [1], [2] og [2XL] 518
Sortimentsoversigt – Geberit presseslynger 520
Presseværktøj kompatibilitet [1] 520
Presseværktøj kompatibilitet [2] 522
Presseværktøjer kompatibilitet [1] / [2] 526
Presseværktøj kompatibilitet [2XL] 526
Presseværktøj kompatibilitet [3] 528
Presseværktøjer kompatibilitet [4] 529
Rørbearbejdningsværktøj 529

Trykprøvningspropper 532
Kontroludstyr 532
Tilbehør 532

Presseværktøj 533

Presseværktøj kompatibilitet [1] 533
Presseværktøj kompatibilitet [2] 534
Presseværktøj kompatibilitet [2XL] 538
Presseværktøjer kompatibilitet [4] / [2] 540

Universalkuffert 541

Universalkuffert 541

Værktøj til Geberit Silent-db20 / Geberit PE 542

Elektrosvejseværktøj 542
Tilbehør til elektrosvejseværktøj 543
Spejlsvejsningsværktøj 544
Sortimentsoversigt – Geberit spejlsvejsningsværktøjer 544
Tilbehør til spejlsvejsningsværktøj 547
Tilbehørsoversigt – Geberit hånd- og elektrisk høvl 547
Rørbearbejdningsværktøj 555
Tilbehør til rørbearbejdningsværktøj 559



Fjernbetjeninger 559

Fjernbetjeninger 559

Værktøjer til Geberit FlowFit

Sortimentsoversigt –Geberit FlowFit kompatibilitet [1] og [2]

Geberit Danmark, Version oktober 2024

		Varenr.	Dimension
Håndpressestang			
	Geberit FlowFit håndpresseværktøj i kuffert	691.031.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit håndpressetang	691.030.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Kompatibilitet [1]			
	Geberit FlowFit kuffert udstyret med værktøjer [1]	655.078.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit sæt presseværktøjer [1]	691.035.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit pressekæbe [1]	691.032.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Kompatibilitet [2]			
	Geberit MFP 2 håndpresseværktøj [2]	90523	
	Geberit FlowFit kuffert udstyret med værktøjer [2]	655.084.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		655.079.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Geberit FlowFit sæt presseværktøjer [2]	691.036.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.037.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Geberit FlowFit pressekæbe [2]	691.033.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.034.00.1	50 mm 63 mm 75 mm

Håndpresseværktøjer

Geberit FlowFit håndpresseværktøj i kuffert



click & scan

Anvendelse
- Til presning af Geberit FlowFit pressefittings

Indeholdt i leveringen
- Håndpressetang
- Saks
- Rørskærer
- PowerTest
- Kalibreringsværktøj
- Rengørings- og smøremidler
- Fedtblyant med stift, der kan trækkes tilbage, gul
- Kuffert

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
691.031.00.1	088594140	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Tilbehør
- Geberit FlowFit påfyldningssæt til PowerTest → s. 503

Geberit FlowFit håndpressetang



click & scan

Anvendelse
- Til presning af Geberit FlowFit pressefittings

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
691.030.00.1	088594040	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Tilbehør
- Geberit FlowFit PowerTest i kuffert → s. 503

Presseværktøjer kompatibilitet [1]

Geberit FlowFit kuffert udstyret med værktøjer [1]



click & scan

Anvendelse
- Til presning af Geberit FlowFit pressefittings

Egenskaber
- Vedligeholdelsesfri
- Kan betjenes med én hånd
- Forzinket
- Egnet til funktionstest med PowerTest
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

Indeholdt i leveringen
- Geberit FlowFit pressekæbe
- Saks
- Rørskærer
- Fedtblyant med stift, der kan trækkes tilbage, gul
- PowerTest
- Kalibreringsværktøj
- Opsamlingsanordning til presseindikatorer
- Kuffert

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.078.00.1	088594914	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16

Geberit FlowFit sæt presseværktøjer [1]



click & scan

Anvendelse
- Til presseværktøj med Geberit kompatibilitet [1]
- Til presning af Geberit FlowFit pressefittings

Egenskaber
- Vedligeholdelsesfri
- Kan betjenes med én hånd
- Forzinket
- Egnet til funktionstest med PowerTest
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

Indeholdt i leveringen
- Pressekæber [1]
- Saks
- Rørskærer
- PowerTest
- Kalibreringsværktøj
- Fedtblyant med stift, der kan trækkes tilbage, gul
- Opsamlingsanordning til presseindikatorer

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.035.00.1	088594640	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Tilbehør
- Geberit FlowFit kuffert til presseværktøjer ACO 103 [1] → s. 505
- Geberit FlowFit kuffert til bearbejdningsværktøjer → s. 504
- Geberit ACO 103plus presseværktøj [1], 12 V, uden batteri → s. 533

- Passer i Geberit kuffert med kuffertindlæg 10-O
- Varenr. 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Passer i Geberit kuffert med kuffertindlæg 10-P
- Varenr.: 691.161.00,1

Geberit FlowFit pressekæbe [1]



click & scan

Anvendelse
- Til presseværktøj med Geberit kompatibilitet [1]
- Til presning af Geberit FlowFit pressefittings

Egenskaber
- Vedligeholdelsesfri
- Kan betjenes med én hånd
- Forzinket
- Egnet til funktionstest med PowerTest
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.032.00.1	088594540	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Tilbehør
- Geberit FlowFit opsamlingsanordning til presseindikatorer → s. 506
- Geberit FlowFit kuffert til presseværktøjer ACO 103 [1] → s. 505
- Geberit FlowFit kuffert til bearbejdningsværktøjer → s. 504
- Geberit FlowFit PowerTest i kuffert → s. 503
- Geberit ACO 103plus presseværktøj [1], 12 V, uden batteri → s. 533

- Passer i Geberit kuffert med kuffertindlæg 10-O
- Varenr. 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Passer i Geberit kuffert med kuffertindlæg 10-P
- Varenr.: 691.161.00,1

Presseværktøjer kompatibilitet [2]

Geberit FlowFit kuffert udstyret med værktøjer [2]



click & scan

Anvendelse
- Til presning af Geberit FlowFit pressefittings

Egenskaber
- Vedligeholdelsesfri
- Kan betjenes med én hånd
- Forzinket
- Egnet til funktionstest med PowerTest
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

Indeholdt i leveringen
- Pressekæbe
- Saks
- Rørskærer
- Fedtblyant med stift, der kan trækkes tilbage, gul
- PowerTest
- Kalibreringsværktøj
- Opsamlingsanordning til presseindikatorer
- Kuffert

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.079.00.1	088594927	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	50,6	34,9	16
655.084.00.1	088594924	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16

Geberit FlowFit sæt presseværktøjer [2]



click & scan

Anvendelse
- Til presseværktøj med Geberit kompatibilitet [2]
- Til presning af Geberit FlowFit pressefittings

Egenskaber
- Vedligeholdelsesfri
- Kan betjenes med én hånd
- Forzinket
- Egnet til funktionstest med PowerTest
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

Indeholdt i leveringen
- Pressekæber [2]
- Saks
- Rørskærer
- PowerTest
- Kalibreringsværktøj
- Fedtblyant med stift, der kan trækkes tilbage, gul
- Opsamlingsanordning til presseindikatorer

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.036.00.1	088594641	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40
691.037.00.1	088594675	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75

Tilbehør
- Geberit FlowFit kuffert til bearbejdningsværktøjer → s. 504
- Geberit FlowFit kuffert til presseværktøjer ECO 203 og ACO 203 [2] → s. 505
- Geberit ACO 203plus presseværktøj [2], 18 V → s. 535
- Geberit ECO 203 presseværktøj [2], 230 V → s. 537
- Geberit EFP 203 presseværktøj [2], 230 V → s. 538

- Passer i Geberit kuffert med kuffertindlæg 10-P
- Varenr.: 691.161.00,1
- Passer i Geberit kuffert med kuffertindlæg 20-I og 20-J
- Varenr. 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Geberit FlowFit pressekæbe [2]



click & scan

Anvendelse
- Til presseværktøj med Geberit kompatibilitet [2]
- Til presning af Geberit FlowFit pressefittings

Egenskaber
- Vedligeholdelsesfri
- Kan betjenes med én hånd
- Forzinket
- Egnet til funktionstest med PowerTest
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.033.00.1	088594541	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40
691.034.00.1	088594575	[2]	50 / 63 / 75

Tilbehør
- Geberit FlowFit kuffert til bearbejdningsværktøjer → s. 504
- Geberit FlowFit kuffert til presseværktøjer ECO 203 og ACO 203 [2] → s. 505
- Geberit ACO 203plus presseværktøj [2], 18 V → s. 535
- Geberit ECO 203 presseværktøj [2], 230 V → s. 537
- Geberit EFP 203 presseværktøj [2], 230 V → s. 538

- Passer i Geberit kuffert med kuffertindlæg 10-P
- Varenr.: 691.161.00,1
- Passer i Geberit kuffert med kuffertindlæg 20-I og 20-J
- Varenr. 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Rørbearbejdningsværktøj

Geberit saks



click & scan

Anvendelse
- Til afkortning af Geberit systemrør PB, systemrør ML og beskyttelsesrør
- Til afkortning af Geberit Volex tomrør og beskyttelsesrør

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
650.921.00.2	034479026	14–26

Geberit sæt med skærehjul



click & scan

Indeholdt i leveringen
- Skærehjul
- Skrue

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
690.936.00.1	087537676	14–26

- Til Mepla rørskærer 690.134.00.

Geberit rørskærer ML



click & scan

Anvendelse
- Til afkortning af Geberit systemrør ML
- Til afkortning af Geberit Mepla systemrør ML

Egenskaber
- Ekstra skærehjul i håndtaget

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
690.112.00.1	087537650	16–50
690.115.00.1	087537675	32–75

Geberit sæt med skærehjul, til rørskærer ML



click & scan

Indeholdt i leveringen
- 2 skærehjul
- Akse

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
690.111.00.1	087537686	16–75

Geberit FlowFit kalibreringsværktøj



click & scan

Anvendelse
- Til kalibrering af Geberit systemrør ML

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	L [cm]
690.300.00.1	088592040	16 / 20 / 25 / 32 / 40	15,8
690.301.00.1	088592075	50 / 63 / 75	15,3

Geberit FlowFit afgratnings- og kalibreringsværktøj til eksterne systemer



click & scan

Anvendelse
- Til afgratning og kalibrering af eksterne systemrør

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	s [mm]
690.310.00.1	088592116	16	2–2,2
690.311.00.1	088592120	20	2–2,25
690.312.00.1	088592121	20	2,8–2,9
690.313.00.1	088592125	25 / 26	2,5–3
690.314.00.1	088592127	25	3,5–3,7

Geberit FlowFit-kasse udstyret med afgratnings- og kalibreringsværktøjer



click & scan

Anvendelse
- Til afgratning og kalibrering af eksterne systemrør

Egenskaber
- Kan udstyres med Geberit FlowFit-overgange på eksternt system

Indeholdt i leveringen
- Afgratnings- og kalibreringsværktøj til eksterne systemer, ø 16 mm x 2,0–2,2 mm
- Afgratnings- og kalibreringsværktøj til eksterne systemer, ø 20 mm x 2,0–2,2 mm
- Afgratnings- og kalibreringsværktøj til eksterne systemer, ø 20 mm x 2,8–2,9 mm
- Afgratnings- og kalibreringsværktøj til eksterne systemer, ø 25 mm x 2,5–2,7 mm / ø 26 mm x 3,0 mm
- Afgratnings- og kalibreringsværktøj til eksterne systemer, ø 25 mm x 3,5–3,7 mm
- Kuffert

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.086.00.1	088592225	50,6	34,9	16

Geberit fedtblyant med stift, der kan sænkes



click & scan

Anvendelse
- Til markering på Geberit rør

Egenskaber
- Trykstift med nem enhåndsbetjening
- Stift, der kan sænkes efter brug til beskyttelse
- Vandopløselig
- Kan vaskes af glatte overflader
- UV-bestandig

Varenr.	Farve / overflade
690.102.00.1	Gul

Tilbehør
- Geberit reservestifter til fedtblyant med stift, der kan sænkes → s. 62

Geberit reservestifter til fedtblyant med stift, der kan sænkes



click & scan

Egenskaber
- Vandopløselig
- Kan vaskes af glatte overflader
- UV-bestandig

Indeholdt i leveringen
- Æske med 12 resevestifter

Varenr.	Farve / overflade
690.103.00.1	Gul

Geberit håndbukkeværktøj hydraulisk, i kuffert



click & scan


Anvendelse
- Til bøjning af Geberit Mepla systemrør ML

Egenskaber
- Bukkematrise ø 26 mm egnet til systemrør ML ø 25 og 26 mm

Indeholdt i leveringen
- 4 bukkebakker ø 16, 20, 26 og 32 mm
- 4 bukkematriser ø 16, 20, 26 og 32 mm
- Fedtblyant med stift, der kan trækkes tilbage, gul
- Pumpehus
- Tommestok
- Kuffert

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
690.412.00.3	087534660	16 / 20 / 26 / 32

Geberit udvendig bukkefjeder ML



click & scan


Anvendelse
- Til bøjning af Geberit Mepla systemrør ML

Egenskaber
- Forzinket

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	L [cm]
690.912.00.1	087536656	16	50
690.913.00.1	087536660	20	50

Trykprøvningspropper

Geberit trykprøvningsprop til rørende



click & scan

Anvendelse
- Til Geberit FlowFit
- Til Geberit PushFit
- Til midlertidig lukning af Geberit systemrør ML rørender under trykprøvning
- Til midlertidig lukning af Geberit systemrør PB rørender under trykkontrollen
- Til trykprøvninger med koldt vand op til 25 bar/2500 kPa
- Til trykprøvninger med luft op til 3 bar/300 kPa


Egenskaber
- Kan bruges flere gange
- O-ring af EPDM

Tekniske data

Materiale	Messing CW617N

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	Rp ["]
653.940.26.1	088590016	16	1/2
654.940.26.1	088590020	20	1/2
655.940.26.1	088590025	25	1/2

Geberit FlowFit, trykprøvningsprop til rørender



click & scan


Anvendelse
- Til Geberit FlowFit
- Til midlertidig lukning af Geberit systemrør ML rørender under trykprøvning
- Til trykprøvninger med koldt vand op til 25 bar/2500 kPa
- Til trykprøvninger med luft op til 3 bar/300 kPa

Egenskaber
- Kan bruges flere gange
- O-ring af EPDM

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	Rp ["]
656.940.26.1	088590032	32	1/2
657.940.26.1	088590040	40	1/2
658.940.26.1	088590050	50	1/2
659.940.26.1	088590063	63	1/2

Kontroludstyr

Geberit FlowFit påfyldningssæt til PowerTest

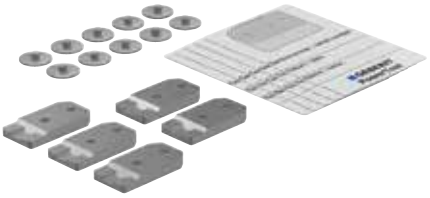

click & scan

Anvendelse
- Til påfyldning af Geberit FlowFit PowerTest

Indeholdt i leveringen
- 5 testenheder til PowerTest
- 5 PowerTest-etiketter til testenheder
- 10 holdere til testenheder

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
690.917.00.1	088590840	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.918.00.1	088590875	50 / 63 / 75

Geberit FlowFit PowerTest i kuffert



click & scan

Anvendelse
- Til kontrol af Geberit FlowFit håndpressetænger og pressekæber

Indeholdt i leveringen
- Holder til PowerTest
- 5 testenheder til PowerTest
- 5 PowerTest-etiketter til testenheder
- 10 holdere til testenheder
- Kuffert

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
690.915.00.1	088590740	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.916.00.1	088590775	50 / 63 / 75

Tilbehør
- Geberit FlowFit påfyldningssæt til PowerTest → s. 503
- Geberit FlowFit holder til PowerTest → s. 503

Geberit FlowFit holder til PowerTest



click & scan

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
690.937.00.1	088590940	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.938.00.1	088590975	50 / 63 / 75

Presseapparater med værktøj

ACO 103plus presseapparat med Geberit FlowFit værktøj [1]



click & scan

Tekniske data

Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50 Hz / 60 Hz

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]	Effektforbrug [W]	Stiktype
655.104.00.1	034452460	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	55	CEE 7/16

Tilbehør

Geberit FlowFit kuffert til bearbejdningsværktøjer



click & scan

Egenskaber

- Kan udstyres med en Geberit FlowFit pressekæbe [1] eller [2] ø 16–40 mm
- Kan forsynes med en Geberit FlowFit pressekæbe [2] ø 50–75 mm
- Kan forsynes med et Geberit FlowFit kalibreringsværktøj ø 16–40 mm
- Kan forsynes med et Geberit FlowFit kalibreringsværktøj ø 50–75 mm
- Kan forsynes med en Geberit PowerTest ø 16–40 mm
- Kan forsynes med en Geberit FlowFit PowerTest ø 50–75 mm
- Kan forsynes med en Geberit FlowFit opsamlingsanordning til presseindikatorer ø 16–40 mm
- Kan forsynes med en Geberit FlowFit opsamlingsanordning til presseindikatorer ø 50–75 mm
- Kan forsynes med en Geberit saks
- Kan forsynes med en Geberit rørskærer op til ø 50 mm
- Kan forsynes med en Geberit rørskærer op til ø 75 mm
- Kan forsynes med et rengørings- og smøremiddel 120 ml
- Kan forsynes med en Geberit fedtblyant

Varenr.	VVS nr.	Typenummer	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.161.00.1	088594908	10-P	50,6	34,9	16

Geberit FlowFit kuffert til presseværktøjer ACO 103 [1]



click & scan

Egenskaber

- Kan forsynes med en Geberit FlowFit pressekæbe [1]
- Kan forsynes med et Geberit FlowFit kalibreringsværktøj ø 16–40 mm
- Kan forsynes med en Geberit PowerTest ø 16–40 mm
- Kan forsynes med en Geberit FlowFit opsamlingsanordning til presseindikatorer ø 16–40 mm
- Kan udstyres med et ACO 103plus presseværktøj [1]
- Kan forsynes med en Geberit batterioplader 12 V eller en Geberit batterioplader 12 / 18 V
- Kan udstyres med et 12 V lithium-ion-batteri
- Kan forsynes med en Geberit saks
- Kan forsynes med en Geberit rørskærer op til ø 50 mm
- Kan forsynes med et rengørings- og smøremiddel 120 ml
- Kan forsynes med en Geberit fedtblyant

Varenr.	VVS nr.	Typenummer	Kompatibilitet	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.153.00.1	088594988	10-O	[1]	50,6	34,9	16

Geberit FlowFit kuffert til presseværktøjer ECO 203 og ACO 203 [2]



click & scan

Egenskaber

- Kan forsynes med en Geberit FlowFit pressekæbe [2] ø 16–40 mm
- Kan forsynes med en Geberit FlowFit pressekæbe [2] ø 50–75 mm
- Kan forsynes med et Geberit FlowFit kalibreringsværktøj ø 16–40 mm
- Kan forsynes med et Geberit FlowFit kalibreringsværktøj ø 50–75 mm
- Kan forsynes med en Geberit PowerTest ø 16–40 mm
- Kan forsynes med en Geberit FlowFit PowerTest ø 50–75 mm
- Kan forsynes med en Geberit FlowFit opsamlingsanordning til presseindikatorer ø 16–40 mm
- Kan forsynes med en Geberit FlowFit opsamlingsanordning til presseindikatorer ø 50–75 mm
- Kan udstyres med et ACO 203plus eller ECO 203 presseværktøj
- Kan forsynes med en Geberit batterioplader 18 V eller en Geberit batterioplader 12 / 18 V
- Kan udstyres med et 12 V lithium-ion-batteri
- Kan forsynes med en Geberit saks
- Kan forsynes med en Geberit rørskærer op til ø 50 mm
- Kan forsynes med en Geberit rørskærer op til ø 75 mm
- Kan forsynes med et rengørings- og smøremiddel 120 ml
- Kan forsynes med en Geberit fedtblyant

Varenr.	VVS nr.	Typenummer	Kompatibilitet	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.154.00.1	088594998	20-I	[2]	60,6	39,9	17,5

Geberit FlowFit opsamlingsanordning til presseindikatorer



click & scan

Anvendelse
- Til at opsamle presseindikatorer
- Til fastgørelse på Geberit FlowFit pressekæber
- Ikke egnet til Geberit FlowFit håndpressetang

Egenskaber
- Magnetholder
- Posekapacitet op til 200 trykindikatorer (pressekæbekompatibilitet [1])
- Posekapacitet op til 50 trykindikatorer (pressekæbekompatibilitet [2])
- Opsamling af presseindikatorer under presningen
- Pose med lynlås på siden til nem tømning

Indeholdt i leveringen
- 2 holdere
- Pose
- Afdækning

Varenr.	d, ø [mm]
690.940.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.941.00.1	50 / 63 / 75

Kroon-Oil®



click & scan

Anvendelse
- Til rengøring og smøring af Geberit værktøjer



Egenskaber
- LABS-fri

Varenr.	Indhold [ml]
691.106.00.1	120

Værktøj til Geberit Mepla

Sortimentsoversigt – Geberit Mepla kompatibilitet [1] og [2]

Geberit Danmark, Version oktober 2024

		Varenr.	Dimension
Kompatibilitet [1]			
	Geberit ACO 103plus presseværktøj [1], 230 V, i kuffert	691.017.P1.1	
	Geberit Mepla sæt med pressekæber [1]	690.180.00.1	16 mm 20 mm 26 mm
		690.181.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm
		690.182.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm
	Geberit Mepla pressekæbe [1]	690.140.00.1	16 mm
		690.141.00.1	20 mm
		690.142.00.1	26 mm
		690.143.00.1	32 mm
		690.144.00.1	40 mm
Kompatibilitet [2]			
	Geberit MFP 2 håndpresseværktøj [2]	90523	
	Geberit EFP 203 presseværktøj [2], 230 V, i kuffert	691.113.P2.1	28 mm
	Geberit ECO 203 presseværktøj [2], 230 V, i kuffert	691.214.P2.1	
	Geberit ACO 203plus presseværktøj [2], 230 V, i kuffert	691.218.P1.2	

Geberit Danmark, Version oktober 2024

		Varenr.	Dimension
	Geberit Mepla sæt med pressekæber [2]	690.250.00.1	16 mm 20 mm 26 mm
		690.251.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm
		690.252.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm
		690.253.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm 50 mm
		690.254.00.1	20 mm 26 mm 32 mm 40 mm 50 mm
	Geberit Mepla pressekæbe [2]	690.240.00.1	16 mm
		690.241.00.1	20 mm
		690.242.00.1	26 mm
		690.243.00.1	32 mm
		690.244.00.1	40 mm
		690.245.00.1	50 mm
	Geberit Mepla presseslynge [2], i kuffert	690.467.00.2	63 mm
	Geberit Mepla presseslynge [2]	691.170.00.1	63 mm
		691.171.00.1	75 mm
	Geberit ZB 203A mellembakke [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm

Håndpresseværktøj

Geberit Mepla håndpresseværktøj i kuffert



click & scan

Anvendelse
- Til presning af Geberit Mepla pressefittings

Indeholdt i leveringen
- Håndpressetænger
- Saks
- Geberit Mepla PowerTest
- Kuffert

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
690.486.00.4	087532603	16 / 20 / 26

Geberit Mepla håndpressetang



click & scan

Anvendelse
- Til presning af Geberit Mepla pressefittings

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
690.475.00.1	087532616	16
690.476.00.1	087532620	20
690.474.00.1	087532626	26

Tilbehør
- Geberit PowerTest → s. 517

Presseværktøj kompatibilitet [1]

Geberit Mepla sæt med pressekæber [1]



click & scan

Anvendelse
- Til presseværktøj med Geberit kompatibilitet [1]
- Til presning af Geberit Mepla pressefittings

Egenskaber
- Vedligeholdelsesfri
- Kan betjenes med én hånd
- Forzinket
- Egnet til funktionstest med PowerTest
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

Indeholdt i leveringen
- Pressekæber [1]
- Rørskærer
- Fedtblyant med stift, der kan trækkes tilbage, gul
- PowerTest
- Afgratnings- og kalibreringsværktøj

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
690.180.00.1		[1]	16 / 20 / 26
690.181.00.1		[1]	16 / 20 / 26 / 32
690.182.00.1	087532524	[1]	16 / 20 / 26 / 32 / 40

Tilbehør
- Geberit ACO 103plus presseværktøj [1], 12 V, uden batteri → s. 533

- Passer i Geberit kuffert med kuffertindsats fra 10A-III

Geberit Mepla pressekæbe [1]



click & scan

Anvendelse
- Til presseværktøj med Geberit kompatibilitet [1]
- Til presning af Geberit Mepla pressefittings

Egenskaber
- Vedligeholdelsesfri
- Kan betjenes med én hånd
- Forzinket
- Egnet til funktionstest med PowerTest
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
690.140.00.1	087532216	[1]	16
690.141.00.1	087532220	[1]	20
690.142.00.1	087532226	[1]	26
690.143.00.1	087532232	[1]	32
690.144.00.1	087532240	[1]	40

Tilbehør
- Geberit PowerTest → s. 517
- Geberit ACO 103plus presseværktøj [1], 12 V, uden batteri → s. 533

- Passer i Geberit kuffert med kuffertindsats fra 10A-III

Presseværktøj kompatibilitet [2]

Geberit Mepla sæt med pressekæber [2]



click & scan

Anvendelse
- Til presseværktøj med Geberit kompatibilitet [2]
- Til presning af Geberit Mepla pressefittings

Egenskaber
- Vedligeholdelsesfri
- Kan betjenes med én hånd
- Forzinket
- Egnet til funktionstest med PowerTest
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

Indeholdt i leveringen
- Pressekæber [2]
- Rørskærer
- Fedtblyant med stift, der kan trækkes tilbage, gul
- PowerTest
- Afgratnings- og kalibreringsværktøj

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
690.250.00.1		[2]	16 / 20 / 26
690.251.00.1		[2]	16 / 20 / 26 / 32
690.252.00.1	087532740	[2]	16 / 20 / 26 / 32 / 40
690.253.00.1	087532750	[2]	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50
690.254.00.1		[2]	20 / 26 / 32 / 40 / 50

Tilbehør
- Geberit kuffert til pressekæber [2]/[3], med kuffertindlæg 10C-II, tom → s. 511

- Passer i Geberit kuffert med kuffertindsats fra 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Ikke egnet til Geberit presseapparater PWH 40

Geberit Mepla pressekæbe [2]



click & scan

Anvendelse
- Til presseværktøj med Geberit kompatibilitet [2]
- Til presning af Geberit Mepla pressefittings

Egenskaber
- Vedligeholdelsesfri
- Kan betjenes med én hånd
- Forzinket
- Egnet til funktionstest med PowerTest
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

Varenr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
690.240.00.1	[2]	16
690.241.00.1	[2]	20
690.242.00.1	[2]	26
690.243.00.1	[2]	32
690.244.00.1	[2]	40
690.245.00.1	[2]	50

Tilbehør
- Geberit kuffert til pressekæber [2]/[3], med kuffertindlæg 10C-II, tom → s. 511
- Geberit PowerTest → s. 517

- Passer i Geberit kuffert med kuffertindsats fra 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Ikke egnet til Geberit presseapparater PWH 40

Geberit kuffert til pressekæber [2]/[3], med kuffertindlæg 10C-II, tom



click & scan

Egenskaber
- Kan forsynes med seks Geberit Mepla pressekæber [2]
- Kan forsynes med seks Geberit Volex pressekæber [2]
- Kan forsynes med seks Geberit Mapress pressekæber [2] eller [3]
- Kan forsynes med et Geberit Mepla afgratnings- og kalibreringsværktøj ø 16–50 mm
- Kan forsynes med et Geberit Volex afgratnings- og kalibreringsværktøj ø 16–50 mm
- Kan forsynes med et Geberit Mapress afgrater ø 12–54 mm
- Kan forsynes med en Geberit rørskærer op til ø 50 mm eller en Geberit saks
- Kan forsynes med en Geberit Mapress rørskærer op til ø 54 mm
- Kan udstyres med en Geberit Mapress skabelon til indstiksdybde med markeringspen
- Kan forsynes med et rengørings- og smøremiddel 120 ml
- Kan forsynes med en Geberit fedtblyant og en tommestok

Varenr.	VVS nr.	Typenummer	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.137.00.1	034453137	10C-II	52,4	38,3	17,4

Geberit Mepla presseslynge [2], i kuffert



click & scan

Anvendelse
- Til presseværktøj med Geberit kompatibilitet [2]
- Til presning af Geberit Mepla pressefittings

Egenskaber
- Kan udstyres med Geberit Mepla presseslynge ø 75 mm

Indeholdt i leveringen
- Presseslynge ø 63 mm
- ZB 203A mellembakke [2]
- Rørskærer
- Rengørings- og smøremidler
- Afgratningsværktøj
- Fedtblyant med stift, der kan trækkes tilbage, gul
- Kuffert

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
690.467.00.2	087532463	[2]	63

- Ikke egnet til Geberit presseapparater PWH 40

Geberit Mepla presseslynge [2]



click & scan

Anvendelse
- Til presseværktøj med Geberit kompatibilitet [2]
- Til presning af Geberit Mepla pressefittings

Egenskaber
- Kan presses med ZB 203A mellembakke [2]
- Kan presses med ZB 203 mellembakke [2]

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.170.00.1	087532363	[2]	63
691.171.00.1	087532375	[2]	75

Skal bestilles yderligere
- Geberit ZB 203A mellembakke [2] → s. 512

- Passer i Geberit kuffert med kuffertindsats fra 10D-I
- Ikke egnet til Geberit presseapparater PWH 40

Geberit ZB 203A mellembakke [2]



click & scan

Anvendelse
- Til presseværktøj med Geberit kompatibilitet [2]
- Til presning med Geberit Mepla presseslynger [2] ø 63–75 mm
- Til presning med Geberit Volex presseslynger [2] ø 50–63 mm
- Til presning med Geberit Mapress presseslynger [2] ø 35–66,7 mm

Egenskaber
- Vedligeholdelsesfri
- Kan betjenes med én hånd
- Forzinket
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.203.00.1	034452254	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75

- Ikke egnet til Geberit presseapparater PWH 40

Rørbearbejdningsværktøj

Geberit Mepla saks



click & scan

Anvendelse
- Til afkortning af Geberit Mepla tomrør ML og beskyttelsesrør
- Til afgratning og kalibrering af Geberit Mepla systemrør ML

Egenskaber
- Afgratnings- og kalibreringsdorn

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
690.134.00.1	087537626	16 / 20 / 26

Geberit sæt med skærehjul



click & scan

Indeholdt i leveringen
- Skærehjul
- Skrue

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
690.936.00.1	087537676	14–26

- Til Mepla rørskærer 690.134.00.

Geberit rørskærer ML



click & scan

Anvendelse
- Til afkortning af Geberit systemrør ML
- Til afkortning af Geberit Mepla systemrør ML

Egenskaber
- Ekstra skærehjul i håndtaget

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
690.112.00.1	087537650	16–50
690.115.00.1	087537675	32–75

Geberit sæt med skærehjul, til rørskærer ML



click & scan

Indeholdt i leveringen
- 2 skærehjul
- Akse

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
690.111.00.1	087537686	16–75

Geberit Mepla afgratnings- og kalibreringsværktøj



click & scan

Anvendelse
- Til afgratning og kalibrering af Geberit Mepla systemrør ML

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
690.212.00.1	087538626	16 / 20 / 26
690.211.00.1	087538650	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50

Geberit rørafgrater



click & scan

Anvendelse
- Til afgratning af Geberit Mepla systemrør ML

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
690.214.00.1	087538675	63 / 75

Geberit klinge, til rørafgrater



click & scan

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
690.215.00.1	087538801	63 / 75

Geberit Mepla afgratnings- og kalibreringspåsatser, i kuffert



click & scan

Anvendelse
- Til boremaskiner med et justerbart omdrejningstal på 500 o/min
- Til afgratning og kalibrering af Geberit Mepla systemrør ML

Egenskaber
- Kan udstyres med Geberit Mepla afgratnings- og kalibreringspåsatser d40–63

Indeholdt i leveringen
- Afgratnings- og kalibreringspåsatser ø 16 / 20 / 26 / 32 mm
- Greb
- Kuffert

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
690.920.00.1	087538498	16 / 20 / 26 / 32

Geberit Mepla afgratnings- og kalibreringspåsats



click & scan

Anvendelse
- Til boremaskiner med et justerbart omdrejningstal på 500 o/min
- Til afgratning og kalibrering af Geberit Mepla systemrør ML

Egenskaber
- Bit 9 mm med rille

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
690.921.00.1	087538416	16
690.922.00.1	087538420	20
690.923.00.1	087538426	26
690.924.00.1	087538432	32
690.925.00.1	087538440	40
690.926.00.1	087538450	50
690.927.00.1	087538460	63

Geberit fedtblyant med stift, der kan sænkes



click & scan

Anvendelse
- Til markering på Geberit rør

Egenskaber
- Trykstift med nem enhåndsbetjening
- Stift, der kan sænkes efter brug til beskyttelse
- Vandopløselig
- Kan vaskes af glatte overflader
- UV-bestandig

Varenr.	Farve / overflade
690.102.00.1	Gul

Tilbehør
- Geberit reservestifter til fedtblyant med stift, der kan sænkes → s. 62

Geberit reservestifter til fedtblyant med stift, der kan sænkes



click & scan

Egenskaber
- Vandopløselig
- Kan vaskes af glatte overflader
- UV-bestandig

Indeholdt i leveringen
- Æske med 12 resevestifter

Varenr.	Farve / overflade
690.103.00.1	Gul

Geberit håndbukkeværktøj hydraulisk, i kuffert



click & scan


Anvendelse
- Til bøjning af Geberit Mepla systemrør ML

Egenskaber
- Bukkematrise ø 26 mm egnet til systemrør ML ø 25 og 26 mm

Indeholdt i leveringen
- 4 bukkebakker ø 16, 20, 26 og 32 mm
- 4 bukkematriser ø 16, 20, 26 og 32 mm
- Fedtblyant med stift, der kan trækkes tilbage, gul
- Pumpehus
- Tommestok
- Kuffert

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
690.412.00.3	087534660	16 / 20 / 26 / 32

Geberit udvendig bukkefjeder ML



click & scan

Anvendelse
- Til bøjning af Geberit Mepla systemrør ML

Egenskaber
- Forzinket

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	L [cm]
690.912.00.1	087536656	16	50
690.913.00.1	087536660	20	50

Trykprøvningspropper

Geberit Mepla trykprøvningsprop til rørender





click & scan

Anvendelse
- Til midlertidig lukning af Geberit Mepla rørender under trykprøvning
- Til trykprøvninger med koldt vand op til 25 bar/2500 kPa
- Til trykprøvninger med luft op til 3 bar/300 kPa

Egenskaber
- Kan bruges flere gange
- O-ring af EPDM

Tekniske data

Materiale	Messing CW617N

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	Rp ["]
601.485.00.1	404899216	16	1/2
602.485.00.1	404899220	20	1/2
603.485.00.1	404899226	26	1/2
604.485.00.1	404899232	32	1/2
605.485.00.1	404899240	40	1/2
606.485.00.1	404899250	50	1/2
607.485.00.1	404899263	63	1/2

Kontroludstyr

Geberit PowerTest



click & scan

Anvendelse

- Til kontrol af servicefrie Geberit pressekæber
- Til kontrol af Geberit Mepla håndpressetænger og pressekæber
- Udelukkende egnet til kontrol af forzinkede Geberit Volex pressekæber
- Udelukkende egnet til kontrol af forzinkede Geberit Mapress pressekæber

Varenr.
690.493.00.1

Tilbehør

Kroon-Oil®



click & scan

Anvendelse

- Til rengøring og smøring af Geberit værktøjer

Egenskaber




- LABS-fri

Varenr.	Indhold [ml]
691.106.00.1	120








Værktøj til Geberit Mapress

Sortimentsoversigt – Geberit Mapress kompatibilitet [1], [2] og [2XL]


Geberit Danmark, Version oktober 2024

		Varenr.	Dimension
Kompatibilitet [1]			
	Geberit ACO 103plus presseværktøj [1], 230 V, i kuffert	691.017.P1.1	
	Geberit Mapress sæt med pressekæber [1]	690.190.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.192.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.195.00.1	12 mm 15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Geberit Mapress pressekæbe [1]	690.121.00.1	12 mm
		690.122.00.1	15 mm
		690.123.00.1	18 mm
		690.124.00.1	22 mm
		690.125.00.1	28 mm
		690.126.00.1	35 mm
Kompatibilitet [2]			
	Geberit MFP 2 håndpresseværktøj [2]	90523	
	Geberit EFP 203 presseværktøj [2], 230 V, i kuffert	691.113.P2.1	28 mm
	Geberit ECO 203 presseværktøj [2], 230 V, i kuffert	691.214.P2.1	
	Geberit ACO 203plus presseværktøj [2], 230 V, i kuffert	691.218.P1.2	
	Geberit Mapress sæt med pressekæber [2]	690.230.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.232.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Geberit Mapress pressekæbe [2]	690.221.00.1	12 mm
		690.222.00.1	15 mm
		690.223.00.1	18 mm
		690.224.00.1	22 mm
		690.225.00.1	28 mm
		690.226.00.1	35 mm

Geberit Danmark, Version oktober 2024






		Varenr.	Dimension
	Geberit Mapress presseslynger [2], i kuffert	691.296.00.2	42 mm 54 mm
	Geberit Mapress presseslynge [2] / [3]	691.181.00.1	35 mm
		691.182.00.1	42 mm
		691.183.00.1	54 mm
	Geberit ZB 203A mellembakke [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm
Kompatibilitet [2XL]			
	Geberit ACO 203XLplus presseværktøj [2]/[2XL], 230 V, i kuffert	691.229.P1.2	
	Geberit Mapress presseslynger [2XL], i kuffert	691.188.00.1	76.1 mm 88.9 mm
	Geberit Mapress presseslynge [2XL], i kuffert	691.189.00.1	108 mm
	Geberit Mapress presseslynge [2XL] / [3]	90797	76.1 mm
		90798	88.9 mm
		90799	108 mm
	Geberit Mapress ZB 221 mellembakke [2XL]	691.186.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
	Geberit Mapress ZB 222 mellembakke [2XL]	691.187.00.1	108 mm
Kompatibilitet [4]			
	Geberit CP700G hydraulikaggregat 230 V, i kuffert	691.231.P1.1	
	Geberit CP700G pressecylinder med mellembakke [4], i kuffert	691.240.00.1	

Geberit Danmark, Version oktober 2024

	Varenr.	Dimension
 Geberit CP700G pressecylinder [2]	691.221.00.1	
 Geberit Mapress XP-presseslynger [4], i kuffert	691.190.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
 Geberit Mapress XP-presseslynge [4]	90792	76.1 mm
	90793	88.9 mm
	90794	108 mm

Sortimentsoversigt – Geberit presseslynger


Geberit Danmark, Version oktober 2024

	Presseslynge ny - d76,1	Presseslynge ny - d88,9	Presseslynge ny - d108
			
	90797	90798	90799
Kompatibilitet [2XL] - ny			
691.186.00.1 Geberit Mapress ZB 221 mellembakke [2XL] 	✓	✓	✓
691.187.00.1 Geberit Mapress ZB 222 mellembakke [2XL] 			✓

✓ Kompatibel

Presseværktøj kompatibilitet [1]

Geberit Mapress sæt med pressekæber [1]



click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand
- Til presseværktøj med Geberit kompatibilitet [1]
- Til presning af Geberit Mapress pressefittings

Egenskaber
- Vedligeholdelsesfri
- Kan betjenes med én hånd
- Forzinket
- Egnet til funktionstest med PowerTest
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

Indeholdt i leveringen
- Pressekæber [1]
- Rørskærer
- Afgrater
- Skabelon til indstiksdybde med markeringspen
- PowerTest

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
690.190.00.1	034452595	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35
690.195.00.1	034452585	[1]	12 / 15 / 22 / 28 / 35
690.192.00.1		[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35

- Passer i Geberit kuffert med kuffertindsats fra 10A-IV

Geberit Mapress pressekæbe [1]



click & scan

Anvendelse
- Til tekniskvand
- Til presseværktøj med Geberit kompatibilitet [1]
- Til presning af Geberit Mapress pressefittings

Egenskaber
- Vedligeholdelsesfri
- Kan betjenes med én hånd
- Forzinket
- Egnet til funktionstest med PowerTest
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
690.121.00.1	034452512	[1]	12
690.122.00.1	034452515	[1]	15
690.123.00.1	034452518	[1]	18
690.124.00.1	034452522	[1]	22
690.125.00.1	034452528	[1]	28
690.126.00.1	034452535	[1]	35

Tilbehør
- Geberit PowerTest → s. 517
- Geberit ACO 103plus presseværktøj [1], 230 V, i kuffert → s. 533

- Passer i Geberit kuffert med kuffertindsats fra 10A-IV

Geberit Mapress ZB 103S mellembakke for drejelige presseslynger [1]



click & scan

Anvendelse
- Til presseværktøj med Geberit kompatibilitet [1]
- Til presning med Geberit Mapress presseslynger drejelige [1] / [2] ø 12–35 mm

Egenskaber
- Vedligeholdelsesfri
- Kan betjenes med én hånd
- Forzinket
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

Varenr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.198.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35

Geberit Mapress presseslynger drejelige [1], i kuffert



click & scan

Anvendelse
- Til presseværktøj med Geberit kompatibilitet [1]
- Til presning af Geberit Mapress pressefittings

Indeholdt i leveringen
- Presseslynger drejelige [1] / [2]
- ZB 103S mellembakke til presseslynge drejelig [1]
- Rengørings- og smøremidler
- Skabelon til indstiksdybde med markeringspen
- Kuffert

Varenr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.200.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35

Geberit kuffert til presseslynger [1]/[2], med kuffertindlæg, tom



click & scan

Egenskaber
- Kan udstyres med seks Geberit Mapress presseslynger drejelige [1] / [2] ø 12–35 mm
- Kan udstyres med en Geberit ZB 103S mellembakke til presseslynge drejelig [1]
- Kan udstyres med en Geberit ZB 203S mellembakke til presseslynge drejelig [2]
- Kan forsynes med et rengørings- og smøremiddel 120 ml
- Kan udstyres med en Geberit Mapress skabelon til indstiksdybde med markeringspen

Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.179.00.1	52,4	38,3	17,4

Presseværktøj kompatibilitet [2]

Geberit Mapress sæt med pressekæber [2]



click & scan

Anvendelse
- Til presseværktøj med Geberit kompatibilitet [2]
- Til presning af Geberit Mapress pressefittings

Egenskaber
- Vedligeholdelsesfri
- Kan betjenes med én hånd
- Forzinket
- Egnet til funktionstest med PowerTest
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

Indeholdt i leveringen
- Pressekæber [2]
- Rørskærer
- Afgrater
- Skabelon til indstiksdybde med markeringspen
- PowerTest

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
690.230.00.1	034452695	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35
690.232.00.1	034452685	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35

Tilbehør
- Geberit kuffert til pressekæber [2]/[3], med kuffertindlæg 10C-II, tom → s. 511

- Passer i Geberit kuffert med kuffertindsats fra 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Ikke egnet til Geberit presseapparater PWH 40

Geberit Mapress pressekæbe [2]



click & scan

Anvendelse
- Til presseværktøj med Geberit kompatibilitet [2]
- Til presning af Geberit Mapress pressefittings

Egenskaber
- Vedligeholdelsesfri
- Kan betjenes med én hånd
- Forzinket
- Egnet til funktionstest med PowerTest
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
690.221.00.1	034452612	[2]	12
690.222.00.1	034452615	[2]	15
690.223.00.1	034452618	[2]	18
690.224.00.1	034452622	[2]	22
690.225.00.1	034452628	[2]	28
690.226.00.1	034452635	[2]	35

Tilbehør
- Geberit kuffert til pressekæber [2]/[3], med kuffertindlæg 10C-II, tom → s. 511
- Geberit PowerTest → s. 517

- Passer i Geberit kuffert med kuffertindsats fra 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Ikke egnet til Geberit presseapparater PWH 40

Geberit kuffert til pressekæber [2]/[3], med kuffertindlæg 10C-II, tom



click & scan

Egenskaber
- Kan forsynes med seks Geberit Mepla pressekæber [2]
- Kan forsynes med seks Geberit Volex pressekæber [2]
- Kan forsynes med seks Geberit Mapress pressekæber [2] eller [3]
- Kan forsynes med et Geberit Mepla afgratnings- og kalibreringsværktøj ø 16–50 mm
- Kan forsynes med et Geberit Volex afgratnings- og kalibreringsværktøj ø 16–50 mm
- Kan forsynes med et Geberit Mapress afgrater ø 12–54 mm
- Kan forsynes med en Geberit rørskærer op til ø 50 mm eller en Geberit saks
- Kan forsynes med en Geberit Mapress rørskærer op til ø 54 mm
- Kan udstyres med en Geberit Mapress skabelon til indstiksdybde med markeringspen
- Kan forsynes med et rengørings- og smøremiddel 120 ml
- Kan forsynes med en Geberit fedtblyant og en tommestok

Varenr.	VVS nr.	Typenummer	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.137.00.1	034453137	10C-II	52,4	38,3	17,4

Geberit Mapress presseslynger drejelige [2], i kuffert



click & scan

Anvendelse
- Til presseværktøj med Geberit kompatibilitet [2]
- Til presning af Geberit Mapress pressefittings

Indeholdt i leveringen
- Presseslynger drejelige [1] / [2]
- ZB 203S mellembakke til presseslynge drejelig [2]
- Rengørings- og smøremidler
- Skabelon til indstiksdybde med markeringspen
- Kuffert

Varenr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.197.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35

Geberit mellembakke til presseslynge drejelig [2]



click & scan

Anvendelse
- Til presseværktøj med Geberit kompatibilitet [2]
- Til presning med Geberit Mapress presseslynger drejelige [1] / [2] ø 12–35 mm

Egenskaber
- Vedligeholdelsesfri
- Kan betjenes med én hånd
- Forzinket
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

Varenr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.199.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35

Geberit kuffert til presseslynger [1]/[2], med kuffertindlæg, tom



click & scan

Egenskaber
- Kan udstyres med seks Geberit Mapress presseslynger drejelige [1] / [2] ø 12–35 mm
- Kan udstyres med en Geberit ZB 103S mellembakke til presseslynge drejelig [1]
- Kan udstyres med en Geberit ZB 203S mellembakke til presseslynge drejelig [2]
- Kan forsynes med et rengørings- og smøremiddel 120 ml
- Kan udstyres med en Geberit Mapress skabelon til indstiksdybde med markeringspen

Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.179.00.1	52,4	38,3	17,4

Geberit Mapress presseslynger [2], i kuffert



click & scan

Anvendelse
- Til presseværktøj med Geberit kompatibilitet [2]
- Til presning af Geberit Mapress pressefittings

Indeholdt i leveringen
- Presseslynger
- ZB 203A mellembakke [2]
- Rengørings- og smøremidler
- Skabelon til indstiksdybde med markeringspen
- Kuffert

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.296.00.2	034452182	[2]	42 / 54

- Ikke egnet til Geberit presseapparater PWH 40

Geberit Mapress presseslynge [2] / [3]



click & scan

Anvendelse
- Til presseværktøj med Geberit kompatibilitet [2]
- Til presseværktøj med Geberit kompatibilitet [3]
- Til presning af Geberit Mapress pressefittings
- Dimension ø 35 mm udelukkende egnet til presning af Geberit Mapress Rustfrit og El-forzinket til driftstryk op til 25 bar/2500 kPa

Egenskaber
- Kan presses med ZB 203A mellembakke [2]
- Kan presses med ZB 203 mellembakke [2]
- Kan presses med ZB 201 mellembakke [2], d35–54
- Kan presses med ZB 303 mellembakke [3]

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.181.00.1	034452135	[2] / [3]	35
691.182.00.1	034452142	[2] / [3]	42
691.183.00.1	034452154	[2] / [3]	54

Skal bestilles yderligere
- Geberit ZB 203A mellembakke [2] → s. 512

- Ikke egnet til Geberit presseapparater PWH 40

Geberit ZB 203A mellembakke [2]



click & scan

Anvendelse
- Til presseværktøj med Geberit kompatibilitet [2]
- Til presning med Geberit Mepla presseslynger [2] ø 63–75 mm
- Til presning med Geberit Volex presseslynger [2] ø 50–63 mm
- Til presning med Geberit Mapress presseslynger [2] ø 35–66,7 mm

Egenskaber
- Vedligeholdelsesfri
- Kan betjenes med én hånd
- Forzinket
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.203.00.1	034452254	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75

- Ikke egnet til Geberit presseapparater PWH 40

Presseværktøjer kompatibilitet [1] / [2]

Geberit Mapress presseslynge drejelig [1]/[2]



click & scan

Anvendelse
- Til presseværktøj med Geberit kompatibilitet [1] / [2]
- Til presning af Geberit Mapress pressefittings

Egenskaber
- Kan presses sammen med ZB 103S mellembakke til presseslynge drejelig [1] / [2]
- Kan presses sammen med ZB 103S mellembakke til presseslynge drejelig [2]

Varenr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.191.00.1	[1] / [2]	12
691.192.00.1	[1] / [2]	15
691.193.00.1	[1] / [2]	18
691.194.00.1	[1] / [2]	22
691.195.00.1	[1] / [2]	28
691.196.00.1	[1] / [2]	35

Presseværktøj kompatibilitet [2XL]

Geberit Mapress presseslynger [2XL], i kuffert



click & scan

Anvendelse
- Til ACO 203XL presseværktøjer
- Til presning af Geberit Mapress pressefittings

Indeholdt i leveringen
- Presseslynger
- ZB 221 mellembakke [2XL]
- Rengørings- og smøremidler
- Skabelon til indstiksdybde med markeringspen
- Kuffert

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.188.00.1	034451221	[2XL]	76,1 / 88,9

Geberit Mapress presseslynge [2XL], i kuffert



click & scan

Anvendelse
- Til ACO 203XL presseværktøjer
- Til presning af Geberit Mapress pressefittings

Indeholdt i leveringen
- Presseslynge ø 108 mm
- ZB 222 mellembakke [2XL] til færdigpresning
- Rengørings- og smøremidler
- Skabelon til indstiksdybde med markeringspen
- Kuffert

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.189.00.1	034451222	[2XL]	108

Skal bestilles yderligere
- Geberit Mapress ZB 221 mellembakke [2XL] → s. 527

Geberit Mapress presseslynge [2XL] / [3]



click & scan

Anvendelse
- Til presseværktøj med Geberit kompatibilitet [2XL]
- Til presseværktøj med Geberit kompatibilitet [3]
- Til presning af Geberit Mapress pressefittings

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
90797	034472176	[2XL] / [3]	76,1
90798	034472189	[2XL] / [3]	88,9
90799	034472198	[2XL] / [3]	108

Skal bestilles yderligere
- Geberit Mapress ZB 221 mellembakke [2XL] → s. 527
- Geberit Mapress ZB 222 mellembakke [2XL] → s. 528

Geberit Mapress ZB 221 mellembakke [2XL]



click & scan

Anvendelse
- Til presseværktøj med Geberit kompatibilitet [2XL]
- Til presning med Geberit Mapress presseslynger [2XL] / [3] ø 76,1 og ø 88,9 mm
- Til forpresning af Geberit Mapress presseslynger [2XL] / [3] ø 108 mm

Indeholdt i leveringen
- Kuffert
- ZB 221 mellembakke [2XL]

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.186.00.1	034452205	[2XL]	76,1 / 88,9 / 108

Geberit Mapress ZB 222 mellembakke [2XL]



click & scan

Anvendelse
- Til presseværktøj med Geberit kompatibilitet [2XL]
- Til færdigpresning med Geberit Mapress presseslynger [2XL] / [3] ø 108 mm

Indeholdt i leveringen
- Kuffert
- ZB 222 mellembakke [2XL] til færdigpresning

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.187.00.1	034452207	[2XL]	108

Presseværktøj kompatibilitet [3]

Geberit Mapress presseslynge [2] / [3]



click & scan

Anvendelse
- Til presseværktøj med Geberit kompatibilitet [2]
- Til presseværktøj med Geberit kompatibilitet [3]
- Til presning af Geberit Mapress pressefittings
- Dimension ø 35 mm udelukkende egnet til presning af Geberit Mapress Rustfrit og El-forzinket til driftstryk op til 25 bar/2500 kPa

Egenskaber
- Kan presses med ZB 203A mellembakke [2]
- Kan presses med ZB 203 mellembakke [2]
- Kan presses med ZB 201 mellembakke [2], d35–54
- Kan presses med ZB 303 mellembakke [3]

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.181.00.1	034452135	[2] / [3]	35
691.182.00.1	034452142	[2] / [3]	42
691.183.00.1	034452154	[2] / [3]	54

Skal bestilles yderligere
- Geberit ZB 203A mellembakke [2] → s. 512

- Ikke egnet til Geberit presseapparater PWH 40

Geberit Mapress presseslynge [2XL] / [3]



click & scan

Anvendelse
- Til presseværktøj med Geberit kompatibilitet [2XL]
- Til presseværktøj med Geberit kompatibilitet [3]
- Til presning af Geberit Mapress pressefittings

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
90797	034472176	[2XL] / [3]	76,1
90798	034472189	[2XL] / [3]	88,9
90799	034472198	[2XL] / [3]	108

Skal bestilles yderligere
- Geberit Mapress ZB 221 mellembakke [2XL] → s. 527
- Geberit Mapress ZB 222 mellembakke [2XL] → s. 528

Presseværktøjer kompatibilitet [4]

Geberit Mapress XP-presseslynger [4], i kuffert



click & scan

Anvendelse
- Til presseværktøj med Geberit kompatibilitet [4]
- Til presning af Geberit Mapress Rustfrit pressefittings
- Til presning af Geberit Mapress El-Forzinket pressefittings
- Til presning af Geberit Mapress CuNiFe pressefittings

Indeholdt i leveringen
- Presseslynger
- Rengørings- og smøremidler
- Skabelon til indstiksdybde med markeringspen
- Kuffert

Varenr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.190.00.1	[4]	76,1 / 88,9 / 108

- HP-presseslyngerne med M-kontur fra Novopress d76,1-108 egner sig ikke til Geberit Mapress. De kan beskadige Geberit Mapress fittings

Geberit Mapress XP-presseslynge [4]



click & scan

Anvendelse
- Til presseværktøj med Geberit kompatibilitet [4]
- Til presning af Geberit Mapress Rustfrit pressefittings
- Til presning af Geberit Mapress El-Forzinket pressefittings
- Til presning af Geberit Mapress CuNiFe pressefittings

Varenr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
90792	[4]	76,1
90793	[4]	88,9
90794	[4]	108

- HP-presseslyngerne med M-kontur fra Novopress d76,1-108 egner sig ikke til Geberit Mapress. De kan beskadige Geberit Mapress fittings

Rørbearbejdningsværktøj

Geberit Mapress rørskærer R



click & scan

Anvendelse
- Til afkortning af Geberit Mapress systemrør

Egenskaber
- Ekstra skærehjul i håndtaget

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	Model
91087	034478235	12–35	35S
91088	034478254	12–54	65S

Sæt med skærehjul, til Geberit Mapress rørskærer R



click & scan

Indeholdt i leveringen
- 2 skærehjul
- Akse

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
91092	034478354	12–54

Geberit Mapress afgrater



click & scan

Anvendelse
- Til indvendig og udvendig afgratning af Geberit Mapress systemrør
- Til indvendig og udvendig afgratning af almindelige kobberrør

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
90357	034450535	12–35
90363	034450554	12–54

Geberit RE 1 Mapress elektrisk afgrater i kuffert



click & scan

Anvendelse
- Til indvendig og udvendig afgratning af Geberit Mapress system-rør
- Til indvendig og udvendig afgratning af almindelige kobberrør

Indeholdt i leveringen
- Elektrisk rørafgrater med afgraterhoved
- 2 gaffelnøgler
- Beskyttelsesbriller
- Kuffert

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP20
Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50 Hz
Kabellængde	5 m
Driftstemperatur	-20 – +60 °C
Tomgangsomdrejningstal	10000–29000 min-1
Lydniveau	79 dB(A)
Vibrationsværdi	4 m/s²

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]	Stiktype	Hovedelementets vægt [kg]
691.000.P2.3	034450615	15–108	II	500	CEE 7/17	6,137

Fræser til Geberit Mapress RE 1 elektrisk rørafgrater



click & scan

Varenr.	d, ø [mm]
90365	15–108

Geberit Mapress afisoleringsværktøj



click & scan

Anvendelse

- Til fjernelse af plastikcoating på Geberit Mapress systemrør i indstiksområdet

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
90371	034454012	12
90372	034454015	15
90373	034454018	18
90374	034454022	22
90375	034454028	28

Geberit Mapress afisoleringsværktøj



click & scan

Anvendelse

- Til fjernelse af plastikcoating på Geberit Mapress systemrør i indstiksområdet

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
90376	034454054	35 / 42 / 54

Geberit Mapress skabelon til indstiksdybde med markeringspen



click & scan

Anvendelse

- Til markering af indstiksdybde på Geberit Mapress systemrør

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
90351	034459990	12–108

Geberit Mapress montagehjælp MH 1



click & scan

Anvendelse

- Til fastgørelse af upressede Geberit Mapress rør-fitting-forbindelser

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
90563	034459411	54–108

Trykprøvningspropper

Geberit Mapress trykprøvningsprop til fitting



click & scan

Anvendelse
- Til midlertidig lukning af Geberit Mapress fittings under trykkontrol
- Til trykprøvninger med koldt vand op til 22,5 bar/2250 kPa
- Til trykprøvninger med luft op til 3 bar/300 kPa

Egenskaber
- Kan bruges flere gange
- O-ring af NBR sort
- ø 15–22 mm uden udluftning
- ø 28–108 mm med udluftning
- ø 42–54 mm med indvendigt gevind G 1/2"
- ø 76,1–108 mm med indvendigt gevind G 3/4"

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
90922	034466015	15
90923	034466018	18
90924	034466022	22
90925	034466028	28
90926	034466035	35
90927	034466042	42
90928	034466054	54
90929	034466076	76,1
90930	034466089	88,9
90931	034466108	108

Kontroludstyr

Geberit PowerTest



click & scan

Anvendelse
- Til kontrol af servicefrie Geberit pressekæber
- Til kontrol af Geberit Mepla håndpressetænger og pressekæber
- Udelukkende egnet til kontrol af forzinkede Geberit Volex pressekæber
- Udelukkende egnet til kontrol af forzinkede Geberit Mapress pressekæber

Varenr.
690.493.00.1

Tilbehør

Kroon-Oil®



click & scan

Anvendelse
- Til rengøring og smøring af Geberit værktøjer

Egenskaber
- LABS-fri

Varenr.	Indhold [ml]
691.106.00.1	120

Presseværktøj

Presseværktøj kompatibilitet [1]

Geberit ACO 103plus presseværktøj [1], 230 V, i kuffert



click & scan

Anvendelse
- Til presning af Geberit pressesystemer

Tekniske data

Nominel kraft	19 kN
Beskyttelsestype	IP20
Mærkespænding	230 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Batteritype	Lithium-ion-batteri
Driftstemperatur	-20 – +60 °C
Driftstemperatur batteri	-10 – +50 °C
Lydniveau	75,5 dB(A)
Lydniveau maks.	86,5 dB(A)
Vibrationsværdi maks.	2,5 m/s²

Egenskaber
- Geberit kompatibilitet [1]
- LED-belysning af pressestedet
- Med Bluetooth®-interface til NovoCheck-appen
- Hoved drejeligt
- Hydraulisk

Indeholdt i leveringen
- Batteripresseværktøj [1] 12 V DC
- Batterioplader
- Rengørings- og smøremidler
- 2 lithium-ion-batterier 12 V DC 2 Ah
- Kuffert

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]	Stiktype	Hovedelementets vægt [kg]
Gælder for system: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.017.P1.1	034452461	[1]	III	55	CEE 7/16	6,78

Geberit ACO 103plus presseværktøj [1], 12 V, uden batteri



click & scan

Anvendelse
- Til presning af Geberit pressesystemer

Egenskaber
- Geberit kompatibilitet [1]
- LED-belysning af pressestedet
- Med Bluetooth®-interface til NovoCheck-appen
- Hoved drejeligt
- Hydraulisk

Tekniske data

Nominel kraft	19 kN
Beskyttelsestype	IP20
Driftsspænding	12 V DC
Mærkespænding	12 V DC
Driftstemperatur	-20 – +60 °C
Lydniveau	75,5 dB(A)
Lydniveau maks.	86,5 dB(A)
Vibrationsværdi maks.	2,5 m/s²

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]	Hovedelementets vægt [kg]
690.017.00.1	034452451	[1]	III	240	1,625

Skal bestilles yderligere
- Geberit lithium-ion-batteri 12 V → s. 534
- Geberit batterioplader 12 V, 230 V → s. 534

- Passer i Geberit kuffert med kuffertindsats fra 10A-I

Geberit lithium-ion-batteri 12 V



click & scan

Anvendelse
- Til ACO 103plus presseværktøj
- Til ACO 102 presseværktøj

Tekniske data

Mærkespænding	12 V DC
Batteritype	Lithium-ion-batteri
Driftstemperatur	-10 – +50 °C

Varenr.	VVS nr.	Batterikapacitet [Ah]
690.019.00.1	034452922	2

Geberit batterioplader 12 V, 230 V



click & scan

Anvendelse
- Til lithium-ion-batterier 12 V
- Til ACO 103plus presseværktøj
- Til ACO 102 presseværktøj

Tekniske data

Mærkespænding	220–240 V AC
Netfrekvens	50 Hz / 60 Hz
Udgangsspænding	12 V DC
Ladestrøm	3 A

Varenr.	VVS nr.	Effektforbrug [W]	Stiktype	Ladetid batteri [min]
242.614.P1.1	034451231	55	CEE 7/16	30

Presseværktøj kompatibilitet [2]

Geberit MFP 2 håndpresseværktøj [2]



click & scan

Anvendelse
- Til presning af Geberit pressesystemer

Tekniske data

Nominel kraft	32 kN
Driftstemperatur	-20 – +60 °C

Egenskaber
- Geberit kompatibilitet [2]
- Hydraulisk

Indeholdt i leveringen
- Lomme

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	Hovedelementets vægt [kg]
90523	034451010	[2]	5,26

Geberit ACO 203plus presseværktøj [2], 230 V, i kuffert



click & scan

Anvendelse
- Til presning af Geberit pressesystemer

Tekniske data

Nominel kraft	32 kN
Beskyttelsestype	IP20
Mærkespænding	230 V AC
Driftsspænding	18 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Batteritype	Lithium-ion-batteri
Driftstemperatur	-20 – +60 °C
Driftstemperatur batteri	-10 – +50 °C
Lydniveau	78 dB(A)
Lydniveau maks.	89 dB(A)
Vibrationsværdi maks.	2,5 m/s²

Egenskaber
- Geberit kompatibilitet [2]
- LED-belysning af pressestedet
- Med Bluetooth®-interface til NovoCheck-appen
- Hydraulisk
- Motor uden kul
- Kuffert kan udstyres med et Geberit sæt med pressekæber [2]

Indeholdt i leveringen
- Batteripresseværktøj [2] 18 V DC
- Batterioplader
- Rengørings- og smøremidler
- 2 lithium-ion-batterier 18 V / 2 Ah
- Kuffert

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]	Stiktype	Hovedelementets vægt [kg]
Gælder for system: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.218.P1.2	034452462	[2]	III	90	CEE 7/16	8,97

Tilbehør
- Geberit lithium-ion-batteri 18 V → s. 536

Geberit ACO 203plus presseværktøj [2], 18 V



click & scan

Anvendelse
- Til presning af Geberit pressesystemer

Egenskaber
- Geberit kompatibilitet [2]
- LED-belysning af pressestedet
- Med Bluetooth®-interface til NovoCheck-appen
- Hydraulisk
- Motor uden kul

Tekniske data

Nominel kraft	32 kN
Beskyttelsestype	IP20
Driftsspænding	18 V DC
Mærkespænding	18 V DC
Driftstemperatur	-20 – +60 °C
Lydniveau	78 dB(A)
Lydniveau maks.	89 dB(A)
Vibrationsværdi maks.	2,5 m/s²

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]	Hovedelementets vægt [kg]
690.512.00.2	034452452	[2]	III	450	3,7

Skal bestilles yderligere
- Geberit lithium-ion-batteri 18 V → s. 536

- Passer i Geberit kuffert med kuffertindsats fra 20A-II

Geberit lithium-ion-batteri 18 V



click & scan

Anvendelse
- Til ACO 203plus presseværktøj
- Til ACO 203XLplus presseværktøj
- Til ACO 202 presseværktøj
- Til ACO 203 presseværktøj
- Til ACO 203XL presseværktøjer

Egenskaber
- Ladetilstandsindikator

Tekniske data

Mærkespænding	18 V DC
Batteritype	Lithium-ion-batteri
Driftstemperatur	-10 – +50 °C

Varenr.	VVS nr.	Batterikapacitet [Ah]
690.589.00.1	034452982	2
690.600.00.1	034452985	5

Geberit batterioplader 12/18 V, 230 V



click & scan

Anvendelse
- Til lithium-ion-batterier 18 V
- Til lithium-ion-batterier 12 V
- Til ACO 203plus presseværktøj
- Til ACO 203XLplus presseværktøj
- Til ACO 202 presseværktøj
- Til ACO 203 presseværktøj
- Til ACO 203XL presseværktøjer
- Til CP700G hydraulikaggregat

Tekniske data

Mærkespænding	110–240 V AC
Netfrekvens	50 Hz / 60 Hz
Udgangsspænding	12 V DC / 18 V DC
Ladestrøm	3 A

Varenr.	VVS nr.	Effektforbrug [W]	Stiktype	Ladetid batteri [min]
690.598.P1.2	034452990	90	CEE 7/16	40–75

Geberit ECO 203 presseværktøj [2], 230 V, i kuffert



click & scan

Anvendelse
- Til presning af Geberit pressesystemer

Egenskaber
- Geberit kompatibilitet [2]
- LED-belysning af pressestedet
- Hydraulisk
- Kuffert kan udstyres med et Geberit sæt med pressekæber [2]

Tekniske data

Nominel kraft	32 kN
Beskyttelsestype	IP20
Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50–60 Hz
Kabellængde	5 m
Driftstemperatur	-20 – +60 °C
Lydniveau	81 dB(A)
Lydniveau maks.	92 dB(A)
Vibrationsværdi maks.	2,5 m/s²

Indeholdt i leveringen
- Presseværktøj [2]
- Rengørings- og smøremidler
- Kuffert

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]	Stiktype	Hovedelementets vægt [kg]
Gælder for system: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.214.P2.1	034452401	[2]	II	450	CEE 7/17	8,64

Geberit ECO 203 presseværktøj [2], 230 V



click & scan

Anvendelse
- Til presning af Geberit pressesystemer

Egenskaber
- Geberit kompatibilitet [2]
- LED-belysning af pressestedet
- Hydraulisk

Tekniske data

Nominel kraft	32 kN
Beskyttelsestype	IP20
Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50–60 Hz
Kabellængde	5 m
Driftstemperatur	-20 – +60 °C
Lydniveau	81 dB(A)
Lydniveau maks.	92 dB(A)
Vibrationsværdi maks.	2,5 m/s²

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]	Stiktype	Hovedelementets vægt [kg]
690.511.P2.1	034452400	[2]	II	450	CEE 7/17	4,055

- Passer i Geberit kuffert med kuffertindsats fra 20B-II

Geberit EFP 203 presseværktøj [2], 230 V, i kuffert



click & scan

Anvendelse
- Til presning af Geberit pressesystemer

Tekniske data

Nominel kraft	32 kN
Beskyttelsestype	IP30
Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50–60 Hz
Kabellængde	5 m
Driftstemperatur	-20 – +60 °C
Lydniveau	78 dB(A)
Vibrationsværdi maks.	2,5 m/s²

Egenskaber
- Geberit kompatibilitet [2]
- Hoved drejeligt
- Hydraulisk
- Kuffert kan udstyres med et Geberit sæt med pressekæber [2]

Indeholdt i leveringen
- Presseværktøj [2]
- Rengørings- og smøremidler
- Kuffert

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]	Stiktype	Hovedelementets vægt [kg]
Gælder for system: Geberit Mapress / Geberit Mepla							
691.113.P2.1	034452405	[2]	28	II	450	CEE 7/17	8,17

Geberit EFP 203 presseværktøj [2], 230 V



click & scan

Anvendelse
- Til presning af Geberit pressesystemer

Egenskaber
- Geberit kompatibilitet [2]
- Hoved drejeligt
- Hydraulisk

Tekniske data

Nominel kraft	32 kN
Beskyttelsestype	IP30
Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50–60 Hz
Kabellængde	5 m
Driftstemperatur	-20 – +60 °C
Lydniveau	78 dB(A)
Vibrationsværdi maks.	2,5 m/s²

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]	Stiktype	Hovedelementets vægt [kg]
691.103.P2.1	034452404	[2]	II	450	CEE 7/17	4,149

- Passer i Geberit kuffert med kuffertindsats fra 20B-II

Presseværktøj kompatibilitet [2XL]

Geberit ACO 203XLplus presseværktøj [2]/[2XL], 230 V, i kuffert



click & scan

Anvendelse
- Til presning af Geberit pressesystemer

Tekniske data

Nominel kraft	32 kN
Beskyttelsestype	IP20
Mærkespænding	230 V AC
Driftsspænding	18 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Batteritype	Lithium-ion-batteri
Driftstemperatur	-20 – +60 °C
Driftstemperatur batteri	-10 – +50 °C
Lydniveau	78 dB(A)
Lydniveau maks.	89 dB(A)
Vibrationsværdi maks.	2,5 m/s²

Egenskaber
- Geberit kompatibilitet [2]
- Geberit kompatibilitet [2XL]
- Hoved drejeligt
- Med Bluetooth®-interface til NovoCheck-appen
- Hydraulisk
- Motor uden kul

Indeholdt i leveringen
- Batteripresseværktøj [2XL] 18 V DC
- Batterioplader
- Rengørings- og smøremidler
- 2 lithium-ion-batterier 18 V / 5 Ah
- Kuffert

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]	Stiktype	Hovedelementets vægt [kg]
Gælder for system: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.229.P1.2	034452464	[2] / [2XL]	III	90	CEE 7/16	10,738

Geberit ACO 203XLplus presseværktøj [2] / [2XL], 18 V



click & scan

Anvendelse
- Til presning af Geberit pressesystemer

Egenskaber
- Geberit kompatibilitet [2]
- Geberit kompatibilitet [2XL]
- Hoved drejeligt
- Med Bluetooth®-interface til NovoCheck-appen
- Hydraulisk
- Motor uden kul

Tekniske data

Nominel kraft	32 kN
Beskyttelsestype	IP20
Driftsspænding	18 V DC
Mærkespænding	18 V DC
Batteritype	Lithium-ion-batteri
Driftstemperatur	-20 – +60 °C
Lydniveau	78 dB(A)
Lydniveau maks.	89 dB(A)
Vibrationsværdi maks.	2,5 m/s²

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]	Hovedelementets vægt [kg]
690.514.00.2	034452453	[2] / [2XL]	III	450	4,559

Skal bestilles yderligere
- Geberit lithium-ion-batteri 18 V → s. 536

- Passer i Geberit kuffert med kuffertindsats fra 20D

Geberit lithium-ion-batteri 18 V



click & scan

Anvendelse
- Til ACO 203plus presseværktøj
- Til ACO 203XLplus presseværktøj
- Til ACO 202 presseværktøj
- Til ACO 203 presseværktøj
- Til ACO 203XL presseværktøjer

Egenskaber
- Ladetilstandsindikator

Tekniske data

Mærkespænding	18 V DC
Batteritype	Lithium-ion-batteri
Driftstemperatur	-10 – +50 °C

Varenr.	VVS nr.	Batterikapacitet [Ah]
690.589.00.1	034452982	2
690.600.00.1	034452985	5

Geberit batterioplader 12/18 V, 230 V



click & scan

Anvendelse

- Til lithium-ion-batterier 18 V
- Til lithium-ion-batterier 12 V
- Til ACO 203plus presseværktøj
- Til ACO 203XLplus presseværktøj
- Til ACO 202 presseværktøj
- Til ACO 203 presseværktøj
- Til ACO 203XL presseværktøjer
- Til CP700G hydraulikaggregat

Tekniske data

Mærkespænding	110–240 V AC
Netfrekvens	50 Hz / 60 Hz
Udgangsspænding	12 V DC / 18 V DC
Ladestrøm	3 A

Varenr.	VVS nr.	Effektforbrug [W]	Stiktype	Ladetid batteri [min]
690.598.P1.2	034452990	90	CEE 7/16	40–75

Presseværktøjer kompatibilitet [4] / [2]

Geberit CP700G hydraulikaggregat 230 V, i kuffert



click & scan

Anvendelse

- Til at drive hydraulikcylindere

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP43
Mærkespænding	230 V AC
Driftsspænding	18 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Batteritype	Lithium-ion-batteri
Driftstryk	700 bar
Driftstemperatur	-20 – +60 °C
Driftstemperatur batteri	-10 – +50 °C
Påfyldningsmængde hydraulikolie	0,75 l
Lydniveau	75 dB(A)
Vibrationsværdi maks.	2,5 m/s²

Egenskaber

- Hydraulisk
- Med hydraulik-lynkobling type CEJN 217
- Med USB 2.0-interface

Indeholdt i leveringen

- Hydraulikaggregat 18 V DC
- Hydraulikslange med hydraulik-lynkobling type CEJN 217, længde 1,5 m
- Fjernbetjening
- Batterioplader
- 2 lithium-ion-batterier 18 V / 5 Ah
- USB-stik med analysesoftware
- Kuffert
- Bæreremme

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]	Stiktype	Hovedelementets vægt [kg]
691.231.P1.1	034486100	[2] / [4]	III	200	CEE 7/16	12,5

Geberit CP700G pressecylinder med mellembakke [4], i kuffert



click & scan

Anvendelse
- Til presning med Geberit Mapress XP-presseslynger [4] ø 76,1, ø 88,9 og ø 108 mm

Tekniske data

Nominel kraft	100 kN
Driftstryk	700 bar

Egenskaber
- Geberit kompatibilitet [4]
- Hoved drejeligt
- Med hydraulik-lynkobling type CEJN 217

Indeholdt i leveringen
- Hydraulikcylinder med mellembakke
- Kuffert

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	Hovedelementets vægt [kg]
691.240.00.1	034452302	[4]	16,39

Geberit CP700G pressecylinder [2]



click & scan

Anvendelse
- Til at holde Geberit presse- og mellembakker [2]

Tekniske data

Nominel kraft	32 kN
Driftstryk	700 bar

Egenskaber
- Geberit kompatibilitet [2]
- Hydraulisk
- Med hydraulik-lynkobling type CEJN 217

Indeholdt i leveringen
- Hydraulikcylinder

Varenr.	VVS nr.	Kompatibilitet	Hovedelementets vægt [kg]
691.221.00.1	034486750	[2]	2,494

Universalkuffert

Universalkuffert

Geberit universalkuffert med tre rum



click & scan

Egenskaber
- Et rum L 470 x B 160 x H 100 mm
- To rum L 205 x B 110 x H 100 mm

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.141.00.1	034453141	50,6	34,9	16

Geberit universalkuffert med tolv rum



click & scan

Egenskaber
- Fire rum L 180 x B 75 x H 100 mm
- Otte rum L 160 x B 75 x H 100 mm

Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.145.00.1	60,6	39,9	17,5

Værktøj til Geberit Silent-db20 / Geberit PE

Elektrosvejseværktøj

Geberit ESG 3 elektrosvejseapparat netdrift



click & scan

Anvendelse
- Til elmuffesvejsning af Geberit PE og Geberit Silent-db20 rør og formstykker op til ø 315 mm
- Til Geberit svejsebånd op til ø 315 mm
- Til elmuffesvejsning af op til tre elektrosvejsemuffer ≤ ø 110 mm på samme tid

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP55
Belastningsmodstand	5–68 Ohm
Sikring	12,5 A
Mærkespænding	100–240 V AC
Netfrekvens	50–60 Hz
Svejsestrøm maks.	5 A
Længde netkabel	4 m
Længde muffetilslutningskabel	4 m
Installationstemperatur	-10 – +50 °C
Svejsecyklus med elektrosvejsemuffer	80 s
Svejsecyklus med termomuffer	420 s
Svejsecyklus med svejsebånd	80 s

Egenskaber
- Med fjernbetjening
- Med integreret anslagsbeskyttelse
- CE-konform

Indeholdt i leveringen
- Elektrosvejsemuffekabel
- Termosvejsemuffekabel
- Forbindelseskabel til elektrosvejsemuffer og svejsebånd

Varenr.	VVS nr.	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]	Stiktype	Hovedelementets vægt [kg]
359.911.P0.1	236973000	I	≤ 1085	CEE 7/7	6,51

Geberit ESG Light elektrosvejseapparat netdrift 230 V



click & scan

Anvendelse

- Til elmuffesvejsning af Geberit PE og Geberit Silent-db20 rør og formstykker op til ø 160 mm
- Til Geberit svejsebånd

Egenskaber

- Med integreret anslagsbeskyttelse
- CE-konform

Indeholdt i leveringen

- Elektrosvejsemuffekabel

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP44
Belastningsmodstand	5–37 Ohm
Sikring	10 A
Mærkespænding	220–240 V AC
Netfrekvens	50–60 Hz
Svejsestrøm maks.	5 A
Længde netkabel	3 m
Længde muffetilslutningskabel	3 m
Omgivelsestemperatur	-20 – +50 °C
Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Svejsecyklus med elektrosvejsemuffer	80 s
Svejsecyklus med svejsebånd	80 s

Varenr.	VVS nr.	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]	Stiktype	Hovedelementets vægt [kg]
359.910.P0.1	236977160	II	1120	CEE 7/7	2

Tilbehør til elektrosvejseværktøj

Geberit trykring



click & scan

Anvendelse









- Til trykringe til rør og formstykker ved svejsning af termosvejsemuffer

Varenr.	d, ø [mm]
356.100.00.1	200
356.102.00.1	250
356.103.00.1	315









Spejlsvejsningsværktøj

Sortimentsoversigt – Geberit spejlsvejsningsværktøjer

Geberit Danmark, Version oktober 2024

			Geberit Media svejsemaskine	Geberit Universal svejsemaskine	
			359.662.00.1	356.200.00.1	356.203.00.1
					
Indeholdt i leveringen					
357.800.00.1 Geberit sæt støtter til rør d50–160, til Media und Universal svejsemaskine			✓	✓	✓
359.663.00.1 Geberit Media transportkasse af træ, tom			✓		
356.198.00.1 Geberit Universal tilbehørskasse, tom				✓	
359.641.P0.2 Geberit KSS-160 svejsespejl netdrift					
359.814.00.1 Geberit sæt spændeplader					
Værktøj som skal bestilles yderligere (udvalg)					
Geberit elektrisk høvl d40–160, 230 V	**HSS**		359.046.xx.1	359.046.xx.1	359.046.xx.1
Geberit elektrisk høvl d40–200, 230 V	**HSS**		-	359.082.xx.1	359.082.xx.1
Geberit KSS-160 svejsespejl netdrift			359.641.xx.2	359.641.xx.2	359.641.xx.2
Geberit KSS-200 svejsespejl netdrift			-	359.665.xx.2	359.665.xx.2
Geberit KSS-315 svejsespejl netdrift			-	359.675.xx.2	359.675.xx.2
Geberit svejsespejlholder til KSS-160/KSS-200 svejsespejl			359.886.00.2	359.886.00.2	359.886.00.2
Geberit svejsespejlholder til Universal svejsemaskine til KSS-315 svejsespejl			-	359.673.00.1	359.673.00.1
Geberit sæt spændeplader			359.8xx.00.1	359.8xx.00.1	359.8xx.00.1
Geberit sæt indsatsbakker uden spændeplade			359.058.00.1	359.058.00.1	359.058.00.1

Geberit Danmark, Version oktober 2024

		Geberit Media svejsemaskine	Geberit Universal svejsemaskine	
		359.662.00.1	356.200.00.1	356.203.00.1
				
Geberit sæt indsatsbakker med spændeplade d110		359.059.00.1	359.059.00.1	359.059.00.1
Geberit sæt indsatsbakker, til spændeplade d110		359.05x.00.1	359.05x.00.1	359.05x.00.1
Geberit sæt spændeplader		-	359.884.00.1	359.884.00.1
		-	359.83x.00.1	359.83x.00.1
Geberit indsatsbakke, til spændeplader d250		-	359.935.00.1	359.935.00.1
Geberit støtte til rør d200–315, til svejsemaskine Universal		-	359.691.00.1	359.691.00.1
Geberit sæt støttegafler til Media und Universal svejsemaskine		359.804.00.1	359.804.00.1	359.804.00.1
		359.807.00.1	359.807.00.1	359.807.00.1
Geberit Media transportkasse af træ, tom		359.663.00.1	-	-
Geberit Universal transportkasse af træ, tom		-	359.698.00.0	359.698.00.0
Geberit transportkuffert til KSS-160, tom		359.683.00.1	359.683.00.1	359.683.00.1
Geberit Universal tilbehørskasse, tom		-	-	356.198.00.1

Geberit Media svejsemaskine



click & scan

Anvendelse
- Til spejlsvejsning af Geberit PE og Geberit Silent-db20 rør og fittings

Egenskaber
- Robust grundelement til svejsetilbehør op til ø 160 mm
- Holder til svejsespejlholder og høvl

Indeholdt i leveringen
- 2 støtter til rør ø 50–160 mm
- Støtter ø 75–125 mm
- Svejsespejlholder
- Transportkasse af træ

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Hovedelementets vægt [kg]
359.662.00.1	236970000	40–160	84	41	43	25,2

Geberit Universal svejsemaskine



click & scan

Anvendelse
- Til spejlsvejsning af Geberit PE og Geberit Silent-db20 rør og fittings

Egenskaber
- Robust grundelement til svejsetilbehør op til ø 315 mm
- Holder til svejsespejlholder og høvl
- Svejsespejlholder drejelig
- Støtte
- Konsol justerbar
- Håndhjul

Indeholdt i leveringen
- 2 støtter til rør ø 50–160 mm
- Støtte ø 75–125 mm, med sokkel
- 2 støtter til rør ø 200 mm
- Svejsespejlholder
- Tilbehørskasse af træ

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Hovedelementets vægt [kg]
356.200.00.1	236999201	40–315	77	43	43,5	77,497

Skal bestilles yderligere
- Svejsespejl
- Svejsetilbehør ø 200–315 mm
- Spændeplader
- Håndhøvl eller elektrisk høvl

Geberit Universal svejsemaskine



click & scan

Anvendelse
- Til spejlsvejsning af Geberit PE og Geberit Silent-db20 rør og fittings

Egenskaber
- Robust grundelement til svejsetilbehør op til ø 315 mm
- Holder til svejsespejlholder og høvl
- Svejsespejlholder drejelig
- Støtte
- Konsol justerbar
- Håndhjul

Indeholdt i leveringen
- 2 støtter til rør ø 50–160 mm
- Støtte ø 75–125 mm, med sokkel
- 2 støtter til rør ø 200 mm
- Svejsespejlholder

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
356.203.00.1	236999203	40–315	77	43	43,5

Skal bestilles yderligere
- Svejsespejl
- Svejsetilbehør ø 200–315 mm
- Spændeplader
- Håndhøvl eller elektrisk høvl

Tilbehør
- Geberit Universal tilbehørskasse, tom → s. 555

Tilbehør til spejlsvejsningsværktøj

Tilbehørsoversigt – Geberit hånd- og elektrisk høvl

Geberit Danmark, Version oktober 2024

	Geberit elektrisk høvl d40–160, 230 V	Geberit elektrisk høvl d40–200, 230 V
		
Mærkespænding	230 V AC	
Dimension	d40-160	d40-200
Hurtigstål[1]	359.046.P2.1 359.046.P3.1 359.046.P5.1 359.046.P6.1 359.046.P7.1 359.046.Q4.1 359.046.P9.1	359.082.P2.1 359.082.P3.1 359.082.P5.1 359.082.P6.1 359.082.P7.1 359.082.Q4.1 359.082.P9.1
Hårdmetal[2]		
Tilbehør		
Klinge hurtigstål[1]		
358.759.00.1 358.760.00.1	1 x	-
358.759.00.1 358.760.00.1 357.600.00.1 357.599.00.1	-	1 x
357.751.00.1	-	-
Klinge HM[3]		
240.474.00.1	1 x	2 x

[1] Til Geberit PE
[2] Til Geberit PE og Geberit Silent-db20
[3] Til Geberit PE og Geberit Silent-db20, sæt à 2 stk.

Geberit KSS-160 svejsespejl netdrift



click & scan

Anvendelse

- Til spejlsvejsning af Geberit PE og Geberit Silent-db20 rør og fittings op til ø 160 mm
- Til Media og Universal svejsemaskiner

Egenskaber

- Med automatisk temperaturregulering
- Med driftsvisning
- PTFE-beklædt
- CE-konform

Tekniske data

Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50–60 Hz

Indeholdt i leveringen

- Svejsespejlholder

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	Effektforbrug [W]	Stiktype	Hovedelementets vægt [kg]
359.641.P0.2	236982616	40–160	800	CEE 7/7	2,944

Tilbehør

- Geberit transportkuffert til KSS-160, tom → s. 554

Geberit KSS-200 svejsespejl netdrift



click & scan

Anvendelse
- Til spejlsvejsning af Geberit PE og Geberit Silent-db20 rør og fittings op til ø 200 mm
- Til Universal svejsemaskiner

Egenskaber
- Med automatisk temperaturregulering
- Med driftsvisning
- PTFE-beklædt
- CE-konform

Tekniske data

Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50–60 Hz

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	Effektforbrug [W]	Stiktype	Hovedelementets vægt [kg]
359.665.P0.2	236982620	40–200	1300	CEE 7/7	4,5

Tilbehør
- Geberit svejsespejlholder til KSS-160/KSS-200 svejsespejl → s. 549

Geberit KSS-315 svejsespejl netdrift



click & scan

Anvendelse
- Til spejlsvejsning af Geberit PE og Geberit Silent-db20 rør og fittings ø 200–315 mm
- Til Universal svejsemaskiner

Egenskaber
- Med automatisk temperaturregulering
- Med driftsvisning
- PTFE-beklædt
- CE-konform

Tekniske data

Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50–60 Hz

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	Effektforbrug [W]	Stiktype	Hovedelementets vægt [kg]
359.675.P0.2	236982631	200–315	1300	CEE 7/7	5,348

Tilbehør
- Geberit svejsespejlholder til Universal svejsemaskine til KSS-315 svejsespejl → s. 548

Geberit svejsespejlholder til Universal svejsemaskine til KSS-315 svejsespejl



click & scan

Anvendelse
- Til svejsespejle ø 200–315 mm i kombination med Universal svejsemaskiner

Varenr.
359.673.00.1

Geberit svejsespejlholder til KSS-160/KSS-200 svejsespejl



click & scan

Anvendelse
- Til KSS-160 og KSS-200 svejsespejle

Varenr.	VVS nr.
359.886.00.2	236982420

Geberit elektrisk høvl d40–160, 230 V



click & scan

Anvendelse
- Til bearbejdning af Geberit PE
- Til Media og Universal svejsemaskiner
- Til rør og fittings ø 40–160 mm

Egenskaber
- Med kniv højhastighedsstål
- CE-konform

Tekniske data

Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50–60 Hz

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	Effektforbrug [W]	Stiktype	Hovedelementets vægt [kg]
359.046.P2.1	236984300	40–160	750	CEE 7/17	5,894

Tilbehør
- Geberit høvlklinge af HSS, til elektrisk høvl d40–160 og elektrisk høvl d40–200 → s. 550

Geberit elektrisk høvl d40–200, 230 V



click & scan

Anvendelse
- Til bearbejdning af Geberit PE
- Til Universal svejsemaskiner
- Til rør og fittings ø 40–200 mm

Egenskaber
- Med kniv højhastighedsstål
- CE-konform

Tekniske data

Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50–60 Hz

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	Effektforbrug [W]	Stiktype	Hovedelementets vægt [kg]
359.082.P2.1	236984400	40–200	750	CEE 7/17	6,303

Tilbehør
- Geberit høvlklinge af HSS, til elektrisk høvl d40–160 og elektrisk høvl d40–200 → s. 550

Geberit høvlklinge af HSS, til elektrisk høvl d40–160 og elektrisk høvl d40–200



click & scan

Anvendelse
- Til Geberit PE rør og fittings

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	Klinge
357.599.00.1	236984819	200	Til højre, slebet
357.600.00.1	236984820	200	Til venstre, slebet
358.759.00.1	236984809	40–200	Til venstre
358.760.00.1	236984810	40–200	Til højre

Skal bestilles yderligere
- Undersænkede skruer M3 x 6–8,8 forzinket (almindelige)

Geberit sæt høvlklinge af HM, til håndhøvl, elektrisk høvl d40–160 og elektrisk høvl d40–200



click & scan

Anvendelse
- Til Geberit PE og Geberit Silent-db20 rør og fittings

Indeholdt i leveringen
- Høvlklinge venstre
- Høvlklinge højre
- 6 skruer

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
240.474.00.1	236984811	40–200

Geberit sæt indsatsbakker med spændeplade d110



click & scan

Anvendelse
- Til Media og Universal svejsemaskiner
- Til spænding af rør og fittings med spændeplader ø 110 mm

Egenskaber
- Indsatsbakker hårdt anodiseret
- Magnetholder
- Sikret mod forvridning

Indeholdt i leveringen
- Sæt indsatsbakker, ø 50 mm à 4 stk., til spændeplader ø 110 mm, med magnetholder
- Sæt indsatsbakker, ø 56 mm à 4 stk., til spændeplader ø 110 mm, med magnetholder
- Sæt indsatsbakker, ø 63 mm à 4 stk., til spændeplader ø 110 mm, med magnetholder
- Sæt indsatsbakker, ø 75 mm à 4 stk., til spændeplader ø 110 mm, med magnetholder
- Sæt indsatsbakker, ø 90 mm à 4 stk., til spændeplader ø 110 mm, med magnetholder
- Sæt spændeplader, ø 110 mm, à 2 stk., med magnetholder
- Kuffert

Varenr.	VVS nr.
359.059.00.1	236981992

Geberit sæt indsatsbakker uden spændeplade



click & scan

Anvendelse
- Til Media og Universal svejsemaskiner
- Til spænding af rør og fittings med spændeplader ø 110 mm
- Til anvendelse i spændeplader ø 110 mm med magnetholder (fra fremstillingsår 2013)

Egenskaber
- Indsatsbakker hårdt anodiseret
- Magnetholder
- Sikret mod forvridning

Indeholdt i leveringen
- Sæt indsatsbakker, ø 50 mm à 4 stk., til spændeplader ø 110 mm, med magnetholder
- Sæt indsatsbakker, ø 56 mm à 4 stk., til spændeplader ø 110 mm, med magnetholder
- Sæt indsatsbakker, ø 75 mm à 4 stk., til spændeplader ø 110 mm, med magnetholder
- Sæt indsatsbakker, ø 90 mm à 4 stk., til spændeplader ø 110 mm, med magnetholder
- Kuffert

Varenr.	VVS nr.
359.058.00.1	236981991

Geberit sæt indsatsbakker, til spændeplade d110



click & scan

Anvendelse
- Til Media og Universal svejsemaskiner
- Til spænding af rør og fittings med spændeplader ø 110 mm
- Til anvendelse i spændeplader ø 110 mm med magnetholder (fra fremstillingsår 2013)

Egenskaber
- Indsatsbakker hårdt anodiseret
- Magnetholder
- Sikret mod forvridning

Indeholdt i leveringen
- Sæt, à 4 stk.

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
359.052.00.1	236981850	50 / 110
359.053.00.1	236981856	56 / 110
359.054.00.1	236981863	63 / 110
359.056.00.1	236981875	75 / 110
359.057.00.1	236981890	90 / 110

Geberit sæt spændeplader



click & scan

Anvendelse
- Til Media og Universal svejsemaskiner
- Til opspænding af rør og fittings

Indeholdt i leveringen
- Spændeplade til venstre
- Spændeplade til højre

Egenskaber
- Forkromet

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
359.817.00.1	236981040	40	40
359.818.00.1	236981050	50	50
359.811.00.1	236981056	56	56
359.809.00.1	236981063	60	63
359.812.00.1	236981075	70	75
359.813.00.1	236981090	90	90
359.814.00.1	236981110	100	110
359.819.00.1	236981125	125	125
359.822.00.1	236981135	125	135
359.816.00.1	236981160	150	160

Geberit sæt spændeplader d200



click & scan

Anvendelse
- Til Universal svejsemaskiner
- Til opspænding af rør og fittings
- Til anvendelse med KSS-200 svejsespejl , elektrisk høvl d40-200 og sæt med støtter til rør d200

Indeholdt i leveringen
- Spændeplade til venstre
- Spændeplade til højre

Egenskaber
- Forkromet

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
359.884.00.1	236981200	200	200

Geberit sæt spændeplader



click & scan

Anvendelse
- Til opspænding af rør og fittings
- Til Universal svejsemaskiner

Indeholdt i leveringen
- Spændeplade til venstre
- Spændeplade til højre

Egenskaber
- Forkromet

Varenr.	d, ø [mm]
359.835.00.1	250
359.836.00.1	315

Tilbehør
- Geberit indsatsbakke, til spændeplader d250 → s. 553

Geberit indsatsbakke, til spændeplader d250



click & scan

Anvendelse
- Til spænding af rør og fittings ø 200 mm med eksisterende spændeplader ø 250 mm

Indeholdt i leveringen
- 3 indsatsbakker til en spændeplade ø 250 mm

Varenr.
359.935.00.1

Skal bestilles yderligere
- 6 skruer M8 x 35 forzinket (normal handelsvare)

Geberit sæt støtter til rør d50–160, til Media und Universal svejsemaskine



click & scan

Anvendelse
- Til støtte af rør og fittings
- Til Media og Universal svejsemaskiner

Indeholdt i leveringen
- Sæt, à 2 stk.

Egenskaber
- Kan tilpasses til Geberit dimensioner ø 50–160 mm

Varenr.	d, ø [mm]
357.800.00.1	50–160

Geberit sæt støttegafler til Media und Universal svejsemaskine



click & scan

Anvendelse
- Til støtte af rør og fittings
- Til Media og Universal svejsemaskiner

Indeholdt i leveringen
- Sæt, à 2 stk.

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
359.807.00.1	236985160	160

Geberit støtte til rør d200–315, til svejsemaskine Universal



click & scan

Anvendelse
- Til Universal svejsemaskiner

Varenr.	d, ø [mm]
359.691.00.1	200–315

Geberit tilbehørssæt til spejlsvejsningsværktøjer d200–315, Universal



click & scan

Anvendelse

- Til spejlsvejsning af Geberit PE rør og fittings ø 200–315 mm
- Til Universal svejsemaskiner

Tekniske data

Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50–60 Hz

Indeholdt i leveringen

- Beslag til svejsespejl
- Elektrisk høvl ø 200–315 mm, 230 V / 550 W
- Transformer
- Unbraconøgle
- Rørholder ø 200–315 mm
- KSS-315 svejsespejl
- Sæt spændeplader, ø 250/315 mm
- Indsatsringe til ø 200 mm
- Transportkasse af træ

Varenr.	d, ø [mm]	Effektforbrug [W]	Stiktype
359.009.P0.1	200–315	900	CEE 7/7

Geberit Media transportkasse af træ, tom



click & scan

Anvendelse

- Til Media svejsemaskiner

Varenr.	d, ø [mm]
359.663.00.1	40–160

Geberit Universal transportkasse af træ, tom



click & scan

Anvendelse

- Til Universal svejsemaskiner

Varenr.	d, ø [mm]
359.698.00.0	40–315

- Kun til grundmodul

Geberit transportkuffert til KSS-160, tom



click & scan

Anvendelse

- Til KSS-160 svejsespejle

Varenr.	VVS nr.
359.683.00.1	236982323

Geberit Universal tilbehørskasse, tom



click & scan

Anvendelse
- Til opbevaring af tilbehøret til svejsemaskinen Universal

Varenr.	VVS nr.
356.198.00.1	236999219

Geberit anslagsrende



click & scan

Anvendelse
- Til spejlsvejsning af rørender op til ø 75 mm

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
359.903.00.1	236991103	32–75

Rørbearbejdningsværktøj

Geberit rørskærer til plastrør



click & scan

Anvendelse
- Til Geberit PE rør og fittings
- Til afkortning af dimensionerne ø 200–315 mm

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
359.860.00.1	236988315	200–315

Geberit håndrørskraber



click & scan

Anvendelse
- Til forberedelser af elektrosvejsninger
- Til fjernelse af oxidlaget på Geberit PE- og Geberit Silent-db20-rør og fittings

Varenr.
356.118.00.1

Geberit håndrørskraber i kuffert



click & scan

Anvendelse
- Til forberedelser af elektrosvejsninger
- Til fjernelse af oxidlag på Geberit PE og Geberit Silent-db20 rør og fittings i dimensionerne ø 63–160 mm

Indeholdt i leveringen
- Ekstra knive
- Kuffert

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
359.912.00.1	236993260	63–160

Geberit rørskraber i kuffert



click & scan

Anvendelse
- Til fjernelse af oxidlag på Geberit PE og Geberit Silent-db20 rør og fittings i dimensionerne ø 110 mm
- Til anvendelse med batteri-skruetrækkere

Indeholdt i leveringen
- Kuffert
- Kuffertindlæg
- Rørskraber ø 110 mm

Varenr.	d, ø [mm]
359.915.00.1	110

Geberit sæt rørskraber i kuffert



click & scan

Anvendelse
- Til fjernelse af oxidlag på Geberit PE og Geberit Silent-db20 rør og fittings i dimensionerne ø 56 og 75–110 mm
- Til anvendelse med batteri-skruetrækkere

Indeholdt i leveringen
- Rørskraber ø 56 mm
- Rørskraber ø 75 mm
- Rørskraber ø 90 mm
- Rørskraber ø 110 mm
- Kuffert
- Kuffertindlæg
- Ekstra knive
- Knap
- Drivaksel
- 5 glidesegmenter
- Fedtblyant med stift, der kan trækkes tilbage, gul

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
359.917.00.1	236993495	56 / 75 / 90 / 110

Geberit rørskraber



click & scan

Anvendelse
- Til fjernelse af oxidlaget på Geberit PE- og Geberit Silent-db20-rør og fittings
- Til anvendelse med batteri-skruetrækkere

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
359.922.00.1	236993356	56	56
359.923.00.1	236993363	60	63
359.924.00.1	236993375	70	75
359.925.00.1	236993390	90	90
359.926.00.1	236993410	100	110

Tilbehør
- Geberit kuffert til sæt rørskraber → s. 559

Geberit affasningsværktøj



click & scan

Anvendelse
- Til affasning af plastrør med dimensionerne ø 32–160 mm
- Til affasning af Geberit Silent-PP rør
- Til affasning af Geberit Silent-Pro rør

Varenr.	d, ø [mm]
358.501.00.1	32–160

Geberit afgratningskniv



click & scan

Anvendelse
- Til indvendig og udvendig afgratning af Geberit PE og Geberit Silent-db20 rør og fittings

Varenr.
359.720.00.1

Geberit håndgeringssav



click & scan

Anvendelse
- Til bearbejdning af Geberit PE og Geberit Silent-db20 rør og fittings op til ø 160 mm

Egenskaber
- Med vinkelindstilling

Indeholdt i leveringen
- Bøjle
- Savklinge
- Geringsvinkel
- Stopklods
- Afstandsstang
- Spændebeslag
- Skalatabel

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
359.832.00.1	236986000	32–160

Tilbehør
- Geberit savblad til håndgeringssav → s. 558

Geberit savblad til håndgeringssav



click & scan

Varenr.	VVS nr.
359.844.00.1	236986100

Geberit PE reparationsværktøj 230 V



click & scan

Anvendelse
- Til reparation af huller i rør og fittings ø 40–160 mm i systemerne Geberit PE og Geberit Silent-db20
- Til reparation af huller i indbygningscisterner af PE-HD

Tekniske data

Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50–60 Hz

Egenskaber
- CE-konform

Indeholdt i leveringen
- Værktøjsholder
- Flad indsats
- Unbraconøgle
- Unbracoskruer
- Svejsepåsatser ø 40–160 mm
- Lapperondeller ø 40–160 mm
- Pressegreb
- Pakke med 10 lapperondeller
- Indsatsbeslag
- Kuffert

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	Effektforbrug [W]	Stiktype
359.048.P0.1	236984900	40–160	180	CEE 7/7

Geberit lapperondel



click & scan

Anvendelse
- Til reparation af huller i rør og fittings ø 40–160 mm i systemerne Geberit PE og Geberit Silent-db20
- Til afløb fra bygninger
- Til reparation af huller i indbygningscisterner af PE-HD
- Til Geberit reparationsværktøj

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
853.650.16.1	236984990	40–160

Tilbehør til rørbearbejdningsværktøj

Geberit kuffert til sæt rørskraber



click & scan

Indeholdt i leveringen
- Kuffertindlæg
- Fedtblyant med stift, der kan trækkes tilbage, gul
- Ekstra knive
- Knap
- Drivaksel
- 5 glidesegmenter

Varenr.	VVS nr.
359.930.00.1	236993499

Fjernbetjeninger

Fjernbetjeninger

Geberit Service-Handy



click & scan

Anvendelse
- Til indtastning og rekvirering af indstillingsværdier på forskellige elektroniske Geberit produkter såsom armaturer, skyllestyringer, urinalstyringer og hygiejneskylninger

Indeholdt i leveringen
- Etui
- Gummibeskyttelse
- Betjeningsvejledning

Egenskaber
- Display med fire linjer
- Menuguide
- Lagring og overføring af egenskaber til andre styringer af samme type er mulig
- Kompatibel med eksisterende styringer
- Dataoverførsel via infrarød
- Batteridrevet

Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.860.00.1	5	2	15

Geberit Clean-Handy



click & scan

Anvendelse

- Til deaktivering af forskellige elektroniske Geberit produkter, såsom håndvaskarmaturer, skyllestyringer og urinalstyringer til sanitær rengøring
- Til omstilling af driftsmodi på Geberit hygiejneskylninger

Egenskaber

- Batteridrevet

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.831.00.1	618816831	3,6	1,9	10,8

Appendix

Forkortelser 564

Index Artikelnummer 566

Index VVS nr. 590

Forkortelser

Forkortelser	Beskrivelse
DN/OD	Nominel diameter
di, ø	Indvendig diameter (mm)
da	Rørets udvendige diameter (mm)
d3, ø	Udvendig diameter (mm)
E1	Indstiksdybde (cm)
E	Indstiksdybde (cm)
di1, ø	Invendig diameter (mm)
DN	Nominel diameter
d2, ø	Udvendig diameter (mm)
D1	Udvendig diameter (cm)
d1, ø	Udvendig diameter (mm)
B4	Bredde (cm)
B3	Bredde (cm)
B2	Bredde (cm)
b	Delmål (cm)
B	Bredde (cm)
D	Udvendig diameter (cm)
di, ø	Udvendig diameter (mm)
c	Flangehuldiameter (mm)
B1	Bredde (cm)
arc	Vinkel (°)
DN1	Nominel diameter
Z2	Z-mål (cm)
Z3	Z-mål (cm)
Z4	Z-mål (cm)
Z5	Z-mål (cm)
K1	Maksimal afkortning (cm)
K	Maksimal afkortning (cm)
X6	Benlængde/ L-mål (cm)
Z	Z-mål (cm)
Z1	Z-mål (cm)
KL	Kabellængde (cm)

Forkortelser	Beskrivelse
K3	Maksimal afkortning (cm)
K2	Maksimal afkortning (cm)
Z6	Z-mål (cm)
L1	Længde (cm)
L	Længde (m)
l	Længde delmål (cm)
V	Måleområde volumenstrøm (l
L	Længde (cm)
H3	Højde (cm)
X	Benlængde / L-mål (cm)
H2	Højde (cm)
X1	Benlængde / L-mål (cm)
T1	Dybde (cm)
G2	Rørgevind (")
T2	Dybde (cm)
h1	Højde delmål (cm)
T3	Dybde (cm)
H1	Højde (cm)
h	Højde delmål (cm)
H	Højde (cm)
k	Flange-diameter på delecirkel (mm)
X2	Benlængde / L-mål (cm)
X3	Benlængde / L-mål (cm)
h3	Højde delmål (cm)
X4	Benlængde / L-mål (cm)
h2	Højde delmål (cm)
X5	Benlængde / L-mål (cm)
Ks	maksimal afkortning ved spejlsvejsning (cm)
G1	Rørgevind (")
G	Rørgevind (")
T5	Dybde (cm)
T4	Dybde (cm)
UNC	Tommegevind
Mærkespænding	netfrekvens
n	Antal skruer flangeforbindelse (stk.)
PN	Nominelt tryk (bar)

Forkortelser	Beskrivelse
r	Radius (cm)
R	Kegleformet udvendigt gevind (")
Ks6	maksimal afkortning ved spejlsvejsning (cm)
Ks5	maksimal afkortning ved spejlsvejsning (cm)
Ks4	maksimal afkortning ved spejlsvejsning (cm)
Ks3	maksimal afkortning ved spejlsvejsning (cm)
Ks2	maksimal afkortning ved spejlsvejsning (cm)
Ks1	maksimal afkortning ved spejlsvejsning (cm)
s ISO	Materialetykkelse (til etiketter) (mm)
AD1	Tilslutningsafstand (cm)
l2	Længde delmål (cm)
L2	Længde (cm)
l1	Længde delmål (cm)
La	Længdeudvidelse (mm)
l3	Længde delmål (cm)
L3	Længde (cm)
m	Skruehuldiameter (mm)
M	Metrisk gevind (mm)
lK	Klemlængde skrue (cm)
B5	Bredde (cm)
B6	Bredde (cm)
AB	Tilslutningsområde (mm)
a1	Delmål (cm)
AD	Tilslutningsafstand (cm)
A^2	Frit tværsnitsareal (cm^2)
AB2	Tilslutningsområde (mm)
AB1	Tilslutningsområde (mm)
a	Delmål (cm)
A	Pladskrævende (cm)
T	Dybde (cm)

Forkortelser	Beskrivelse
A1	Pladskrævende (cm)
R1	Kegleformet udvendigt gevind (")
Rp2	Indvendigt rørgevind kegleformet (")
Rp1	Indvendigt rørgevind kegleformet (")
Rp	Indvendigt rørgevind kegleformet (")
Rg	Gevind (")
s1	Materialetykkelse (mm)
s	Materialetykkelse (mm)
S	Rørserie
SW	Nøglevidde (mm)

Index Artikelnummer

Varenr.	Page
12412	376
12413	376
12414	376
12415	376
12416	376
12417	376
12418	376
12419	376
12420	376
12421	376
16101	320
16102	320
16103	320
16104	320
16105	320
16106	320
16107	320
16108	320
16109	320
16110	320
16111	320
19201	364
19202	364
19203	364
19204	364
19205	364
19206	364
19207	364
19208	364
19402	365
19403	365
19404	365
19405	365
19406	365
19407	365
19408	365
19409	365
19410	365
19411	365
20101	369
20102	369
20103	369
20104	369
20105	369
20109	369
20110	369
20111	369
20211	385
20212	385
20213	385
20214	385
20215	385
20216	385
20217	385

Varenr.	Page
20218	385
20219	385
20220	385
20221	385
20301	370
20302	370
20303	370
20304	370
20305	370
20309	370
20310	370
20311	370
20401	370
20402	370
20403	370
20404	370
20405	370
20406	370
20407	370
20408	370
20501	380
20502	380
20503	380
20505	380
20507	380
20508	380
20551	380
20552	380
20553	380
20555	380
20557	380
20558	380
20559	380
20560	380
20561	380
20562	380
20601	369
20602	369
20603	369
20604	369
20605	369
20609	369
20610	369
20611	369
20701	370
20702	370
20703	370
20704	370
20705	370
20709	370
20710	370
20711	370
20800	371
20801	371

Varenr.	Page
20802	371
20803	371
20804	371
20805	371
21001	371
21002	371
21003	371
21004	371
21005	371
21006	371
21007	371
21008	371
21009	371
21010	371
21011	371
21101	372
21103	372
21104	372
21105	372
21107	372
21121	374
21122	374
21123	374
21127	374
21128	374
21130	374
21131	374
21133	374
21134	374
21201	372
21202	372
21203	372
21204	372
21205	372
21206	372
21207	372
21208	372
21209	372
21210	372
21211	372
21212	372
21213	372
21214	372
21215	372
21216	372
21217	372
21218	372
21219	372
21220	372
21221	372
21222	372
21223	372
21224	372
21225	372

Varenr.	Page
21226	372
21230	372
21231	372
21232	372
21233	372
21236	372
21237	372
21238	372
21239	372
21240	372
21241	372
21244	372
21245	372
21246	372
21247	372
21248	372
21249	372
21250	372
21301	373
21302	373
21304	373
21305	373
21307	373
21308	373
21309	373
21310	373
21311	373
21312	373
21313	373
21314	373
21316	373
21317	373
21318	373
21320	373
21321	373
21322	373
21324	373
21326	373
21329	373
21331	373
21334	373
21336	373
21341	373
21342	373
21343	373
21344	373
21345	373
21346	373
21404	374
21406	374
21409	374
21504	375
21505	375
21506	375

Varenr.	Page
21507	375
21509	375
21510	375
21512	375
21609	379
21610	379
21611	379
21612	379
21613	379
21615	379
21618	379
21659	379
21660	379
21661	379
21662	379
21700	377
21701	377
21702	377
21703	377
21704	377
21705	377
21707	377
21708	377
21709	377
21710	377
21711	377
21713	377
21714	377
21715	377
21716	377
21717	377
21719	377
21720	377
21722	377
21724	377
21725	377
21727	377
21800	378
21801	378
21802	378
21803	378
21804	378
21805	378
21806	378
21807	378
21808	378
21809	378
21810	378
21811	378
21814	378
21818	378
21820	378
21823	378
21824	378
21827	378
21901	378

Varenr.	Page
21902	378
21903	378
21904	378
21905	378
21906	378
21907	378
21908	378
21910	378
21912	378
21914	378
21916	378
21918	378
21920	378
21922	378
21930	377
21931	377
21932	377
21933	377
21934	377
21935	377
21936	377
21937	377
21938	377
21939	377
21940	377
22001	366
22002	366
22003	366
22004	366
22005	366
22006	366
22007	366
22008	366
22009	366
22010	366
22011	366
22023	367
22024	367
22025	367
22050	366
22051	366
22052	366
22053	366
22054	366
22055	366
22056	366
22057	366
22058	366
22059	366
22101	367
22102	367
22103	367
22104	367
22105	367
22106	367
22107	367

Varenr.	Page
22108	367
22109	367
22110	367
22111	367
22301	368
22302	368
22303	368
22304	368
22305	368
22306	368
22307	368
22308	368
22309	368
22310	368
22311	368
22312	368
22313	368
22315	368
22316	368
22317	368
22318	368
22320	368
22321	368
22322	368
22323	368
22324	368
22330	368
22331	368
22338	368
22339	368
22345	368
22346	368
22348	368
22421	298
22422	298
22423	298
22431	298
22432	298
22433	298
22444	298
22951	387
22952	387
22953	387
22954	387
22955	387
22956	387
22958	387
22959	389
22960	389
22962	389
22964	387
22965	387
22966	387
22967	387
22968	387
22969	387

Varenr.	Page
22970	387
22971	387
22972	387
22974	387
22979	386
22980	386
22981	386
22982	386
22983	388
22984	388
22985	388
22987	388
22989	388
23106	369
23107	369
23108	369
23306	370
23307	370
23308	370
23509	380
23510	380
23511	380
23602	388
23603	388
23604	388
23606	369
23607	369
23608	369
23706	370
23707	370
23708	370
23715	417
23716	417
23717	417
23718	417
23719	417
23720	417
23721	417
23754	384
23755	384
23756	384
23757	384
23758	384
23759	384
23760	384
23761	384
23764	384
23765	384
23766	384
23767	384
23768	384
23769	384
23770	384
23771	384
23799	253
23933	385

Varenr.	Page
23934	385
23935	385
23936	385
23937	385
23938	385
23939	385
23940	385
23941	385
24002	389
24003	389
24004	389
25032	383
25033	383
25034	383
25035	383
25036	383
25037	383
25038	383
25040	383
25042	382
25044	383
25045	383
25046	383
25048	382
25049	382
25050	383
25051	383
25052	383
25053	383
25054	383
25055	383
25300	382
25302	382
25304	382
25305	382
25306	382
25307	382
25308	382
25309	382
25319	381
25320	381
25321	381
25322	381
25323	381
25324	381
25325	381
25326	381
25329	381
25330	381
25332	381
25335	381
25337	381
25338	381
25339	381
25340	381
29101	364
29102	364
29103	364
29104	364
29105	364
29106	364
29107	364
29108	364
29159	364
29160	364
29161	364
30009	279
30010	279
30011	279
30029	279
30030	279
30031	279
30049	279
30050	279
30051	279
30069	279
30070	279
30071	279
30089	279
30090	279
30091	279
30101	277
30102	277
30103	277
30104	277
30105	277
30301	278
30302	278
30303	278
30304	278
30305	278
30402	279
30403	279
30404	279
30405	279
30406	279
30407	279
30408	279
30601	277
30602	277
30603	277
30604	277
30605	277
30701	278
30702	278
30703	278
30704	278
30705	278
30802	280
30803	280
30804	280
30805	280
30872	279
30873	279
30874	279
30875	279
30876	279
30877	279
30878	279
30892	279
30893	279
30894	279
30905	279
30906	279
30907	279
30908	279
30932	279
30933	279
30934	279
30935	279
30936	279
30937	279
30938	279
30942	279
30943	279
30944	279
30955	279
30956	279
30957	279
30958	279
31002	280
31003	280
31004	280
31005	280
31006	280
31007	280
31008	280
31009	280
31010	280
31011	280
31106	277
31107	277
31108	277
31109	277
31110	277
31111	277
31204	281
31206	281
31207	281
31208	281
31209	281
31210	281
31211	281
31212	281
31213	281
31214	281
31215	281
31216	281
31217	281
31218	281
31219	281
31220	281
31221	281
31222	281
31223	281
31224	281
31225	281
31226	281
31227	281
31228	281
31229	281
31230	281
31231	281
31232	281
31233	281
31234	281
31235	281
31236	281
31237	281
31238	281
31239	281
31240	281
31241	281
31242	281
31243	281
31244	281
31245	281
31246	281
31247	281
31248	281
31249	281
31250	281
31251	281
31304	282
31305	282
31306	282
31307	282
31308	282
31309	282
31310	282
31311	282
31312	282
31313	282
31314	282
31316	282
31317	282
31318	282
31320	282
31321	282
31322	282
31324	282
31326	282
31329	282
31331	282

Varenr.	Page
31334	282
31336	282
31339	282
31401	282
31454	282
31455	282
31458	282
31461	282
31464	282
31703	288
31704	288
31705	288
31707	288
31708	288
31709	288
31710	288
31711	288
31713	288
31714	288
31715	288
31716	288
31717	288
31718	288
31719	288
31720	288
31721	288
31722	288
31724	288
31726	288
31731	288
31732	288
31733	288
31734	288
31735	288
31736	288
31737	288
31801	290
31802	290
31803	290
31804	290
31805	290
31806	290
31807	290
31809	290
31811	290
31814	290
31818	290
31819	290
31820	290
31821	290
31822	290
31823	290
31824	290
31825	290
31826	290
31833	289

Varenr.	Page
31837	289
31838	289
31839	289
31840	289
31841	289
31932	289
31933	289
31936	289
31937	289
31938	289
31939	289
31940	289
32002	274
32003	274
32004	274
32005	274
32006	274
32007	274
32008	274
32009	274
32010	274
32011	274
32050	274
32051	274
32052	274
32053	274
32054	274
32055	274
32056	274
32057	274
32058	274
32059	274
32101	275
32102	275
32103	275
32104	275
32105	275
32106	275
32107	275
32108	275
32109	275
32110	275
32111	275
32303	276
32305	276
32306	276
32307	276
32308	276
32309	276
32310	276
32311	276
32312	276
32313	276
32314	276
32315	276
32316	276

Varenr.	Page
32317	276
32318	276
32319	276
32320	276
32321	276
32322	276
32323	276
32324	276
32331	276
32338	276
32339	276
32345	276
32346	276
32348	276
32412	284
32413	284
32414	284
32415	284
32416	284
32417	284
32418	284
32419	284
32420	284
32421	284
32606	277
32607	277
32608	277
32609	277
32610	277
32611	277
32706	278
32707	278
32708	278
32709	278
32710	278
32711	278
33001	274
33002	276
33003	276
33004	276
33005	281
33006	281
33007	281
33008	280
33009	288
33010	290
33013	302
33017	288
33018	290
33203	292
33212	301
33213	301
33214	301
33215	301
33216	301
33217	301

Varenr.	Page
33218	301
33219	301
33220	301
33221	301
33306	278
33307	278
33308	278
33309	278
33310	278
33311	278
33403	302
33405	302
33407	302
33423	302
33425	302
33427	302
33503	303
33510	303
33520	303
33732	298
33733	298
33734	298
33735	298
33736	298
33737	298
33738	298
33739	298
33740	298
33741	298
33744	299
33745	299
33746	299
33747	299
33748	299
33749	299
33750	299
33752	299
33802	292
33803	292
33804	292
33805	292
33806	292
33807	292
33808	292
33810	292
33833	291
33834	291
33835	291
33836	291
33837	291
33838	291
33839	291
33846	290
33848	290
33850	290
33852	290

Varenr.	Page
33854	290
33860	290
33862	290
33864	290
33932	300
33933	300
33934	300
33935	300
33936	300
33937	300
33938	300
33939	300
33940	300
33941	300
34000	306
34001	306
34002	306
34003	306
34007	307
34008	307
34009	307
34010	307
34014	306
34015	306
34016	306
34017	306
34021	307
34022	307
34023	307
34024	307
34028	309
34029	309
34030	309
34031	309
34032	309
34033	309
34034	309
34035	310
34036	310
34037	310
34038	310
34039	310
34040	310
34041	310
34042	310
34043	310
34044	310
34045	310
34046	310
34047	310
34048	310
34049	310
34050	310
34051	310
34052	311
34053	311
34054	311
34055	311
34056	311
34057	311
34058	311
34059	311
34060	311
34061	311
34063	311
34065	310
34066	312
34067	312
34068	312
34069	312
34070	312
34071	312
34072	312
34073	312
34074	312
34075	312
34076	312
34077	312
34078	312
34079	310
34080	310
34081	310
34082	310
34083	313
34084	313
34085	310
34086	313
34087	313
34089	313
34090	313
34091	313
34092	313
34093	313
34097	310
34101	304
34102	304
34103	304
34104	304
34105	304
34106	304
34107	304
34108	305
34109	305
34110	305
34111	305
34112	305
34113	305
34114	305
34115	305
34116	305
34117	305
34118	305
34119	305
34120	305
34121	305
34122	305
34123	305
34124	305
34126	311
34127	305
34128	305
34129	305
34132	305
34133	305
34134	305
34135	305
34136	319
34137	319
34138	319
34139	319
34140	310
34141	310
34142	312
34143	312
34144	314
34145	314
34146	314
34147	314
34148	314
34149	314
34150	314
34151	314
34152	314
34153	314
34154	314
34158	316
34159	316
34162	305
34169	313
34170	313
34187	306
34188	306
34189	306
34190	307
34191	307
34192	307
34193	306
34194	306
34195	306
34196	307
34197	307
34198	307
34204	317
34205	317
34206	317
34207	317
34208	317
34209	317
34210	317
34211	317
34212	317
34248	304
34249	304
34250	304
34259	305
34260	305
34261	305
34264	311
34265	311
34266	311
34267	311
34268	311
34269	311
34270	311
34271	311
34285	309
34286	309
34287	309
34296	305
34297	305
34298	305
34346	312
34347	313
34355	311
34400	316
34401	316
34402	316
34403	316
34404	316
34405	316
34406	316
34407	316
34408	316
34409	316
34430	315
34431	315
34432	315
34433	315
34434	315
34435	315
34436	315
34437	315
34438	315
34439	315
34440	315
34441	306
34442	306
34443	306
34444	307
34445	307
34446	307
34447	306
34448	306
34449	306

Varenr.	Page
34450	307
34451	307
34452	307
34462	318
34463	318
34464	318
34465	318
34466	318
34467	318
34468	318
34469	318
34470	318
34471	318
34500	421
34501	421
34502	421
34503	421
34504	421
34505	421
34506	421
34507	422
34508	422
34509	422
34510	422
34511	422
34512	422
34513	422
34514	421
34515	421
34516	421
34517	421
34518	421
34519	421
34520	421
34521	422
34522	422
34523	422
34524	422
34525	422
34526	422
34527	422
34528	423
34529	423
34530	423
34531	423
34532	423
34533	423
34534	423
34535	424
34536	424
34537	424
34543	424
34544	424
34545	424
34546	424
34547	424

Varenr.	Page
34548	424
34549	424
34550	424
34551	424
34553	424
34554	424
34556	427
34557	427
34588	424
34589	424
34590	424
34601	419
34602	419
34603	419
34604	419
34605	419
34606	419
34607	419
34608	420
34609	420
34610	420
34611	420
34612	420
34613	420
34614	420
34615	420
34616	420
34617	420
34618	420
34619	420
34620	420
34623	420
34624	420
34625	420
34626	420
34627	420
34628	420
34629	420
34666	425
34667	425
34669	425
34670	425
34671	425
34672	425
34673	425
34674	425
34675	425
34676	425
34677	425
34678	425
34679	425
34683	426
34684	426
34685	426
34686	426
34687	426

Varenr.	Page
34688	426
34689	426
34690	426
34691	426
34692	426
34693	426
34725	427
34726	427
34727	427
34728	426
34729	426
34730	426
34731	428
34732	428
34733	428
34735	424
34736	424
34737	424
34738	424
34739	424
34740	424
34752	428
34753	428
34754	428
34755	428
34756	428
34757	428
34758	428
35032	294
35033	294
35034	294
35035	294
35036	294
35037	294
35038	294
35042	294
35044	294
35045	294
35046	294
35047	294
35072	294
35075	294
35132	294
35133	294
35134	294
35300	296
35301	296
35302	296
35303	296
35304	296
35305	296
35306	296
35307	296
35308	296
35309	296
35320	293

Varenr.	Page
35321	293
35322	293
35323	293
35324	293
35325	293
35326	293
35330	295
35331	295
35332	295
35333	295
35334	295
35335	295
35336	295
35337	295
35338	295
35339	295
35340	295
35350	297
35351	297
35352	297
35353	297
35354	297
35355	297
35356	297
35357	297
35358	297
35359	297
35360	295
35361	295
35362	295
35363	295
35364	295
35365	295
35366	295
35367	295
35368	295
35369	295
35370	295
35380	297
35382	297
35384	297
35386	297
35387	297
35388	297
35389	297
35390	293
35391	293
35392	293
35393	293
35394	293
35395	293
35396	293
35400	296
35402	296
35405	296
35407	296

Varenr.	Page
35408	296
35409	296
35410	296
36101	277
36103	277
36104	277
36105	277
36106	277
36107	277
36108	277
36109	277
36110	277
36111	278
36113	278
36114	278
36115	278
36116	278
36117	278
36118	278
36119	278
36120	278
36121	277
36123	277
36124	277
36125	277
36126	277
36127	277
36128	277
36129	277
36130	277
36131	278
36133	278
36134	278
36135	278
36136	278
36137	278
36138	278
36139	278
36140	278
36141	300
36142	300
36143	300
36144	300
36145	300
36146	300
36147	300
36148	300
36150	299
36151	299
36152	299
36153	299
36154	299
36155	299
36156	299
36161	277
36163	277
36164	277
36165	277
36166	277
36167	277
36168	277
36169	277
36170	277
39002	272
39003	272
39004	272
39005	272
39006	272
39007	272
39008	272
39009	272
39010	272
39011	272
39012	272
39041	273
39042	273
39043	273
39044	273
39045	273
39046	273
39047	273
39048	273
39102	273
39103	273
39104	273
39105	273
39106	273
39107	273
39108	273
39609	273
39610	273
39611	273
40302	335
40303	335
40304	335
40305	335
40702	335
40703	335
40704	335
40705	335
40932	344
40933	344
40934	344
40935	344
40936	344
41102	335
41103	335
41104	335
41105	335
41106	335
41107	335
41108	335
41109	335
41110	335
41111	335
41203	338
41204	338
41206	338
41207	338
41209	338
41210	338
41211	338
41212	338
41213	338
41214	338
41215	338
41216	338
41217	338
41218	338
41219	338
41220	338
41221	338
41222	338
41223	338
41224	338
41225	338
41226	338
41228	338
41229	338
41230	338
41231	338
41232	338
41233	338
41234	338
41236	338
41237	338
41238	338
41239	338
41240	338
41241	338
41244	338
41245	338
41246	338
41247	338
41248	338
41249	338
41251	338
41304	339
41305	339
41306	339
41307	339
41308	339
41309	339
41311	339
41312	339
41313	339
41314	339
41316	339
41317	339
41318	339
41321	339
41322	339
41324	339
41326	339
41331	339
41334	339
41336	339
41350	339
41360	339
41703	342
41704	342
41705	342
41707	342
41708	342
41709	342
41710	342
41711	342
41713	342
41714	342
41715	342
41716	342
41717	342
41718	342
41719	342
41720	342
41721	342
41722	342
41724	342
41726	342
41801	342
41802	342
41803	342
41804	342
41805	342
41806	342
41807	342
41809	342
41811	342
41814	342
41818	342
41819	342
41820	342
41821	342
41822	342
41823	342
41824	342
41826	342
41932	344
41933	344
41936	344
41937	344
41940	344
42102	333
42103	333

Varenr.	Page
42104	333
42105	333
42106	333
42107	333
42108	333
42109	333
42110	333
42111	333
42403	334
42405	334
42406	334
42407	334
42408	334
42409	334
42410	334
42411	334
42412	334
42413	334
42416	334
42417	334
42418	334
42419	334
42422	334
42424	334
42425	334
42428	334
42438	334
42439	334
42445	334
42446	334
42448	334
42706	335
42707	335
42708	335
42709	335
42710	335
42711	335
42802	335
42803	335
42804	335
42805	335
42806	335
42807	335
42808	335
42809	335
42810	335
42811	335
43002	337
43003	337
43004	337
43005	337
43006	337
43007	337
43008	337
43009	337
43010	337
43011	337
43212	350
43213	350
43214	350
43215	350
43216	350
43217	350
43218	350
43219	350
43220	350
43221	350
43306	335
43307	335
43308	335
43309	335
43310	335
43311	335
43736	347
43737	347
43738	347
43739	347
43740	347
43741	347
43746	348
43747	348
43748	348
43749	348
43750	348
43751	348
43801	343
43802	343
43803	343
43804	343
43805	343
43806	343
43807	343
43833	343
43834	343
43835	343
43836	343
43837	343
44002	333
44003	333
44004	333
44005	333
44006	333
44007	333
44008	333
44009	333
44010	333
44011	333
45032	345
45033	345
45035	345
45036	345
45037	345
45038	345
45039	345
45040	345
45041	345
45042	345
45043	345
45044	345
45049	345
45300	346
45305	346
45310	345
45311	345
45312	345
45313	345
45314	345
45315	345
45316	345
45332	346
45333	346
45336	346
45402	346
45404	346
45406	346
45407	346
45408	346
45409	346
45430	346
45435	346
45437	346
45438	346
45439	346
45440	346
49102	332
49103	332
49104	332
49105	332
49106	332
49107	332
49108	332
49609	332
49610	332
49611	332
56319	442
56321	442
56322	442
56323	442
56324	442
56325	442
56326	442
56327	442
56328	442
56329	442
56340	442
56341	442
56342	442
56343	442
56344	442
56345	442
56346	442
56347	442
56348	442
56349	442
60101	404
60102	404
60103	404
60104	404
60105	404
60106	404
60107	404
60108	404
60111	404
60112	404
60113	404
60231	417
60232	417
60233	417
60234	417
60235	417
60236	417
60237	417
60238	417
60240	417
60241	417
60242	417
60301	404
60302	404
60303	404
60304	404
60305	404
60306	404
60307	404
60308	404
60311	404
60312	404
60313	404
60601	404
60602	404
60603	404
60604	404
60605	404
60606	404
60607	404
60608	404
60611	404
60612	404
60613	404
60701	404
60702	404
60703	404
60704	404
60705	404
60706	404

Varenr.	Page
60707	404
60708	404
60711	404
60712	404
60713	404
60802	406
60803	406
60804	406
60875	405
60876	405
60878	405
60905	405
60906	405
60907	405
60908	405
60935	405
60936	405
60937	405
60938	405
60955	405
60956	405
60957	405
61000	406
61002	406
61003	406
61004	406
61005	406
61006	406
61007	406
61008	406
61011	406
61012	406
61013	406
61104	407
61212	407
61214	407
61215	407
61218	407
61219	407
61220	407
61225	407
61226	407
61227	407
61228	407
61229	407
61235	407
61236	407
61240	407
61242	407
61243	407
61244	407
61252	407
61253	407
61254	407
61256	407
61257	407

Varenr.	Page
61259	407
61260	407
61261	407
61275	202
61276	202
61283	407
61284	407
61285	407
61286	407
61288	407
61289	407
61290	407
61292	407
61293	407
61294	407
61296	407
61297	407
61352	407
61354	407
61355	407
61357	407
61359	407
61360	407
61362	407
61366	407
61370	407
61395	407
61404	409
61406	409
61409	409
61504	409
61505	409
61506	409
61701	411
61702	411
61703	411
61704	411
61705	411
61707	411
61708	411
61709	411
61710	411
61711	411
61714	411
61715	411
61716	411
61717	411
61718	411
61719	411
61721	411
61730	411
61732	411
61733	411
61734	411
61745	411
61801	412

Varenr.	Page
61802	412
61803	412
61804	412
61805	412
61806	412
61809	412
61811	412
61814	412
61818	412
61819	412
61820	412
61821	412
61823	412
61824	412
61825	412
61845	412
61846	412
61932	412
61933	412
61935	412
61936	412
62001	402
62002	402
62003	402
62004	402
62005	402
62006	402
62007	402
62008	402
62011	402
62012	402
62013	402
62020	339
62022	339
62024	339
62050	402
62055	402
62102	402
62103	402
62104	402
62105	402
62106	402
62107	402
62108	402
62111	402
62112	402
62113	402
62301	403
62302	403
62303	403
62305	403
62306	403
62307	403
62308	403
62309	403
62312	403

Varenr.	Page
62313	403
62316	403
62317	403
62318	403
62322	403
62323	403
62324	403
62329	403
62330	403
62331	403
62333	403
62334	403
62336	403
62337	403
62338	403
62340	403
62341	403
63113	351
63115	351
63117	351
63118	351
63125	351
63452	417
63453	417
63455	417
63457	417
63459	417
63558	412
63559	412
63560	412
63561	412
63562	412
63564	412
63565	412
63706	416
63707	416
63708	416
63709	416
63711	416
63712	416
63713	416
63789	254
63853	413
63854	413
63855	413
63856	413
63857	413
63860	413
63861	413
63862	413
63863	413
63864	413
63865	413
63866	413
63873	413
63884	413

Varenr.	Page
63885	413
63886	413
63887	413
63888	413
63889	413
63892	413
63893	413
63894	413
63895	413
65040	415
65044	415
65045	415
65046	415
65050	415
65051	415
65052	415
65053	415
65054	415
65081	415
65082	415
65083	415
65084	415
65085	415
65086	415
65087	415
65088	415
65090	415
65091	415
65182	415
65382	415
65384	415
65385	415
65386	415
65387	415
65388	415
65392	415
65481	414
65482	414
65483	414
65484	414
65485	414
65486	414
65487	414
65488	414
65490	414
65491	414
65492	414
65531	414
65532	414
65533	414
65534	414
65535	414
65536	414
65537	414
65538	414
65540	414

Varenr.	Page
65541	414
65542	414
65543	414
65544	414
67002	443
67004	443
67005	443
67006	443
67007	443
67008	443
67009	443
67010	443
67011	443
67102	443
67104	443
67105	443
67106	443
67107	443
67108	443
67109	443
67110	443
67111	443
67206	448
67209	448
67211	448
67212	448
67214	448
67215	448
67218	448
67219	448
67220	448
67225	448
67226	448
67227	448
67228	448
67229	448
67230	448
67231	448
67232	451
67233	448
67234	451
67235	451
67236	451
67237	451
67238	451
67239	448
67243	451
67244	448
67245	448
67246	448
67247	448
67248	448
67250	448
67251	448
67252	448
67253	448

Varenr.	Page
67260	448
67261	448
67269	448
67270	448
67305	444
67307	444
67309	444
67312	444
67313	444
67317	444
67318	444
67323	444
67324	444
67325	444
67327	444
67330	444
67337	444
67338	444
67344	449
67346	444
67347	449
67348	449
67349	449
67350	449
67352	449
67353	449
67356	449
67357	449
67360	449
67361	449
67366	449
67369	449
67373	449
67402	447
67404	447
67405	447
67406	447
67407	447
67408	447
67503	450
67506	450
67507	450
67508	450
67509	450
67510	450
67511	450
67515	450
67516	450
67517	450
67518	450
67519	450
67520	450
67521	450
67602	445
67604	445
67605	445

Varenr.	Page
67606	445
67607	445
67608	445
67609	445
67610	445
67611	445
67702	446
67704	446
67705	446
67706	446
67707	446
67708	446
67709	446
67710	446
67711	446
67802	450
67805	450
67806	450
67809	450
67811	450
67814	450
67818	450
68002	447
68004	447
68005	447
68006	447
68007	447
68008	447
68009	447
68010	447
68011	447
68102	445
68104	445
68105	445
68106	445
68107	445
68108	445
68109	445
68110	445
68111	445
68302	446
68304	446
68305	446
68306	446
68307	446
68308	446
68309	446
68310	446
68311	446
68682	451
68684	451
68685	451
68686	451
68687	451
68688	451
68689	451

Varenr.	Page
68690	451
68691	451
68692	452
68694	452
68695	452
68696	452
68697	452
68698	452
68699	452
68700	452
68701	452
68703	449
68707	449
68708	449
68709	449
68710	449
68711	449
68715	449
68716	445
68718	445
68719	445
68720	445
68721	445
68722	445
68723	445
68724	445
68725	445
68726	446
68728	446
68729	446
68730	446
68731	446
68732	446
68733	446
68734	446
68735	446
68736	445
68738	445
68739	445
68740	445
68741	445
68742	445
68743	445
68744	445
68745	445
68746	446
68748	446
68749	446
68750	446
68751	446
68752	446
68753	446
68754	446
68755	446
68756	452
68757	452
68758	452
68759	452
68760	452
68761	452
68762	452
68763	452
68791	453
68793	453
68794	453
68795	453
68796	453
68797	453
68798	453
68799	453
68804	445
68806	445
68807	445
68808	445
68809	445
68810	445
68811	445
68812	445
68813	445
68814	446
68816	446
68817	446
68818	446
68819	446
68820	446
68821	446
68822	446
68823	446
68833	449
68837	449
68838	449
68839	449
68840	449
68841	449
90080	325
90081	325
90082	325
90083	325
90084	325
90085	325
90086	325
90092	326
90094	326
90095	326
90096	326
90097	326
90098	326
90253	391
90254	391
90255	391
90282	323
90351	531
90357	530
90363	530
90365	530
90371	531
90372	531
90373	531
90374	531
90375	531
90376	531
90401	323
90402	323
90403	323
90404	323
90405	323
90406	323
90407	323
90408	323
90409	323
90410	323
90411	323
90452	325
90453	325
90454	325
90455	325
90456	325
90457	325
90458	325
90466	433
90467	433
90468	433
90523	534
90563	531
90775	482
90776	482
90778	482
90779	482
90780	482
90781	482
90783	482
90792	529
90793	518
90794	529
90797	527
90798	518
90799	527
90881	324
90882	324
90883	324
90884	324
90885	324
90886	324
90887	324
90888	324
90891	324
90892	324
90893	324
90922	532
90923	532
90924	532
90925	532
90926	532
90927	532
90928	532
90929	532
90930	532
90931	532
90932	291
90933	291
90934	291
90935	291
90936	291
90980	301
90981	301
90982	301
90983	301
90984	301
90986	301
90987	301
90988	301
90989	301
91087	529
91088	529
91092	530
91099	319
91100	319
91105	429
91106	429
91152	324
91153	324
91154	324
91155	324
91156	324
91157	324
91158	324
91159	324
91160	324
91161	324
92080	453
92082	453
92083	453
92084	453
92085	453
92086	453
92087	453
92088	453
92089	453
92100	481
92101	481
92102	481
92103	481
92104	481
92105	481

Varenr.	Page
92106	481
92107	481
92108	481
92109	481
92120	482
92122	482
92123	482
92124	482
92125	482
92126	482
92127	482
92128	482
92129	482
92140	484
92142	484
92143	484
92144	484
92145	484
92146	484
92147	484
92148	484
92149	484
92150	485
92152	485
92153	485
92154	485
92155	485
92156	485
92157	485
92158	485
92159	485
94862	472
94863	472
94864	472
94865	472
94866	472
94882	474
94883	474
94884	474
94885	474
94886	474
94887	474
94888	474
94922	480
94923	480
94924	480
94925	480
94926	480
94927	480
94928	480
94935	481
94936	481
94937	481
94938	481
94952	479
94953	479
94954	479
94955	479
94956	479
94957	479
94958	479
115.335.00.1	467
115.336.00.1	467
115.831.00.1	560
115.860.00.1	559
115.861.00.6	468
116.098.00.6	469
116.109.00.6	465
116.110.00.6	466
119.686.00.1	58
152.149.16.1	29
152.150.16.1	29
152.151.16.1	29
152.152.16.1	29
152.153.16.1	29
152.154.16.1	29
152.155.16.1	29
152.197.16.1	29
152.198.16.1	29
152.495.00.1	58
152.496.00.1	58
152.651.16.1	29
152.652.16.1	29
152.654.16.1	29
152.657.16.1	29
152.658.16.1	29
152.661.16.1	29
152.682.00.1	59
152.689.00.1	59
152.690.00.1	59
152.691.00.1	59
152.692.00.1	59
152.693.00.1	59
152.796.00.1	58
153.564.16.1	58
153.565.16.1	58
153.566.16.1	58
240.474.00.1	550
241.314.00.1	476
241.521.00.1	39
241.576.00.1	472
241.785.00.1	60
241.786.00.1	60
241.787.00.1	60
241.790.00.1	60
241.791.00.1	60
241.899.00.1	39
242.278.00.1	60
242.279.00.1	60
242.280.00.1	60
242.319.00.2	229
242.320.00.2	229
242.323.00.2	229
242.324.00.2	229
242.325.00.2	229
242.326.00.2	229
242.327.00.2	229
242.329.00.2	229
242.330.00.2	229
242.331.00.2	229
242.332.00.2	229
242.333.00.2	229
242.614.P1.1	534
242.737.00.1	202
242.922.00.1	58
242.923.00.1	58
242.924.00.1	58
242.925.00.1	58
242.926.00.1	58
242.927.00.1	58
242.928.00.1	58
242.929.00.1	58
242.930.00.1	58
242.931.00.1	58
242.976.00.2	229
245.512.00.1	61
245.513.00.1	61
245.514.00.1	61
245.515.00.1	61
245.516.00.1	61
245.517.00.1	61
245.518.00.1	61
245.519.00.1	61
245.522.00.1	61
245.523.00.1	61
245.524.00.1	61
245.525.00.1	61
245.526.00.1	61
245.527.00.1	61
245.528.00.1	61
245.529.00.1	61
245.530.00.1	61
245.533.00.1	135
300.007.00.2	144
305.000.14.1	114
305.002.14.1	129
305.003.14.3	129
305.040.14.3	132
305.054.14.1	117
305.058.14.1	119
305.150.14.1	114
305.300.14.1	114
305.450.14.1	114
305.600.14.1	115
305.670.14.1	114
305.812.26.1	132
305.880.14.1	116
305.904.14.1	131
305.905.14.1	131
305.906.14.1	131
305.921.00.1	143
306.000.14.1	114
306.002.14.1	129
306.050.14.1	125
306.054.14.1	117
306.058.14.1	119
306.064.14.1	117
306.068.14.1	119
306.450.14.1	114
306.812.26.1	132
306.880.14.1	116
306.921.00.1	143
307.000.14.1	114
307.002.14.1	129
307.003.14.3	129
307.006.00.1	151
307.012.14.1	128
307.050.14.1	125
307.054.14.1	117
307.058.14.1	119
307.060.14.1	125
307.064.14.1	117
307.068.14.1	119
307.074.14.1	117
307.078.14.1	119
307.150.14.1	114
307.300.14.1	114
307.333.14.1	126
307.345.14.1	125
307.450.14.1	114
307.600.14.1	115
307.670.14.1	114
307.812.26.1	132
307.880.14.1	116
308.000.14.1	114
308.002.14.1	129
308.003.14.3	129
308.012.14.1	128
308.014.14.1	116
308.050.14.1	125
308.051.14.1	123
308.052.14.1	124
308.054.14.1	117
308.058.14.1	119
308.060.14.1	125
308.064.14.1	117
308.068.14.1	119
308.070.14.1	125
308.074.14.1	117
308.078.14.1	119
308.081.14.1	123
308.083.14.1	120
308.084.14.1	117
308.088.14.1	119

Varenr.	Page
308.089.14.1	118
308.150.14.1	114
308.300.14.1	114
308.333.14.1	126
308.450.14.1	114
308.480.14.1	17
308.600.14.1	115
308.670.14.1	114
308.811.14.1	121
308.812.26.1	132
308.815.14.1	122
308.817.14.1	121
308.874.14.1	122
308.875.14.1	123
308.880.14.1	116
308.910.00.1	63
308.921.00.1	143
308.932.00.1	64
308.933.00.1	63
308.934.00.1	64
308.935.00.1	63
310.000.14.1	114
310.002.14.1	129
310.003.14.3	129
310.006.00.1	150
310.007.00.1	151
310.012.14.1	128
310.014.14.1	116
310.048.14.1	117
310.049.14.1	127
310.050.14.1	125
310.051.14.1	126
310.053.14.1	127
310.054.14.1	117
310.058.14.1	119
310.060.14.1	125
310.064.14.1	117
310.068.14.1	119
310.070.14.1	125
310.074.14.1	117
310.078.14.1	119
310.080.14.1	125
310.081.14.1	123
310.083.14.1	120
310.084.14.1	117
310.088.14.1	118
310.101.14.1	123
310.102.14.1	119
310.104.14.1	117
310.105.14.1	120
310.108.14.1	118
310.115.14.1	122
310.117.14.1	121
310.150.14.1	114
310.300.14.1	114
310.334.14.1	126

Varenr.	Page
310.345.14.1	125
310.445.14.1	120
310.450.14.1	114
310.600.14.1	115
310.670.14.1	114
310.811.14.1	121
310.812.26.1	132
310.813.14.1	121
310.815.14.1	122
310.817.14.1	121
310.874.14.1	122
310.875.14.1	123
310.880.14.1	116
310.921.00.1	143
312.000.14.1	114
312.002.14.1	129
312.003.14.3	129
312.012.14.1	128
312.014.14.1	116
312.100.14.1	125
312.104.14.1	117
312.108.14.1	119
312.109.14.1	118
312.124.14.1	117
312.125.14.1	125
312.128.14.1	119
312.140.00.2	130
312.150.14.1	114
312.300.14.1	114
312.333.14.1	126
312.450.14.1	114
312.600.14.1	115
312.771.16.1	128
312.812.26.1	132
312.813.26.1	132
312.880.14.1	116
312.885.14.1	115
315.001.14.1	114
315.002.14.1	129
315.003.14.3	129
315.012.14.1	128
315.100.14.1	125
315.104.14.1	118
315.108.14.1	119
315.124.14.1	118
315.126.14.1	125
315.128.14.1	119
315.144.14.1	117
315.148.14.1	119
315.150.14.1	114
315.300.14.1	114
315.333.14.1	126
315.450.14.1	114
315.812.26.1	132
315.813.26.1	133
315.885.14.1	115

Varenr.	Page
348.106.00.1	64
348.107.00.1	64
348.300.00.1	142
348.301.00.1	142
348.302.00.1	142
348.303.00.1	142
348.304.00.1	142
348.305.00.1	142
348.306.00.1	142
356.010.00.1	144
356.011.00.1	144
356.012.00.1	144
356.013.00.1	144
356.014.00.1	144
356.015.00.1	145
356.016.00.1	145
356.100.00.1	543
356.102.00.1	543
356.103.00.1	543
356.118.00.1	555
356.198.00.1	555
356.200.00.1	546
356.203.00.1	546
357.599.00.1	550
357.600.00.1	550
357.800.00.1	553
358.008.00.1	169
358.012.00.1	179
358.033.00.1	175
358.060.00.1	179
358.061.00.1	180
358.062.00.1	181
358.501.00.1	557
358.759.00.1	550
358.760.00.1	550
359.007.00.1	166
359.009.P0.1	554
359.013.00.1	185
359.034.00.1	165
359.036.00.1	169
359.037.00.1	184
359.038.00.1	184
359.039.00.1	186
359.042.00.1	178
359.046.P2.1	549
359.046.P2.1 359.046.P3.1 359.046.P5.1 359.046.P6.1 359.046.P7.1 359.046.Q4.1 359.046.P9.1	547
359.048.P0.1	558
359.052.00.1	551
359.053.00.1	551
359.054.00.1	551
359.056.00.1	551
359.057.00.1	551
359.058.00.1	551
359.059.00.1	550

Varenr.	Page
359.067.00.1	179
359.082.P2.1	549
359.098.00.1	161
359.099.00.1	162
359.100.00.1	165
359.101.00.1	169
359.102.00.1	167
359.105.00.1	157
359.106.00.1	158
359.107.00.1	158
359.109.00.1	160
359.111.00.1	164
359.112.00.1	164
359.113.00.1	166
359.114.00.1	168
359.115.00.1	161
359.116.00.1	160
359.117.00.1	159
359.118.00.1	159
359.119.00.1	176
359.120.00.1	176
359.122.00.1	175
359.123.00.1	180
359.124.00.1	179
359.125.00.1	176
359.126.00.1	177
359.140.00.1	27
359.141.00.1	27
359.142.00.1	27
359.145.26.1	134
359.147.00.1	185
359.153.14.1	107
359.226.16.1	28
359.229.16.1	28
359.309.00.1	32
359.311.00.1	32
359.313.00.1	32
359.345.00.1	162
359.346.00.1	163
359.347.00.1	163
359.361.00.1	142
359.363.00.1	143
359.424.00.2	26
359.425.00.2	26
359.426.00.2	26
359.427.00.2	26
359.428.00.2	26
359.429.00.2	26
359.430.00.2	26
359.431.00.2	26
359.432.00.2	26
359.433.00.2	26
359.434.00.2	26
359.435.00.2	26
359.436.00.2	26
359.437.00.2	26

Varenr.	Page
359.438.00.2	26
359.439.00.2	26
359.440.00.2	26
359.441.00.2	26
359.442.00.2	26
359.443.00.2	26
359.444.00.2	26
359.445.00.2	26
359.446.00.2	130
359.447.00.2	26
359.448.00.2	26
359.449.00.2	26
359.450.00.2	26
359.451.00.2	26
359.454.00.1	27
359.455.00.1	27
359.456.00.1	27
359.457.00.1	27
359.458.00.1	27
359.459.00.1	27
359.461.16.1	28
359.462.00.1	27
359.463.00.1	27
359.464.00.1	27
359.465.00.2	26
359.504.00.1	178
359.577.00.1	174
359.579.00.1	174
359.591.00.1	174
359.608.00.1	186
359.610.00.1	186
359.635.00.1	178
359.641.P0.2	547
359.662.00.1	544
359.663.00.1	554
359.665.P0.2	548
359.673.00.1	548
359.675.P0.2	548
359.683.00.1	554
359.691.00.1	553
359.698.00.0	554
359.720.00.1	557
359.807.00.1	553
359.809.00.1	552
359.811.00.1	552
359.812.00.1	552
359.813.00.1	552
359.814.00.1	552
359.816.00.1	552
359.817.00.1	552
359.818.00.1	552
359.819.00.1	552
359.822.00.1	552
359.832.00.1	558
359.835.00.1	552
359.836.00.1	552

Varenr.	Page
359.844.00.1	558
359.860.00.1	555
359.884.00.1	552
359.886.00.2	549
359.900.00.1	150
359.903.00.1	555
359.910.P0.1	543
359.911.P0.1	542
359.912.00.1	556
359.915.00.1	556
359.917.00.1	556
359.922.00.1	557
359.923.00.1	557
359.924.00.1	557
359.925.00.1	557
359.926.00.1	557
359.930.00.1	559
359.935.00.1	553
359.969.00.1	152
359.971.00.1	177
360.000.16.0	6
360.045.16.1	7
360.055.16.1	8
360.061.16.1	37
360.108.16.1	11
360.109.16.1	11
360.158.16.1	12
360.159.16.1	12
360.557.16.1	19
360.700.16.1	24
360.719.16.1	32
360.720.16.1	32
360.721.16.1	32
360.740.16.1	30
360.750.16.1	30
360.770.16.1	41
360.771.16.1	23
360.772.16.1	35
360.779.16.3	25
360.780.16.1	31
360.781.16.1	56
360.782.16.1	60
360.783.00.1	60
360.789.00.1	57
360.802.92.1	56
360.812.16.1	55
360.822.00.1	175
360.832.00.2	48
360.841.00.2	45
360.842.00.1	46
360.843.00.2	46
360.845.00.1	49
360.850.00.1	54
360.861.00.1	171
361.000.16.0	6
361.045.16.1	7

Varenr.	Page
361.055.16.1	8
361.061.16.1	37
361.065.16.1	37
361.080.16.1	36
361.088.16.1	7
361.109.16.1	11
361.112.16.1	11
361.159.16.1	12
361.162.16.1	12
361.459.16.1	16
361.462.16.1	16
361.498.16.1	16
361.557.16.1	19
361.558.16.1	18
361.559.16.1	19
361.673.00.1	146
361.674.00.1	146
361.700.16.1	24
361.719.16.1	32
361.720.16.1	32
361.721.16.1	32
361.722.16.1	32
361.723.16.1	32
361.726.16.1	31
361.727.16.1	31
361.740.16.1	30
361.743.26.1	35
361.744.16.1	34
361.746.00.1	33
361.748.00.1	33
361.750.16.1	30
361.752.16.3	26
361.768.16.1	42
361.770.16.1	41
361.771.16.1	23
361.772.16.1	35
361.774.16.1	41
361.776.16.1	49
361.779.16.3	25
361.781.16.1	56
361.782.16.1	60
361.783.00.1	60
361.784.16.1	29
361.789.00.1	57
361.802.92.1	56
361.812.16.1	55
361.822.00.1	175
361.832.00.2	48
361.841.00.2	45
361.842.00.1	46
361.843.00.2	46
361.845.00.1	49
361.850.00.1	54
361.861.00.1	171
361.872.16.1	10
361.929.16.1	55

Varenr.	Page
362.769.00.1	57
362.771.00.1	58
362.781.16.1	56
362.790.00.1	57
362.826.26.1	50
362.827.26.1	50
362.828.26.1	50
362.833.00.1	54
362.834.26.1	52
362.835.00.1	53
362.836.00.1	52
362.837.26.1	51
362.839.26.1	51
362.843.26.1	53
362.844.26.1	53
362.846.00.1	48
362.848.26.1	50
362.851.26.1	50
362.852.26.1	53
362.853.26.1	53
362.854.26.1	53
362.855.26.1	53
362.856.26.1	54
362.857.26.1	52
362.858.26.1	53
362.859.26.1	53
362.862.26.1	170
362.863.26.1	170
362.864.26.1	170
362.865.26.1	171
362.868.26.1	50
362.869.26.1	50
362.874.26.1	51
362.875.26.1	53
362.876.26.1	53
362.877.26.1	53
362.878.26.1	53
362.879.26.1	53
362.880.26.1	53
363.000.16.0	6
363.045.16.1	7
363.055.16.1	8
363.061.16.1	37
363.062.16.1	9
363.080.16.1	36
363.083.16.1	36
363.088.16.1	7
363.112.16.1	11
363.115.16.1	11
363.162.16.1	12
363.165.16.1	12
363.457.16.1	17
363.462.16.1	16
363.463.16.1	40
363.465.16.1	16
363.472.16.1	40

Varenr.	Page
363.558.16.1	18
363.559.16.1	19
363.560.16.1	19
363.561.16.1	18
363.673.00.1	146
363.700.16.1	24
363.724.16.1	32
363.728.16.1	31
363.740.16.1	30
363.742.00.1	59
363.744.16.1	34
363.745.00.1	34
363.746.00.1	33
363.748.00.1	33
363.750.16.1	30
363.771.16.1	23
363.772.16.1	35
363.776.16.1	49
363.779.16.3	25
363.780.16.1	31
363.781.16.1	56
363.782.16.1	60
363.783.00.1	60
363.789.00.1	57
363.802.92.1	56
363.812.16.1	55
363.822.00.1	175
363.832.00.2	48
363.841.00.2	45
363.842.00.1	46
363.843.00.2	46
363.845.00.1	49
363.850.00.1	54
363.861.00.1	171
363.862.00.1	173
363.863.00.1	172
363.864.00.1	173
363.873.16.1	10
363.929.16.1	55
363.932.16.1	30
364.000.16.0	6
364.045.16.1	7
364.055.16.1	8
364.084.16.1	36
364.088.16.1	7
364.109.16.1	11
364.112.16.1	11
364.115.16.1	11
364.120.16.1	11
364.159.16.1	12
364.162.16.1	12
364.165.16.1	12
364.170.16.1	12
364.270.16.1	15
364.451.16.1	20
364.462.16.1	16

Varenr.	Page
364.558.16.1	18
364.559.16.1	19
364.560.16.1	19
364.561.16.1	18
364.565.16.1	19
364.566.16.1	18
364.700.16.1	24
364.724.16.1	32
364.728.16.1	31
364.730.16.1	44
364.740.16.1	30
364.744.16.1	34
364.750.16.1	30
364.752.16.3	26
364.771.16.1	23
364.772.16.1	35
364.776.16.1	49
364.779.16.3	25
364.780.16.1	31
364.781.16.1	56
364.782.16.1	60
364.783.00.1	59
364.789.00.1	57
364.802.92.1	56
364.812.16.1	55
364.822.00.1	175
364.832.00.2	48
364.841.00.2	45
364.842.00.1	46
364.843.00.2	46
364.850.00.1	54
364.861.00.1	171
364.873.16.1	10
364.874.16.1	10
364.989.16.2	22
365.000.16.0	6
365.045.16.1	7
365.055.16.1	8
365.088.16.1	7
365.109.16.1	11
365.112.16.1	11
365.115.16.1	11
365.120.16.1	11
365.125.16.1	11
365.159.16.1	12
365.162.16.1	12
365.165.16.1	12
365.170.16.1	12
365.175.16.1	12
365.275.16.1	15
365.325.16.1	14
365.375.16.1	14
365.451.16.1	20
365.465.16.1	16
365.470.16.1	16
365.472.16.1	40

Varenr.	Page
365.558.16.1	18
365.559.16.1	19
365.560.16.1	19
365.561.16.1	18
365.565.16.1	19
365.566.16.1	18
365.570.16.1	19
365.571.16.1	18
365.605.16.1	15
365.673.00.1	146
365.674.00.1	146
365.700.16.1	24
365.725.16.1	32
365.729.16.1	31
365.730.16.1	44
365.740.16.1	30
365.742.00.1	59
365.744.16.1	34
365.745.00.1	34
365.746.00.1	33
365.748.00.1	33
365.750.16.1	30
365.771.16.1	23
365.772.16.1	35
365.776.16.1	49
365.779.16.3	25
365.780.16.1	31
365.781.16.1	56
365.782.16.1	60
365.783.00.1	60
365.784.16.1	29
365.789.00.1	57
365.802.92.1	56
365.812.16.1	55
365.813.16.1	45
365.822.00.1	175
365.832.00.2	48
365.841.00.2	45
365.842.00.1	46
365.843.00.2	46
365.845.00.1	49
365.850.00.1	54
365.861.00.1	171
365.929.16.1	55
365.932.16.1	30
365.989.16.2	22
366.000.16.0	6
366.045.16.1	7
366.055.16.1	8
366.061.16.1	37
366.088.16.1	7
366.109.16.1	11
366.112.16.1	11
366.115.16.1	11
366.120.16.1	11
366.125.16.1	11

Varenr.	Page
366.130.16.1	11
366.159.16.1	12
366.162.16.1	12
366.165.16.1	12
366.170.16.1	12
366.175.16.1	12
366.180.16.1	12
366.280.16.1	15
366.330.16.1	14
366.451.16.1	20
366.550.16.1	29
366.559.16.1	19
366.560.16.1	19
366.561.16.1	18
366.565.16.1	19
366.566.16.1	18
366.570.16.1	19
366.571.16.1	18
366.575.16.1	19
366.576.16.1	18
366.605.16.1	15
366.700.16.1	24
366.730.16.1	44
366.740.16.1	30
366.742.00.1	59
366.743.26.1	35
366.744.16.1	34
366.746.00.1	33
366.748.00.1	33
366.750.16.1	30
366.771.16.1	23
366.772.16.1	35
366.776.16.1	49
366.779.16.3	25
366.780.16.1	31
366.781.16.1	56
366.782.16.1	60
366.783.00.1	60
366.784.16.1	29
366.789.00.1	57
366.802.92.1	56
366.812.16.1	55
366.820.92.1	61
366.832.00.2	48
366.841.00.2	45
366.842.00.1	46
366.843.00.2	46
366.845.00.1	49
366.850.00.1	54
366.861.00.1	171
366.876.16.1	9
366.880.16.1	36
366.885.16.1	43
366.887.16.1	44
366.888.16.1	36
366.898.16.1	41

Varenr.	Page
366.913.16.1	38
366.914.16.1	39
366.925.16.1	38
366.929.16.1	55
366.932.16.1	30
366.941.16.1	43
366.989.16.2	22
367.000.16.0	6
367.009.16.1	81
367.015.16.1	8
367.030.16.1	8
367.045.16.1	7
367.046.16.1	8
367.055.16.1	8
367.070.16.1	37
367.088.16.1	7
367.109.16.1	11
367.112.16.1	11
367.115.16.1	11
367.120.16.1	11
367.125.16.1	11
367.130.16.1	11
367.135.16.1	11
367.159.16.1	12
367.162.16.1	12
367.163.16.1	12
367.165.16.1	12
367.170.16.1	12
367.175.16.1	12
367.180.16.1	12
367.185.16.1	12
367.235.16.1	13
367.262.16.1	15
367.265.16.1	15
367.270.16.1	15
367.275.16.1	15
367.280.16.1	15
367.285.16.1	15
367.315.16.1	14
367.320.16.1	14
367.325.16.1	14
367.330.16.1	14
367.335.16.1	14
367.362.16.1	14
367.365.16.1	14
367.370.16.1	14
367.375.16.1	14
367.380.16.1	14
367.385.16.1	14
367.451.16.1	20
367.453.16.1	20
367.454.16.1	21
367.458.16.1	17
367.471.16.1	31
367.480.16.1	16
367.481.16.1	16

Varenr.	Page
367.485.16.1	41
367.550.16.1	29
367.551.16.1	29
367.558.16.1	18
367.559.16.1	19
367.560.16.1	19
367.561.16.1	18
367.565.16.1	19
367.566.16.1	18
367.570.16.1	19
367.571.16.1	18
367.575.16.1	19
367.576.16.1	18
367.580.16.1	19
367.581.16.1	18
367.600.16.1	15
367.605.16.1	15
367.610.16.1	16
367.612.16.1	22
367.614.16.1	21
367.615.16.1	10
367.616.16.1	10
367.673.00.1	146
367.674.00.1	146
367.700.16.1	24
367.701.16.1	25
367.730.16.1	44
367.740.16.1	30
367.744.16.1	34
367.745.00.1	34
367.746.00.1	33
367.748.00.1	33
367.750.16.1	30
367.771.16.1	23
367.772.16.1	35
367.776.16.1	49
367.779.16.3	25
367.780.16.1	31
367.781.16.1	56
367.782.16.1	60
367.783.00.1	60
367.784.16.1	29
367.792.16.1	38
367.794.16.1	43
367.802.92.1	56
367.809.16.1	56
367.810.16.1	57
367.812.16.1	55
367.813.16.1	45
367.819.92.1	62
367.832.00.2	48
367.841.00.2	45
367.842.00.1	46
367.843.00.2	46
367.845.00.1	49
367.850.00.1	54

Varenr.	Page
367.861.00.1	171
367.868.16.1	42
367.876.16.1	9
367.880.16.1	36
367.885.16.1	43
367.887.16.1	44
367.888.16.1	36
367.897.92.1	62
367.898.16.1	41
367.903.16.1	40
367.913.16.1	38
367.914.16.1	39
367.923.16.1	40
367.925.16.1	38
367.928.16.1	21
367.929.16.1	55
367.932.16.1	30
367.941.16.1	43
367.945.16.1	35
367.989.16.2	22
368.000.16.0	6
368.030.16.1	8
368.045.16.1	7
368.055.16.1	8
368.088.16.1	7
368.120.16.1	11
368.125.16.1	11
368.130.16.1	11
368.135.16.1	11
368.139.16.1	11
368.162.16.1	12
368.165.16.1	12
368.170.16.1	12
368.175.16.1	12
368.180.16.1	12
368.185.16.1	12
368.189.16.1	12
368.285.16.1	15
368.451.16.1	20
368.453.16.1	20
368.454.16.1	21
368.550.16.1	29
368.561.16.1	18
368.566.16.1	18
368.571.16.1	18
368.575.16.1	19
368.576.16.1	18
368.580.16.1	19
368.581.16.1	18
368.584.16.1	18
368.585.16.1	19
368.586.16.1	18
368.605.16.1	15
368.673.00.1	146
368.700.16.1	24
368.701.16.1	25

Varenr.	Page
368.742.00.1	59
368.744.16.1	34
368.745.00.1	34
368.746.00.1	33
368.748.00.1	33
368.771.16.1	23
368.776.16.1	49
368.779.16.3	25
368.789.00.1	57
368.802.92.1	56
368.812.16.1	55
368.832.00.2	48
368.841.00.2	45
368.842.00.1	46
368.843.00.2	46
368.845.00.1	49
368.850.00.1	54
368.861.00.1	171
368.989.16.2	22
369.000.16.0	6
369.001.16.1	22
369.015.16.1	8
369.030.16.1	8
369.045.16.1	7
369.055.16.1	8
369.088.16.1	7
369.125.16.1	11
369.130.16.1	11
369.135.16.1	11
369.139.16.1	11
369.145.16.1	11
369.175.16.1	12
369.185.16.1	12
369.189.16.1	12
369.195.16.1	12
369.451.16.1	20
369.453.16.1	20
369.454.16.1	21
369.535.16.1	19
369.550.16.1	29
369.551.16.1	29
369.584.16.1	18
369.586.16.1	18
369.587.16.1	18
369.588.16.1	18
369.591.16.1	18
369.700.16.1	24
369.701.16.1	25
369.743.26.1	35
369.744.16.1	34
369.746.00.1	33
369.748.00.1	33
369.771.16.1	23
369.776.16.1	49
369.779.16.3	25
369.802.92.1	56

Varenr.	Page
369.812.16.1	55
369.832.00.2	48
369.841.00.2	45
369.842.00.1	46
369.843.00.2	46
369.845.00.1	49
369.850.00.1	54
369.861.00.1	171
369.989.16.2	22
370.000.16.0	6
370.030.16.1	8
370.045.16.1	7
370.050.16.0	6
370.055.16.1	8
370.135.16.1	11
370.139.16.1	11
370.145.16.1	11
370.146.16.1	11
370.185.16.1	12
370.189.16.1	12
370.195.16.1	12
370.196.16.1	12
370.454.16.1	21
370.550.16.1	29
370.584.16.5	18
370.587.16.5	18
370.594.16.5	18
370.700.16.1	24
370.701.16.1	25
370.738.16.1	28
370.742.00.1	59
370.744.16.1	34
370.745.00.1	34
370.746.00.1	33
370.748.00.1	33
370.751.16.1	48
370.775.16.1	23
370.776.16.1	49
370.812.16.1	55
370.840.00.1	47
370.841.00.1	47
370.846.00.1	48
370.850.00.1	54
370.861.26.1	172
371.000.16.0	6
371.015.16.1	8
371.030.16.1	8
371.045.16.1	8
371.050.16.0	6
371.055.16.1	8
371.135.16.1	11
371.139.16.1	11
371.145.16.1	11
371.146.16.1	11
371.147.16.1	11
371.185.16.1	12
371.189.16.1	12
371.195.16.1	12
371.196.16.1	12
371.197.16.1	12
371.454.16.1	21
371.550.16.1	29
371.596.16.1	18
371.700.16.1	24
371.701.16.1	25
371.738.16.1	28
371.742.00.1	59
371.743.26.1	35
371.744.16.1	34
371.745.00.1	34
371.746.00.1	33
371.748.00.1	33
371.751.16.1	48
371.775.16.1	23
371.776.16.1	49
371.840.00.1	47
371.841.00.1	47
371.850.00.1	54
371.861.00.1	173
371.862.00.1	174
372.000.16.0	6
372.015.16.1	8
372.030.16.1	8
372.045.16.1	8
372.050.16.0	6
372.055.16.1	8
372.135.16.1	11
372.139.16.1	11
372.145.16.1	11
372.146.16.1	11
372.147.16.1	11
372.148.16.1	11
372.185.16.1	12
372.189.16.1	12
372.195.16.1	12
372.196.16.1	12
372.197.16.1	12
372.198.16.1	12
372.454.16.1	21
372.550.16.1	29
372.596.16.1	18
372.598.16.1	18
372.700.16.1	24
372.701.16.1	25
372.738.16.1	28
372.742.00.1	59
372.743.26.1	35
372.744.16.1	34
372.745.00.1	34
372.746.00.1	33
372.748.00.1	33
372.751.16.1	48
372.775.16.1	23
372.776.16.1	49
372.840.00.1	47
372.841.00.1	47
372.850.00.1	54
372.861.00.1	174
372.862.00.1	174
379.000.16.0	6
379.055.16.1	8
379.108.16.1	11
379.158.16.1	12
379.740.16.1	30
379.750.16.1	30
379.768.16.3	42
379.772.16.1	35
379.780.16.1	31
379.781.16.1	56
379.782.16.1	60
379.783.00.1	60
379.791.16.1	24
379.812.16.1	55
388.126.00.1	228
388.127.00.1	228
388.128.00.1	228
390.000.14.1	68
390.001.14.1	68
390.002.14.1	68
390.004.14.1	68
390.005.14.1	68
390.006.14.1	68
390.007.14.1	68
390.008.14.1	81
390.010.14.1	70
390.011.14.1	70
390.012.14.1	70
390.013.14.1	70
390.014.14.1	70
390.016.14.1	80
390.017.14.1	80
390.020.14.1	71
390.021.14.1	71
390.022.14.1	71
390.023.14.1	71
390.024.14.1	71
390.030.14.1	72
390.046.14.1	73
390.080.14.1	85
390.083.14.1	82
390.099.26.1	86
390.100.14.1	68
390.101.14.1	68
390.102.14.1	68
390.104.14.1	68
390.105.14.1	68
390.106.14.1	68
390.107.14.1	68
390.108.14.1	81
390.110.14.1	70
390.111.14.1	70
390.112.14.1	70
390.113.14.1	70
390.114.14.1	70
390.116.14.1	80
390.117.14.1	80
390.118.14.1	79
390.120.14.1	71
390.121.14.1	71
390.122.14.1	71
390.123.14.1	71
390.124.14.1	71
390.128.14.1	86
390.131.14.1	72
390.147.14.1	73
390.179.14.1	77
390.180.14.1	85
390.183.14.1	82
390.186.14.1	83
390.200.14.1	68
390.201.14.1	68
390.202.14.1	68
390.203.14.1	81
390.204.14.1	68
390.205.14.1	68
390.206.14.1	68
390.207.14.1	68
390.210.14.1	70
390.211.14.1	70
390.212.14.1	70
390.213.14.1	70
390.214.14.1	70
390.216.14.1	80
390.217.14.1	80
390.218.14.1	79
390.220.14.1	71
390.221.14.1	71
390.222.14.1	71
390.223.14.1	71
390.224.14.1	71
390.225.14.1	78
390.227.14.1	78
390.228.14.1	86
390.231.14.1	72
390.232.14.1	72
390.247.14.1	73
390.248.14.1	73
390.271.14.1	77
390.278.14.1	77
390.279.14.1	77
390.281.14.1	85
390.283.14.1	82
390.284.14.1	82
390.286.14.1	83

Varenr.	Page
390.287.14.1	83
390.289.14.1	84
390.295.14.1	81
390.296.14.1	82
390.299.26.1	86
390.300.14.1	68
390.301.14.1	68
390.302.14.1	68
390.304.14.1	68
390.305.14.1	68
390.306.14.1	68
390.307.14.1	68
390.308.14.1	81
390.310.14.1	70
390.311.14.1	70
390.312.14.1	70
390.313.14.1	70
390.314.14.1	70
390.316.14.1	80
390.317.14.1	80
390.318.14.1	79
390.320.14.1	71
390.321.14.1	71
390.322.14.1	71
390.323.14.1	71
390.324.14.1	71
390.327.14.1	78
390.328.14.1	86
390.331.14.1	72
390.332.14.1	72
390.333.14.1	72
390.347.14.1	73
390.348.14.1	73
390.349.14.1	73
390.372.14.1	77
390.373.14.1	76
390.395.14.1	81
390.396.14.1	82
390.399.26.1	86
390.400.14.1	68
390.401.14.1	68
390.402.14.1	68
390.404.14.1	68
390.405.14.1	68
390.406.14.1	68
390.407.14.1	68
390.408.14.1	81
390.410.14.1	70
390.411.14.1	70
390.412.14.1	70
390.413.14.1	70
390.414.14.1	70
390.416.14.1	80
390.417.14.1	80
390.418.14.1	79
390.420.14.1	71

Varenr.	Page
390.421.14.1	71
390.422.14.1	71
390.423.14.1	71
390.424.14.1	71
390.427.14.1	78
390.428.14.1	86
390.432.14.1	72
390.433.14.1	72
390.434.14.1	72
390.448.14.1	73
390.449.14.1	73
390.454.14.1	73
390.457.14.1	76
390.459.14.1	74
390.462.14.1	75
390.463.14.1	76
390.464.14.1	75
390.466.14.1	74
390.469.14.1	72
390.470.14.1	75
390.471.14.1	77
390.472.14.1	77
390.473.14.1	77
390.474.14.1	76
390.475.14.1	76
390.493.11.1	84
390.495.14.1	81
390.496.14.1	82
390.500.14.1	68
390.501.14.1	68
390.502.14.1	68
390.503.14.1	79
390.504.14.1	68
390.505.14.1	68
390.506.14.1	68
390.507.14.1	68
390.508.14.1	81
390.510.14.1	70
390.511.14.1	70
390.512.14.1	70
390.513.14.1	70
390.514.14.1	70
390.516.14.1	80
390.517.14.1	80
390.518.14.1	79
390.520.14.1	71
390.521.14.1	71
390.522.14.1	71
390.523.14.1	71
390.524.14.1	71
390.527.14.1	78
390.528.14.1	86
390.531.14.1	72
390.532.14.1	72
390.533.14.1	72
390.534.14.1	72

Varenr.	Page
390.535.14.1	72
390.547.14.1	73
390.548.14.1	73
390.549.14.1	73
390.554.14.1	73
390.555.14.1	73
390.557.14.1	76
390.559.14.1	74
390.560.14.1	75
390.561.14.1	75
390.562.14.1	75
390.563.14.1	76
390.564.14.1	75
390.565.14.1	75
390.566.14.1	74
390.567.14.1	74
390.569.14.1	72
390.570.14.1	75
390.571.14.1	77
390.572.14.1	77
390.573.14.1	77
390.574.14.1	77
390.575.14.1	76
390.576.14.1	76
390.577.14.1	76
390.578.14.1	75
390.592.11.1	85
390.593.11.1	84
390.595.14.1	81
390.596.14.1	82
390.599.26.1	86
390.600.14.1	68
390.601.14.1	68
390.602.14.1	68
390.603.14.1	79
390.604.14.1	68
390.605.14.1	68
390.606.14.1	68
390.607.14.1	68
390.608.14.1	81
390.610.14.1	70
390.611.14.1	70
390.612.14.1	70
390.613.14.1	70
390.614.14.1	70
390.616.14.1	80
390.617.14.1	80
390.618.14.1	79
390.620.14.1	71
390.621.14.1	71
390.622.14.1	71
390.623.14.1	71
390.624.14.1	71
390.627.14.1	78
390.628.14.1	86
390.634.14.1	72

Varenr.	Page
390.635.14.1	72
390.636.14.1	72
390.650.14.1	73
390.651.14.1	73
390.652.14.1	73
390.662.14.1	74
390.665.14.1	74
390.675.14.1	77
390.695.14.1	81
390.696.14.1	82
390.699.26.1	86
390.700.14.1	68
390.701.14.1	68
390.702.14.1	68
390.703.14.1	79
390.704.14.1	68
390.705.14.1	68
390.706.14.1	68
390.707.14.1	68
390.708.14.1	81
390.716.14.1	80
390.717.14.1	80
390.718.14.1	79
390.720.14.1	71
390.721.14.1	71
390.722.14.1	71
390.723.14.1	71
390.724.14.1	71
390.727.14.1	78
390.728.14.1	86
390.735.14.1	72
390.736.14.1	72
390.737.14.1	72
390.751.14.1	73
390.752.14.1	73
390.753.14.1	73
390.775.14.1	77
390.776.14.1	77
390.796.14.1	82
390.798.26.1	85
390.799.26.1	86
393.200.14.1	92
393.201.14.1	92
393.202.14.1	92
393.204.14.1	92
393.205.14.1	92
393.206.14.1	92
393.207.14.1	92
393.210.14.1	93
393.211.14.1	93
393.213.14.1	93
393.214.14.1	93
393.216.14.1	104
393.217.14.1	105
393.218.14.1	104
393.220.14.1	94

Varenr.	Page
393.221.14.1	94
393.222.14.1	94
393.223.14.1	94
393.224.14.1	94
393.227.14.1	101
393.232.14.1	95
393.248.14.1	96
393.299.26.1	106
393.300.14.1	92
393.301.14.1	92
393.302.14.1	92
393.304.14.1	92
393.305.14.1	92
393.306.14.1	92
393.307.14.1	92
393.310.14.1	93
393.311.14.1	93
393.313.14.1	93
393.314.14.1	93
393.316.14.1	104
393.317.14.1	105
393.318.14.1	104
393.320.14.1	94
393.321.14.1	94
393.322.14.1	94
393.323.14.1	94
393.324.14.1	94
393.327.14.1	101
393.332.14.1	95
393.333.14.1	95
393.348.14.1	96
393.349.14.1	96
393.372.14.1	100
393.399.26.1	106
393.400.14.1	92
393.401.14.1	92
393.402.14.1	92
393.404.14.1	92
393.405.14.1	92
393.406.14.1	92
393.407.14.1	92
393.410.14.1	93
393.411.14.1	93
393.413.14.1	93
393.414.14.1	93
393.416.14.1	104
393.417.14.1	105
393.418.14.1	104
393.420.14.1	94
393.421.14.1	94
393.422.14.1	94
393.423.14.1	94
393.424.14.1	94
393.425.14.1	102
393.426.14.1	102
393.427.14.1	101
393.432.14.1	95
393.433.14.1	95
393.434.14.1	95
393.440.14.1	103
393.442.14.1	103
393.444.14.1	103
393.445.14.1	103
393.446.14.1	103
393.448.14.1	96
393.449.14.1	96
393.454.14.1	96
393.456.14.1	97
393.457.14.1	98
393.459.14.1	99
393.462.14.1	100
393.463.14.1	98
393.464.14.1	98
393.466.14.1	97
393.470.14.1	99
393.472.14.1	100
393.473.14.1	100
393.499.26.1	106
393.500.14.1	92
393.501.14.1	92
393.502.14.1	92
393.503.14.1	101
393.504.14.1	92
393.505.14.1	92
393.506.14.1	92
393.507.14.1	92
393.510.14.1	93
393.511.14.1	93
393.513.14.1	93
393.514.14.1	93
393.516.14.1	104
393.517.14.1	105
393.518.14.1	104
393.520.14.1	94
393.521.14.1	94
393.522.14.1	94
393.523.14.1	94
393.524.14.1	94
393.525.14.1	102
393.526.14.1	102
393.527.14.1	101
393.532.14.1	95
393.533.14.1	95
393.534.14.1	95
393.535.14.1	95
393.540.14.1	103
393.541.14.1	103
393.542.14.1	103
393.543.14.1	103
393.544.14.1	103
393.545.14.1	103
393.546.14.1	103
393.547.14.1	96
393.549.14.1	96
393.550.14.1	99
393.551.14.1	98
393.552.14.1	96
393.553.14.1	98
393.554.14.1	98
393.555.14.1	96
393.556.14.1	97
393.557.14.1	98
393.558.14.1	97
393.559.14.1	99
393.560.14.1	100
393.561.14.1	99
393.562.14.1	100
393.563.14.1	98
393.564.14.1	98
393.565.14.1	100
393.566.14.1	97
393.570.14.1	99
393.572.14.1	100
393.573.14.1	100
393.574.14.1	100
393.578.14.1	99
393.599.26.1	106
393.600.14.1	92
393.601.14.1	92
393.602.14.1	92
393.603.14.1	101
393.604.14.1	92
393.605.14.1	92
393.606.14.1	92
393.607.14.1	92
393.610.14.1	93
393.611.14.1	93
393.613.14.1	93
393.614.14.1	93
393.616.14.1	104
393.617.14.1	105
393.620.14.1	94
393.621.14.1	94
393.622.14.1	94
393.624.14.1	94
393.627.14.1	101
393.633.14.1	95
393.634.14.1	95
393.635.14.1	95
393.636.14.1	95
393.650.14.1	96
393.651.14.1	96
393.652.14.1	96
393.654.14.1	96
393.662.14.1	99
393.665.14.1	97
393.674.14.1	100
393.675.14.1	100
393.699.26.1	107
393.700.14.1	92
393.701.14.1	92
393.702.14.1	92
393.703.14.1	101
393.704.14.1	92
393.705.14.1	92
393.706.14.1	92
393.707.14.1	92
393.716.14.1	104
393.717.14.1	105
393.720.14.1	94
393.721.14.1	94
393.722.14.1	94
393.724.14.1	94
393.727.14.1	101
393.734.14.1	95
393.735.14.1	95
393.736.14.1	95
393.737.14.1	95
393.751.14.1	96
393.752.14.1	96
393.753.14.1	96
393.775.14.1	100
393.776.14.1	100
393.799.26.1	107
600.041.00.1	267
600.042.00.1	230
600.043.00.1	230
600.044.00.1	230
600.045.00.1	230
600.046.00.1	230
600.047.00.1	230
600.048.00.1	230
600.049.00.1	230
600.051.00.1	230
600.052.00.1	230
600.053.00.1	230
600.054.00.1	230
600.055.00.1	230
600.056.00.1	230
600.057.00.1	230
600.058.00.1	230
600.059.00.1	230
600.079.00.1	326
600.080.00.1	326
600.081.00.1	326
600.082.00.1	326
600.083.00.1	326
600.084.00.1	326
600.085.00.1	326
600.087.00.1	326
600.088.00.1	326
600.089.00.1	326
600.090.00.1	326
600.091.00.1	326

Varenr.	Page
600.092.00.1	326
600.093.00.1	326
600.094.00.1	326
600.101.00.2	202
601.020.00.2	478
601.100.00.1	236
601.130.00.1	237
601.131.00.2	237
601.132.00.2	238
601.134.00.1	239
601.134.00.2	239
601.135.00.1	238
601.135.00.2	238
601.136.00.1	238
601.136.00.2	238
601.200.00.1	239
601.232.00.2	240
601.235.00.1	240
601.235.00.2	240
601.252.00.5	249
601.256.00.5	250
601.289.00.5	254
601.293.00.5	254
601.360.00.5	245
601.485.00.1	516
601.508.00.5	247
601.510.00.5	247
601.535.00.5	248
601.536.00.5	248
601.555.00.5	249
601.556.00.5	249
601.571.00.5	250
601.575.00.5	241
601.579.00.5	252
601.582.00.5	252
601.583.00.5	252
601.584.00.5	252
601.590.00.5	251
601.595.00.5	251
601.623.00.5	256
601.761.00.1	226
601.781.00.5	255
601.800.00.1	224
601.802.00.1	224
601.811.00.1	262
601.812.00.1	225
601.813.00.1	224
601.815.00.1	224
601.850.26.1	321
601.851.26.1	227
601.852.26.1	227
601.853.26.1	227
601.854.26.1	227
601.855.26.1	227
601.856.26.1	227
601.857.26.1	321

Varenr.	Page
601.858.26.1	227
601.859.26.1	227
601.860.26.1	321
601.861.26.1	321
601.910.00.5	266
602.020.00.2	478
602.023.00.2	479
602.032.00.1	474
602.100.00.1	236
602.130.00.1	237
602.131.00.2	237
602.132.00.2	238
602.134.00.1	239
602.134.00.2	239
602.135.00.1	238
602.135.00.2	238
602.136.00.1	238
602.136.00.2	238
602.200.00.1	239
602.230.00.1	240
602.232.00.2	240
602.235.00.1	240
602.235.00.2	240
602.252.00.5	249
602.253.00.5	249
602.256.00.5	250
602.257.00.5	250
602.289.00.5	254
602.293.00.5	254
602.296.00.5	254
602.360.00.5	245
602.422.00.1	219
602.423.00.1	219
602.480.00.1	218
602.482.00.1	218
602.485.00.1	516
602.508.00.5	247
602.509.00.5	247
602.510.00.5	247
602.511.00.5	247
602.535.00.5	248
602.536.00.5	248
602.555.00.5	249
602.556.00.5	249
602.571.00.5	250
602.575.00.5	241
602.579.00.5	252
602.582.00.5	252
602.583.00.5	252
602.584.00.5	252
602.585.00.5	252
602.586.00.5	252
602.590.00.5	251
602.591.00.5	251
602.595.00.5	251
602.623.00.5	256

Varenr.	Page
602.761.00.1	226
602.762.26.1	226
602.800.00.1	224
602.811.00.1	262
602.910.00.5	266
603.020.00.2	478
603.023.00.2	479
603.032.00.1	474
603.100.00.1	236
603.110.00.1	237
603.132.00.2	238
603.134.00.1	239
603.134.00.2	239
603.135.00.1	238
603.135.00.2	238
603.136.00.1	238
603.136.00.2	238
603.200.00.1	239
603.230.00.1	240
603.232.00.2	240
603.235.00.2	240
603.253.00.5	249
603.254.00.5	249
603.257.00.5	250
603.258.00.5	250
603.294.00.5	254
603.360.00.5	245
603.362.00.5	245
603.485.00.1	516
603.508.00.5	247
603.510.00.5	247
603.535.00.5	248
603.536.00.5	248
603.537.00.5	248
603.556.00.5	249
603.557.00.5	249
603.571.00.5	250
603.575.00.5	241
603.582.00.5	252
603.583.00.5	252
603.584.00.5	252
603.585.00.5	252
603.586.00.5	252
603.587.00.5	252
603.590.00.5	251
603.595.00.5	251
603.702.00.1	227
603.800.00.1	224
603.811.00.1	262
603.910.00.5	266
604.020.00.2	478
604.032.00.1	474
604.100.00.1	236
604.254.00.5	249
604.258.00.5	250
604.360.00.5	245

Varenr.	Page
604.362.00.5	245
604.363.00.5	245
604.485.00.1	516
604.508.00.5	247
604.510.00.5	247
604.537.00.5	248
604.538.00.5	248
604.557.00.5	249
604.558.00.5	249
604.571.00.5	250
604.575.00.5	241
604.581.00.5	252
604.583.00.5	252
604.584.00.5	252
604.590.00.5	251
604.591.00.5	251
604.595.00.5	251
604.596.00.5	251
604.702.00.1	227
604.910.00.5	266
605.020.00.2	478
605.032.00.1	474
605.100.00.1	236
605.255.00.5	249
605.259.00.5	250
605.360.00.5	245
605.363.00.5	245
605.364.00.5	245
605.485.00.1	516
605.508.00.5	247
605.510.00.5	247
605.537.00.5	248
605.538.00.5	248
605.539.00.5	248
605.557.00.5	249
605.558.00.5	249
605.559.00.5	249
605.571.00.5	250
605.575.00.5	241
605.581.00.5	252
605.585.00.5	252
605.589.00.5	252
605.590.00.5	251
605.591.00.5	251
605.595.00.5	251
605.596.00.5	251
605.702.00.1	227
605.910.00.5	266
606.020.00.2	478
606.032.00.1	474
606.100.00.1	236
606.255.00.5	249
606.256.00.5	250
606.360.00.5	245
606.361.00.5	245
606.363.00.5	245

Varenr.	Page
606.485.00.1	516
606.508.00.5	247
606.510.00.5	247
606.537.00.5	248
606.540.00.5	248
606.559.00.5	249
606.560.00.5	249
606.571.00.5	250
606.575.00.5	241
606.580.00.5	252
606.581.00.5	252
606.585.00.5	252
606.590.00.5	251
606.591.00.5	251
606.595.00.5	251
606.596.00.5	251
606.702.00.1	227
606.910.00.5	266
607.100.00.1	236
607.255.00.5	249
607.256.00.5	250
607.360.00.5	245
607.363.00.5	245
607.366.00.5	245
607.485.00.1	516
607.508.00.5	247
607.510.00.5	247
607.539.00.5	248
607.541.00.5	248
607.560.00.5	249
607.561.00.5	249
607.571.00.5	250
607.581.00.5	252
607.587.00.5	252
607.590.00.5	251
607.595.00.5	251
607.702.00.1	227
607.910.00.5	266
608.100.00.1	236
608.363.00.5	245
608.520.00.5	253
608.541.00.5	248
608.561.00.5	249
608.702.00.1	227
608.910.00.5	266
610.059.00.1	476
610.060.00.1	476
611.061.00.2	477
611.512.24.5	252
611.565.00.5	253
611.582.22.5	260
611.610.BM.1	226
611.623.00.5	257
612.061.00.2	477
612.422.00.1	218
612.423.00.1	218
612.481.00.1	219
612.512.24.5	252
612.566.00.5	253
612.582.22.5	260
612.623.00.5	257
613.061.00.2	477
613.422.00.1	218
613.423.00.1	218
613.481.00.1	219
613.513.24.5	252
613.567.00.5	253
613.583.22.5	260
614.061.00.2	477
616.208.00.1	466
616.270.00.1	462
616.271.00.1	462
616.272.00.1	461
616.273.00.1	461
616.274.00.1	460
616.275.00.1	460
616.276.00.1	463
616.277.00.1	463
616.290.00.1	464
616.291.00.1	464
619.020.00.1	192
619.021.00.1	192
619.022.00.1	192
619.023.00.1	192
619.024.00.1	192
619.025.00.1	192
619.026.00.1	192
619.027.00.1	192
619.050.00.1	193
619.051.00.1	193
619.052.00.1	193
619.060.00.1	193
619.061.00.1	193
619.070.00.1	193
619.100.00.2	194
619.101.00.2	194
619.102.00.2	194
619.103.00.2	194
619.110.00.1	195
619.110.00.2	195
619.111.00.1	195
619.111.00.2	195
619.112.00.1	195
619.112.00.2	195
619.120.00.2	194
619.121.00.2	194
619.122.00.2	194
619.123.00.2	194
619.130.00.1	195
619.131.00.1	195
619.133.00.1	195
619.135.00.2	195
619.140.00.2	194
619.141.00.2	194
619.142.00.2	194
619.143.00.2	194
619.150.00.1	196
619.150.00.2	196
619.151.00.1	196
619.151.00.2	196
619.152.00.1	196
619.152.00.2	196
619.160.00.2	194
619.161.00.2	194
619.162.00.2	194
619.170.00.1	196
619.170.00.2	196
619.171.00.1	196
619.171.00.2	196
619.172.00.1	196
619.172.00.2	196
619.180.00.2	197
619.181.00.2	197
619.182.00.2	197
619.220.00.1	193
619.221.00.1	193
619.260.22.1	223
619.261.22.1	223
619.267.22.1	222
619.300.00.1	220
619.302.00.1	220
619.311.00.1	220
619.312.00.1	220
619.321.00.1	220
619.322.00.1	220
619.331.00.1	220
619.471.22.1	223
619.472.22.1	223
619.481.22.1	223
619.482.22.1	223
619.490.22.1	222
619.491.22.1	222
619.492.22.1	222
619.616.00.1	214
619.617.00.1	214
619.700.00.1	206
619.701.00.1	206
619.702.00.1	206
619.703.00.1	206
619.704.00.1	206
619.705.00.1	206
619.706.00.1	206
619.720.00.1	225
619.721.00.1	225
619.722.00.1	225
619.730.00.1	227
619.731.00.1	227
619.732.00.1	227
619.733.00.1	227
619.734.00.1	227
619.735.00.1	227
619.736.00.1	227
619.737.00.1	227
619.830.00.1	473
619.831.00.1	473
619.832.00.1	473
619.833.00.1	473
619.834.00.1	473
619.835.00.1	473
619.850.00.1	475
619.851.00.1	475
619.852.00.1	475
619.853.00.1	475
619.854.00.1	475
619.855.00.1	475
619.856.00.1	475
619.857.00.1	475
619.866.00.1	476
619.867.00.1	476
619.871.00.1	483
619.872.00.1	483
620.003.00.1	198
620.010.00.1	197
620.011.00.1	197
620.012.00.1	197
620.013.00.1	197
620.014.00.1	197
620.015.00.1	197
620.016.00.1	197
620.017.00.1	197
620.020.00.1	198
620.021.00.1	198
620.022.00.1	198
620.023.00.1	198
620.024.00.1	198
620.025.00.1	198
620.031.00.1	198
620.032.00.1	198
620.033.00.1	198
620.034.00.1	198
620.035.00.1	198
620.036.00.1	198
620.037.00.1	198
620.042.00.1	198
620.043.00.1	198
620.044.00.1	198
620.045.00.1	198
620.046.00.1	198
620.047.00.1	198
620.054.00.1	198
620.057.00.1	198
620.061.00.1	199
620.062.00.1	199
620.063.00.1	199

Varenr.	Page
620.064.00.1	199
620.065.00.1	199
620.066.00.1	199
620.067.00.1	199
620.070.00.1	199
620.071.00.1	199
620.072.00.1	199
620.073.00.1	199
620.074.00.1	199
620.075.00.1	199
620.076.00.1	199
620.077.00.1	199
620.080.00.1	199
620.081.00.1	199
620.082.00.1	199
620.083.00.1	199
620.084.00.1	199
620.085.00.1	199
620.086.00.1	199
620.087.00.1	199
620.090.00.1	203
620.091.00.1	203
620.092.00.1	203
620.093.00.1	203
620.094.00.1	203
620.095.00.1	203
620.096.00.1	203
620.097.00.1	203
620.100.00.1	200
620.101.00.1	200
620.102.00.1	200
620.103.00.1	200
620.104.00.1	200
620.105.00.1	200
620.106.00.1	200
620.107.00.1	200
620.108.00.1	200
620.111.00.1	200
620.112.00.1	200
620.113.00.1	200
620.114.00.1	200
620.115.00.1	200
620.116.00.1	200
620.117.00.1	200
620.121.00.1	200
620.122.00.1	200
620.123.00.1	200
620.124.00.1	200
620.125.00.1	200
620.126.00.1	200
620.127.00.1	200
620.131.00.1	200
620.132.00.1	200
620.133.00.1	200
620.135.00.1	200
620.136.00.1	200

Varenr.	Page
620.137.00.1	200
620.142.00.1	200
620.143.00.1	200
620.147.00.1	200
620.150.00.1	201
620.151.00.1	201
620.152.00.1	201
620.153.00.1	201
620.154.00.1	201
620.155.00.1	201
620.156.00.1	201
620.157.00.1	201
620.162.00.1	201
620.163.00.1	201
620.164.00.1	201
620.165.00.1	201
620.166.00.1	201
620.173.00.1	201
620.174.00.1	201
620.175.00.1	201
620.176.00.1	201
620.177.00.1	201
620.184.00.1	201
620.185.00.1	201
620.230.00.1	203
620.231.00.1	203
620.232.00.1	203
620.233.00.1	203
620.234.00.1	203
620.235.00.1	203
620.236.00.1	203
620.240.00.1	203
620.241.00.1	203
620.242.00.1	203
620.250.00.1	204
620.251.00.1	204
620.252.00.1	204
620.253.00.1	204
620.254.00.1	204
620.255.00.1	204
620.256.00.1	204
620.257.00.1	204
620.300.00.1	206
620.301.00.1	206
620.302.00.1	206
620.303.00.1	206
620.304.00.1	206
620.305.00.1	206
620.306.00.1	206
620.307.00.1	206
620.308.00.1	206
620.309.00.1	206
620.310.00.1	206
620.311.00.1	206
620.312.00.1	206
620.313.00.1	206

Varenr.	Page
620.314.00.1	206
620.315.00.1	206
620.316.00.1	206
620.320.00.1	206
620.321.00.1	206
620.322.00.1	206
620.324.00.1	206
620.329.00.1	204
620.330.00.1	219
620.331.00.1	219
620.332.00.1	204
620.333.00.1	204
620.334.00.1	204
620.335.00.1	204
620.336.00.1	204
620.337.00.1	204
620.338.00.1	204
620.339.00.1	204
620.353.00.1	201
620.354.00.1	201
620.355.00.1	201
620.400.00.1	207
620.401.00.1	207
620.402.00.1	207
620.403.00.1	207
620.404.00.1	207
620.405.00.1	207
620.406.00.1	207
620.407.00.1	207
620.410.00.1	207
620.411.00.1	207
620.412.00.1	207
620.413.00.1	207
620.414.00.1	207
620.415.00.1	207
620.416.00.1	207
620.420.00.1	207
620.421.00.1	207
620.424.00.1	207
620.502.00.1	207
620.503.00.1	207
620.504.00.1	207
620.505.00.1	207
620.506.00.1	207
620.510.00.1	207
620.511.00.1	207
620.512.00.1	207
620.520.00.1	207
620.521.00.1	207
620.522.00.1	208
620.523.00.1	208
620.524.00.1	208
620.525.00.1	208
620.526.00.1	208
620.527.00.1	208
620.528.00.1	208

Varenr.	Page
620.532.00.1	208
620.533.00.1	208
620.534.00.1	208
620.535.00.1	208
620.536.00.1	208
620.540.00.1	208
620.541.00.1	208
620.542.00.1	208
620.550.00.1	208
620.551.00.1	208
620.560.00.1	209
620.561.00.1	209
620.562.00.1	209
620.570.00.1	209
620.571.00.1	209
620.572.00.1	209
620.573.00.1	209
620.574.00.1	209
620.575.00.1	209
620.576.00.1	209
620.580.00.1	210
620.581.00.1	210
620.582.00.1	210
620.583.00.1	210
620.584.00.1	210
620.585.00.1	210
620.586.00.1	210
620.591.00.1	210
620.593.00.1	210
620.594.00.1	210
620.595.00.1	210
620.596.00.1	210
620.600.00.1	210
620.601.00.1	210
620.602.00.1	210
620.603.00.1	210
620.604.00.1	210
620.605.00.1	210
620.606.00.1	210
620.613.00.1	210
620.614.00.1	210
620.615.00.1	210
620.620.00.1	211
620.621.00.1	211
620.622.00.1	211
620.623.00.1	211
620.624.00.1	211
620.625.00.1	211
620.626.00.1	211
620.630.00.1	211
620.631.00.1	211
620.632.00.1	211
620.633.00.1	211
620.634.00.1	211
620.635.00.1	211
620.636.00.1	211

Varenr.	Page
620.640.00.1	211
620.641.00.1	211
620.642.00.1	211
620.643.00.1	211
620.644.00.1	211
620.645.00.1	211
620.646.00.1	211
620.650.00.1	211
620.651.00.1	211
620.652.00.1	211
620.653.00.1	211
620.654.00.1	211
620.655.00.1	211
620.656.00.1	211
620.661.00.1	211
620.662.00.1	211
620.663.00.1	211
620.664.00.1	211
620.665.00.1	211
620.671.00.1	211
620.672.00.1	211
620.673.00.1	211
620.674.00.1	211
620.675.00.1	211
620.680.00.1	212
620.681.00.1	212
620.683.00.1	212
620.684.00.1	212
620.685.00.1	212
620.686.00.1	212
620.688.00.1	212
620.689.00.1	212
620.690.00.1	212
620.691.00.1	212
620.693.00.1	212
620.694.00.1	212
620.695.00.1	211
620.700.00.1	213
620.701.00.1	213
620.703.00.1	205
620.710.00.1	213
620.711.00.1	205
620.712.00.1	205
620.720.00.1	213
620.721.00.1	213
620.722.00.1	213
620.723.00.1	205
620.724.00.1	205
620.727.00.1	205
620.730.00.1	213
620.731.00.1	213
620.732.00.1	213
620.740.00.1	215
620.741.00.1	215
620.742.00.1	215
620.750.00.1	215

Varenr.	Page
620.751.00.1	215
620.760.00.1	215
620.761.00.1	215
620.770.00.1	215
620.771.00.1	215
620.800.00.1	215
620.801.00.1	215
620.802.00.1	215
620.810.00.1	215
620.811.00.1	215
620.821.00.1	215
620.881.00.1	216
620.890.00.1	217
620.891.00.1	217
620.921.00.1	216
620.951.00.1	216
620.981.00.1	216
620.990.00.1	217
620.991.00.1	217
621.000.00.5	254
621.271.00.5	242
621.310.00.5	243
621.505.00.5	241
622.000.00.5	254
622.271.00.5	242
622.310.00.5	243
622.311.00.5	244
622.312.00.5	244
622.313.00.5	244
622.314.00.5	244
622.505.00.5	241
622.535.00.5	248
622.650.00.5	242
623.000.00.5	254
623.245.00.5	242
623.271.00.5	242
623.310.00.5	243
623.311.00.5	244
623.315.00.5	244
623.316.00.5	244
623.317.00.5	244
623.318.00.5	244
623.505.00.5	241
623.536.00.5	248
623.650.00.5	242
623.651.00.5	242
624.245.00.5	242
624.271.00.5	242
624.310.00.5	243
624.311.00.5	244
624.314.00.5	244
624.316.00.5	244
624.317.00.5	244
624.319.00.5	244
624.505.00.5	241
624.537.00.5	248

Varenr.	Page
624.651.00.5	242
624.652.00.5	242
625.245.00.5	242
625.271.00.5	242
625.310.00.5	243
625.317.00.5	244
625.319.00.5	244
625.321.00.5	244
625.505.00.5	241
625.538.00.5	248
625.651.00.5	242
625.652.00.5	242
625.653.00.5	242
626.245.00.5	242
626.271.00.5	242
626.310.00.5	243
626.317.00.5	244
626.319.00.5	244
626.320.00.5	244
626.321.00.5	244
626.505.00.5	241
626.537.00.5	248
626.652.00.5	242
626.653.00.5	242
627.245.00.5	242
627.271.00.5	242
627.310.00.5	243
627.316.00.5	244
627.320.00.5	244
627.321.00.5	244
627.322.00.5	244
627.505.00.5	241
627.539.00.5	248
627.653.00.5	242
627.654.00.5	242
628.245.00.5	242
628.271.00.5	242
628.310.00.5	243
628.316.00.5	244
628.320.00.5	244
628.321.00.5	244
628.322.00.5	244
628.323.00.5	244
628.505.00.5	241
628.541.00.5	248
628.653.00.5	242
628.654.00.5	242
628.655.00.5	242
641.512.00.1	221
641.514.00.1	260
641.515.00.1	259
641.522.00.1	221
641.533.00.1	221
641.534.22.2	258
642.534.22.2	258
650.513.22.1	223

Varenr.	Page
650.921.00.2	499
653.428.00.1	217
653.429.00.1	217
653.940.26.1	502
654.940.26.1	502
655.078.00.1	496
655.079.00.1	497
655.084.00.1	497
655.086.00.1	500
655.104.00.1	504
655.940.26.1	502
656.940.26.1	502
657.940.26.1	502
658.940.26.1	502
659.940.26.1	502
690.017.00.1	533
690.019.00.1	534
690.102.00.1	62
690.103.00.1	62
690.111.00.1	499
690.112.00.1	499
690.115.00.1	499
690.121.00.1	521
690.122.00.1	518
690.123.00.1	518
690.124.00.1	518
690.125.00.1	518
690.126.00.1	518
690.134.00.1	513
690.140.00.1	510
690.141.00.1	507
690.142.00.1	507
690.143.00.1	507
690.144.00.1	507
690.180.00.1	509
690.181.00.1	509
690.182.00.1	509
690.190.00.1	521
690.192.00.1	521
690.195.00.1	521
690.211.00.1	514
690.212.00.1	514
690.214.00.1	514
690.215.00.1	514
690.221.00.1	523
690.222.00.1	518
690.223.00.1	518
690.224.00.1	518
690.225.00.1	518
690.226.00.1	518
690.230.00.1	522
690.232.00.1	522
690.240.00.1	511
690.241.00.1	507
690.242.00.1	507
690.243.00.1	507

Varenr.	Page
690.244.00.1	507
690.245.00.1	507
690.250.00.1	510
690.251.00.1	510
690.252.00.1	510
690.253.00.1	510
690.254.00.1	510
690.300.00.1	500
690.301.00.1	500
690.310.00.1	500
690.311.00.1	500
690.312.00.1	500
690.313.00.1	500
690.314.00.1	500
690.412.00.3	501
690.467.00.2	512
690.474.00.1	509
690.475.00.1	509
690.476.00.1	509
690.486.00.4	509
690.493.00.1	517
690.511.P2.1	537
690.512.00.2	535
690.514.00.2	539
690.589.00.1	536
690.598.P1.2	536
690.600.00.1	536
690.912.00.1	502
690.913.00.1	502
690.915.00.1	503
690.916.00.1	503
690.917.00.1	503
690.918.00.1	503
690.920.00.1	514
690.921.00.1	515
690.922.00.1	515
690.923.00.1	515
690.924.00.1	515
690.925.00.1	515
690.926.00.1	515
690.927.00.1	515
690.936.00.1	499
690.937.00.1	503
690.938.00.1	503
690.940.00.1	506
690.941.00.1	506
691.000.P2.3	530
691.017.P1.1	494
691.017.P1.1	533
691.030.00.1	495
691.031.00.1	495
691.032.00.1	497
691.033.00.1	498
691.034.00.1	494
691.035.00.1	496
691.036.00.1	498

Varenr.	Page
691.037.00.1	498
691.103.P2.1	538
691.106.00.1	506
691.113.P2.1	537
691.137.00.1	511
691.141.00.1	541
691.145.00.1	542
691.153.00.1	505
691.154.00.1	505
691.161.00.1	504
691.170.00.1	512
691.171.00.1	512
691.179.00.1	522
691.181.00.1	525
691.182.00.1	518
691.183.00.1	518
691.186.00.1	527
691.187.00.1	528
691.188.00.1	526
691.189.00.1	527
691.190.00.1	529
691.191.00.1	526
691.192.00.1	526
691.193.00.1	526
691.194.00.1	526
691.195.00.1	526
691.196.00.1	526
691.197.00.1	524
691.198.00.1	521
691.199.00.1	524
691.200.00.1	522
691.203.00.1	512
691.214.P2.1	537
691.218.P1.2	535
691.221.00.1	541
691.229.P1.2	538
691.231.P1.1	540
691.240.00.1	541
691.296.00.2	525
853.524.00.1	58
853.650.16.1	57

Index VVS nr.

VVS nr.	Page
16591014	321
16591019	227
16591024	227
16591030	227
16591037	227
16591046	227
16591053	227
16591058	321
16591067	227
16591080	227
16591091	321
16591114	321
30613015	365
30613018	365
30613022	365
30613028	365
30613035	365
30613042	365
30613054	365
30613076	365
30613089	365
30613108	365
30617015	273
30617018	273
30617022	273
30617028	273
30617035	273
30617042	273
30617054	273
30617076	273
30617089	273
30617108	273
30617615	332
30617618	332
30617622	332
30617628	332
30617635	332
30617642	332
30617654	332
30617676	332
30617689	332
30617708	332
30618012	364
30618015	364
30618018	364
30618022	364
30618028	364
30618035	364
30618042	364
30618054	364
30618076	364
30618089	364
30618108	364
30630012	273

VVS nr.	Page
30630015	273
30630018	273
30630022	273
30630028	273
30630035	273
30630042	273
30630054	273
30631012	272
30631015	272
30631018	272
30631022	272
30631028	272
30631035	272
30631042	272
30631054	272
30631076	272
30631089	272
30631108	272
34201012	370
34201015	370
34201018	370
34201022	370
34201028	370
34201035	370
34201042	370
34201054	370
34201076	370
34201089	370
34201108	370
34202012	369
34202015	369
34202018	369
34202022	369
34202028	369
34202035	369
34202042	369
34202054	369
34202076	369
34202089	369
34202108	369
34204012	380
34204015	380
34204022	380
34204028	380
34204035	380
34204042	380
34204054	380
34204166	380
34204222	380
34205012	380
34205015	380
34205022	380
34205028	380
34205035	380

VVS nr.	Page
34205166	380
34205222	380
34205324	380
34211012	370
34211015	370
34211018	370
34211022	370
34211028	370
34211035	370
34211042	370
34211054	370
34211076	370
34211089	370
34211108	370
34212012	369
34212015	369
34212018	369
34212022	369
34212028	369
34212035	369
34212042	369
34212054	369
34212076	369
34212089	369
34212108	369
34213012	370
34213015	370
34213018	370
34213022	370
34213028	370
34213035	370
34213042	370
34213054	370
34219015	382
34219022	382
34219028	382
34219035	382
34219042	382
34219054	382
34219222	382
34219291	382
34220022	382
34221176	383
34221232	383
34221234	383
34221291	383
34221292	383
34221354	383
34221355	383
34221390	383
34221391	383
34221426	383
34221427	383
34221428	383

VVS nr.	Page
34221449	383
34221458	383
34221459	383
34221619	383
34222263	379
34222324	379
34223012	379
34223015	379
34223022	379
34223166	379
34223222	379
34223339	379
34230012	371
34230015	371
34230018	371
34230022	371
34230028	371
34230035	371
34230042	371
34230054	371
34230076	371
34230089	371
34230108	371
34230132	372
34230165	372
34230166	372
34230172	372
34230176	372
34230216	372
34230222	372
34230232	372
34230258	372
34230263	372
34230272	372
34230291	372
34230324	372
34230329	372
34230339	372
34230365	372
34230366	372
34230371	372
34230382	372
34230411	372
34230414	372
34230417	372
34230420	372
34230434	372
34230435	372
34230437	372
34230440	372
34230445	372
34230609	372
34230610	372
34230612	372

VVS nr.	Page
34230614	372
34230616	372
34230638	372
34230639	372
34230642	372
34230643	372
34230644	372
34230648	372
34230663	372
34230664	372
34230665	372
34230666	372
34230667	372
34230676	372
34230679	372
34232222	373
34232263	373
34232324	373
34232365	373
34232410	373
34232433	373
34233012	373
34233015	373
34233022	373
34233028	373
34233132	373
34233222	373
34233263	373
34233324	373
34233339	373
34233365	373
34233371	373
34233382	373
34233410	373
34233414	373
34233417	373
34233433	373
34233435	373
34233437	373
34233456	373
34233608	373
34233616	373
34233642	373
34233644	373
34233663	373
34240417	374
34240437	374
34240440	374
34240610	374
34240612	374
34240638	374
34240639	374
34240664	374
34240665	374

VVS nr.	Page
34246015	381
34246018	381
34246022	381
34246028	381
34246035	381
34246042	381
34246054	381
34248170	298
34248173	298
34248224	298
34248231	298
34248265	298
34248275	298
34248345	298
34250015	375
34250222	375
34250263	375
34250272	375
34250324	375
34250329	375
34250339	375
34253222	374
34253263	374
34253324	374
34255166	368
34255216	368
34255222	368
34255258	368
34255263	368
34255272	368
34255324	368
34255329	368
34255339	368
34255365	368
34255366	368
34255371	368
34255382	368
34255414	368
34255417	368
34255420	368
34255435	368
34255437	368
34255440	368
34255445	368
34255614	368
34255616	368
34255644	368
34255648	368
34255667	368
34255676	368
34255679	368
34259415	386
34259418	386
34259422	386
34259428	386
34260012	366

VVS nr.	Page
34260015	366
34260018	366
34260022	366
34260028	366
34260035	366
34260042	366
34260054	366
34260076	366
34260089	366
34260108	366
34260420	367
34260440	367
34260445	367
34261012	367
34261015	367
34261018	367
34261022	367
34261028	367
34261035	367
34261042	367
34261054	367
34261076	367
34261089	367
34261108	367
34263012	377
34263015	377
34263022	377
34263028	377
34263035	377
34263042	377
34263054	377
34263132	377
34263222	377
34263232	377
34263263	377
34263324	378
34263365	378
34263410	378
34263433	378
34263607	378
34263632	378
34263662	378
34265012	377
34265015	377
34265022	377
34265028	377
34265035	377
34265042	377
34265054	377
34265132	377
34265166	377
34265176	377
34265222	377
34265232	377
34265263	377
34265291	377

VVS nr.	Page
34265339	377
34265354	377
34265382	377
34265390	377
34265445	377
34265618	377
34265649	377
34265680	377
34266012	378
34266015	378
34266022	378
34266028	378
34266035	378
34266042	378
34266054	378
34266132	378
34266166	378
34266175	378
34266222	378
34266232	378
34266263	378
34266291	378
34266324	378
34266339	378
34266371	378
34266382	378
34267012	378
34267015	378
34267022	378
34267132	378
34267222	378
34267232	378
34267263	378
34268015	381
34268022	381
34268028	381
34268042	381
34268054	381
34268222	381
34268390	381
34269022	384
34269028	384
34269035	384
34269042	384
34269054	384
34269076	384
34269089	384
34269108	384
34270028	417
34270035	417
34270042	417
34270054	417
34270065	417
34270080	417
34270100	417
34271022	384

VVS nr.	Page
34271028	384
34271035	384
34271042	384
34271054	384
34271076	384
34271089	384
34271108	384
34273012	371
34273015	371
34273018	371
34273022	371
34273028	371
34276018	385
34276022	385
34276028	385
34276035	385
34276042	385
34276054	385
34276076	385
34276089	385
34276108	385
34282615	388
34282617	388
34282620	388
34284015	389
34284017	389
34284020	389
34288222	387
34289222	388
34290222	387
34290263	387
34296012	385
34296015	385
34296018	385
34296022	385
34296028	385
34296035	385
34296042	385
34296054	385
34296076	385
34296089	385
34296108	385
34300015	274
34300018	274
34300022	274
34300028	274
34300035	274
34300042	274
34300054	274
34300076	274
34300089	274
34300108	274
34301012	278
34301015	278
34301018	278
34301022	278

VVS nr.	Page
34301028	278
34301035	278
34301042	278
34301054	278
34301076	278
34301089	278
34301108	278
34302012	277
34302015	277
34302018	277
34302022	277
34302028	277
34302035	277
34302042	277
34302054	277
34302076	277
34302089	277
34302108	277
34303015	279
34303018	279
34303022	279
34303028	279
34303035	279
34303042	279
34303054	279
34307015	292
34309022	277
34309028	277
34309035	277
34309054	277
34310022	278
34310028	278
34310035	278
34310054	278
34311012	278
34311015	278
34311018	278
34311022	278
34311028	278
34311035	278
34311042	278
34311054	278
34311076	278
34311089	278
34311108	278
34312012	277
34312015	277
34312018	277
34312022	277
34312028	277
34312035	277
34312042	277
34312054	277
34312076	277
34312089	277
34312108	277

VVS nr.	Page
34314015	279
34314018	279
34314022	279
34314028	279
34314035	279
34314042	279
34314054	279
34315015	279
34315018	279
34315022	279
34315028	279
34315035	279
34315042	279
34315054	279
34316015	279
34316018	279
34316022	279
34316028	279
34316035	279
34316042	279
34316054	279
34317015	277
34317022	277
34317028	277
34317035	277
34317042	277
34317054	277
34317108	277
34318015	279
34318018	279
34318022	279
34318028	279
34318035	279
34318042	279
34318054	279
34319022	277
34319028	277
34319035	277
34319042	277
34319054	277
34320022	278
34320028	278
34320035	278
34320042	278
34320054	278
34321015	294
34321017	294
34321028	294
34321029	294
34321035	294
34321042	294
34321054	294
34321115	294
34321122	294
34321176	294
34321232	294

VVS nr.	Page
34321291	294
34321292	294
34321293	294
34321354	294
34321355	294
34322015	292
34322022	292
34322028	292
34322035	292
34322166	292
34322222	292
34323015	291
34323022	291
34323028	291
34323035	291
34323042	291
34323054	291
34323222	291
34327015	302
34327022	302
34327222	302
34328015	302
34328022	302
34328132	302
34328222	302
34329015	303
34330012	280
34330015	280
34330018	280
34330022	280
34330028	280
34330035	280
34330042	280
34330054	280
34330076	280
34330089	280
34330108	280
34330166	281
34330215	281
34330221	281
34330222	281
34330258	281
34330263	281
34330268	281
34330271	281
34330272	281
34330324	281
34330329	281
34330337	281
34330339	281
34330365	281
34330366	281
34330370	281
34330371	281
34330381	281
34330382	281

VVS nr.	Page
34330410	281
34330411	281
34330413	281
34330414	281
34330416	281
34330417	281
34330420	281
34330433	281
34330434	281
34330435	281
34330437	281
34330440	281
34330445	281
34330608	281
34330610	281
34330612	281
34330614	281
34330616	281
34330638	281
34330639	281
34330642	281
34330643	281
34330644	281
34330648	281
34330663	281
34330664	281
34330665	281
34330666	281
34330667	281
34330676	281
34330679	281
34332015	282
34332022	282
34332028	282
34332035	282
34332166	282
34332222	282
34333015	282
34333022	282
34333028	282
34333054	282
34333222	282
34333232	282
34333263	282
34333324	282
34333339	282
34333365	282
34333371	282
34333382	282
34333410	282
34333414	282
34333417	282
34333433	282
34333435	282
34333437	282
34333608	282

VVS nr.	Page
34333616	282
34333642	282
34333644	282
34333663	282
34333667	282
34339018	391
34339022	391
34339028	391
34341015	295
34341022	295
34341028	295
34341035	295
34341042	295
34341054	295
34341176	295
34341222	295
34341232	295
34341263	295
34341291	295
34342015	297
34342022	297
34342028	297
34342035	297
34342042	297
34342054	297
34342176	297
34342222	297
34342232	297
34342291	297
34343015	295
34343022	295
34343028	295
34343035	295
34343042	295
34343054	295
34343176	295
34343222	295
34343232	295
34343263	295
34343291	295
34344015	296
34344022	296
34344028	296
34344035	296
34344042	296
34344054	296
34344176	296
34344222	296
34344232	296
34344291	296
34346015	293
34346018	293
34346022	293
34346028	293
34346035	293
34346042	293

VVS nr.	Page
34346054	293
34347015	296
34347022	296
34347028	296
34347035	296
34347042	296
34347054	296
34347222	296
34348015	297
34348022	297
34348028	297
34348035	297
34348042	297
34348054	297
34348222	297
34349015	293
34349018	293
34349022	293
34349028	293
34349035	293
34349042	293
34349054	293
34351018	301
34351022	301
34351028	301
34351035	301
34351054	301
34351076	301
34355166	276
34355216	276
34355222	276
34355258	276
34355263	276
34355272	276
34355324	276
34355329	276
34355339	276
34355365	276
34355366	276
34355371	276
34355382	276
34355410	276
34355411	276
34355414	276
34355417	276
34355420	276
34355433	276
34355434	276
34355435	276
34355437	276
34355440	276
34355445	276
34355616	276
34355644	276
34355648	276
34355667	276

VVS nr.	Page
34355676	276
34355679	276
34360012	274
34360015	274
34360018	274
34360022	274
34360028	274
34360035	274
34360042	274
34360054	274
34360076	274
34360089	274
34360108	274
34361015	275
34361018	275
34361022	275
34361028	275
34361035	275
34361042	275
34361054	275
34361076	275
34361089	275
34361108	275
34362263	290
34362324	290
34362365	290
34362410	290
34362433	290
34362607	290
34362632	290
34362662	290
34363015	289
34363022	289
34363028	289
34363035	289
34363042	289
34363054	289
34363222	289
34364015	291
34364022	291
34364222	291
34364232	291
34364263	291
34365015	288
34365022	288
34365028	288
34365035	288
34365042	288
34365054	288
34365132	288
34365166	288
34365176	288
34365222	288
34365232	288
34365263	288
34365291	288
34365339	288
34365354	288
34365382	288
34365390	288
34365420	288
34365445	288
34365618	288
34365649	288
34366012	290
34366015	290
34366022	290
34366028	290
34366035	290
34366042	290
34366054	290
34366132	290
34366166	290
34366176	290
34366222	290
34366232	290
34366263	290
34366291	290
34366324	290
34366339	290
34366354	290
34366382	290
34366390	290
34366420	290
34366445	290
34367176	288
34367232	288
34367291	288
34367354	288
34367390	288
34367426	288
34367458	288
34368015	289
34368022	289
34368028	289
34368035	289
34368042	289
34368054	289
34369015	298
34369018	298
34369022	298
34369028	298
34369035	298
34369042	298
34369054	298
34369076	298
34369089	298
34369108	298
34370076	279
34370089	279
34370108	279
34371076	279
34371089	279
34371108	279
34372076	279
34372089	279
34372108	279
34373015	280
34373018	280
34373022	280
34373028	280
34374076	279
34374089	279
34374108	279
34375076	279
34375089	279
34375108	279
34381015	300
34381018	300
34381022	300
34381028	300
34381035	300
34381042	300
34381054	300
34381076	300
34381089	300
34381108	300
34386022	299
34386028	299
34386035	299
34386042	299
34386054	299
34386076	299
34386089	299
34386108	299
34388876	300
34391012	323
34391015	323
34391018	323
34391022	323
34391028	323
34391035	323
34391042	323
34391054	323
34391076	323
34391089	323
34391108	323
34391515	324
34391518	324
34391522	324
34391528	324
34391535	324
34391542	324
34391554	324
34391576	324
34391589	324
34391608	324
34391676	433
34391689	433
34391708	433
34391915	324
34391918	324
34391922	324
34391928	324
34391935	324
34391942	324
34391954	324
34391976	324
34391989	324
34391998	324
34392012	325
34392015	325
34392022	325
34392028	325
34392035	325
34392042	325
34392054	325
34393015	230
34393020	230
34393025	230
34393032	230
34393040	230
34393050	230
34393065	230
34393080	230
34393100	230
34393315	267
34393320	230
34393325	230
34393332	230
34393340	230
34393350	230
34393365	230
34393380	230
34393400	230
34396015	301
34396018	301
34396022	301
34396028	301
34396035	301
34396042	301
34396054	301
34396076	301
34396089	301
34396108	301
34412315	479
34412318	479
34412322	479
34412328	479
34412335	479
34412342	479
34412354	479
34412920	476
34412972	476
34412990	476
34413015	481
34413018	481
34413022	481
34413028	481
34413035	481
34413042	481
34413054	481
34413076	481
34450535	530
34450554	530
34450615	530
34451010	534
34451221	526
34451222	527
34451231	534
34452135	525
34452142	518
34452154	518
34452182	525
34452205	527
34452207	528
34452254	512
34452302	541
34452400	537
34452401	537
34452404	538
34452405	537
34452451	533
34452452	535
34452453	539
34452460	504
34452461	533
34452462	535
34452464	538
34452512	521
34452515	518
34452518	518
34452522	518
34452528	518
34452535	518
34452585	521
34452595	521
34452612	523
34452615	518
34452618	518
34452622	518
34452628	518
34452635	518
34452685	522
34452695	522
34452922	534
34452982	536
34452985	536
34452990	536
34453137	511

VVS nr.	Page
34453141	541
34454012	531
34454015	531
34454018	531
34454022	531
34454028	531
34454054	531
34459411	531
34459990	531
34466015	532
34466018	532
34466022	532
34466028	532
34466035	532
34466042	532
34466054	532
34466076	532
34466089	532
34466108	532
34472176	527
34472189	518
34472198	527
34478235	529
34478254	529
34478354	530
34479026	499
34486100	540
34486750	541
36301015	335
36301018	335
36301022	335
36301028	335
36301035	335
36301042	335
36301054	335
36301076	335
36301089	335
36301108	335
36302015	335
36302018	335
36302022	335
36302028	335
36302035	335
36302042	335
36302054	335
36302076	335
36302089	335
36302108	335
36311015	335
36311018	335
36311022	335
36311028	335
36311035	335
36311042	335
36311054	335
36311076	335
36311089	335
36311108	335
36312015	335
36312018	335
36312022	335
36312028	335
36312035	335
36312042	335
36312054	335
36312076	335
36312089	335
36312108	335
36321176	345
36321232	345
36321291	345
36321292	345
36321354	345
36321355	345
36321390	345
36321426	345
36321458	345
36321619	345
36321650	345
36322015	343
36322022	343
36322028	343
36322166	343
36322222	343
36323015	343
36323022	343
36323028	343
36323035	343
36323222	343
36330015	337
36330018	337
36330022	337
36330028	337
36330035	337
36330042	337
36330054	337
36330076	337
36330089	337
36330108	337
36330222	338
36330263	338
36330272	338
36330324	338
36330329	338
36330339	338
36330365	338
36330366	338
36330371	338
36330382	338
36330410	338
36330417	338
36330420	338
36330433	338
36330437	338
36330440	338
36330445	338
36330608	338
36330612	338
36330616	338
36330639	338
36330642	338
36330644	338
36330648	338
36330663	338
36330665	338
36330667	338
36330676	338
36333015	339
36333222	339
36333263	339
36333324	339
36333339	339
36333365	339
36333371	339
36333410	339
36333433	339
36333608	339
36333642	339
36333663	339
36343015	346
36343022	346
36343028	346
36343035	346
36343042	346
36343054	346
36344022	346
36344028	346
36344035	346
36344042	346
36344054	346
36344222	346
36355222	334
36355263	334
36355272	334
36355324	334
36355329	334
36355339	334
36355365	334
36355371	334
36355382	334
36355420	334
36355445	334
36355616	334
36355644	334
36355648	334
36355676	334
36355679	334
36360015	333
36360018	333
36360022	333
36360028	333
36360035	333
36360042	333
36360054	333
36360076	333
36360089	333
36360108	333
36361015	333
36361018	333
36361022	333
36361028	333
36361035	333
36361042	333
36361054	333
36361076	333
36361089	333
36361108	333
36365015	342
36365022	342
36365028	342
36365035	342
36365042	342
36365054	342
36365166	342
36365176	342
36365222	342
36365232	342
36365263	342
36365291	342
36365339	342
36365354	342
36365382	342
36365390	342
36365445	342
36365618	342
36365649	342
36366015	342
36366022	342
36366028	342
36366035	342
36366042	342
36366054	342
36366166	342
36366176	342
36366222	342
36366232	342
36366263	342
36366291	342
36366324	342
36366339	342
36366382	342
36366390	342
36369035	347
36369042	347
36369054	347
36369076	347
36369089	347
36369108	347
36396015	350
36396018	350
36396022	350
36396028	350
36396035	350
36396042	350
36396054	350
36396076	350
36396089	350
36396108	350
37301015	307
37301018	307
37301022	307
37301028	307
37301035	307
37301042	307
37301054	307
37301076	307
37301089	307
37301108	307
37302015	306
37302018	306
37302022	306
37302028	306
37302035	306
37302042	306
37302054	306
37302076	306
37302089	306
37302108	306
37311015	307
37311018	307
37311022	307
37311028	307
37311035	307
37311042	307
37311054	307
37311076	307
37311089	307
37311108	307
37312015	306
37312018	306
37312022	306
37312028	306
37312035	306
37312042	306
37312054	306
37312076	306
37312089	306
37312108	306
37321283	316
37321357	316

VVS nr.	Page
37322015	314
37322022	314
37322028	314
37322035	314
37322222	314
37323015	314
37323022	314
37323028	314
37323035	314
37323222	314
37323339	314
37327028	319
37327291	319
37328015	319
37328222	319
37328263	319
37329263	319
37330015	309
37330018	309
37330022	309
37330028	309
37330035	309
37330042	309
37330054	309
37330076	309
37330089	309
37330108	309
37330222	310
37330263	310
37330272	310
37330324	310
37330329	310
37330339	310
37330365	310
37330366	310
37330371	310
37330382	310
37330410	310
37330411	310
37330414	310
37330417	310
37330420	310
37330435	310
37330437	310
37330440	310
37330445	310
37333015	311
37333022	311
37333054	311
37333222	311
37333232	311
37333263	311
37333324	311
37333339	311
37333365	311
37333371	311
37333410	311
37333414	311
37333433	311
37333435	311
37333608	311
37333616	311
37333642	311
37333644	311
37333663	311
37333667	311
37344015	316
37344022	316
37344028	316
37344035	316
37344042	316
37344054	316
37344176	316
37344222	316
37344232	316
37344291	316
37345015	315
37345022	315
37345028	315
37345035	315
37345042	315
37345054	315
37345176	315
37345222	315
37345232	315
37345263	315
37345291	315
37355222	305
37355263	305
37355272	305
37355324	305
37355329	305
37355339	305
37355371	305
37355382	305
37355414	305
37355417	305
37355420	305
37355435	305
37355437	305
37355440	305
37355445	305
37355616	305
37355644	305
37355648	305
37355667	305
37355676	305
37355679	305
37360015	304
37360018	304
37360022	304
37360028	304
37360035	304
37360042	304
37360054	304
37360076	304
37360089	304
37360108	304
37361015	305
37361018	305
37361022	305
37361028	305
37361035	305
37361042	305
37361054	305
37361108	305
37362015	311
37365015	312
37365022	312
37365028	312
37365035	312
37365042	312
37365054	312
37365176	312
37365222	312
37365232	312
37365263	312
37365291	312
37365339	312
37365382	312
37365390	312
37365618	312
37365649	312
37366015	313
37366022	313
37366028	313
37366042	313
37366054	313
37366176	313
37366222	313
37366232	313
37366263	313
37366291	313
37366382	313
37366390	313
37368028	317
37369022	317
37369028	317
37369035	317
37369042	317
37369054	317
37369076	317
37369089	317
37369108	317
37390104	326
37390106	326
37390108	326
37390109	326
37390110	326
37390111	326
37390112	326
37390113	326
37390114	326
37390115	326
37390131	326
37390141	326
37390142	326
37390143	326
37390192	326
37391015	325
37391018	325
37391022	325
37391028	325
37391035	325
37391042	325
37391054	325
37396015	318
37396018	318
37396022	318
37396028	318
37396035	318
37396042	318
37396054	318
37396076	318
37396089	318
37396108	318
40606015	442
40606022	442
40606028	442
40606035	442
40606042	442
40606054	442
40606076	442
40606089	442
40606108	442
40606522	442
40607015	442
40607018	442
40607022	442
40607028	442
40607035	442
40607042	442
40607054	442
40607076	442
40607089	442
40607108	442
45505012	404
45505015	404
45505018	404
45505022	404
45505028	404
45505035	404
45505042	404
45505054	404
45505076	404
45505089	404
45505108	404
45506012	404
45506015	404
45506018	404
45506022	404
45506028	404
45506035	404
45506042	404
45506054	404
45506076	404
45506089	404
45506108	404
45514012	404
45514015	404
45514018	404
45514022	404
45514028	404
45514035	404
45514042	404
45514054	404
45514076	404
45514089	404
45514108	404
45515012	404
45515015	404
45515018	404
45515022	404
45515028	404
45515035	404
45515042	404
45515054	404
45515076	404
45515089	404
45515108	404
45517015	406
45517018	406
45517022	406
45522028	405
45522035	405
45522042	405
45523028	405
45523035	405
45523042	405
45523054	405
45524028	405
45524035	405
45524042	405
45524054	405
45525028	405
45525035	405
45525054	405
45532015	406
45532018	406
45532022	406

VVS nr.	Page
45532028	406
45532035	406
45532042	406
45532054	406
45532076	406
45532089	406
45532108	406
45532165	407
45532166	407
45532176	407
45532216	407
45532221	407
45532222	407
45532228	407
45532234	407
45532258	407
45532262	407
45532263	407
45532272	407
45532278	407
45532329	407
45532339	407
45532365	407
45532371	407
45532382	407
45532410	407
45532414	407
45532417	407
45532420	407
45532435	407
45532437	407
45532440	407
45532445	407
45532608	407
45532612	407
45532614	407
45532616	407
45532642	407
45532643	407
45532644	407
45532648	407
45532663	407
45532667	407
45532676	407
45532679	407
45538015	407
45538022	407
45538132	407
45538222	407
45538263	407
45538324	407
45538339	407
45538365	407
45538410	407
45538433	407
45550015	409

VVS nr.	Page
45550222	409
45550263	409
45552222	409
45552263	409
45552324	409
45554166	403
45554216	403
45554222	403
45554263	403
45554272	403
45554324	403
45554329	403
45554339	403
45554371	403
45554382	403
45554414	403
45554417	403
45554420	403
45554437	403
45554440	403
45554445	403
45554612	403
45554614	403
45554616	403
45554643	403
45554644	403
45554648	403
45554666	403
45554667	403
45554676	403
45554679	403
45561012	402
45561015	402
45561018	402
45561022	402
45561028	402
45561035	402
45561042	402
45561054	402
45561076	402
45561089	402
45561108	402
45561166	402
45561167	339
45561170	339
45561224	339
45561263	402
45563012	417
45563015	417
45563018	417
45563022	417
45563028	417
45563035	417
45563042	417
45563054	417
45563076	417

VVS nr.	Page
45563089	417
45563108	417
45564015	402
45564018	402
45564022	402
45564028	402
45564035	402
45564042	402
45564054	402
45564076	402
45564089	402
45564108	402
45567528	416
45567535	416
45567542	416
45567554	416
45580015	412
45580022	412
45580054	412
45580222	412
45580232	412
45580263	412
45580382	412
45581015	415
45581028	415
45581132	415
45581176	415
45581232	415
45581234	415
45581291	415
45581292	415
45581293	415
45581354	415
45581355	415
45581390	415
45581391	415
45581426	415
45581427	415
45581428	415
45581449	415
45581458	415
45581619	415
45581650	415
45582015	412
45582022	412
45582222	412
45582263	412
45584012	411
45584015	411
45584022	411
45584028	411
45584035	411
45584042	411
45584054	411
45584132	411
45584166	411

VVS nr.	Page
45584176	411
45584222	411
45584232	411
45584263	411
45584291	411
45584339	411
45584354	411
45584382	411
45584420	411
45584618	411
45584619	411
45584649	411
45585012	412
45585015	412
45585022	412
45585028	412
45585035	412
45585042	412
45585054	412
45585132	412
45585166	412
45585176	412
45585222	412
45585232	412
45585263	412
45585291	412
45585339	412
45585354	412
45585382	412
45585420	412
45586022	413
45586028	413
45586035	413
45586042	413
45586054	413
45586512	413
45586515	413
45586632	413
45586666	413
45586722	413
45586732	413
45587022	413
45587028	413
45587035	413
45587042	413
45587054	413
45587263	413
45587512	413
45587515	413
45587632	413
45587666	413
45587722	413
45587732	413
45589128	202
45589135	202
45589214	202

VVS nr.	Page
45590015	417
45590022	417
45590132	417
45590222	417
45591012	414
45591015	414
45591022	414
45591028	414
45591035	414
45591042	414
45591054	414
45591132	414
45591176	414
45591222	414
45591232	414
45591263	414
45591291	414
45592015	414
45592022	414
45592028	414
45592035	414
45592042	414
45592054	414
45592132	414
45592176	414
45592222	414
45592232	414
45592291	414
45593015	415
45593022	415
45593028	415
45593035	415
45593042	415
45593054	415
45593222	415
47605015	422
47605018	422
47605022	422
47605028	422
47605035	422
47605042	422
47605054	422
47606015	421
47606018	421
47606022	421
47606028	421
47606035	421
47606042	421
47606054	421
47614015	421
47614018	421
47614022	421
47614028	421
47614035	421
47614042	421
47614054	421

VVS nr.	Page
47615015	422
47615018	422
47615022	422
47615028	422
47615035	422
47615042	422
47615054	422
47632015	423
47632018	423
47632022	423
47632028	423
47632035	423
47632042	423
47632054	423
47632222	424
47632262	424
47632263	424
47632272	424
47632278	424
47632339	424
47632371	424
47632382	424
47632414	424
47632417	424
47632420	424
47632435	424
47632437	424
47632440	424
47632445	424
47638015	424
47638222	424
47638263	424
47638324	424
47638339	424
47654222	420
47654263	420
47654272	420
47654324	420
47654329	420
47654339	420
47654371	420
47654382	420
47654417	420
47654420	420
47654437	420
47654440	420
47654445	420
47661015	419
47661018	419
47661022	419
47661028	419
47661035	419
47661042	419
47661054	419
47663015	420
47663018	420

VVS nr.	Page
47663022	420
47663028	420
47663035	420
47663042	420
47663054	420
47680015	426
47680022	426
47680232	426
47681015	427
47681022	427
47681232	427
47683283	427
47683357	427
47684015	425
47684022	425
47684028	425
47684035	425
47684042	425
47684054	425
47684176	425
47684222	425
47684232	425
47684263	425
47684291	425
47684339	425
47684382	425
47685015	426
47685022	426
47685028	426
47685035	426
47685042	426
47685054	426
47685176	426
47685222	426
47685232	426
47685263	426
47685291	426
47687022	429
47687028	429
47688015	428
47688022	428
47688222	428
47691015	428
47691018	428
47691022	428
47691028	428
47691035	428
47691042	428
47691054	428
49101015	446
49101022	446
49101028	446
49101035	446
49101042	446
49101054	446
49101076	446

VVS nr.	Page
49101089	446
49101108	446
49102015	445
49102022	445
49102028	445
49102035	445
49102042	445
49102054	445
49102076	445
49102089	445
49102108	445
49104015	446
49104022	446
49104028	446
49104035	446
49104042	446
49104054	446
49104076	446
49104089	446
49104108	446
49105015	445
49105022	445
49105028	445
49105035	445
49105042	445
49105054	445
49105076	445
49105089	445
49105108	445
49111015	446
49111022	446
49111028	446
49111035	446
49111042	446
49111054	446
49111076	446
49111089	446
49111108	446
49112015	445
49112022	445
49112028	445
49112035	445
49112042	445
49112054	445
49112076	445
49112089	445
49112108	445
49114015	446
49114022	446
49114028	446
49114035	446
49114042	446
49114054	446
49114076	446
49114089	446
49114108	446

VVS nr.	Page
49115015	445
49115022	445
49115028	445
49115035	445
49115042	445
49115054	445
49115076	445
49115089	445
49115108	445
49117015	446
49117022	446
49117028	446
49117035	446
49117042	446
49117054	446
49117076	446
49117089	446
49117108	446
49118015	445
49118022	445
49118028	445
49118035	445
49118042	445
49118054	445
49118076	445
49118089	445
49118108	445
49120015	443
49120022	443
49120028	443
49120035	443
49120042	443
49120054	443
49120076	443
49120089	443
49120108	443
49121015	443
49121022	443
49121028	443
49121035	443
49121042	443
49121054	443
49121076	443
49121089	443
49121108	443
49124015	450
49124022	450
49124028	450
49124035	450
49124042	450
49124054	449
49124263	450
49124427	450
49125015	450
49125054	450
49126022	450

VVS nr.	Page
49126028	450
49126035	450
49126042	450
49126054	450
49127015	449
49127022	449
49127028	449
49127035	449
49127042	449
49127263	449
49128015	450
49128263	450
49130015	447
49130022	447
49130028	447
49130035	447
49130042	447
49130054	447
49130076	447
49130089	447
49130108	447
49130263	448
49130324	448
49130339	448
49130365	448
49130371	448
49130382	448
49130414	448
49130417	448
49130420	448
49130437	448
49130440	448
49130445	448
49130608	448
49130610	448
49130612	448
49130614	448
49130616	448
49130638	448
49130639	448
49130642	448
49130643	448
49130644	448
49130648	448
49130663	448
49130664	448
49130665	448
49130666	448
49130667	448
49130676	448
49130679	448
49133015	449
49133022	449
49133263	449
49133324	449
49133339	449

VVS nr.	Page
49133365	449
49133371	449
49133410	449
49133414	449
49133433	449
49133435	449
49133642	449
49133663	449
49135263	444
49135324	444
49135339	444
49135371	444
49135382	444
49135417	444
49135420	444
49135440	444
49135445	444
49135614	444
49135616	444
49135644	444
49135648	444
49135676	444
49135679	444
49140015	451
49140022	451
49140028	451
49140042	451
49140054	451
49140263	451
49140354	451
49144022	453
49144028	453
49144035	453
49144042	453
49144054	453
49144076	453
49144089	453
49144108	453
87379616	238
87379620	238
87379626	238
87380626	237
87381616	236
87381620	236
87381626	236
87381632	236
87381640	236
87381650	236
87381663	236
87381675	236
87382616	237
87382620	237
87384620	240
87384626	240
87386616	239
87386620	239

VVS nr.	Page
87386626	239
87387616	240
87387620	240
87388616	238
87388620	238
87389514	202
87500616	242
87500620	242
87500626	242
87500632	242
87500640	242
87500650	242
87500663	242
87500672	242
87500675	242
87501626	242
87501632	242
87501640	242
87501650	242
87501663	242
87501675	242
87502617	252
87502620	252
87503617	249
87503620	249
87503621	249
87503625	249
87503626	249
87503632	249
87503640	249
87503650	249
87503663	249
87504617	250
87504620	250
87504621	250
87504625	250
87504626	250
87504632	250
87504640	250
87504650	250
87504663	250
87505616	243
87505620	243
87505626	243
87505632	243
87505640	243
87505650	243
87505663	243
87505675	243
87506618	244
87506623	244
87506625	244
87506629	244
87506630	244
87506631	244
87506637	244

VVS nr.	Page
87506638	244
87506639	244
87506647	244
87506648	244
87506649	244
87506659	244
87506660	244
87506661	244
87506662	244
87506670	244
87506671	244
87506672	244
87506673	244
87506674	244
87507619	244
87507625	244
87508618	244
87508621	244
87509618	244
87509623	244
87509631	244
87509641	244
87510630	244
87511621	247
87511625	247
87511631	247
87511649	247
87511662	247
87512617	245
87512620	245
87512624	245
87512625	245
87512630	245
87512631	245
87512632	245
87512637	245
87512639	245
87512640	245
87512646	245
87512648	245
87512650	245
87512658	245
87512660	245
87512663	245
87512671	245
87513616	241
87513620	241
87513626	241
87513632	241
87513640	241
87513650	241
87513663	241
87513675	241
87514616	241
87514620	241
87514626	241

VVS nr.	Page
87514632	241
87514640	241
87514650	241
87515619	242
87515624	242
87515625	242
87515630	242
87515631	242
87515637	242
87515638	242
87515639	242
87515648	242
87515649	242
87515661	242
87515662	242
87515673	242
87515674	242
87516616	247
87516640	247
87517617	248
87517618	248
87517620	248
87517621	248
87517624	248
87517625	248
87517626	248
87517632	248
87517633	248
87517639	248
87517640	248
87517641	248
87517650	248
87517651	248
87517663	248
87517664	248
87517675	248
87518617	249
87518620	249
87518621	249
87518625	249
87518626	249
87518632	249
87518633	249
87518639	249
87518640	249
87518641	249
87518650	249
87518651	249
87518663	249
87518664	249
87518675	249
87519606	218
87519620	226
87519636	218
87520616	250
87520620	250

VVS nr.	Page
87520626	250
87520632	250
87520640	250
87520650	250
87520663	250
87521617	251
87521620	251
87521621	251
87521625	251
87521632	251
87521633	251
87521640	251
87521641	251
87521650	251
87521651	251
87521663	251
87522617	251
87522620	251
87522626	251
87522632	251
87522633	251
87522640	251
87522641	251
87522650	251
87522651	251
87522663	251
87523603	252
87523616	252
87523617	260
87523619	252
87523621	252
87523622	252
87523623	252
87523624	252
87523625	252
87523626	252
87523627	252
87523628	252
87523629	252
87523631	252
87523632	252
87523635	252
87523640	252
87523641	252
87523642	252
87523649	252
87523650	252
87523651	252
87523663	252
87523664	252
87523725	260
87524617	254
87524620	254
87525617	254
87525620	254
87526320	248

VVS nr.	Page
87526325	248
87526332	248
87526340	248
87526350	248
87526363	248
87526375	248
87529420	228
87529426	228
87529432	228
87529612	224
87529626	227
87529632	227
87529640	227
87529650	227
87529663	227
87529676	262
87529680	262
87529686	262
87529691	266
87529692	266
87529693	266
87529694	266
87529695	266
87529696	266
87529803	229
87529804	229
87529806	229
87529808	229
87529809	229
87529810	229
87529811	229
87529812	229
87529813	229
87529841	229
87529842	229
87529843	229
87529892	229
87529903	224
87529905	224
87532216	510
87532220	507
87532226	507
87532232	507
87532240	507
87532363	512
87532375	512
87532463	512
87532524	509
87532603	509
87532616	509
87532620	509
87532626	509
87532740	510
87532750	510
87534660	501
87536656	502

VVS nr.	Page
87536660	502
87537626	513
87537650	499
87537675	499
87537676	499
87537686	499
87538416	515
87538420	515
87538426	515
87538432	515
87538440	515
87538450	515
87538460	515
87538498	514
87538626	514
87538650	514
87538675	514
87538801	514
87541620	226
87544690	50
87544691	54
87544694	52
87545615	253
87545620	253
87545626	253
87546321	479
87546325	479
87546516	478
87546520	478
87546526	478
87546532	478
87546540	478
87546550	478
87546616	477
87546620	477
87546626	477
87546632	477
87548233	217
87548333	217
87548626	218
87548628	218
87548636	218
87548638	218
87548691	257
87548692	257
88500516	192
88500520	192
88500525	192
88500532	192
88500540	192
88500550	192
88500563	192
88500575	192
88502116	193
88502120	193
88502125	193

VVS nr.	Page
88502216	193
88502220	193
88502316	193
88504116	193
88504120	193
88510146	195
88510150	195
88510155	195
88511116	194
88511120	194
88511125	194
88511132	194
88511216	194
88511220	194
88511225	194
88511232	194
88511316	194
88511320	194
88511325	194
88511332	194
88511416	194
88511420	194
88511425	194
88514125	195
88514216	195
88514220	195
88514316	195
88515116	196
88515120	196
88515125	196
88515216	196
88515220	196
88515225	196
88517116	197
88517120	197
88517125	197
88520016	199
88520020	199
88520025	199
88520032	199
88520040	199
88520050	199
88520063	199
88520075	199
88521020	199
88521025	199
88521032	199
88521040	199
88521050	199
88521063	199
88521075	199
88522017	208
88522018	208
88522020	208
88522021	208
88522025	208

VVS nr.	Page
88522026	208
88522032	208
88523017	207
88523018	207
88523020	207
88523021	207
88523025	207
88523026	207
88523032	207
88523040	207
88523050	207
88523063	207
88524017	208
88524018	208
88524020	208
88524021	208
88524025	208
88524026	208
88524032	208
88524040	208
88524050	208
88524063	208
88525016	212
88525017	212
88525020	212
88525021	212
88525025	212
88525026	212
88530016	199
88530020	199
88530025	199
88530032	199
88530040	199
88530050	199
88530063	199
88530075	199
88531618	200
88531623	200
88531625	200
88531629	200
88531630	200
88531631	200
88531637	200
88531638	200
88531639	200
88531647	200
88531648	200
88531649	200
88531659	200
88531660	200
88531661	200
88531662	200
88531670	200
88531671	200
88531672	200
88531673	200

VVS nr.	Page
88531674	200
88532619	200
88532625	200
88533618	200
88533621	200
88534618	200
88534622	200
88534623	200
88534631	200
88534641	200
88535623	200
88535630	200
88536617	201
88536620	201
88536623	201
88536624	201
88536625	201
88536630	201
88536631	201
88536632	201
88536637	201
88536638	201
88536639	201
88536640	201
88536646	201
88536647	201
88536648	201
88536650	201
88536658	201
88536660	201
88536663	201
88536671	201
88537032	201
88537040	201
88537050	201
88540016	197
88540020	197
88540026	197
88540032	197
88540040	197
88540050	197
88540063	197
88540075	197
88541016	198
88541020	198
88541026	198
88541032	198
88541040	198
88541050	198
88542016	205
88542020	205
88542021	205
88542025	205
88542026	205
88542027	205
88543019	198

VVS nr.	Page
88543023	198
88543024	198
88543029	198
88543030	198
88543031	198
88543037	198
88543038	198
88543039	198
88543048	198
88543049	198
88543061	198
88543062	198
88543072	198
88543073	198
88543074	198
88545315	204
88545316	204
88545321	204
88545322	204
88545325	204
88545331	204
88545339	204
88545349	204
88545362	204
88546016	206
88546017	206
88546018	206
88546019	206
88546020	206
88546021	206
88546022	206
88546024	206
88546025	206
88546026	206
88546031	206
88546032	206
88546033	206
88546039	206
88546040	206
88546041	206
88546050	206
88546051	206
88546063	206
88546064	206
88546075	206
88546320	223
88546321	223
88546324	223
88546325	223
88546620	206
88546625	206
88546632	206
88546640	206
88546650	206
88546663	206
88546675	206

VVS nr.	Page
88547016	207
88547017	207
88547018	207
88547019	207
88547020	207
88547021	207
88547025	207
88547026	207
88547032	207
88547033	207
88547039	207
88547040	207
88547041	207
88547050	207
88547051	207
88547063	207
88547064	207
88547075	207
88548015	203
88548016	203
88548019	203
88548021	203
88548022	203
88548025	203
88548031	203
88548039	203
88548049	203
88548062	203
88548316	204
88548321	204
88548322	204
88548325	204
88548331	204
88548339	204
88548349	204
88548362	204
88549016	203
88549020	203
88549025	203
88549032	203
88549040	203
88549050	203
88549063	203
88549075	203
88550016	209
88550020	209
88550025	209
88550032	209
88550040	209
88550050	209
88550063	209
88551017	210
88551020	210
88551021	210
88551025	210
88551032	210

VVS nr.	Page
88551033	210
88551040	210
88551041	210
88551050	210
88551051	210
88551063	210
88551064	210
88552017	210
88552020	210
88552025	210
88552032	210
88552033	210
88552040	210
88552041	210
88552050	210
88552051	210
88552063	210
88553016	211
88553017	211
88553018	211
88553019	211
88553031	211
88553032	211
88553033	211
88553034	211
88553035	211
88553039	211
88553040	211
88553041	211
88553042	211
88553043	211
88553044	211
88553050	211
88553051	211
88553052	211
88553053	211
88553054	211
88553055	211
88553056	211
88553063	211
88553064	211
88553065	211
88553066	211
88553119	211
88553120	211
88553121	211
88553122	211
88553123	211
88553124	211
88553125	211
88553224	211
88553225	211
88553226	211
88553227	211
88553228	211
88553229	211

VVS nr.	Page
88553317	222
88553320	222
88553325	222
88554015	212
88554016	212
88554019	212
88554116	212
88554188	212
88554243	212
88555016	213
88555019	213
88555025	213
88556016	213
88556020	213
88556025	213
88557015	213
88557016	213
88557019	213
88558016	209
88558020	209
88558025	209
88559018	219
88559021	219
88560018	223
88560021	223
88561017	222
88561317	223
88562075	214
88563016	215
88563020	215
88563025	215
88564016	215
88564017	215
88564019	215
88564020	215
88564116	215
88564117	215
88564119	215
88564120	215
88564121	215
88564125	215
88564217	215
88564220	215
88565020	216
88565120	216
88566020	216
88566120	216
88567017	217
88567020	217
88568017	217
88568020	217
88569016	225
88569020	225
88569025	225
88571016	475
88571020	475

VVS nr.	Page
88571025	475
88571032	475
88571040	475
88571050	475
88571620	483
88571625	483
88572021	476
88572025	476
88573016	473
88573020	473
88573025	473
88573032	473
88573040	473
88573050	473
88576116	220
88576118	220
88576119	220
88576120	220
88576122	220
88576123	220
88576124	220
88590016	502
88590020	502
88590025	502
88590032	502
88590040	502
88590050	502
88590063	502
88590740	503
88590775	503
88590840	503
88590875	503
88590940	503
88590975	503
88592040	500
88592075	500
88592116	500
88592120	500
88592121	500
88592125	500
88592127	500
88592225	500
88594040	495
88594140	495
88594540	497
88594541	498
88594575	494
88594640	496
88594641	498
88594675	498
88594908	504
88594914	496
88594924	497
88594927	497
88594988	505
88594998	505

VVS nr.	Page
88598016	227
88598020	227
88598025	227
88598032	227
88598040	227
88598050	227
88598063	227
88598075	227
150699050	26
150699056	26
150699057	26
150699058	26
150699062	26
150699064	26
150699065	26
150699068	26
150699074	26
150699076	26
150699077	26
150699079	26
150699080	26
150699089	26
150699090	26
150699091	26
150699109	26
150699110	26
150699111	26
150699125	26
150699126	26
150699127	26
150699135	130
150699141	26
150699158	26
150699160	26
150699161	26
150699210	26
150699550	26
153730456	160
153731056	159
153732156	159
153734156	178
153734800	178
153735056	165
153735901	169
153736156	164
153736256	164
153736456	165
153736690	166
153737156	158
153739540	180
153739541	179
153739542	176
153739553	175
153739564	176
153739565	176
153739568	177

VVS nr.	Page
153739569	178
153739573	175
153739577	174
153739579	174
153739595	177
153739603	168
153739604	169
153739605	179
153739611	180
153739612	181
153739854	175
153739855	175
153739856	175
153739857	175
153739858	175
153740200	172
153741040	171
153741050	171
153741056	171
153741063	171
153741075	171
153741090	171
153741110	171
153741125	171
153741160	171
153741262	170
153741264	170
153741265	171
153741360	170
153746275	146
153746310	146
153750056	166
153750090	167
153750110	185
153751290	162
153751456	161
153751656	160
153753156	157
153753290	161
153755156	158
153755900	179
183612015	92
183612025	92
183612050	92
183612100	92
183612150	92
183612200	92
183612300	92
183612650	93
183612700	93
183612800	93
183612900	93
183613015	92
183613025	92
183613050	92
183613100	92

VVS nr.	Page
183613150	92
183613200	92
183613300	92
183613650	93
183613700	93
183613800	93
183613900	93
183614015	92
183614025	92
183614050	92
183614100	92
183614150	92
183614200	92
183614300	92
183614650	93
183614700	93
183614800	93
183614900	93
183615015	92
183615025	92
183615050	92
183615100	92
183615150	92
183615200	92
183615300	92
183615650	93
183615700	93
183615800	93
183615900	93
183616015	92
183616025	92
183616050	92
183616100	92
183616150	92
183616200	92
183616300	92
183616650	93
183616700	93
183616800	93
183616900	93
183617015	92
183617025	92
183617050	92
183617100	92
183617150	92
183617200	92
183617300	92
183630050	94
183630075	94
183630090	94
183630110	94
183630125	94
183630160	94
183631050	94
183631075	94
183631090	94

VVS nr.	Page
183631110	94
183632050	94
183632075	94
183632090	94
183632110	94
183632125	94
183632160	94
183633050	94
183633075	94
183633090	94
183633110	94
183633125	94
183633160	94
183634050	94
183634075	94
183634090	94
183634110	94
183634125	94
183634160	94
183638090	102
183638110	102
183638290	102
183638310	102
183640050	96
183640073	96
183640075	96
183640087	96
183640089	96
183640106	96
183640108	96
183640122	96
183640123	96
183640125	96
183640157	96
183640158	96
183640160	96
183641090	96
183641109	96
183641110	96
183641124	96
183642050	95
183642073	95
183642075	95
183642087	95
183642089	95
183642090	95
183642106	95
183642108	95
183642109	95
183642110	95
183642122	95
183642123	95
183642124	95
183642125	95
183642156	95
183642157	95

VVS nr.	Page
183642158	95
183642160	95
183643087	103
183643089	103
183643090	103
183643106	103
183643108	103
183643109	103
183643110	103
183644087	103
183644090	103
183644106	103
183644109	103
183644110	103
183645090	97
183645110	97
183645121	97
183650090	99
183650105	99
183650110	99
183650121	99
183651087	97
183651103	97
183651106	97
183652087	99
183652103	99
183652106	99
183652108	99
183652587	100
183652603	100
183652606	100
183652608	100
183654090	98
183654109	98
183654110	98
183656089	98
183656107	98
183656108	98
183656589	98
183656607	98
183656608	98
183660073	100
183660087	100
183660089	100
183660106	100
183660108	100
183660109	100
183660123	100
183660124	100
183660157	100
183660158	100
183662050	104
183662075	104
183662090	104
183662110	104
183662125	104

VVS nr.	Page
183662160	104
183663050	105
183663075	105
183663090	105
183663110	105
183663125	105
183663160	105
183664050	104
183664075	104
183664090	104
183664110	104
183665050	101
183665075	101
183665090	101
183665110	101
183665125	101
183665160	101
183666110	101
183666125	101
183666160	101
183678050	106
183678075	106
183678090	106
183678110	106
183678125	107
183678160	107
183679990	107
184011232	6
184011240	6
184011250	6
184011256	6
184011263	6
184011275	6
184011290	6
184011310	6
184011320	6
184011330	6
184011350	6
184011370	6
184011390	6
184013350	6
184013370	6
184013390	6
184031232	8
184031240	8
184031250	8
184031256	8
184031263	8
184031275	8
184031290	8
184031310	8
184031320	8
184031330	8
184032350	8
184032370	8
184032390	8
184033290	9
184033310	9
184034250	7
184034256	7
184034263	7
184034275	7
184034290	7
184034310	7
184034320	7
184034330	7
184036240	7
184036250	7
184036256	7
184036263	7
184036275	7
184036290	7
184036310	7
184036320	7
184036330	7
184036350	7
184036370	8
184036390	8
184039350	8
184039370	8
184039390	8
184041050	10
184041249	10
184041262	10
184041266	10
184047310	8
184051232	12
184051239	12
184051240	12
184051249	12
184051250	12
184051255	12
184051256	12
184051261	12
184051262	12
184051263	12
184051266	12
184051272	12
184051273	12
184051274	12
184051275	12
184051278	12
184051286	12
184051287	12
184051288	12
184051289	12
184051290	12
184051292	12
184051300	12
184051305	12
184051306	12
184051307	12
184051308	12
184051309	12
184051310	12
184051316	12
184051317	12
184051318	12
184051319	12
184051320	12
184051325	12
184051327	12
184051328	12
184051330	12
184051345	12
184051348	12
184051350	12
184051363	12
184051366	12
184051368	12
184051370	12
184051381	12
184051384	12
184051386	12
184051388	12
184051390	12
184053310	12
184056232	11
184056239	11
184056240	11
184056249	11
184056250	11
184056255	11
184056256	11
184056261	11
184056262	11
184056263	11
184056266	11
184056272	11
184056273	11
184056274	11
184056275	11
184056278	11
184056286	11
184056287	11
184056288	11
184056289	11
184056290	11
184056292	11
184056300	11
184056305	11
184056306	11
184056307	11
184056308	11
184056309	11
184056310	11
184056316	11
184056317	11
184056318	11
184056319	11
184056320	11
184056325	11
184056326	11
184056327	11
184056328	11
184056330	11
184056345	11
184056346	11
184056348	11
184056350	11
184056363	11
184056366	11
184056368	11
184056370	11
184056381	11
184056384	11
184056386	11
184056388	11
184056390	11
184063249	16
184063250	16
184063262	16
184063309	16
184063310	16
184064256	40
184065250	16
184065256	40
184066256	17
184066310	17
184071275	15
184071290	15
184071308	15
184071309	15
184071310	15
184073310	13
184076310	14
184077308	15
184082289	15
184082310	15
184083310	15
184084309	16
184086308	14
184086309	14
184088308	14
184088308	14
184088310	14
184090410	21
184090980	10
184090990	10
184091239	19
184091248	19
184091249	19
184091254	19
184091255	19
184091261	19
184091262	19
184091266	19
184091272	19
184091273	19
184091274	19
184091278	19
184091286	19
184091287	19
184091288	19
184091289	19
184091292	19
184091300	19
184091305	19
184091306	19
184091307	19
184091308	19
184091309	19
184091317	19
184091318	19
184091319	19
184091327	19
184093249	18
184093254	18
184093255	18
184093261	18
184093262	18
184093266	18
184093272	18
184093273	18
184093274	18
184093278	18
184093287	18
184093288	18
184093289	18
184093292	18
184093300	18
184093305	18
184093306	18
184093307	18
184093308	18
184093309	18
184093314	18
184093315	18
184093316	18
184093317	18
184093318	18
184093319	18
184093327	18
184093328	18
184094319	18
184094327	18
184094328	18
184094344	18
184094346	18
184094349	18

VVS nr.	Page
184094368	18
184094386	18
184094388	18
184101232	24
184101240	24
184101250	24
184101256	24
184101263	24
184101275	24
184101290	24
184101310	24
184101320	24
184101330	24
184101350	24
184101370	24
184101390	24
184102310	25
184104240	25
184104250	25
184104255	26
184104256	25
184104262	26
184104263	25
184104275	25
184104290	25
184104310	25
184104320	25
184104330	25
184105232	57
184105240	57
184105245	57
184105250	57
184105256	57
184105263	57
184105275	57
184105290	57
184105320	57
184111263	20
184111275	20
184111290	20
184111310	20
184111320	20
184111330	20
184112310	21
184112320	21
184112330	21
184112350	21
184112360	21
184112390	21
184113240	23
184113250	23
184113256	23
184113263	23
184113275	23
184113290	23
184113310	23
184113320	23
184113330	23
184113350	23
184113370	23
184113390	23
184114310	31
184114556	30
184114575	30
184114590	30
184114610	30
184115232	35
184115240	35
184115250	35
184115256	35
184115263	35
184115275	35
184115290	35
184115310	35
184116350	48
184116370	48
184116390	48
184121232	30
184121240	30
184121250	30
184121256	30
184121263	30
184121275	30
184121290	30
184121310	30
184123232	60
184123240	60
184123250	60
184123256	60
184123263	60
184123275	60
184123290	60
184123310	60
184124232	60
184124240	60
184124250	60
184124256	60
184124263	59
184124275	60
184124290	60
184124310	60
184126232	31
184126240	31
184126256	31
184126263	31
184126275	31
184126290	31
184126310	31
184137275	146
184137310	146
184141232	30
184141240	30
184141250	30
184141256	30
184141263	30
184141275	30
184141290	30
184141310	30
184143232	56
184143240	56
184143250	56
184143256	56
184143263	56
184143275	56
184143290	56
184143310	56
184144250	29
184144275	29
184144290	29
184144310	29
184148170	55
184148232	55
184148240	55
184148250	55
184148256	55
184148263	55
184148275	55
184148290	55
184148310	55
184148320	55
184148330	55
184148350	55
184148650	55
184148656	55
184148675	55
184148690	55
184149290	61
184151256	34
184151275	34
184151310	34
184151320	34
184151350	34
184151370	34
184151390	34
184153250	33
184153266	33
184153275	33
184153290	33
184153310	33
184153320	33
184153330	33
184153350	33
184153370	33
184153390	33
184155256	59
184155275	59
184155290	59
184155320	59
184155350	59
184155370	59
184155390	59
184157250	34
184157256	34
184157263	34
184157275	34
184157290	34
184157310	34
184157320	34
184157330	34
184157350	34
184157370	34
184157390	34
184159222	35
184159250	35
184159290	35
184159330	35
184159370	35
184177275	44
184177290	44
184177310	44
184193240	56
184193250	56
184193256	56
184193263	56
184193275	56
184193290	56
184193310	56
184193320	56
184193330	56
184201290	43
184201310	43
184203290	36
184203310	36
184204091	36
184207290	44
184207310	44
184208309	21
184211290	38
184211309	38
184211310	38
184213310	38
184215310	39
184221310	40
184223310	41
184231290	41
184231310	41
184233290	43
184233310	43
184261334	32
184261336	32
184261338	32
184261344	32
184261346	32
184261348	32
184261350	32
184261351	32
184261360	32
184261362	32
184261373	32
184263350	31
184263351	31
184263358	31
184263362	31
184263373	31
184271240	41
184271249	41
184271250	41
184272250	36
184272255	36
184272256	36
184272257	36
184273240	37
184273249	37
184273250	37
184273251	37
184276253	9
184277310	43
184278250	42
184281232	58
184281240	58
184281250	58
184291306	29
184291307	29
184291308	29
184291345	29
184291346	29
184291347	29
184291356	29
184291357	29
184291358	29
184291359	29
184291367	29
184291368	29
184291379	29
184293275	29
184293310	29
184295275	29
184295290	29
184295310	29
184295320	29
184295331	29
184295332	29
184295352	29
184295372	29
184295392	29
184296410	22
184318310	28
184319250	32
184319266	32
184340263	22

VVS nr.	Page
184340275	22
184340290	22
184340310	22
184340320	22
184340330	22
184355240	48
184355241	46
184355250	48
184355251	46
184355256	48
184355257	46
184355263	48
184355264	46
184355275	48
184355276	46
184355290	48
184355291	46
184355310	48
184355311	46
184355320	48
184355321	46
184355330	48
184355331	46
184360200	47
184360250	47
184360315	47
184361240	45
184361250	45
184361256	45
184361263	45
184361275	45
184361290	45
184361310	45
184361320	45
184361330	45
184361350	47
184361370	47
184361390	47
184361540	46
184361550	46
184361556	46
184361563	46
184361575	46
184361590	46
184361610	46
184361625	46
184361660	46
184361743	53
184361750	53
184361757	53
184361759	53
184361764	53
184361766	53
184361810	53
184361834	53
184361904	53
184361906	53
184361908	53
184361920	52
184361930	53
184361931	53
184361932	53
184361950	50
184361951	50
184361952	51
184362250	49
184362256	49
184362263	49
184362275	49
184362290	49
184362310	49
184362320	49
184362330	49
184362350	49
184362370	49
184362390	49
184367204	50
184367206	50
184367208	50
184368204	51
184368240	51
184369210	54
184369350	52
184373240	54
184373250	54
184373256	54
184373263	54
184373275	54
184373290	54
184373310	54
184373320	54
184373330	54
184373350	54
184373370	54
184373390	54
184386290	64
184386330	64
184511300	114
184512300	114
184513300	114
184514300	114
184515300	114
184517300	114
184518300	114
184531056	116
184531063	116
184531075	116
184531090	116
184531110	116
184531135	116
184531136	115
184531160	115
184534056	114
184534075	114
184534090	114
184534110	114
184535056	115
184535075	115
184535090	115
184535110	115
184535136	115
184537056	114
184537075	114
184537090	114
184537110	114
184537135	114
184537160	114
184538090	116
184538110	116
184538135	116
184541056	114
184541075	114
184541090	114
184541110	114
184541135	114
184541160	114
184546056	114
184546075	114
184546090	114
184546110	114
184546135	114
184546160	114
184551056	119
184551073	119
184551075	119
184551087	119
184551089	119
184551090	119
184551106	119
184551108	119
184551109	118
184551110	118
184551133	119
184551135	119
184551157	119
184551159	119
184551160	119
184553090	121
184553109	121
184553110	121
184553190	122
184553209	122
184553210	122
184557056	117
184557062	117
184557063	117
184557073	117
184557075	117
184557087	117
184557089	117
184557090	117
184557106	117
184557108	117
184557109	117
184557110	117
184557133	117
184557135	117
184557157	118
184557159	118
184557160	117
184559910	86
184561110	119
184566090	120
184566110	120
184568090	123
184568110	123
184568111	123
184571073	125
184571074	125
184571087	125
184571088	125
184571089	125
184571106	125
184571108	125
184571109	125
184571133	125
184571134	125
184571157	125
184579250	61
184579256	61
184579263	61
184579275	61
184579290	61
184579310	61
184579325	61
184579335	135
184579360	61
184579400	61
184582056	132
184582075	132
184582090	132
184582110	132
184582125	132
184582135	132
184582160	132
184586175	133
184600135	128
184600160	128
184602056	129
184602063	129
184602075	129
184602090	129
184602110	129
184602135	129
184602160	129
184603075	128
184603090	128
184603110	128
184604055	132
184605110	117
184606044	59
184606045	58
184606049	59
184606050	59
184606054	59
184606055	59
184606056	59
184610110	126
184611075	126
184611135	126
184611160	126
184612135	128
184613056	131
184613057	131
184619055	142
184619074	142
184619090	142
184619110	142
184619134	142
184619160	142
184619200	142
184760135	130
184761056	129
184761075	129
184761090	129
184761110	129
184761135	129
184761160	129
184771070	144
184773063	143
184773075	143
184773110	143
184773135	143
184811032	68
184811040	68
184811050	68
184811075	68
184811090	68
184811110	68
184811125	68
184811160	68
184812032	68
184812040	68
184812050	68
184812075	68
184812090	68
184812110	68
184812125	68
184812160	68
184813032	68

VVS nr.	Page
184813040	68
184813050	68
184813075	68
184813090	68
184813110	68
184813125	68
184813160	68
184815032	68
184815040	68
184815050	68
184815075	68
184815090	68
184815110	68
184815125	68
184815160	68
184816032	68
184816040	68
184816050	68
184816075	68
184816090	68
184816110	68
184816125	68
184816160	68
184817032	68
184817040	68
184817050	68
184817075	68
184817090	68
184817110	68
184817125	68
184817160	68
184818032	68
184818040	68
184818050	68
184818075	68
184818090	68
184818110	68
184818125	68
184818160	68
184823032	70
184823040	70
184823050	70
184823075	70
184823090	70
184823110	70
184823125	70
184825032	70
184825040	70
184825050	70
184825075	70
184825090	70
184825110	70
184825125	70
184826032	70
184826040	70
184826050	70
184826075	70
184826090	70
184826110	70
184826125	70
184827032	70
184827040	70
184827050	70
184827075	70
184827090	70
184827110	70
184827125	70
184828032	70
184828040	70
184828050	70
184828075	70
184828090	70
184828110	70
184828125	70
184830032	71
184830040	71
184830049	78
184830050	71
184830075	71
184830090	71
184830110	71
184830125	71
184830160	71
184831032	71
184831040	71
184831050	71
184831075	71
184831090	71
184831110	71
184831125	71
184831160	71
184832032	71
184832040	71
184832050	71
184832075	71
184832090	71
184832110	71
184832125	71
184832160	71
184833032	71
184833040	71
184833050	71
184833075	71
184833090	71
184833110	71
184833125	71
184833160	71
184834032	71
184834040	71
184834050	71
184834075	71
184834090	71
184834110	71
184834125	71
184834160	71
184835039	77
184835049	77
184836048	77
184836049	77
184836074	77
184836087	77
184836088	77
184836089	77
184836106	77
184836107	77
184836108	77
184836109	77
184836124	77
184836158	77
184836159	77
184836574	76
184836588	76
184836589	76
184836607	76
184836608	76
184836609	76
184837050	81
184837075	81
184837090	81
184837110	81
184838050	78
184838075	78
184838090	78
184838110	78
184838125	78
184838160	78
184838610	79
184838625	79
184838660	79
184839040	86
184839050	86
184839075	86
184839090	86
184839110	86
184839125	86
184839160	86
184840032	73
184840040	73
184840049	73
184840050	73
184840073	73
184840074	73
184840075	73
184840088	73
184840089	73
184840090	73
184840106	73
184840107	73
184840108	73
184840109	73
184840110	73
184840124	73
184840125	73
184840158	73
184840159	73
184840160	73
184841090	74
184841108	74
184841110	74
184841124	74
184842032	72
184842040	72
184842049	72
184842050	72
184842073	72
184842074	72
184842075	72
184842088	72
184842089	72
184842090	72
184842106	72
184842107	72
184842108	72
184842109	72
184842110	72
184842123	72
184842124	72
184842125	72
184842158	72
184842159	72
184842160	72
184843088	72
184843107	72
184843588	75
184844090	74
184844110	74
184844124	74
184844590	75
184845109	75
184845110	75
184845609	75
184845610	75
184846051	84
184846090	76
184846110	76
184848089	76
184848108	76
184849089	75
184849108	75
184850032	80
184850040	80
184850050	80
184850075	80
184850090	80
184850110	80
184850125	80
184850160	80
184851032	80
184851040	80
184851050	80
184851075	80
184851090	80
184851110	80
184851125	80
184851160	80
184852040	79
184852050	79
184852075	79
184852090	79
184852110	79
184852125	79
184852160	79
184853032	85
184853041	85
184853051	85
184854032	82
184854041	82
184854049	82
184854051	82
184855041	83
184855049	83
184855051	83
184857090	84
184857110	84
184858110	85
184859051	82
184859075	82
184859090	82
184859110	82
184859610	152
184859750	61
184859756	61
184859763	61
184859775	61
184859790	61
184859810	61
184859825	61
184859860	61
184859908	60
184859911	60
184869032	81
184869040	81
184869050	81
184869075	81
184869090	81
184869110	81
184869125	81
184869160	81
186500048	174
189089018	145

VVS nr.	Page
189089118	145
189089563	144
189089575	144
189089590	144
189089610	144
189089635	144
236970000	544
236973000	542
236977160	543
236981040	552
236981050	552
236981056	552
236981063	552
236981075	552
236981090	552
236981110	552
236981125	552
236981135	552
236981160	552
236981200	552
236981850	551
236981856	551
236981863	551
236981875	551
236981890	551
236981991	551
236981992	550
236982323	554
236982420	549
236982616	547
236982620	548
236982631	548
236984300	549
236984400	549
236984809	550
236984810	550
236984811	550
236984819	550
236984820	550
236984900	558
236984990	57
236985160	553
236986000	558
236986100	558
236988315	555
236991103	555
236993260	556
236993356	557
236993363	557
236993375	557
236993390	557
236993410	557
236993495	556
236993499	559
236999201	546
236999203	546

VVS nr.	Page
236999219	555
398830211	463
398830212	463
398830231	462
398830232	462
398830251	461
398830252	461
398830261	460
398830262	460
398830361	464
404890116	259
404891116	258
404891120	258
404899000	221
404899006	221
404899022	221
404899116	254
404899216	516
404899220	516
404899226	516
404899232	516
404899240	516
404899250	516
404899263	516
404899420	254
404899426	254
417571015	480
417571018	480
417571022	480
417571028	480
417571035	480
417571042	480
417571054	480
609700726	351
617018811	467
617060975	465
617060976	466
617060998	467
617069490	35
617069590	37
617069690	39
617070982	58
617084904	468
618816831	560

Geberit A/S
Lægårdsvej 26
DK-8520 Lystrup

T 86 74 10 86
kundeservice.dk@geberit.com

www.geberit.dk

Ophavsretslig beskyttelse. Kopiering, også delvis, er kun tilladt med tilladelse fra Geberit A/S.
Geberit tager forbehold for eventuelle fejl.

01.2025 © Geberit A/S