GEBERIT

GÆLDENDE FRA DEN 1. JANUAR, 2025

HOVED-KATALOG 2025 SANITETS-SYSTEMER

KNOW HOW INSTALLED

Geberit Duofix 5
Geberit GIS 133
Geberit Kombifix 169
Synlige cisterner 173
Indbygningscisterner 187
Svømmeventiler og skyllegarniturer 193
Betjeningsplader og WC-skyllestyringer 203
Geberit Monolith moduler 279
Urinaler 305
Urinalstyringer 343
Apparattilslutninger til toiletter, urinaler og bideter 385
Apparattilslutninger til vaskeplads og køkkenvask 407
Apparattilslutninger til doucher & badekar 443
Brusenicher 455
Appendix 487


GEBERIT

Geberit Duofix

Systemvægge **10**

Ophængningssystemer 10
Gipsbeklædninger 13
Tilbehør 15

Installationselementer **18**

WC-elementer 18
Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer 19
Håndvask-elementer 62
Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix håndvask-elementer 63
Sortimentsoversigt – Geberit Duofix håndvask-elementer til badeværelsesmøbler 64
Bidet-elementer 79
Urinal-elementer 86
Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix urinal-elementer 87
Elementer til brusenicher med vægafløb 102
Elementer til brusenicher og badekar 110
Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix elementer til douche og badekar 111
Elementer til emner, som skal holde til store belastninger 112
Tilbehør 119

DEN NYE GEBERIT DUOFIX

SIMPELTHEN **BEDRE**



INTEGREREDE MONTAGEBESLAG:
Hurtig montering på lodrette profiler til installationer i fuld højde.



OPTIMERET HYDRAULIK:
Den perfekte koordinering mellem Type 212 skylleventilen og Type 383 svømmeventilen muliggør effektiv og lydløs vandstrøm.



ALTERNATIV POSITION TIL VÆGMONTAGE:
Et ekstra hul giver fleksibilitet for at imødekomme strukturelle elementer, såsom forhindringer eller rør inden i væggen.




FLERE MARKERINGER:
Markeringer på den blå ramme gør det lettere at måle til midten af gevindstængerne og afløbet.



MULIGHED FOR MONTAGE AF TOILETTER OP TIL 70 CM:
En optimeret ramme gør en stabil installation muligt for alle væghængte toiletter med en dybde på op til 70 cm.



GEVINDSTÆNGER OG SKRUER MED TORX (TORX®):
Skruer med en ekstra indre Torx (TX) giver en ekstra værktøjsmulighed til arbejde med en skruemaskine.



LET JUSTERBAR FIXERING:
Fixeringen kan nemt flyttes for at tilpasse sig positionen på tilslutningsbøjningen, hvilket gør en problemfri installation mulig.

KNOW HOW INSTALLED

Stadig med de klassiske funktioner

- Sømløs cisterne i ét stykke
- Beslag til PE-X forbindelser 15/16 mm til beskyttelsesrør 25/28
- Vandforsyning fra 3 retninger – fast 3-vejs ventil
- Alle vægbeslag er inkluderet
- Nem justering af skyllemængde og skyllehastighed
- Forberedt til douchetoiletter

GEBERIT




GEBERIT

Systemvægge

Ophængningssystemer

Ny

Geberit Duofix systemskinne



click & scan

Anvendelse
- Til etablering af Geberit Duofix systemvægge
- Til montering på gulve, lofter og vægge

Egenskaber
- Forzinket
- Korrosionsfast
- Formstabil


Indeholdt i leveringen
- Sæt, à 2 stk.

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.979.00.1	617069072	300	3,4	5

Kan leveres fra februar 2025

- Erstatning for varenr. 111.878.00.1

Geberit Duofix isolerings- og skillestrimler



click & scan


Anvendelse
- Til bygningsdelslydisolering mellem gipsplader og bygningsdele
- Til hindring af ukontrolleret revnedannelse

Egenskaber
- Selvklæbende på den ene side
- Vedvarende elastisk
- Lydisoleringsbånd
- Med lukkede celler

Varenr.	VVS nr.
111.889.00.1	617069050

Ny

Geberit Duofix skaktelement

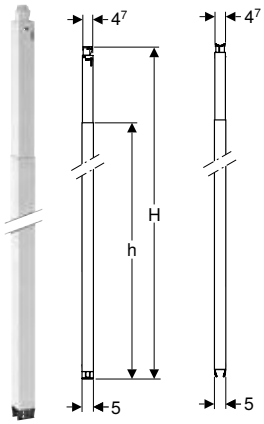

click & scan

Anvendelse

- Til etablering af Geberit Duofix systemvægge
- Til fastgørelse af Geberit Duofix installationselementer og plader
- Til montering som forbindelseselement eller afslutningselement på siden
- Til lofter med en hældning på op til 50°
- Til loftsænkninger på op til 25 mm
- Til væghøjder op til 4 m

Egenskaber


- Serie 2025
- Kan monteres uden brug af værktøj
- Forzinket
- Korrosionsfast
- Teleskopisk højdeindstillelig med maks. 60 cm
- Ingen tilslutning til bagvæg eller systemvæg påkrævet
- Fastgørelse af Geberit Duofix elementerne på stativet uden tilbehør

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.085.00.1	617069021	5	220–280	5
111.086.00.1	617069022	5	260–320	5
111.087.00.1	617069023	5	300–360	5
111.088.00.1	617069024	5	340–400	5

N: Ny, kan leveres : 111.085.00.1 fra februar 2025, 111.086.00.1 fra februar 2025, 111.087.00.1 fra januar 2025, 111.088.00.1 fra februar 2025,

- Ved loftforsænkninger på 5–25 mm med krav til brand- og lydisolering skal sættet med gipsstrimpler limet (varenr. 111.288.00.1) anvendes

Geberit Duofix afslutningselement, 82–112 cm



click & scan

Anvendelse
- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i halvhøje Geberit Duofix systemvægge
- Til montering som forbindelseselement eller afslutningselement på siden
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Egenskaber
- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodplader kan vendes
- Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix-systemskinner
- Pulverlakeret


Indeholdt i leveringen
- 2 clips til skinne
- Vægbeslag
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.830.00.1	617069030	UF	4	82	7,3

UF: Udløber fra januar 2026

Ny

Geberit Duofix afslutningselement



click & scan

Anvendelse
- Til etablering af Geberit Duofix systemvægge med halvhøje vægge
- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til montering som forbindelseselement eller afslutningselement på siden
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm

Egenskaber
- Serie 2025
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader kan vendes
- Formstabil
- Pulverlakeret
- Korrosionsfast
- Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix-systemskinner
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring

Indeholdt i leveringen
- 2 clips til skinne
- Vægbeslag
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.079.00.2	617069032	4	112–144	7,3
111.825.00.2	617069028	4	82–112	7,3


Kan leveres fra februar 2025

Tilbehør
- Geberit Duofix systemvinkel → s. 16
- Geberit Duofix sæt fodforlængelser længde 20 cm → s. 124

Ny

Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkelt- og systemmontering





click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit Duofix installationselementer på Duofix systemskinner uden værktøj
- Til fastgørelse af Geberit Duofix installationselementer foran let byggeri og massive vægge
- Til placering og fastgørelse af gipsbeklædningen på halvhøje installationsvægge med fast bagvæg

Indeholdt i leveringen
- Sæt, à 2 stk.

Egenskaber
- Serie 2025
- Kompatibel med Geberit Duofix installationssystem i serie 2025 og ældre serier
- Trinløs indstillelig dybde forfra, med hurtigindstilling
- Fastgørelse i Geberit Duofix systemskinnen uden værktøj ved at dreje en kvart omgang på idrejningshjælpen
- Flytbar idrejningshjælp for et vægunderlag i niveau med overfladen ved fastgørelse uden Geberit Duofix systemskinner
- Vægbeslag 180° drejeligt ved fastgørelse direkte på væggen uden Geberit Duofix systemskinner
- Gevindstang M10, forzinket

Varenr.	VVS nr.
111.080.00.1	617069039


Kan leveres fra februar 2025

Tilbehør
- Geberit Duofix sæt, vægankerforlængelser → s. 121

Gipsbeklædninger

Geberit Duofix gipsplade



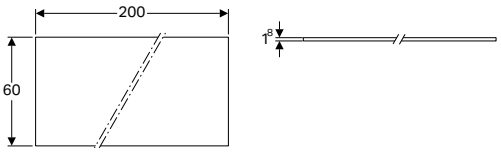

click & scan

Anvendelse
- Til 1-lags gipsbeklædning af Geberit Duofix systemvægge
- Til vandret gipsbeklædning
- Til områder med lav og moderat vandpåvirkning
- Til brug i vandpåvirkningsklasserne W0-I og W1-I, i henhold til DIN 18534
- Ikke egnet til almindelige gipsskruer

Egenskaber
- Kan skrues sammen med Geberit gipsskruer
- Imprægneret
- Miljøvenlig
- Ikke brændbar
- Materialeklasse A2, ikke brændbar, iht. DIN 4102
- Type H2 iht. EN 520+A1

Tekniske data


Materiale	Gipskarton
Trykstyrke	3,5 N/mm²

Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Hovedelementets vægt [kg]
111.808.00.1	200	60	1,8	18,7

Tilbehør
- Geberit spartelmasse → s. 15
- Geberit gipsskrue → s. 15

- Der skal bruges Geberit gipsskruer til at skrue gipspladerne sammen

Geberit Duofix gipsplade til væghængt toilet



click & scan

Anvendelse
- Til 1-lags gipsbeklædning af Geberit Duofix systemvægge
- Til montering på Geberit Duofix installationselementer til væghængt toilet, med Sigma indbygningscisterne 12 cm og en elementbredde på 50 cm
- Til montering på Geberit Duofix installationselementer til væghængt toilet, med Omega indbygningscisterne 12 cm
- Ikke egnet til almindelige gipsskruer

Egenskaber
- Kan skrues sammen med Geberit gipsskruer
- Imprægneret
- Miljøvenlig
- Ikke brændbar
- Type H2 iht. EN 520+A1
- Huller til tilslutning af væghængt toilet forefindes
- Udskæringer til serviceåbninger markeret


Tekniske data

Materiale	Gipskarton
Trykstyrke	3,5 N/mm²

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.855.00.1	617069051	130	46	1,8

- Der skal bruges Geberit gipsskruer til at skrue gipspladerne sammen

Geberit Duofix gipsplade til håndvask



click & scan

Anvendelse
- Til 1-lags gipsbeklædning af Geberit Duofix systemvægge
- Til 1-lags gipsbeklædning af Geberit Duofix håndvask-elementer
- Ikke egnet til almindelige gipsskruer

Egenskaber
- Kan skrues sammen med Geberit gipsskruer
- Imprægneret
- Miljøvenlig
- Ikke brændbar
- Type H2 iht. EN 520+A1
- Huller til tilslutningsrør til håndvask forefindes

Tekniske data

Materiale	Gipskarton
Trykstyrke	3,5 N/mm²

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.853.00.1	617069053	130	46	1,8

- Der skal bruges Geberit gipsskruer til at skrue gipspladerne sammen

Geberit gipsskrue



click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit gipsplader og Geberit vandfaste gipsplader Pro på Geberit Duofix systemvægge og Geberit GIS ophængningssystemer

Egenskaber
- Selvborende skrue, 4,2 x 35 mm
- Pladegevind
- Stål hærdet og fosfateret
- Trompethoved med krydskærv Philips PH 2

Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.030.00.1	617034030	0,82	0,82	3,8

Geberit spartelmasse



click & scan

Anvendelse
- Til udspartling af Geberit gipsplader

Egenskaber
- Imprægneret
- Miljøvenlig
- I pulverform


Tekniske data

Materiale	Calciumsulfat

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
464.015.00.1	617034035	22,6	30	10

Tilbehør

Geberit Duofix holder til kabelfastgørelse



click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af rørbærere og kabler til Geberit Duofix stativer

Indeholdt i leveringen
- Monteringsbeslag

Egenskaber
- Forzinket

Varenr.
111.891.00.1

Geberit Duofix inderkantvinkel



click & scan

Anvendelse
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge
- Til afstivning af indvendige hjørnevinkler
- Til etablering af 90°-vinkler ved Geberit Duofix systemvægge


Egenskaber
- Forzinket

Indeholdt i leveringen
- Monteringsbeslag

Varenr.

111.841.00.1

Geberit Duofix systemvinkel

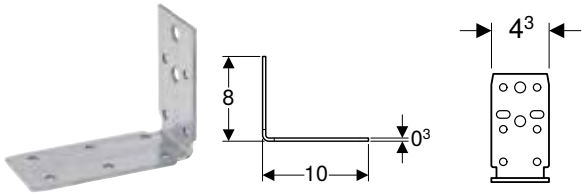

click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse på siden via Geberit Duofix installationselementet på metal- og træstativer
- Til horisontal montering af Geberit Duofix systemskinner i den halvhøje Duofix systemvæg som underlag for gipsplader
- Til vandret montering af Geberit Duofix-systemskinner mellem Duofix stativer fra gulv til loft
- Til at skabe åbninger i Geberit Duofix systemvægge til døre og spejlskabe


Egenskaber
- Kan indsættes i Geberit Duofix systemskinne
- Forzinket

Indeholdt i leveringen
- Monteringsbeslag

Varenr.

111.846.00.1

Geberit Duofix sæt inddrejningsvinkel



click & scan

Anvendelse
- For at sikre den nøjagtige position af Geberit Duofix stativer fra gulv til loft i systemskinnerne


Egenskaber
- Eftermontering i Geberit Duofix systemskinne
- Kan påskrues Geberit Duofix stativ fra gulv til loft
- Forzinket
- Vinkelspecifik for venstre og højre drejning

Indeholdt i leveringen
- 2 skruevinkler
- Monteringsbeslag

Varenr.

111.029.00.1

Geberit hulrumsdyvel af metal



click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit GIS montagevinkler på gipsplader med pladetykkelser på 18–25 mm
- Til fastgørelse af Geberit Duofix systemskinner på gipsplader med pladetykkelser 18–25 mm

Egenskaber
- Forzinket

Indeholdt i leveringen
- Skrue M6






Varenr.	VVS nr.
465.029.00.1	617036206





Installationselementer

WC-elementer




Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer

Geberit Danmark, Version oktober 2024

	Indstik til Geberit DuoFresh stick	Geberit sæt støtter til WC-skåle med lille kontakt-flade	Geberit Duofix sæt væg-beslag til enkeltmontering, hjørnemodel	Geberit DuoFresh modul	Brandbeskyttelsessæt	Brandbeskyttelsessæt	Brandbeskyttelsessæt	
		111.847.00.1	111.835.00.1		111.863.00.1	111.863.00.3	111.281.00.2	
								
	→ s. 224	→ s. 126	→ s. 119	→ s. 225	→ s. 127	→ s. 128	→ s. 129	
Betjeningsplader fra serien Sigma								
111.300.00.6 Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
111.320.00.6 Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
111.309.00.6 Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
111.306.00.5 Geberit Duofix WC-element, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, PEX-tilslutning	✓	✓	✓	✓	✓			
111.306.00.6 Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, PEX-tilslutning	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
111.342.00.3 Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, PEX-tilslutning	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
111.312.00.5 Geberit Duofix WC-element, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, barrier-free, PEX-tilslutning	✓	✓	✓	✓				
111.312.00.6 Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, barrier-free, PEX-tilslutning	✓	✓	✓	✓				
111.350.00.6 Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, barrier-free	✓	✓	✓	✓				
111.375.00.6 Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, barrier-free, PEX-tilslutning, til armstøtter	✓	✓		✓				
111.918.00.5 Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, barrier-free, til armstøtter, PEX-tilslutning	✓	✓		✓				
111.918.00.6 Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, barrier-free, til armstøtter, PEX-tilslutning	✓	✓		✓				
111.396.00.5 Geberit Duofix WC-element, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, barrier-free, WC højdeindstillelig		✓	✓					
111.396.00.6 Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, barrier-free, toilet højdeindstilleligt		✓	✓					
111.364.00.5 Geberit Duofix WC-element, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, til central luftudsugning	✓	✓	✓		✓			
111.364.00.6 Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, til central lugtudsugning	✓	✓	✓			✓	✓	
111.904.00.5 Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, barrierefri, højdeindstilleligt, til armstøtter og støttegreb	✓	✓		✓				
111.904.00.6 Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, barrier-free, toilet højdeindstilleligt, til armstøtter	✓	✓		✓				





	Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkeltmontering	Geberit DuofixBasic sæt vægbeslag til enkeltmontering	Geberit Duofix plade til påsætning, til montering af sidevæg	Geberit Duofix vægbeslag med fleksibel vægfastgørelsesposition	Geberit Duofix fastgørelsesmateriale til afstand mellem elementer 50–57,5 cm	Geberit Duofix sæt fodforlængelser længde 20 cm	Geberit Duofix sæt fodstøtter med stor fodplade, til gulvkonstruktioner 0–25 cm	Frontplade med akustisk isolering, til Geberit Duofix WC-element, WC højdeindstillelig	Geberit Duofix monteringssæt til fødder mod bagvæg	Geberit Power & Connect Box	Geberit Set Power & Connect Box, inkl. mellembund med strømklemme	Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet
	111.815.00.1	111.839.00.2	111.822.00.1	111.824.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2	111.849.00.3	115.396.00.1	111.064.00.1	116.061.00.6	116.063.00.6	116.098.00.6
												
	→ s. 119	→ s. 120	→ s. 121	→ s. 120	→ s. 123	→ s. 124	→ s. 125	→ s. 126	→ s. 125	→ s. 272	→ s. 274	→ s. 275
	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓	✓				✓			
	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓				✓				✓			
	✓				✓	✓	✓		✓	✓[1]	✓[1]	✓[1]
	✓				✓	✓	✓		✓	✓[1]	✓[1]	✓[1]
	✓								✓	✓[1]	✓[1]	✓[1]
	✓								✓			
	✓								✓	✓[1]	✓[1]	✓[1]
	✓				✓			✓	✓			
	✓				✓	✓		✓	✓			
	✓		✓	✓	✓				✓			
	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓			
	✓							✓	✓			

Geberit Danmark, Version oktober 2024

	Indstik til Geberit DuoFresh stick	Geberit sæt støtter til WC-skåle med lille kontakt-flade	Geberit Duofix sæt væg-beslag til enkeltmontering, hjørnemodel	Geberit DuoFresh modul	Brandbeskyttelsessæt	Brandbeskyttelsessæt	Brandbeskyttelsessæt	
		111.847.00.1	111.835.00.1		111.863.00.1	111.863.00.3	111.281.00.2	
								
	→ s. 224	→ s. 126	→ s. 119	→ s. 225	→ s. 127	→ s. 128	→ s. 129	
111.923.00.5 Geberit Duofix Bambini element til væghængt toilet til børn, 97 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm	✓	✓	✓					
111.923.00.6 Geberit Duofix Bambini element til væghængt toilet til børn, 97 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm	✓	✓	✓					
111.922.00.5 Geberit Duofix Bambini element til gulvstående toilet til børn og småbørn, 97 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm	✓		✓					
111.922.00.6 Geberit Duofix Bambini element til gulvstående toilet til børn og småbørn, 97 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm	✓		✓					
111.796.00.1 Geberit Duofix WC-element, 114 cm, med Sigma indbygningscisterne 8 cm			✓					
111.796.00.2 Geberit Duofix element til væghængt toilet, 114 cm, med Sigma indbygningscisterne 8 cm			✓					
Betjeningsplader fra serien Omega								
111.030.00.2 Geberit Duofix element til væghængt toilet, 98 cm, med Omega indbygningscisterne 12 cm		✓	✓					
111.033.00.2 Geberit Duofix element til væghængt toilet, 98 cm, med Omega indbygningscisterne 12 cm, PEX-tilslutning		✓	✓					
111.003.00.2 Geberit Duofix element til væghængt toilet, 82 cm, med Omega indbygningscisterne 12 cm		✓	✓					
111.006.00.2 Geberit Duofix element til væghængt toilet, 82 cm, med Omega indbygningscisterne 12 cm, PEX-tilslutning		✓	✓					
Betjeningsplader fra serien Delta								
111.153.00.3 Geberit DuofixBasic element til væghængt toilet, 112 cm, med Delta indbygningscisterne 12 cm		✓					✓	
458.103.00.2 Geberit DuofixBasic element til væghængt toilet, 112 cm, med Delta indbygningscisterne 12 cm		✓					✓	
458.111.00.1 Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Delta indbygningscisterne 12 cm, PEX-tilslutning foroven		✓						
458.111.00.2 Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Delta indbygningscisterne 12 cm, PEX-tilslutning foroven		✓					✓	
Ikke kompatibel med nogen betjeningsplader								
111.203.00.1 Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med udvendig cisterne		✓	✓					
111.203.00.2 Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med udvendig cisterne		✓	✓					
111.321.00.2 Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, uden cisterne		✓	✓					

✓ Kompatibel


[1] En kombination af en elektronisk WC-styring med Geberit AquaClean er ikke mulig.


	Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkeltmontering	Geberit DuofixBasic sæt vægbeslag til enkeltmontering	Geberit Duofix plade til påsætning, til montering af sidevæg	Geberit Duofix vægbeslag med fleksibel vægfastgørelsesposition	Geberit Duofix fastgørelsesmateriale til afstand mellem elementer 50–57,5 cm	Geberit Duofix sæt fodforlængelser længde 20 cm	Geberit Duofix sæt fodstøtter med stor fodplade, til gulvkonstruktioner 0–25 cm	Frontplade med akustisk isolering, til Geberit Duofix WC-element, WC højdeindstillelig	Geberit Duofix monteringssæt til fødder mod bagvæg	Geberit Power & Connect Box	Geberit Set Power & Connect Box, inkl. mellembund med strømklemme	Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet
	111.815.00.1	111.839.00.2	111.822.00.1	111.824.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2	111.849.00.3	115.396.00.1	111.064.00.1	116.061.00.6	116.063.00.6	116.098.00.6
												
	→ s. 119	→ s. 120	→ s. 121	→ s. 120	→ s. 123	→ s. 124	→ s. 125	→ s. 126	→ s. 125	→ s. 272	→ s. 274	→ s. 275
	✓								✓			
	✓					✓	✓		✓			
	✓								✓			
	✓					✓			✓			
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓	✓						
	✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓			✓			
		✓	✓	✓	✓	✓			✓			
					✓				✓			
		✓	✓	✓	✓	✓			✓			
	✓		✓	✓	✓				✓			
	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓			
	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓			

Ny

Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm







click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til væghængte toiletter

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	0,16 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,09 l/s
Materiale	Stål

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Montagekasse
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 70 cm
- Med udtræksplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Geberit Sigma indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Til front betjening, velegnet til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning bag eller foroven midtpå
- Montagekasse kan afkortes, beskytter mod fugt og smuds
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning samt Power & Connect Box

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.300.00.6	617060302	50	112	12

Kan leveres fra maj 2025

Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19


- Erstatning for varenr. 111.300.00.5

Ny

Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm







click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til væghængte toiletter

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	0,16 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,09 l/s
Materiale	Stål

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Montagekasse
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 70 cm
- Med udtrækplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Geberit Sigma indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Til front betjening, velegnet til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning bag eller foroven midtpå
- Montagekasse kan afkortes, beskytter mod fugt og smuds
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning samt Power & Connect Box

Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.320.00.6	50	112	12

Kan leveres fra juli 2025

Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19


- Erstatning for varenr. 111.320.00.5

Ny

Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm







click & scan

Anvendelse

- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til væghængte toiletter

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Materiale	Stål

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Montagekasse
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 70 cm
- Med udtræksplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Geberit Sigma indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Til front betjening, velegnet til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning bag eller foroven midtpå
- Montagekasse kan afkortes, beskytter mod fugt og smuds
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning samt Power & Connect Box

Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.309.00.6	50	112	12

Kan leveres fra juli 2025


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19

- Erstatning for varenr. 111.309.00.5

Geberit Duofix WC-element, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, PEX-tilslutning



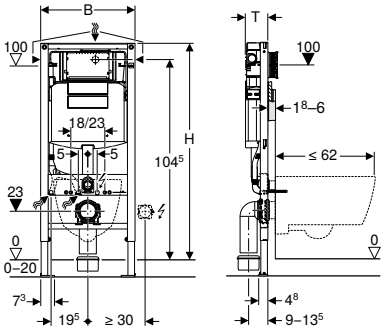

click & scan

Anvendelse

- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge
- Til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33:2011
- Til væghængte toiletter med en fremspring på op til 62 cm
- Til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l

Indeholdt i leveringen

- PEX-tilslutning G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgang
- Montagekasse
- 2 vægbeslag
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 beskyttelsespropper
- 2 gevindstænger M12
- Beslag til tomrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme med borehuller ø 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Ramme, der er forberedt til støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodplader kan vendes
- Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix-systemskinner
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Beslag afløbsbøjning lydisoleret
- Indbygningscisterner med front betjening
- Indbygningscisterne kondensvandisoleret
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Indbygningscisterne forberedt til PEX-tilslutning
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning på siden eller foroven
- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds
- Montagekasse kan afkortes
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning
- Power & Connect Box kan monteres

Varenr.	VVS nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.306.00.5	617060310	**UF**	50	112	12

UF: Udløber fra maj 2025


Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19

Ny

Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, PEX-tilslutning







click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til væghængte toiletter

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Materiale	Stål

Indeholdt i leveringen

- PEX-tilslutning G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgang
- Montagekasse
- 2 vægbeslag
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Beslag til tomrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 70 cm
- Med udtræksplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Geberit Sigma indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Til front betjening, velegnet til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Indbygningscisterne forberedt til PEX-tilslutning
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning på siden eller foroven
- Montagekasse kan afkortes, beskytter mod fugt og smuds
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning samt Power & Connect Box

Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.306.00.6	50	112	12

Kan leveres fra maj 2025

Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19


- Erstatning for varenr. 111.306.00.5

Ny

Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, PEX-tilslutning







click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til væghængte toiletter

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Materiale	Stål

Indeholdt i leveringen

- PEX-tilslutning G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgang
- Montagekasse
- 2 vægbeslag
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Beslag til tomrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- 2 fodmonteringer
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 70 cm
- Med udtræksplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Geberit Sigma indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Til front betjening, velegnet til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Indbygningscisterne forberedt til PEX-tilslutning
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning bag eller foroven midtpå
- Montagekasse kan afkortes, beskytter mod fugt og smuds
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning samt Power & Connect Box

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.342.00.3	617060317	50	112	12

Kan leveres fra maj 2025


Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19

- Erstatning for varenr. 111.342.00.2

Geberit Duofix WC-element, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, til central luftudsugning







click & scan

Anvendelse

- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge
- Til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33:2011
- Til væghængte toiletter med en fremspring på op til 62 cm
- Til tilslutning af en ekstern lugtudsugning
- Til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm
- Ikke egnet til væghængte WC-skåle med forhøjet siddeposition eller integreret skylleslange

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	0,16 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,09 l/s

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Montagekasse
- 2 beskyttelsespropper
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gevindstænger M12
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme med borehuller ø 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Ramme, der er forberedt til støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodplader kan vendes
- Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix-systemskinner
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Beslag afløbsbøjning lydisoleret
- Indbygningscisterner med front betjening
- Indbygningscisterne kondensvandisoleret
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Ekstern lugtudsugning med tilslutningsmuffe ø 50 mm kan tilsluttes via skyllerørsbøjning
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning bag eller foroven midtpå
- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds
- Montagekasse kan afkortes
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning
- Power & Connect Box kan monteres

Varenr.	VVS nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.364.00.5	617060360	**UF**	50	112	12

UF: Udløber fra maj 2025

Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19


- Til PEX-tilslutning bestilles: 241.526.00.1 vandtilslutning, 242.489.00.1 PEX-overgang (alt. 242.490.00.1), 241.882.00.1 15 mm PEX eller 241.883.00.1 16 mm PEX
- Vægbeslag bestilles særskilt: 111.815.00.1

Ny

Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, til central lugtudsugning







click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til væghængte toiletter
- Til tilslutning af en ekstern lugtudsugning
- Ikke egnet til væghængte WC-skåle med forhøjet siddeposition eller integreret skylleslange

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	0,16 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,09 l/s
Materiale	Stål

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Montagekasse
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 70 cm
- Med udtrækksplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Geberit Sigma indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Til front betjening, velegnet til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Ekstern lugtudsugning med tilslutningsmuffe ø 50 mm kan tilsluttes via skyllerørsbøjning
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning bag eller foroven midtpå
- Montagekasse kan afkortes, beskytter mod fugt og smuds
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning samt Power & Connect Box

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.364.00.6	617060362	50	112	12

Kan leveres fra maj 2025

Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19

- Erstatning for varenr. 111.364.00.5

Ny

Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, barrier-free



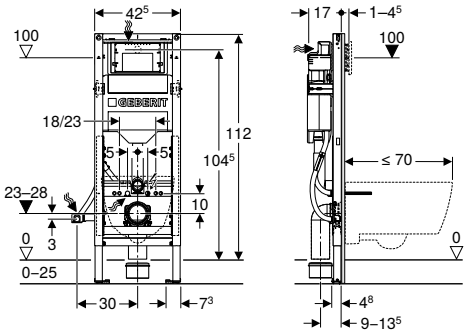

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til væghængte toiletter

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	0,16 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,09 l/s
Materiale	Stål

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Montagekasse
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 70 cm
- Montagehøjde for WC indstillelig i indbygningsfasen, 41–46 cm
- Rammebredde reduceret til placering af armstøtter ved siden af installationselementet
- Med udtræksplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Geberit Sigma indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Til front betjening, velegnet til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning bag eller foroven midtpå
- Montagekasse kan afkortes, beskytter mod fugt og smuds
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter eller til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning samt Power & Connect Box

Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.350.00.6	42,5	112	17

Kan leveres fra maj 2025


Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19

- Når du anvender Power & Connect Box, er det ikke muligt at kombinere en elektronisk WC-skyllestyring med Geberit AquaClean
- Erstatning for varenr. 111.350.00.5

Geberit Duofix WC-element, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, barrier-free, PEX-tilslutning







click & scan

Anvendelse

- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33:2011
- Til væghængte toiletter med en fremspring på op til 70 cm
- Til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l

Indeholdt i leveringen

- PEX-tilslutning G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgang
- Montagekasse
- 2 vægbeslag
- 2 beskyttelsespropper
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gevindstænger M12
- Beslag til tomrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme, der er forberedt til støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Rammebredde reduceret til placering af armstøtter ved siden af installationselementet
- Montagehøjde for WC indstillelig i indbygningsfasen, 41–46 cm
- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodplader kan vendes
- Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix-systemskinner
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Beslag afløbsbøjning lydisoleret
- Indbygningscisterner med front betjening
- Indbygningscisterne kondensvandisoleret
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Indbygningscisterne forberedt til PEX-tilslutning
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning på siden eller foroven
- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds
- Montagekasse kan afkortes
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning
- Power & Connect Box kan monteres

Varenr.	VVS nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.312.00.5	617060320	**UF**	42,5	112	17

UF: Udløber fra maj 2025

Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19

- Når du anvender Power & Connect Box, er det ikke muligt at kombinere en elektronisk WC-skyllestyring med Geberit AquaClean

Ny

Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, barrier-free, PEX-tilslutning



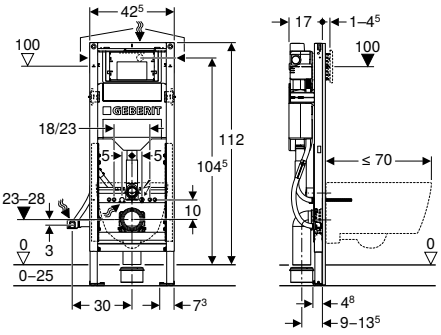

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til væghængte toiletter

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Materiale	Stål

Indeholdt i leveringen

- PEX-tilslutning G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgang
- Montagekasse
- 2 vægbeslag
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Beslag til tomrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 70 cm
- Rammebredde reduceret til placering af armstøtter ved siden af installationselementet
- Montagehøjde for WC indstillelig i indbygningsfasen, 41–46 cm
- Med udtræksplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Geberit Sigma indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Til front betjening, velegnet til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Indbygningscisterne forberedt til PEX-tilslutning
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning bag eller foroven midtpå
- Montagekasse kan afkortes, beskytter mod fugt og smuds
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter eller til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning samt Power & Connect Box

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.312.00.6	617060322	42,5	112	17

Kan leveres fra maj 2025

Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19

- Når du anvender Power & Connect Box, er det ikke muligt at kombinere en elektronisk WC-skyllestyring med Geberit AquaClean
- Erstatning for varenr. 111.312.00.5

Ny

Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, barrier-free, PEX-tilslutning, til armstøtter



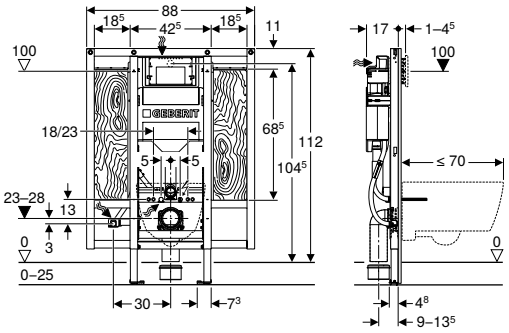

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele vægge med metalskeletter med forbindelse af det forreste og det bageste vægniveau
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til fastgørelse af armstøtter
- Til væghængte toiletter

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	0,16 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,09 l/s
Materiale	Stål

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Montagekasse
- 4 vægankre
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 70 cm
- Montagehøjde for WC indstillelig i indbygningsfasen, 41–46 cm
- Med udtræksplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Geberit Sigma indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Til front betjening, velegnet til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning bag eller foroven midtpå
- Montagekasse kan afkortes, beskytter mod fugt og smuds
- Montageplade af træfiner, vandfast limet
- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102-1 eller klasse D-s2, d0 iht. EN 13501-3
- Formaldehyd-emission klasse A iht. EN 1084 og klasse E 1 tilsvarende iht. EN 13936
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter eller til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning samt Power & Connect Box

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.375.00.6	617060329	88	112	17

Kan leveres fra maj 2025


Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19

- Når du anvender Power & Connect Box, er det ikke muligt at kombinere en elektronisk WC-skyllestyring med Geberit AquaClean
- Erstatning for varenr. 111.375.00.5

Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, barrier-free, til armstøtter, PEX-tilslutning







click & scan

Anvendelse

- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge til montage foran væg
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33:2011
- Til væghængte toiletter med en fremspring på op til 70 cm
- Til fastgørelse af armstøtter
- Til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	0,16 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,09 l/s

Indeholdt i leveringen

- PEX-tilslutning G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgang
- Montagekasse
- 2 beskyttelsespropper
- 4 vægankre
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gevindstænger M12
- Indmuringsdåse til borehul ø 68 mm, til eltilslutning
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme, der er forberedt til støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Montagehøjde for WC indstillelig i indbygningsfasen, 41–46 cm
- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodplader kan vendes
- Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix-systemskinner
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Beslag afløbsbøjning lydisoleret
- Indbygningscisterner med front betjening
- Indbygningscisterne kondensvandisoleret
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Indbygningscisterne forberedt til PEX-tilslutning
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning på siden eller foroven
- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds
- Montagekasse kan afkortes
- Montageplade af træfiner, vandfast limet
- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102-1 eller klasse D-s2, d0 iht. EN 13501-3
- Formaldehyd-emission klasse A iht. EN 1084 og klasse E 1 tilsvarende iht. EN 13936
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning
- Power & Connect Box kan monteres

Varenr.	VVS nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.918.00.5	617060325	UF	88	112	17

UF: Udløber fra maj 2025

Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19

- Når du anvender Power & Connect Box, er det ikke muligt at kombinere en elektronisk WC-skyllestyring med Geberit AquaClean

Ny

Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, barrier-free, til armstøtter, PEX-tilslutning



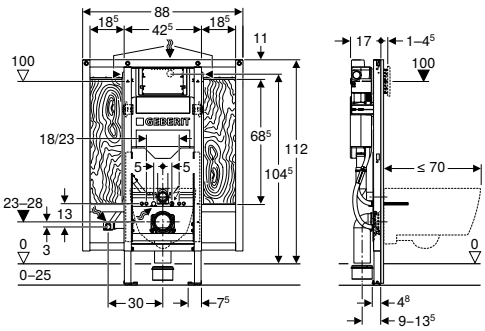

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele vægge med metalskeletter med forbindelse af det forreste og det bageste vægniveau
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til fastgørelse af armstøtter
- Til væghængte toiletter

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	0,16 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,09 l/s
Materiale	Stål

Indeholdt i leveringen

- PEX-tilslutning G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgang
- Montagekasse
- 4 vægankre
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Beslag til tomrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 70 cm
- Montagehøjde for WC indstillelig i indbygningsfasen, 41–46 cm
- Med udtrækplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Geberit Sigma indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Til front betjening, velegnet til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Indbygningscisterne forberedt til PEX-tilslutning
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning bag eller foroven midtpå
- Montagekasse kan afkortes, beskytter mod fugt og smuds
- Montageplade af træfiner, vandfast limet
- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102-1 eller klasse D-s2, d0 iht. EN 13501-3
- Formaldehyd-emission klasse A iht. EN 1084 og klasse E 1 tilsvarende iht. EN 13936
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter eller til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning samt Power & Connect Box

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.918.00.6	617060327	88	112	17

Kan leveres fra maj 2025


Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19


- Når du anvender Power & Connect Box, er det ikke muligt at kombinere en elektronisk WC-skyllestyring med Geberit AquaClean
- Erstatning for varenr. 111.918.00.5

Geberit Duofix WC-element, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, barrier-free, WC højdeindstillelig









click & scan

Anvendelse

- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til montage foran væg
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33:2011
- Til væghængte toiletter med fastgørelsesafstand 18 cm
- Til væghængte toiletter med en fremspring på op til 70 cm
- Til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm
- Ikke egnet til Sigma60 betjeningsplader

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	0,16 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,09 l/s

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Montagekasse
- 2 beskyttelsespropper
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gevindstænger M12
- Montagekasse til indstillingsområde for skyllerørsbøjning og afløbsbøjning
- Indmuringsdåse til borehul ø 68 mm, til eltilslutning
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme, der er forberedt til støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Rammebredde reduceret til placering af armstøtter ved siden af installationselementet
- WC-skål i det færdige bad højdeindstillelig efterfølgende, 41–49 cm fra færdigt gulv
- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodplader kan vendes
- Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix-systemskinner
- Afløbsbøjning kan trækkes ud
- Afløbsbøjning kan monteres lodret og vandret på installationselementet
- Beslag afløbsbøjning lydisoleret
- Indbygningscisterner med front betjening
- Indbygningscisterne kondensvandisoleret
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning bag eller foroven midtpå
- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds
- Montagekasse kan afkortes
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning

Varenr.	VVS nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.396.00.5	617060330	**UF**	42,5	112	17

UF: Udløber fra maj 2025

Skal bestilles yderligere

- Frontplade med akustisk isolering, til Geberit Duofix WC-element, WC højdeindstilleligt → s. 126


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19

- Til PEX-tilslutning bestilles: 241.526.00.1 vandtilslutning, 242.489.00.1 PEX-overgang (alt. 242.490.00.1), 241.882.00.1 15 mm PEX eller 241.883.00.1 16 mm PEX
- Vægbeslag bestilles særskilt: 111.815.00.1

Ny

Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, barrier-free, toilet højdeindstilleligt

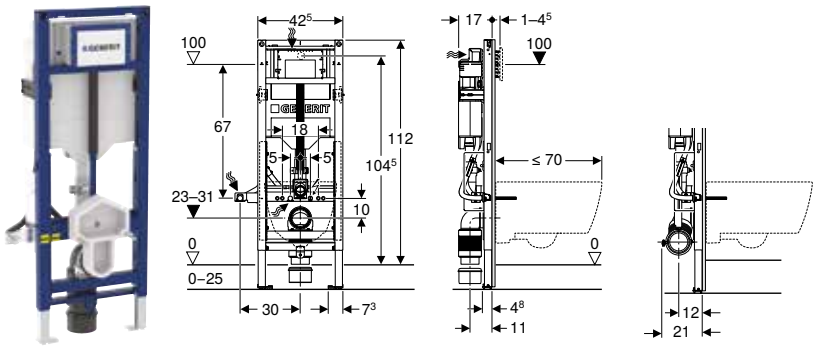

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til montage foran væg
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til væghængte toiletter med fastgørelsesafstand 18 cm
- Ikke egnet til Sigma60 betjeningsplader

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	0,16 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,09 l/s
Materiale	Stål

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Montagekasse
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Montagekasse til indstillingsområde for skyllerørsbøjning og afløbsbøjning
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 70 cm
- Rammebredde reduceret til placering af armstøtter ved siden af installationselementet
- WC-skål i det færdige bad højdeindstillelig efterfølgende, 41–49 cm fra færdigt gulv
- Med udtrækslade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Afløbsbøjning kan trækkes ud
- Afløbsbøjning kan monteres lodret og vandret på installationselementet
- Geberit Sigma indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Til front betjening, velegnet til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning bag eller foroven midtpå
- Montagekasse kan afkortes, beskytter mod fugt og smuds
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter eller til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.396.00.6	617060332	42,5	112	17

Kan leveres fra maj 2025

Skal bestilles yderligere

- Frontplade med akustisk isolering, til Geberit Duofix WC-element, WC højdeindstilleligt → s. 126


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19

- Erstatning for varenr. 111.396.00.5

Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, barrierefri, højdeindstilleligt, til armstøtter og støttegreb



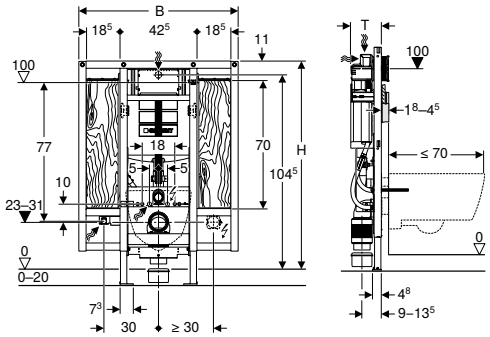

click & scan

Anvendelse

- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge til montage foran væg
- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til montage foran væg
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33:2011
- Til væghængte toiletter med fastgørelsesafstand 18 cm
- Til væghængte toiletter med en fremspring på op til 70 cm
- Til fastgørelse af armstøtter
- Til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	0,16 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,09 l/s
Materiale	Stål

Egenskaber

- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme, der er forberedt til støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- WC-skål i det færdige bad højdeindstillelig efterfølgende, 41–49 cm fra færdigt gulv
- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodplader kan vendes
- Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix-systemskinner
- Afløbsbøjning kan trækkes ud
- Afløbsbøjning kan monteres lodret og vandret på installationselementet
- Beslag afløbsbøjning lydisoleret
- Indbygningscisterner med front betjening
- Indbygningscisterne kondensvandisoleret
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning bag eller foroven midtpå
- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds
- Montagekasse kan afkortes
- Montageplade af træfiner, vandfast limet
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Montagekasse
- 4 vægankre
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gevindstænger M12
- Montagekasse til indstillingsområde for skyllerørsbøjning og afløbsbøjning
- Indmuringsdåse til borehul ø 68 mm, til eltilslutning
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.904.00.5	617060326	UF	88	112	17

UF: Udløber fra maj 2025

Skal bestilles yderligere

- Frontplade med akustisk isolering, til Geberit Duofix WC-element, WC højdeindstilleligt → s. 126


Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19

Ny

Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, barrier-free, toilet højdeindstilleligt, til armstøtter





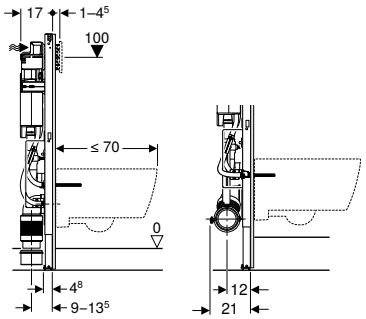

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele vægge med metalskeletter med forbindelse af det forreste og det bageste vægniveau
- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til montage foran væg
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til væghængte toiletter med fastgørelsesafstand 18 cm
- Ikke egnet til Sigma60 betjeningsplader

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	0,16 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,09 l/s
Materiale	Stål

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Montagekasse
- 4 vægankre
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Montagekasse til indstillingsområde for skyllerørsbøjning og afløbsbøjning
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 70 cm
- WC-skål i det færdige bad højdeindstillelig efterfølgende, 41–49 cm fra færdigt gulv
- Med udtræksplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Afløbsbøjning kan trækkes ud
- Afløbsbøjning kan monteres lodret og vandret på installationselementet
- Geberit Sigma indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Til front betjening, velegnet til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning bag eller foroven midtpå
- Montagekasse kan afkortes, beskytter mod fugt og smuds
- Montageplade af træfiner, vandfast limet
- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102-1 eller klasse D-s2, d0 iht. EN 13501-3
- Formaldehyd-emission klasse A iht. EN 1084 og klasse E 1 tilsvarende iht. EN 13936
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter eller til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.904.00.6	617060328	88	112	17

Kan leveres fra maj 2025

Skal bestilles yderligere

- Frontplade med akustisk isolering, til Geberit Duofix WC-element, WC højdeindstilleligt → s. 126


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19

- Erstatning for varenr. 111.904.00.5

Geberit Duofix Bambini element til væghængt toilet til børn, 97 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm



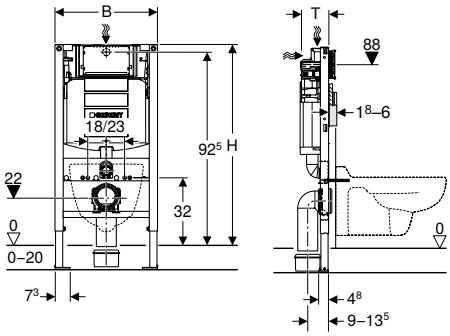

click & scan

Anvendelse

- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til montage foran væg
- Til væghængte toiletter til børn
- Til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33:2011
- Für Betätigungsplatte für Bambini WC
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	0,16 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,09 l/s

Egenskaber

- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme med borehuller ø 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Ramme, der er forberedt til støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodplader kan vendes
- Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix-systemskinner
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Beslag afløbsbøjning lydisoleret
- Indbygningscisterner med front betjening
- Indbygningscisterne kondensvandisoleret
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning bag eller foroven midtpå
- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds
- Montagekasse kan afkortes

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Montagekasse
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 beskyttelsespropper
- 2 gevindstænger M12
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.923.00.5	617060374	**UF**	50	97	12

UF: Udløber fra maj 2025

Kan kombineres med

- Geberit Sigma01 betjeningsplade til dobbeltskyl, round, til Bambini toilet → s. 210
- Geberit Bambini væghængt toilet til børn, Rimfree, til toiletsæde
- Geberit Bambini væghængt toilet til børn, Rimfree, uden toiletsædehuller

Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19

- Til PEX-tilslutning bestilles: 241.526.00.1 vandtilslutning, 242.489.00.1 PEX-overgang (alt. 242.490.00.1), 241.882.00.1 15 mm PEX eller 241.883.00.1 16 mm PEX
- Vægbeslag bestilles særskilt: 111.815.00.1

Ny

Geberit Duofix Bambini element til væghængt toilet til børn, 97 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm



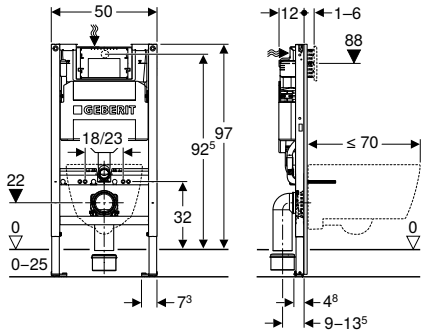

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til montage foran væg
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til væghængte toiletter til børn
- Für Betätigungsplatte für Bambini WC

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	0,16 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,09 l/s
Materiale	Stål

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 70 cm
- Med udtrækslade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Geberit Sigma indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning bag eller foroven midtpå
- Montagekasse kan afkortes, beskytter mod fugt og smuds

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Montagekasse
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.923.00.6	617060375	50	97	12

Kan leveres fra maj 2025

Kan kombineres med

- Geberit Sigma01 betjeningsplade til dobbeltskyl, round, til Bambini toilet → s. 210
- Geberit Bambini væghængt toilet til børn, Rimfree, til toiletsæde
- Geberit Bambini væghængt toilet til børn, Rimfree, uden toiletsædehuller


Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19

- Erstatning for varenr. 111.923.00.5

Geberit Duofix Bambini element til gulvstående toilet til børn og småbørn, 97 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm







click & scan

Anvendelse

- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til montage foran væg
- Til gulvstående toiletter til børn og småbørn
- Für Betätigungsplatte für Bambini WC
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	0,16 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,09 l/s

Egenskaber

- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme med borehuller ø 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix-systemskinner
- Betjeningshøjde 88 cm kan reduceres afhængigt af porcelænet (83/78 cm)
- Skyllerør koblet til, kan afkortes
- Plade til skyllerør højdeindstillelig
- Plade til afløbsbøjning højdeindstillelig
- Indbygningscisterner med front betjening
- Indbygningscisterne kondensvandisoleret
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning bag eller foroven midtpå
- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds
- Montagekasse kan afkortes

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Montagekasse
- 2 beskyttelsespropper
- Rørbærer
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Tilslutningssæt til gulvstående toilet med tilslutningsstykke til tilslutningsområde ø 85–102 mm
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.922.00.5	617060372	UF	50	97	12

UF: Udløber fra maj 2025

Kan kombineres med

- Geberit Sigma01 betjeningsplade til dobbeltskyl, round, til Bambini toilet → s. 210
- Geberit Bambini gulvstående toilet til børn, Rimfree, til toiletsæde
- Geberit Bambini gulvstående toilet til børn, Rimfree, uden toiletsædehuller
- Geberit Bambini gulvstående toilet til små børn, Rimfree

Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19

- Til tilslutning af gulvstående toiletter, der ikke er i niveau med væggen og beregnet til store og små børn, skal der bestilles et hvidt tilslutningssæt (varenr. 554000000)
- Hvis betjeningshøjden og/eller pladen til skyllerørsbøjningen er indstillet forkert, skal skyllerørsbøjningen afkortes

Ny

Geberit Duofix Bambini element til gulvstående toilet til børn og småbørn, 97 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm



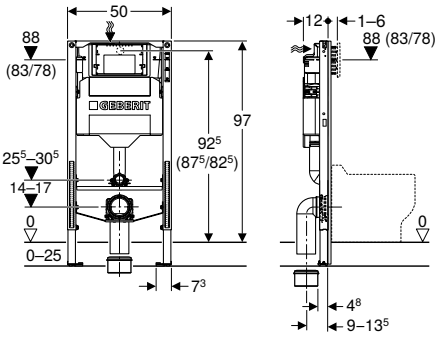

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til montage foran væg
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til gulvstående toiletter til børn og småbørn
- Für Betätigungsplatte für Bambini WC

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	0,16 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,09 l/s
Materiale	Stål

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Med udtrækksplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Skyllerør koblet til, kan afkortes
- Plade til skyllerør højdeindstillelig
- Plade til afløbsbøjning højdeindstillelig
- Geberit Sigma indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Betjeningshøjde 88 cm kan reduceres afhængigt af porcelænet (83/78 cm)
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning bag eller foroven midtpå
- Montagekasse kan afkortes, beskytter mod fugt og smuds

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Montagekasse
- Rørbærer
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Tilslutningssæt til gulvstående toilet med tilslutningsstykke til tilslutningsområde ø 85–102 mm
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.922.00.6	617060373	50	97	12

Kan leveres fra maj 2025

Kan kombineres med

- Geberit Sigma01 betjeningsplade til dobbeltskyl, round, til Bambini toilet → s. 210
- Geberit Bambini gulvstående toilet til børn, Rimfree, til toiletsæde
- Geberit Bambini gulvstående toilet til børn, Rimfree, uden toiletsædehuller
- Geberit Bambini gulvstående toilet til små børn, Rimfree


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19

- Til tilslutning af gulvstående toiletter, der ikke er i niveau med væggen og beregnet til store og små børn, skal der bestilles et hvidt tilslutningssæt (varenr. 554000000)
- Hvis betjeningshøjden og/eller pladen til skyllerørsbøjningen er indstillet forkert, skal skyllerørsbøjningen afkortes
- Erstatning for varenr. 111.922.00.5

Geberit Duofix WC-element, 114 cm, med Sigma indbygningscisterne 8 cm



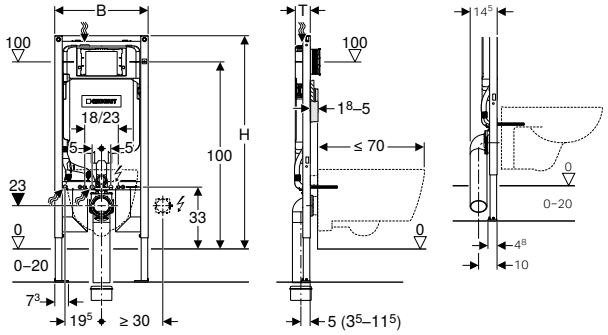

click & scan

Anvendelse

- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33:2011
- Til væghængte toiletter med en fremspring på op til 70 cm
- Til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Montagekasse
- 2 vægbeslag
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 beskyttelsespropper
- 2 gevindstænger M12
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Serie 2016
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme med borehuller ø 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Ramme egnet til WC-skåle med lille kontaktflade (i forbindelse med trykfast vægbelægning)
- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte trinløst højdeindstillelig
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodpladedybde, der passer til montering i en U-profil UW 50 og Geberit Duofix systemskinner
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj
- Afløbsbøjning kan monteres lodret i tætsluttende dybdeposition foran
- Afløbsbøjning forlænget, til tilslutning i gulvet
- Beslag afløbsbøjning lydisoleret
- Indbygningscisterner med front betjening
- Indbygningscisterne kondensvandisoleret
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning oppe til venstre
- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds
- Montagekasse kan afkortes, passer til betjeningsplader i niveau med overfladen
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning

Varenr.	VVS nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.796.00.1	617060380	UF	50	114	8

UF: Udløber fra juli 2025


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19

- Til PEX-tilslutning bestilles: 241.526.00.1 vandtilslutning, 241.696.00.1 PEX-overgang, 241.882.00.1 15 mm PEX eller 241.883.00.1 16 mm PEX
- Kan benyttes til Back-to-Wall skåle. Standard betjeningspladerne Sigma01-60 kan benyttes ved ombygning til PEX-løsning fra oven

Ny

Geberit Duofix element til væghængt toilet, 114 cm, med Sigma indbygningscisterne 8 cm

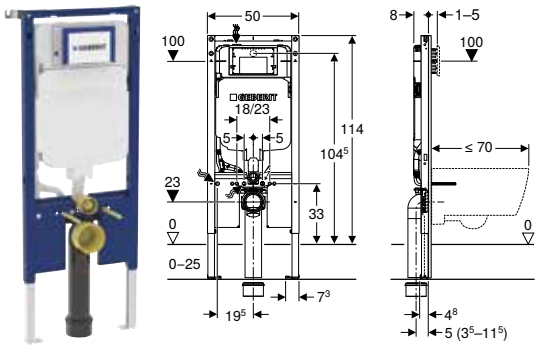

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til væghængte toiletter

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Materiale	Stål

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Montagekasse
- 2 vægbeslag
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 70 cm
- Med udtrækksplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 80 mm
- Afbrudt plade muliggør en dybdeposition, der er tætsluttende foran, for den lodrette afløbsbøjning
- Afløbsbøjning forlænget, til tilslutning i gulvet
- Geberit Sigma indbygningscisterne 8 cm, kondensvandisoleret
- Til front betjening, velegnet til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning oppe til venstre
- Montagekasse kan afkortes, beskytter mod fugt og smuds
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.796.00.2	617060382	50	114	8

Kan leveres fra juli 2025

Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19

- Erstatning for varenr. 111.796.00.1

Ny

Geberit Duofix element til væghængt toilet, 82 cm, med Omega indbygningscisterne 12 cm



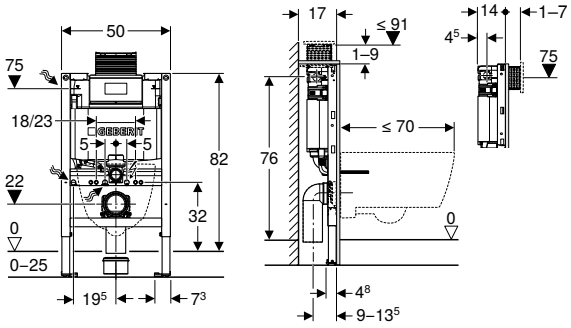

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje installationsvægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til væghængte toiletter

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	0,16 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,09 l/s
Materiale	Stål

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Montagekasse
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 70 cm
- Ramme med borehuller ø 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Geberit Omega indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Til top betjening eller front betjening, egnet til dobbeltskyl
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning på venstre side eller bagpå til venstre
- Montagekasse kan afkortes, beskytter mod fugt og smuds
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning samt Power & Connect Box

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.003.00.2	617060712	50	82	14

Kan leveres fra februar 2025


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19

- Erstatning for varenr. 111.003.00.1

Ny

Geberit Duofix element til væghængt toilet, 82 cm, med Omega indbygningscisterne 12 cm, PEX-tilslutning

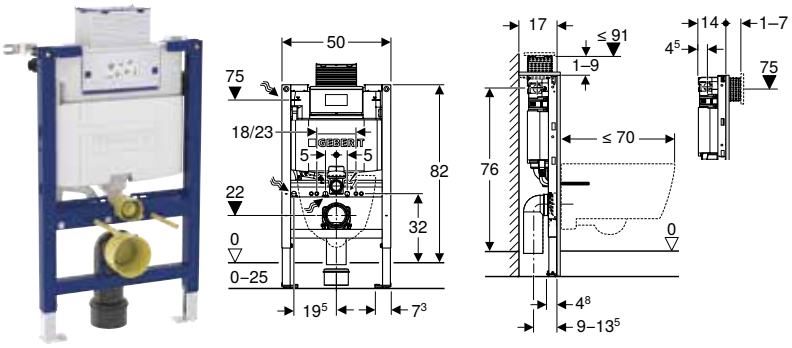

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje installationsvægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til væghængte toiletter

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	0,16 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,09 l/s
Materiale	Stål

Indeholdt i leveringen

- PEX-tilslutning G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgang
- Montagekasse
- 2 vægbeslag
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 70 cm
- Ramme med borehuller ø 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Geberit Omega indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Til top betjening eller front betjening, egnet til dobbeltskyl
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Indbygningscisterne forberedt til PEX-tilslutning
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning til venstre
- Montagekasse kan afkortes, beskytter mod fugt og smuds
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning samt Power & Connect Box

Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.006.00.2	50	82	14

Kan leveres fra februar 2025


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19

- Erstatning for varenr. 111.006.00.1

Ny

Geberit Duofix element til væghængt toilet, 98 cm, med Omega indbygningscisterne 12 cm

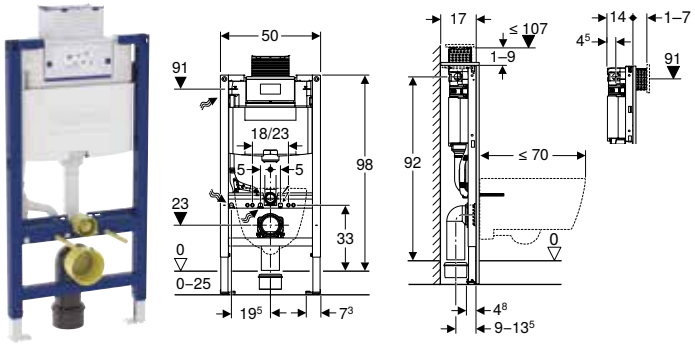

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje installationsvægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til væghængte toiletter

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	0,16 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,09 l/s
Materiale	Stål

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Montagekasse
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 70 cm
- Ramme med borehuller ø 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Geberit Omega indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Til top betjening eller front betjening, egnet til dobbeltskyl
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning på venstre side eller bagpå til venstre
- Montagekasse kan afkortes, beskytter mod fugt og smuds
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning samt Power & Connect Box

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.030.00.2	617060762	50	98	14

Kan leveres fra februar 2025


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19

- Erstatning for varenr. 111.030.00.1

Ny

Geberit Duofix element til væghængt toilet, 98 cm, med Omega indbygningscisterne 12 cm, PEX-tilslutning

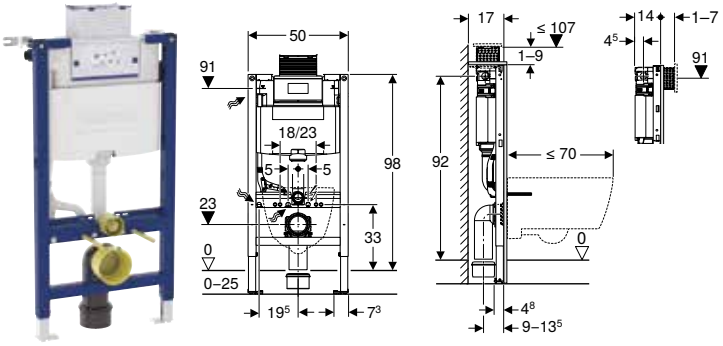

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje installationsvægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til væghængte toiletter

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	0,16 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,09 l/s
Materiale	Stål

Indeholdt i leveringen

- PEX-tilslutning G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgang
- Montagekasse
- 2 vægbeslag
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 70 cm
- Ramme med borehuller ø 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Geberit Omega indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Til top betjening eller front betjening, egnet til dobbeltskyl
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Indbygningscisterne forberedt til PEX-tilslutning
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning til venstre
- Montagekasse kan afkortes, beskytter mod fugt og smuds
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning samt Power & Connect Box

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.033.00.2	617060752	50	98	14

Kan leveres fra februar 2025

Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19

- Erstatning for varenr. 111.033.00.1

Ny

Geberit DuofixBasic element til væghængt toilet, 112 cm, med Delta indbygningscisterne 12 cm



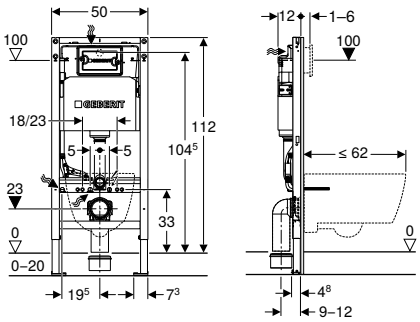

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm
- Til væghængte toiletter

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Materiale	Stål

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og adapterring
- Montagekasse, af polystyrolskum
- 2 afstandsbolte
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 62 cm
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader af plast
- Fodpladedybde passer til montering i U-profiler UW 50
- Fodstøtter forzinkede, korrsionsbeskyttede
- Afløbsbøjning kan monteres uden brug af værktøj
- Geberit Delta indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Til front betjening, velegnet til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Vandtilslutning bag eller foroven midtpå
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.153.00.3	617062402	50	112	12

Kan leveres fra august 2025


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19

- Erstatning for varenr. 111.153.00.1

Ny

Geberit DuofixBasic element til væghængt toilet, 112 cm, med Delta indbygningscisterne 12 cm

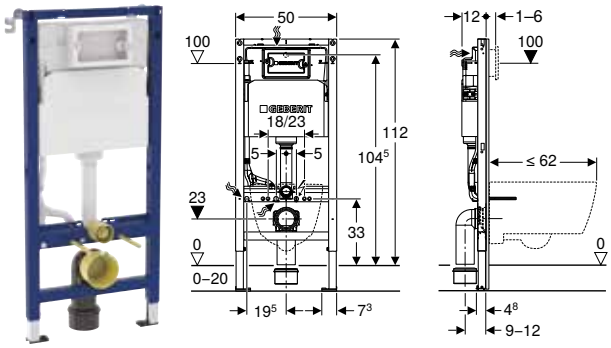

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm
- Til væghængte toiletter

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	0,16 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,09 l/s
Materiale	Stål

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 62 cm
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader af plast
- Fodpladedybde passer til montering i U-profiler UW 50
- Fodstøtter forzinkede, korrsionsbeskyttede
- Afløbsbøjning kan monteres uden brug af værktøj
- Geberit Delta indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Til front betjening, velegnet til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Vandtilslutning bag eller foroven midtpå
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og adapterring
- Montagekasse, af polystyrolskum
- 2 afstandsbolte
- 2 vægbeslag
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
458.103.00.2	617062412	50	112	12

Kan leveres fra august 2025


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19

- Erstatning for varenr. 458.103.00.1

Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Delta indbygningscisterne 12 cm, PEX-tilslutning foroven



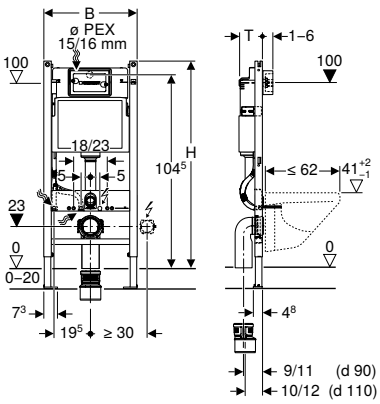

click & scan

Anvendelse

- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33:2011
- Til væghængte toiletter med en fremspring på op til 62 cm
- Til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Tekniske data

Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l

Indeholdt i leveringen

- PEX-tilslutning G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgang
- Montagekasse, af polystyrolskum
- 2 afstandsbolte
- 2 vægbeslag
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 90/90 mm
- Klosetmuffe af PP, ø 90/110 mm
- 2 beskyttelsespropper
- 2 gevindstænger M12
- Beslag til tomrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme åben foroven
- Ramme med borehuller ø 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Ramme med forborede huller til Geberit Duofix vægbeslag til installationselementer med åben ramme foroven
- Ramme, der er forberedt til støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodplader af plast
- Fodpladedybde passer til montering i U-profiler UW 50
- Afløbsbøjning kan monteres uden brug af værktøj
- Indbygningscisterner med front betjening
- Indbygningscisterne kondensvandisoleret
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Indbygningscisterne forberedt til PEX-tilslutning
- Vandtilslutning oppe til venstre
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning

Varenr.	VVS nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
458.111.00.1	617063100	**UF**	50	112	12

UF: Udløber fra august 2025

Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19


- Ikke egnet til indbygning i Duofix systemvægge

Ny

Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Delta indbygningscisterne 12 cm, PEX-tilslutning foroven







click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm
- Til væghængte toiletter

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Materiale	Stål

Indeholdt i leveringen

- PEX-tilslutning G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgang
- Montagekasse, af polystyrolskum
- 2 afstandsbolte
- 2 vægbeslag
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 90/90 mm
- Klosetmuffe af PP, ø 90/110 mm
- Beslag til tomrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 62 cm
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader af plast
- Fodpladedybde passer til montering i U-profiler UW 50
- Fodstøtter forzinkede, korrsionsbeskyttede
- Afløbsbøjning kan monteres uden brug af værktøj
- Geberit Delta indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Til front betjening, velegnet til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Indbygningscisterne forberedt til PEX-tilslutning
- Vandtilslutning oppe til venstre
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
458.111.00.2	617063110	50	112	12


Kan leveres fra august 2025

Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19

- Erstatning for varenr. 458.111.00.1

Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Delta indbygningscisterne 12 cm, PEX-tilslutning i siden

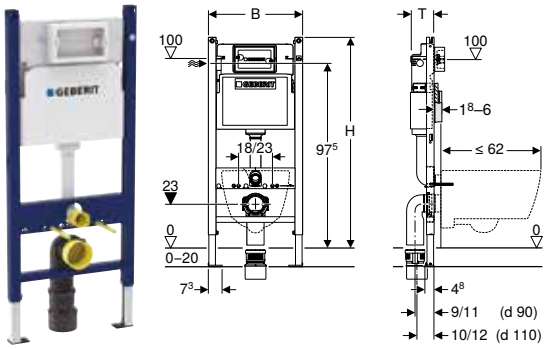

click & scan

Anvendelse

- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33:2011
- Til væghængte toiletter med en fremspring på op til 62 cm
- Til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Tekniske data

Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l

Indeholdt i leveringen

- PEX-tilslutning G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgang
- Montagekasse, af polystyrolskum
- 2 afstandsbolte
- 2 vægbeslag
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 90/90 mm
- Klosetmuffe af PP, ø 90/110 mm
- 2 beskyttelsespropper
- 2 gevindstænger M12
- Beslag til tomrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme åben foroven
- Ramme med borehuller ø 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Ramme med forborede huller til Geberit Duofix vægbeslag til installationselementer med åben ramme foroven
- Ramme, der er forberedt til støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodplader af plast
- Fodpladedybde passer til montering i U-profiler UW 50
- Afløbsbøjning kan monteres uden brug af værktøj
- Indbygningscisterner med front betjening
- Indbygningscisterne kondensvandisoleret
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Indbygningscisterne forberedt til PEX-tilslutning
- Vandtilslutning til venstre

Varenr.	VVS nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
458.150.00.1	617063000	**UF**	50	112	12

UF: Udløber fra august 2025

Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19

- Ikke egnet til indbygning i Duofix systemvægge

Ny

Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med Delta indbygningscisterne 12 cm, PEX-tilslutning i siden



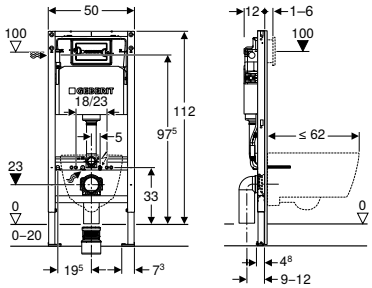

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm
- Til væghængte toiletter

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Materiale	Stål

Indeholdt i leveringen

- PEX-tilslutning G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgang
- Montagekasse, af polystyrolskum
- 2 afstandsbolte
- 2 vægbeslag
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 90/90 mm
- Klosetmuffe af PP, ø 90/110 mm
- Beslag til tomrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 62 cm
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader af plast
- Fodpladedybde passer til montering i U-profiler UW 50
- Fodstøtter forzinkede, korrsionsbeskyttede
- Afløbsbøjning kan monteres uden brug af værktøj
- Geberit Delta indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Til front betjening, velegnet til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Indbygningscisterne forberedt til PEX-tilslutning
- Vandtilslutning til venstre
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
458.150.00.2	617063010	50	112	12

Kan leveres fra august 2025


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19

- Erstatning for varenr. 458.150.00.1

Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med udvendig cisterne



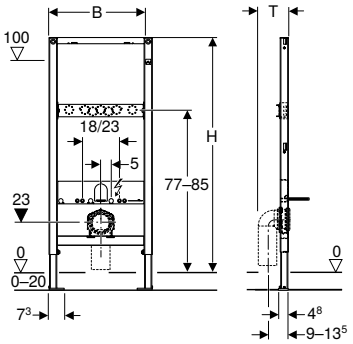

click & scan

Anvendelse
- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge
- Til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33:2011
- Til væghængte toiletter med en fremspring på op til 70 cm
- Til montering af todelte WC'er
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Indeholdt i leveringen
- Tilslutningsvinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-kompatibel
- Tætningsskive
- Lydisoleringsunderlag
- Isoleringshylster
- 2 gevindstænger M12
- Monteringsbeslag

Egenskaber
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme med borehuller ø 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Ramme, der er forberedt til støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodplader kan vendes
- Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix-systemskinner
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Beslag afløbsbøjning lydisoleret
- Armaturtilslutningsplade kan indstilles i højde og bredde
- Tætningsskive selvklæbende, filtbeklædt

Varenr.	VVS nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.203.00.1	617060010	UF	50	112	15


UF: Udløber fra maj 2025

Tilbehør
- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19

- Vægbeslag bestilles særskilt

Ny

Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, med udvendig cisterne

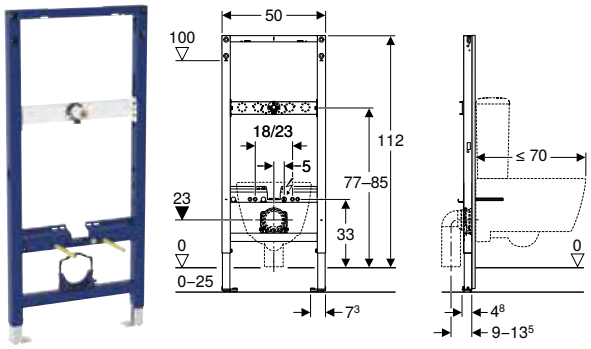

click & scan

Anvendelse

- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til væghængte toiletter
- Til montering af todelte WC'er

Tekniske data

Materiale	Stål

Indeholdt i leveringen

- Tilslutningsvinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-kompatibel
- Tætningsskive
- Lydisoleringsunderlag
- Isoleringshylster
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 70 cm
- Med udtrækplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Plade til tilslutningsvinkel højdeindstillelig
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Fastgørelse for eltilslutning samt Power & Connect Box
- Tætningsskive selvklæbende, filtbeklædt

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.203.00.2	617060012	50	112	15

Kan leveres fra maj 2025


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19

- Erstatning for varenr. 111.203.00.1

Ny

Geberit Duofix element til væghængt toilet, 112 cm, uden cisterne

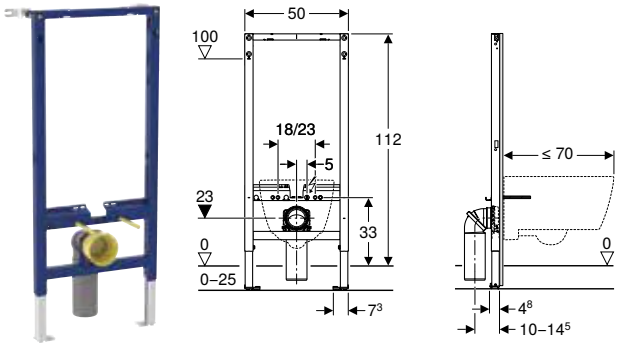

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til væghængte toiletter

Tekniske data

Materiale	Stål

Indeholdt i leveringen

- 2 vægbeslag
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PVC, ø 90/100 mm
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 70 cm
- Med udtræksplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Afløbsbøjning drejelig til forbindelsesstykke til vandret afløb bagud
- Fastgørelse for eltilslutning samt Power & Connect Box

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.321.00.2	617060290	50	112	4

Kan leveres fra maj 2025

Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19


- Erstatning for varenr. 111.321.00.1


Ny

Geberit Duofix sæt element til væghængt toilet, 112 cm, med Delta indbygningscisterne 12 cm, Delta25 betjeningsplade, round, Renova væghængt toilet Rimfree









click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Materiale	Porcelæn
Fastgørelsesafstand	18 cm

Indeholdt i leveringen

- Geberit Duofix element til væghængt toilet
- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og adapterring
- Montagekasse, af polystyrolskum
- Geberit Delta25 betjeningsplade til dobbeltskyl, round: Matforkromet (115.125.46.5)
- 2 afstandsbolte
- 2 vægbeslag
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Akustisk isolering
- Geberit Renova set of wall-hung WC, washdown, semi-shrouded, Rimfree, with WC seat: T=53cm, Hvid (500.800.00.1)
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader af plast
- Fodpladedybde passer til montering i U-profiler UW 50
- Fodstøtter forzinkede, korrsionsbeskyttede
- Afløbsbøjning kan monteres uden brug af værktøj
- Geberit Delta indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Til front betjening, velegnet til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Vandtilslutning bag eller foroven midtpå
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick-Release-hængsel	Soft close	Hængselmateriale
118.405.46.2	608162210	Matforkromet	50	112	12	Ja	Ja	Messing forkromet

Kan leveres fra september 2025


Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19


- Erstatning for varenr. 118.405.46.1

Geberit Duofix sæt element til væghængt toilet, 112 cm, med Delta indbygningscisterne 12 cm, Delta25 betjeningsplade, round, Renova væghængt toilet









click & scan

Anvendelse

- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til dobbeltskyl
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Materiale	Porcelæn

Indeholdt i leveringen

- Geberit Duofix element til væghængt toilet
- PEX-tilslutning G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgang
- Montagekasse, af polystyrolskum
- Geberit Delta25 betjeningsplade til dobbeltskyl, round: Matforkromet (115.125.46.5)
- 2 afstandsbolte
- 2 vægbeslag
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PP, ø 90/110 mm
- 2 beskyttelsespropper
- 2 gevindstænger M12
- Akustisk isolering
- Beslag til tomrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- Monteringsbeslag
- Geberit Renova sæt væghængt toilet med toiletsæde: T=54cm, Hvid (500.802.00.1)

Egenskaber

- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme åben foroven
- Ramme med borehuller ø 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Ramme med forborede huller til Geberit Duofix vægbeslag til installationselementer med åben ramme foroven
- Ramme, der er forberedt til støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodplader af plast
- Fodpladedybde passer til montering i U-profiler UW 50
- Afløbsbøjning kan monteres uden brug af værktøj
- Indbygningscisterner med front betjening
- Indbygningscisterne kondensvandisoleret
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Indbygningscisterne forberedt til PEX-tilslutning
- Vandtilslutning oppe til venstre
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning

Varenr.	VVS nr.		Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
118.406.46.1	608161110	**UF**	Matforkromet	50	112	12

UF: Udløber fra september 2025


Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19


Ny

Geberit Duofix sæt element til væghængt toilet, 112 cm, med Delta indbygningscisterne 12 cm, Delta25 betjeningsplade, round, Renova væghængt toilet









click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Materiale	Porcelæn

Indeholdt i leveringen

- Geberit Duofix element til væghængt toilet
- PEX-tilslutning G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgang
- Montagekasse, af polystyrolskum
- Geberit Delta25 betjeningsplade til dobbeltskyl, round: Matforkromet (115.125.46.5)
- 2 afstandsbolte
- 2 vægbeslag
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PP, ø 90/110 mm
- Akustisk isolering
- Geberit Renova sæt væghængt toilet med toiletsæde: T=54cm, Hvid (500.802.00.1)
- Beslag til tomrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader af plast
- Fodpladedybde passer til montering i U-profiler UW 50
- Fodstøtter forzinkede, korrsionsbeskyttede
- Afløbsbøjning kan monteres uden brug af værktøj
- Geberit Delta indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Til front betjening, velegnet til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Vandtilslutning oppe til venstre
- Indbygningscisterne forberedt til PEX-tilslutning
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick-Release-hængsel	Soft close	Hængselmateriale
118.406.46.2	608161210	Matforkromet	50	112	12	Ja	Ja	Messing forkromet

Kan leveres fra september 2025

Tilbehør




- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix WC-elementer → s. 19

- Erstatning for varenr. 118.406.46.1



Håndvask-elementer

Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix håndvask-elementer

Geberit Danmark, Version oktober 2024


	Geberit håndvaskarmaturer til indbygget funktionsboks	Geberit Duofix beslag til håndvask med fastgørelsesafstand 38–58 cm	Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkeltmontering	
		111.868.00.1	111.815.00.1	
				
		→ s. 123	→ s. 119	
111.434.00.1 Geberit Duofix håndvask-element, 112 cm håndvaskarmatur		✓	✓	
111.434.00.2 Geberit Duofix håndvask-element, 112 cm håndvaskarmatur		✓	✓	
111.430.00.2 Geberit Duofix håndvask-element, 112 cm håndvaskarmatur		✓	✓	
111.485.00.2 Geberit Duofix håndvask-element, 82–98 cm, håndvaskarmatur		✓	✓	
111.490.00.1 Geberit Duofix håndvask-element, 82–98 cm, håndvaskarmatur		✓	✓	
111.490.00.2 Geberit Duofix håndvask-element, 82–98 cm, håndvaskarmatur		✓	✓	
111.437.00.2 Geberit Duofix håndvask-element, 130 cm vægarmatur synligt		✓	✓	
111.493.00.1 Geberit Duofix håndvask-element, 112–130 cm, vægarmatur indbygget		✓	✓	
111.493.00.2 Geberit Duofix håndvask-element, 112–130 cm, vægarmatur indbygget		✓	✓	
111.480.00.2 Geberit Duofix håndvask-element, 112 cm, håndvaskarmatur, med indbygningsvandlås		✓	✓	
111.477.00.2 Geberit Duofix håndvask-element, 130 cm, vægarmatur synligt, med indbygningsvandlås		✓	✓	
111.471.00.2 Geberit Duofix håndvask-element, 112 cm håndvaskarmatur				
111.551.00.2 Geberit Duofix håndvask-element, 112 cm, elektronisk håndvaskarmatur med skjult funktionsboks	✓		✓	
111.081.00.1 Geberit Duofix element til Geberit ONE håndvask og vægarmatur, hele vægge, med skjult drejevandlås, med skjult Clou				
111.081.00.2 Geberit Duofix element til Geberit ONE håndvask og vægarmatur, hele vægge, med skjult drejevandlås, med skjult Clou				
111.082.00.1 Geberit Duofix element til Geberit ONE håndvask og vægarmatur, hele vægge, med skjult drejevandlås, med skjult Clou				
111.082.00.2 Geberit Duofix element til Geberit ONE håndvask og vægarmatur, hele vægge, med skjult drejevandlås, med skjult Clou				
111.083.00.1 Geberit Duofix element til Geberit ONE håndvask og vægarmatur, hele vægge, med skjult drejevandlås, med skjult Clou				
111.083.00.2 Geberit Duofix element til Geberit ONE håndvask og vægarmatur, hele vægge, med skjult drejevandlås, med skjult Clou				
111.084.00.1 Geberit Duofix element til Geberit ONE håndvask og vægarmatur, hele vægge, med skjult drejevandlås, med skjult Clou				
111.084.00.2 Geberit Duofix element til Geberit ONE håndvask og vægarmatur, hele vægge, med skjult drejevandlås, med skjult Clou				

✓ Kompatibel

	Geberit DuofixBasic sæt vægbeslag til enkeltmontering	Geberit Duofix plade til påsætning, til montering af sidevæg	Geberit Duofix monteringssæt til fødder mod bagvæg	Geberit Duofix fastgørelsesmateriale til afstand mellem elementer 50–57,5 cm	Geberit Duofix sæt fodforlængelser længde 20 cm
	111.839.00.2	111.822.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
					
	→ s. 120	→ s. 121	→ s. 125	→ s. 123	→ s. 124
		✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
	✓				
		✓	✓	✓	✓
			✓		
			✓		✓
			✓		
			✓		✓
			✓		
			✓		✓
			✓		
			✓		✓

Sortimentsoversigt – Geberit Duofix håndvask-elementer til badeværelsesmøbler

Geberit Danmark, oktober 2024

Spejlskab / håndvask / dobbeltvask / møbelunderskab	Nominel bredde i cm			60	75	90	105	120	135
Indbygningsboks til Geberit ONE spejlskab, højde 90 cm	111.941.00.1			✓					
	111.942.00.1				✓				
	111.943.00.1					✓			
	111.944.00.1						✓		
	111.945.00.1							✓	
Geberit Duofix plade til elementmontage, til fodafstand fra 60 cm	111.041.00.1			✓					
	111.042.00.1				✓				
	111.043.00.1					✓			
	111.044.00.1						✓		
	111.045.00.1							✓	
	111.046.00.1								✓
Sortiment med Geberit Duofix håndvask-element, standardmodel			Elementbredde 50 cm	✓[1]	✓	✓	✓	✓[3][1]	✓[3][1]
Geberit Duofix montageplade til håndvask med underskab og et håndvaskarmatur centrisk	111.951.00.1			✓[2]					
	111.952.00.1				✓				
	111.953.00.1					✓			
	111.954.00.1						✓		
	111.955.00.1							✓	
Geberit Duofix montageplade til håndvask med underskab og et håndvaskarmatur excentrisk	111.055.00.1					✓	✓		


✓ Kompatibel med serierne Geberit ONE og Geberit iCon – ved andre serier og eksterne produkter skal produkternes effektive detaljerede tilslutningsmål kontrolleres til det endegyldige valg

[1] Ved brug af Geberit Duofix håndvask-element, standardmodel med bredde 50 cm er der begrænsede placeringsmuligheder til fastgørelse af møblets fundament ved siden af elementet i forhold til et element i smal model med en bredde på 44 cm
[2] Passer til Geberit Duofix håndvask-element, smal model med bredde 44 cm
[3] Hvis der er to udløbsarmaturer, skal der bruges to Duofix installationselementer

Ny

Geberit Duofix håndvask-element, 112 cm, elektronisk håndvaskarmatur med skjult funktionsboks



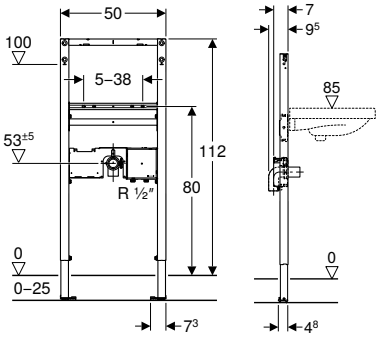

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til montering af håndvaske
- Til Piave og Brenta håndvaskarmaturer, stående montering, til skjult funktionsboks

Indeholdt i leveringen

- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 50 mm
- Tætning ø 44/32 mm
- Montagekasse med låg, til indbygningsdel
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Med udtrækksplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Fastgørelsesafstand håndvask 5–38 cm
- Ved fastgørelsesafstand 18 eller 28 cm gevindstænger med indstillelig dybde
- Vandtilslutning MasterFix- og MeplaFix-kompatibel
- Vandtilslutning på indbygningsdel, nede
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Indbygningsdel til Geberit håndvaskarmatur, stående montering, til skjult funktionsboks, præmonteret
- Afspærringsenheder integreret i indbygningsdel
- Strømklemme til eltilslutning i indbygningsdelen

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.551.00.2	617066400	50	112	7,5


Kan leveres fra juli 2025

Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix håndvask-elementer → s. 62

- Erstatning for varenr. 111.551.00.1

Geberit Duofix håndvask-element, 112 cm håndvaskarmatur

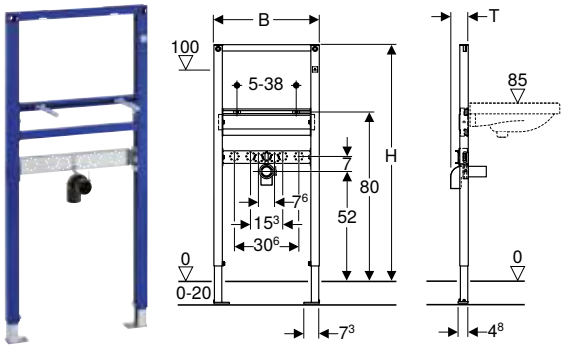

click & scan

Anvendelse

- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge
- Til montering af håndvaske
- Til håndvaskarmaturer
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Indeholdt i leveringen

- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 50 mm
- Tætning ø 44/32 mm
- 2 gevindstænger M10
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme med borehuller ø 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodplader kan vendes
- Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix-systemskinner
- Fastgørelsesafstand håndvask 5–38 cm
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Armaturtilslutningsplade kan indstilles i højde og bredde

Varenr.	VVS nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.434.00.1	617066200	**UF**	50	112	7,5

UF: Udløber fra juni 2025


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix håndvask-elementer → s. 62

- Vægbeslag bestilles særskilt

Ny

Geberit Duofix håndvask-element, 112 cm håndvaskarmatur

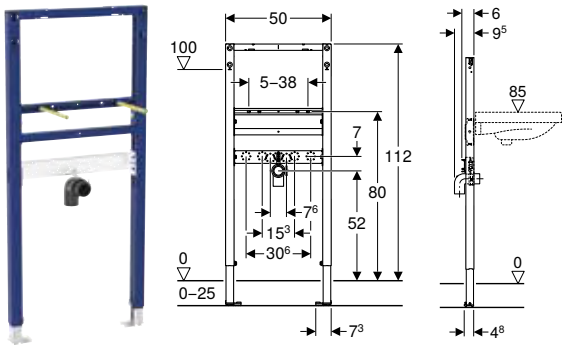

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til montering af håndvaske
- Til håndvaskarmaturer

Indeholdt i leveringen

- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 50 mm
- Tætning ø 44/40 mm
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Med udtrækslade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Fastgørelsesafstand håndvask 5–38 cm
- Ved fastgørelsesafstand 18 eller 28 cm gevindstænger med indstillelig dybde
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Armaturtilslutningsplade kan indstilles i højde og bredde

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.434.00.2	617066202	50	112	7,5

Kan leveres fra juli 2025


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix håndvask-elementer → s. 62

- Erstatning for varenr. 111.434.00.1

Ny

Geberit Duofix håndvask-element, 112 cm håndvaskarmatur

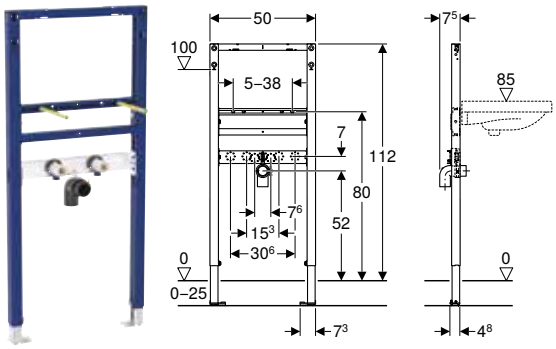

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til montering af håndvaske
- Til håndvaskarmaturer

Indeholdt i leveringen

- 2 tilslutningsvinkler R 1/2" / R 1/2", MeplaFix-egnet
- 2 lydisoleringsunderlag
- 2 isoleringshylstre
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 50 mm
- Tætning ø 44/32 mm
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Med udtræksplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Fastgørelsesafstand håndvask 5–38 cm
- Ved fastgørelsesafstand 18 eller 28 cm gevindstænger med indstillelig dybde
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Armaturtilslutningsplade kan indstilles i højde og bredde

Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.430.00.2	50	112	7,5

Kan leveres fra juli 2025

Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix håndvask-elementer → s. 62

- Erstatning for varenr. 111.430.00.1

Ny

Geberit Duofix håndvask-element, 112 cm, håndvaskarmatur, med indbygningsvandlås



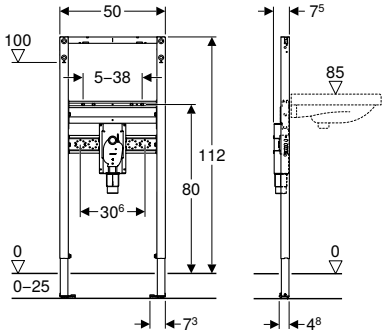

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til montering af håndvaske
- Til håndvaskarmaturer

Indeholdt i leveringen

- 2 tilslutningsvinkler R 1/2" / R 1/2", MeplaFix-egnet
- 2 lydisoleringsunderlag
- 2 isoleringshylstre
- Montagekasse
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Med udtræksplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Fastgørelsesafstand håndvask 5–38 cm
- Ved fastgørelsesafstand 18 eller 28 cm gevindstænger med indstillelig dybde
- Indbygningsvandlås med optimal flowkontrol og bedre selvrensende evne
- Indbygningsvandlås højdeindstillelig ± 3 cm ved færdig montering
- Indbygningskabinet med ferole af PP, ø 50 mm
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Armaturtilslutningsplade kan indstilles i højde og bredde

Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.480.00.2	50	112	7,5

Kan leveres fra juli 2025


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix håndvask-elementer → s. 62

- Erstatning for varenr. 111.480.00.1

Ny

Geberit Duofix håndvask-element, 112 cm håndvaskarmatur

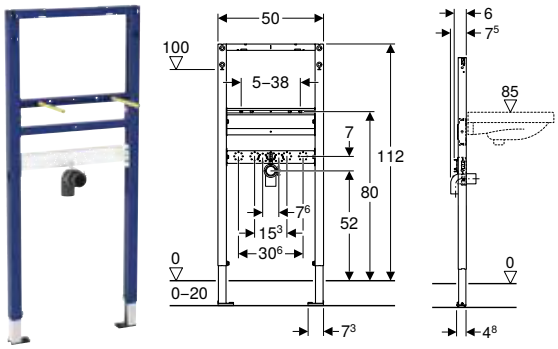

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm
- Til montering af håndvaske
- Til håndvaskarmaturer

Indeholdt i leveringen

- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 50 mm
- Tætning ø 44/32 mm
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader af plast
- Fodpladedybde passer til montering i U-profiler UW 50
- Fodstøtter forzinkede, korrsionsbeskyttede
- Fastgørelsesafstand håndvask 5–38 cm
- Ved fastgørelsesafstand 18 eller 28 cm gevindstænger med indstillelig dybde
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Armaturtilslutningsplade kan indstilles i højde og bredde

Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.471.00.2	50	112	7,5

Kan leveres fra maj 2025


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix håndvask-elementer → s. 62

- Erstatning for varenr. 111.471.00.1

Ny

Geberit Duofix håndvask-element, 82–98 cm, håndvaskarmatur

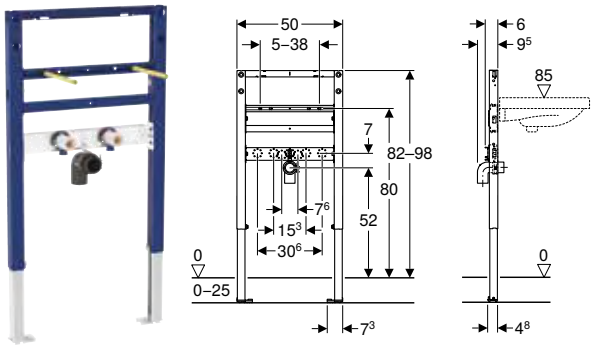

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje installationsvægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til montering af håndvaske
- Til håndvaskarmaturer

Indeholdt i leveringen

- 2 tilslutningsvinkler R 1/2" / R 1/2", MeplaFix-egnet
- 2 lydisoleringsunderlag
- 2 isoleringshylstre
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 50 mm
- Tætning ø 44/32 mm
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Fastgørelsesafstand håndvask 5–38 cm
- Ved fastgørelsesafstand 18 eller 28 cm gevindstænger med indstillelig dybde
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Armaturtilslutningsplade kan indstilles i højde og bredde

Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.485.00.2	50	82–98	7,5

Kan leveres fra maj 2025


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix håndvask-elementer → s. 62

- Erstatning for varenr. 111.485.00.1

Geberit Duofix håndvask-element, 82–98 cm, håndvaskarmatur



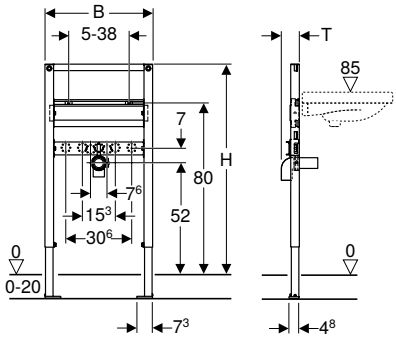

click & scan

Anvendelse
- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i halvhøje Geberit Duofix systemvægge
- Til montering af håndvaske
- Til håndvaskarmaturer
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Indeholdt i leveringen
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 50 mm
- Tætning ø 44/32 mm
- 2 gevindstænger M10
- Monteringsbeslag

Egenskaber
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme med borehuller ø 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodplader kan vendes
- Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix-systemskinner
- Fastgørelsesafstand håndvask 5–38 cm
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Armaturtilslutningsplade kan indstilles i højde og bredde

Varenr.	VVS nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.490.00.1	617066160	UF	50	82–98	7,5


UF: Udløber fra maj 2025

Tilbehør
- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix håndvask-elementer → s. 62

- Vægbeslag bestilles særskilt

Ny

Geberit Duofix håndvask-element, 82–98 cm, håndvaskarmatur

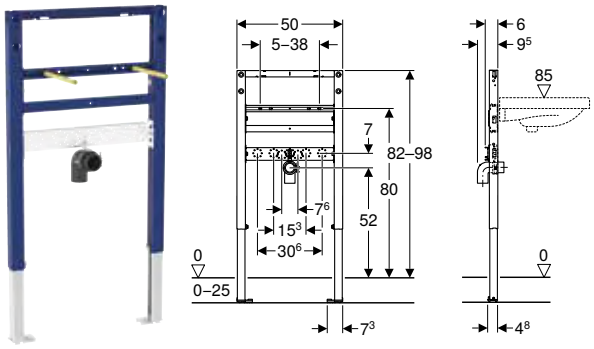

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje installationsvægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til montering af håndvaske
- Til håndvaskarmaturer

Indeholdt i leveringen

- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 50 mm
- Tætning ø 44/32 mm
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Fastgørelsesafstand håndvask 5–38 cm
- Ved fastgørelsesafstand 18 eller 28 cm gevindstænger med indstillelig dybde
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Armaturtilslutningsplade kan indstilles i højde og bredde

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.490.00.2	617066162	50	82–98	7,5

Kan leveres fra maj 2025


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix håndvask-elementer → s. 62

- Erstatning for varenr. 111.490.00.1

Ny

Geberit Duofix håndvask-element, 130 cm vægarmatur synligt

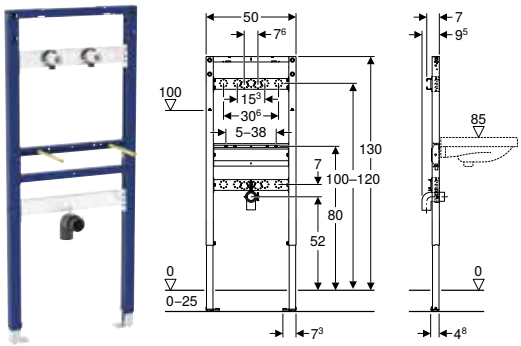

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til montering af håndvaske
- Til synlige vægarmaturer

Indeholdt i leveringen

- 2 tilslutningsvinkler R 1/2" / R 1/2", MeplaFix-egnet
- 2 lydisoleringsunderlag
- 2 isoleringshylstre
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 50 mm
- Tætning ø 44/32 mm
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Med udtræksplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Fastgørelsesafstand håndvask 5–38 cm
- Ved fastgørelsesafstand 18 eller 28 cm gevindstænger med indstillelig dybde
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Armaturtilslutningsplade kan indstilles i højde og bredde

Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.437.00.2	50	130	7,5

Kan leveres fra maj 2025


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix håndvask-elementer → s. 62

- Erstatning for varenr. 111.437.00.1

Ny

Geberit Duofix håndvask-element, 130 cm, vægarmatur synligt, med indbygningsvandlås

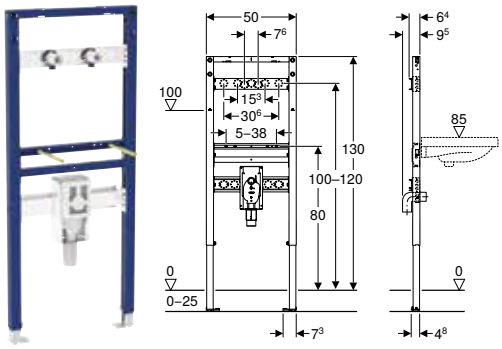

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til montering i hele skillevægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til montering af håndvaske
- Til synlige vægarmaturer

Indeholdt i leveringen

- 2 tilslutningsvinkler R 1/2" / R 1/2", MeplaFix-egnet
- 2 lydisoleringsunderlag
- 2 isoleringshylstre
- Montagekasse
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Med udtrækksplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Fastgørelsesafstand håndvask 5–38 cm
- Ved fastgørelsesafstand 18 eller 28 cm gevindstænger med indstillelig dybde
- Indbygningsvandlås med optimal flowkontrol og bedre selvrensende evne
- Indbygningsvandlås højdeindstillelig ± 3 cm ved færdig montering
- Indbygningskabinet med ferole af PP, ø 50 mm
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Armaturtilslutningsplade kan indstilles i højde og bredde

Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.477.00.2	50	130	7,4

Kan leveres fra maj 2025


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix håndvask-elementer → s. 62

- Erstatning for varenr. 111.477.00.1

Geberit Duofix håndvask-element, 112–130 cm, vægarmatur indbygget



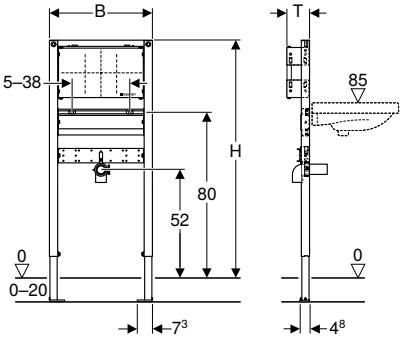

click & scan

Anvendelse
- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge
- Til montering af håndvaske
- Til indbygningsarmaturer
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Indeholdt i leveringen
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 50 mm
- Tætning ø 44/32 mm
- 2 gevindstænger M10
- Monteringsbeslag

Egenskaber
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme med borehuller ø 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodplader kan vendes
- Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix-systemskinner
- Fastgørelsesafstand håndvask 5–38 cm
- Montageplade indstillelig i højden og dybden
- Montageplade af træfiner, vandfast limet
- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102-1 eller klasse D-s2, d0 iht. EN 13501-3
- Formaldehyd-emission klasse A iht. EN 1084 og klasse E 1 tilsvarende iht. EN 13936
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret

Varenr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.493.00.1	UF	50	112–130	11


UF: Udløber fra juni 2025


Tilbehør
- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix håndvask-elementer → s. 62

Ny

Geberit Duofix håndvask-element, 112–130 cm, vægarmatur indbygget







click & scan

Anvendelse
- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til montering af håndvaske
- Til indbygningsarmaturer

Indeholdt i leveringen
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 50 mm
- Tætning ø 44/32 mm
- Monteringsbeslag

Egenskaber
- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Med udtræksplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Fastgørelsesafstand håndvask 5–38 cm
- Ved fastgørelsesafstand 18 eller 28 cm gevindstænger med indstillelig dybde
- Montageplade indstillelig i højden og dybden
- Montageplade af træfiner, vandfast limet
- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102-1 eller klasse D-s2, d0 iht. EN 13501-3
- Formaldehyd-emission klasse A iht. EN 1084 og klasse E 1 tilsvarende iht. EN 13936
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret

Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.493.00.2	50	112–130	11

Kan leveres fra juli 2025


Tilbehør
- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix håndvask-elementer → s. 62


- Erstatning for varenr. 111.493.00.1

Ny

Geberit Duofix element til Geberit ONE håndvask og vægarmatur, hele vægge, med skjult drejevandlås, med skjult Clou







click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montage i hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til indbygningsarmaturer
- Til Geberit ONE håndvaske
- Til Geberit ONE håndvaske til montering på underskab

Indeholdt i leveringen

- Plade til spejlskab
- 2 sidebeslag
- 2 konsoller
- Koblingsmuffe til nettilslutning
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Passer til Geberit ONE
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Montageplade af træfiner, vandfast limet
- Montageplade indstillelig i højden og dybden
- Skjult drejevandlås med serviceåbning
- Indbygningskabinet med ferole af PE, ø 50 / 56 mm
- Eludtag i indbygningsdel

Varenr.	VVS nr.	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Bredde håndvask [cm]	H [cm]	T [cm]
111.081.00.2	617066457	59	80	15	75	125	14
111.082.00.2	617066459	74	95	22,5	90	125	14
111.083.00.2	617066460	89	110	30	105	125	14
111.084.00.2	617066462	104	125	37,5	120	125	14

Kan leveres fra juli 2025

Tilbehør

- Slutmontagesæt til Geberit ONE håndvask svævende design → s. 130
- Slutmontagesæt til Geberit ONE håndvask til montering på underskab → s. 129
- Geberit Duofix sæt fodforlængelser længde 20 cm → s. 124


- Erstatning for varenr. 111.081.00.1, 111.082.00.1, 111.083.00.1, 111.084.00.1


Bidet-elementer

Ny

Geberit Duofix bidet-element, 112 cm, universel







click & scan

Anvendelse
- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til væghængte bideter med håndvaskarmatur

Indeholdt i leveringen
- 2 tilslutningsvinkler R 1/2" / R 1/2", MeplaFix-egnet
- 2 lydisoleringsunderlag
- 2 isoleringshylstre
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 50 mm
- Tætning ø 44/32 mm
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale


Egenskaber
- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Med udtræksplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Fastgørelsesafstand væghængt bidet 18 eller 23 cm
- Bidetbeslag højdeindstilleligt
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Armaturbeslag bredde- og højdeindstillelige
- Beskyttelsesprop til trykprøvning med koldt vand op til maks. 15 bar/1500 kPa

Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.510.00.2	50	112	10

Kan leveres fra maj 2025

- Erstatning for varenr. 111.510.00.1

Geberit Duofix bidet-element, 112 cm, universel

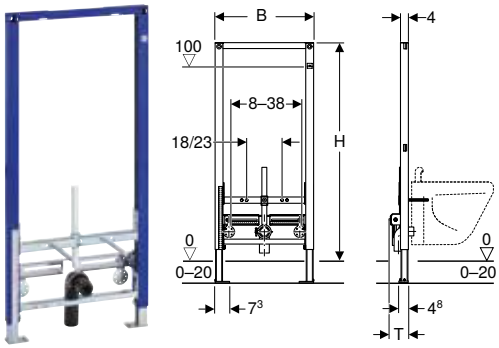

click & scan

Anvendelse
- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge
- Til væghængte bideter med håndvaskarmatur
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Indeholdt i leveringen
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 50 mm
- Tætning ø 44/32 mm
- 2 gevindstænger M12
- Monteringsbeslag

Egenskaber
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme med borehuller ø 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodplader kan vendes
- Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix-systemskinner
- Fastgørelsesafstand væghængt bidet 18 eller 23 cm
- Bidetbeslag højdeindstilleligt
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Armaturbeslag bredde- og højdeindstillelige


Varenr.	VVS nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.520.00.1	617065200	UF	50	112	10

UF: Udløber fra maj 2025

- Vægbeslag bestilles særskilt - 111.815.00.1

Ny

Geberit Duofix bidet-element, 112 cm, universel

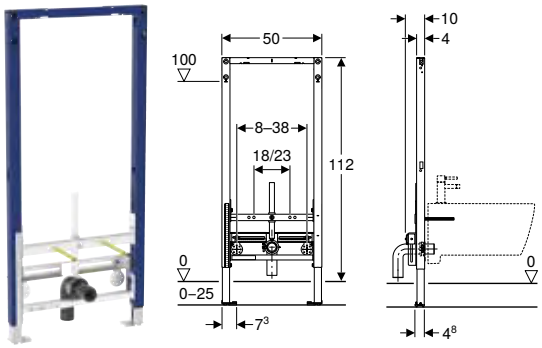

click & scan

Anvendelse
- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til væghængte bideter med håndvaskarmatur

Indeholdt i leveringen
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 50 mm
- Tætning ø 44/32 mm
- Monteringsbeslag

Egenskaber
- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Med udtræksplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Fastgørelsesafstand væghængt bidet 18 eller 23 cm
- Bidetbeslag højdeindstilleligt
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Armaturbeslag bredde- og højdeindstillelige

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.520.00.2	617065202	50	112	10


Kan leveres fra maj 2025

- Erstatning for varenr. 111.520.00.1

Ny

Geberit Duofix bidet-element, 112 cm, universel



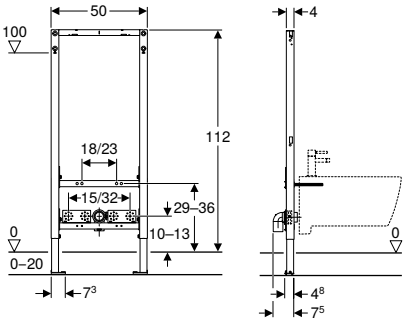

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm
- Til væghængte bideter med håndvaskarmatur

Indeholdt i leveringen

- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 50 mm
- Tætning ø 44/32 mm
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader af plast
- Fodpladedybde passer til montering i U-profiler UW 50
- Fodstøtter forzinkede, korrsionsbeskyttede
- Fastgørelsesafstand væghængt bidet 18 eller 23 cm
- Bidetbeslag højdeindstilleligt
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Armaturbeslag bredde- og højdeindstillelige


Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.534.00.2	50	112	7,5

Kan leveres fra maj 2025

- Erstatning for varenr. 111.534.00.1

Ny

Geberit Duofix bidet-element, 98 cm, universel

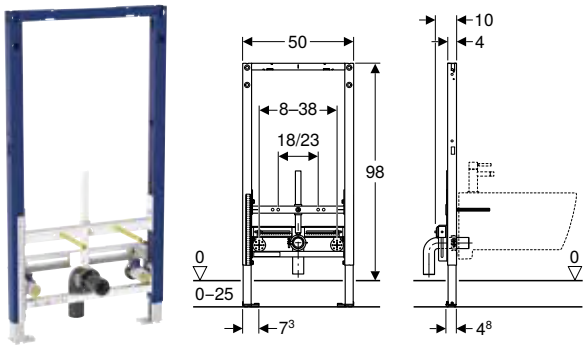

click & scan

Anvendelse
- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje installationsvægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til væghængte bideter med håndvaskarmatur

Indeholdt i leveringen
- 2 tilslutningsvinkler R 1/2" / R 1/2", MeplaFix-egnet
- 2 lydisoleringsunderlag
- 2 isoleringshylstre
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 50 mm
- Tætning ø 44/32 mm
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale


Egenskaber
- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Fastgørelsesafstand væghængt bidet 18 eller 23 cm
- Bidetbeslag højdeindstilleligt
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Armaturbeslag bredde- og højdeindstillelige
- Beskyttelsesprop til trykprøvning med koldt vand op til maks. 15 bar/1500 kPa

Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.535.00.2	50	98	10

Kan leveres fra maj 2025

- Erstatning for varenr. 111.535.00.1

Geberit Duofix bidet-element, 98 cm, universel

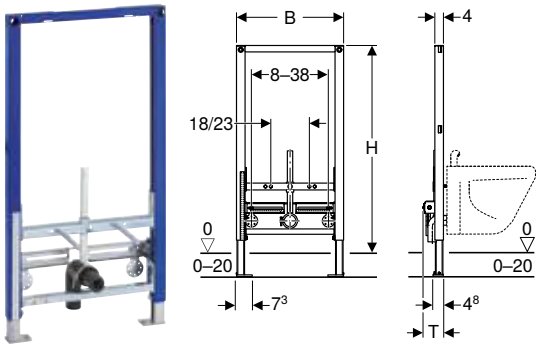

click & scan

Anvendelse
- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i halvhøje Geberit Duofix systemvægge
- Til væghængte bideter med håndvaskarmatur
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Indeholdt i leveringen
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 50 mm
- Tætning ø 44/32 mm
- 2 gevindstænger M12
- Monteringsbeslag

Egenskaber
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme med borehuller ø 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodplader kan vendes
- Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix-systemskinner
- Fastgørelsesafstand væghængt bidet 18 eller 23 cm
- Bidetbeslag højdeindstilleligt
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Armaturbeslag bredde- og højdeindstillelige

Varenr.	VVS nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.539.00.1	617065160	UF	50	98	10


UF: Udløber fra maj 2025

- Vægbeslag bestilles særskilt - 111.815.00.1

Ny

Geberit Duofix bidet-element, 98 cm, universel



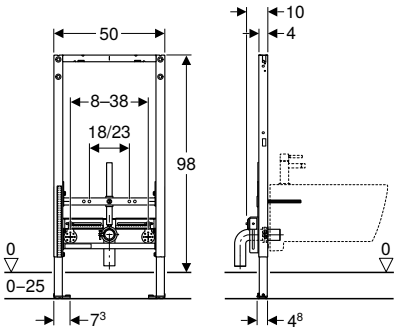

click & scan

Anvendelse
- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje installationsvægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til væghængte bideter med håndvaskarmatur

Indeholdt i leveringen
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 50 mm
- Tætning ø 44/32 mm
- Monteringsbeslag

Egenskaber
- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Fastgørelsesafstand væghængt bidet 18 eller 23 cm
- Bidetbeslag højdeindstilleligt
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Armaturbeslag bredde- og højdeindstillelige

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.539.00.2	617065162	50	98	10


Kan leveres fra maj 2025

- Erstatning for varenr. 111.539.00.1

Ny

Geberit Duofix bidet-element, 82 cm, universel



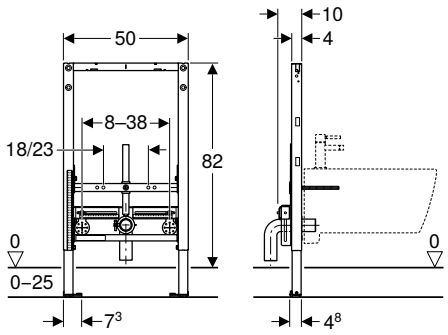

click & scan

Anvendelse
- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje installationsvægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til væghængte bideter med håndvaskarmatur

Indeholdt i leveringen
- 2 tilslutningsvinkler R 1/2" / R 1/2", MeplaFix-egnet
- 2 lydisoleringsunderlag
- 2 isoleringshylstre
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 50 mm
- Tætning ø 44/32 mm
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber
- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Fastgørelsesafstand væghængt bidet 18 eller 23 cm
- Bidetbeslag højdeindstilleligt
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Armaturbeslag bredde- og højdeindstillelige
- Beskyttelsesprop til trykprøvning med koldt vand op til maks. 15 bar/1500 kPa


Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.515.00.2	50	82	10

Kan leveres fra maj 2025

- Erstatning for varenr. 111.515.00.1

Geberit Duofix bidet-element, 82 cm, universel



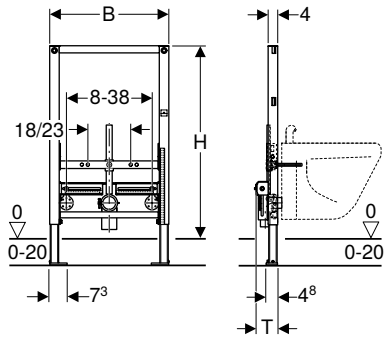

click & scan

Anvendelse
- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i halvhøje Geberit Duofix systemvægge
- Til væghængte bideter med håndvaskarmatur
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Indeholdt i leveringen
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 50 mm
- Tætning ø 44/32 mm
- 2 gevindstænger M12
- Monteringsbeslag

Egenskaber
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme med borehuller ø 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix-systemskinner
- Fodplader kan vendes
- Fastgørelsesafstand væghængt bidet 18 eller 23 cm
- Bidetbeslag højdeindstilleligt
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Armaturbeslag bredde- og højdeindstillelige

Varenr.	VVS nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.524.00.1	617065100	UF	50	82	10


UF: Udløber fra maj 2025

- Vægbeslag bestilles særskilt - 111.815.00.1

Ny

Geberit Duofix bidet-element, 82 cm, universel



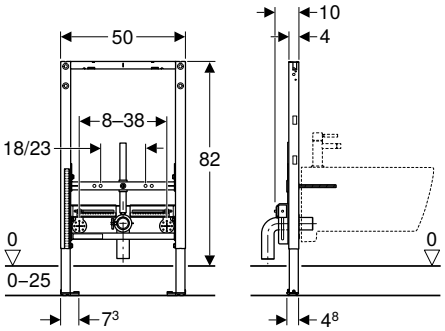

click & scan

Anvendelse
- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje installationsvægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til væghængte bideter med håndvaskarmatur

Indeholdt i leveringen
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 50 mm
- Tætning ø 44/32 mm
- Monteringsbeslag

Egenskaber
- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Fastgørelsesafstand væghængt bidet 18 eller 23 cm
- Bidetbeslag højdeindstilleligt
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Armaturbeslag bredde- og højdeindstillelige

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.524.00.2	617065102	50	82	10

Kan leveres fra maj 2025

- Erstatning for varenr. 111.524.00.1

Urinal-elementer



Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix urinal-elementer

Geberit Danmark, Version oktober 2024

	Urinalstyringer med elektronisk skylle-styring, netdrift	Urinalstyringer med elektronisk skylle-styring, batteridrift	Urinalstyringer med pneumatisk skyllestyring	Urinalstyring med elektronisk skyl-lestyring, netdrift, skjult, Universal	
					
111.626.00.1 Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning	✓	✓	✓		
111.626.00.2 Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning	✓	✓	✓		
111.617.00.2 Geberit Duofix urinal-element, 98 cm, universel, til top betjening			✓		
111.689.00.2 Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til skjult urinalstyring				✓	
111.686.00.1 Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til synlig skylleventil					
111.686.00.2 Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til synlig skylleventil					
111.665.00.6 Geberit Duofix urinal-element, 130 cm, universel, til Basic urinalstyring	(✓)[1)]	(✓)[1)]	(✓)[1)]		
111.673.00.1 Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning	✓	✓	✓		
111.673.00.2 Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning	✓	✓	✓		
111.695.11.6 Geberit Duofix urinal-element, 130 cm, universel, med Basic urinalstyring					
111.695.46.6 Geberit Duofix urinal-element, 130 cm, universel, med Basic urinalstyring					


✓ Kompatibel

[1)] Kun kompatibel med Geberit urinalstyringer Basic

	Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, net-drift, synlig, skjult	Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batte-ridrift, synlig, skjult	Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkeltmontering	Geberit DuofixBasic sæt vægbeslag til enkeltmontering	Geberit Duofix plade til påsætning, til montering af sidevæg	Geberit Duofix mon-teringssæt til fødder mod bagvæg	Geberit Duofix fastgørelsesma-teriale til afstand mellem elementer 50–57,5 cm	Geberit Duofix sæt fodforlængelser længde 20 cm
	116.076.00.1	116.077.00.1	111.815.00.1	111.839.00.2	111.822.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
								
	→ s. 371	→ s. 372	→ s. 119	→ s. 120	→ s. 121	→ s. 125	→ s. 123	→ s. 124
			✓		✓	✓	✓	
			✓		✓	✓	✓	✓
			✓			✓	✓	✓
			✓		✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
				✓				
			✓		✓	✓	✓	
			✓		✓	✓	✓	✓
				✓				
				✓				

Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning



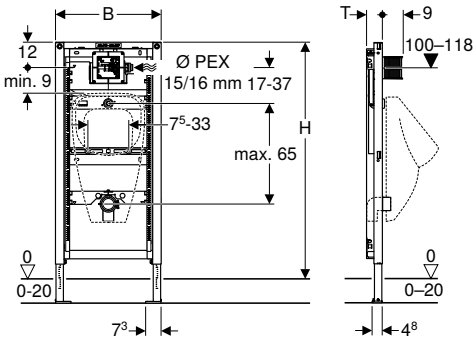

click & scan

Anvendelse

- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge
- Til montering af urinaler
- Til montering af Geberit urinalstyringer
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Tekniske data

Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Prøvetryk luft / inertgas maks.	3 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s

Indeholdt i leveringen

- PEX-tilslutning G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, præmonteret
- Montagekasse med låg
- Tætning til montagekasse af blødt PUR-skum
- Skyllerør mellem indløb ø 32 mm og urinal, med tætning på urinal
- Beskyttelsesprop
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 63/50 mm
- Beskyttelseskappe
- Tætning ø 57/50 mm
- S-vandlås ø 50 mm, med tætning på urinal
- 2 gevindstænger M8
- Beslag til tomrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme med borehuller ø 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodplader kan vendes
- Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix-systemskinner
- Element-højde kan tilpasses urinalet, 112–130 cm
- Universel indbygningsdel til Geberit urinalstyringer
- Strømklemme til eltilslutning i indbygningsdelen
- Vandtilslutning til højre på indbygningsdelen
- Forberedt til PEX-tilslutning
- Stopventil med drossel, præmonteret
- Med indbygget tomrør til skylning af rørledningen
- Montagekasse 10,5 x 10,5 cm kan afkortes uden værktøj
- Skylleslange kan bøjes
- Skylleslange med føring til hindring af stående vand
- Beslag til indløb ø 32 mm højdeindstilleligt
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Urinalbefæstelser M8, bredde- og højdeindstillelige
- Plade med markering af midte, indstillelig uden værktøj
- Yderligere beslag til urinal med tilbehør mulig
- Kan ombygges til urinaler med forstøverhoved med tilbehør

Varenr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.626.00.1	UF	50	112–130	7,5

UF: Udløber fra juli 2025

Kan kombineres med

- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 50 frontplade, square → s. 352
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 10 frontplade, round → s. 348
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 01 frontplade, round → s. 346
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 50 frontplade, square → s. 360
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 10 frontplade, round → s. 356
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 01 frontplade, round → s. 354
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 10 betjeningsplade, round → s. 363
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 01 betjeningsplade, round → s. 361
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 50 betjeningsplade, square → s. 367
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 20 (ex type 30) frontplade, square → s. 349
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 20 (ex type 30) frontplade, square → s. 357
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 20 (ex type 30) betjeningsplade, square → s. 364
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 40 frontplade, round → s. 350
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 40 frontplade, square → s. 351
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 40 frontplade, round → s. 358
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 40 frontplade, square → s. 359
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 40 betjeningsplade, round → s. 365
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 40 betjeningsplade, square → s. 366
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 01 frontplade, square → s. 347
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 01 frontplade, square → s. 355
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 01 betjeningsplade, square → s. 362

Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix urinal-elementer → s. 87

- Vægbeslag bestilles særskilt

Ny

Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning



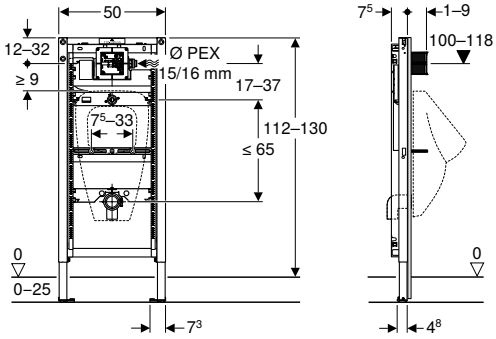

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til montering af Geberit urinalstyringer
- Til montering af urinaler

Tekniske data

Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Prøvetryk luft / inertgas maks.	3 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s

Indeholdt i leveringen

- PEX-tilslutning G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, præmonteret
- Montagekasse med låg
- Tætning til montagekasse af blødt PUR-skum
- Skyllerør mellem indløb ø 32 mm og urinal, med tætning på urinal
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 63/50 mm
- Tætning ø 57/50 mm
- S-vandlås ø 50 mm, med tætning på urinal
- Beslag til tomrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Element-højde kan tilpasses urinalet, 112–130 cm
- Med udtræksplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Universel indbygningsdel til Geberit urinalstyringer
- Strømklemme til eltilslutning i indbygningsdelen
- Vandtilslutning til højre på indbygningsdelen
- Forberedt til PEX-tilslutning
- Tilslutningsvinkel kan monteres uden brug af værktøj
- Stopventil med drossel, præmonteret
- Med indbygget tomrør til skylning af rørledningen
- Montagekasse 10,5 x 10,5 cm kan afkortes uden værktøj
- Skylleslange kan bøjes
- Skylleslange med føring til hindring af stående vand
- Beslag til indløb ø 32 mm højdeindstilleligt
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Urinalbefæstelser M8, bredde- og højdeindstillelige
- Plade med markering af midte, indstillelig uden værktøj
- Yderligere beslag til urinal med tilbehør mulig
- Kan ombygges til urinaler med forstøverhoved med tilbehør

Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.626.00.2	50	112–130	7,5

Kan leveres fra juli 2025

Kan kombineres med

- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 50 frontplade, square → s. 352
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 10 frontplade, round → s. 348
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 01 frontplade, round → s. 346
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 50 frontplade, square → s. 360
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 10 frontplade, round → s. 356
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 01 frontplade, round → s. 354
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 10 betjeningsplade, round → s. 363
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 01 betjeningsplade, round → s. 361
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 50 betjeningsplade, square → s. 367
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 20 (ex type 30) frontplade, square → s. 349
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 20 (ex type 30) frontplade, square → s. 357
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 20 (ex type 30) betjeningsplade, square → s. 364
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 40 frontplade, round → s. 350
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 40 frontplade, square → s. 351
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 40 frontplade, round → s. 358
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 40 frontplade, square → s. 359
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 40 betjeningsplade, round → s. 365
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 40 betjeningsplade, square → s. 366
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 01 frontplade, square → s. 347
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 01 frontplade, square → s. 355
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 01 betjeningsplade, square → s. 362


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix urinal-elementer → s. 87

- Erstatning for varenr. 111.626.00.1

Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning



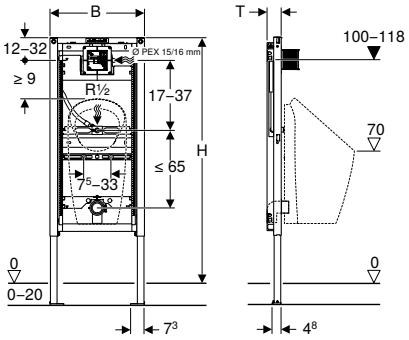

click & scan

Anvendelse

- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge
- Til montering af urinaler
- Til Preda urinaler
- Til Selva urinaler
- Til Tamina urinaler
- Til Narva urinal
- Til montering af Geberit urinalstyringer
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Tekniske data

Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Prøvetryk luft / inertgas maks.	3 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s

Indeholdt i leveringen

- PEX-tilslutning G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, præmonteret
- Montagekasse med låg
- Beskyttelsesprop
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 63/50 mm
- Beskyttelseskappe
- Tætning ø 57/50 mm
- S-vandlås ø 50 mm, med tætning på urinal
- 2 gevindstænger M8
- Beslag til tomrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme med borehuller ø 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodplader kan vendes
- Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix-systemskinner
- Element-højde kan tilpasses urinalet, 112–130 cm
- Tilslutningspositioner indstillet til Preda urinal
- Universel indbygningsdel til Geberit urinalstyringer
- Strømklemme til eltilslutning i indbygningsdelen
- Vandtilslutning til højre på indbygningsdelen
- Forberedt til PEX-tilslutning
- Stopventil med drossel, præmonteret
- Med indbygget tomrør til skylning af rørledningen
- Montagekasse 10,5 x 10,5 cm kan afkortes uden værktøj
- Skylleslange kan bøjes
- Skylleslange med føring til hindring af stående vand
- Beslag til indløb Rp 1/2" kan indstilles i højden og sideværts
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Urinalbefæstelser M8, bredde- og højdeindstillelige
- Plade med markering af midte, indstillelig uden værktøj
- Markeringer af tilslutningspositioner for Preda og Selva urinal
- Yderligere beslag til urinal med tilbehør mulig

Varenr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.673.00.1	UF	50	112–130	7,5

UF: Udløber fra juli 2025

Kan kombineres med

- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 50 frontplade, square → s. 352
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 10 frontplade, round → s. 348
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 01 frontplade, round → s. 346
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 50 frontplade, square → s. 360
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 10 frontplade, round → s. 356
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 01 frontplade, round → s. 354
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 10 betjeningsplade, round → s. 363
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 01 betjeningsplade, round → s. 361
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 50 betjeningsplade, square → s. 367
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 20 (ex type 30) frontplade, square → s. 349
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 20 (ex type 30) frontplade, square → s. 357
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 20 (ex type 30) betjeningsplade, square → s. 364
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 40 frontplade, round → s. 350
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 40 frontplade, square → s. 351
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 40 frontplade, round → s. 358
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 40 frontplade, square → s. 359
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 40 betjeningsplade, round → s. 365
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 40 betjeningsplade, square → s. 366
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 01 frontplade, square → s. 347
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 01 frontplade, square → s. 355
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 01 betjeningsplade, square → s. 362

Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix urinal-elementer → s. 87


- Vægbeslag bestilles særskilt

Ny

Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning







click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til montering af urinaler
- Til Preda urinaler
- Til Selva urinaler
- Til Tamina urinaler
- Til Narva urinal
- Til montering af Geberit urinalstyringer

Tekniske data

Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Prøvetryk luft / inertgas maks.	3 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s

Indeholdt i leveringen

- PEX-tilslutning G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, præmonteret
- Montagekasse med låg
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 63/50 mm
- Tætning ø 57/50 mm
- S-vandlås ø 50 mm, med tætning på urinal
- Beslag til tomrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Med udtræksplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Element-højde kan tilpasses urinalet, 112–130 cm
- Tilslutningspositioner indstillet til Preda urinal
- Universel indbygningsdel til Geberit urinalstyringer
- Strømklemme til eltilslutning i indbygningsdelen
- Vandtilslutning til højre på indbygningsdelen
- Forberedt til PEX-tilslutning
- Tilslutningsvinkel kan monteres uden brug af værktøj
- Stopventil med drossel, præmonteret
- Med indbygget tomrør til skylning af rørledningen
- Montagekasse 10,5 x 10,5 cm kan afkortes uden værktøj
- Skylleslange kan bøjes
- Skylleslange med føring til hindring af stående vand
- Beslag til indløb Rp 1/2" kan indstilles i højden og sideværts
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Urinalbefæstelser M8, bredde- og højdeindstillelige
- Plade med markering af midte, indstillelig uden værktøj
- Markeringer af tilslutningspositioner for Preda og Selva urinal
- Yderligere beslag til urinal med tilbehør mulig

Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.673.00.2	50	112–130	7,5

Kan leveres fra juli 2025

Kan kombineres med

- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 50 frontplade, square → s. 352
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 10 frontplade, round → s. 348
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 01 frontplade, round → s. 346
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 50 frontplade, square → s. 360
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 10 frontplade, round → s. 356
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 01 frontplade, round → s. 354
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 10 betjeningsplade, round → s. 363
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 01 betjeningsplade, round → s. 361
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 50 betjeningsplade, square → s. 367
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 20 (ex type 30) frontplade, square → s. 349
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 20 (ex type 30) frontplade, square → s. 357
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 20 (ex type 30) betjeningsplade, square → s. 364
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 40 frontplade, round → s. 350
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 40 frontplade, square → s. 351
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 40 frontplade, round → s. 358
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 40 frontplade, square → s. 359
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 40 betjeningsplade, round → s. 365
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 40 betjeningsplade, square → s. 366
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 01 frontplade, square → s. 347
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 01 frontplade, square → s. 355
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 01 betjeningsplade, square → s. 362

Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix urinal-elementer → s. 87

- Erstatning for varenr. 111.673.00.1

Ny

Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til skjult urinalstyring





click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til Geberit urinalstyringer til skjult indbygning, vandalsikret
- Til montering af urinaler

Tekniske data

Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Prøvetryk luft / inertgas maks.	3 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,24 l/s

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning R 1/2"
- Montagekasse med låg
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 50/63 mm
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Med udtræksplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Element-højde kan tilpasses urinalet, 112–130 cm
- Universel indbygningsdel til Geberit urinalstyringer
- Strømklemme til eltilslutning i indbygningsdelen
- Vandtilslutning til højre på indbygningsdelen
- Vandtilslutning MasterFix- og MeplaFix-kompatibel
- Tilslutningsvinkel kan monteres uden brug af værktøj
- Stopventil med drossel, præmonteret
- Med indbygget tomrør til skylning af rørledningen
- Serviceåbning bag urinalet
- Montagekasse 10,5 x 10,5 cm kan afkortes uden værktøj
- Fleksibel skylleslange med føring og integreret tilbageløbssikring
- Udstyret med tomrør til tilslutning af sensoren på urinalstyringens vandlås
- Beslag til indløb ø 32 mm højdeindstilleligt
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Urinalbefæstelser M8, bredde- og højdeindstillelige
- Plade med markering af midte, indstillelig uden værktøj
- Yderligere beslag til urinal med tilbehør mulig
- Kan ombygges til urinaler med forstøverhoved med tilbehør

Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.689.00.2	50	112–130	7,5

Kan leveres fra juli 2025

Kan kombineres med


- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, indbygning, skjult → s. 353

Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix urinal-elementer → s. 87

- Til urinaler med forstøverhoved er det også nødvendigt med Geberit indløbsplade til urinal (varenr. 242.042.00.1)
- Erstatning for varenr. 111.689.00.1

Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til synlig skylleventil

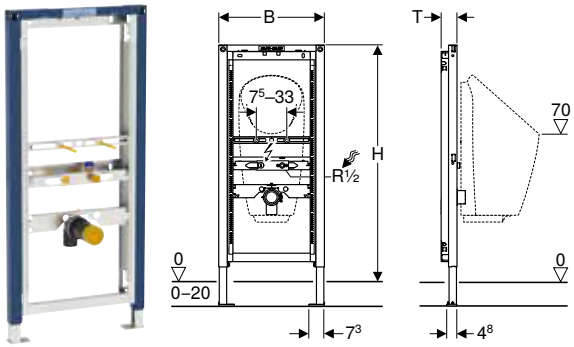

click & scan

Anvendelse

- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge
- Til montering af urinaler med integreret styring
- Til montering af vandfri urinaler
- Til Preda urinaler
- Til Selva urinaler
- Til Tamina urinaler
- Til Narva urinal
- Til synlig skylleventil
- Til synlige urinalstyringer skjult
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning Rp 1/2" / R 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel
- Beskyttelsesprop
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 63/50 mm
- Beskyttelseskappe
- Tætning ø 57/50 mm
- S-vandlås ø 50 mm, med tætning på urinal
- 2 gevindstænger M8
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme med borehuller ø 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodplader kan vendes
- Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix-systemskinner
- Element-højde kan tilpasses urinalet, 112–130 cm
- Tilslutningspositioner indstillet til Preda urinal
- Beslag til indløb Rp 1/2" kan indstilles i højden og sideværts (i midten, og 5–10 cm til venstre eller højre)
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Urinalbefæstelser M8, bredde- og højdeindstillelige
- Plade med markering af midte, indstillelig uden værktøj
- Markeringer af tilslutningspositioner for Preda og Selva urinal
- Yderligere beslag til urinal med tilbehør mulig
- Beskyttelsesprop til trykprøvning med koldt vand op til maks. 15 bar/1500 kPa

Varenr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.686.00.1	UF	50	112–130	7,5

UF: Udløber fra juli 2025

Kan kombineres med

- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, synlig, skjult → s. 371
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, synlig, skjult → s. 372
- Geberit skylleventil for urinal, med elektronisk skyllestyring, batteridrift, synlig vægmontering → s. 373
- Geberit Preda urinal med integreret styring, netdrift → s. 325
- Geberit Selva urinal med integreret styring, netdrift → s. 326
- Geberit Preda urinal med integreret styring, batteridrift → s. 328
- Geberit Selva urinal med integreret styring, batteridrift → s. 329
- Geberit Preda urinal til integreret styring → s. 330
- Geberit Tamina urinal med integreret styring, netdrift → s. 327

Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix urinal-elementer → s. 87


- Vægbeslag bestilles særskilt

Ny

Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til synlig skylleventil







click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til montering af urinaler med integreret styring
- Til montering af vandfri urinaler
- Til Preda urinaler
- Til Selva urinaler
- Til Tamina urinaler
- Til Narva urinal
- Til synlig skylleventil
- Til synlige urinalstyringer skjult

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning Rp 1/2″ / R 1/2″, MasterFix- og MeplaFix-kompatibel
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 63/50 mm
- Tætning ø 57/50 mm
- S-vandlås ø 50 mm, med tætning på urinal
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Med udtræksplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Element-højde kan tilpasses urinalet, 112–130 cm
- Tilslutningspositioner indstillet til Preda urinal
- Beslag til indløb Rp 1/2″ kan indstilles i højden og sideværts (i midten, og 5–10 cm til venstre eller højre)
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Urinalbefæstelser M8, bredde- og højdeindstillelige
- Plade med markering af midte, indstillelig uden værktøj
- Markeringer af tilslutningspositioner for Preda og Selva urinal
- Yderligere beslag til urinal med tilbehør mulig
- Beskyttelsesprop til trykprøvning med koldt vand op til maks. 15 bar/1500 kPa

Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.686.00.2	50	112–130	7,5

Kan leveres fra juli 2025

Kan kombineres med

- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, synlig, skjult → s. 371
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, synlig, skjult → s. 372
- Geberit skylleventil for urinal, med elektronisk skyllestyring, batteridrift, synlig vægmontering → s. 373
- Geberit Preda urinal med integreret styring, netdrift → s. 325
- Geberit Selva urinal med integreret styring, netdrift → s. 326
- Geberit Preda urinal med integreret styring, batteridrift → s. 328
- Geberit Selva urinal med integreret styring, batteridrift → s. 329
- Geberit Preda urinal til integreret styring → s. 330
- Geberit Tamina urinal med integreret styring, netdrift → s. 327

Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix urinal-elementer → s. 87

- Erstatning for varenr. 111.686.00.1

Ny

Geberit Duofix urinal-element, 98 cm, universel, til top betjening



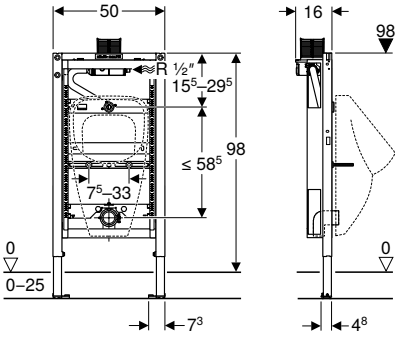

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje installationsvægge
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til montering af pneumatiske Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)
- Til montering af urinaler

Tekniske data

Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Prøvetryk luft / inertgas maks.	3 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning R 1/2"
- Montagekasse med låg
- Skyllerør mellem indløb ø 32 mm og urinal, med tætning på urinal
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 63/50 mm
- Tætning ø 57/50 mm
- S-vandlås ø 50 mm, med tætning på urinal
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Universel indbygningsdel til Geberit urinalstyringer
- Vandtilslutning til højre på indbygningsdelen
- Vandtilslutning MasterFix- og MeplaFix-kompatibel
- Tilslutningsvinkel kan monteres uden brug af værktøj
- Stopventil med drossel, præmonteret
- Med indbygget tomrør til skylning af rørledningen
- Montagekasse 10,5 x 10,5 cm kan afkortes uden værktøj
- Skylleslange kan bøjes
- Skylleslange med føring til hindring af stående vand
- Beslag til indløb ø 32 mm højdeindstilleligt
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Urinalbefæstelser M8, bredde- og højdeindstillelige
- Plade med markering af midte, indstillelig uden værktøj
- Yderligere beslag til urinal med tilbehør mulig
- Kan ombygges til urinaler med forstøverhoved med tilbehør

Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.617.00.2	50	98	16,5

Kan leveres fra juli 2025

Kan kombineres med

- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 10 betjeningsplade, round → s. 363
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 01 betjeningsplade, round → s. 361
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 50 betjeningsplade, square → s. 367
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 20 (ex type 30) betjeningsplade, square → s. 364
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 40 betjeningsplade, round → s. 365
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 40 betjeningsplade, square → s. 366
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 01 betjeningsplade, square → s. 362


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix urinal-elementer → s. 87

- Til urinaler med forstøverhoved er det også nødvendigt med Geberit indløbsplade til urinal (varenr. 242.042.00.1)
- Erstatning for varenr. 111.617.00.1

Ny

Geberit Duofix urinal-element, 130 cm, universel, til Basic urinalstyring

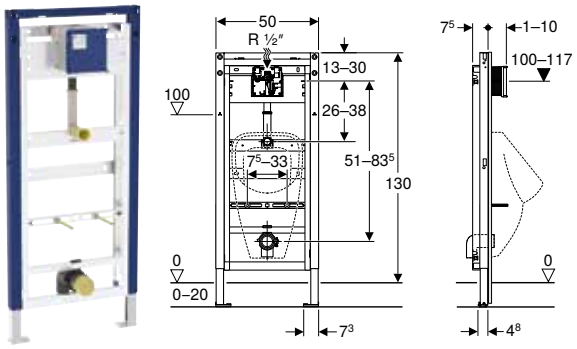

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm
- Til montering af Basic urinalstyringer (fra fremstillingsår 2013)
- Til montering af urinaler
- Ikke egnet til urinaler med forstøverhoved

Tekniske data

Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Prøvetryk luft / inertgas maks.	3 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning R 1/2"
- Montagekasse med låg
- Skyllerør mellem indløb ø 32 mm og urinal, med tætning på urinal
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 63/50 mm
- Tætning ø 57/50 mm
- S-vandlås ø 50 mm, med tætning på urinal
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodpladedybde passer til montering i U-profiler UW 50
- Fodplader af plast
- Fodstøtter forzinkede, korrsionsbeskyttede
- Universel indbygningsdel til Geberit urinalstyringer
- Strømklemme til eltilslutning i indbygningsdelen
- Vandtilslutning foroven på indbygningsdelen
- Vandtilslutning MasterFix- og MeplaFix-kompatibel
- Tilslutningsvinkel kan monteres uden brug af værktøj
- Stopventil med drossel, præmonteret
- Med indbygget tomrør til skylning af rørledningen
- Montagekasse 13,5 x 13,5 cm kan afkortes uden værktøj
- Beslag til indløb ø 32 mm højdeindstilleligt
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Urinalbefæstelser M8, bredde- og højdeindstillelige
- Plade med markering af midte, indstillelig uden værktøj
- Yderligere beslag til urinal med tilbehør mulig

Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.665.00.6	50	130	7,5

Kan leveres fra juli 2025

Kan kombineres med

- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, frontplade i plast → s. 369
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, frontplade i støbt zink → s. 370
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, frontplade i støbt zink → s. 368

Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix urinal-elementer → s. 87

- Erstatning for varenr. 111.665.00.5

Ny

Geberit Duofix urinal-element, 130 cm, universel, med Basic urinalstyring



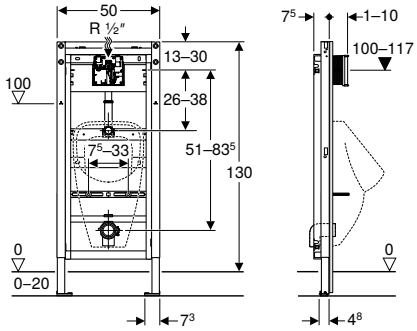

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm
- Til montering af Basic urinalstyringer (fra fremstillingsår 2013)
- Til montering af urinaler
- Ikke egnet til urinaler med forstøverhoved

Tekniske data

Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,22 l/s
Indstillingsområde for skylletid	1–15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodstøtter forzinkede, korrsionsbeskyttede
- Beslag til indløb ø 32 mm højdeindstilleligt
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Urinalbefæstelser M8, bredde- og højdeindstillelige

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning R 1/2"
- Montagekasse
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 63/50 mm
- Tætning ø 57/50 mm
- S-vandlås ø 50 mm, med tætning på urinal
- Skyllerør mellem indløb ø 32 mm og urinal, med tætning på urinal
- Montagesæt til urinalstyring til indbygning med stopventil
- Slutmontagesæt til Geberit urinalstyring, elektronisk
- Fastgørelsesmateriale til urinal
- Monteringsbeslag

Varenr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.695.11.6	Alpin-hvid	50	50	130	7,5
111.695.46.6	Matforkromet	50	50	130	7,5

Kan leveres fra juli 2025

Kan kombineres med

- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, frontplade i plast → s. 369
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, frontplade i støbt zink → s. 370
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, frontplade i støbt zink → s. 368


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix urinal-elementer → s. 87

- Erstatning for varenr. 111.695.11.5, 111.695.46.5

Elementer til brusenicher med vægafløb

Geberit Duofix element til bruse- og vægafløb, 130 cm, vægarmatur skjult, til betonhøjde ved indløb 90–200 mm

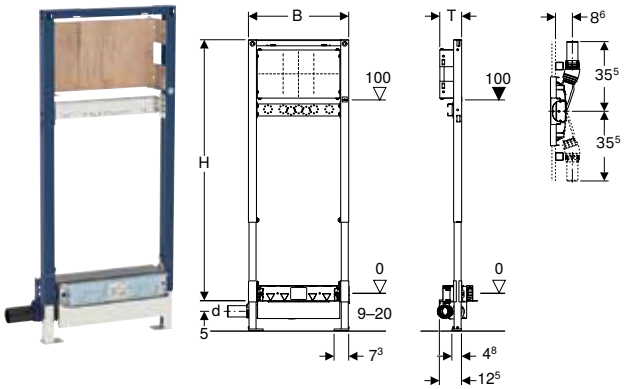

click & scan

Anvendelse

- Til badeværelser i hjemmet
- Til let byggeri
- Til indbyggede eller vægmonterede armaturer
- Til indbygningsarmaturer
- Til vådrumsmembraner
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til betonhøjder ≥ 90 mm ved indløbet

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm

Indeholdt i leveringen

- Ferole af PE-HD, ø 50 mm
- Tilslutningsvinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-kompatibel
- Tætningsskive
- Lydisoleringsunderlag
- Isoleringshylster
- Beskyttelsesprop
- Beskyttelsesplade med integreret indløbsplade
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Tætningsområde til spændingsfri tætningsforbindelse indstillelig
- Tætningsskive selvklæbende, filtbeklædt
- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer
- Ramme med borehuller ø 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodplader kan vendes
- Fodpladedybde, der passer til montering i en U-profil UW 50 og Geberit Duofix systemskinner
- Montageplade indstillelig i højden og dybden
- Montageplade af træfiner, vandfast limet
- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102-1 eller klasse D-s2, d0 iht. EN 13501-3
- Formaldehyd-emission klasse A iht. EN 1084 og klasse E 1 tilsvarende iht. EN 13936
- Vandlåsens indløbshøjde kan justeres
- Gipsbeklædning 10–40 mm
- Egnet til flisekonstruktioner på gulvet fra 2–26 mm
- Egnet til flisekonstruktioner på væggen fra 2–35 mm
- Afløbstilslutning på siden

Varenr.	VVS nr.		DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.1	617066656	UF	50	50	0,8	50	130	11

UF: Udløber fra april 2025

Skal bestilles yderligere


- Slutmontagesæt

Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix elementer til douche og badekar → s. 111

- Vægbeslag bestilles særskilt
- Kun til brug ved et brusehoved
- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.

Geberit Duofix element til bruse- og vægafløb, 130 cm, vægarmatur skjult, til betonhøjde ved indløb 90–200 mm

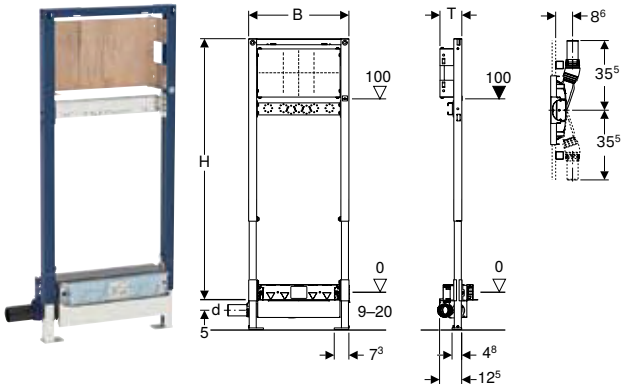

click & scan

Anvendelse

- Til badeværelser i hjemmet
- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til betonhøjder ≥ 90 mm ved indløbet
- Til synlige armaturer eller indbygningsarmaturer
- Til vådrumsmembraner

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm

Indeholdt i leveringen

- Ferole af PE-HD, ø 56 mm
- Beskyttelsesplade med integreret indløbsplade
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme med borehuller ø 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodplader kan vendes
- Fodpladedybde, der passer til montering i en U-profil UW 50 og Geberit Duofix systemskinner
- Montageplade indstillelig i højden og dybden
- Montageplade af træfiner, vandfast limet
- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102-1 eller klasse D-s2, d0 iht. EN 13501-3
- Formaldehyd-emission klasse A iht. EN 1084 og klasse E 1 tilsvarende iht. EN 13936
- Vandlåsens indløbshøjde kan justeres
- Gipsbeklædning 10–40 mm
- Egnet til flisekonstruktioner på gulvet fra 2–26 mm
- Egnet til flisekonstruktioner på væggen fra 2–35 mm
- Tætningsområde til spændingsfri tætningsforbindelse indstillelig
- Afløbstilslutning på siden
- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer

Varenr.		DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.584.00.1	UF	56	56	0,8	50	130	11

UF: Udløber fra april 2025

Skal bestilles yderligere

- Slutmontagesæt


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix elementer til douche og badekar → s. 111

- Kun til brug ved et brusehoved
- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.

Ny

Geberit Duofix element til bruser, 130 cm, med vægafløb, vægarmatur skjult, til betonhøjde ved indløb 90–250 mm

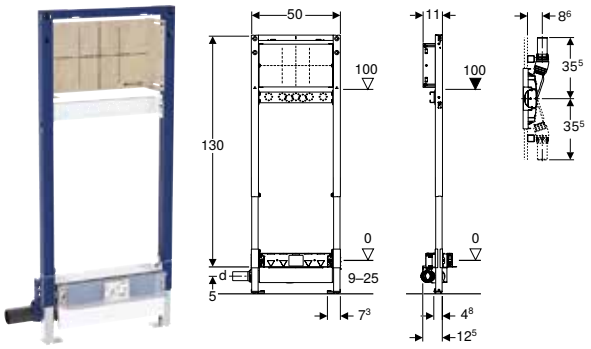

click & scan

Anvendelse

- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til badeværelser i hjemmet
- Til vådrumsmembraner
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til betonhøjder ≥ 90 mm ved indløbet
- Til indbyggede eller vægmonterede armaturer

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm

Indeholdt i leveringen

- Ferole af PE-HD, ø 56 mm
- Beskyttelsesplade med integreret indløbsplade
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Med udtræksplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Tætningsområde til spændingsfri tætningsforbindelse indstillelig
- Tætningsskive selvklæbende, filtbeklædt
- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer
- Montageplade indstillelig i højden og dybden
- Montageplade af træfiner, vandfast limet
- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102-1 eller klasse D-s2, d0 iht. EN 13501-3
- Formaldehyd-emission klasse A iht. EN 1084 og klasse E 1 tilsvarende iht. EN 13936
- Vandlåsens indløbshøjde kan justeres
- Gipsbeklædning 10–40 mm
- Egnet til flisekonstruktioner på gulvet fra 2–26 mm
- Egnet til flisekonstruktioner på væggen fra 2–35 mm
- Afløbstilslutning på siden

Varenr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.584.00.2	56	56	0,8	50	130	11

Kan leveres fra maj 2025

Skal bestilles yderligere

- Slutmontagesæt

Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix elementer til douche og badekar → s. 111

- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.
- Erstatning for varenr. 111.584.00.1

Ny

Geberit Duofix element til bruser, 130 cm, med vægafløb, vægarmatur skjult, til betonhøjde ved indløb 65–90 mm



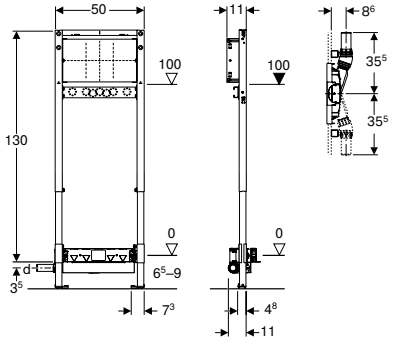

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til badeværelser i hjemmet
- Til optagelse af spildevand fra et enkelt brusehoved
- Til montering med meget lav gulvkonstruktion
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til betonhøjder ≥ 65 mm ved indløbet
- Til indbyggede eller vægmonterede armaturer
- Til vådrumsmembraner

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	30 mm

Indeholdt i leveringen

- Ferole af PE-HD, ø 40 mm
- Beskyttelsesplade med integreret indløbsplade
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Med udtrækplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Tætningsområde til spændingsfri tætningsforbindelse indstillelig
- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer
- Montageplade indstillelig i højden og dybden
- Montageplade af træfiner, vandfast limet
- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102-1 eller klasse D-s2, d0 iht. EN 13501-3
- Formaldehyd-emission klasse A iht. EN 1084 og klasse E 1 tilsvarende iht. EN 13936
- Til forskel fra kravene i EN 1253 er vandlåshøjden kun 30 mm
- Vandlåsens indløbshøjde kan justeres
- Gipsbeklædning 10–40 mm
- Egnet til flisekonstruktioner på gulvet fra 2–26 mm
- Egnet til flisekonstruktioner på væggen fra 2–35 mm
- Afløbstilslutning på siden

Varenr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.585.00.2	40	40	0,4	50	130	11

Kan leveres fra maj 2025

Skal bestilles yderligere

- Slutmontagesæt


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix elementer til douche og badekar → s. 111

- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.
- Produktet overgår de tekniske krav i standarden DIN EN 1253-6, og kan derfor også anvendes uden for de anvendelsesområder, der beskrives i standarden. Dette bekræfter prøvningsrapporten fra TÜV Rheinland fra 15. juni 2023
- Erstatning for varenr. 111.585.00.1

Geberit Duofix element til bruse- og vægafløb, 50 cm, til betonhøjde ved indløb 90–200 mm



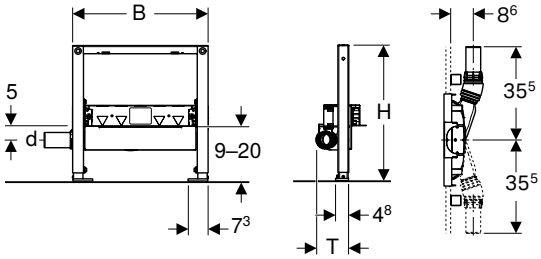

click & scan

Anvendelse

- Til badeværelser i hjemmet
- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til betonhøjder ≥ 90 mm ved indløbet
- Til vådrumsmembraner

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm

Indeholdt i leveringen

- Ferole af PE-HD, ø 50 mm
- Beskyttelsesplade med integreret indløbsplade
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme med borehuller ø 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodplader kan vendes
- Fodpladedybde, der passer til montering i en U-profil UW 50 og Geberit Duofix systemskinner
- Vandlåsens indløbshøjde kan justeres
- Gipsbeklædning 10–40 mm
- Egnet til flisekonstruktioner på gulvet fra 2–26 mm
- Egnet til flisekonstruktioner på væggen fra 2–35 mm
- Tætningsområde til spændingsfri tætningsforbindelse indstillelig
- Afløbstilslutning på siden
- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer

Varenr.	VVS nr.		DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.1	617066650	**UF**	50	50	0,8	50	50	12,5

UF: Udløber fra april 2025

Skal bestilles yderligere

- Slutmontagesæt


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix elementer til douche og badekar → s. 111

- Vægbeslag bestilles særskilt
- Kun til brug ved et brusehoved
- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.

Ny

Geberit Duofix element til bruser, 50 cm, med vægafløb, til betonhøjde ved indløb 90–250 mm

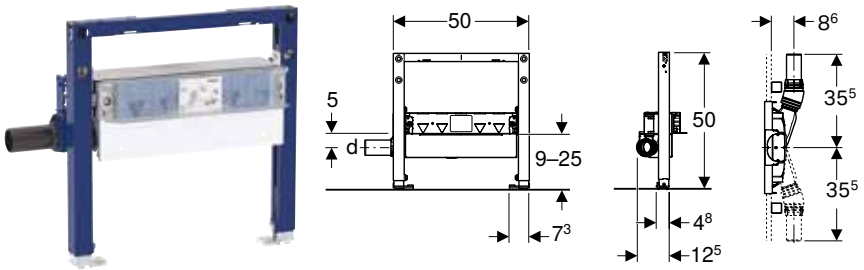

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montage i hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til badeværelser i hjemmet
- Til vådrumsmembraner
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til betonhøjder ≥ 90 mm ved indløbet

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm

Indeholdt i leveringen

- Ferole af PE-HD, ø 50 mm
- Beskyttelsesplade med integreret indløbsplade
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Med udtrækslade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Tætningsområde til spændingsfri tætningsforbindelse indstillelig
- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer
- Vandlåsens indløbshøjde kan justeres
- Gipsbeklædning 10–40 mm
- Egnet til flisekonstruktioner på gulvet fra 2–26 mm
- Egnet til flisekonstruktioner på væggen fra 2–35 mm
- Afløbstilslutning på siden

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.2	617066655	50	50	0,8	50	50	12,5

Kan leveres fra maj 2025

Skal bestilles yderligere

- Slutmontagesæt


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix elementer til douche og badekar → s. 111

- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.
- Erstatning for varenr. 111.591.00.1

Ny

Geberit Duofix element til bruser, 50 cm, med vægafløb, til betonhøjde ved indløb 90–250 mm

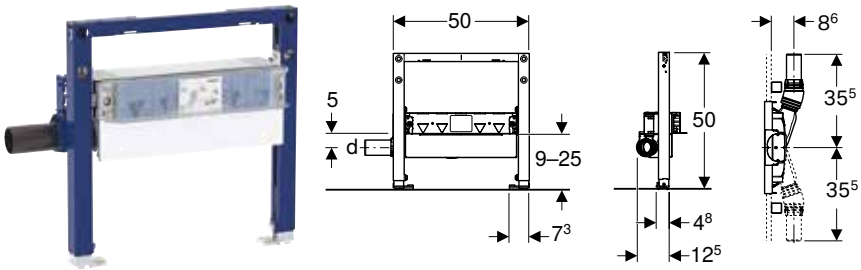

click & scan

Anvendelse

- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til montage i hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til badeværelser i hjemmet
- Til vådrumsmembraner
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til betonhøjder ≥ 90 mm ved indløbet

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm

Indeholdt i leveringen

- Ferole af PE-HD, ø 56 mm
- Beskyttelsesplade med integreret indløbsplade
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Med udtræksplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Tætningsområde til spændingsfri tætningsforbindelse indstillelig
- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer
- Vandlåsens indløbshøjde kan justeres
- Gipsbeklædning 10–40 mm
- Egnet til flisekonstruktioner på gulvet fra 2–26 mm
- Egnet til flisekonstruktioner på væggen fra 2–35 mm
- Afløbstilslutning på siden

Varenr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.592.00.2	56	56	0,8	50	50	12,5

Kan leveres fra maj 2025

Skal bestilles yderligere

- Slutmontagesæt

Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix elementer til douche og badekar → s. 111

- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.
- Erstatning for varenr. 111.592.00.1


Elementer til brusenicher og badekar

Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix elementer til douche og badekar

Geberit Danmark, Version oktober 2024


	Geberit slutmontagesæt til vægafløb, afdækning af børstet rustfrit stål	Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkeltmontering	
	154.336.FW.1	111.815.00.1	
			
	→ s. 111	→ s. 119	
111.580.00.1 Geberit Duofix element til bruse- og vægafløb, 130 cm, vægarmatur skjult, til betonhøjde ved indløb 90–200 mm		✓	
111.584.00.1 Geberit Duofix element til bruse- og vægafløb, 130 cm, vægarmatur skjult, til betonhøjde ved indløb 90–200 mm		✓	
111.584.00.2 Geberit Duofix element til bruser, 130 cm, med vægafløb, vægarmatur skjult, til betonhøjde ved indløb 90–250 mm		✓	
111.585.00.2 Geberit Duofix element til bruser, 130 cm, med vægafløb, vægarmatur skjult, til betonhøjde ved indløb 65–90 mm		✓	
111.592.00.2 Geberit Duofix element til bruser, 50 cm, med vægafløb, til betonhøjde ved indløb 90–250 mm		✓	
111.591.00.1 Geberit Duofix element til bruse- og vægafløb, 50 cm, til betonhøjde ved indløb 90–200 mm		✓	
111.591.00.2 Geberit Duofix element til bruser, 50 cm, med vægafløb, til betonhøjde ved indløb 90–250 mm		✓	

✓ Kompatibel

	Geberit Duofix plade til påsætning, til montering af sidevæg	Geberit Duofix monteringssæt til fødder mod bagvæg	Geberit Duofix fastgørelsesmateriale til afstand mellem elementer 50–57,5 cm	Geberit Duofix sæt fodforlængelser længde 20 cm
	111.822.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
				
	→ s. 121	→ s. 125	→ s. 123	→ s. 124
	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	
		✓	✓	
		✓	✓	

Elementer til emner, som skal holde til store belastninger

Geberit Duofix element til armstøtter, 112 cm, barrier-free

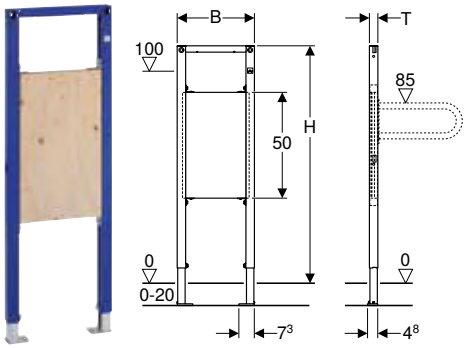

click & scan

Anvendelse

- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til fastgørelse af armstøtter
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Indeholdt i leveringen

- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme med borehuller ø 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodplader kan vendes
- Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix-systemskinner
- Montageplade højdeindstillelig
- Montageplade af træfiner, vandfast limet
- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102-1 eller klasse D-s2, d0 iht. EN 13501-3
- Formaldehyd-emission klasse A iht. EN 1084 og klasse E 1 tilsvarende iht. EN 13936

Varenr.	VVS nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.790.00.1	617069000	**UF**	36,5	112	4

UF: Udløber fra april 2025


Tilbehør

- Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkeltmontering → s. 119

- Vægbeslag bestilles særskilt

Ny

Geberit Duofix element til armstøtter, 112 cm, barrier-free

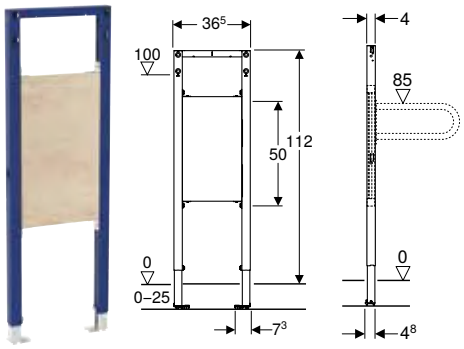

click & scan

Anvendelse
- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til fastgørelse af armstøtter

Indeholdt i leveringen
- Monteringsbeslag

Egenskaber
- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Med udtræksplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Montageplade højdeindstillelig
- Montageplade af træfiner, vandfast limet
- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102-1 eller klasse D-s2, d0 iht. EN 13501-3
- Formaldehyd-emission klasse A iht. EN 1084 og klasse E 1 tilsvarende iht. EN 13936


Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.790.00.2	617069002	36,5	112	4

Kan leveres fra maj 2025

Tilbehør
- Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkeltmontering → s. 119
- Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkelt- og systemmontering → s. 13
- Geberit Duofix sæt, vægankerforlængelser → s. 121
- Geberit Duofix monteringssæt til fødder mod bagvæg → s. 125
- Geberit Duofix sæt fodforlængelser længde 20 cm → s. 124

- Erstatning for varenr. 111.790.00.1

Geberit Duofix element til armstøtter, 112 cm, barrier-free, med montagevinkler

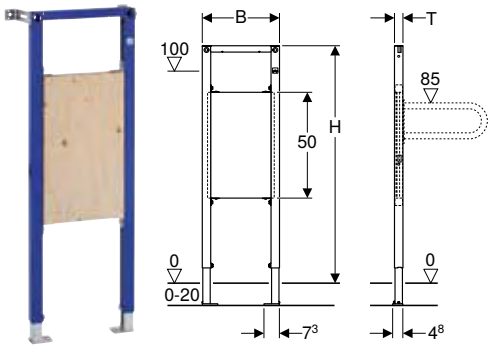

click & scan

Anvendelse

- Til let byggeri
- Til murede vægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til fastgørelse af armstøtter
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Indeholdt i leveringen

- 2 montagevinkler
- Monteringsbeslag

Egenskaber


- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme med borehuller ø 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodplader kan vendes
- Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix-systemskinner
- Montageplade højdeindstillelig
- Montageplade af træfiner, vandfast limet
- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102-1 eller klasse D-s2, d0 iht. EN 13501-3
- Formaldehyd-emission klasse A iht. EN 1084 og klasse E 1 tilsvarende iht. EN 13936

Varenr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.792.00.1	UF	36,5	112	4

UF: Udløber fra april 2025

Ny

Geberit Duofix element til armstøtter, 112 cm, barrier-free

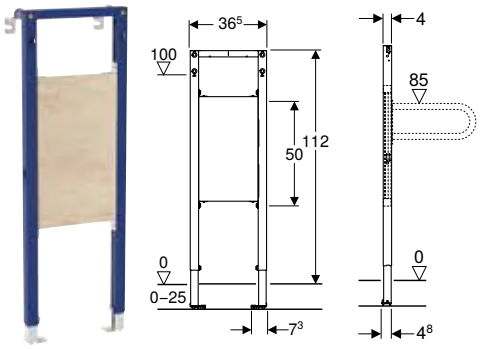

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til murede vægge
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til fastgørelse af armstøtter

Indeholdt i leveringen

- 2 vægbeslag
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Med udtræksplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Montageplade højdeindstillelig
- Montageplade af træfiner, vandfast limet
- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102-1 eller klasse D-s2, d0 iht. EN 13501-3
- Formaldehyd-emission klasse A iht. EN 1084 og klasse E 1 tilsvarende iht. EN 13936

Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.792.00.2	36,5	112	4

Kan leveres fra maj 2025


Tilbehør

- Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkelt- og systemmontering → s. 13
- Geberit Duofix sæt, vægankerforlængelser → s. 121
- Geberit Duofix monteringssæt til fødder mod bagvæg → s. 125
- Geberit Duofix sæt fodforlængelser længde 20 cm → s. 124

- Erstatning for varenr. 111.792.00.1

Geberit Duofix montageplade til håndvask med underskab og et håndvaskarmatur centrisk



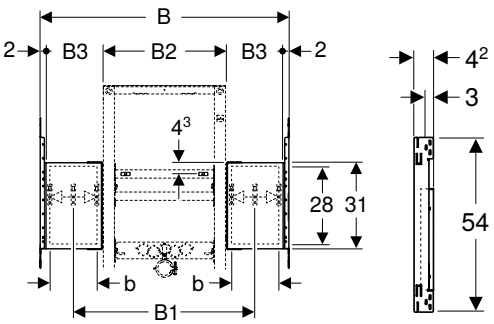

click & scan

Anvendelse
- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge
- Til montering mellem Geberit Duofix håndvask-elementer og standere
- Til fastgørelse af håndvaske med underskab
- Til brug med et centrisk aftapningsarmatur

Egenskaber
- Bredde tilpasset Geberit ONE håndvaske med underskabe
- På Geberit Duofix elementmontageplader til afstand mellem elementer fra 60 cm afstemt bredde
- Montageplade egnet til elementbredde på 44 eller 50 cm
- Montageplade af træfiner, vandfast limet
- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102-1 eller klasse D-s2, d0 iht. EN 13501-3
- Formaldehyd-emission klasse A iht. EN 1084 og klasse E 1 tilsvarende iht. EN 13936

Indeholdt i leveringen
- 2 montageplader med montagevinkler
- 2 montagevinkler
- Monteringsbeslag


Varenr.	Nominel bredde [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	b [cm]	H [cm]	T [cm]
111.951.00.1	60	65	47–58	44	8,5	5,5	31	3
111.952.00.1	75	80	53–73	50	13	10	31	3
111.953.00.1	90	95	53–88	50	20,5	17,5	31	3
111.954.00.1	105	110	53–103	50	28	25	31	3
111.955.00.1	120	125	53–118	50	35,5	32,5	31	3

Skal bestilles yderligere
- Monteringsbeslag til håndvask (hvis montageskruernes positioner er på montagepladerne)

Tilbehør
- Geberit Duofix plade til elementmontage, til fodafstand fra 60 cm → s. 122

Geberit Duofix montageplade til håndvask med underskab og et håndvaskarmatur excentrisk



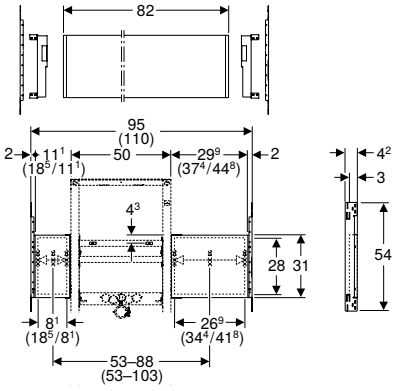

click & scan

Anvendelse
- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge
- Til montering mellem Geberit Duofix håndvask-elementer og standere
- Til fastgørelse af håndvaske med underskab
- Til brug ved et excentrisk aftapningsarmatur

Indeholdt i leveringen
- Montageplade
- 4 montagevinkler
- Monteringsbeslag

Egenskaber
- Bredde tilpasset Geberit ONE håndvaske med underskabe
- På Geberit Duofix elementmontageplader til afstand mellem elementer fra 60 cm afstemt bredde (90–105 cm)
- Montagepladen kan skæres til passende til elementbredde og -position
- Delelig i to mindre montageplader
- Montageplade af træfiner, vandfast limet
- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102-1 eller klasse D-s2, d0 iht. EN 13501-3
- Formaldehyd-emission klasse A iht. EN 1084 og klasse E 1 tilsvarende iht. EN 13936

Varenr.	Nominel bredde [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.055.00.1	90–105	82	31	3


Skal bestilles yderligere
- Monteringsbeslag til håndvask (hvis montageskruernes positioner er på montagepladerne)

Tilbehør
- Geberit Duofix plade til elementmontage, til fodafstand fra 60 cm → s. 122

- De mulige nominelle bredder 90 cm og (105 cm) er adskilt i målangivelserne.
- Målangivelserne for delbredderne henviser til monteringsformer med hele vægge i kombination med pladen til elementfastgørelsen.
- Her kan element 9,4 cm (hhv. 9,4 eller 16,8 cm ved nominel bredde 105 cm) flyttes til venstre eller højre

Geberit Duofix montageplade universel, indbygning



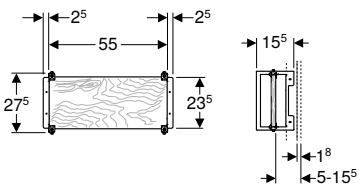

click & scan


Anvendelse
- Til let byggeri
- Til montering i hele Geberit Duofix systemvægge
- Til montering af indbygningsarmaturer og -blæsere, hygiejneskyllninger og andre indbygningselementer

Indeholdt i leveringen
- 8 montagevinkler
- Monteringsbeslag

Egenskaber
- Montageplade, indstillelig dybde
- Montageplade af træfiner, vandfast limet
- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102-1 eller klasse D-s2, d0 iht. EN 13501-3
- Formaldehyd-emission klasse A iht. EN 1084 og klasse E 1 tilsvarende iht. EN 13936

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.788.00.1	617069120	60	27,5	15,5

Geberit Duofix montageplade universel

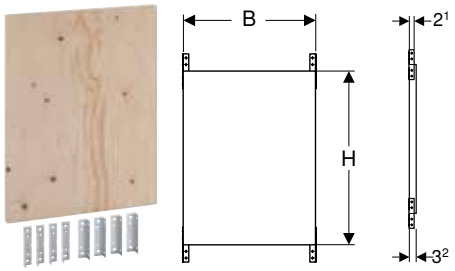

click & scan


Anvendelse
- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til fastgørelse af armstøtter
- Til fastgørelse af urinalskillevægge, bruseskillevægge og vægskabe

Indeholdt i leveringen
- 8 montagevinkler
- Monteringsbeslag

Egenskaber
- Montageplade af træfiner, vandfast limet
- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102-1 eller klasse D-s2, d0 iht. EN 13501-3
- Formaldehyd-emission klasse A iht. EN 1084 og klasse E 1 tilsvarende iht. EN 13936
- Delelig i to mindre montageplader

Varenr.	B [cm]	H [cm]
111.858.00.1	50	65

Geberit Duofix montageplade universel

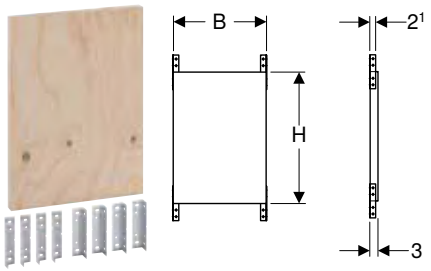

click & scan

Anvendelse
- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til fastgørelse af armstøtter
- Til fastgørelse af urinalskillevægge, bruseskillevægge og vægskabe


Indeholdt i leveringen
- 8 montagevinkler
- Monteringsbeslag

Egenskaber
- Montageplade af træfiner, vandfast limet
- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102-1 eller klasse D-s2, d0 iht. EN 13501-3
- Formaldehyd-emission klasse A iht. EN 1084 og klasse E 1 tilsvarende iht. EN 13936
- Delelig i to mindre montageplader

Varenr.	B [cm]	H [cm]
111.859.00.1	35	50

Tilbehør

Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkeltmontering

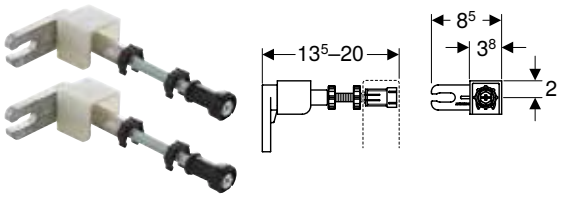

click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit Duofix installationselementer foran let byggeri og massive vægge
- Til placering og fastgørelse af gipsbeklædningen på halvhøje installationsvægge med fast bagvæg


Egenskaber
- Trinløs indstillelig dybde forfra, med hurtigindstilling
- Vægbeslag 360° drejeligt
- Gevindstang M10, forzinket

Indeholdt i leveringen
- Sæt, à 2 stk.

Varenr.	VVS nr.
111.815.00.1	617069015

Tilbehør
- Geberit Duofix sæt, vægankerforlængelser → s. 121

Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkeltmontering, hjørnemodel



click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit Duofix installationselementer foran let byggeri og massive vægge
- Til placering og fastgørelse af gipsbeklædningen på halvhøje installationsvægge med fast bagvæg

Egenskaber
- Trinløs indstillelig dybde forfra
- Integreret stålskinne som underlag for gipsplader
- Gevindstang M10, forzinket
- Vægbeslag 360° drejeligt
- Trinløs vinkeltilpasning til hjørnemontage mulig

Indeholdt i leveringen
- Sæt, à 2 stk.

Varenr.	VVS nr.
111.835.00.1	617069035

Tilbehør
- Geberit Duofix sæt, vægankerforlængelser → s. 121

Ny

Geberit DuofixBasic sæt vægbeslag til enkeltmontering



click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit Duofix installationselementer foran let byggeri og massive vægge
- Til støtte af gipsbeklædningen på halvhøje installationsvægge
- Til Geberit Duofix elementer med fodplader af plast
- Til Geberit Duofix installationselementer til væghængte toiletter med en fremspring på op til 62 cm

Indeholdt i leveringen
- Sæt, à 2 stk.


Egenskaber
- Serie 2025
- Indstillelig dybde
- Vægbeslag 360° drejeligt, ved støtte af gipsbeklædningen 180° drejeligt
- Forzinket
- Gevindstang M8, forzinket

Varenr.	VVS nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
111.839.00.2	617069012	8	9	4

Kan leveres fra februar 2025

- Erstatning for varenr. 111.839.00.1

Geberit Duofix vægbeslag med fleksibel vægfastgørelsesposition

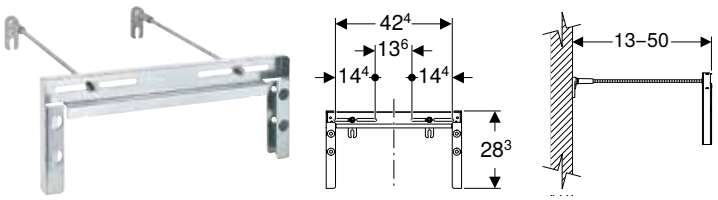

click & scan


Anvendelse
- Til montering af stigestrenge
- Til fastgørelse af Geberit Duofix installationselementer foran let byggeri og massive vægge
- Til Geberit Duofix installationselementer med åben ramme foroven

Indeholdt i leveringen
- Plade
- 2 gevindstænger M10
- Monteringsbeslag

Egenskaber
- Fastgørelse til væg med variabel position til montering af stigestrenge, 13–50 cm dyb
- Indstillelig dybde
- Vægbeslag 360° drejeligt
- Gevindstang forzinket

Varenr.
111.824.00.1

Geberit Duofix sæt, vægankerforlængelser



click & scan

Anvendelse
- Til forlængelse af Geberit Duofix vægankre med 20 cm
- Til Geberit Duofix vægbeslag med gevindstænger M10

Egenskaber
- Kan afkortes
- Forzinket

Indeholdt i leveringen
- Sæt, à 2 stk.

Varenr.	VVS nr.
111.887.00.1	617069087

Geberit Duofix sekskantskrue, selvskærende



click & scan

Anvendelse
- Til hurtig fastgørelse af Geberit Duofix installationselementer og systemdele med materialetykkelser på 2–5 mm

Egenskaber
- Forzinket
- Selvskærende skrue, 5,5 x 19 mm
- Sekskanthoved SW10 med krydskærv Pozidriv PZ 3

Varenr.
111.892.00.1

Geberit Duofix plade til påsætning, til montering af sidevæg



click & scan


Anvendelse
- Til fastgørelse på siden af Geberit Duofix installationselementer

Egenskaber
- Breddejusterbar
- Plade til stålskinner som underlag for gipsplader på Geberit Duofix ramme med fast plade kan sættes på
- Plade til stålskinner som underlag for gipsplader kan sættes på

Varenr.	VVS nr.
111.822.00.1	617069095

Indbygningsboks til Geberit ONE spejlskab, højde 90 cm



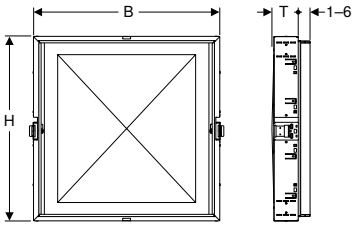

click & scan

Anvendelse
- Til let byggeri
- Til montering i hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i hele Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer med fuld højde til installationsvægge eller skillevægge
- Til Geberit ONE spejlskab med højde 90 cm

Indeholdt i leveringen
- 2 montagevinkler til stativ eller Geberit GIS-profil
- Montagekasse
- Monteringsbeslag


Egenskaber
- Med monteringskroge til spejlskab, indstillelige
- Med fastgørelse til eltilslutning
- Med gipsbeklædningsstoppere af blik, forzinket

Varenr.	VVS nr.	Nominel bredde [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.941.00.1	785336982	60	64,5	93,5	14,5
111.942.00.1	785336983	75	79,5	93,5	14,5
111.943.00.1	785336984	90	94,5	93,5	14,5
111.944.00.1	785336985	105	109,5	93,5	14,5
111.945.00.1	785336986	120	124,5	93,5	14,5

Tilbehør
- Geberit Duofix plade til elementmontage, til fodafstand fra 60 cm → s. 122

Geberit Duofix plade til elementmontage, til fodafstand fra 60 cm





click & scan

Anvendelse
- Til let byggeri
- Til montering i hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i hele Geberit Duofix systemvægge
- Til montering mellem skaktelementer til nominelle bredder på 60, 75, 90, 105, 120 eller 135 cm
- Til fremstilling af nicher til f.eks. indbygningsspejlskabe
- Til fastgørelse af Geberit Duofix håndvaskelementer mellem to elementer
- Nødvendigt, hvis det ikke er muligt at fastgøre håndvask-elementet til bagvæggen med vægbeslag

Egenskaber
- Forzinket
- Nominel bredde 60 cm passer til håndvask-elementer med en bredde på 44 cm eller 50 cm (ved 50 cm begrænset møbelfastgørelse)
- Nominel bredde 75 cm til 120 cm passer til håndvask-elementer med bredde på 50 cm
- Nominel bredde 120 cm til 135 cm passer til håndvask-elementer med bredde på 44 cm eller 50 cm (ved 50 cm begrænset møbelfastgørelse)
- Nominel bredde 120 cm til 135 cm passer til dobbeltvask


Indeholdt i leveringen
- 2 montagevinkler
- Fastgørelsesmateriale til håndvask-element
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Nominel bredde [cm]	B [cm]	b [cm]
111.042.00.1	617069147	75	80	75
111.044.00.1	617069150	105	110	105

Tilbehør
- Geberit Duofix montageplade til håndvask med underskab og et håndvaskarmatur centrisk → s. 116
- Geberit Duofix montageplade til håndvask med underskab og et håndvaskarmatur excentrisk → s. 117

Geberit Duofix beslag til håndvask med fastgørelsesafstand 38–58 cm





click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af håndvaske med en fastgørelsesafstand > 38 cm på Geberit Duofix håndvask-elementer


Egenskaber
- Forzinket
- Fastgørelsesafstand gevindstænger 38–58 cm

Indeholdt i leveringen
- 2 holderprofiler
- 2 gevindstænger M10
- Forstærkningsprofil
- Monteringsbeslag

Varenr.
111.868.00.1

Ny

Geberit Duofix sæt fodforlængelser længde 20 cm

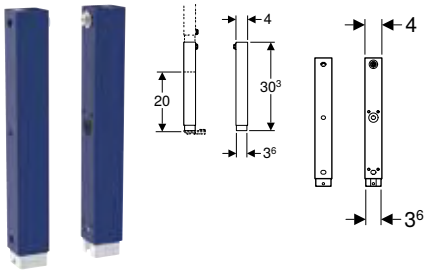

click & scan

Anvendelse
- Til forlængelse af fodstøtterne med 20 cm ved høje gulvkonstruktioner
- Ikke egnet til Geberit Duofix installationselementer med en bredde på > 50 cm ved hele skillevægge
- Ikke egnet til Geberit Duofix elementer til væghængt toilet, hjørnemodel
- Ikke egnet til Geberit Duofix elementer med påsvejset fodplade på fodstøtterne

Egenskaber
- Serie 2025
- Kompatibel med Geberit Duofix installationssystem i serie 2025 og ældre serier
- Fodforlængelser kan sættes på Geberit Duofix elementernes C-fodprofiler
- Fodpladerne for Geberit Duofix elementerne kan monteres på fodforlængelserne igen
- Fodforlængelse korrosionsbeskyttet

Indeholdt i leveringen
- 2 fodforlængelser
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.848.00.2	617069046	4	30,3	4


Kan leveres fra februar 2025

Tilbehør
- Geberit Duofix monteringssæt til fødder mod bagvæg → s. 125

- Ved anvendelse med installationselementer til væghængt toilet eller væghængt bidet i halvhøje installationsvægge eller halvhøje Geberit Duofix systemvægge skal der også bruges Geberit Duofix sæt med fodmontering på bagvæggen
- Erstatning for varenr. 111.848.00.1

Ny

Geberit Duofix sæt fodstøtter med stor fodplade, til gulvkonstruktioner 0–25 cm



click & scan

Anvendelse
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til anvendelse med Geberit Duofix installationselementer til øget kraftpåvirkning ned i gulvet
- Ikke egnet til Geberit Duofix elementer til væghængt toilet, 82 cm, med Omega indbygningscisterne 12 cm
- Ikke egnet Geberit Duofix elementer til vask, 175 cm
- Ikke egnet til Geberit Duofix elementer til væghængt toilet, hjørnemodel

Egenskaber
- Serie 2025
- Fodstøtte trinløst højdeindstillelig
- Fodstøtte korrosionsbeskyttet
- Fodstøtter med udvendigt mål på 36 x 36 mm, passer til Geberit Duofix elementer i serie 2025
- Med fodplade stor, til øget kraftpåvirkning ned i gulvet


Indeholdt i leveringen
- Fodstøtte til venstre
- Fodstøtte til højre
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
111.849.00.3	617069045	10	12	62

Kan leveres fra februar 2025

- Erstatning for varenr. 111.849.00.2

Geberit Duofix monteringssæt til fødder mod bagvæg



click & scan


Anvendelse
- Til alternativ montering af Geberit Duofix installationselemente i bunden modl bagvæggen

Egenskaber
- Indstillelig dybde
- Forzinket

Indeholdt i leveringen
- Sæt, à 2 stk.

Varenr.	VVS nr.
111.064.00.1	617069038

Geberit luftudsugningssæt til Sigma indbygningscisterne med tilslutningsrør til central luftudsugning

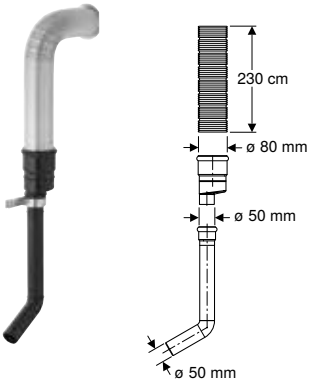

click & scan

Anvendelse
- Til Geberit installationselementer med forberedt tilslutning til central luftudsugning


Egenskaber
- Forbindelsesstykke til tilslutning på blæserens indbygningsdel

Indeholdt i leveringen
- Flexrør af aluminium
- Ferole
- Tilslutningsrør med bøjning
- Reduktion ø 80/50 mm
- Forstærkningsplade
- Monteringsbeslag

Varenr.
349.352.00.1

Frontplade med akustisk isolering, til Geberit Duofix WC-element, WC højdeindstilleligt



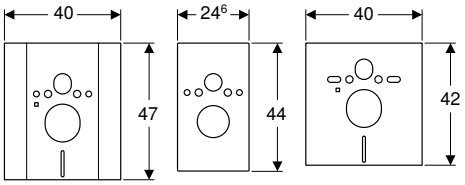

click & scan


Anvendelse
- Til montering på højdeindstillelige Geberit Duofix installationselementer til væghængt toilet
- Til afdækning af åbningen til højdejustering

Indeholdt i leveringen
- 2 lydisoleringsmåtter
- 2 isoleringskapper
- Universalskærer

Varenr.	VVS nr.
115.396.00.1	617069100

Geberit sæt støtter til WC-skåle med lille kontaktflade



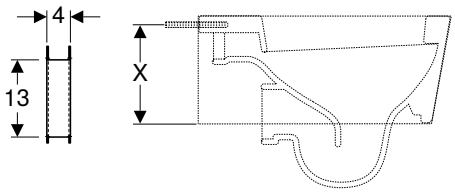

click & scan

Anvendelse
- Til ekstra støtte af WC-skåle med kontaktflade X < 17 cm (kontaktflade X = mål fra den nederste kant på WC-skålen til midten af WC-skålens monteringshul)
- Til Geberit Duofix og Geberit GIS installationselementer til væghængt toilet med de dertil beregnede holdere


Indeholdt i leveringen
- Sæt, à 2 stk.


Egenskaber
- Forzinket
- U-profil

Varenr.	VVS nr.
111.847.00.1	617069047

- For følgende WC-skåle er det velkendt, at støtterne skal monteres: 1) Fabrikat: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), type: Link 5051 og Mini Link 5064 2) Fabrikat: Globo (www.ceramicaglobo.com), type: GLOBOconcept SAS02 og SAS03

Geberit boreskabelon til væghængt toilet og Geberit AquaClean






click & scan

Anvendelse
- Til at tegne udskæringer i gipsbeklædningen til Geberit elementer til væghængt toilet
- Til at tegne tilslutningspositioner for Geberit AquaClean douchetoiletter

Egenskaber
- Pulverlakeret

Varenr.
111.747.00.1

Geberit Duofix plade til indbygget afspærringsventil

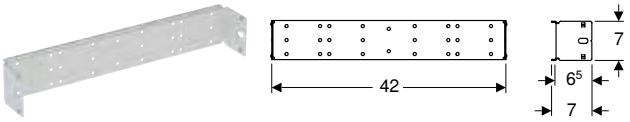

click & scan


Anvendelse
- Til montering i Geberit Duofix installationselementer
- Til fastgørelse af indbygget afspærringsventil JRG LegioStop®
- Til fastgørelse af Geberit indbygget kugleventil med beslag

Indeholdt i leveringen
- Monteringsbeslag

Egenskaber
- Forzinket
- Hulomkreds ø 60 mm

Varenr.	VVS nr.
111.576.00.1	617069130

Brandbeskyttelsessæt EI 90, til Geberit Duofix element til væghængt toilet

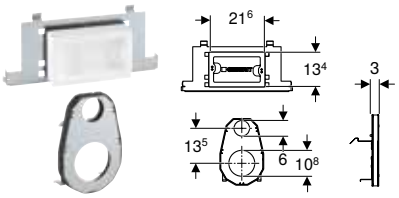

click & scan

Anvendelse
- Til beskyttelse mod spredning af røg og ild
- Til montering ved brandtekniske krav med brandmodstand EI 90
- Til vægge, der absorberer brandmodstandsdygtigheden via gipsbeklædningen
- Til montering på Geberit Duofix installationselementer til væghængt toilet, med Sigma indbygningscisterne 12 cm og en elementbredde på 50 cm
- Til montering foran serviceåbning, skyllerør og afløbsbøjning
- Ikke egnet til Sigma60, Sigma80 og Sigma10 IR betjeningsplader
- Ikke egnet til at kombinere med Power & Connect Box til element til væghængt toilet


Indeholdt i leveringen
- Montagekasse
- Brandlukning til serviceåbning
- Brandlukning til skyllerørsbøjning og afløbsbøjning
- Monteringsbeslag

Egenskaber
- Kan monteres uden brug af værktøj
- Egnet til vægtykkelser på mindst 45 mm

Varenr.	VVS nr.
111.863.00.1	617069063

Ny

Brandbeskyttelsessæt EI 90, til Geberit Duofix element til væghængt toilet

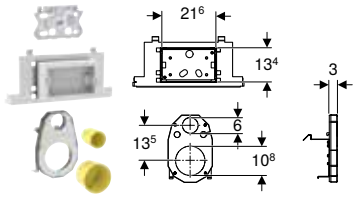

click & scan

Anvendelse
- Til Geberit Duofix elementer til væghængt toilet (fra serie 2025)
- Til beskyttelse mod spredning af røg og ild
- Til montering ved brandtekniske krav med brandmodstand EI 90
- Til vægge, der absorberer brandmodstandsdygtigheden via gipsbeklædningen
- Til montering på Geberit Duofix installationselementer til væghængt toilet, med Sigma indbygningscisterne 12 cm og en elementbredde på 50 cm
- Til montering foran serviceåbning, skyllerør og afløbsbøjning
- Ikke egnet til Sigma60, Sigma80 og Sigma10 IR betjeningsplader
- Ikke egnet til at kombinere med Power & Connect Box til element til væghængt toilet

Indeholdt i leveringen
- Montagekasse
- Brandlukning til serviceåbning
- Brandlukning til skyllerørsbøjning og afløbsbøjning
- Monteringsbeslag

Egenskaber
- Serie 2025
- Kan monteres uden brug af værktøj
- Egnet til vægtykkelser på mindst 45 mm


Varenr.	VVS nr.
111.863.00.3	617069064

Kan leveres fra maj 2025

- Erstatning for varenr. 111.863.00.1

Ny

Brandschutzset EI 30, für Geberit Duofix Element für Wand-WC

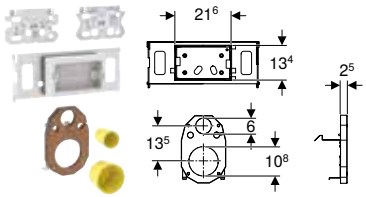

click & scan

Anvendelse
- Til Geberit Duofix elementer til væghængt toilet (fra serie 2025)
- Til beskyttelse mod spredning af røg og ild
- Til montering ved brandtekniske krav med brandmodstand EI 30
- Til vægge, der absorberer brandmodstandsdygtigheden via gipsbeklædningen
- Til montering på Geberit Duofix installationselementer til væghængt toilet, med Sigma indbygningscisterne 12 cm og en elementbredde på 50 cm
- Til montering på Geberit Duofix elementer til væghængt toilet, med Delta indbygningscisterne 12 cm og en elementbredde på 50 cm
- Til montering foran serviceåbning, skyllerør og afløbsbøjning
- Ikke egnet til Sigma60, Sigma80 og Sigma10 IR betjeningsplader
- Ikke egnet til at kombinere med Power & Connect Box til element til væghængt toilet


Indeholdt i leveringen
- Montagekasse
- Brandlukning til serviceåbning
- Brandlukning til skyllerørsbøjning og afløbsbøjning
- Monteringsbeslag

Egenskaber
- Serie 2025
- Kan monteres uden brug af værktøj
- Egnet til vægtykkelser på mindst 25 mm
- Forzinket

Varenr.
111.281.00.2

Kan leveres fra maj 2025

Geberit akustisk isolering til væghængt toilet




click & scan

Anvendelse
- Til bygningslydisolering af WC'er og bideter
- Til WC'er og bideter med fastgørelsesafstand 18 eller 23 cm

Indeholdt i leveringen
- 2 skiver
- 2 isoleringskapper
- Lydisoleringsmåtte

Varenr.	VVS nr.	s [mm]
156.050.00.1	617866150	6

Geberit akustisk isolering til håndvask

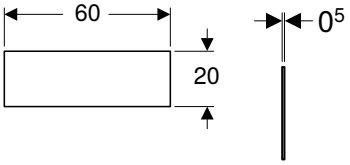

click & scan


Anvendelse
- Til bygningslydisolering af håndvaske

Indeholdt i leveringen
- 2 isoleringskapper
- Lydisoleringsmåtte

Varenr.
156.051.00.1

Slutmontagesæt til Geberit ONE håndvask til montering på underskab





click & scan

Anvendelse
- Til Geberit ONE håndvaske til montering på underskab
- Til pladetykkelser 10–60 mm


Indeholdt i leveringen
- Justeringsramme
- Monteringsbeslag

Egenskaber
- Passer til Geberit ONE
- Montering til dækning af flisekanter
- Indstillelig
- Med serviceåbning

Varenr.	VVS nr.
115.424.00.1	634802990

Slutmontagesæt til Geberit ONE håndvask svævende design





click & scan

Anvendelse
- Til Geberit ONE håndvaske svævende design
- Til pladetykkelser 10–60 mm

Indeholdt i leveringen
- Justeringsramme
- Monteringsbeslag

Egenskaber
- Passer til Geberit ONE
- Montering i niveau med overfladen
- Flisekanter med tilbehør, kan dækkes
- Indstillelig
- Klapdør med push-to-open-mekanisme
- Låge med dæmpningsmekanisme

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade
115.420.00.1	617066498	Spejlglas
115.420.11.1	617066490	Alpin-hvid
115.420.DW.1	617066491	Dybsort RAL 9005


GEBERIT

Geberit GIS

Systemvægge **134**

Ophængningssystemer 134
Tilbehør til præfabrikation 136
Tilbehør til lydisolering 137
Gipsbeklædninger 137

Installationselementer **140**

WC-elementer 140
Tilbehørsoversigt – Geberit GIS WC-elementer 141
Håndvask-elementer 151
Bidet-elementer 152
Urinal-elementer 152
Tilbehørsoversigt – Geberit GIS urinal-elementer 152
Elementer til brusenicher med vægafløb 157
Elementer til armaturer og enheder 157
Elementer til emner, som skal holde til store belastninger 159
Tilbehør 160

Installationsmoduler **162**

Moduler til toiletter 162
Gipsbeklædninger 163


Tilbehør **163**


Til systemvægge 163
Til forsyningssystemer 166
Til afløb 167

Systemvægge

Ophængningssystemer

Geberit GIS profil





click & scan


Anvendelse
- Til etablering af Geberit GIS ophængningssystemer

Egenskaber
- Forzinket

Varenr.	VVS nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
461.000.25.1	617034005	500	3,2	3,2

Geberit GIS profilforbinder





click & scan


Anvendelse
- Til etablering af Geberit GIS ophængningssystemer
- Til retvinklet samling af Geberit GIS profiler uden brug af værktøj

Egenskaber
- Maksimal indstiksdybde markeret
- Clips af fjederstål, korrosionsbeskyttet
- Længden på hver profilside kan udlignes med op til 1 cm
- Håndtag til manuel betjening af støbt zink
- Låsefunktion

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.200.00.1	617034010	3,2	3,2	6

Geberit GIS montagevinkel 7,5 x 5,5 cm





click & scan

Anvendelse
- Til etablering af Geberit GIS ophængningssystemer
- Til fastgørelse af Geberit GIS ophængningssystemer på bygningsdelen
- Til udligning af byggeforskelle


Indeholdt i leveringen
- Drejebolt
- Møtrik M8
- Monteringsbeslag

Egenskaber
- Forzinket
- Kort og langt ben hver med to aflange huller

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.002.00.1	617034012	5	7,5	5,5

Tilbehør
- Akustisk isoleringsplade til Geberit GIS vinkelbæringer → s. 137

Geberit GIS forbindelsesstykke




click & scan

Anvendelse
- Til etablering af Geberit GIS ophængningssystemer
- Til afstivning af Geberit GIS ophængningssystemer

Egenskaber
- To trykstøbte dele, kan drejes 90° i forhold til hinanden
- Clips af fjederstål
- Indstillelig dybde uden værktøj, 5 mm-raster
- Indstiksretning markeret
- Kan afkortes til 3 cm

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.003.00.1	617034013	3	3	9

Geberit GIS forbindelseslaske



click & scan

Anvendelse
- Til etablering af Geberit GIS ophængningssystemer
- Til samling af Geberit GIS profiler i området med vandrette stød fra gipsbeklædningerne
- Til retvinklede eller skrå vægtilslutninger


Indeholdt i leveringen
- 2 drejebolte
- 2 møtrikker M8

Egenskaber
- Forzinket
- Med aflangt hul

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.022.00.1	617034022	3	13	0,4

Tilbehør til præfabrikation

Geberit GIS montagevinkel 13 cm x 13 cm

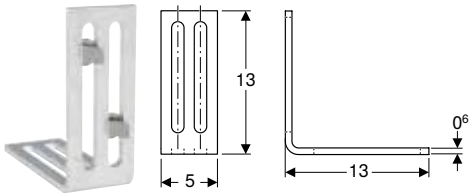

click & scan

Anvendelse
- Til etablering af Geberit GIS ophængningssystemer
- Til fastgørelse af Geberit GIS ophængningssystemer på bygningsdelen
- Til udligning af byggeforskelle
- Til tilpasning af præfabrikerede Geberit GIS ophængningssystemer på bygningsdelen

Egenskaber
- Forzinket
- Ben med hver to aflange huller
- Afstand Geberit GIS profil til bygningsdel indstillelig, overkant Geberit GIS profil 5–13 cm


Indeholdt i leveringen
- 2 drejebolte
- 2 møtrikker M8
- Monteringsbeslag

Varenr.

461.185.00.1

Tilbehør
- Akustisk isoleringsplade til Geberit GIS vinkelbæringer → s. 137

Geberit GIS samlesykke




click & scan

Anvendelse
- Til nøjagtig sammenføring af to Geberit GIS ophængningssystemer i et lag

Varenr.

461.064.00.1

Geberit GIS transportsikring

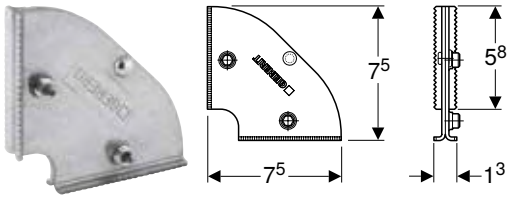

click & scan

Anvendelse
- Til afstivning af præfabrikerede Geberit GIS ophængningssystemer


Egenskaber
- Forzinket

Varenr.

461.089.00.1

Tilbehør til lydisolering

Akustisk isoleringsplade til Geberit GIS vinkelbæringer



click & scan


Anvendelse
- Til bygningsdelslydisolering mellem Geberit GIS ophængningssystemer og bygningsdele

Egenskaber
- Selvklæbende

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.014.00.1	617034090	5	7	0,5

Gipsbeklædninger

Geberit GIS gipsplade

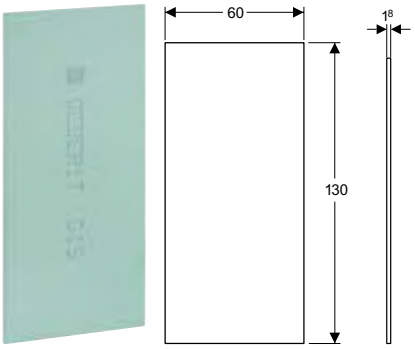

click & scan

Anvendelse
- Til 1-lags, lodret gipsbeklædning af Geberit GIS ophængningssystem
- Til områder med lav og moderat vandpåvirkning
- Til brug i vandpåvirkningsklasserne W0-I og W1-I, i henhold til DIN 18534
- Ikke egnet til almindelige gipsskruer

Egenskaber
- Kan skrues sammen med Geberit gipsskruer
- Imprægneret
- Miljøvenlig
- Materialeklasse A2, ikke brændbar, iht. DIN 4102
- Type H2 iht. EN 520+A1

Tekniske data

Materiale	Gipskarton
Trykstyrke	3,5 N/mm²


Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Hovedelementets vægt [kg]
461.025.00.1	617034025	60	130	1,8	12,56

Tilbehør
- Geberit spartelmasse → s. 15
- Geberit gipsskrue → s. 15

- Der skal bruges Geberit gipsskruer til at skrue gipspladerne sammen

Geberit GIS gipsplade til væghængt toilet, til Sigma indbygningscisterne





click & scan

Anvendelse

- Til 1-lags gipsbeklædning af Geberit GIS installationselementer til væghængt toilet i GIS ophængningssystem
- Til anvendelse ved montering af Geberit GIS ophængningssystemer på færdigt gulv
- Til områder med lav og moderat vandpåvirkning
- Til brug i vandpåvirkningsklasserne W0-I og W1-I, i henhold til DIN 18534
- Ikke egnet til almindelige gipsskruer

Egenskaber

- Kan skrues sammen med Geberit gipsskruer
- Imprægneret
- Miljøvenlig
- Huller til tilslutning af væghængt toilet forefindes
- Udskæring til serviceåbning på Sigma indbygningscisterner forefindes
- Materialeklasse A2, ikke brændbar, iht. DIN 4102

Tekniske data


Materiale	Gipskarton
Trykstyrke	3,5 N/mm²

Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Hovedelementets vægt [kg]
461.058.00.1	60	130	1,8	12

- Der skal bruges Geberit gipsskruer til at skrue gipspladerne sammen

Geberit GIS gipsplade til væghængt toilet, til Omega indbygningscisterne 12 cm





click & scan

Anvendelse

- Til 1-lags gipsbeklædning af Geberit GIS installationselementer til væghængt toilet i GIS ophængningssystem
- Til anvendelse ved montering af Geberit GIS ophængningssystemer på rågulvet
- Ikke egnet til almindelige gipsskruer

Egenskaber

- Kan skrues sammen med Geberit gipsskruer
- Imprægneret
- Miljøvenlig
- Ikke brændbar
- Type H2 iht. EN 520+A1
- Huller til tilslutning af væghængt toilet forefindes
- Udskæring til serviceåbning på Omega indbygningscisterne 12 cm markeret

Tekniske data

Materiale	Gipskarton
Trykstyrke	3,5 N/mm²

Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.189.00.1	60	130	10

- Der skal bruges Geberit gipsskruer til at skrue gipspladerne sammen

Geberit gipsskrue



click & scan

Anvendelse

- Til fastgørelse af Geberit gipsplader og Geberit vandfaste gipsplader Pro på Geberit Duofix systemvægge og Geberit GIS ophængningssystemer

Egenskaber

- Selvborende skrue, 4,2 x 35 mm
- Pladegevind
- Stål hærdet og fosfateret
- Trompethoved med krydskærv Philips PH 2

Tekniske data

Materiale	Stål

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.030.00.1	617034030	0,82	0,82	3,8

Geberit spartelmasse



click & scan

Anvendelse

- Til udspartling af Geberit gipsplader

Egenskaber

- Imprægneret
- Miljøvenlig
- I pulverform

Tekniske data

Materiale	Calciumsulfat



Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
464.015.00.1	617034035	22,6	30	10

Installationselementer







WC-elementer

Tilbehørsoversigt – Geberit GIS WC-elementer

Geberit Danmark, Version oktober 2024

	Betjeningsplader fra serien Sigma	Betjeningsplader fra serien Omega	Indstik til Geberit DuoFresh stick	Geberit DuoFresh modul automatisk	
			115.062.xx.1	115.050.xx.2	
					
			→ s. 224	→ s. 225	
461.311.00.6 Geberit GIS element til væghængt toilet, 114 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm	✓		✓	✓	
461.307.00.5 Geberit GIS WC-element, 114 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, PEX-tilslutning	✓		✓	✓	
461.307.00.6 Geberit GIS element til væghængt toilet, 114 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, PEX-tilslutning	✓		✓	✓	
461.315.00.6 Geberit GIS element til væghængt toilet, 114 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, til central lugtudsugning	✓		✓		
461.316.00.5 Geberit GIS WC-element, 114 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, til central luftudsugning	✓		✓		
461.316.00.6 Geberit GIS element til væghængt toilet, 114 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, til central lugtudsugning	✓		✓		
461.303.00.6 Geberit GIS element til væghængt toilet, 114 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, hjørnemodel	✓		✓	✓	
461.143.00.2 Geberit GIS element til væghængt toilet, 87 cm, med Omega indbygningscisterne 12 cm, PEX-tilslutning		✓			
461.206.00.1 Geberit GIS installationselement til væghængt toilet med udvendig cisterne, 95 cm					
461.206.00.2 Geberit GIS installationselement til væghængt toilet med udvendig cisterne, 95 cm					


✓ Kompatibel

	Geberit DuoFresh modul manuel	Geberit sæt støtter til WC-skåle med lille kontaktflade	Geberit boreskabelon til væghængt toilet og Geberit AquaClean	Geberit Power & Connect Box	Geberit Set Power & Connect Box, inkl. mellembund med strømklemme	Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet
	115.051.xx.2	111.847.00.1	111.747.00.1	116.061.00.6	116.063.00.6	116.098.00.6
						
	→ s. 226	→ s. 126	→ s. 126	→ s. 272	→ s. 274	→ s. 275
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓			
		✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓			
		✓	✓			

Ny

Geberit GIS element til væghængt toilet, 114 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm



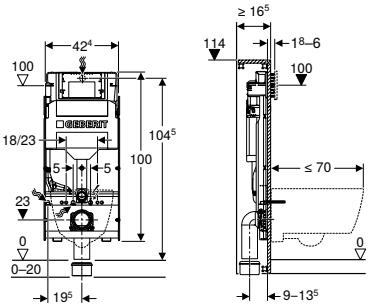

click & scan

Anvendelse

- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til installationsvægge, skillevægge eller fritstående vægge
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm
- Til væghængte toiletter

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	0,16 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,09 l/s
Materiale	Stål

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Montagekasse
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Ramme forzinket
- Ramme med fire hurtiglukninger
- Trinløs højdeindstillelig i Geberit GIS ophængningssystem
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 70 cm
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Geberit Sigma indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Til front betjening, velegnet til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning bag eller foroven midtpå
- Montagekasse kan afkortes, beskytter mod fugt og smuds
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning samt Power & Connect Box

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.311.00.6	617020312	42,4	114	16,5	19,5

Kan leveres fra maj 2025


Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit GIS WC-elementer → s. 141

- Til indbygning i konstruktioner med bagvedliggende vådrumsmembran
- Erstatning for varenr. 461.311.00.5

Geberit GIS WC-element, 114 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, PEX-tilslutning







click & scan

Anvendelse

- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til installationsvægge, skillevægge eller fritstående vægge
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33:2011
- Til væghængte toiletter med en fremspring på op til 70 cm
- Til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l

Indeholdt i leveringen

- PEX-tilslutning G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgang
- Montagekasse
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- 4 beskyttelses- og markeringspropper
- 2 gevindstænger M12
- Beslag til tomrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Ramme forzinket
- Ramme med fire hurtiglukninger
- Trinløs højdeindstillelig i Geberit GIS ophængningssystem
- Ramme, der er forberedt til støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Beslag afløbsbøjning lydisoleret
- Indbygningscisterner med front betjening
- Indbygningscisterne kondensvandisoleret
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Indbygningscisterne forberedt til PEX-tilslutning
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning på siden eller foroven
- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds
- Montagekasse kan afkortes
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning
- Power & Connect Box kan monteres

Varenr.	VVS nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.307.00.5	617020320	UF	42,4	114	16,5	19,5

UF: Udløber fra maj 2025


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit GIS WC-elementer → s. 141

Ny

Geberit GIS element til væghængt toilet, 114 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, PEX-tilslutning



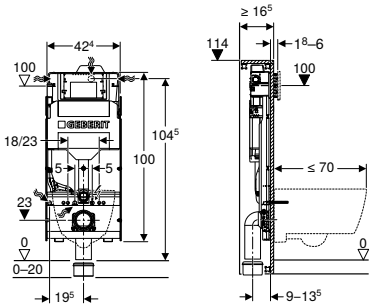

click & scan

Anvendelse

- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til installationsvægge, skillevægge eller fritstående vægge
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm
- Til væghængte toiletter

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Materiale	Stål

Indeholdt i leveringen

- PEX-tilslutning G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgang
- Montagekasse
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Beslag til tomrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Ramme forzinket
- Ramme med fire hurtiglukninger
- Trinløs højdeindstillelig i Geberit GIS ophængningssystem
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 70 cm
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Geberit Sigma indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Til front betjening, velegnet til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Indbygningscisterne forberedt til PEX-tilslutning
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning på siden eller foroven
- Montagekasse kan afkortes, beskytter mod fugt og smuds
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning samt Power & Connect Box

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.307.00.6	617020322	42,4	114	16,5	19,5

Kan leveres fra maj 2025

Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit GIS WC-elementer → s. 141

- Erstatning for varenr. 461.307.00.5

Ny

Geberit GIS element til væghængt toilet, 114 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, til central lugtudsugning



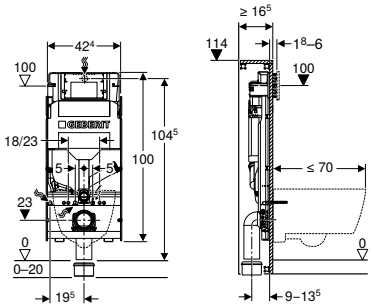

click & scan

Anvendelse

- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til installationsvægge, skillevægge eller fritstående vægge
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm
- Til væghængte toiletter
- Til tilslutning af en ekstern lugtudsugning
- Ikke egnet til væghængte WC-skåle med forhøjet siddeposition eller integreret skylleslange

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	0,16 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,09 l/s
Materiale	Stål

Egenskaber

- Serie 2025
- Ramme forzinket
- Ramme med fire hurtiglukninger
- Trinløs højdeindstillelig i Geberit GIS ophængningssystem
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 70 cm
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Geberit Sigma indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Til front betjening, velegnet til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Ekstern lugtudsugning med tilslutningsmuffe ø 50 mm kan tilsluttes via skyllerørsbøjning
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning bag eller foroven midtpå
- Montagekasse kan afkortes, beskytter mod fugt og smuds
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning samt Power & Connect Box

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Montagekasse
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.315.00.6	617020332	42,4	114	16,5	19,5

Kan leveres fra maj 2025


Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit GIS WC-elementer → s. 141

- Erstatning for varenr. 461.315.00.5

Geberit GIS WC-element, 114 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, til central luftudsugning







click & scan

Anvendelse

- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til installationsvægge, skillevægge eller fritstående vægge
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33:2011
- Til væghængte toiletter med en fremspring på op til 70 cm
- Til tilslutning af en ekstern lugtudsugning
- Til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm
- Ikke egnet til væghængte WC-skåle med forhøjet siddeposition eller integreret skylleslange

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Montagekasse
- 3 beskyttelses- og markeringspropper
- 2 gevindstænger M12
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Ramme forzinket
- Ramme med fire hurtiglukninger
- Trinløs højdeindstillelig i Geberit GIS ophængningssystem
- Ramme, der er forberedt til støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Beslag afløbsbøjning lydisoleret
- Indbygningscisterner med front betjening
- Indbygningscisterne kondensvandisoleret
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Ekstern lugtudsugning med tilslutningsmuffe ø 50 mm kan tilsluttes via skyllerørsbøjning
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning bag eller foroven midtpå
- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds
- Montagekasse kan afkortes
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning
- Power & Connect Box kan monteres

Varenr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.316.00.5	UF	42,4	114	16,5	19,5

UF: Udløber fra maj 2025

Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit GIS WC-elementer → s. 141

- Til indbygning i konstruktioner med bagvedliggende vådrumsmembran

Ny

Geberit GIS element til væghængt toilet, 114 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, til central lugtudsugning



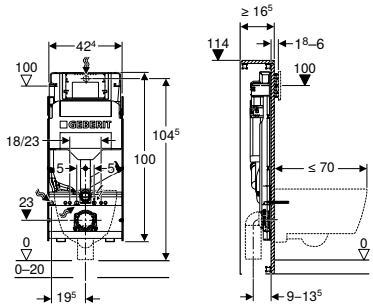

click & scan

Anvendelse

- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til installationsvægge, skillevægge eller fritstående vægge
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm
- Til væghængte toiletter
- Til tilslutning af en ekstern lugtudsugning
- Ikke egnet til væghængte WC-skåle med forhøjet siddeposition eller integreret skylleslange

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Materiale	Stål

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Montagekasse
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Ramme forzinket
- Ramme med fire hurtiglukninger
- Trinløs højdeindstillelig i Geberit GIS ophængningssystem
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 70 cm
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Geberit Sigma indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Til front betjening, velegnet til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Ekstern lugtudsugning med tilslutningsmuffe ø 50 mm kan tilsluttes via skyllerørsbøjning
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning bag eller foroven midtpå
- Montagekasse kan afkortes, beskytter mod fugt og smuds
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning samt Power & Connect Box

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.316.00.6	617020334	42,4	114	16,5	19,5

Kan leveres fra maj 2025


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit GIS WC-elementer → s. 141

- Til indbygning i konstruktioner med bagvedliggende vådrumsmembran
- Erstatning for varenr. 461.316.00.5

Ny

Geberit GIS element til væghængt toilet, 114 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, hjørnemodel

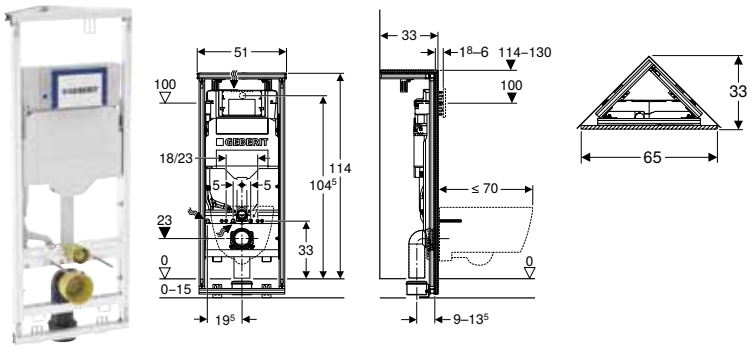

click & scan

Anvendelse

- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til montage foran væg
- Til 45°-montage foran væg i en hjørne af rummet
- Til gulvkonstruktioner 0–15 cm
- Til væghængte toiletter

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	0,16 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,09 l/s
Materiale	Stål

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Montagekasse
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Ramme forzinket
- Ramme med fire hurtiglukninger
- Trinløs højdeindstillelig i Geberit GIS ophængningssystem
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 70 cm
- Masse til grundfladen, forkant gipsbeklædning: B = 65 cm, D = 33 cm, benlængde = 46 cm
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Geberit Sigma indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Til front betjening, velegnet til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning bag eller foroven midtpå
- Montagekasse kan afkortes, beskytter mod fugt og smuds
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning samt Power & Connect Box

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.303.00.6	617020352	51	114	33

Kan leveres fra juli 2025

Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit GIS WC-elementer → s. 141


- Erstatning for varenr. 461.303.00.5

Ny

Geberit GIS element til væghængt toilet, 87 cm, med Omega indbygningscisterne 12 cm, PEX-tilslutning







click & scan

Anvendelse

- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til halvhøj installationsvæg eller fritstående væg
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm
- Til væghængte toiletter

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	0,16 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,09 l/s
Materiale	Stål

Indeholdt i leveringen

- PEX-tilslutning G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgang
- Montagekasse
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Ramme forzinket
- Ramme med fire hurtiglukninger
- Trinløs højdeindstillelig i Geberit GIS ophængningssystem
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 62 cm
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Geberit Omega indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Til top betjening eller front betjening, egnet til dobbeltskyl
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Indbygningscisterne forberedt til PEX-tilslutning
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning til venstre
- Montagekasse kan afkortes, beskytter mod fugt og smuds
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning samt Power & Connect Box

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.143.00.2	617021702	42,4	87	20,5

Kan leveres fra februar 2025


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit GIS WC-elementer → s. 141

- Erstatning for varenr. 461.143.00.1

Geberit GIS installationselement til væghængt toilet med udvendig cisterne, 95 cm



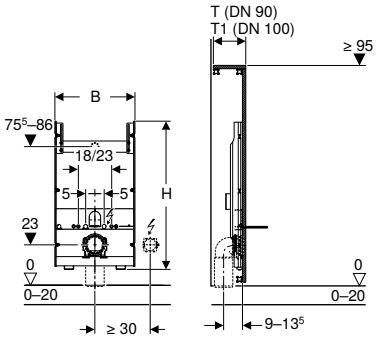

click & scan

Anvendelse

- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til installationsvægge, skillevægge eller fritstående vægge
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33:2011
- Til væghængte toiletter med en fremspring på op til 70 cm
- Til montering af todelte WC'er
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Indeholdt i leveringen

- Tilslutningsvinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-kompatibel
- Tætningsskive
- 3 beskyttelses- og markeringspropper
- 2 gevindstænger M12
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Ramme forzinket
- Ramme med fire hurtiglukninger
- Trinløs højdeindstillelig i Geberit GIS ophængningssystem
- Ramme, der er forberedt til støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Beslag afløbsbøjning lydisoleret
- Armaturtilslutningsplade højdeindstillelig
- Tætningsskive selvklæbende, filtbeklædt
- Beskyttelsesprop til trykprøvning med koldt vand op til maks. 15 bar/1500 kPa

Varenr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.206.00.1	UF	42,4	80,2	16,5	18,5

UF: Udløber fra april 2025


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit GIS WC-elementer → s. 141

Ny

Geberit GIS installationselement til væghængt toilet med udvendig cisterne, 95 cm



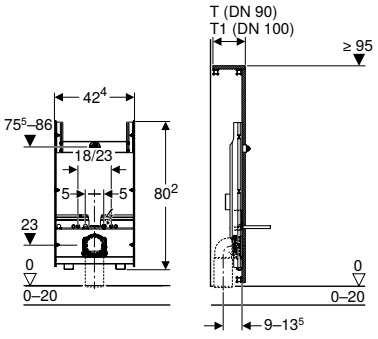

click & scan

Anvendelse

- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til installationsvægge, skillevægge eller fritstående vægge
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm
- Til væghængte toiletter
- Til montering af todelte WC'er

Tekniske data

Materiale	Stål

Egenskaber

- Serie 2025
- Ramme forzinket
- Ramme med fire hurtiglukninger
- Trinløs højdeindstillelig i Geberit GIS ophængningssystem
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 70 cm
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Armaturtilslutningsplade højdeindstillelig
- Tætningsskive selvklæbende, filtbeklædt
- Beskyttelsesprop til trykprøvning med koldt vand op til maks. 15 bar/1500 kPa

Indeholdt i leveringen
- Tilslutningsvinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-kompatibel
- Tætningsskive
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.206.00.2	617024100	42,4	80,2	16,5	18,5

Kan leveres fra maj 2025


Tilbehør
- Tilbehørsoversigt – Geberit GIS WC-elementer → s. 141


- Erstatning for varenr. 461.206.00.1

Håndvask-elementer

Geberit GIS sæt, håndvask til håndvaskarmatur, uden vandtilslutning







click & scan

Anvendelse
- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til installationsvægge, skillevægge eller fritstående vægge
- Til montering af håndvaske
- Til håndvaskarmaturer

Egenskaber
- Plade med to hurtiglukninger
- Plade forzinket
- Trinløs højdeindstillelig i Geberit GIS ophængningssystem
- Fastgørelsesafstand håndvask som standard 28 cm, kan tilpasses til Geberit GIS ophængningssystem
- Beslag afløbsbøjning lydisoleret
- Tætningsskive selvklæbende, filtbeklædt
- Beskyttelsesprop til trykprøvning med koldt vand op til maks. 15 bar/1500 kPa


Indeholdt i leveringen
- 3 beskyttelses- og markeringspropper
- 2 tætningsskiver
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 50 mm, forlænget
- Tætning ø 44/32 mm
- 2 gevindstænger M10

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.039.00.1	617028200	24,8	7,6	4,5

Bidet-elementer

Geberit GIS bidet-element, universel



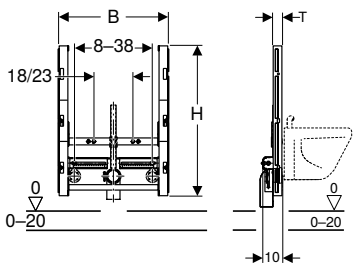

click & scan

Anvendelse

- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til installationsvægge, skillevægge eller fritstående vægge
- Til væghængte bideter med håndvaskarmatur
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Egenskaber

- Ramme forzinket
- Ramme med fire hurtiglukninger
- Trinløs højdeindstillelig i Geberit GIS ophængningssystem
- Fastgørelsesafstand væghængt bidet 18 eller 23 cm
- Bidetbeslag højdeindstilleligt
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Armaturbeslag bredde- og højdeindstillelige
- Tætningsskive selvklæbende, filtbeklædt
- Beskyttelsesprop til trykprøvning med koldt vand op til maks. 15 bar/1500 kPa

Indeholdt i leveringen





- 2 tilslutningsvinkler R 1/2" / R 1/2", MeplaFix-egnet
- 2 tætningsskiver
- 2 lydisoleringsunderlag
- 2 isoleringshylstre
- 3 beskyttelses- og markeringspropper
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 50 mm
- Tætning ø 44/32 mm
- 2 gevindstænger M12
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.530.00.1	617025200	50	69	4

Urinal-elementer

Tilbehørsoversigt – Geberit GIS urinal-elementer


Geberit Danmark, Version oktober 2024

	Urinalstyringer med elektronisk skyllesty-ring, netdrift	Urinalstyringer med elektronisk skyllesty-ring, batteridrift	Urinalstyringer med pneumatisk skylle-styring	Urinalstyring med elektronisk skyllesty-ring, netdrift, skjult, Universal	Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, synlig, skjult	Geberit urinalstyring med elektronisk skyl-lestyring, batteridrift, synlig, skjult
					116.076.00.1	116.077.00.1
						
					→ s. 371	→ s. 372
461.621.00.1 Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel	✓	✓	✓			
461.622.00.1 Geberit GIS urinal-element, 100 cm, universel, til top betjening			✓			
461.689.00.1 Geberit GIS urinal-element, 114–132 cm, universel, til skjult urinalstyring				✓		
461.686.00.1 Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel, til synlig skylleventil					✓	✓

✓ Kompatibel

Geberit GIS urinal-element, 114–132 cm, universel, til skjult urinalstyring



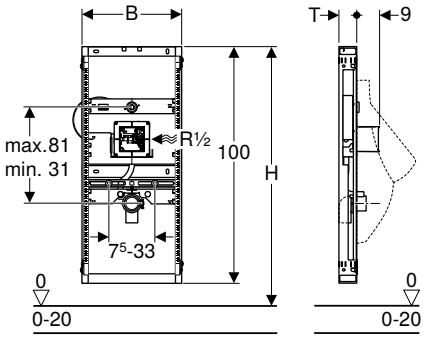

click & scan

Anvendelse

- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til installationsvægge, skillevægge eller fritstående vægge
- Til montering af urinaler
- Til Geberit urinalstyringer til skjult indbygning, vandalsikret
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Tekniske data

Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Prøvetryk luft / inertgas maks.	3 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,24 l/s

Indeholdt i leveringen

- Tilslutningsvinkel R 1/2"
- Montagekasse med låg
- Beskyttelsesprop
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 50/63 mm
- Beskyttelseskappe
- 2 gevindstænger M8
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Ramme forzinket
- Ramme med fire hurtiglukninger
- Trinløs højdeindstillelig i Geberit GIS ophængningssystem
- Universel indbygningsdel til Geberit urinalstyringer
- Strømklemme til eltilslutning i indbygningsdelen
- Vandtilslutning til højre på indbygningsdelen
- Vandtilslutning MasterFix- og MeplaFix-kompatibel
- Tilslutningsvinkel kan monteres uden brug af værktøj
- Stopventil med drossel, præmonteret
- Med indbygget tomrør til skylning af rørledningen
- Serviceåbning bag urinalet
- Montagekasse 10,5 x 10,5 cm kan afkortes uden værktøj
- Fleksibel skylleslange med føring og integreret tilbageløbssikring
- Udstyret med tomrør til tilslutning af sensoren på urinalstyringens vandlås
- Beslag til indløb ø 32 mm højdeindstilleligt
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Urinalbefæstelser M8, bredde- og højdeindstillelige
- Plade med markering af midte, indstillelig uden værktøj
- Yderligere beslag til urinal med tilbehør mulig
- Kan ombygges til urinaler med forstøverhoved med tilbehør

Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.689.00.1	42	109–127	7,5

Kan kombineres med

- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, indbygning, skjult → s. 353


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit GIS urinal-elementer → s. 152

- Til urinaler med forstøverhoved er det også nødvendigt med Geberit indløbsplade til urinal (varenr. 242.042.00.1)

Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel, til synlig skylleventil



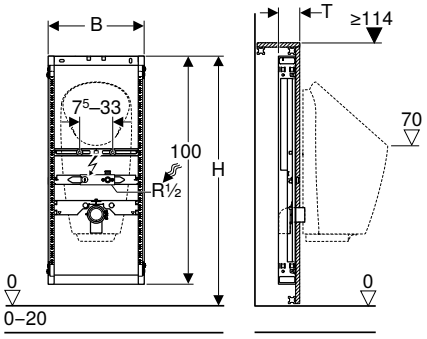

click & scan

Anvendelse

- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til installationsvægge, skillevægge eller fritstående vægge
- Til montering af urinaler med integreret styring
- Til montering af vandfri urinaler
- Til Preda urinaler
- Til Selva urinaler
- Til Tamina urinaler
- Til Narva urinal
- Til synlig skylleventil
- Til synlige urinalstyringer skjult
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning Rp 1/2" / R 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel
- Beskyttelses- og markeringspropper
- Tætningsskive
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 63/50 mm
- Beskyttelseskappe
- Tætning ø 57/50 mm
- S-vandlås ø 50 mm, med tætning på urinal
- 2 gevindstænger M8
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Ramme forzinket
- Ramme med fire hurtiglukninger
- Trinløs højdeindstillelig i Geberit GIS ophængningssystem
- Tilslutningspositioner indstillet til Preda urinal
- Beslag til indløb Rp 1/2" kan indstilles i højden og sideværts (i midten, og 5–10 cm til venstre eller højre)
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Urinalbefæstelser M8, bredde- og højdeindstillelige
- Plade med markering af midte, indstillelig uden værktøj
- Markeringer af tilslutningspositioner for Preda og Selva urinal
- Tætningsskive selvklæbende, filtbeklædt
- Yderligere beslag til urinal med tilbehør mulig
- Beskyttelsesprop til trykprøvning med koldt vand op til maks. 15 bar/1500 kPa


Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.686.00.1	42	109–127	10

Kan kombineres med

- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, synlig, skjult → s. 371
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, synlig, skjult → s. 372
- Geberit skylleventil for urinal, med elektronisk skyllestyring, batteridrift, synlig vægmontering → s. 373
- Geberit Preda urinal med integreret styring, netdrift → s. 325
- Geberit Selva urinal med integreret styring, netdrift → s. 326
- Geberit Preda urinal med integreret styring, batteridrift → s. 328
- Geberit Selva urinal med integreret styring, batteridrift → s. 329
- Geberit Preda urinal til integreret styring → s. 330
- Geberit Tamina urinal med integreret styring, netdrift → s. 327

Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel



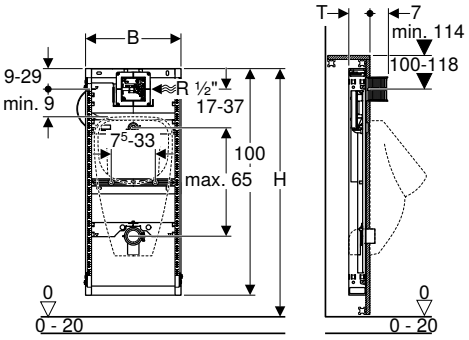

click & scan

Anvendelse

- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til installationsvægge, skillevægge eller fritstående vægge
- Til montering af urinaler
- Til montering af Geberit urinalstyringer
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Tekniske data

Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Prøvetryk luft / inertgas maks.	3 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,24 l/s

Egenskaber

- Ramme forzinket
- Ramme med fire hurtiglukninger
- Trinløs højdeindstillelig i Geberit GIS ophængningssystem
- Universel indbygningsdel til Geberit urinalstyringer
- Strømklemme til eltilslutning i indbygningsdelen
- Vandtilslutning til højre på indbygningsdelen
- Vandtilslutning MasterFix- og MeplaFix-kompatibel
- Tilslutningsvinkel kan monteres uden brug af værktøj
- Stopventil med drossel, præmonteret
- Med indbygget tomrør til skylning af rørledningen
- Montagekasse 10,5 x 10,5 cm kan afkortes uden værktøj
- Skylleslange kan bøjes
- Skylleslange med føring til hindring af stående vand
- Beslag til indløb ø 32 mm højdeindstilleligt
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Urinalbefæstelser M8, bredde- og højdeindstillelige
- Plade med markering af midte, indstillelig uden værktøj
- Yderligere beslag til urinal med tilbehør mulig
- Kan ombygges til urinaler med forstøverhoved med tilbehør

Indeholdt i leveringen

- Tilslutningsvinkel R 1/2"
- Montagekasse med låg
- Skyllerør mellem indløb ø 32 mm og urinal, med tætning på urinal
- Beskyttelsesprop
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 63/50 mm
- Beskyttelseskappe
- Tætning ø 57/50 mm
- S-vandlås ø 50 mm, med tætning på urinal
- 2 gevindstænger M8
- Monteringsbeslag

Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.621.00.1	42	109–127	10

Kan kombineres med

- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 50 frontplade, square → s. 352
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 10 frontplade, round → s. 348
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 01 frontplade, round → s. 346
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 50 frontplade, square → s. 360
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 10 frontplade, round → s. 356
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 01 frontplade, round → s. 354
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 20 (ex type 30) frontplade, square → s. 349
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 20 (ex type 30) frontplade, square → s. 357
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 40 frontplade, round → s. 350
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 40 frontplade, square → s. 351
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 40 frontplade, round → s. 358
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 40 frontplade, square → s. 359
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 01 frontplade, square → s. 347
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 01 frontplade, square → s. 355
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 10 betjeningsplade, round → s. 363
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 01 betjeningsplade, round → s. 361
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 50 betjeningsplade, square → s. 367
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 20 (ex type 30) betjeningsplade, square → s. 364
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 40 betjeningsplade, round → s. 365
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 40 betjeningsplade, square → s. 366
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 01 betjeningsplade, square → s. 362


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit GIS urinal-elementer → s. 152

- Til urinaler med forstøverhoved er det også nødvendigt med Geberit indløbsplade til urinal (varenr. 242.042.00.1)

Geberit GIS urinal-element, 100 cm, universel, til top betjening



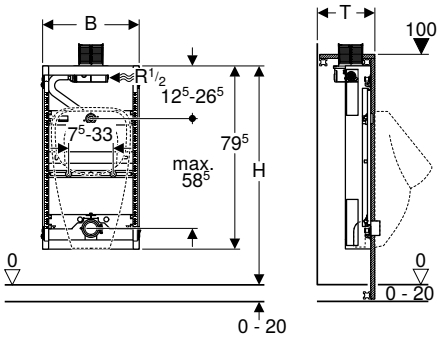

click & scan

Anvendelse

- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til installationsvægge, skillevægge eller fritstående vægge
- Til montering af urinaler
- Til montering af pneumatiske Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Tekniske data

Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Prøvetryk luft / inertgas maks.	3 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,24 l/s

Indeholdt i leveringen

- Tilslutningsvinkel R 1/2"
- Montagekasse med låg
- Skyllerør mellem indløb ø 32 mm og urinal, med tætning på urinal
- Beskyttelsesprop
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 63/50 mm
- Beskyttelseskappe
- Tætning ø 57/50 mm
- S-vandlås ø 50 mm, med tætning på urinal
- 2 gevindstænger M8
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Ramme forzinket
- Ramme med fire hurtiglukninger
- Trinløs højdeindstillelig i Geberit GIS ophængningssystem
- Top betjening
- Universel indbygningsdel til Geberit urinalstyringer
- Vandtilslutning til højre på indbygningsdelen
- Vandtilslutning MasterFix- og MeplaFix-kompatibel
- Tilslutningsvinkel kan monteres uden brug af værktøj
- Stopventil med drossel, præmonteret
- Med indbygget tomrør til skylning af rørledningen
- Montagekasse 10,5 x 10,5 cm kan afkortes uden værktøj
- Skylleslange kan bøjes
- Skylleslange med føring til hindring af stående vand
- Beslag til indløb ø 32 mm højdeindstilleligt
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Urinalbefæstelser M8, bredde- og højdeindstillelige
- Plade med markering af midte, indstillelig uden værktøj
- Yderligere beslag til urinal med tilbehør mulig
- Kan ombygges til urinaler med forstøverhoved med tilbehør

Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.622.00.1	42	95	21

Kan kombineres med

- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 10 betjeningsplade, round → s. 363
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 01 betjeningsplade, round → s. 361
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 50 betjeningsplade, square → s. 367
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 20 (ex type 30) betjeningsplade, square → s. 364
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 40 betjeningsplade, round → s. 365
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 40 betjeningsplade, square → s. 366
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 01 betjeningsplade, square → s. 362


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit GIS urinal-elementer → s. 152

- Til urinaler med forstøverhoved er det også nødvendigt med Geberit indløbsplade til urinal (varenr. 242.042.00.1)

Elementer til brusenicher med vægafløb

Geberit GIS element til bruse- og vægafløb, til betonhøjde ved indløb 90–200 mm

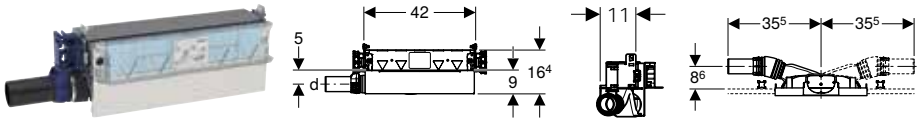

click & scan

Anvendelse
- Til badeværelser i hjemmet
- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til installationsvægge, skillevægge eller fritstående vægge
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til vådrumsmembraner
- Til betonhøjder ≥ 90 mm ved indløbet

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm

Indeholdt i leveringen
- Ferole af PE-HD, ø 50 mm
- Beskyttelsesplade med integreret indløbsplade
- Monteringsbeslag

Egenskaber
- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Trinløs højdeindstillelig i Geberit GIS ophængningssystem
- Vandlåsens indløbshøjde kan justeres
- Gipsbeklædning 10–40 mm
- Egnet til flisekonstruktioner på gulvet fra 2–26 mm
- Tætningsområde til spændingsfri tætningsforbindelse indstillelig
- Egnet til flisekonstruktioner på væggen fra 2–35 mm
- Afløbstilslutning på siden
- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.734.00.1	617028550	50	50	0,8	42	16,4	11


Skal bestilles yderligere
- Slutmontagesæt

Tilbehør
- Geberit slutmontagesæt til vægafløb, afdækning af børstet rustfrit stål
- Geberit færdigt slutmontagesæt til vægafløb, afdækning af rustfrit stål, kan låses med skruer
- Geberit slutmontagesæt til vægafløb, afdækning af plast
- Geberit slutmontagesæt til vægafløb, kan beklædes med fliser, uden ramme
- Geberit slutmontagesæt til vægafløb, kan beklædes med fliser, flere dele
- Geberit opsamlingsprofil, til vægafløb til brusenicher
- Geberit gulvplade kan beklædes med fliser, med V-fald

- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.

Elementer til armaturer og enheder

Geberit GIS plade til vægarmatur synligt, 153 mm, til to vandtilslutninger

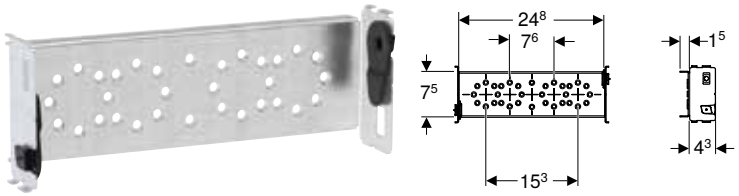

click & scan

Anvendelse
- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til installationsvægge, skillevægge eller fritstående vægge
- Til tilslutning af vægmonterede armaturer med stikmål 15,3 cm
- Til tilslutning af vægmonterede armaturer med stikmål 7,6 cm


Indeholdt i leveringen
- 2 beskyttelses- og markeringspropper
- 2 tætningsskiver
- 2 lydisoleringsunderlag
- Monteringsbeslag

Egenskaber
- Trinløs højdeindstillelig i Geberit GIS ophængningssystem
- Plade forzinket
- Plade med to hurtiglukninger
- Tætningsskive selvklæbende, filtbeklædt
- Beskyttelsesprop til trykprøvning med koldt vand op til maks. 15 bar/1500 kPa

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.038.00.1	617028800	24,8	7,5	4,3

Geberit GIS plade til vægarmatur synligt, med en vandtilslutning





click & scan

Anvendelse
- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til installationsvægge, skillevægge eller fritstående vægge
- Til tilslutning af vægmonterede armaturer
- Til tilslutning af blokarmaturer

Egenskaber
- Trinløs højdeindstillelig i Geberit GIS ophængningssystem
- Plade forzinket
- Plade med fire hurtiglukninger
- Tætningsskive selvklæbende, filtbeklædt
- Kan monteres lodret og vandret
- To tilslutningsvinkler kan monteres
- Beskyttelsesprop til trykprøvning med koldt vand op til maks. 15 bar/1500 kPa


Indeholdt i leveringen
- Tilslutningsvinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-kompatibel
- Lydisoleringsunderlag
- Isoleringshylster
- Beskyttelses- og markeringspropper
- Tætningsskive
- Monteringsbeslag

Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.742.00.1	13	7,6	4,3

- Til indbygning i konstruktioner med bagvedliggende vådrumsmembran

Geberit GIS montageplade universel, 15,5 x 42 cm, indbygning



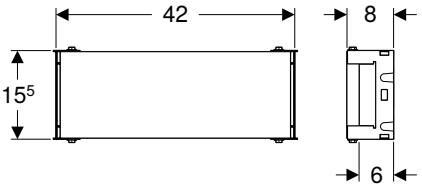

click & scan


Anvendelse
- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til installationsvægge, skillevægge eller fritstående vægge
- Til indbygningsarmaturer
- Til anvendelse i kombination med spejlskabe

Egenskaber
- Trinløs højdeindstillelig i Geberit GIS ophængningssystem
- Montageplade indstillelig i højden og dybden
- Montageplade af træfiner, vandfast limet
- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102-1 eller klasse D-s2, d0 iht. EN 13501-3
- Formaldehyd-emission klasse A iht. EN 1084 og klasse E 1 tilsvarende iht. EN 13936
- Plade forzinket
- Plade med fire hurtiglukninger

Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.197.00.1	42	15,5	8

Geberit GIS montageplade universel, 24 x 42 cm, indbygning





click & scan

Anvendelse

- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til installationsvægge, skillevægge eller fritstående vægge
- Til montering af indbygningsarmaturer og -blæsere, hygiejneskylninger og andre indbygningselementer

Egenskaber


- Trinløs højdeindstillelig i Geberit GIS ophængningssystem
- Montageplade indstillelig i højden, bredden og dybden
- Montageplade af træfiner, vandfast limet
- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102-1 eller klasse D-s2, d0 iht. EN 13501-3
- Formaldehyd-emission klasse A iht. EN 1084 og klasse E 1 tilsvarende iht. EN 13936
- Montageplade kan skæres til
- Plade forzinket
- Plade med fire hurtiglukninger

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.173.00.1	617038887	42	30,5	14,8

Elementer til emner, som skal holde til store belastninger

Geberit GIS montageplade universel, 31 x 58 cm





click & scan

Anvendelse

- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til installationsvægge, skillevægge eller fritstående vægge
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til fastgørelse af armstøtter
- Til fastgørelse af urinalskillevægge, bruseskillevægge og vægskabe


Egenskaber

- Montageplade af træfiner, vandfast limet
- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102-1 eller klasse D-s2, d0 iht. EN 13501-3
- Formaldehyd-emission klasse A iht. EN 1084 og klasse E 1 tilsvarende iht. EN 13936
- Delelig i to mindre montageplader
- Kan monteres lodret og vandret
- Omkringliggende udfræsning, der passer til Geberit GIS profil

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.035.00.1	617034024	30,8	57,8	3

Tilbehør

Geberit akustisk isolering til væghængt toilet




click & scan

Anvendelse
- Til bygningslydisolering af WC'er og bideter
- Til WC'er og bideter med fastgørelsesafstand 18 eller 23 cm

Indeholdt i leveringen
- 2 skiver
- 2 isoleringskapper
- Lydisoleringsmåtte

Varenr.	VVS nr.	s [mm]
156.050.00.1	617866150	6

Geberit akustisk isolering til håndvask

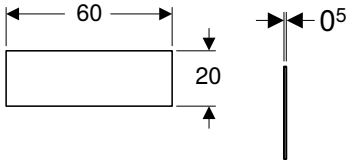

click & scan


Anvendelse
- Til bygningslydisolering af håndvaske

Indeholdt i leveringen
- 2 isoleringskapper
- Lydisoleringsmåtte

Varenr.
156.051.00.1

Slutmontagesæt til Geberit ONE håndvask svævende design





click & scan

Anvendelse
- Til Geberit ONE håndvaske svævende design
- Til pladetykkelser 10–60 mm


Indeholdt i leveringen
- Justeringsramme
- Monteringsbeslag

Egenskaber
- Passer til Geberit ONE
- Montering i niveau med overfladen
- Flisekanter med tilbehør, kan dækkes
- Indstillelig
- Klapdør med push-to-open-mekanisme
- Låge med dæmpningsmekanisme

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade
115.420.00.1	617066498	Spejlglas
115.420.11.1	617066490	Alpin-hvid
115.420.DW.1	617066491	Dybsort RAL 9005

Slutmontagesæt til Geberit ONE håndvask til montering på underskab





click & scan

Anvendelse
- Til Geberit ONE håndvaske til montering på underskab
- Til pladetykkelser 10–60 mm


Egenskaber
- Passer til Geberit ONE
- Montering til dækning af flisekanter
- Indstillelig
- Med serviceåbning

Indeholdt i leveringen
- Justeringsramme
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.
115.424.00.1	634802990

Indbygningsboks til Geberit ONE spejlskab, højde 90 cm



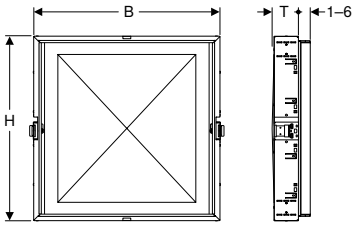

click & scan

Anvendelse
- Til let byggeri
- Til montering i hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i hele Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer med fuld højde til installationsvægge eller skillevægge
- Til Geberit ONE spejlskab med højde 90 cm

Egenskaber
- Med monteringskroge til spejlskab, indstillelige
- Med fastgørelse til eltilslutning
- Med gipsbeklædningsstoppere af blik, forzinket

Indeholdt i leveringen
- 2 montagevinkler til stativ eller Geberit GIS-profil
- Montagekasse
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Nominel bredde [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.941.00.1	785336982	60	64,5	93,5	14,5
111.942.00.1	785336983	75	79,5	93,5	14,5
111.943.00.1	785336984	90	94,5	93,5	14,5
111.944.00.1	785336985	105	109,5	93,5	14,5
111.945.00.1	785336986	120	124,5	93,5	14,5

Tilbehør
- Geberit Duofix plade til elementmontage, til fodafstand fra 60 cm → s. 122


Installationsmoduler

Moduler til toiletter

Ny

Geberit GISeasy modul til væghængt toilet, 90 cm, med Omega indbygningscisterne 12 cm, breddejusterbar 60–95 cm



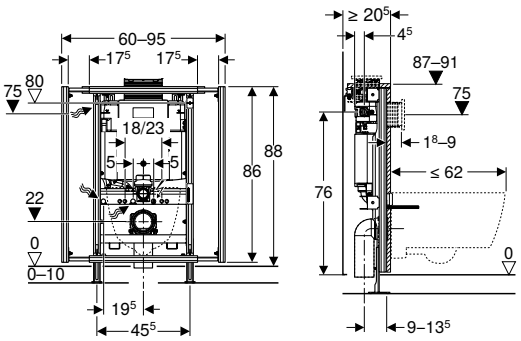

click & scan

Anvendelse

- Til etablering af halvhøje installationsvægge med fast bagvæg af Geberit GIS montageelementer
- Til gulvkonstruktioner 0–10 cm
- Til væghængte toiletter

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	3–4 l
Materiale	Stål

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Montagekasse
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

Egenskaber

- Serie 2025
- Geberit GIS installationselement præfabrikeret, forzinket
- Breddejusterbar
- Montageramme i installationselementet trinløst højdeindstillelig
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 62 cm
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Geberit Omega indbygningscisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Til top betjening eller front betjening, egnet til dobbeltskyl
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning på venstre side eller bagpå til venstre
- Montagekasse kan afkortes, beskytter mod fugt og smuds
- Med tomrør til føderør til Geberit AquaClean douchetoiletter og til tilslutningskabel
- Fastgørelse for eltilslutning

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
442.001.00.2	617022752	60–95	88	20,5

Kan leveres fra februar 2025


Tilbehør


- Geberit Power & Connect Box → s. 272

- Tilkøb PEX tilslutning
- Erstatning for varenr. 442.001.00.1

Gipsbeklædninger

Geberit GISeasy sæt med gipsplader til væghængt toilet, til Omega indbygningscisterne 12 cm



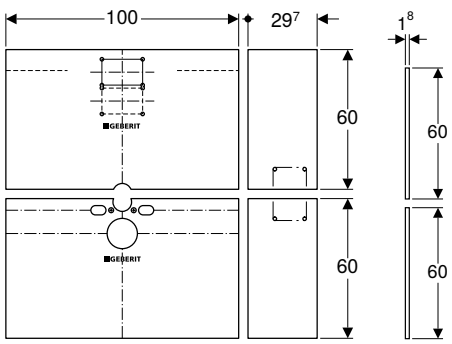

click & scan

Anvendelse
- Til gipsbeklædning af Geberit GIS montageelementer til væghængte toiletter med Omega cisterner 12 cm

Tekniske data

Materiale	Gipskarton
Trykstyrke	3,5 N/mm²

Egenskaber
- Imprægneret
- Miljøvenlig
- Ikke brændbar
- Huller til tilslutning af væghængt toilet forefindes
- Udskæring til serviceåbning på Omega indbygningscisterne 12 cm, forberedt til 90 cm


Indeholdt i leveringen
- 4 paneler

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
442.332.00.1	617034029	100	120	1,8

Tilbehør

Til systemvægge

Geberit GIS montagesæt til fritstående systemvæg



click & scan


Anvendelse
- Til afstivning af fritstående Geberit GIS ophængningssystemer

Egenskaber
- Forzinket

Indeholdt i leveringen
- 2 vinkelkonsoljern præmonterede, forzinkede
- 2 beslag til tung last
- 4 drejebolte
- 2 skruer M8
- 6 møtrikker M8

Varenr.	VVS nr.
461.660.00.1	617038840

Geberit GIS fodstøtte til fritstående systemvæg



click & scan


Anvendelse
- Til etablering af Geberit GIS ophængningssystemer
- Til Geberit GIS-rumdeler i delhøjde eller fuld højde
- Til afstivning af fritstående Geberit GIS ophængningssystemer

Egenskaber
- Forzinket
- Med stilleskrue

Indeholdt i leveringen
- Fodstøtte
- 3 drejebolte
- 3 møtrikker M8
- Beslag til tung last

Varenr.	VVS nr.
461.190.00.1	617038849

Geberit GIS vinkel indstillelig, til skrå tage

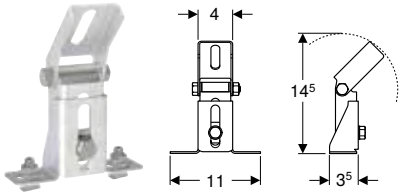

click & scan


Anvendelse
- Til etablering af Geberit GIS ophængningssystemer
- Til fastgørelse af Geberit GIS ophængningssystemer på skrå tage

Egenskaber
- Forzinket
- Vinkel kan indstilles trinløst op til 90°
- Vinkel kan forlænges med Geberit GIS profil
- Aflange huller

Indeholdt i leveringen
- Vinkel til skrå tage med vinkelholder, præmonteret
- 2 drejebolte
- 2 møtrikker M8
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.
461.191.00.1	617034011

Geberit GIS fastgørelsesclips

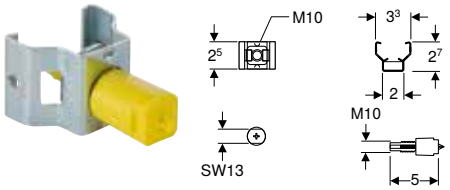

click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af gevindstænger på Geberit GIS profiler
- Til fastgørelse af installationsdele og sanitetselementer på Geberit GIS profiler


Egenskaber
- Forzinket
- Gevind M10

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelses- og markeringspropper
- Montageskrue

Varenr.	VVS nr.	B [cm]
461.004.00.1	617036020	3,3

Geberit GIS drejebolt





click & scan


Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit GIS installationselementer på ophængningssystemet
- Til etablering af ekstra fastgørelser på Geberit GIS profiler

Egenskaber
- Forzinket
- Gevind M8

Varenr.	VVS nr.
461.006.00.1	617034538

Geberit GIS hjørnetilslutning





click & scan

Anvendelse
- Til etablering af Geberit GIS ophængningssystemer
- Til fastgørelse af Geberit GIS ophængningssystemer på bygningsdelen
- Til fastgørelse af Geberit GIS profiler under hinanden


Indeholdt i leveringen
- 2 drejebolte
- 2 møtrikker M8
- Monteringsbeslag

Egenskaber
- Integreret stålskinne som underlag for gipsplader
- Forzinket
- Vinkel kan indstilles trinløst op til 150°
- Kan kobles mellem profil og profil eller profil og væg

Varenr.
461.804.00.1

Geberit hulrumsdyvel af metal





click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit GIS montagevinkler på gipsplader med pladetykkelser på 18–25 mm
- Til fastgørelse af Geberit Duofix systemskinner på gipsplader med pladetykkelser 18–25 mm


Indeholdt i leveringen
- Skrue M6

Egenskaber
- Forzinket

Varenr.	VVS nr.
465.029.00.1	617036206

Geberit beslag til tung last





click & scan


Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit GIS montagevinkler og GIS montagesæt til fritstående GIS vægge på rå bygningsdele (beton)
- Til fastgørelse af Geberit GIS fødder til fritstående GIS system-vægge på rå bygningsdele (beton)
- Til fastgørelse af Geberit Duofix installationselementer med store, forstærkede fodplader på rå bygningsdel (beton)

Egenskaber
- Forzinket

Varenr.
461.037.26.1

Geberit GIS vægforankring





click & scan

Anvendelse
- Til afstivning og fastgørelse af Geberit GIS-ophængningssystemer på bygningsdelen

Indeholdt i leveringen
- Monteringsbeslag

Egenskaber
- Dele af støbt zink præmonterede
- Med 2 drejebolte
- Kan flyttes med håndkraft


Varenr.	VVS nr.	B [cm]
461.015.00.1	617034015	10

Tilbehør
- Akustisk isoleringsplade til Geberit GIS vinkelbæringer → s. 137

Til forsyningssystemer

Geberit GIS rørclip til forsyningsledninger





click & scan


Anvendelse
- Til fastgørelse af forsyningsledninger på Geberit GIS ophængningssystemer
- Til Geberit Mepla systemrør ML ø 16–32 mm

Egenskaber
- Indstillelig, ø 16–40 mm

Varenr.	VVS nr.
461.070.00.1	617036040

Til afløb

Geberit GIS rørbærer til afløbsledning



click & scan

Anvendelse

- Til fastgørelse af afløbsledninger af plast på Geberit GIS ophængningssystem

Varenr.	DN	di, ø [mm]
363.050.00.1	50 / 56	50–56
365.050.00.1	70	75
366.050.00.1	90	90
367.050.00.1	100	110


GEBERIT

Geberit Kombifix

Installationselementer **170**

Elementer til brusenicher 170

Tilbehør **171**

Til WC-installationselementer 171


Til beslag 171


Installationselementer

Elementer til brusenicher

Geberit Kombifix element til bruse- og vægafløb, til betonhøjde ved indløb 90–200 mm



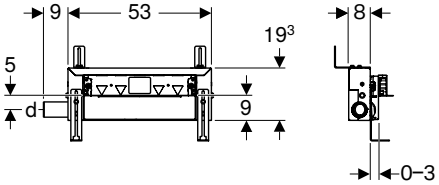



click & scan

Anvendelse
- Til badeværelser i hjemmet
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til massive vægge, lette skillevægge eller installationsvægge i tungt og let byggeri
- Til vådrumsmembraner
- Til betonhøjder ≥ 90 mm ved indløbet

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm

Egenskaber
- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Pudstykkelse 5–30 mm
- Egnet til flisekonstruktioner på gulvet fra 2–26 mm
- Egnet til flisekonstruktioner på væggen fra 2–35 mm
- Installationselement højdeindstilleligt
- Tætningsområde til spændingsfri tætningsforbindelse indstillelig
- Afløbstilslutning på siden
- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer
- Vandlåsens indløbshøjde kan justeres

Indeholdt i leveringen
- Ferole af PE-HD, ø 50 mm
- Beskyttelsesplade med integreret indløbsplade
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.534.00.1	617074550	50	50	0,8	53	19,3	8

Skal bestilles yderligere
- Slutmontagesæt


Tilbehør
- Geberit slutmontagesæt til vægafløb, afdækning af børstet rustfrit stål
- Geberit færdigt slutmontagesæt til vægafløb, afdækning af rustfrit stål, kan låses med skruer
- Geberit slutmontagesæt til vægafløb, afdækning af plast
- Geberit slutmontagesæt til vægafløb, kan beklædes med fliser, uden ramme
- Geberit slutmontagesæt til vægafløb, kan beklædes med fliser, flere dele
- Geberit opsamlingsprofil, til vægafløb til brusenicher
- Geberit gulvplade kan beklædes med fliser, med V-fald

- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.

Tilbehør

Til WC-installationselementer

Geberit luftudsugningssæt til Sigma indbygningscisterne med tilslutningsrør til central luftudsugning

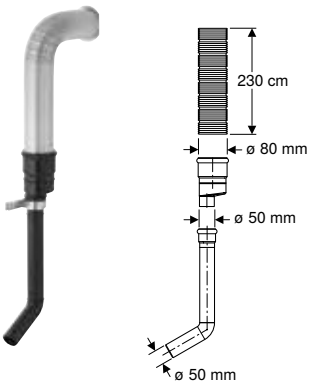

click & scan

Anvendelse
- Til Geberit installationselementer med forberedt tilslutning til central luftudsugning


Egenskaber
- Forbindelsesstykke til tilslutning på blæserens indbygningsdel

Indeholdt i leveringen
- Flexrør af aluminium
- Ferole
- Tilslutningsrør med bøjning
- Reduktion ø 80/50 mm
- Forstærkningsplade
- Monteringsbeslag

Varenr.
349.352.00.1

Til beslag

Geberit akustisk isolering til væghængt toilet

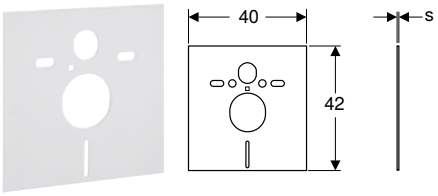

click & scan

Anvendelse
- Til bygningslydisolering af WC'er og bideter
- Til WC'er og bideter med fastgørelsesafstand 18 eller 23 cm

Indeholdt i leveringen
- 2 skiver
- 2 isoleringskapper
- Lydisoleringsmåtte

Varenr.	VVS nr.	s [mm]
156.050.00.1	617866150	6



Synlige cisterner

Synlige cisterner til toiletter, i plast 174

Påsat 174
Højthængende 176
Lavt- og højthængende 177

Skyllerør til synlige cisterner 177

Højthængende 177
Lavt- og højthængende 178

Tilbehør 183


Tilslutninger 183
Tætninger 184
Gummimanchetter 184
Nipler, rosetter og vandbegrænsere 184
Skyllegarniturer 185

Synlige cisterner til toiletter, i plast

Påsat

Geberit AP128 synlig cisterne, dobbeltskyl, vandtilslutning forneden til venstre eller højre



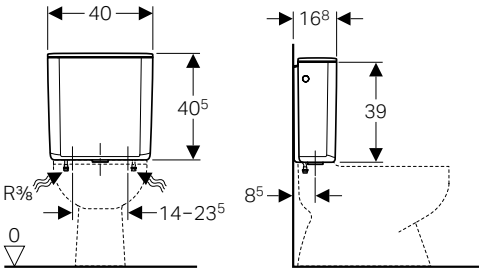

click & scan

Anvendelse
- Til påsat montering

Tekniske data

Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 4 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	6 l / 9 l
Lille skyllemængde	4 l
Materiale	ASA

Egenskaber
- Støjsvag
- Dobbeltskyl
- Kondensisoleret
- Vandtilslutning 3/8"
- Vandtilslutning forneden


Indeholdt i leveringen
- Tætning af EPDM
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
128.309.11.5	609626300	Alpin-hvid	40	40,5	16,8

- Pneumatiske betjeningsknapper kan bruges

Geberit AP128 synlig cisterne, dobbeltskyl, vandtilslutning på siden eller bag midtpå



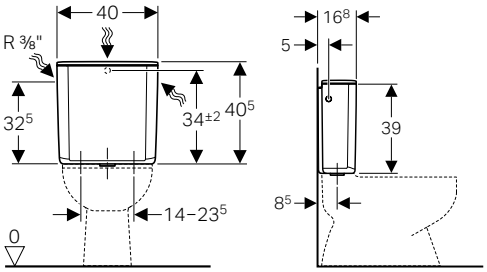

click & scan

Anvendelse
- Til påsat montering

Tekniske data

Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	9 l / 4 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	6 l / 9 l
Lille skyllemængde	4 l
Materiale	ASA

Egenskaber
- Støjsvag
- Dobbeltskyl
- Kondensisoleret
- Vandtilslutning på siden eller bag midtpå


Indeholdt i leveringen
- Hjørneventil 1/2", forkromet
- Tætning af EPDM
- Skyllerør af kobber, forkromet
- Roset forkromet
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
128.300.11.5	609628300	Alpin-hvid	40	40,5	16,8

- Pneumatiske betjeningsknapper kan bruges

Geberit AP128 synlig cisterne, skyl-stop-skylning, vandtilslutning på siden eller bag midtpå



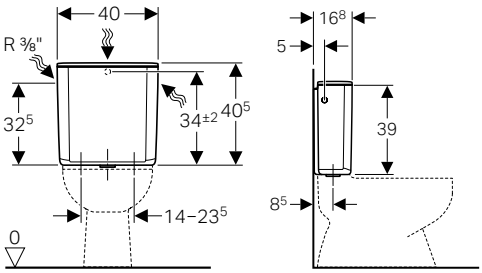

click & scan

Anvendelse

- Til påsat montering

Tekniske data

Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	9 l
Indstillingsområde for skyllemængde	6 l / 9 l
Materiale	ASA

Egenskaber

- Støjsvag
- Skyl-stop-skylning
- Kondensisoleret
- Vandtilslutning på siden eller bag midtpå

Indeholdt i leveringen


- Hjørneventil 1/2", forkromet
- Tætning af EPDM
- Skyllerør af kobber, forkromet
- Roset forkromet
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
128.000.11.5	609625400	Alpin-hvid	40	40,5	16,8

- Pneumatiske betjeningsknapper kan bruges

Højthængende

Geberit AP123 synlig cisterne, enkeltskyl, med kædetræk

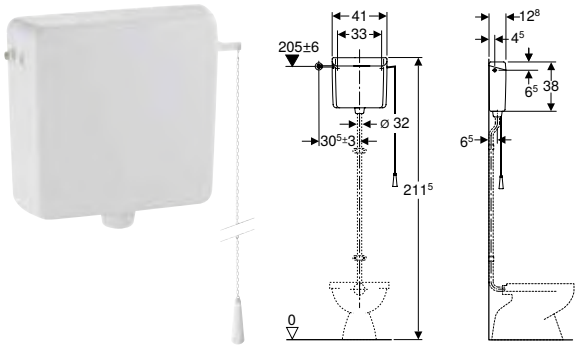

click & scan

Anvendelse

- Til højthængende montering
- Til mekanisk fjernbetjent skyllestyring

Tekniske data

Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	9 l
Indstillingsområde for skyllemængde	6 l / 9 l
Materiale	ABS

Egenskaber

- Støjsvag
- Enkeltskyl
- Kondensisoleret
- Skyllerørstilslutning med klemforskruning
- Cisternelåg uden skylleknap
- Vandtilslutning på siden
- Vandtilslutning 3/8"

Indeholdt i leveringen

- Trækkæde
- Vandbegrænser
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
123.700.11.1	617000300	Alpin-hvid	41	38	12,8

Skal bestilles yderligere


- Vandtilslutningssæt
- Skyllerør 90°

- Pneumatiske betjeningsknapper kan bruges
- Kæde kan monteres i både højre og venstre side

Lavt- og højthængende

Geberit AP140 synlig cisterne dobbeltskyl



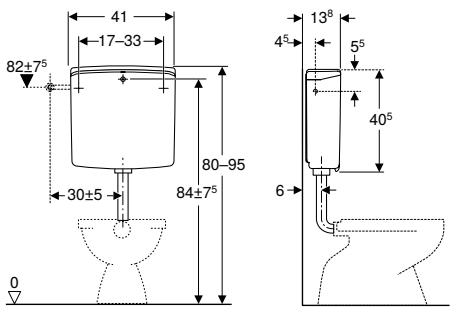

click & scan

Anvendelse

- Til lavthængende montering

Egenskaber

- Støjsvag
- Dobbeltskyl
- Kondensisoleret
- Skyllerørstilslutning med klemforskruning
- Vandtilslutning på siden eller bag midtpå

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	6 l / 9 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	3–4 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	11,4 l/min
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,5 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,11 l/s
Materiale	ASA

Indeholdt i leveringen

- Hjørneventil 1/2", forkromet
- Skyllerør af kobber, forkromet
- Skyllerørsbøjning 90° af ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Gummimanchet af EPDM, ø 44/55 mm
- Monteringsbeslag


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
140.300.11.1	617048000	Alpin-hvid	41	40,5	13,8

- Pneumatiske betjeningsknapper kan bruges

Skyllerør til synlige cisterner

Højthængende

Geberit sæt skyllerør 90°, 156 x 24 cm, forskudt



click & scan

Anvendelse

- Til samling af højthængende Geberit synlige cisterner med en WC-skål

Indeholdt i leveringen


- Skyllerør 90°
- 2 spændebånd

Tekniske data

Materiale	PVC

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
119.504.11.1	617701565	Alpin-hvid	32	90	6,5	156	24	27

Geberit skyllerørsforlænger med gummimanchet



click & scan


Anvendelse
- Til tilslutning på ø 55 mm

Indeholdt i leveringen
- Gummimanchet af EPDM

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	Materiale	L [cm]	l [cm]
152.434.06.1		45	PP	18,5	16
152.434.16.1	617821000	45	PE	18,5	16

Lavt- og højthængende

Geberit skyllerør 90° lavthængende



click & scan


Anvendelse
- Til samling af lavthængende synlige cisterner med en WC-skål

Tekniske data

Materiale	ABS

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]
118.003.11.1	617732265	Alpin-hvid	50	44	90	23	23
118.006.11.1	617732390	Alpin-hvid	50	44	90	39	35

Geberit skyllerør 90° halvhøjthængende



click & scan


Anvendelse
- Til samling af lavt- og halvhøjthængende synlige cisterner med en WC-skål

Tekniske data

Materiale	PVC

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]
118.007.11.1	617732650	Alpin-hvid	50	44	90	65	35

Geberit skyllerør 90°, 28 x 21 cm, forskudt, til venstre



click & scan


Anvendelse
- Til samling af lavt- og halvhøjthængende synlige cisterner med forskudt monterede WC'er

Tekniske data

Materiale	PVC

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]
118.120.11.1	617741012	Alpin-hvid	50	44	90	2	28	21
118.121.11.1	617741014	Alpin-hvid	50	44	90	4	28	21
118.122.11.1	617741016	Alpin-hvid	50	44	90	6	28	21
118.123.11.1	617741018	Alpin-hvid	50	44	90	8	28	21
118.124.11.1		Alpin-hvid	50	44	90	10	28	21
118.125.11.1		Alpin-hvid	50	44	90	12	28	21
118.126.11.1		Alpin-hvid	50	44	90	14	28	21
118.127.11.1		Alpin-hvid	50	44	90	16	28	21
118.128.11.1	617741038	Alpin-hvid	50	44	90	18	28	21

Geberit skyllerør 90°, 28 x 21 cm, forskudt, til højre

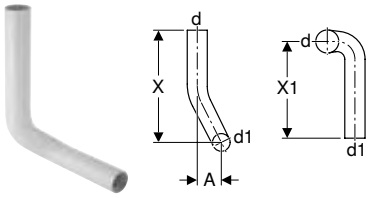

click & scan

Anvendelse


- Til samling af lavt- og halvhøjthængende synlige cisterner med forskudt monterede WC'er

Tekniske data

Materiale	PVC

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]
118.110.11.1	617741002	Alpin-hvid	50	44	90	2	28	21
118.111.11.1	617741004	Alpin-hvid	50	44	90	4	28	21
118.112.11.1	617741006	Alpin-hvid	50	44	90	6	28	21
118.113.11.1	617741008	Alpin-hvid	50	44	90	8	28	21
118.114.11.1		Alpin-hvid	50	44	90	10	28	21
118.115.11.1		Alpin-hvid	50	44	90	12	28	21
118.116.11.1		Alpin-hvid	50	44	90	14	28	21
118.117.11.1		Alpin-hvid	50	44	90	16	28	21
118.118.11.1		Alpin-hvid	50	44	90	18	28	21

Geberit sæt skyllerør 90°, 75 x 22 cm, forskudt, med vandbegrænser



click & scan

Anvendelse

- Til samling af lavt- og halvhøjthængende synlige cisterner med en WC-skål

Indeholdt i leveringen


- Skyllerør 90°
- Spændebånd
- Vandbegrænser

Tekniske data

Materiale	PVC

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
118.014.11.1	617721065	Alpin-hvid	50	44	90	9	75	22	11

Geberit sæt skyllerør 90° med vandbegrænser og reduktion



click & scan

Anvendelse
- Til samling af halvhøjthængende Geberit synlige cisterner med én WC-skål


Indeholdt i leveringen
- Skyllerør 90°
- 2 vandbegrænsere
- Reduktion 3/4"–1/2"

Tekniske data

Materiale	PVC

Varenr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]
115.367.10.1	Bahamabeige	50	44	90	52	22
115.367.11.1	Alpin-hvid	50	44	90	52	22

Geberit sæt skyllerør 90° forskudt



click & scan

Anvendelse
- Til samling af halvhøjthængende Geberit synlige cisterner med én WC-skål


Indeholdt i leveringen
- Skyllerør 90°
- Spændebånd
- Buffer
- Vandbegrænser

Tekniske data

Materiale	PVC

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
118.018.11.1	617722060	Alpin-hvid	50	44	90	9	53	50	22	14
118.100.11.1	617722035	Alpin-hvid	50	44	90	6	53	50	22	14

Geberit skyllerørsforlænger 45°, 30 x 10 cm, med stikmuffe



click & scan

Anvendelse
- Til forlængelse af skyllerør til lavt- og halvhøjthængende synlige cisterner

Indeholdt i leveringen
- Spændebånd
- Lim


Tekniske data

Materiale	PVC

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	arc [°]
118.020.11.1	617741044	Alpin-hvid	44	45

- Tangit PVC-U speciallim følger med dette produkt. Dette forbrugsmateriale indeholder klassificerede farlige stoffer. Henvisninger og foranstaltninger til sikker håndtering af farlige stoffer fremgår af www.geberit.dk.

Geberit skyllerørsforlænger 45°, 11,5 x 30 cm, med stikmuffe



click & scan

Anvendelse
- Til forlængelse af skyllerør til højthængende Geberit synlige cisterner

Indeholdt i leveringen
- Lim


Tekniske data

Materiale	PVC

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	arc [°]
119.061.11.1	617741032	Alpin-hvid	32	45

- Tangit PVC-U speciallim følger med dette produkt. Dette forbrugsmateriale indeholder klassificerede farlige stoffer. Henvisninger og foranstaltninger til sikker håndtering af farlige stoffer fremgår af www.geberit.dk.

Geberit skyllerørsforlænger 90° med stikmuffe



click & scan

Anvendelse
- Til forlængelse af skyllerør til lavt- og halvhøjthængende synlige cisterner

Indeholdt i leveringen
- Lim


Tekniske data

Materiale	PVC

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	arc [°]
118.011.11.1	617742044	Alpin-hvid	44	90

- Tangit PVC-U speciallim følger med dette produkt. Dette forbrugsmateriale indeholder klassificerede farlige stoffer. Henvisninger og foranstaltninger til sikker håndtering af farlige stoffer fremgår af www.geberit.dk.

Geberit skyllerørsforlænger 90° med stikmuffe



click & scan

Anvendelse
- Til forlængelse af skyllerør til højthængende Geberit synlige cisterner

Indeholdt i leveringen
- Lim


Tekniske data

Materiale	PVC

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	arc [°]
119.060.11.1	617742032	Alpin-hvid	32	90

- Tangit PVC-U speciallim følger med dette produkt. Dette forbrugsmateriale indeholder klassificerede farlige stoffer. Henvisninger og foranstaltninger til sikker håndtering af farlige stoffer fremgår af www.geberit.dk.

Geberit skyllerørsforlænger forskudt



click & scan

Anvendelse
- Til samling af højthængende Geberit synlige cisterner med et asiatisk toilet

Indeholdt i leveringen
- 2 spændebånd
- Lim
- Gevindovergang


Tekniske data

Materiale	PVC

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G [“]	A [cm]	X [cm]	K [cm]
119.503.11.1	617704565	Alpin-hvid	32	1 1/4	6,5	200	27

- Tangit PVC-U speciallim følger med dette produkt. Dette forbrugsmateriale indeholder klassificerede farlige stoffer. Henvisninger og foranstaltninger til sikker håndtering af farlige stoffer fremgår af www.geberit.dk.

Geberit skyllerørsforlænger 135° med stikmuffe



click & scan

Anvendelse
- Til forlængelse af skyllerør til lavt- og halvhøjthængende synlige cisterner

Indeholdt i leveringen
- Lim


Tekniske data

Materiale	PVC

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	arc [°]
118.021.11.1	617743044	Alpin-hvid	44	135

- Tangit PVC-U speciallim følger med dette produkt. Dette forbrugsmateriale indeholder klassificerede farlige stoffer. Henvisninger og foranstaltninger til sikker håndtering af farlige stoffer fremgår af www.geberit.dk.

Geberit skyllerørsforlænger lige, med stikmuffe



click & scan

Anvendelse
- Til forlængelse af skyllerør til højthængende Geberit synlige cisterner

Indeholdt i leveringen
- Lim


Tekniske data

Materiale	PVC

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	L [cm]
119.063.11.1	617740032	Alpin-hvid	32	46,5

- Tangit PVC-U speciallim følger med dette produkt. Dette forbrugsmateriale indeholder klassificerede farlige stoffer. Henvisninger og foranstaltninger til sikker håndtering af farlige stoffer fremgår af www.geberit.dk.

Geberit skyllerørsforlænger lige, med stikmuffe



click & scan

Anvendelse
- Til forlængelse af skyllerør til lavt- og halvhøjthængende synlige cisterner

Indeholdt i leveringen
- Lim


Tekniske data

Materiale	PVC

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	L [cm]
118.131.11.1		Alpin-hvid	44	30
118.133.11.1	617740044	Alpin-hvid	44	50

- Tangit PVC-U speciallim følger med dette produkt. Dette forbrugsmateriale indeholder klassificerede farlige stoffer. Henvisninger og foranstaltninger til sikker håndtering af farlige stoffer fremgår af www.geberit.dk.

Geberit sæt skyllerørsforlænger med roset

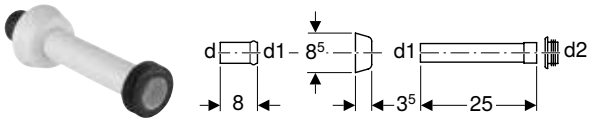

click & scan

Anvendelse
- Til samling af skyllerør og WC'er

Indeholdt i leveringen
- Stikmuffe
- Roset
- Skyllerør
- Gummimanchet af EPDM, ø 44/55 mm

Tekniske data

Materiale	ASA

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]
118.026.11.1	617820000	Alpin-hvid	45	40	44

Tilbehør

Tilslutninger

Geberit vandtilslutningssæt bagved i midten, til AP123 og AP127 synlig cisterne



click & scan

Anvendelse
- Til Geberit synlige cisterner med vandtilslutning på siden
- Til ombygning på vandstilslutninger bag midtpå


Indeholdt i leveringen
- Hjørneventil 3/8"
- Panserslange 3/8"
- Bundpakning
- Ventilklemme
- Afpropningsstykke

Varenr.
115.427.00.1

Tætninger

Geberit bundpakning til skyllegarniture til synlige cisterner AP025 og AP125





click & scan

Anvendelse


- Til synlige cisterner AP25.920, AP25.923 og AP25.925 (fremstillingsår 1976–1982)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
816.179.00.1	617500457	32	58	32	3

Gummimanchetter

Geberit gummimanchet til skyllerørstilslutning





click & scan


Anvendelse

- Til tætning mellem skyllerør og sanitetskeramik

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]
119.668.00.1	617816001	45	6	2,5
119.669.00.1	617816031	28	3,9	2,5
119.675.00.1	617816000	45	7,5	3,3
242.018.00.1	617816011	32	6	2,5

Geberit vægroset dyb





click & scan

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	Materiale	D [cm]	H [cm]
241.507.11.1		Alpin-hvid	32	Plast	8,5	3,7
241.508.11.1	188997120	Alpin-hvid	40	Plast	8,5	3,7
894.094.11.1	188998050	Alpin-hvid	50	PP	9	7

Nipler, rosetter og vandbegrænsere

Geberit vandbegrænser til synlige cisterne



click & scan

Anvendelse

- Til AP123 synlige cisterner

Varenr.
243.843.00.1

Skyllegarniturer

Geberit skylleventil universel, til synlige cisterner



click & scan

Anvendelse

- Til Geberit indbygningscisterner med top betjening (til fremstillingsår 1998)
- Til synlige cisterner AP121, AP123, AP127, AP128.0xx og AP129

Varenr.	VVS nr.	H [cm]
240.113.00.1	617500173	22,1


GEBERIT

Indbygningscisterner

Sigma indbygningscisterner 188

Omega indbygningscisterner 189


Skyllerør 190

Tilbehør 190

Sigma indbygningscisterner

Geberit Sigma indbygningscisterne 12 cm, 6/3 liter, skibsmodel, med front betjening



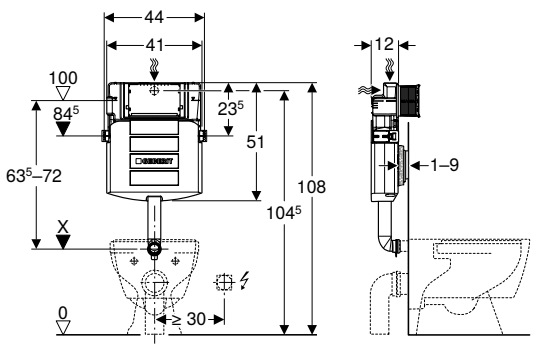

click & scan

Anvendelse

- Til montering om bord på skibe
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til gulvstående og væghængte toiletter
- Til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Materiale	Plast

Egenskaber

- Indbygningscisterner med front betjening
- Indbygningscisterne kondensvandisoleret
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Skyllerørsbøjning monteret
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning bag eller foroven midtpå
- Vandtilslutning betinget bestandig over for havvand
- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds
- Montagekasse kan afkortes

Indeholdt i leveringen


- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Montagekasse
- Skyllerør 90°
- 2 montagevinkler
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.392.00.5	617070500	41	51	12

- Ved drift med havvand skal funktionsevnen sikres med øget vedligeholdelse (fare for korrosion)

Geberit Sigma indbygningscisterne 12 cm, 6/3 liter, PEX-tilslutning



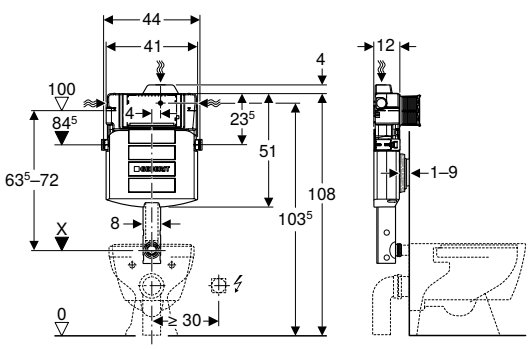

click & scan

Anvendelse

- Til murede vægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til gulvstående og væghængte toiletter
- Til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning

Egenskaber

- Indbygningscisterner med front betjening
- Indbygningscisterne kondensvandisoleret
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Skyllerørsbøjning monteret
- Indbygningscisterne forberedt til PEX-tilslutning
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning på siden eller foroven
- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds
- Montagekasse kan afkortes

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Materiale	Plast

Indeholdt i leveringen

- PEX-tilslutning G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgang
- Montagekasse
- Skyllerørsbøjning med beskyttelseskappe
- 2 båndjern
- 2 montagevinkler
- Beslag til tomrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- Monteringsbeslag


Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.305.00.5	617070330	41	51	12

- Skyllerør kan vendes 180°

Omega indbygningscisterner

Geberit Omega indbygningscisterne 12 cm, 6/3 liter, indbygningshøjde 82 cm, PEX-tilslutning



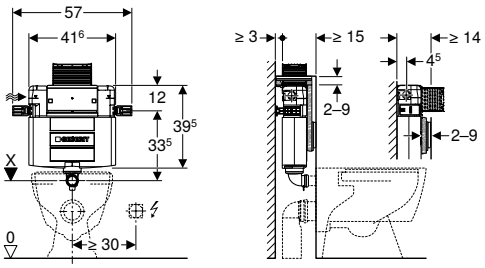

click & scan

Anvendelse

- Til murede vægge
- Til montering i halvhøje installationsvægge med fast bagvæg
- Til gulvstående og væghængte toiletter
- Til dobbeltskyl

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	0,16 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,09 l/s
Materiale	Plast

Egenskaber

- Top-/front betjening indbygningscisterne
- Indbygningscisterne kondensvandisoleret
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Skyllerørsbøjning svejset
- Indbygningscisterne forberedt til PEX-tilslutning
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning til venstre
- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds
- Montagekasse kan afkortes


Indeholdt i leveringen

- PEX-tilslutning G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgang
- Montagekasse
- Beskyttelsesprop
- 2 montagevinkler
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.042.00.1	617071000	44	39,5	12

Skyllerør

Geberit sæt skyllerør 90° med isolering



click & scan

Anvendelse
- Til samling af indbygningscisterner med en WC-skål

Tekniske data

Materiale	PE-HD

Indeholdt i leveringen
- Skyllerør
- Isolering
- Beskyttelsesprop

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	X [cm]
119.652.16.1	617505110	56	45	90	7	29

Tilbehør

Geberit vandbegrænser, til indbygningscisterner (fra fremstillingsår 1998)



click & scan

Anvendelse
- Til Geberit indbygningscisterner
- Ikke egnet til Alpha indbygningscisterner 12 cm
- Ikke egnet til Omega indbygningscisterner 12 cm

Egenskaber
- Optimerer skyllet

Varenr.	VVS nr.
240.476.00.1	617070800

Geberit drossel til skyllerør



click & scan

Anvendelse
- Til Geberit indbygningscisterner
- Til montering i skyllerørsbøjninger
- Til dæmpning af skyllestrømmen

Egenskaber
- Optimerer skyllet

Varenr.	VVS nr.
243.905.00.1	617505990

Geberit skyllerørsforlænger



click & scan

Anvendelse
- Til forlængelse af indløbsstudser


Indeholdt i leveringen
- Tætningsring

Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	Materiale	D [cm]	L [cm]	l [cm]	K [cm]
361.887.16.1	40 / 40	45	45	PE-HD	6	30	27	22

Geberit sæt skyllerørsforlænger med roset

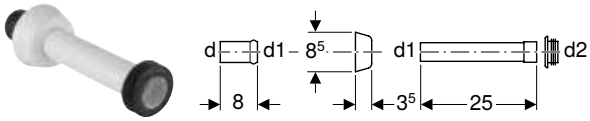

click & scan

Anvendelse
- Til samling af skyllerør og WC'er

Indeholdt i leveringen
- Stikmuffe
- Roset
- Skyllerør
- Gummimanchet af EPDM, ø 44/55 mm

Tekniske data

Materiale	ASA

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]
118.026.11.1	617820000	Alpin-hvid	45	40	44


GEBERIT

Svømmeventiler og skyllegarniturer

Svømmeventiler **196**

Svømmeventiler til cisterner af porcelæn 196
Svømmeventiler til cisterner universel 197

Skyllegarniturer **198**

Skyl-stop-skylning 198
Dobbeltskyl 198

Tilbehør **200**

Trykknapper 200
Overgange 201


Typ 383
EN 14124/1
GEBERIT



NY SKYLLEVENTIL TYPE 383

EFTER-FØLGEREN TIL UNIFILL

Den nye Geberit Type 383 skylleventil er støjsvag i drift og har et kompakt design, der gør installationen nemmere. Når man tager de over 50 års bagudkompatibilitet, som alle Geberit cisterner tilbyder, med i betragtning, bliver det et endnu mere værdifuldt valg.

Reduceret påfyldningsstøj

Lettere at installere


Høj kvalitetsstandard

Mindre plastik og brug af genanvendeligt materiale

Svømmeventiler

Svømmeventiler til cisterner af porcelæn

Geberit type 360 svømmeventil, vandtilslutning nede, 1/2", nippel af kunststof

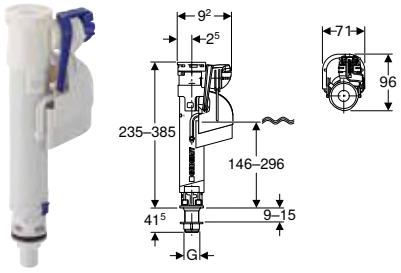

click & scan

Anvendelse
- Til Geberit synlige cisterner med vandtilslutning nede
- Til brugsvand (regnvand) med pH-værdi 6,0–9,5, hvis der bruges et filteranlæg
- Til cisterner af porcelæn
- Til drikkevand
- Til vandtilslutninger 1/2'

Egenskaber
- Fyldehøjde indstillelig
- Gevindnippel af plast
- Højdeindstillelig
- Vandtilslutning forneden


Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Støj i rør ved 3 bar	17 dB(A)
Støj i rør ved 5 bar	23 dB(A)
Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Vandtemperatur maks.	25 °C

Varenr.	VVS nr.	G ["]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
281.206.00.1	617500916	1/2	7,1	23,5	9,6

- 281.206.00.1 Passer til Gustavsberg cisterner

Geberit type 360 svømmeventil, vandtilslutning nede, 3/8", nippel af kunststof

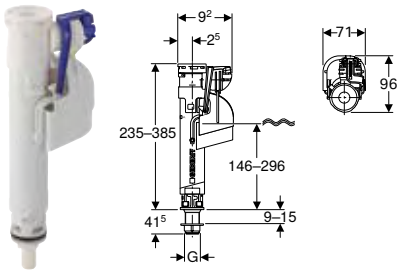

click & scan

Anvendelse
- Til Geberit synlige cisterner med vandtilslutning nede
- Til brugsvand (regnvand) med pH-værdi 6,0–9,5, hvis der bruges et filteranlæg
- Til cisterner af porcelæn
- Til drikkevand
- Til vandtilslutninger 3/8'

Egenskaber
- Fyldehøjde indstillelig
- Gevindnippel af plast
- Højdeindstillelig
- Vandtilslutning forneden


Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Støj i rør ved 3 bar	14 dB(A)
Støj i rør ved 5 bar	19 dB(A)
Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Vandtemperatur maks.	25 °C

Varenr.	VVS nr.	G ["]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
281.204.00.1	617500918	3/8	7,1	23,5	9,6

Geberit type 360 svømmeventil, vandtilslutning nederst, 3/8", nippel af messing





click & scan

Anvendelse
- Til Geberit synlige cisterner med vandtilslutning nede
- Til brugsvand (regnvand) med pH-værdi 6,0–9,5, hvis der bruges et filteranlæg
- Til cisterner af porcelæn
- Til drikkevand
- Til vandtilslutninger 3/8'

Egenskaber
- Fyldehøjde indstillelig
- Gevindnippel af messing
- Højdeindstillelig
- Vandtilslutning forneden

Tekniske data


Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Støj i rør ved 3 bar	14 dB(A)
Støj i rør ved 5 bar	19 dB(A)
Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Vandtemperatur maks.	25 °C
Gennemstrømningsmængde ved 0,5 bar	0,07 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	0,21 l/s
Trykstødsforøgelse ved 6 bar	1 bar

Varenr.	G [“]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
281.214.00.1	3/8	7,1	23,5	9,6

Svømmeventiler til cisterner universel

Geberit type 333 svømmeventil, vandtilslutning på siden, 3/8", nippel af messing





click & scan

Anvendelse
- Til montering af synlige cisterner med vandtilslutning på siden
- Til brugsvand (regnvand) med pH-værdi 6,0–9,5, hvis der bruges et filteranlæg
- Til cisterner af porcelæn
- Til drikkevand
- Til vandtilslutninger 3/8'

Egenskaber
- Fyldehøjde indstillelig
- Vandtilslutning på siden
- Gevindnippel af messing

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Støj i rør ved 3 bar	15 dB(A)
Støj i rør ved 5 bar	21 dB(A)
Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Vandtemperatur maks.	25 °C

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.721.00.3	617500923	5,1	25,2	10

Skyllegarniturer

Skyl-stop-skylning

Geberit skylleventil universel, til synlige cisterner




click & scan

Anvendelse
- Til Geberit indbygningscisterner med top betjening (til fremstillingsår 1998)
- Til synlige cisterner AP121, AP123, AP127, AP128.0xx og AP129

Varenr.	VVS nr.	H [cm]
240.113.00.1	617500173	22,1

Dobbeltskyl

Geberit type 290 skylleventil d40, dobbeltskyl

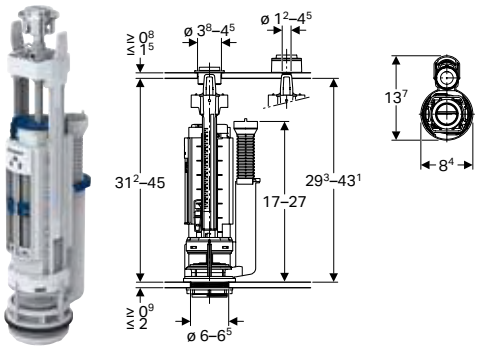

click & scan

Anvendelse
- Til cisterner af porcelæn med hul ø 40 mm
- Til drikkevand
- Til brugsvand (regnvand) med pH-værdi 6,0–9,5, hvis der bruges et filteranlæg

Tekniske data

Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Vandtemperatur maks.	25 °C
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4–9 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4,5 l
Betjeningskraft	18 N


Egenskaber
- Dobbeltskyl
- Højdeindstillelig
- Lille og stor skyllemængde kan justeres, afhængigt af cisternens vandmængde
- Overløbsrør højdeindstilleligt
- Med lågbeslag
- Egnet til bassin til type 280 skyllegarniture
- Passer til bassin til type 250 skyllegarniture (Twico 1)

Indeholdt i leveringen
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	H [cm]
282.350.21.2	617500182	Blankforkromet	32

Geberit type 290 skylleventil d40, dobbeltskyl



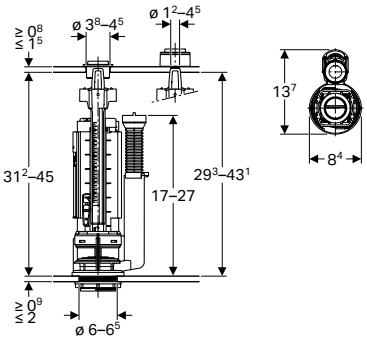

click & scan

Anvendelse
- Til cisterner af porcelæn med hul ø 40 mm
- Til drikkevand
- Til brugsvand (regnvand) med pH-værdi 6,0–9,5, hvis der bruges et filteranlæg

Egenskaber
- Dobbeltskyl
- Højdeindstillelig
- Lille og stor skyllemængde kan justeres, afhængigt af cisternens vandmængde
- Overløbsrør højdeindstilleligt
- Med lågbeslag
- Egnet til bassin til type 280 skyllegarniture
- Passer til bassin til type 250 skyllegarniture (Twico 1)


Tekniske data

Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Vandtemperatur maks.	25 °C
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4–9 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4,5 l
Betjeningskraft	18 N

Indeholdt i leveringen
- Monteringsbeslag

Varenr.	Farve / overflade	H [cm]
282.300.21.2	Blankforkromet	32

Geberit type 240 skylleventil, dobbeltskyl

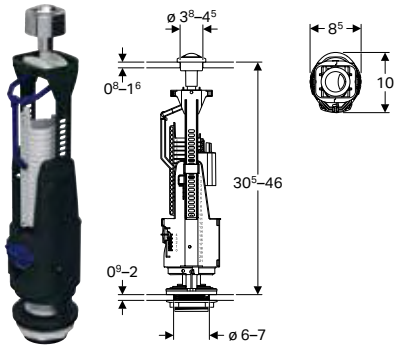

click & scan

Anvendelse
- Til cisterner af porcelæn
- Til drikkevand
- Til brugsvand (regnvand) med pH-værdi 6,0–9,5, hvis der bruges et filteranlæg

Egenskaber
- Dobbeltskyl
- Højdeindstillelig
- Lille og stor skyllemængde kan justeres, afhængigt af cisternens vandmængde
- Overløbsrør kan afkortes
- Med lågbeslag

Tekniske data

Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Vandtemperatur maks.	25 °C
Indstillingsområde for stor skyllemængde	6–9 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	3–4,5 l
Betjeningskraft	18 N

Indeholdt i leveringen
- Monteringsbeslag

Varenr.	Farve / overflade	H [cm]
136.916.21.1	Blankforkromet	30,5

Geberit type 212 skylleventil, komplet, til Sigma, Omega og UP300 indbygningscisterne



click & scan

Varenr.	VVS nr.
244.820.00.1	617500160

- Hvis der sidder et gammelt Pneumatisk tryk på den gamle skylleventil skal denne ligeledes udskiftes til en ny, da den gamle ikke kan kombineres med den nye Type212 skylleventil. Her bruges (617500175 -240.574.00.1)

Geberit type 212 skyllegarniture uden drossel, komplet, til Omega indbygningscisterne, indbygningshøjde 82 cm



click & scan

Varenr.	VVS nr.
245.365.00.1	617500167

- Hvis der sidder et gammelt Pneumatisk tryk på den gamle skylleventil skal denne ligeledes udskiftes til en ny, da den gamle ikke kan kombineres med den nye Type212 skylleventil. Her bruges (617500175 -240.574.00.1)

Tilbehør

Trykknapper

Geberit trykknap, til skyllegarniture type 280, skyl-stop-skylning



click & scan

Anvendelse
- Til cisterner af porcelæn

Varenr.	Farve / overflade	Model
241.820.21.1	Blankforkromet	Skyl-stop-skylning

Geberit trykknap, til skyllegarniture type 280, dobbeltskyl



click & scan

Anvendelse
- Til cisterner af porcelæn

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Model
241.800.KD.1	617500234	Knap lille skyl: blå Knap stort skyl: blankforkromet	Dobbeltskyl

Geberit trykknap, til skyllegarniture type 220, enkeltskyl



click & scan

Anvendelse


- Til cisterner af porcelæn

Varenr.	Farve / overflade	Model
240.164.21.1	Blankforkromet	Enkeltskyl

Overgange

Geberit skyllerør, til svømmeventil type 380






click & scan

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	H [cm]
240.710.00.1	617500852	10	10,6

Geberit excenter til type 380 svømmeventil





click & scan

Varenr.	VVS nr.
240.711.00.1	617500849



Betjeningsplader og WC-skyllestyringer

Betjeningsplader 208

Til Sigma indbygningscisterner 208
Sortimentsoversigt – Geberit betjeningsplader i serien Sigma til indbygningscisterner 209
Til Omega indbygningscisterner 229
Sortimentsoversigt – Geberit betjeningsplader i serien Omega til indbygningscisterner 229
Til Delta indbygningscisterner 233
Sortimentsoversigt – Geberit betjeningsplader i serien Delta til indbygningscisterner 233
Til Twinline indbygningscisterner 236
Tilbehør 237
Forbrugsmateriale 239

WC-skyllestyringer med elektronisk skyllestyring 240

Sortimentsoversigt – Geberit WC-skyllestyringer med elektronisk skyllestyring, berøringsfrie 241
Sortimentsoversigt – Geberit WC-skyllestyringer med elektronisk skyllestyring, manuel 243
Til netdrift, til Geberit Sigma indbygningscisterner 12 cm 244
Til netdrift, til Geberit Omega indbygningscisterner 12 cm 254
Til batteridrift, til Geberit Sigma indbygningscisterner 12 cm 256

WC-skyllestyringer med pneumatisk skyllestyring 264

Sortimentsoversigt – Geberit WC-skyllestyringer med pneumatisk skyllestyring 264
Til dobbeltskyl 265
Til enkeltskyl 269

Tilbehør til WC-skyllestyringer 272


Montagesæt 272
Til WC-skyllestyringer med elektronisk skyllestyring 275
Til WC-skyllestyringer med pneumatisk skyllestyring 276
Forbindelser 276


GEBERIT SIGMA40

ENKEL PERFEKTION

- Kvalitetsmaterialer & farveudvalg
- Enkelt design
- 'Widescreen' plade format

FIRKANTEDE OG RUNDE MULIGHEDER TIL PLADER MED DOBBELTSKYL:










GEBERIT

GEBERIT BETJENINGS-PLADER **PRODUKT-SORTIMENT 2025**

Serien af betjeningsplader fra Geberit er nu mere enkel og klart struktureret og er blevet udvidet med Sigma40 square/round og Sigma01 square modeller. Du finder betjeningsplader i flotte design i firkantede og runde former - fra økonomiske til eksklusive.

BETJENINGSPLADER

SIGMA

SQUARE

01



Sigma01 square
[NYHED]

10



Sigma10 square

ROUND



Sigma01 round



Sigma10 round



Sigma10 round IR

OMEGA

SQUARE

ROUND

DELTA

SQUARE

ROUND



Delta01 round



Delta10 round

Produktnyheder 2025

Oversigt Geberit betjeningsplader

15	20	25	40	50	60	70	80
	 **Sigma20** square		 **Sigma40** square [NYHED]	 **Sigma50** square		 **Sigma70** square	 **Sigma80** square
	 **Sigma20** round		 **Sigma40** round [NYHED]	 **Sigma50** round			
	 **Omega20** square				 **Omega60** square		
	 **Omega20** round						
		 **Delta25** square		 **Delta50** square			
 **Delta15** round		 **Delta25** round					

GEBERIT

Betjeningsplader



Til Sigma indbygningscisterner

Sortimentsoversigt – Geberit betjeningsplader i serien Sigma til indbygningscisterner

Geberit Danmark, Version oktober 2024


		Sigma01 round	Sigma01 square	Sigma10 round	Sigma10 square (ex Sigma30)	Sigma20 round	Sigma20 square (ex Sigma30)	Sigma40 round	Sigma40 square	
										
		→ s. 210	→ s. 211	→ s. 212	→ s. 215	→ s. 213	→ s. 214	→ s. 215	→ s. 215	
Indbygningscisterner	109.305.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Indbygningscisterner	109.392.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.300.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.320.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.309.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.306.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.306.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.312.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.312.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.342.00.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.350.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.918.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.918.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.396.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.396.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.364.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.364.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.904.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.904.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.923.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.923.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.922.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.922.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.375.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.796.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.796.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.311.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.307.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.307.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.315.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.316.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.316.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.303.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibel

	Sigma50 round (ex Sigma21)	Sigma50 square	Sigma70 square	Sigma80, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, square	Sigma80, til Sigma indbygningscisterne 8 cm, square	Mambo	Geberit DuoFresh modul (Sigma 12 cm)	Indstik til Geberit DuoFresh stick (Sigma 12 cm)
								
	→ s. 216	→ s. 219	→ s. 223	→ s. 249		→ s. 227	→ s. 225	→ s. 224
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓		
	✓	✓	✓	✓		✓		
	✓	✓	✓	✓		✓		
	✓	✓	✓	✓		✓		
	✓	✓	✓	✓		✓		
	✓	✓	✓	✓		✓		
	✓	✓	✓			✓		
	✓	✓	✓			✓		
	✓	✓	✓			✓		
	✓	✓	✓			✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓		
	✓	✓	✓	✓		✓		
	✓	✓	✓	✓		✓		
	✓	✓	✓	✓		✓		

Geberit Sigma01 betjeningsplade til dobbeltskyl, round





click & scan

Anvendelse
- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N

Egenskaber
- Front betjening
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj


Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.11.5	617080230	Hvid	Plast	24,6	16,4	1,3
115.770.21.5	617080234	Blankforkromet	Plast	24,6	16,4	1,3
115.770.DT.5	617080235	Special messing blankgalvaniseret	Plast	24,6	16,4	1,3
115.770.DW.5	617080231	Sort	Plast	24,6	16,4	1,3
115.770.JQ.5	617080264	Mat krom / Easy-to-clean-belagt	Plast	24,6	16,4	1,3
115.770.KA.5	617080244	Plade: blankforkromet Knapper: matforkromet	Plast	24,6	16,4	1,3

Tilbehør
- Geberit DuoFresh modul med automatisk aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 225
- Geberit DuoFresh modul med manuel aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 226
- Indsats til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 224
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner → s. 237

Geberit Sigma01 betjeningsplade til dobbeltskyl, round, til Bambini toilet





click & scan

Anvendelse
- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N

Egenskaber
- Front betjening
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger

Varenr.	VVS nr.		Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.79.5	617080257		Plade: hvid Knap stort skyl: skovgrøn Knap lille skyl: lysegrøn	Plast	24,6	16,4	1,3
115.770.FY.5	617080255		Plade: hvid Knap stort skyl: karminrød Knap lille skyl: orange	Plast	24,6	16,4	1,3
115.770.LA.5	617080247	**UF**	Plade: hvid Knap stort skyl: gul Knap lille skyl: grøn	Plast	24,6	16,4	1,3
115.770.LB.5	617080249		Plade: hvid Knap stort skyl: blå Knap lille skyl: rød	Plast	24,6	16,4	1,3
115.770.SX.5	617080258		Plade: hvid Knap stort skyl: havblå Knap lille skyl: lyseblå	Plast	24,6	16,4	1,3

UF: Udløber fra april 2025


Kan kombineres med
- Geberit Duofix Bambini element til væghængt toilet til børn, 97 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 40
- Geberit Duofix Bambini element til væghængt toilet til børn, 97 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 41
- Geberit Duofix Bambini element til gulvstående toilet til børn og småbørn, 97 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 42
- Geberit Duofix Bambini element til gulvstående toilet til børn og småbørn, 97 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 43
- Geberit Bambini væghængt toilet til børn, Rimfree, til toiletsæde
- Geberit Bambini væghængt toilet til børn, Rimfree, uden toiletsædehuller
- Geberit Bambini gulvstående toilet til børn, Rimfree, til toiletsæde
- Geberit Bambini gulvstående toilet til børn, Rimfree, uden toiletsædehuller
- Geberit Bambini gulvstående toilet til små børn, Rimfree

Tilbehør
- Geberit DuoFresh modul med automatisk aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 225
- Geberit DuoFresh modul med manuel aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 226
- Indsats til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 224
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner → s. 237

Ny

Geberit Sigma01 betjeningsplade til dobbeltskyl, square





click & scan

Anvendelse
- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N

Egenskaber
- Front betjening
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.660.11.1	617080270	Hvid	Plast	24,6	16,4	1,3
115.660.21.1	617080274	Blankforkromet	Plast	24,6	16,4	1,3
115.660.DW.1	617080271	Sort	Plast	24,6	16,4	1,3
115.660.JQ.1	617080284	Mat krom / Easy-to-clean-belagt	Plast	24,6	16,4	1,3

Kan leveres fra april 2025

Tilbehør
- Geberit DuoFresh modul med automatisk aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 225
- Geberit DuoFresh modul med manuel aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 226
- Indsats til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 224
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner → s. 237

Geberit Sigma10 betjeningsplade til skyl-stop-skylning, round





click & scan

Anvendelse
- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N

Egenskaber
- Front betjening
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj


Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- Trykstang
- Afbryderbøjle

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.758.01.5	617093130	Plade og knap: hvid matlakeret, easy-to-clean-belagt Designring: hvid	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,4
115.758.14.5	617093101	Plade og knap: sort matlakeret, easy-to-clean-belagt Designring: poleret	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,4
115.758.16.5	617093131	Plade og knap: sort matlakeret, easy-to-clean-belagt Designring: sort	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,4
115.758.JQ.5	617093134	Plade og knap: matkrom-lakeret, easy-to-clean belagt Designring: blankforkromet	Plast	24,6	16,4	1,4
115.758.JT.5	617093140	Plade og knap: hvid matlakeret, easy-to-clean-belagt Designring: poleret	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,4
115.758.KH.5	617093111	Plade og knap: blankforkromet Designring: matforkromet	Plast	24,6	16,4	1,4
115.758.KJ.5	617093119	Plade og knap: hvid Designring: blankforkromet	Plast	24,6	16,4	1,4
115.758.KK.5	617093104	Plade og knap: hvid Designring: forgyldt	Plast	24,6	16,4	1,4
115.758.KM.5	617093124	Plade og knap: sort Designring: blankforkromet	Plast	24,6	16,4	1,4
115.758.SN.5	617093100	Plade og knap: børstet, easy-to-clean-belagt Designring: poleret	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,4

Tilbehør
- Indsats til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 224
- Geberit DuoFresh modul med automatisk aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 225
- Geberit DuoFresh modul med manuel aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 226
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner → s. 237

Geberit Sigma10 betjeningsplade til skyl-stop-skylning, round, kan låses med skruer





click & scan

Anvendelse
- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N

Egenskaber
- Front betjening
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj


Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- Trykstang
- Afbryderbøjle
- Sæt skruer

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.787.SN.5	617093150	Plade og knap: børstet, easy-to-clean-belagt Designring: poleret	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5

Tilbehør
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner → s. 237

Geberit Sigma20 betjeningsplade til dobbeltskyl, round





click & scan

Anvendelse

- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N

Egenskaber

- Front betjening
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen

- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.882.01.1	617080169	Plade og knapper: hvid matlakeret, easy-to-clean-belagt Designringe: hvid	Plast	24,6	16,4	1,2
115.882.11.1	617080170	Plade og knapper: hvid Designringe: hvid mat	Plast	24,6	16,4	1,2
115.882.14.1	617080101	Plade og knapper: sort matlakeret, easy-to-clean-belagt Designringe: blankforkromet	Plast	24,6	16,4	1,2
115.882.16.1	617080141	Plade og knapper: sort matlakeret, easy-to-clean-belagt Designringe: sort	Plast	24,6	16,4	1,2
115.882.DW.1	617080181	Plade og knapper: sort Designringe: sort mat	Plast	24,6	16,4	1,2
115.882.JQ.1	617080134	Plade og knapper: matforkromet, lakeret, easy-to-clean-belagt Designringe: blankforkromet	Plast	24,6	16,4	1,2
115.882.JT.1	617080140	Plade og knapper: hvid matlakeret, easy-to-clean-belagt Designringe: blankforkromet	Plast	24,6	16,4	1,2
115.882.KH.1	617080154	Plade og knapper: blankforkromet Designringe: matforkromet	Plast	24,6	16,4	1,2
115.882.KJ.1	617080150	Plade og knapper: hvid Designringe: blankforkromet	Plast	24,6	16,4	1,2
115.882.KK.1	617080159	Plade og knapper: hvid Designringe: forgyldt	Plast	24,6	16,4	1,2
115.882.KM.1	617080151	Plade og knapper: sort Designringe: blankforkromet	Plast	24,6	16,4	1,2
115.882.SN.1	617080161	Plade og knapper: børstet, easy-to-clean-belagt Designringe: poleret	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,2

Tilbehør

- Indsats til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 224
- Geberit DuoFresh modul med automatisk aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 225
- Geberit DuoFresh modul med manuel aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 226
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner → s. 237

Geberit Sigma20 betjeningsplade til dobbeltskyl, round, kan låses med skruer





click & scan

Anvendelse
- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N


Egenskaber
- Front betjening
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj


Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger
- Sæt skruer

Varenr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.889.SN.1	Plade og knapper: børstet, easy-to-clean-belagt Designringe: poleret	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,2

Tilbehør
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner → s. 237

Geberit Sigma20 (ex Sigma30) betjeningsplade til dobbeltskyl, square





click & scan

Anvendelse
- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N

Egenskaber
- Front betjening
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj


Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.883.01.1	617080369	Plade og knapper: hvid matlakeret, easy-to-clean-belagt Designstriber: hvid	Plast	24,6	16,4	1,2
115.883.11.1	617080370	Plade og knapper: hvid Designstriber: hvid mat	Plast	24,6	16,4	1,2
115.883.14.1	617080361	Plade og knapper: sort matlakeret, easy-to-clean-belagt Designstriber: blankforkromet	Plast	24,6	16,4	1,2
115.883.16.1	617080341	Plade og knapper: sort matlakeret, easy-to-clean-belagt Designstriber: sort	Plast	24,6	16,4	1,2
115.883.DW.1	617080381	Plade og knapper: sort Designstriber: sort mat	Plast	24,6	16,4	1,2
115.883.JQ.1	617080344	Plade og knapper: matforkromet, lakeret, easy-to-clean-belagt Designstriber: blankforkromet	Plast	24,6	16,4	1,2
115.883.JT.1	617080340	Plade og knapper: hvid matlakeret, easy-to-clean-belagt Designstriber: blankforkromet	Plast	24,6	16,4	1,2
115.883.KH.1	617080354	Plade og knapper: blankforkromet Designstriber: matforkromet	Plast	24,6	16,4	1,2
115.883.KJ.1	617080350	Plade og knapper: hvid Designstriber: blankforkromet	Plast	24,6	16,4	1,2
115.883.KK.1	617080359	Plade og knapper: hvid Designstriber: forgyldt	Plast	24,6	16,4	1,2
115.883.KM.1	617080351	Plade og knapper: sort Designstriber: blankforkromet	Plast	24,6	16,4	1,2

Tilbehør
- Indsats til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 224
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner → s. 237
- Geberit DuoFresh modul med automatisk aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 225
- Geberit DuoFresh modul med manuel aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 226

Geberit Sigma10 (ex Sigma30) betjeningsplade til skyl-stop-skylning, square, kan låses med skruer





click & scan

Anvendelse
- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N

Egenskaber
- Front betjening
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- Trykstang
- Afbryderbøjle
- Sæt skruer


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.893.14.1	617080371	Plade og knap: sort matlakeret, easy-to-clean-belagt Designstriber: blankforkromet	Støbt zink	24,6	16,4	1,2
115.893.45.1	617080386	Forgyldt	Støbt zink	24,6	16,4	1,2
115.893.JT.1	617080390	Plade og knap: hvid matlakeret, easy-to-clean-belagt Designstriber: blankforkromet	Støbt zink	24,6	16,4	1,2
115.893.KJ.1	617080380	Plade og knap: hvid Designstriber: blankforkromet	Støbt zink	24,6	16,4	1,2
115.893.KX.1	617080374	Plade og knap: forkromet, børstet, easy-to-clean-belagt Designstriber: blankforkromet	Støbt zink	24,6	16,4	1,2
115.893.KY.1	617080384	Plade og knap: blankforkromet Designstriber: forkromet, børstet	Støbt zink	24,6	16,4	1,2

Tilbehør
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner → s. 237

Ny

Geberit Sigma40 betjeningsplade til dobbeltskyl, round





click & scan

Anvendelse
- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner
- Til vægtykkelser ≥ 15 mm

Egenskaber
- Front betjening
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.628.14.1	617080431	Sort mat / Easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	24,6	15,2	0,4
115.628.FW.1	617080436	Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	24,6	15,2	0,4
115.628.JK.1	617080443	Lava	Glas	24,6	15,2	0,6
115.628.JL.1	617080442	Sandgrå	Glas	24,6	15,2	0,6
115.628.JT.1	617080430	Hvid mat / Easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	24,6	15,2	0,4
115.628.QB.1	617080454	Rødguld / Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	24,6	15,2	0,4
115.628.QD.1	617080453	Sort krom / Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	24,6	15,2	0,4
115.628.QF.1	617080455	Messingfarver / Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	24,6	15,2	0,4
115.628.SI.1	617080440	Hvid	Glas	24,6	15,2	0,6
115.628.SJ.1	617080441	Sort	Glas	24,6	15,2	0,6


Kan leveres fra april 2025

Tilbehør
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner → s. 237

Ny

Geberit Sigma40 betjeningsplade til dobbeltskyl, square





click & scan

Anvendelse
- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner
- Til vægtykkelser ≥ 15 mm

Egenskaber
- Front betjening
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.629.14.1	617080461	Sort mat / Easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	24,6	15,2	0,4
115.629.FW.1	617080466	Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	24,6	15,2	0,4
115.629.JK.1	617080473	Lava	Glas	24,6	15,2	0,6
115.629.JL.1	617080472	Sandgrå	Glas	24,6	15,2	0,6
115.629.JT.1	617080460	Hvid mat / Easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	24,6	15,2	0,4
115.629.QB.1	617080484	Rødguld / Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	24,6	15,2	0,4
115.629.QD.1	617080483	Sort krom / Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	24,6	15,2	0,4
115.629.QF.1	617080485	Messingfarver / Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	24,6	15,2	0,4
115.629.SI.1	617080470	Hvid	Glas	24,6	15,2	0,6
115.629.SJ.1	617080471	Sort	Glas	24,6	15,2	0,6

Kan leveres fra april 2025

Tilbehør
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner → s. 237

Geberit Sigma50 (ex Sigma21) betjeningsplade til dobbeltskyl, round, metalfarve forkromet



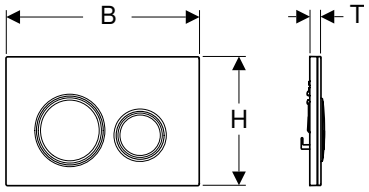

click & scan

Anvendelse
- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N

Egenskaber
- Front betjening
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.884.00.1	617080269	Ramme og designringe: forkromet Plade og knapper: kundespecifik	Støbt zink	24,6	16,4	1
115.884.JK.1	617080253	Ramme og designringe: forkromet Plade og knapper: lava	Støbt zink / glas	24,6	16,4	1,4
115.884.JL.1	617080252	Ramme og designringe: forkromet Plade og knapper: sand-grå	Støbt zink / glas	24,6	16,4	1,4
115.884.JM.1	617080268	Ramme og designringe: forkromet Plade og knapper: mustang skifer	Støbt zink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.884.JV.1	617080046	Ramme og designringe: forkromet Plade og knapper: betonudseende	Støbt zink / keramik	24,6	16,4	1,4
115.884.JX.1	617080048	Ramme og designringe: forkromet Plade og knapper: nøddetræ amerikansk	Støbt zink / træ (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.884.SI.1	617080260	Ramme og designringe: forkromet Plade og knapper: hvid	Støbt zink / glas	24,6	16,4	1,4
115.884.SJ.1	617080265	Ramme og designringe: forkromet Plade og knapper: sort	Støbt zink / glas	24,6	16,4	1,4

Tilbehør
- Indsats til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 224
- Geberit DuoFresh modul med automatisk aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 225
- Geberit DuoFresh modul med manuel aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 226
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner → s. 237

- Naturprodukter kan variere i farve og struktur
- Leveringstid 6 uger for varenr. 115.884.JV.1 og 115.884.JX.1

Geberit Sigma50 (ex Sigma21) betjeningsplade til dobbeltskyl, round, metalfarve rødguld



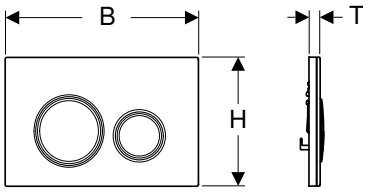

click & scan

Anvendelse
- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N

Egenskaber
- Front betjening
- Bundplade easy-to-clean belagt
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.650.00.1	617080033	Ramme og designringe: rødguld Plade og knapper: kundespecifik	Støbt zink	24,6	16,4	1
115.650.JM.1	617080037	Ramme og designringe: rødguld Plade og knapper: mustang skifer	Støbt zink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.650.JV.1	617080036	Ramme og designringe: rødguld Plade og knapper: betonudseende	Støbt zink / keramik	24,6	16,4	1,4
115.650.JX.1	617080038	Ramme og designringe: rødguld Plade: nøddetræ amerikansk	Støbt zink / træ (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.650.SI.1	617080030	Ramme og designringe: rødguld Plade og knapper: hvid	Støbt zink / glas	24,6	16,4	1,4
115.650.SJ.1	617080031	Ramme og designringe: rødguld Plade og knapper: sort	Støbt zink / glas	24,6	16,4	1,4

Tilbehør
- Indsats til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 224
- Geberit DuoFresh modul med automatisk aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 225
- Geberit DuoFresh modul med manuel aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 226
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner → s. 237

- Naturprodukter kan variere i farve og struktur
- Leveringstid 6 uger

Geberit Sigma50 (ex Sigma21) betjeningsplade til dobbeltskyl, round, metalfarve sort krom



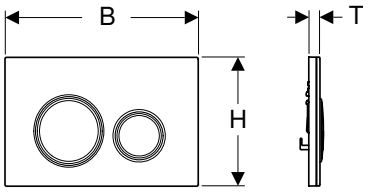

click & scan

Anvendelse
- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N

Egenskaber
- Front betjening
- Bundplade easy-to-clean belagt
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.651.00.1	617080022	Ramme og designringe: sort krom Plade og knapper: kundespecifik	Støbt zink	24,6	16,4	1
115.651.JM.1	617080027	Ramme og designringe: sort krom Plade og knapper: mustang skifer	Støbt zink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.651.JV.1	617080026	Ramme og designringe: sort krom Plade og knapper: betonudseende	Støbt zink / keramik	24,6	16,4	1,4
115.651.JX.1	617080028	Ramme og designringe: sort krom Plade og knapper: nøddetræ amerikansk	Støbt zink / træ (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.651.SI.1	617080020	Ramme og designringe: sort krom Plade og knapper: hvid	Støbt zink / glas	24,6	16,4	1,4
115.651.SJ.1	617080021	Ramme og designringe: sort krom Plade og knapper: sort	Støbt zink / glas	24,6	16,4	1,4

Tilbehør
- Indsats til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 224
- Geberit DuoFresh modul med automatisk aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 225
- Geberit DuoFresh modul med manuel aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 226
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner → s. 237

- Naturprodukter kan variere i farve og struktur
- Leveringstid 6 uger

Geberit Sigma50 (ex Sigma21) betjeningsplade til dobbeltskyl, round, metalfarve messing



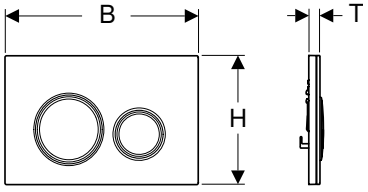

click & scan

Anvendelse
- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N

Egenskaber
- Front betjening
- Bundplade easy-to-clean belagt
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.652.00.1	617080066	Ramme og designringe: messing Plade og knapper: kundespecifik	Støbt zink	24,6	16,4	1
115.652.JM.1	617080067	Ramme og designringe: messing Plade og knapper: mustang skifer	Støbt zink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.652.JV.1	617080077	Ramme og designringe: messing Plade og knapper: betonudseende	Støbt zink / keramik	24,6	16,4	1,4


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.652.JX.1	617080068	Ramme og designringe: messing Plade og knapper: nøddetræ amerikansk	Støbt zink / træ (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.652.SI.1	617080060	Ramme og designringe: messing Plade og knapper: hvid	Støbt zink / glas	24,6	16,4	1,4
115.652.SJ.1	617080061	Ramme og designringe: messing Plade og knapper: sort	Støbt zink / glas	24,6	16,4	1,4

Tilbehør
- Indsats til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 224
- Geberit DuoFresh modul med automatisk aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 225
- Geberit DuoFresh modul med manuel aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 226
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner → s. 237

- Naturprodukter kan variere i farve og struktur
- Leveringstid 6 uger

Geberit Sigma50 betjeningsplade til dobbeltskyl, square, metalfarve forkromet





click & scan

Anvendelse
- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N

Egenskaber
- Front betjening
- Skylleknapper easy-to-clean-belagt
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.788.00.2	617093890	Ramme og knapper: forkromet Plade: kundespecifik	Støbt zink	24,6	16,4	1
115.788.11.2	617093830	Ramme og knapper: forkromet Plade: hvid	Støbt zink / plast	24,6	16,4	1,3
115.788.21.2	617093814	Ramme og knapper: forkromet Plade: højglans forkromet	Støbt zink / messing	24,6	16,4	1,2
115.788.DW.2	617093811	Ramme og knapper: forkromet Plade: sort	Støbt zink / plast	24,6	16,4	1,3
115.788.GH.2	617093821	Ramme og knapper: forkromet Plade og knap: forkromet, børstet, easy-to-clean belagt	Støbt zink / messing	24,6	16,4	1,2
115.788.JK.2	617080873	Ramme og knapper: forkromet Plade: lava	Støbt zink / glas	24,6	16,4	1,4
115.788.JL.2	617080872	Ramme og knapper: forkromet Plade: sand-grå	Støbt zink / glas	24,6	16,4	1,4
115.788.JM.2	617093868	Ramme og knapper: forkromet Plade: mustang skifer	Støbt zink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.788.JV.2	617080846	Ramme og knapper: forkromet Plade: betonudseende	Støbt zink / keramik	24,6	16,4	1,4
115.788.JX.2	617080848	Ramme og knapper: forkromet Plade: nøddetræ amerikansk	Støbt zink / træ (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.788.SD.2	617093840	Ramme og knapper: forkromet Plade: røgfarvet spejlglas	Støbt zink / glas	24,6	16,4	1,4

Tilbehør
- Indsats til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 224
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner → s. 237
- Geberit DuoFresh modul med automatisk aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 225
- Geberit DuoFresh modul med manuel aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 226

- Naturprodukter kan variere i farve og struktur
- Leveringstid 6 uger for varenr. 115.788.JV.2 og 115.788.JX.2

Geberit Sigma50 betjeningsplade til dobbeltskyl, square, metalfarve rødguld





click & scan

Anvendelse
- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N

Egenskaber
- Front betjening
- Skylleknapper og bundplade easy-to-clean belagt
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.670.00.2	617080833	Ramme og knapper: rødguld Plade: kundespecifik	Støbt zink	24,6	16,4	1
115.670.11.2	617080830	Ramme og knapper: rødguld Plade: hvid	Støbt zink / plast	24,6	16,4	1,3
115.670.DW.2	617080831	Ramme og knapper: rødguld Plade: sort	Støbt zink / plast	24,6	16,4	1,3
115.670.JM.2	617080837	Ramme og knapper: rødguld Plade: mustang skifer	Støbt zink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.670.JV.2	617080836	Ramme og knapper: rødguld Plade: betonudseende	Støbt zink / keramik	24,6	16,4	1,4
115.670.JX.2	617080838	Ramme og knapper: rødguld Plade: nøddetræ amerikansk	Støbt zink / træ (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.670.QB.2	617080834	Ramme og knapper: rødguld Plade: rødguld, børstet, easy-to-clean belagt	Støbt zink / messing	24,6	16,4	1,2

Tilbehør
- Indsats til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 224
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner → s. 237
- Geberit DuoFresh modul med automatisk aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 225
- Geberit DuoFresh modul med manuel aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 226

- Naturprodukter kan variere i farve og struktur
- Leveringstid 6 uger

Geberit Sigma50 betjeningsplade til dobbeltskyl, square, metalfarve sort krom





click & scan

Anvendelse
- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N

Egenskaber
- Front betjening
- Skylleknapper og bundplade easy-to-clean belagt
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.671.00.2	617080822	Ramme og knapper: sort krom Plade: kundespecifik	Støbt zink	24,6	16,4	1
115.671.11.2	617080820	Ramme og knapper: sort krom Plade: hvid	Støbt zink / plast	24,6	16,4	1,3
115.671.DW.2	617080811	Ramme og knapper: sort krom Plade: sort	Støbt zink / plast	24,6	16,4	1,3


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.671.JM.2	617080827	Ramme og knapper: sort krom Plade: mustang skifer	Støbt zink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.671.JV.2	617080826	Ramme og knapper: sort krom Plade: betonudseende	Støbt zink / keramik	24,6	16,4	1,4
115.671.JX.2	617080828	Ramme og knapper: sort krom Plade: nøddetræ amerikansk	Støbt zink / træ (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.671.QD.2	617080823	Ramme og knapper: sort krom Plade: sort krom, børstet, easy-to-clean belagt	Støbt zink / messing	24,6	16,4	1,2

Tilbehør
- Indsats til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 224
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner → s. 237
- Geberit DuoFresh modul med automatisk aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 225
- Geberit DuoFresh modul med manuel aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 226

- Naturprodukter kan variere i farve og struktur
- Leveringstid 6 uger

Geberit Sigma50 betjeningsplade til dobbeltskyl, square, metalfarve messing





click & scan

Anvendelse
- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N

Egenskaber
- Front betjening
- Skylleknapper og bundplade easy-to-clean belagt
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj


Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.672.00.2	617080866	Ramme og knapper: messing Plade: kundespecifik	Støbt zink	24,6	16,4	1
115.672.11.2	617080860	Ramme og knapper: messing Plade: hvid	Støbt zink / plast	24,6	16,4	1,3
115.672.DW.2	617080861	Ramme og knapper: messing Plade: sort	Støbt zink / plast	24,6	16,4	1,3
115.672.JM.2	617080867	Ramme og knapper: messing Plade: mustang skifer	Støbt zink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.672.JV.2	617080877	Ramme og knapper: messing Plade: betonudseende	Støbt zink / keramik	24,6	16,4	1,4
115.672.JX.2	617080868	Ramme og knapper: messing Plade: nøddetræ amerikansk	Støbt zink / træ (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.672.QF.2	617080865	Ramme og knapper: messing Plade: messing, børstet, easy-to-clean belagt	Støbt zink / messing	24,6	16,4	1,2

Tilbehør
- Indsats til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 224
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner → s. 237
- Geberit DuoFresh modul med automatisk aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 225
- Geberit DuoFresh modul med manuel aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 226

- Naturprodukter kan variere i farve og struktur
- Leveringstid 6 uger

Geberit Sigma60 betjeningsplade til dobbeltskyl, square, i niveau med overfladen

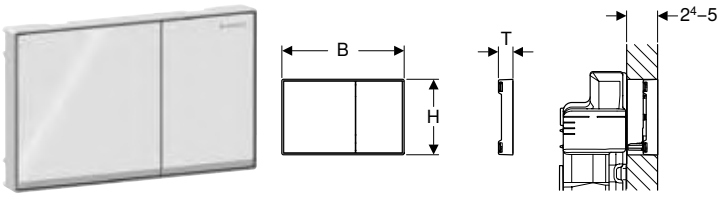

click & scan

Anvendelse
- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner 8 cm, serie 2016
- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Til vægtykkelser 24–50 mm
- Ikke egnet til Geberit Duofix elementer til væghængt toilet, barrier-free

Indeholdt i leveringen
- Udligningsramme
- 2 afstandsholdere
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger
- Beskyttelsesplade
- Monteringsbeslag

Egenskaber
- Serie 2016
- Front betjening
- Betjening i niveau med overfladen
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Varenr.	VVS nr.		Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.640.GH.1	617080741	UF	Knapper: forkromet, børstet, easy-to-clean-belagt Designstriber og ramme: blankforkromet	Støbt zink	21,4	13,2	2,5
115.640.JK.1	617080743	UF	Knapper: lava Designstriber: spejlglas Ramme: blankforkromet	Støbt zink / glas	21,4	13,2	2,5
115.640.JL.1	617080742	UF	Knapper: sand-grå Designstriber: spejlglas Ramme: blankforkromet	Støbt zink / glas	21,4	13,2	2,5
115.640.SI.1	617080730	UF	Knapper: hvid Designstriber: spejlglas Ramme: blankforkromet	Støbt zink / glas	21,4	13,2	2,5
115.640.SJ.1	617080731	UF	Knapper: sort Designstriber: spejlglas Ramme: blankforkromet	Støbt zink / glas	21,4	13,2	2,5

UF: Udløber fra april 2025

Skal bestilles yderligere
- Geberit montagesæt, i niveau med overfladen, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 222

Tilbehør
- Geberit afdækningsramme til Sigma60 betjeningsplade → s. 223

- Ved installation af Sigma60 skal montageboks og fastgørelsessæt tilkøbes (243.168.00.1)
- Montageboksen skal monteres, inden væggen bygges op

Geberit montagesæt, i niveau med overfladen, til Sigma indbygningscisterne 12 cm




click & scan

Indeholdt i leveringen
- 2 montagevinkler
- 2 holdere
- Montagekasse

Varenr.	VVS nr.
243.168.00.1	617080799

- Passer til Sigma60

Geberit afdækningsramme til Sigma60 betjeningsplade

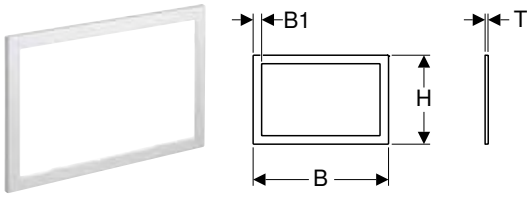


click & scan

Anvendelse
- Til Sigma60 betjeningsplader, serie 2016
- Til afdækning af ujævne flisekanter

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
115.641.21.1	617080794	Blankforkromet	Støbt zink	24	1,5	15,7	0,6
115.641.GH.1	617080793	Forkromet, børstet, easy-to-clean belagt	Støbt zink	24	1,5	15,7	0,6

Geberit Sigma70 betjeningsplade til dobbeltskyl, square

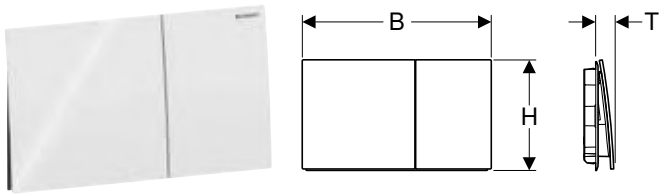

click & scan

Anvendelse
- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner

Egenskaber
- Front betjening
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj


Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.622.14.1	617091261	Sort mat / Easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	25	14,6	2,3
115.622.FW.1	617091250	Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	25	14,6	2,3
115.622.JK.1	617091253	Lava	Glas	25	14,6	2,5
115.622.JL.1	617091252	Sandgrå	Glas	25	14,6	2,5
115.622.JT.1	617091260	Hvid mat / Easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	25	14,6	2,3
115.622.QB.1	617091264	Rødguld / Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	25	14,6	2,3
115.622.QD.1	617091263	Sort krom / Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	25	14,6	2,3
115.622.QF.1	617091265	Messingfarver / Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	25	14,6	2,3
115.622.SI.1	617091240	Hvid	Glas	25	14,6	2,5
115.622.SJ.1	617091241	Sort	Glas	25	14,6	2,5

Tilbehør
- Geberit inddækningsramme til Sigma70 betjeningsplade, square → s. 224
- Geberit montageramme til Sigma70 betjeningsplade, square, krom mat → s. 224
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner → s. 237

- Bemærk at montagerammen er 11% mindre i højden end en standard Sigma plade.

Geberit inddækningsramme til Sigma70 betjeningsplade, square

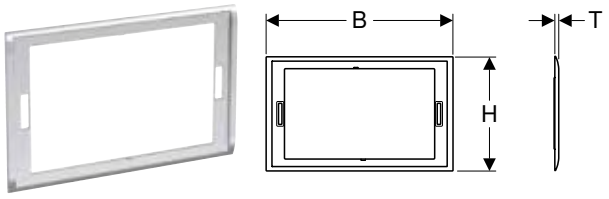


click & scan

Anvendelse
- Til Geberit Sigma70 betjeningsplader
- Til afdækning af ujævne flisekanter

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.623.21.1	617091294	Blankforkromet	Støbt zink	25,7	15,7	0,6
115.623.QC.1	617091293	Sort krom / Poleret	Støbt zink	25,7	15,7	0,6

Geberit montageramme til Sigma70 betjeningsplade, square, krom mat



click & scan

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade
245.735.JQ.1	617091284	Mat krom / Easy-to-clean-belagt

Indsats til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm



click & scan

Anvendelse
- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm (fra fremstillingsår 2008)
- Til isætning af Geberit DuoFresh Stick uden klor eller oxiderende stoffer
- Til Sigma01 betjeningsplader
- Til Sigma10 betjeningsplader
- Til Sigma20 betjeningsplader
- Til Sigma21 betjeningsplader
- Til Sigma30 betjeningsplader
- Til Sigma50 betjeningsplader
- Ikke egnet til Geberit Duofix elementer til væghængt toilet, hjørnemodel

Indeholdt i leveringen
- Montageramme med vippemekanisme
- Beskyttelsesplade
- Indsats til Geberit DuoFresh Stick
- Skuffe med holder til Geberit DuoFresh Stick
- 8 Geberit DuoFresh sticks

Egenskaber
- Front betjening
- Geberit DuoFresh stick kan sættes i uden værktøj

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade
115.062.21.1	617060954	Blankforkromet
115.062.BZ.1	617060952	Antracit RAL 7016

Tilbehør
- Geberit DuoFresh Stick → s. 239

Geberit DuoFresh modul med automatisk aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm



click & scan

Anvendelse

- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm (fra fremstillingsår 2008)
- Til direkte lugtudsugning fra WC-skåle
- Til isætning af Geberit DuoFresh Stick uden klor eller oxiderende stoffer
- Til Sigma01 betjeningsplader
- Til Sigma10 betjeningsplader
- Til Sigma20 betjeningsplader
- Til Sigma21 betjeningsplader
- Til Sigma30 betjeningsplader
- Til Sigma50 betjeningsplader
- Ikke egnet til Geberit Duofix elementer til væghængt toilet, hjørnemodel

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Driftsspænding	12 V DC
Effektforbrug standby maks.	0,5 W

Egenskaber

- Front betjening
- Lugtudsugning med integreret filtrering i indbygningscisternen
- Udsugningsenhed kan monteres uden brug af værktøj
- Kompatibel med Geberit Home appen
- Lugtudsugningstilslutning, der kan aktiveres med brugeridentifikation
- Lugtneutralisering med keramisk filter
- Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj
- Aktivering af orienteringslyset via lysstyrkesensor
- Geberit DuoFresh stick kan sættes i uden værktøj

Indeholdt i leveringen

- Montageramme med vippemekanisme
- Beskyttelsesplade
- Udsugningsenhed med radialventilator
- Keramisk filter
- Indsats til Geberit DuoFresh Stick
- Prop til tomrør
- Skuffe med filter og holder til Geberit DuoFresh Stick
- 8 Geberit DuoFresh sticks

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]
115.050.21.2	617060904	Blankforkromet	III	7
115.050.BZ.2	617060902	Antracit RAL 7016	III	7

Skal bestilles yderligere

- Sæt netdel 230 V/12 V/50 Hz, med spændingsforsyningskabel 1,8 m, til eludtag → s. 237


Kan kombineres med

- Geberit Power & Connect Box → s. 272
- Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet → s. 274

Tilbehør

- Geberit kombinationstilslutningsdåse → s. 226
- Montagesæt med indmuringsdåse, til Geberit DuoFresh modul → s. 275
- Geberit DuoFresh Stick → s. 239
- Skuffe med keramisk bikagefilter, til Geberit Duofresh modul → s. 239

Geberit DuoFresh modul med manuel aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm



click & scan

Anvendelse
- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm (fra fremstillingsår 2008)
- Til direkte lugtudsugning fra WC-skåle
- Til isætning af Geberit DuoFresh Stick uden klor eller oxiderende stoffer
- Til Sigma01 betjeningsplader
- Til Sigma10 betjeningsplader
- Til Sigma20 betjeningsplader
- Til Sigma21 betjeningsplader
- Til Sigma30 betjeningsplader
- Til Sigma50 betjeningsplader
- Ikke egnet til Geberit Duofix elementer til væghængt toilet, hjørnemodel

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Driftsspænding	12 V DC
Effektforbrug standby maks.	0,5 W

Egenskaber
- Front betjening
- Lugtudsugning med integreret filtrering i indbygningscisternen
- Udsugningsenhed kan monteres uden brug af værktøj
- Kompatibel med Geberit Home appen
- Lugtneutralisering med keramisk filter
- Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj
- Geberit DuoFresh stick kan sættes i uden værktøj

Indeholdt i leveringen
- Montageramme med vippemekanisme
- Beskyttelsesplade
- Udsugningsenhed med radialventilator
- Keramisk filter
- Indsats til Geberit DuoFresh Stick
- Prop til tomrør
- Skuffe med filter og holder til Geberit DuoFresh Stick
- 8 Geberit DuoFresh sticks

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]
115.051.21.2	617060924	Blankforkromet	III	7
115.051.BZ.2	617060922	Antracit RAL 7016	III	7


Skal bestilles yderligere
- Sæt netdel 230 V/12 V/50 Hz, med spændingsforsyningskabel 1,8 m, til eludtag → s. 237

Kan kombineres med
- Geberit Power & Connect Box → s. 272
- Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet → s. 274

Tilbehør
- Geberit kombinationstilslutningsdåse → s. 226
- Montagesæt med indmuringsdåse, til Geberit DuoFresh modul → s. 275
- Geberit DuoFresh Stick → s. 239
- Skuffe med keramisk bikagefilter, til Geberit Duofresh modul → s. 239

- Der skal planlægges en afbryder til at tænde og slukke for lugtudsugningen på opstillingsstedet

Geberit kombinationstilslutningsdåse

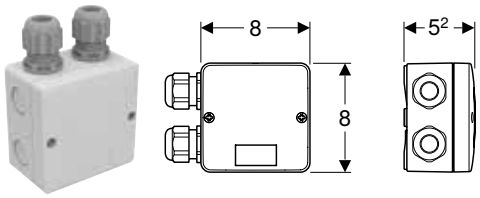

click & scan


Anvendelse
- Til tilslutning af en lugtudsugning
- Til skjult tilslutning i WC-skålen

Egenskaber
- Låg påskruet

Indeholdt i leveringen
- 2 føringsrør
- 2 velcrobånd

Varenr.	VVS nr.
244.120.00.1	617018820

Geberit Mambo betjeningsplade til skyl-stop-skylning, kan låses med skruer

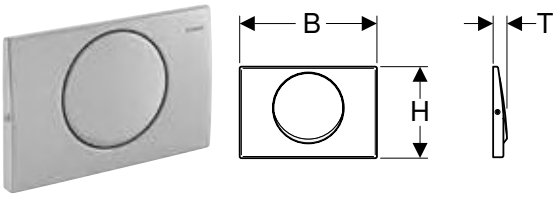

click & scan

Anvendelse
- Til skyllestyring på Sigma indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N


Egenskaber
- Front betjening
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- Trykstang
- Afbryderbøjle
- Sæt skruer

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.751.00.1	617084140	Børstet	Rustfrit stål	24,6	16,4	2,5

Tilbehør
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner → s. 237

Geberit Sigma frontplade, kan låses med skruer

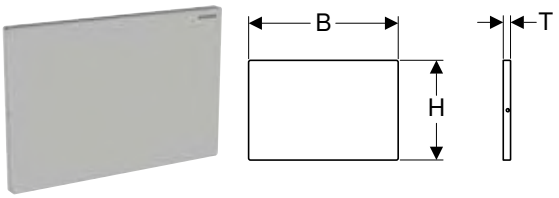


click & scan

Anvendelse
- Til afdækning af serviceåbningen på Sigma indbygningscisterner

Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- Sæt skruer

Varenr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.764.FW.1	Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,2

Geberit Sigma frontplade

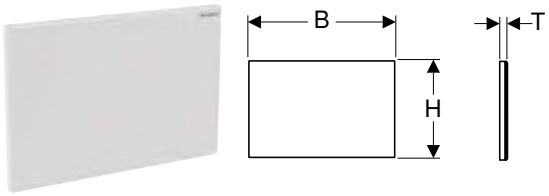

click & scan


Anvendelse
- Til afdækning af serviceåbningen på Sigma indbygningscisterner


Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- 2 afstandsbolte

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.768.11.1	617080900	Hvid	Plast	24,6	16,4	1,1
115.768.21.1	617080904	Blankforkromet	Plast	24,6	16,4	1,1
115.768.46.1	617080910	Matforkromet	Plast	24,6	16,4	1,1

Geberit Sigma frontplade, i niveau med overfladen







click & scan

Anvendelse
- Til afdækning af serviceåbningen på Sigma indbygningscisterner
- Til individuel indretning af badet
- Til store overfladebelægninger
- Til lagtykkelser ≥18 mm
- Egnet til flisekonstruktioner fra 4–20 mm

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelsesplade
- 2 afstandsholdere
- 2 afstandsbolte


Egenskaber
- Klargøring af overflade og færdiggørelse foretages af kunden
- Montering i niveau med overfladen
- Frontplade ikke egnet til påføring af puds

Varenr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.696.00.1	Kundespecifik	Plast	21,3	13,1	1,8

Skal bestilles yderligere
- Geberit montagesæt, i niveau med overfladen, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 222

Geberit Sigma frontplade, i niveau med overfladen, med afslutningskant



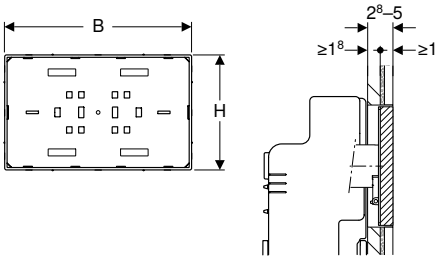

click & scan

Anvendelse
- Til afdækning af serviceåbningen på Sigma indbygningscisterner
- Til individuel indretning af badet
- Til store overfladebelægninger
- Til lagtykkelser ≥18 mm
- Til flisekonstruktioner på frontplade med afslutningskant ≤ 10 mm

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelsesplade
- 2 afstandsholdere
- 2 afstandsbolte

Egenskaber
- Klargøring af overflade og færdiggørelse foretages af kunden
- Montering i niveau med overfladen
- Afslutningskant til frontplade blankforkromet
- Frontplade ikke egnet til påføring af puds

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.697.00.1	617080929	Kundespecifik	Plast	21,3	13,1	2,8

Skal bestilles yderligere
- Geberit montagesæt, i niveau med overfladen, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 222

Til Omega indbygningscisterner

Sortimentsoversigt – Geberit betjeningsplader i serien Omega til indbygningscisterner


Geberit Danmark, Version oktober 2024

		Omega20 round	Omega20 square (ex Omega30)	Omega60 square	Afdækningsplade Omega
					
		→ s. 230	→ s. 230	→ s. 231	→ s. 232
Indbygningscisterner	109.042.00.1	✓			
Duofix	111.003.00.2	✓			
	111.006.00.2	✓			
	111.030.00.2	✓			
	111.033.00.2	✓			
GIS	461.143.00.2	✓			
GISeasy	442.001.00.2	✓			

✓ Kompatibel

Geberit Omega20 betjeningsplade til dobbeltskyl, round





click & scan

Anvendelse
- Til skyllestyring på Omega indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N

Egenskaber
- Top/front betjening
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj


Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.085.01.1	617092240	Plade og knapper: hvid matlakeret, easy-to-clean-belagt Designringe: hvid	Plast	21,2	14,2	1
115.085.11.1	617092200	Plade og knapper: hvid Designringe: hvid mat	Plast	21,2	14,2	1
115.085.14.1	617092251	Plade og knapper: sort matlakeret, easy-to-clean-belagt Designringe: blankforkromet	Plast	21,2	14,2	1
115.085.16.1	617092241	Plade og knapper: sort matlakeret, easy-to-clean-belagt Designringe: sort	Plast	21,2	14,2	1
115.085.DW.1	617092231	Plade og knapper: sort Designringe: sort mat	Plast	21,2	14,2	1
115.085.JQ.1	617092234	Plade og knapper: matforkromet, lakeret, easy-to-clean-belagt Designringe: blankforkromet	Plast	21,2	14,2	1
115.085.JT.1	617092250	Plade og knapper: hvid matlakeret, easy-to-clean-belagt Designringe: blankforkromet	Plast	21,2	14,2	1
115.085.KH.1	617092214	Plade og knapper: blankforkromet Designringe: matforkromet	Plast	21,2	14,2	1
115.085.KJ.1	617092230	Plade og knapper: hvid Designringe: blankforkromet	Plast	21,2	14,2	1
115.085.KK.1	617092219	Plade og knapper: hvid Designringe: forgyldt	Plast	21,2	14,2	1
115.085.KM.1	617092211	Plade og knapper: sort Designringe: blankforkromet	Plast	21,2	14,2	1

Tilbehør
- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner → s. 237

Geberit Omega20 (ex Omega30) betjeningsplade til dobbeltskyl, square





click & scan

Anvendelse
- Til skyllestyring på Omega indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N

Egenskaber
- Top/front betjening
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger
- Monteringsbeslag


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.080.01.1	617092340	Plade og knapper: hvid matlakeret, easy-to-clean-belagt Designstriber: hvid	Plast	21,2	14,2	1
115.080.11.1	617092300	Plade og knapper: hvid Designstriber: hvid mat	Plast	21,2	14,2	1
115.080.14.1	617092351	Plade og knapper: sort matlakeret, easy-to-clean-belagt Designstriber: blankforkromet	Plast	21,2	14,2	1

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.080.16.1	617092341	Plade og knapper: sort matlakeret, easy-to-clean-belagt Designstriber: sort	Plast	21,2	14,2	1
115.080.DW.1	617092331	Plade og knapper: sort Designstriber: sort mat	Plast	21,2	14,2	1
115.080.JQ.1	617092334	Plade og knapper: matforkromet, lakeret, easy-to-clean-belagt Designstriber: blankforkromet	Plast	21,2	14,2	1
115.080.JT.1	617092350	Plade og knapper: hvid matlakeret, easy-to-clean-belagt Designstriber: blankforkromet	Plast	21,2	14,2	1
115.080.KH.1	617092314	Plade og knapper: blankforkromet Designstriber: matforkromet	Plast	21,2	14,2	1
115.080.KJ.1	617092330	Plade og knapper: hvid Designstriber: blankforkromet	Plast	21,2	14,2	1
115.080.KK.1	617092319	Plade og knapper: hvid Designstriber: forgyldt	Plast	21,2	14,2	1
115.080.KM.1	617092311	Plade og knapper: sort Designstriber: blankforkromet	Plast	21,2	14,2	1

Tilbehør

- Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner → s. 237

Geberit Omega60 betjeningsplade til dobbeltskyl, square, i niveau med overfladen

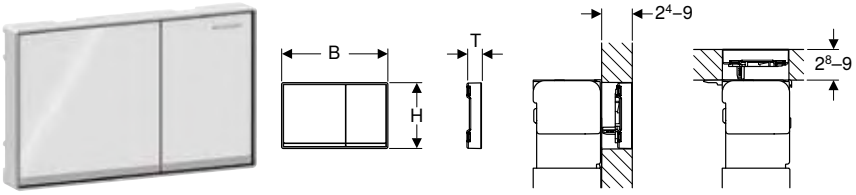

click & scan

Anvendelse

- Til skyllestyring på Omega indbygningscisterner
- Til vægtykkelser 24–90 mm (front betjening)
- Til vægtykkelser 28–90 mm (top betjening)

Egenskaber

- Top/front betjening
- Betjening i niveau med overfladen
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Indeholdt i leveringen


- Udligningsramme
- 2 afstandsholdere
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.081.GH.1	617092621	Knapper: forkromet, børstet, easy-to-clean-belagt Designstriber og ramme: blankforkromet	Støbt zink	18,4	11,4	2,5
115.081.JK.1	617092613	Knapper: lava Designstriber: spejlglas Ramme: blankforkromet	Støbt zink / glas	18,4	11,4	2,5
115.081.JL.1	617092612	Knapper: sand-grå Designstriber: spejlglas Ramme: blankforkromet	Støbt zink / glas	18,4	11,4	2,5
115.081.SI.1	617092600	Knapper: hvid Designstriber: spejlglas Ramme: blankforkromet	Støbt zink / glas	18,4	11,4	2,5
115.081.SJ.1	617092601	Knapper: sort Designstriber: spejlglas Ramme: blankforkromet	Støbt zink / glas	18,4	11,4	2,5

Tilbehør

- Geberit inddækningsramme til Omega60 betjeningsplade, square → s. 232

Geberit inddækningsramme til Omega60 betjeningsplade, square

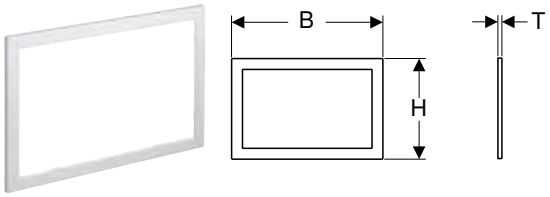


click & scan

Anvendelse
- Til Omega60 betjeningsplader
- Til afdækning af ujævne flisekanter

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.086.21.1	617092684	Blankforkromet	Støbt zink	20,9	13,9	0,5
115.086.GH.1	617092683	Forkromet, børstet, easy-to-clean belagt	Støbt zink	20,9	13,9	0,5

Geberit Omega frontplade

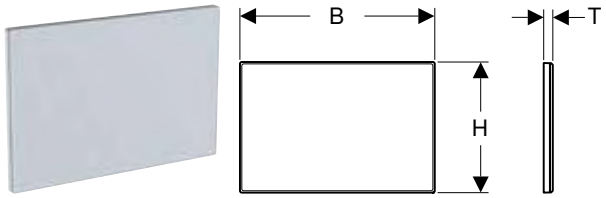


click & scan

Anvendelse
- Til afdækning af serviceåbningen på Omega indbygningscisterner

Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- 2 afstandsbolte

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.082.00.1	617092699	Kundespecifik	Støbt zink	21,2	14,2	0,8
115.082.SI.1	617092690	Hvid	Støbt zink / glas	21,2	14,2	1,1

Geberit Omega frontplade, i niveau med overfladen

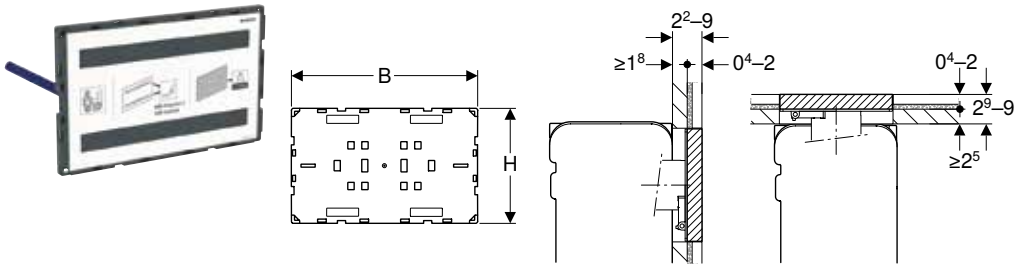

click & scan


Anvendelse
- Til individuel indretning af badet
- Til afdækning af serviceåbningen på Omega indbygningscisterner
- Til store overfladebelægninger
- Til lagtykkelser ≥18 mm (montering forfra)
- Til lagtykkelser ≥25 mm (montering ovenfra)
- Egnet til flisekonstruktioner fra 4–20 mm

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelsesplade
- 2 afstandsholdere
- 2 afstandsbolte

Egenskaber
- Klargøring af overflade og færdiggørelse foretages af kunden
- Montering ovenfra eller forfra mulig
- Montering i niveau med overfladen
- Frontplade ikke egnet til påføring af puds

Varenr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.087.00.1	Kundespecifik	Plast	18,3	11,3	1,8

Geberit Omega frontplade, i niveau med overfladen, med afslutningskant

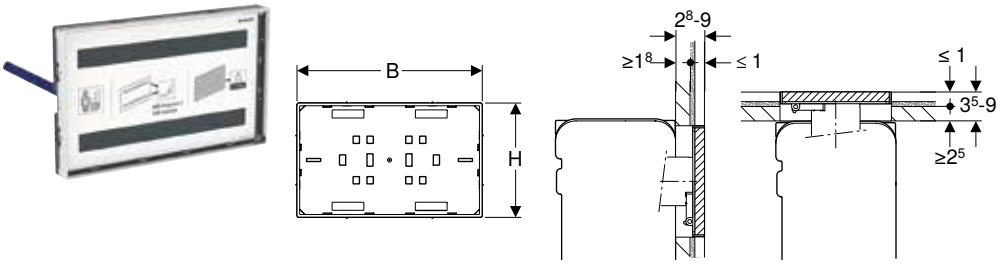

click & scan

Anvendelse
- Til individuel indretning af badet
- Til afdækning af serviceåbningen på Omega indbygningscisterner
- Til store overfladebelægninger
- Til lagtykkelser ≥18 mm (montering forfra)
- Til lagtykkelser ≥25 mm (montering ovenfra)
- Til flisekonstruktioner på frontplade med afslutningskant ≤ 10 mm

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelsesplade
- 2 afstandsholdere
- 2 afstandsbolte

Egenskaber
- Klargøring af overflade og færdiggørelse foretages af kunden
- Montering ovenfra eller forfra mulig
- Montering i niveau med overfladen
- Afslutningskant til frontplade blankforkromet
- Frontplade ikke egnet til påføring af puds

Varenr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.088.00.1	Kundespecifik	Plast	18,3	11,3	2,8

Til Delta indbygningscisterner


Sortimentsoversigt – Geberit betjeningsplader i serien Delta til indbygningscisterner

Geberit Danmark, Version oktober 2024

		Delta01 round	Delta10 round	Delta15 round	Delta25 round	Delta25 square (ex Delta35)	Delta50 square	Afdækningsplade Delta
								
		→ s. 234	→ s. 233	→ s. 234	→ s. 234	→ s. 235	→ s. 235	→ s. 235
Duofix	111.153.00.3				✓			
Duofix	458.103.00.2				✓			
Duofix	458.111.00.1				✓			
Duofix	458.111.00.2				✓			

✓ Kompatibel

Geberit Delta10 betjeningsplade til skyl-stop-skylning, round, kan låses med skruer

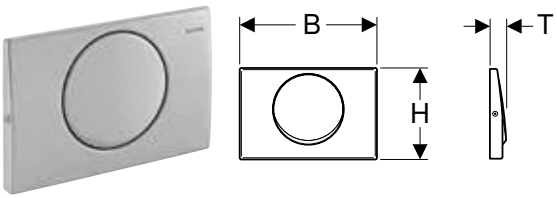

click & scan

Anvendelse
- Til skyllestyring på Delta indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N


Egenskaber
- Front betjening

Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- Trykstang
- Afbryderbøjle
- Sæt skruer
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.101.00.5	617089010	Børstet	Rustfrit stål	24,6	16,4	3

Geberit Delta15 betjeningsplade til skyl-stop-skylning, round





click & scan

Anvendelse
- Til skyllestyring på Delta indbygningscisterner

Tekniske data


Betjeningskraft (N) maks.	20 N


Egenskaber
- Front betjening

Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- Trykstang
- Afbryderbøjle
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.120.11.5	617089100	Hvid	Plast	24,6	16,4	2,5
115.120.21.5	617089104	Blankforkromet	Plast	24,6	16,4	2,5
115.120.46.5	617089110	Matforkromet	Plast	24,6	16,4	2,5

Geberit Delta01 betjeningsplade til dobbeltskyl, round



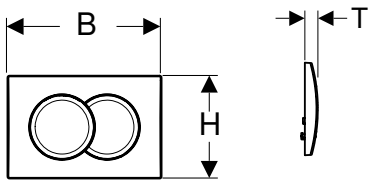

click & scan

Anvendelse
- Til skyllestyring på Delta indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N


Egenskaber
- Front betjening

Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- 2 trykstænger
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.107.11.1	617089300	Alpin-hvid	Plast	24,6	16,4	2,3
115.107.21.1	617089304	Blankforkromet	Plast	24,6	16,4	2,3
115.107.46.1	617089310	Matforkromet	Plast	24,6	16,4	2,3

Geberit Delta25 betjeningsplade til dobbeltskyl, round



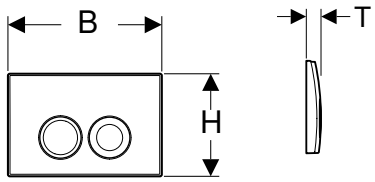

click & scan

Anvendelse
- Til skyllestyring på Delta indbygningscisterner

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	20 N


Egenskaber
- Front betjening

Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- 2 trykstænger
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.125.11.5	617089200	Hvid	Plast	24,6	16,4	3,1
115.125.21.5	617089204	Blankforkromet	Plast	24,6	16,4	3,1
115.125.46.5	617089210	Matforkromet	Plast	24,6	16,4	3,1

Geberit Delta25 (ex Delta35) betjeningsplade til dobbeltskyl, square





click & scan

Anvendelse
- Til skyllestyring på Delta indbygningscisterner

Egenskaber
- Front betjening

Tekniske data


Betjeningskraft (N) maks.	20 N

Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- 2 trykstænger
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.135.11.5	617089230	Hvid	Plast	24,6	16,4	2,5
115.135.21.5	617089234	Blankforkromet	Plast	24,6	16,4	2,5
115.135.46.5	617089240	Matforkromet	Plast	24,6	16,4	2,5

Geberit Delta50 betjeningsplade til dobbeltskyl, square





click & scan

Anvendelse
- Til skyllestyring på Delta indbygningscisterner

Egenskaber
- Front betjening

Tekniske data


Betjeningskraft (N) maks.	20 N

Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- 2 trykstænger
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.105.11.5	617089280	Hvid	Plast	24,6	16,4	2,3
115.105.21.5	617089284	Blankforkromet	Plast	24,6	16,4	2,3
115.105.46.5	617089290	Matforkromet	Plast	24,6	16,4	2,3
115.119.14.1	617089281	Sort mat	Plast	24,6	16,4	2,3
115.119.DW.1	617089291	Sort	Plast	24,6	16,4	2,3

Geberit Delta frontplade, kan låses med skruer





click & scan

Anvendelse
- Til afdækning af serviceåbningen på Delta indbygningscisterner


Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- Sæt skruer
- Monteringsbeslag

Varenr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.103.00.1	Børstet	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,8

Til Twinline indbygningscisterner

Geberit Twinline30 betjeningsplade til dobbeltskyl



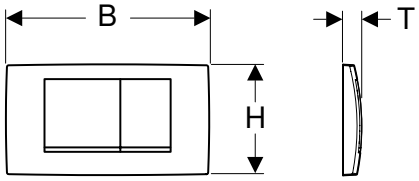

click & scan

Anvendelse
- Til skyllestyring på Twinline indbygningscisterner


Egenskaber
- Front betjening

Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- 2 trykstænger
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.899.JQ.1	617082234	Mat krom / Easy-to-clean-belagt	Plast	34	18,5	3,2
115.899.KH.1	617082214	Plade og knapper: blankforkromet Designstriber: matforkromet	Plast	34	18,5	3,2
115.899.KJ.1	617082200	Plade og knapper: hvid Designstriber: blankforkromet	Plast	34	18,5	3,2

Geberit 200F betjeningsplade til skyl-stop-skylning



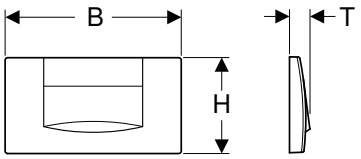

click & scan

Anvendelse
- Til skyllestyring på Twinline indbygningscisterner


Egenskaber
- Front betjening

Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- Trykstang
- Afbryderbøjle
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.222.11.1	617083000	Hvid	Plast	34	18,5	3,9
115.222.21.1	617083024	Blankforkromet	Plast	34	18,5	3,9
115.222.46.1	617083004	Matforkromet	Plast	34	18,5	3,9

Geberit Highline betjeningsplade til skyl-stop-skylning, kan låses med skruer





click & scan


Anvendelse
- Til skyllestyring på Twinline indbygningscisterner

Egenskaber
- Front betjening

Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- Trykstang
- Afbryderbøjle
- Sæt skruer
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.151.00.1	617081440	Børstet rustfrit stål	Rustfrit stål	34	18,5	3,6

Geberit Twinline frontplade, kan låses med skruer

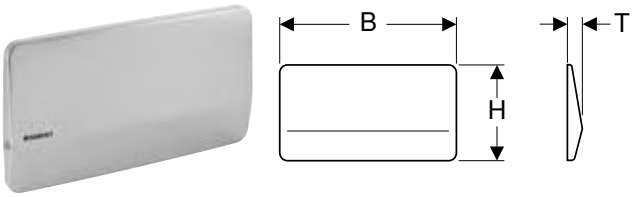

click & scan

Anvendelse
- Til afdækning af serviceåbningen på Twinline indbygningscisterner

Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- Sæt skruer
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.398.00.1	617082140	Børstet	Rustfrit stål	34	18,5	2,7

Tilbehør

Geberit forlængersæt, til Sigma, Omega og Kappa indbygningscisterner



click & scan


Anvendelse
- Til montering af Geberit betjeningsplader med meget store formuringer

Egenskaber
- Maks. formuring op til 18 cm mulig
- Forlængelse til trykstænger med hurtigindstilling
- Forlængelse af afstandsbolte med hurtigindstilling

Indeholdt i leveringen
- 2 forlængelser til afstandsbolte
- 2 forlængelser til trykstænger
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.
240.938.00.1	617500259

Sæt netdel 230 V/12 V/50 Hz, med spændingsforsyningskabel 1,8 m, til eludtag



click & scan

Anvendelse
- Til montering i eludtag

Tekniske data

Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50 Hz
Udgangsspænding	12 V DC

Indeholdt i leveringen
- Netdel
- Kabelforbindelse med stik længde 1,8 m

Varenr.	VVS nr.
115.335.00.1	617018811

Tilbehør
- Montagesæt med indmuringsdåse, til Geberit DuoFresh modul → s. 275
- Geberit kombinationstilslutningsdåse → s. 226

Sæt netdel 230 V/12 V/50 Hz, med spændingsforsyningskabel 1,8 m, og kombinationstilslutningsdåse



click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning af en lugtudsugning
- Til tilslutning af Geberit WC-skyllestyringer
- Til skjult tilslutning i WC-skålen

Egenskaber
- Låg påskruet

Indeholdt i leveringen
- Kombinationstilslutningsdåse
- Netdel
- Kabelforbindelse med stik længde 1,8 m

Tekniske data

Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50 Hz
Udgangsspænding	12 V DC

Varenr.	VVS nr.
115.336.00.1	617060998

Kan kombineres med
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma80 betjeningsplade, square, berøringsfri → s. 249
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, automatisk/berøringsfri/manuel → s. 244
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, automatisk/berøringsfri, kan låses med skruer → s. 245
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, automatisk/berøringsfri → s. 246
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, til ekstern knap → s. 250
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Omega indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, til ekstern knap → s. 254
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, enkeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, til nedfældelig armstøtte, manuel → s. 247
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med type 10 infrarød knap, round → s. 252
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Omega indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med type 10 infrarød knap, round → s. 255
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, til fjernstyrede knapper → s. 251
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, enkeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, til nedfældelig armstøtte, fjernstyret → s. 248
- Geberit HS05 hygiejneskylnig til Sigma indbygningscisterne 12 cm, netdrift → s. 253

Geberit netdel 230 V/12 V/50 Hz, til eludtag



click & scan

Anvendelse
- Til montering i eludtag

Tekniske data


Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50 Hz
Udgangsspænding	12 V DC

Varenr.	VVS nr.
243.971.00.1	617018810

Tilbehør
- Montagesæt med indmuringsdåse, til Geberit DuoFresh modul → s. 275
- Geberit kombinationstilslutningsdåse → s. 226

Forbrugsmateriale

Geberit DuoFresh Stick



click & scan

Anvendelse
- Til indsats til Geberit DuoFresh Stick
- Til beskyttelse mod smudsaflejringer på grund af kalk og urinsten
- Til Geberit AquaClean Sela med Geberit Duofresh modul


Egenskaber
- Skyllevand blåt
- Parfumeret
- Beskyttelsesfolie vandopløselig
- Biologisk nedbrydelig

Indeholdt i leveringen
- Æske med 8 Geberit DuoFresh sticks

Varenr.	VVS nr.
244.800.00.1	617060988

- Dette forbrugsmateriale indeholder klassificerede farlige stoffer. Henvisninger og foranstaltninger til sikker håndtering af farlige stoffer fremgår af www.geberit.dk.

Skuffe med keramisk bikagefilter, til Geberit Duofresh modul



click & scan

Anvendelse
- Til lugtneutraliseringen
- Til Geberit DuoFresh moduler
- Til Geberit AquaClean Sela med Geberit Duofresh modul
- Til indsats til Geberit DuoFresh Stick

Egenskaber
- Filtrets holdbarhed 1 år




Indeholdt i leveringen
- Skuffe med filter og holder til Geberit DuoFresh Stick
- Afmonteringsværktøj

Varenr.	VVS nr.
243.970.00.1	617060987

WC-skyllestyringer med elektronisk skyllestyring










Sortimentsoversigt – Geberit WC-skyllestyringer med elektronisk skyllestyring, berøringsfrie

Geberit Danmark, Version oktober 2024

		Sigma80	Sigma10	Sigma10	
					
Varenr.		**116.090.SG.6 116.090.SM.6**	**115.906.SN.6**	**115.907.xx.6**	
		→ s. 249	**→ s. 245**	**→ s. 246**	
Aktivering		Berøringsfri / automatisk	Berøringsfri / automatisk	Berøringsfri / automatisk	
Registrering / styring		Infrarød styret	Infrarød styret	Infrarød styret	
Strømforsyning		Strømforsyning	Strømforsyning	Strømforsyning	
Passer til indbygningscisterner		Sigma indbygningscisterner 12 cm	Sigma indbygningscisterner 12 cm	Sigma indbygningscisterner 12 cm	
Anvendelsesområde					
Skal bestilles yderligere (der er kun brug for en af følgende muligheder)					
115.861.00.6 Geberit montagesæt med netdel, til WC-skyllestyringer med elektronisk skyllestyring, 12 V	**Strømforsyning i eksterne indmuringsdåse**	✓	✓	✓	
116.061.00.6 Geberit Power & Connect Box	**Eludtag til skjult installation, i et Geberit Duofix eller Geberit GIS installationselement, bag WC-skålen**	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	
116.063.00.6 Geberit Set Power & Connect Box, inkl. mellembund med strømklemme		✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	
116.098.00.6 Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet	**Sæt bestående af eludtag og netdel til skjult installation, i et Geberit Duofix eller Geberit GIS installationselement, bag WC-skålen**	✓	✓	✓	
Netdel					
116.096.00.1 Geberit netdel til Power & Connect Box	**Netdel til installation i skjult el- og kommunikationsudtag**	✓	✓	✓	
Tilbehør					
244.094.00.1 Spændingsforsynings- og forlængerkabel 12 V, til Geberit DuoFresh modul og wc-skyllestyringer	**Forlængerkabel til netdel**	✓	✓	✓	





✓ Kompatibel

[1)] Ved anvendelse af eludtaget til skjult installation skal netdelen 116.096.00.1 desuden bestilles

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Type 10 infrarød knap	Type 10 infrarød knap	Type 10 infrarød knap
							
	115.908.xx.6	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ s. 258	→ s. 257	→ s. 244	→ s. 256	→ s. 252	→ s. 262	→ s. 255
	Berøringsfri / automatisk	Berøringsfri / automatisk	Berøringsfri / manuel / automatisk	Berøringsfri / manuel / automatisk	Berøringsfri	Berøringsfri	Berøringsfri
	Infrarød styret	Infrarød styret	Infrarød styret	Infrarød styret	Infrarød styret	Infrarød styret	Infrarød styret
	Batteri	Batteri	Strømforsyning	Batteri	Strømforsyning	Batteri	Strømforsyning
	Sigma indbygningscisterner 12 cm	Sigma indbygningscisterner 12 cm	Sigma indbygningscisterner 12 cm	Sigma indbygningscisterner 12 cm	Sigma indbygningscisterner 12 cm	Sigma indbygningscisterner 12 cm	Omega indbygningscisterne 12 cm
							
			✓		✓		✓
			✓1)		✓1)		✓1)
			✓1)		✓1)		✓1)
			✓		✓		✓
			✓		✓		✓
			✓		✓		✓








Sortimentsoversigt – Geberit WC-skyllestyringer med elektronisk skyllestyring, manuel

Geberit Danmark, Version oktober 2024

		Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10
					
Varenr.		**115.863.SN.6**	**115.864.SN.6**	**115.867.SN.6**	**115.869.SN.6**
		→ s. 247	**→ s. 260**	**→ s. 248**	**→ s. 260**
Aktivering		Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Registrering / styring		Manuel (kabel)	Manuel (kabel)	Manuel (trådløs)	Manuel (trådløs)
Strømforsyning		Strømforsyning	Batteri	Strømforsyning	Batteri
Passer til indbygningscisterner		Sigma indbygningscisterner 12 cm	Sigma indbygningscisterner 12 cm	Sigma indbygningscisterner 12 cm	Sigma indbygningscisterner 12 cm
Anvendelsesområde					
Skal bestilles yderligere (der er kun brug for en af følgende muligheder)					
115.861.00.6 Geberit montagesæt med netdel, til WC-skyllestyringer med elektronisk skyllestyring, 12 V	**Strømforsyning i eksterne indmuringsdåse**	✓		✓	
116.061.00.6 Geberit Power & Connect Box	**Eludtag til skjult installation, i et Geberit Duofix eller Geberit GIS installationselement, bag WC-skålen**	✓[1)]		✓[1)]	
116.063.00.6 Geberit Set Power & Connect Box, inkl. mellembund med strømklemme		✓[1)]		✓[1)]	
116.098.00.6 Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet	**Sæt bestående af eludtag og netdel til skjult installation, i et Geberit Duofix eller Geberit GIS installationselement, bag WC-skålen**	✓		✓	
Netdel					
116.096.00.1 Geberit netdel til Power & Connect Box	**Netdel til installation i skjult el- og kommunikationsudtag**	✓		✓	
Tilbehør					
244.094.00.1 Spændingsforsynings- og forlængerkabel 12 V, til Geberit DuoFresh modul og wc-skyllestyringer	**Forlængerkabel til netdel**	✓		✓	


✓ Kompatibel

[1)] Ved anvendelse af eludtaget til skjult installation skal netdelen 116.096.00.1 desuden bestilles

	Uden betjeningsplade	Uden betjeningsplade	Uden betjeningsplade	Uden betjeningsplade	Uden betjeningsplade	Uden betjeningsplade	Uden betjeningsplade
							
	115.862.00.6	115.885.00.6	115.955.00.6	115.897.00.6	115.898.00.6	116.109.00.6	116.110.00.6
	→ s. 250	→ s. 261	→ s. 254	→ s. 251	→ s. 259	→ s. 253	→ s. 263
	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Intervalskyl (hygiejneskylning til koldt vand)	Intervalskyl (hygiejneskylning til koldt vand)
	Manuel (kabel)	Manuel (kabel)	Manuel (kabel)	Manuel (trådløs)	Manuel (trådløs)	Tidsstyret	Tidsstyret
	Strømforsyning	Batteri	Strømforsyning	Strømforsyning	Batteri	Strømforsyning	Batteri
	Sigma indbygningscisterner 12 cm	Sigma indbygningscisterner 12 cm	Omega indbygningscisterne 12 cm	Sigma indbygningscisterner 12 cm	Sigma indbygningscisterner 12 cm	Sigma indbygningscisterner 12 cm	Sigma indbygningscisterner 12 cm
							
	✓		✓	✓		✓	
	✓[1]		✓[1]	✓[1]		✓[1]	
	✓[1]		✓[1]	✓[1]		✓[1]	
	✓		✓	✓		✓	
	✓		✓	✓		✓	
	✓		✓	✓		✓	

Til netdrift, til Geberit Sigma indbygningscisterner 12 cm

Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, automatisk/berøringsfri/manuel

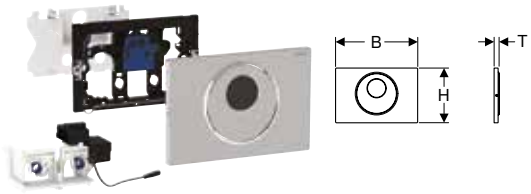

click & scan

Anvendelse
- Til offentlige og halvoffentlige områder
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til berøringsfri skyllestyring på Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit indsats til WC-stick
- Egnet til barrier-free konstruktion

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	85–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby	0,15 W
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	1–60 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s

Indeholdt i leveringen
- Sigma10 betjeningsplade
- Montageramme med infrarød styring, præmonteret
- Beskyttelsesplade
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- Trykstang
- Monteringsbeslag

Egenskaber
- Berøringsfri toiletskyl
- Automatisk aktivering af skyl
- Berøringsfri udløsning af et enkelt- eller dobbeltskyl ved at nærme en hånd
- Manuel aktivering af skyl via betjeningsplade
- Aktivering af skyl via ekstern knap er mulig
- Betjeningsplade kan låses med skruer
- Strømforsyning via ekstern netdel
- Ændring af netspænding til lavspænding 12 V DC
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Infrarød registrator med baggrundsdæmpning
- Infrarød sensor selvindstillende
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Forskyl kan justeres
- Min. opholdstid kan justeres
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Service-Handy
- Skyllestyring kan deaktiveres
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende
- Vandalsikret
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]
115.890.16.6	617093571	Plade og knap: sort matlakeret, easy-to-clean-belagt Designringe: sort	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.DW.6	617093579	Plade og knap: sort Designringe: sort mat	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.SN.6	617093570	Plade og knap: børstet, easy-to-clean-belagt Designring: poleret	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Skal bestilles yderligere
- Geberit netdel til Power & Connect Box → s. 273

Kan kombineres med
- Geberit montagesæt med netdel, til WC-skyllestyringer med elektronisk skyllestyring, 12 V → s. 272
- Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet → s. 274
- Sæt netdel 230 V/12 V/50 Hz, med spændingsforsyningskabel 1,8 m, og kombinationstilslutningsdåse → s. 238

Tilbehør
- Geberit Service-Handy → s. 383
- Geberit Clean-Handy → s. 383

Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, automatisk/berøringsfri, kan låses med skruer

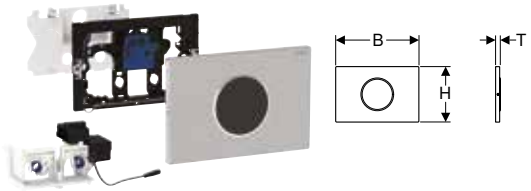

click & scan

Anvendelse

- Til offentlige og halvoffentlige områder
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til berøringsfri skyllestyring på Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit indsats til WC-stick
- Egnet til barrier-free konstruktion

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	85–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby	0,15 W
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	1–60 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s

Indeholdt i leveringen

- Sigma10 betjeningsplade
- Montageramme med infrarød styring, præmonteret
- Beskyttelsesplade
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Berøringsfri toiletskyl
- Automatisk aktivering af skyl
- Berøringsfri udløsning af et enkelt- eller dobbeltskyl ved at nærme en hånd
- Aktivering af skyl via ekstern knap er mulig
- Betjeningsplade kan låses med skruer
- Strømforsyning via ekstern netdel
- Ændring af netspænding til lavspænding 12 V DC
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Infrarød registrator med baggrundsdæmpning
- Infrarød sensor selvindstillende
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Forskyl kan justeres
- Min. opholdstid kan justeres
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Service-Handy
- Skyllestyring kan deaktiveres
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende
- Vandalsikret
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]
115.906.16.6	617093244	Plade: sortmatlakeret, easy-to-clean belagt Designring: sort	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.DW.6	617093241	Plade: sort Designring: mat sort	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.SN.6	617093240	Plade: børstet, easy-to-clean belagt Designring: poleret	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Skal bestilles yderligere

- Geberit netdel til Power & Connect Box → s. 273


Kan kombineres med

- Geberit montagesæt med netdel, til WC-skyllestyringer med elektronisk skyllestyring, 12 V → s. 272
- Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet → s. 274
- Sæt netdel 230 V/12 V/50 Hz, med spændingsforsyningskabel 1,8 m, og kombinationstilslutningsdåse → s. 238

Tilbehør

- Geberit Service-Handy → s. 383
- Geberit Clean-Handy → s. 383

Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, automatisk/berøringsfri

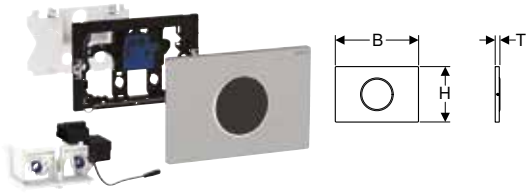

click & scan

Anvendelse

- Til private og halvoffentlige områder
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til berøringsfri skyllestyring på Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit indsats til WC-stick
- Egnet til barrier-free konstruktion

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	85–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby	0,15 W
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	1–60 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s

Indeholdt i leveringen

- Sigma10 betjeningsplade
- Montageramme med infrarød styring, præmonteret
- Beskyttelsesplade
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret

Egenskaber

- Berøringsfri toiletskyl
- Automatisk aktivering af skyl
- Berøringsfri udløsning af et enkelt- eller dobbeltskyl ved at nærme en hånd
- Aktivering af skyl via ekstern knap er mulig
- Strømforsyning via ekstern netdel
- Ændring af netspænding til lavspænding 12 V DC
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Infrarød registrator med baggrundsdæmpning
- Infrarød sensor selvindstillende
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Forskyl kan justeres
- Min. opholdstid kan justeres
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Service-Handy
- Skyllestyring kan deaktiveres
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]
115.907.16.6	617093261	Plade: sortmatlakeret, easy-to-clean belagt Designring: sort	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.DW.6	617093281	Plade: sort Designring: mat sort	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.JQ.6	617093214	Plade: matkromlakeret, easy-to-clean belagt Designring: blankforkromet	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KH.6	617093264	Plade: blankforkromet Designringe: matforkromet	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KJ.6	617093260	Plade: hvid Designringe: blankforkromet	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KK.6	617093270	Plade: hvid Designringe: forgyldt	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KM.6	617093271	Plade: sort Designringe: blankforkromet	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.SN.6	617093280	Plade: børstet, easy-to-clean belagt Designringe: poleret	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Skal bestilles yderligere

- Geberit netdel til Power & Connect Box → s. 273


Kan kombineres med

- Geberit montagesæt med netdel, til WC-skyllestyringer med elektronisk skyllestyring, 12 V → s. 272
- Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet → s. 274
- Sæt netdel 230 V/12 V/50 Hz, med spændingsforsyningskabel 1,8 m, og kombinationstilslutningsdåse → s. 238

Tilbehør

- Geberit Service-Handy → s. 383
- Geberit Clean-Handy → s. 383

Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, enkeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, til nedfældelig armstøtte, manuel

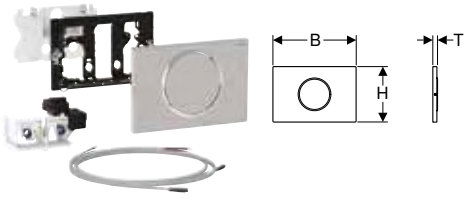

click & scan

Anvendelse

- Til manuel fjernudløsning af Sigma indbygningscisterner 12 cm via nedfældelige armstøtter med potentialfri knap med lukkefunktion
- Til enkeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit indsats til WC-stick

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	85–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby	0,15 W
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s

Egenskaber

- Aktivering af skyl trådforbundet
- Aktivering af skyl via nedfældelig armstøtte, trådforbundet
- Tryk, kan betjenes samtidigt
- Enkeltskyl kan udløses via betjeningsplade
- Strømforsyning via ekstern netdel
- Ændring af netspænding til lavspænding 12 V DC
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende
- Betjeningsplade kan låses med skruer

Indeholdt i leveringen

- Sigma10 betjeningsplade
- Montageramme
- Beskyttelsesplade
- Trykstang
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- Elektrisk styring
- 2 kabler præfabrikerede, længde 1,2 m
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]
115.863.16.6	617093501	Plade: sortmatlakeret, easy-to-clean belagt Designring: sort	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.863.SN.6	617093500	Plade og knap: børstet, easy-to-clean-belagt Designring: poleret	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4


Skal bestilles yderligere

- Geberit netdel til Power & Connect Box → s. 273

Kan kombineres med

- Geberit montagesæt med netdel, til WC-skyllestyringer med elektronisk skyllestyring, 12 V → s. 272
- Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet → s. 274
- Sæt netdel 230 V/12 V/50 Hz, med spændingsforsyningskabel 1,8 m, og kombinationstilslutningsdåse → s. 238

Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, enkeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, til nedfældelig armstøtte, fjernstyret

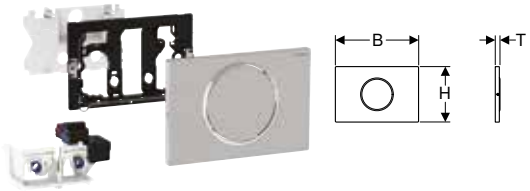

click & scan

Anvendelse

- Til manuel fjernudløsning af Sigma indbygningscisterner 12 cm via nedfældelige armstøtter med fjernstyrede knapper
- Til enkeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit indsats til WC-stick

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	85–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby	0,15 W
Frekvens	868,4 MHz
Rækkevidde	10 m
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s

Egenskaber

- Aktivering af skyl via nedfældelig armstøtte, trådløst
- Enkeltskyl kan udløses via betjeningsplade
- Strømforsyning via ekstern netdel
- Ændring af netspænding til lavspænding 12 V DC
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende
- Betjeningsplade kan låses med skruer

Indeholdt i leveringen

- Sigma10 betjeningsplade
- Montageramme
- Beskyttelsesplade
- Trykstang
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- Styringselektronik med trådløs modtager
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]
115.867.16.6	617093551	Plade og knap: sort matlakeret, easy-to-clean-belagt Designring: sort	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.867.SN.6	617093550	Plade og knap: børstet, easy-to-clean-belagt Designringe: poleret	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4


Skal bestilles yderligere

- Geberit netdel til Power & Connect Box → s. 273

Kan kombineres med

- Geberit montagesæt med netdel, til WC-skyllestyringer med elektronisk skyllestyring, 12 V → s. 272
- Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet → s. 274
- Sæt netdel 230 V/12 V/50 Hz, med spændingsforsyningskabel 1,8 m, og kombinationstilslutningsdåse → s. 238

Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma80 betjeningsplade, square, berøringsfri

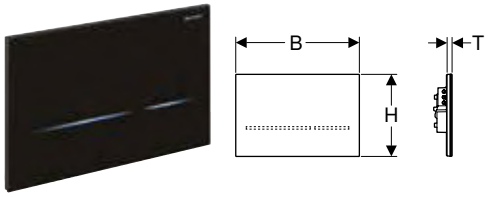

click & scan

Anvendelse

- Til private og halvoffentlige områder
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til berøringsfri skyllestyring på Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit indsats til WC-stick
- Egnet til barrier-free konstruktion

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	85–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby	0,15 W
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	0 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	1–60 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s

Indeholdt i leveringen

- Sigma80 betjeningsplade
- Montageramme
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret

Egenskaber

- Berøringsfri toiletskyl
- Automatisk aktivering af skyl kan aktiveres
- Aktivering af skyl via ekstern knap er mulig
- Betjeningsplade uden mekaniske knapper
- Knapper, der kan kendes ved hjælp af lysfelter
- Knapbelysning aktiveres, når en person træder hen til wc'et
- Knapbelysning kan indstilles i fem farver
- Orienteringslys kan tilkobles
- Strømforsyning via ekstern netdel
- Ændring af netspænding til lavspænding 12 V DC
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Infrarød registrator med baggrundsdæmpning
- Infrarød sensor selvindstillende
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres
- Intervalskyl indstilleligt
- Forskyl kan justeres
- Min. opholdstid kan justeres
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Service-Handy
- Skyllestyring kan deaktiveres
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende
- Kan låses
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]
116.090.SG.6	617091041	Sort / Glas	Glas	24,7	16,4	1	≤ 4
116.090.SM.6	617091049	Glas spejlglas	Glas	24,7	16,4	1	≤ 4

Skal bestilles yderligere

- Geberit netdel til Power & Connect Box → s. 273

Kan kombineres med

- Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet → s. 274
- Geberit montagesæt med netdel, til WC-skyllestyringer med elektronisk skyllestyring, 12 V → s. 272
- Sæt netdel 230 V/12 V/50 Hz, med spændingsforsyningskabel 1,8 m, og kombinationstilslutningsdåse → s. 238

Tilbehør

- Geberit Service-Handy → s. 383

Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, til ekstern knap



click & scan

Anvendelse

- Til manuel fjernudløsning af Sigma indbygningscisterner 12 cm via nedfældelige armstøtter med potentialfri knap med lukkefunktion
- Til aktivering af enkelt- eller dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	85–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby	0,15 W
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Materiale	Plast

Egenskaber

- Aktivering af skyl trådforbundet
- Aktivering af skyl via nedfældelig armstøtte, trådforbundet
- Tryk, kan betjenes samtidigt
- Enkelt- eller dobbeltskyl kan udløses via betjeningsplade
- Kan kombineres med Sigma01 op til Sigma70 betjeningsplader eller Geberit frontplader
- Strømforsyning via ekstern netdel
- Ændring af netspænding til lavspænding 12 V DC
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende

Indeholdt i leveringen

- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- Elektrisk styring
- Tilslutningskabel længde 2 m, præfabrikeret

Varenr.	VVS nr.	Effektforbrug [W]
115.862.00.6	617084903	≤ 4

Skal bestilles yderligere

- Betjeningsplade eller frontplade
- Knapper
- Geberit netdel til Power & Connect Box → s. 273

Kan kombineres med

- Geberit montagesæt med netdel, til WC-skyllestyringer med elektronisk skyllestyring, 12 V → s. 272
- Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet → s. 274
- Sæt netdel 230 V/12 V/50 Hz, med spændingsforsyningskabel 1,8 m, og kombinationstilslutningsdåse → s. 238

Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, til fjernstyrede knapper



click & scan

Anvendelse

- Til manuel fjernudløsning af Sigma indbygningscisterner 12 cm via nedfældelige armstøtter med fjernstyrede knapper
- Til manuel fjernudløsning af Sigma indbygningscisterner 12 cm via Geberit fjernstyrede knapper
- Til aktivering af enkelt- eller dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit indsats til WC-stick

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	85–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby	0,15 W
Frekvens	868,4 MHz
Rækkevidde	10 m
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Materiale	Plast

Egenskaber

- Aktivering af skyl via nedfældelig armstøtte, trådløst
- Aktivering af skyl via Geberit fjernstyrede knapper, trådløs
- Dobbeltskyl kan udløses via fjernstyret knap
- Enkelt- eller dobbeltskyl kan udløses via betjeningsplade
- Kan kombineres med Sigma01 op til Sigma70 betjeningsplader eller Geberit frontplader
- Strømforsyning via ekstern netdel
- Ændring af netspænding til lavspænding 12 V DC
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende

Indeholdt i leveringen

- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- Styringselektronik med trådløs modtager

Varenr.	VVS nr.	Effektforbrug [W]
115.897.00.6	617093902	≤ 4

Skal bestilles yderligere


- Betjeningsplade eller frontplade
- Fjernstyrede knapper
- Geberit netdel til Power & Connect Box → s. 273


Kan kombineres med

- Geberit montagesæt med netdel, til WC-skyllestyringer med elektronisk skyllestyring, 12 V → s. 272
- Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet → s. 274
- Sæt netdel 230 V/12 V/50 Hz, med spændingsforsyningskabel 1,8 m, og kombinationstilslutningsdåse → s. 238

Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med type 10 infrarød knap, round







click & scan

Anvendelse

- Til manuel fjernstyret skyllestyring af Sigma indbygningscisterner 12 cm via berøringsfri infrarød knap
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til montering i massivt og let byggeri med indmuringsdåse
- Til montering i badeværelsesmøbler med kontramøtrik
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	85–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby	0,15 W
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s

Egenskaber

- Berøringsfri toiletskyl
- Berøringsfri udløsning af et enkelt- eller dobbeltskyl ved at nærme en hånd
- Enkelt- eller dobbeltskyl kan udløses via betjeningsplade
- Kan kombineres med Sigma01 op til Sigma70 betjeningsplader eller Geberit frontplader
- Strømforsyning via ekstern netdel
- Ændring af netspænding til lavspænding 12 V DC
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende

Indeholdt i leveringen

- Infrarød knap med tilslutningskabel længde 2 m
- Indmuringsdåse
- Kontramøtrik
- Tomrør længde 1,7 m
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- Elektrisk styring

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]
115.936.14.6	617094811	Sort mat	Messing	6	6	0,5	≤ 4
115.936.SN.6	617094810	Roset: børstet	Rustfrit stål	6	6	0,5	≤ 4

Skal bestilles yderligere

- Betjeningsplade eller frontplade
- Geberit netdel til Power & Connect Box → s. 273

Kan kombineres med

- Geberit montagesæt med netdel, til WC-skyllestyringer med elektronisk skyllestyring, 12 V → s. 272
- Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet → s. 274
- Sæt netdel 230 V/12 V/50 Hz, med spændingsforsyningskabel 1,8 m, og kombinationstilslutningsdåse → s. 238

Geberit HS05 hygiejneskylnig til Sigma indbygningscisterne 12 cm, netdrift



click & scan

Anvendelse
- Til hindring af stagnation i drikkevandsledningerne
- Til forebyggelse af bakteriedannelse
- Til montering i Sigma indbygningscisterne 12 cm
- Til aktivering af enkelt- eller dobbeltskyl via betjeningsplade
- Til tungt og let byggeri (mur)

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	85–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby	0,15 W
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	72 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Materiale	Plast

Egenskaber
- Enkelt- eller dobbeltskyl kan udløses via betjeningsplade
- Kan kombineres med Sigma01 op til Sigma70 betjeningsplader eller Geberit frontplader
- Strømforsyning via ekstern netdel
- Ændring af netspænding til lavspænding 12 V DC
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende

Indeholdt i leveringen
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- Elektrisk styring

Varenr.	VVS nr.	Effektforbrug [W]
116.109.00.6	617060975	≤ 4

Skal bestilles yderligere
- Betjeningsplade
- Geberit netdel til Power & Connect Box → s. 273

Kan kombineres med
- Geberit montagesæt med netdel, til WC-skyllestyringer med elektronisk skyllestyring, 12 V → s. 272
- Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet → s. 274
- Sæt netdel 230 V/12 V/50 Hz, med spændingsforsyningskabel 1,8 m, og kombinationstilslutningsdåse → s. 238

Til netdrift, til Geberit Omega indbygningscisterner 12 cm

Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Omega indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, til ekstern knap



click & scan

Anvendelse

- Til manuel fjernudløsning af Omega indbygningscisterner 12 cm via almindelig potentialfri knap med lukkefunktion
- Til aktivering af enkelt- eller dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til Omega indbygningscisterner 12 cm

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	85–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby	0,15 W
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Materiale	Plast

Egenskaber

- Aktivering af skyl trådforbundet
- Dobbeltskyl-fjernbetjening via ekstern knap
- Tryk, kan betjenes samtidigt
- Dobbeltskyl via betjeningsplade til udløsning oppefra eller forfra
- Kan kombineres med Omega20 op til Omega60 betjeningsplader eller Geberit frontplader
- Strømforsyning via ekstern netdel
- Ændring af netspænding til lavspænding 12 V DC
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende

Indeholdt i leveringen

- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- Elektrisk styring
- Tilslutningskabel længde 2 m, præfabrikeret

Varenr.	VVS nr.	Effektforbrug [W]
115.955.00.6	617094990	≤ 4

Skal bestilles yderligere

- Betjeningsplade eller frontplade
- Knapper
- Geberit netdel til Power & Connect Box → s. 273


Kan kombineres med


- Geberit montagesæt med netdel, til WC-skyllestyringer med elektronisk skyllestyring, 12 V → s. 272
- Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet → s. 274
- Sæt netdel 230 V/12 V/50 Hz, med spændingsforsyningskabel 1,8 m, og kombinationstilslutningsdåse → s. 238

- Kan leveres/bestilles fra 1. september 2022

Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Omega indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med type 10 infrarød knap, round







click & scan

Anvendelse

- Til manuel fjernstyret skyllestyring af Omega indbygningscisterner 12 cm via berøringsfri infrarød knap
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til montering i massivt og let byggeri med indmuringsdåse
- Til montering i badeværelsesmøbler med kontramøtrik
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til Omega indbygningscisterner 12 cm

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	85–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby	0,15 W
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s

Egenskaber

- Berøringsfri toiletskyl
- Berøringsfri udløsning af et enkelt- eller dobbeltskyl ved at nærme en hånd
- Dobbeltskyl via betjeningsplade til udløsning oppefra eller forfra
- Kan kombineres med Omega20 op til Omega60 betjeningsplader eller Geberit frontplader
- Strømforsyning via ekstern netdel
- Ændring af netspænding til lavspænding 12 V DC
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende

Indeholdt i leveringen

- Infrarød knap med tilslutningskabel længde 2 m
- Indmuringsdåse
- Kontramøtrik
- Tomrør længde 1,7 m
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- Elektrisk styring

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]
115.956.14.6	617094911	Sort mat	Messing	6	6	0,5	≤ 4
115.956.SN.6	617094910	Roset: børstet	Rustfrit stål	6	6	0,5	≤ 4

Skal bestilles yderligere

- Betjeningsplade eller frontplade
- Geberit netdel til Power & Connect Box → s. 273


Kan kombineres med

- Geberit montagesæt med netdel, til WC-skyllestyringer med elektronisk skyllestyring, 12 V → s. 272
- Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet → s. 274
- Sæt netdel 230 V/12 V/50 Hz, med spændingsforsyningskabel 1,8 m, og kombinationstilslutningsdåse → s. 238

- Ved topbetjening kan cisterne adgang laves enten vha. trykplade/dækplade eller aftagelig topplade

Til batteridrift, til Geberit Sigma indbygningscisterner 12 cm

Geberit elektronisk WC-skyllestyring, batteridrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, automatisk/berøringsfri/manuel

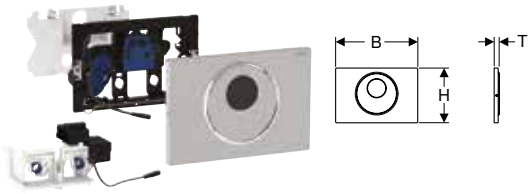

click & scan

Anvendelse

- Til offentlige og halvoffentlige områder
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til berøringsfri skyllestyring på Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit indsats til WC-stick
- Egnet til barrier-free konstruktion

Tekniske data

Batteritype	LR20
Beskyttelsestype	IP45
Driftsspænding	3 V DC
Effektforbrug standby	0,15 W
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	1 s
Indstillingsområde for opholdstid	1–60 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s

Indeholdt i leveringen

- Sigma10 betjeningsplade
- Montageramme med infrarød styring og batterirum, præmonteret
- Beskyttelsesplade
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- 2 alkaliske batterier LR20, hvert 1,5 V
- Trykstang
- Monteringsbeslag

Egenskaber


- Berøringsfri toiletskyl
- Automatisk aktivering af skyl
- Berøringsfri udløsning af et enkelt- eller dobbeltskyl ved at nærme en hånd
- Manuel aktivering af skyl via betjeningsplade
- Aktivering af skyl via ekstern knap er mulig
- Betjeningsplade kan låses med skruer
- Batteridrevet
- Batterier i lukket batterirum i cisternen
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Infrarød registrator med baggrundsdæmpning
- Infrarød sensor selvindstillende
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Forskyl kan justeres
- Min. opholdstid kan justeres
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Service-Handy
- Skyllestyring kan deaktiveres
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende
- Vandalsikret
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]
115.891.16.6	617093581	Plade og knap: sort matlakeret, easy-to-clean-belagt Designring: sort	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.DW.6	617093589	Plade og knap: sort Designringe: sort mat	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.SN.6	617093580	Plade: børstet, easy-to-clean belagt Designringe: poleret	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Tilbehør

- Geberit Service-Handy → s. 383
- Geberit Clean-Handy → s. 383

Geberit elektronisk WC-skyllestyring, batteridrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl med Sigma10 betjeningsplade, round, automatisk/berøringsfri, kan låses med skruer

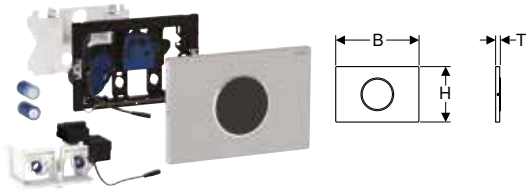

click & scan

Anvendelse

- Til offentlige og halvoffentlige områder
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til berøringsfri skyllestyring på Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit indsats til WC-stick
- Egnet til barrier-free konstruktion

Tekniske data

Batteritype	LR20
Beskyttelsestype	IP45
Driftsspænding	3 V DC
Effektforbrug standby	0,15 W
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	1–60 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s

Indeholdt i leveringen

- Sigma10 betjeningsplade
- Montageramme med infrarød styring og batterirum, præmonteret
- Beskyttelsesplade
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- 2 alkaliske batterier LR20, hvert 1,5 V
- Monteringsbeslag

Egenskaber


- Berøringsfri toiletskyl
- Automatisk aktivering af skyl
- Berøringsfri udløsning af et enkelt- eller dobbeltskyl ved at nærme en hånd
- Aktivering af skyl via ekstern knap er mulig
- Betjeningsplade kan låses med skruer
- Batteridrevet
- Batterier i lukket batterirum i cisternen
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Infrarød registrator med baggrundsdæmpning
- Infrarød sensor selvindstillende
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Forskyl kan justeres
- Min. opholdstid kan justeres
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Service-Handy
- Skyllestyring kan deaktiveres
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende
- Vandalsikret
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]
115.909.16.6	617093341	Plade: sortmatlakeret, easy-to-clean belagt Designring: sort	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.DW.6	617093351	Plade: sort Designring: mat sort	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.SN.6	617093340	Plade: børstet, easy-to-clean belagt Designring: poleret	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Tilbehør

- Geberit Service-Handy → s. 383
- Geberit Clean-Handy → s. 383

Geberit elektronisk WC-skyllestyring, batteridrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, automatisk/berøringsfri

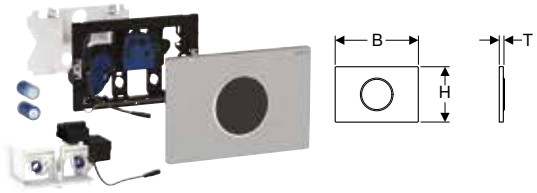

click & scan

Anvendelse

- Til private og halvoffentlige områder
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til berøringsfri skyllestyring på Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit indsats til WC-stick
- Egnet til barrier-free konstruktion

Tekniske data

Batteritype	LR20
Beskyttelsestype	IP45
Driftsspænding	3 V DC
Effektforbrug standby	0,15 W
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	1–60 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s

Egenskaber

- Berøringsfri toiletskyl
- Automatisk aktivering af skyl
- Berøringsfri udløsning af et enkelt- eller dobbeltskyl ved at nærme en hånd
- Aktivering af skyl via ekstern knap er mulig
- Batteridrevet
- Batterier i lukket batterirum i cisternen
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Infrarød registrator med baggrundsdæmpning
- Infrarød sensor selvindstillende
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Forskyl kan justeres
- Min. opholdstid kan justeres
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Service-Handy
- Skyllestyring kan deaktiveres
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

Indeholdt i leveringen

- Sigma10 betjeningsplade
- Montageramme med infrarød styring og batterirum, præmonteret
- Beskyttelsesplade
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- 2 alkaliske batterier LR20, hvert 1,5 V

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]
115.908.16.6	617093361	Plade: sortmatlakeret, easy-to-clean belagt Designring: sort	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.DW.6	617093381	Plade: sort Designring: mat sort	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.JQ.6	617093314	Plade: matkromlakeret, easy-to-clean belagt Designring: blankforkromet	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KH.6	617093364	Plade: blankforkromet Designring: matforkromet	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KJ.6	617093360	Plade: hvid Designringe: blankforkromet	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KK.6	617093370	Plade: hvid Designringe: forgyldt	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KM.6	617093371	Plade: sort Designringe: blankforkromet	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.SN.6	617093380	Plade: børstet, easy-to-clean belagt Designringe: poleret	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Tilbehør

- Geberit Service-Handy → s. 383
- Geberit Clean-Handy → s. 383

Geberit elektronisk WC-skyllestyring, batteridrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, til fjernstyrede knapper



click & scan

Anvendelse

- Til manuel fjernudløsning af Sigma indbygningscisterner 12 cm via nedfældelige armstøtter med fjernstyrede knapper
- Til manuel fjernudløsning af Sigma indbygningscisterner 12 cm via Geberit fjernstyrede knapper
- Til aktivering af enkelt- eller dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit indsats til WC-stick

Tekniske data

Batteritype	LR20
Beskyttelsestype	IP45
Driftsspænding	3 V DC
Effektforbrug standby	0,15 W
Frekvens	868,4 MHz
Rækkevidde	10 m
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Materiale	Plast

Egenskaber

- Aktivering af skyl via nedfældelig armstøtte, trådløst
- Aktivering af skyl via Geberit fjernstyrede knapper, trådløs
- Dobbeltskyl kan udløses via fjernstyret knap
- Enkelt- eller dobbeltskyl kan udløses via betjeningsplade
- Kan kombineres med Sigma01 op til Sigma50 betjeningsplader eller Geberit frontplader
- Batteridrevet
- Batterier i lukket batterirum i cisternen
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende

Indeholdt i leveringen


- Montageramme med batterirum, præmonteret
- Beskyttelsesplade
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- Styringselektronik med trådløs modtager
- 2 alkaliske batterier LR20, hvert 1,5 V

Varenr.	VVS nr.	Effektforbrug [W]
115.898.00.6	617093903	≤ 4

Skal bestilles yderligere

- Betjeningsplade eller frontplade
- Fjernstyrede knapper

Geberit elektronisk WC-skyllestyring, batteridrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, enkeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, til nedfældelig armstøtte, fjernstyret

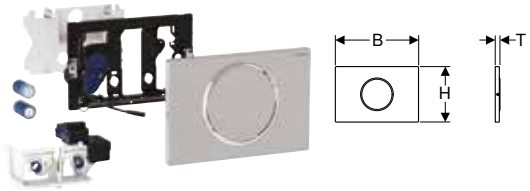

click & scan

Anvendelse

- Til manuel fjernudløsning af Sigma indbygningscisterner 12 cm via nedfældelige armstøtter med fjernstyrede knapper
- Til enkeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit indsats til WC-stick

Tekniske data

Batteritype	LR20
Beskyttelsestype	IP45
Driftsspænding	3 V DC
Effektforbrug standby	0,15 W
Frekvens	868,4 MHz
Rækkevidde	10 m
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s

Egenskaber


- Aktivering af skyl via nedfældelig armstøtte, trådløst
- Enkeltskyl kan udløses via betjeningsplade
- Batteridrevet
- Batterier i lukket batterirum i cisternen
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende
- Betjeningsplade kan låses med skruer

Indeholdt i leveringen

- Sigma10 betjeningsplade
- Montageramme
- Beskyttelsesplade
- Trykstang
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- Styringselektronik med trådløs modtager
- 2 alkaliske batterier LR20, hvert 1,5 V
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]
115.869.SN.6	617093560	Plade og knap: børstet, easy-to-clean-belagt Designring: poleret	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Geberit elektronisk WC-skyllestyring, batteridrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, enkeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, til nedfældelig armstøtte, manuel

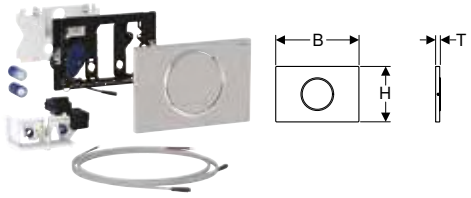

click & scan

Anvendelse

- Til manuel fjernudløsning af Sigma indbygningscisterner 12 cm via nedfældelige armstøtter med potentialfri knap med lukkefunktion
- Til enkeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit indsats til WC-stick

Egenskaber

- Aktivering af skyl trådforbundet
- Aktivering af skyl via nedfældelig armstøtte, trådforbundet
- Tryk, kan betjenes samtidigt
- Enkeltskyl kan udløses via betjeningsplade
- Batteridrevet
- Batterier i lukket batterirum i cisternen
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende
- Betjeningsplade kan låses med skruer

Tekniske data

Batteritype	LR20
Beskyttelsestype	IP45
Driftsspænding	3 V DC
Effektforbrug standby	0,15 W
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s

Indeholdt i leveringen
- Sigma10 betjeningsplade
- Montageramme
- Beskyttelsesplade
- Trykstang
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- Elektrisk styring
- 2 alkaliske batterier LR20, hvert 1,5 V
- 2 kabler præfabrikerede, længde 1,2 m
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]
115.864.SN.6	617093510	Plade og knap: børstet, easy-to-clean-belagt Designring: poleret	Rustfrit stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Tilbehør
- Geberit Service-Handy → s. 383

Geberit elektronisk WC-skyllestyring, batteridrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, til ekstern knap



click & scan

Anvendelse
- Til manuel fjernudløsning af Sigma indbygningscisterner 12 cm via nedfældelige armstøtter med potentialfri knap med lukkefunktion
- Til aktivering af enkelt- eller dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit indsats til WC-stick

Tekniske data

Batteritype	LR20
Beskyttelsestype	IP45
Driftsspænding	3 V DC
Effektforbrug standby	0,15 W
Frekvens	868,4 MHz
Rækkevidde	10 m
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Materiale	Plast

Egenskaber
- Aktivering af skyl trådforbundet
- Aktivering af skyl via nedfældelig armstøtte, trådforbundet
- Tryk, kan betjenes samtidigt
- Enkelt- eller dobbeltskyl kan udløses via betjeningsplade
- Kan kombineres med Sigma01 op til Sigma50 betjeningsplader eller Geberit frontplader
- Batteridrevet
- Batterier i lukket batterirum i cisternen
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende


Indeholdt i leveringen
- Montageramme med batterirum, præmonteret
- Beskyttelsesplade
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- Elektrisk styring
- Tilslutningskabel længde 2 m, præfabrikeret
- 2 alkaliske batterier LR20, hvert 1,5 V

Varenr.	VVS nr.	Effektforbrug [W]
115.885.00.6	617093901	≤ 4

Skal bestilles yderligere
- Betjeningsplade eller frontplade
- Knapper

Geberit elektronisk WC-skyllestyring, batteridrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med type 10 infrarød knap, round





click & scan

Anvendelse

- Til manuel fjernstyret skyllestyring af Sigma indbygningscisterner 12 cm via berøringsfri infrarød knap
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til montering i massivt og let byggeri med indmuringsdåse
- Til montering i badeværelsesmøbler med kontramøtrik
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit indsats til WC-stick

Tekniske data

Batteritype	LR20
Beskyttelsestype	IP45
Driftsspænding	3 V DC
Effektforbrug standby	0,15 W
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	3 s

Egenskaber

- Berøringsfri toiletskyl
- Berøringsfri udløsning af et enkelt- eller dobbeltskyl ved at nærme en hånd
- Enkelt- eller dobbeltskyl kan udløses via betjeningsplade
- Kan kombineres med Sigma01 op til Sigma50 betjeningsplader eller Geberit frontplader
- Batteridrevet
- Batterier i lukket batterirum i cisternen
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende

Indeholdt i leveringen

- Infrarød knap med tilslutningskabel længde 2 m
- Indmuringsdåse
- Kontramøtrik
- Tomrør længde 1,7 m
- Montageramme med batterirum, præmonteret
- Beskyttelsesplade
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- Elektrisk styring
- 2 alkaliske batterier LR20, hvert 1,5 V

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]
115.937.14.6	617094831	Sort mat	Messing	6	6	0,5	≤ 4
115.937.SN.6	617094830	Roset: børstet	Rustfrit stål	6	6	0,5	≤ 4

Skal bestilles yderligere

- Betjeningsplade eller frontplade

Geberit HS05 hygiejneskylning til Sigma indbygningscisterne 12 cm, batteridrift



click & scan

Anvendelse

- Til hindring af stagnation i drikkevandsledningerne
- Til forebyggelse af bakteriedannelse
- Til montering i Sigma indbygningscisterne 12 cm
- Til aktivering af enkelt- eller dobbeltskyl via betjeningsplade
- Til tungt og let byggeri (mur)

Tekniske data

Batteritype	LR20
Beskyttelsestype	IP45
Driftsspænding	3 V DC
Effektforbrug standby	0,15 W
Frekvens	868,4 MHz
Rækkevidde	10 m
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	72 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Materiale	Plast

Egenskaber

- Enkelt- eller dobbeltskyl kan udløses via betjeningsplade
- Kan kombineres med Sigma01 op til Sigma50 betjeningsplader eller Geberit frontplader
- Batteridrevet
- Batterier i lukket batterirum i cisternen
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende

Indeholdt i leveringen

- Montageramme med batterirum, præmonteret
- Beskyttelsesplade
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- Elektrisk styring
- 2 alkaliske batterier LR20, hvert 1,5 V

Varenr.	VVS nr.	Effektforbrug [W]
116.110.00.6	617060976	≤ 4






Skal bestilles yderligere

- Betjeningsplade

WC-skyllestyringer med pneumatisk skyllestyring

Sortimentsoversigt – Geberit WC-skyllestyringer med pneumatisk skyllestyring

Geberit Danmark, Version oktober 2024


Model	Indbygningscisterner						Cisterne til møbel	Synlige cisterner	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm (UP720 / Unica +)	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Delta 8 cm	Kappa 15 cm		AP 123	AP 140
									
Fjernudløsning type 01, enkeltskyl, indbygget betjening									
116.040.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Fjernudløsning type 01, enkeltskyl, synlig betjening									
116.046.11.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Fjernudløsning type 01, dobbeltskyl, indbygget betjening									
116.042.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Fjernudløsning type 01, dobbeltskyl, indbygget betjening, fremstående									
116.044.11.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Fjernudløsning type 01, dobbeltskyl, synlig betjening									
116.048.11.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Fjernudløsning type 01, dobbeltskyl, betjening på møbel									
116.050.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Fjernudløsning type 10, dobbeltskyl, indbygget betjening									
116.055.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Fjernudløsning type 10, dobbeltskyl, betjening på møbel									
116.057.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Fjernbetjent skyllestyring kantet design, dobbeltskyl									
116.051.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.052.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Enkeltskyl, fodtryk til montering på væg									
115.918.00.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Enkeltskyl, fodtryk									
115.939.00.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Enkeltskyl, til institutter									
115.943.21.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓


✓ Kompatibel

Til dobbeltskyl

Geberit type 01 fjernbetjent skyllestyring pneumatisk, round, til dobbeltskyl, indbygget betjening







click & scan

Anvendelse
- Til pneumatisk fjernudløsning af Geberit synlige cisterner og indbygningscisterner
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til indbygning
- Med Delta indbygningscisterner 12 cm
- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Til Omega indbygningscisterner 12 cm
- Til Kappa indbygningscisterner 15 cm
- Til AP123 synlige cisterner
- Til AP140 synlige cisterner

Egenskaber
- Rundt design
- Kan kombineres med Geberit betjeningsplader til enkeltskyl, dobbeltskyl og skyl-stop-skylning eller Geberit frontplade

Indeholdt i leveringen
- Trykknap
- Pneumatisk løfteanordning
- Luftslange længde 2 m
- Tomrør længde 1,7 m
- Indmuringsdåse med beskyttelsesramme
- Monteringsbeslag


Tekniske data


Betjeningskraft (N) maks.	25 N

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale
116.042.11.1	617097020	Hvid	Plast
116.042.21.1	617097024	Blankforkromet	Plast
116.042.JQ.1	617097034	Mat krom / Easy-to-clean-belagt	Plast

Geberit type 01 fjernbetjent skyllestyring pneumatisk, round, til dobbeltskyl, indbygget betjening, fremstående







click & scan

Anvendelse
- Til pneumatisk fjernudløsning af Geberit synlige cisterner og indbygningscisterner
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til indbygning
- Med Delta indbygningscisterner 12 cm
- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Til Omega indbygningscisterner 12 cm
- Til Kappa indbygningscisterner 15 cm
- Til AP123 synlige cisterner
- Til AP140 synlige cisterner

Egenskaber
- Rundt design
- Skylleknapper fremstående
- Kan kombineres med Geberit betjeningsplader til enkeltskyl, dobbeltskyl og skyl-stop-skylning eller Geberit frontplade

Indeholdt i leveringen
- Trykknap
- Pneumatisk løfteanordning
- Luftslange længde 2 m
- Tomrør længde 1,7 m
- Indmuringsdåse med beskyttelsesramme
- Monteringsbeslag


Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	25 N

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale
116.044.11.1	617097040	Alpin-hvid	Plast

Geberit type 01 fjernbetjent skyllestyring pneumatisk, round, til dobbeltskyl, synlig betjening





click & scan

Anvendelse

- Til pneumatisk fjernudløsning af Geberit synlige cisterner og indbygningscisterner
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til synlig vægmontering
- Med Delta indbygningscisterner 12 cm
- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Til Omega indbygningscisterner 12 cm
- Til AP123 synlige cisterner
- Til AP140 synlige cisterner

Egenskaber

- Rundt design
- Skylleknapper fremstående
- Kan kombineres med Geberit betjeningsplader til enkeltskyl, dobbeltskyl og skyl-stop-skylning eller Geberit frontplade

Indeholdt i leveringen

- Trykknap
- Pneumatisk løfteanordning
- Luftslange længde 2 m
- Tomrør længde 0,9 m
- Monteringsbeslag


Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	25 N

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.048.11.1	617097060	Alpin-hvid	Plast	8,5	9	8,5

Geberit type 01 fjernbetjent skyllestyring pneumatisk, round, til dobbeltskyl, betjening på møbel



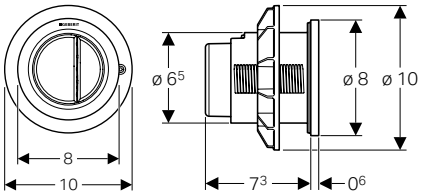

click & scan

Anvendelse

- Til pneumatisk fjernudløsning af Geberit synlige cisterner og indbygningscisterner
- Til pneumatisk fjernudløsning af Geberit cisterner til møbel
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til Omega indbygningscisterner 12 cm
- Til Kappa indbygningscisterner 15 cm
- Til AP123 synlige cisterner
- Til AP140 synlige cisterner
- Til badeværelsesmøbler

Egenskaber

- Rundt design
- Kan kombineres med Geberit betjeningsplader til enkeltskyl, dobbeltskyl og skyl-stop-skylning eller Geberit frontplade

Indeholdt i leveringen

- Trykknap
- Pneumatisk løfteanordning
- Luftslange længde 2 m
- Monteringsbeslag


Tekniske data


Betjeningskraft (N) maks.	25 N

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale
116.050.11.1	617097070	Hvid	Plast
116.050.21.1	617097074	Blankforkromet	Plast
116.050.JQ.1	617097084	Mat krom / Easy-to-clean-belagt	Plast

Geberit type 10 fjernbetjent skyllestyring pneumatisk, round, til dobbeltskyl, indbygget betjening







click & scan

Anvendelse

- Til pneumatisk fjernudløsning af Geberit synlige cisterner og indbygningscisterner
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til indbygning
- Med Delta indbygningscisterner 12 cm
- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Til Omega indbygningscisterner 12 cm
- Til Kappa indbygningscisterner 15 cm
- Til AP123 synlige cisterner
- Til AP140 synlige cisterner

Egenskaber

- Rundt design
- Kan kombineres med Geberit betjeningsplader til enkeltskyl, dobbeltskyl og skyl-stop-skylning eller Geberit frontplade

Indeholdt i leveringen

- Trykknap
- Pneumatisk løfteanordning
- Luftslange længde 2 m
- Tomrør længde 1,7 m
- Indmuringsdåse med beskyttelsesramme
- Monteringsbeslag


Tekniske data


Betjeningskraft (N) maks.	25 N

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale
116.055.16.1	617097231	Roset og knapper: sort mat, easy-to-clean belagt Designring: sort	Plast
116.055.JQ.1	617097220	Roset og knapper: krom mat, easy-to-clean belagt Designring: poleret	Plast
116.055.KH.1	617097210	Roset og knapper: blankforkromet Designring: matforkromet	Plast
116.055.KJ.1	617097230	Roset og knapper: hvid Designring: blankforkromet	Plast
116.055.KK.1	617097219	Roset og knapper: hvid Designring: forgyldt	Plast
116.055.KM.1	617097211	Roset og knapper: sort Designring: blankforkromet	Plast

Geberit type 10 fjernbetjent skyllestyring pneumatisk, round, til dobbeltskyl, betjening på møbel







click & scan

Anvendelse
- Til pneumatisk fjernudløsning af Geberit synlige cisterner og indbygningscisterner
- Til pneumatisk fjernudløsning af Geberit cisterner til møbel
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Med Delta indbygningscisterner 12 cm
- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Til Omega indbygningscisterner 12 cm
- Til Kappa indbygningscisterner 15 cm
- Til AP123 synlige cisterner
- Til AP140 synlige cisterner
- Til badeværelsesmøbler

Egenskaber
- Rundt design
- Kan kombineres med Geberit betjeningsplader til enkeltskyl, dobbeltskyl og skyl-stop-skylning eller Geberit frontplade

Indeholdt i leveringen
- Trykknap
- Pneumatisk løfteanordning
- Luftslange længde 2 m
- Monteringsbeslag


Tekniske data


Betjeningskraft (N) maks.	25 N

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale
116.057.16.1	617097281	Roset og knapper: sort mat, easy-to-clean belagt Designring: sort	Plast
116.057.DW.1	617097271	Roset og knapper: sort Designring: mat sort	Plast
116.057.JQ.1	617097264	Roset og knapper: krom mat, easy-to-clean belagt Designringe: poleret	Plast
116.057.KH.1	617097250	Roset og knapper: blankforkromet Designring: matforkromet	Plast
116.057.KJ.1	617097270	Roset og knapper: hvid Designring: blankforkromet	Plast
116.057.KK.1	617097259	Roset og knapper: hvid Designring: forgyldt	Plast
116.057.KM.1	617097251	Roset og knapper: sort Designring: blankforkromet	Plast

Geberit fjernbetjent skyllestyring square design, pneumatisk, til dobbeltskyl, indbygget betjening, fremstående







click & scan

Anvendelse
- Til pneumatisk fjernudløsning af Geberit synlige cisterner og indbygningscisterner
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til indbygning
- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Til Omega indbygningscisterner 12 cm
- Med Delta indbygningscisterner 12 cm
- Til Kappa indbygningscisterner 15 cm
- Til AP123 synlige cisterner
- Til AP140 synlige cisterner
- Til badeværelsesmøbler

Egenskaber
- Kan kombineres med Geberit betjeningsplader til enkeltskyl, dobbeltskyl og skyl-stop-skylning eller Geberit frontplade
- Skylleknapper fremstående
- Square design


Indeholdt i leveringen
- Trykknap
- Pneumatisk løfteanordning
- Luftslange længde 2 m
- Tomrør længde 1,7 m
- Monteringsbeslag

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	22 N

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale
116.052.21.1	617097404	Plade og knap: blankforkromet	Plast

Geberit fjernbetjent skyllestyring square design, pneumatisk, til dobbeltskyl, indbygget betjening

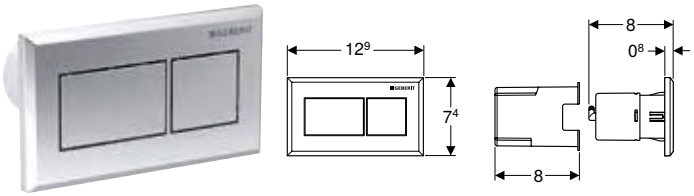

click & scan

Anvendelse
- Til pneumatisk fjernudløsning af Geberit synlige cisterner og indbygningscisterner
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til indbygning
- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Til Omega indbygningscisterner 12 cm
- Med Delta indbygningscisterner 12 cm
- Til Kappa indbygningscisterner 15 cm
- Til AP123 synlige cisterner
- Til AP140 synlige cisterner
- Til badeværelsesmøbler

Egenskaber
- Kan kombineres med Geberit betjeningsplader til enkeltskyl, dobbeltskyl og skyl-stop-skylning eller Geberit frontplade
- Square design

Indeholdt i leveringen
- Trykknap
- Pneumatisk løfteanordning
- Luftslange længde 2 m
- Tomrør længde 1,7 m
- Monteringsbeslag


Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	22 N

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale
116.051.GH.1	617097121	Plade og knap: forkromet, børstet, easy-to-clean-belagt	Støbt zink
116.051.KA.1	617097124	Plade: blankforkromet Knapper: matforkromet	Plast
116.051.KT.1	617097130	Plade: hvid Knapper: forkromet, børstet	Plast
116.051.KV.1	617097151	Plade: sort Knapper: forkromet	Plast

Til enkeltskyl

Geberit type 01 fjernbetjent skyllestyring pneumatisk, round, til enkeltskyl, indbygget betjening

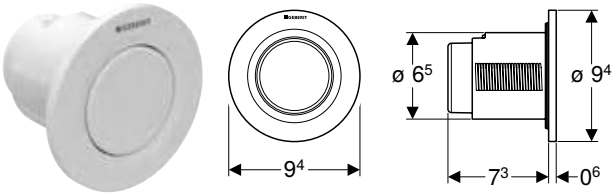

click & scan

Anvendelse
- Til pneumatisk fjernudløsning af Geberit synlige cisterner og indbygningscisterner
- Til enkeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til indbygning
- Med Delta indbygningscisterner 12 cm
- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Til Omega indbygningscisterner 12 cm
- Til Kappa indbygningscisterner 15 cm
- Til AP123 synlige cisterner
- Til AP140 synlige cisterner

Egenskaber
- Rundt design
- Kan kombineres med Geberit betjeningsplader til enkeltskyl, dobbeltskyl og skyl-stop-skylning eller Geberit frontplade

Indeholdt i leveringen
- Trykknap
- Pneumatisk løfteanordning
- Luftslange længde 2 m
- Tomrør længde 1,7 m
- Indmuringsdåse med beskyttelsesramme
- Monteringsbeslag


Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	25 N

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale
116.040.11.1	617097000	Hvid	Plast
116.040.21.1	617097004	Blankforkromet	Plast
116.040.JQ.1	617097014	Mat krom / Easy-to-clean-belagt	Plast

Geberit type 01 fjernbetjent skyllestyring pneumatisk, round, til enkeltskyl, synlig betjening





click & scan

Anvendelse
- Til pneumatisk fjernudløsning af Geberit synlige cisterner og indbygningscisterner
- Til enkeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til synlig vægmontering
- Med Delta indbygningscisterner 12 cm
- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Til Omega indbygningscisterner 12 cm
- Til AP123 synlige cisterner
- Til AP140 synlige cisterner

Egenskaber
- Rundt design
- Skylleknap fremstående
- Kan kombineres med Geberit betjeningsplader til enkeltskyl, dobbeltskyl og skyl-stop-skylning eller Geberit frontplade

Indeholdt i leveringen
- Trykknap
- Pneumatisk løfteanordning
- Luftslange længde 2 m
- Tomrør længde 0,9 m
- Monteringsbeslag


Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	25 N

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.046.11.1	617097050	Alpin-hvid	Plast	8,5	9	8,5

Geberit WC-styring med pneumatisk skyllestyring, enkeltskyl, med låste møtrikker, til institutter



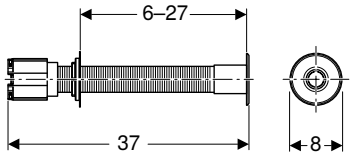

click & scan

Anvendelse
- Til pneumatisk fjernudløsning af Geberit synlige cisterner og indbygningscisterner
- Til enkeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til indbygning
- Til institutioner
- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Til Omega indbygningscisterner 12 cm
- Med Delta indbygningscisterner 12 cm
- Til Kappa indbygningscisterner 15 cm
- Til AP123 synlige cisterner
- Til AP140 synlige cisterner
- Til badeværelsesmøbler

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	25 N


Egenskaber
- Trykknap af messing, forkromet
- Kan kombineres med Geberit betjeningsplader til enkeltskyl, dobbeltskyl og skyl-stop-skylning eller Geberit frontplade
- Rundt design

Indeholdt i leveringen
- Trykknap
- Pneumatisk løfteanordning
- Luftslange længde 2 m

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale
115.943.21.1	617094400	Blankforkromet	Messing

Geberit WC-styring med pneumatisk skyllestyring, enkeltskyl, fodtryk





click & scan

Anvendelse

- Til pneumatisk fjernudløsning af Geberit synlige cisterner og indbygningscisterner
- Til enkeltskyl
- Til tungt byggeri
- Til let byggeri
- Til montering i gulve
- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Til Omega indbygningscisterner 12 cm
- Med Delta indbygningscisterner 12 cm
- Til Kappa indbygningscisterner 15 cm
- Til AP123 synlige cisterner
- Til AP140 synlige cisterner
- Til badeværelsesmøbler

Egenskaber

- Trykknap af rustfrit stål
- Kan kombineres med Geberit betjeningsplader til enkeltskyl, dobbeltskyl og skyl-stop-skylning eller Geberit frontplade

Indeholdt i leveringen

- Trykknap
- Pneumatisk løfteanordning
- Luftslange længde 3,5 m
- Styroporklods
- Tomrør længde 3 m
- Monteringsbeslag


Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	25 N

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.939.00.1	617094600	Rustfrit stål	Rustfrit stål	12	12	3,3

Geberit WC-styring med pneumatisk skyllestyring, enkeltskyl, fodtryk til montering på væg





click & scan

Anvendelse

- Til pneumatisk fjernudløsning af Geberit synlige cisterner og indbygningscisterner
- Til enkeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Til Omega indbygningscisterner 12 cm
- Med Delta indbygningscisterner 12 cm
- Til Kappa indbygningscisterner 15 cm
- Til AP123 synlige cisterner
- Til AP140 synlige cisterner
- Til badeværelsesmøbler

Egenskaber

- Trykknap af rustfrit stål
- Kan kombineres med Geberit betjeningsplader til enkeltskyl, dobbeltskyl og skyl-stop-skylning eller Geberit frontplade

Indeholdt i leveringen

- Trykknap
- Pneumatisk løfteanordning
- Luftslange længde 3,5 m
- Styroporklods
- Tomrør længde 3 m
- Monteringsbeslag

Tekniske data

Betjeningskraft (N) maks.	25 N


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.918.00.1	617094700	Rustfrit stål	Rustfrit stål	11	15,4	7,8

Tilbehør til WC-skyllestyringer

Montagesæt

Ny

Geberit Power & Connect Box



click & scan

Anvendelse
- Til Geberit Duofix og Geberit GIS elementer til væghængt toilet, med Sigma indbygningscisterne 12 cm
- Til Geberit Duofix og Geberit GIS elementer til væghængt toilet, med Omega indbygningscisterne 12 cm
- Til forberedelse af nettilslutninger på Geberit WC-skyllestyringer
- Til forberedelse af nettilslutninger på Geberit Duofresh moduler
- Til at forberede nettilslutninger fra Geberit AquaClean doucheto-iletter
- Til fastholdelse af Geberit netdel 12 V
- Til fastholdelse af Geberit Bus-konverteren
- Til skjult nettilslutning bag WC-skålen
- Ikke egnet til at kombinere med brandbeskyttelsessæt til Geberit Duofix element til væghængt toilet eller brandlukning til skyllerørsbøjning og afløbsbøjning

Indeholdt i leveringen
- Power & Connect Box
- Montagekasse
- Tomrør længde 0,32 m, til tilslutning Geberit AquaClean

Egenskaber
- Serie 2025
- Kan monteres uden brug af værktøj
- Tilslutningsmulighed til Geberit AquaClean
- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds

Varenr.	VVS nr.
116.061.00.6	617060985

Kan leveres fra februar 2025

Skal bestilles yderligere
- Geberit netdel til Power & Connect Box → s. 273

Kan kombineres med
- Geberit DuoFresh modul med automatisk aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 225
- Geberit DuoFresh modul med manuel aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 226

- Erstatning for varenr. 116.061.00.1

Geberit montagesæt med netdel, til WC-skyllestyringer med elektronisk skyllestyring, 12 V



click & scan

Anvendelse
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til indbygning
- Til forberedelse af nettilslutninger på Geberit WC-skyllestyringer
- Til forberedelse af nettilslutninger på Geberit Duofresh moduler

Egenskaber
- Ændring af netspænding til lavspænding 12 V DC

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	90–260 V AC
Netfrekvens	50–60 Hz
Udgangsspænding	12 V DC
Udgangseffekt	12 W

Indeholdt i leveringen

- Låg til indmuringsdåse
- Indmuringsdåse til borehul ø 76 mm
- Holder til tomrør
- Netdel
- Tilslutningskabel længde 1,8 m
- Tomrør længde 1,5 m

Varenr.	VVS nr.
115.861.00.6	617084904

Kan kombineres med

- Geberit HS05 hygiejneskylnig til Sigma indbygningscisterne 12 cm, netdrift → s. 253
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, automatisk/berøringsfri → s. 246
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, automatisk/berøringsfri, kan låses med skruer → s. 245
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, automatisk/berøringsfri/manuel → s. 244
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma80 betjeningsplade, square, berøringsfri → s. 249
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, enkeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, til nedfældelig armstøtte, fjernstyret → s. 248
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, enkeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, til nedfældelig armstøtte, manuel → s. 247
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, til ekstern knap → s. 250
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Omega indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, til ekstern knap → s. 254
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, til fjernstyrede knapper → s. 251
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med type 10 infrarød knap, round → s. 252
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Omega indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med type 10 infrarød knap, round → s. 255

Geberit netdel til Power & Connect Box



click & scan

Anvendelse

- Til montering i Geberit Power & Connect Box
- Til strømforsyning af Geberit WC-skyllestyringer og Geberit DuoFresh moduler med 12 V DC
- Ikke egnet til at kombinere med brandbeskyttelsessæt til Geberit Duofix element til væghængt toilet eller brandlukning til skyllerørsbøjning og afløbsbøjning

Egenskaber

- Adskillelse af brugsflader
- Netdel med LED-display
- Tilslutningskabel med LED-display

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	90–260 V AC
Netfrekvens	50–60 Hz
Udgangsspænding	12 V DC
Udgangseffekt	12 W


Indeholdt i leveringen

- Netdel med LED-display
- Tilslutningskabel
- Mellembund med tilslutningsklemme

Varenr.	VVS nr.
116.096.00.1	617060982

Ny

Geberit Set Power & Connect Box, inkl. mellembund med strømklemme



click & scan

Anvendelse
- Til Geberit Duofix og Geberit GIS elementer til væghængt toilet, med Sigma indbygningscisterne 12 cm
- Til Geberit Duofix og Geberit GIS elementer til væghængt toilet, med Omega indbygningscisterne 12 cm
- Til forberedelse af nettilslutninger på Geberit WC-skyllestyringer
- Til forberedelse af nettilslutninger på Geberit Duofresh moduler
- Til at forberede nettilslutninger fra Geberit AquaClean doucheto-iletter
- Til fastholdelse af Geberit netdel 12 V
- Til fastholdelse af Geberit Bus-konverteren
- Til skjult nettilslutning bag WC-skålen
- Ikke egnet til at kombinere med brandbeskyttelsessæt til Geberit Duofix element til væghængt toilet eller brandlukning til skyllerørsbøjning og afløbsbøjning

Indeholdt i leveringen
- Power & Connect Box
- Mellembund med tilslutningsklemme
- Montagekasse
- Tomrør længde 0,32 m, til tilslutning Geberit AquaClean

Egenskaber
- Serie 2025
- Kan monteres uden brug af værktøj
- Adskillelse af brugsflader
- Tilslutningsmulighed til Geberit AquaClean
- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds

Varenr.	VVS nr.
116.063.00.6	617060986

Kan leveres fra februar 2025

- Erstatning for varenr. 116.063.00.1

Ny

Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet



click & scan

Anvendelse
- Til Geberit Duofix og Geberit GIS elementer til væghængt toilet, med Sigma indbygningscisterne 12 cm
- Til Geberit Duofix og Geberit GIS elementer til væghængt toilet, med Omega indbygningscisterne 12 cm
- Til strømforsyning af Geberit WC-skyllestyringer og Geberit DuoFresh moduler med 12 V DC
- Til at forberede nettilslutninger fra Geberit AquaClean doucheto-iletter
- Til skjult nettilslutning bag WC-skålen
- Ikke egnet til at kombinere med brandbeskyttelsessæt til Geberit Duofix element til væghængt toilet eller brandlukning til skyllerørsbøjning og afløbsbøjning

Egenskaber
- Serie 2025
- Kan monteres uden brug af værktøj
- Adskillelse af brugsflader
- Netdel med LED-display
- Tilslutningskabel med LED-display
- Tilslutningsmulighed til Geberit AquaClean
- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	90–260 V AC
Netfrekvens	50–60 Hz
Udgangsspænding	12 V DC
Udgangseffekt	12 W

Indeholdt i leveringen
- Power & Connect Box
- Netdel med LED-display
- Tilslutningskabel
- Mellembund med tilslutningsklemme
- Montagekasse
- Tomrør længde 0,32 m, til tilslutning Geberit AquaClean

Varenr.	VVS nr.
116.098.00.6	617060983


Kan leveres fra februar 2025


Kan kombineres med
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma80 betjeningsplade, square, berøringsfri → s. 249
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, automatisk/berøringsfri/manuel → s. 244
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, automatisk/berøringsfri, kan låses med skruer → s. 245
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, automatisk/berøringsfri → s. 246
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, til ekstern knap → s. 250
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Omega indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, til ekstern knap → s. 254
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, enkeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, til nedfældelig armstøtte, manuel → s. 247
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med type 10 infrarød knap, round → s. 252
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Omega indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med type 10 infrarød knap, round → s. 255
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, til fjernstyrede knapper → s. 251
- Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, enkeltskyl, med Sigma10 betjeningsplade, round, til nedfældelig armstøtte, fjernstyret → s. 248
- Geberit HS05 hygiejneskylnig til Sigma indbygningscisterne 12 cm, netdrift → s. 253
- Geberit DuoFresh modul med automatisk aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 225
- Geberit DuoFresh modul med manuel aktivering og indsats til Geberit DuoFresh stick, til Sigma indbygningscisterne 12 cm → s. 226

- Erstatning for varenr. 116.098.00.1

Montagesæt med indmuringsdåse, til Geberit DuoFresh modul








click & scan

Indeholdt i leveringen
- Låg til indmuringsdåse
- Indmuringsdåse til borehul ø 76 mm
- Tomrør længde 1,7 m
- Prop
- Sikkerhedsklips

Varenr.	VVS nr.
244.999.00.1	617018825

Til WC-skyllestyringer med elektronisk skyllestyring

Spændingsforsynings- og forlængerkabel 12 V, til Geberit DuoFresh modul og wc-skyllestyringer



click & scan

Varenr.	VVS nr.
244.094.00.1	617018812

Til WC-skyllestyringer med pneumatisk skyllestyring

Geberit messingvægt



click & scan

Varenr.

242.401.00.1

Forbindelser

Geberit T-stykke til pneumatisk skyllestyring



click & scan

Anvendelse

- Til samling af to pneumatiske fodtryk i forbindelse med cisterner

Varenr.

240.019.00.1



Geberit Monolith moduler

Toiletmoduler 280

Til væghængte toiletter 280
Til gulvstående toiletter 288
Tilbehør 296

Moduler til bideter 303


Til væghængte og gulvstående bideter 303

Toiletmoduler

Til væghængte toiletter

Geberit Monolith cisternemodul til væghængt toilet, 101 cm, frontpaneler af glas



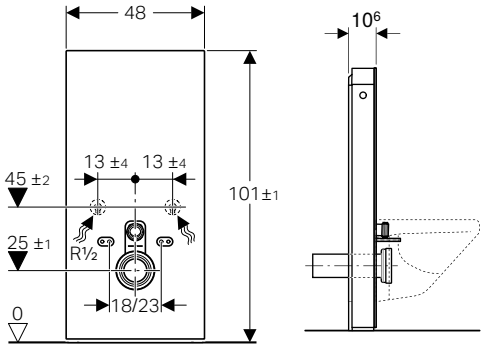

click & scan

Anvendelse

- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægtilslutninger med udløbshøjde > 23 cm
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af væghængte toiletter med påsat synlig cisterne
- Til Geberit AquaClean komplette WC-systemer
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge
- Til udligning af forskydning mellem WC-tilslutninger og vægafløb via trindelte feroler til væghængte WC'er

Egenskaber

- Dobbeltskyl
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør
- Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm
- Cisterne kondensvandisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende
- Skyllemængde kan justeres
- Vandtilslutning forneden
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4,5 l / 6 l
Lille skyllemængde	3 l

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 44/55 mm
- Ferole af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gevindstænger M12
- Akustisk isolering
- Sokkeldækplade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg
- Monteringsbeslag


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.021.JK.5	617010223	Frontpanel: Glas lava Sidepanel: Aluminium sort krom	48	101	10,6
131.021.JL.5	617010222	Frontpanel: Glas sand-grå Sidepanel: Aluminium	48	101	10,6
131.021.SI.5	617010200	Frontpanel: Glas hvid Sidepanel: Aluminium	48	101	10,6
131.021.SJ.6	617010221	Frontpanel: Glas sort Sidepanel: Aluminium sort krom	48	101	10,6
131.021.SL.5	617010220	Frontpanel: Glas mint Sidepanel: Aluminium	48	101	10,6


Tilbehør

- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 3 cm forskudt → s. 297
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 5 cm forskudt → s. 298
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 7 cm forskudt → s. 298
- Sæt fikseringsbolte af aluminium, til Geberit Monolith sidepaneler → s. 300
- Geberit Monolith afstandsramme → s. 300
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder → s. 301
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC → s. 296

Geberit Monolith cisternemodul til væghængt toilet, 101 cm, frontpaneler af stentøj







click & scan

Anvendelse

- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægtilslutninger med udløbshøjde > 23 cm
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af væghængte toiletter med påsat synlig cisterne
- Til Geberit AquaClean komplette WC-systemer
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge
- Til udligning af forskydning mellem WC-tilslutninger og vægafløb via trindelte feroler til væghængte WC'er

Egenskaber

- Dobbeltskyl
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør
- Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm
- Cisterne kondensvandisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende
- Skyllemængde kan justeres
- Vandtilslutning forneden
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4,5 l / 6 l
Lille skyllemængde	3 l

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 44/55 mm
- Ferole af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gevindstænger M12
- Sokkeldækplade
- Støtteramme
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.021.00.5	617010228	Frontpanel: Stentøj skifer-look Sidepanel: Aluminium sort krom	48	101	10,6
131.021.JV.5	617010226	Frontpanel: Stentøj beton-look Sidepanel: Aluminium	48	101	10,6

Kan kombineres med

- <STEPREF A="ATT_368790" O="PRO_1916805" OT="Product" VC="Con_DK-da" VO="4509871" W="Approved" />


Tilbehør


- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 3 cm forskudt → s. 297
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 5 cm forskudt → s. 298
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 7 cm forskudt → s. 298
- Sæt fikseringsbolte af aluminium, til Geberit Monolith sidepaneler → s. 300
- Geberit Monolith afstandsramme → s. 300
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder → s. 301
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC → s. 296

- Naturprodukter kan variere i farve og struktur

Geberit Monolith Plus cisternemodul til væghængt toilet, 101 cm, frontpaneler af glas







click & scan

Anvendelse

- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægtilslutninger med udløbshøjde > 23 cm
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af væghængte toiletter med påsat synlig cisterne
- Til Geberit AquaClean komplette WC-systemer
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge
- Til udligning af forskydning mellem WC-tilslutninger og vægafløb via trindelte feroler til væghængte WC'er

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	100–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby maks.	0,5 W
Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4–6 l
Lille skyllemængde	3 l
Lysfarve	2200–4000 K

Egenskaber

- Dobbeltskyl
- Soft-touch-knapper til aktivering af skyl
- Indstillinger kan kun ændres med Geberit Home-appen
- Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres
- Lugtudsugning med keramisk filter, der kan aktiveres
- Lugtudsugning med efterløbsfunktion
- Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj
- Intervalskyl indstilleligt
- Med ComfortLight
- Lysstemning fra orienteringslys til dagslys, kan indstilles trinløst
- Lysfarve fra varm hvid til kold hvid, trinløs
- DALI-kompatibel styring
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning
- Vandtilslutning forneden
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør
- Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm
- Cisterne kondensvandisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 44/55 mm
- Ferole af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gevindstænger M12
- Akustisk isolering
- Koblingsmuffe til nettilslutning
- Netdel
- Monteringsbeslag
- Sokkeldækplade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]
131.221.JK.7	617015543	Frontpanel: Glas lava Sidepanel: Aluminium sort krom	48	101	10,6	I	15
131.221.JL.7	617015542	Frontpanel: Glas sand-grå Sidepanel: Aluminium	48	101	10,6	I	15
131.221.SI.7	617015540	Frontpanel: Glas hvid Sidepanel: Aluminium	48	101	10,6	I	15
131.221.SJ.7	617015541	Frontpanel: Glas sort Sidepanel: Aluminium sort krom	48	101	10,6	I	15

Tilbehør

- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 3 cm forskudt → s. 297
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 5 cm forskudt → s. 298
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 7 cm forskudt → s. 298
- Geberit Monolith afstandsramme → s. 300
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder → s. 301
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC → s. 296
- Geberit eludtag → s. 302
- Interfacemodul 12 V til Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith interfacekabel DALI → s. 302

Geberit Monolith Plus cisternemodul til væghængt toilet, 101 cm, frontpaneler af stentøj



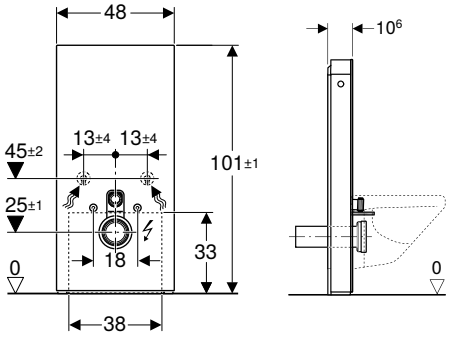

click & scan

Anvendelse

- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægtilslutninger med udløbshøjde > 23 cm
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af væghængte toiletter med påsat synlig cisterne
- Til Geberit AquaClean komplette WC-systemer
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge
- Til udligning af forskydning mellem WC-tilslutninger og vægafløb via trindelte feroler til væghængte WC'er

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	100–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby maks.	0,5 W
Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4–6 l
Lille skyllemængde	3 l
Lysfarve	2200–4000 K

Egenskaber

- Dobbeltskyl
- Soft-touch-knapper til aktivering af skyl
- Indstillinger kan kun ændres med Geberit Home-appen
- Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres
- Lugtudsugning med keramisk filter, der kan aktiveres
- Lugtudsugning med efterløbsfunktion
- Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj
- Intervalskyl indstilleligt
- Med ComfortLight
- Lysstemning fra orienteringslys til dagslys, kan indstilles trinløst
- Lysfarve fra varm hvid til kold hvid, trinløs
- DALI-kompatibel styring
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning
- Vandtilslutning forneden
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør
- Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm
- Cisterne kondensvandisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 44/55 mm
- Ferole af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gevindstænger M12
- Koblingsmuffe til nettilslutning
- Netdel
- Støtteramme
- Monteringsbeslag
- Sokkeldækplade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]
131.221.00.7	617015548	Frontpanel: Stentøj skifer-look Sidepanel: Aluminium sort krom	48	101	10,6	I	15
131.221.JV.7	617015546	Frontpanel: Stentøj beton-look Sidepanel: Aluminium	48	101	10,6	I	15


Tilbehør

- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 3 cm forskudt → s. 297
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 5 cm forskudt → s. 298
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 7 cm forskudt → s. 298
- Geberit Monolith afstandsramme → s. 300
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder → s. 301
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC → s. 296
- Geberit eludtag → s. 302
- Interfacemodul 12 V til Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith interfacekabel DALI → s. 302

- Naturprodukter kan variere i farve og struktur

Geberit Monolith cisternemodul til væghængt toilet, 114 cm, frontpaneler af glas



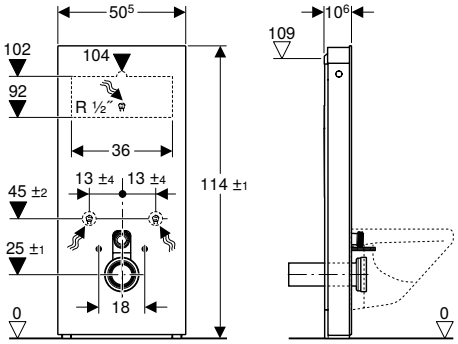

click & scan

Anvendelse

- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægtilslutninger med udløbshøjde > 23 cm
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af halvhøjthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af væghængte toiletter med påsat synlig cisterne
- Til udskiftning af væghængte toiletter med skyllegarniture
- Til udskiftning af væghængte toiletter med indbygningscisterne med maksimal serviceåbning < 109 cm
- Til Geberit AquaClean komplette WC-systemer
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge
- Til udligning af forskydning mellem WC-tilslutninger og vægafløb via trindelte feroler til væghængte WC'er

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4,5 l / 6 l
Lille skyllemængde	3 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	9,6 l/min
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,5 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,11 l/s

Egenskaber

- Dobbeltskyl
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør
- Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm
- Cisterne kondensvandisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende
- Skyllemængde kan justeres
- Vandtilslutning bag midtpå
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig
- Vandtilslutning forneden

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 44/55 mm
- Ferole af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gevindstænger M12
- Akustisk isolering
- Sokkeldækplade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg
- Monteringsbeslag
- Fastgørelsesmateriale til montering foran indbygningscisterner


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.031.JK.5	617011123	Frontpanel: Glas lava Sidepanel: Aluminium sort krom	50,5	114	10,6
131.031.JL.5	617011122	Frontpanel: Glas sand-grå Sidepanel: Aluminium	50,5	114	10,6
131.031.SI.5	617011100	Frontpanel: Glas hvid Sidepanel: Aluminium	50,5	114	10,6
131.031.SJ.6	617011121	Frontpanel: Glas sort Sidepanel: Aluminium sort krom	50,5	114	10,6


Tilbehør

- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 3 cm forskudt → s. 297
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 5 cm forskudt → s. 298
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 7 cm forskudt → s. 298
- Sæt fikseringsbolte af aluminium, til Geberit Monolith sidepaneler → s. 300
- Geberit Monolith afstandsramme → s. 300
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder → s. 301
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC → s. 296

Geberit Monolith cisternemodul til væghængt toilet, 114 cm, frontpaneler af stentøj







click & scan

Anvendelse

- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægtilslutninger med udløbshøjde > 23 cm
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af halvhøjthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af væghængte toiletter med påsat synlig cisterne
- Til udskiftning af væghængte toiletter med skyllegarniture
- Til udskiftning af væghængte toiletter med indbygningscisterne med maksimal serviceåbning < 109 cm
- Til Geberit AquaClean komplette WC-systemer
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge
- Til udligning af forskydning mellem WC-tilslutninger og vægafløb via trindelte feroler til væghængte WC'er

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4,5 l / 6 l
Lille skyllemængde	3 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	9,6 l/min
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,5 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,11 l/s

Egenskaber

- Dobbeltskyl
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør
- Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm
- Cisterne kondensvandisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende
- Skyllemængde kan justeres
- Vandtilslutning bag midtpå
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig
- Vandtilslutning forneden

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 44/55 mm
- Ferole af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gevindstænger M12
- Sokkeldækplade
- Støtteramme
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg
- Monteringsbeslag
- Fastgørelsesmateriale til montering foran indbygningscisterner


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.031.00.5	617011128	Frontpanel: Stentøj skifer-look Sidepanel: Aluminium sort krom	50,5	114	10,6
131.031.JV.5	617011126	Frontpanel: Stentøj beton-look Sidepanel: Aluminium	50,5	114	10,6


Tilbehør

- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 3 cm forskudt → s. 297
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 5 cm forskudt → s. 298
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 7 cm forskudt → s. 298
- Sæt fikseringsbolte af aluminium, til Geberit Monolith sidepaneler → s. 300
- Geberit Monolith afstandsramme → s. 300
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder → s. 301
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC → s. 296

- Naturprodukter kan variere i farve og struktur

Geberit Monolith Plus cisternemodul til væghængt toilet, 114 cm, frontpaneler af glas



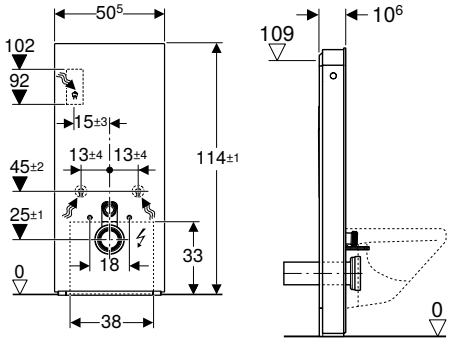

click & scan

Anvendelse

- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægtilslutninger med udløbshøjde > 23 cm
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af halvhøjthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af væghængte toiletter med påsat synlig cisterne
- Til udskiftning af væghængte toiletter med skyllegarniture
- Til udskiftning af væghængte toiletter med indbygningscisterne med maksimal serviceåbning < 109 cm
- Til Geberit AquaClean komplette WC-systemer
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge
- Til udligning af forskydning mellem WC-tilslutninger og vægafløb via trindelte feroler til væghængte WC'er

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	100–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby maks.	0,5 W
Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4–6 l
Lille skyllemængde	3 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	9,6 l/min
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,5 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,11 l/s
Lysfarve	2200–4000 K

Egenskaber

- Dobbeltskyl
- Soft-touch-knapper til aktivering af skyl
- Indstillinger kan kun ændres med Geberit Home-appen
- Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres
- Lugtudsugning med keramisk filter, der kan aktiveres
- Lugtudsugning med efterløbsfunktion
- Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj
- Intervalskyl indstilleligt
- Med ComfortLight
- Lysstemning fra orienteringslys til dagslys, kan indstilles trinløst
- Lysfarve fra varm hvid til kold hvid, trinløs
- DALI-kompatibel styring
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning
- Vandtilslutning bag midtpå
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig
- Vandtilslutning forneden
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør
- Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm
- Cisterne kondensvandisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 44/55 mm
- Ferole af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gevindstænger M12
- Akustisk isolering
- Koblingsmuffe til nettilslutning
- Netdel
- Sokkeldækplade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg
- Monteringsbeslag
- Fastgørelsesmateriale til montering foran indbygningscisterner


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]
131.231.JK.7	617015643	Frontpanel: Glas lava Sidepanel: Aluminium sort krom	50,5	114	10,6	I	15
131.231.JL.7	617015642	Frontpanel: Glas sand-grå Sidepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	I	15
131.231.SI.7	617015640	Frontpanel: Glas hvid Sidepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	I	15
131.231.SJ.7	617015641	Frontpanel: Glas sort Sidepanel: Aluminium sort krom	50,5	114	10,6	I	15

Tilbehør

- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 3 cm forskudt → s. 297
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 5 cm forskudt → s. 298
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 7 cm forskudt → s. 298
- Geberit Monolith afstandsramme → s. 300
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder → s. 301
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC → s. 296
- Geberit eludtag → s. 302
- Interfacemodul 12 V til Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith interfacekabel DALI → s. 302

Geberit Monolith Plus cisternemodul til væghængt toilet, 114 cm, frontpaneler af stentøj



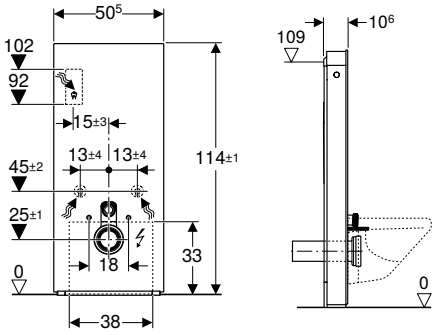

click & scan

Anvendelse

- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægtilslutninger med udløbshøjde > 23 cm
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af halvhøjthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af væghængte toiletter med påsat synlig cisterne
- Til udskiftning af væghængte toiletter med skyllegarniture
- Til udskiftning af væghængte toiletter med indbygningscisterne med maksimal serviceåbning < 109 cm
- Til Geberit AquaClean komplette WC-systemer
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge
- Til udligning af forskydning mellem WC-tilslutninger og vægafløb via trindelte feroler til væghængte WC'er

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	100–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby maks.	0,5 W
Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4–6 l
Lille skyllemængde	3 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	9,6 l/min
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,5 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,11 l/s
Lysfarve	2200–4000 K

Egenskaber

- Dobbeltskyl
- Soft-touch-knapper til aktivering af skyl
- Indstillinger kan kun ændres med Geberit Home-appen
- Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres
- Lugtudsugning med keramisk filter, der kan aktiveres
- Lugtudsugning med efterløbsfunktion
- Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj
- Intervalskyl indstilleligt
- Med ComfortLight
- Lysstemning fra orienteringslys til dagslys, kan indstilles trinløst
- Lysfarve fra varm hvid til kold hvid, trinløs
- DALI-kompatibel styring
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning
- Vandtilslutning bag midtpå
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig
- Vandtilslutning forneden
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør
- Fastgørelseshøjde WC-skål 35 ± 1 cm
- Cisterne kondensvandisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 44/55 mm
- Ferole af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gevindstænger M12
- Koblingsmuffe til nettilslutning
- Netdel
- Sokkeldækplade
- Støtteramme
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg
- Monteringsbeslag
- Fastgørelsesmateriale til montering foran indbygningscisterner

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]
131.231.00.7	617015648	Frontpanel: Stentøj skifer-look Sidepanel: Aluminium sort krom	50,5	114	10,6	I	15
131.231.JV.7	617015646	Frontpanel: Stentøj beton-look Sidepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	I	15

Tilbehør


- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 3 cm forskudt → s. 297
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 5 cm forskudt → s. 298
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 7 cm forskudt → s. 298
- Geberit Monolith afstandsramme → s. 300
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder → s. 301
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC → s. 296
- Geberit eludtag → s. 302
- Interfacemodul 12 V til Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith interfacekabel DALI → s. 302

- Naturprodukter kan variere i farve og struktur

Til gulvstående toiletter

Geberit Monolith cisternemodul til gulvstående toilet, 101 cm, frontpaneler af glas



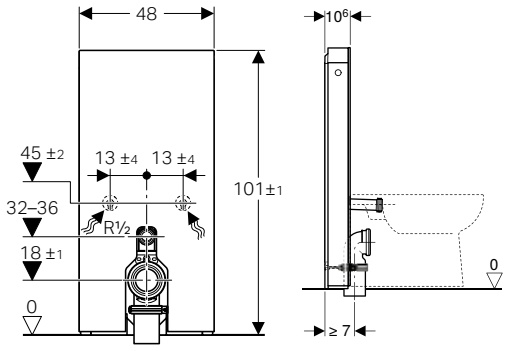

click & scan

Anvendelse

- Til afløb i gulv
- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægtilslutninger med en udløbshøjde på 18 cm
- Til gulvstående toiletter med indløbshøjde til skyllevand 32–36 cm fra gulv iht. DIN EN 33
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af gulvstående toiletter med påsat synlig cisterne
- Til tilslutning af Geberit AquaClean Tuma douchetoilet gulvstående
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4,5 l / 6 l
Lille skyllemængde	3 l

Egenskaber

- Dobbeltskyl
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Cisterne kondensvandisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende
- Skyllemængde kan justeres
- Vandtilslutning forneden
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 44/55 mm
- Ferole af PE-HD, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Sokkeldækplade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg
- Monteringsbeslag


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.001.JK.5	617010123	Frontpanel: Glas lava Sidepanel: Aluminium sort krom	48	101	10,6
131.001.JL.5	617010122	Frontpanel: Glas sand-grå Sidepanel: Aluminium	48	101	10,6
131.001.SI.5	617010100	Frontpanel: Glas hvid Sidepanel: Aluminium	48	101	10,6
131.001.SJ.6	617010121	Frontpanel: Glas sort Sidepanel: Aluminium sort krom	48	101	10,6
131.001.SL.5	617010120	Frontpanel: Glas mint Sidepanel: Aluminium	48	101	10,6

Tilbehør

- Sæt fikseringsbolte af aluminium, til Geberit Monolith sidepaneler → s. 300
- Geberit Monolith afstandsramme → s. 300
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder → s. 301
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC → s. 296

Geberit Monolith cisternemodul til gulvstående toilet, 101 cm, frontpaneler af stentøj



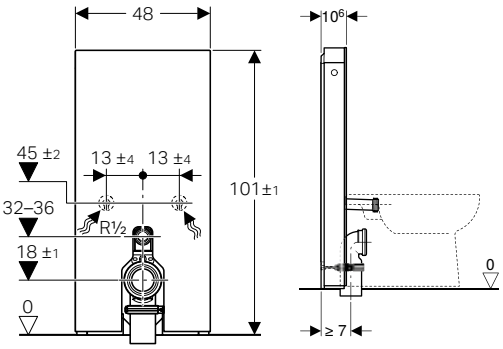

click & scan

Anvendelse

- Til afløb i gulv
- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægtilslutninger med en udløbshøjde på 18 cm
- Til gulvstående toiletter med indløbshøjde til skyllevand 32–36 cm fra gulv iht. DIN EN 33
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af gulvstående toiletter med påsat synlig cisterne
- Til tilslutning af Geberit AquaClean Tuma douchetoilet gulvstående
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4,5 l / 6 l
Lille skyllemængde	3 l

Egenskaber

- Dobbeltskyl
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Cisterne kondensvandisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende
- Skyllemængde kan justeres
- Vandtilslutning forneden
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 44/55 mm
- Ferole af PE-HD, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Sokkeldækplade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.001.00.5	617010128	Frontpanel: Stentøj skifer-look Sidepanel: Aluminium sort krom	48	101	10,6
131.001.JV.5	617010126	Frontpanel: Stentøj beton-look Sidepanel: Aluminium	48	101	10,6


Tilbehør

- Sæt fikseringsbolte af aluminium, til Geberit Monolith sidepaneler → s. 300
- Geberit Monolith afstandsramme → s. 300
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder → s. 301
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC → s. 296

- Naturprodukter kan variere i farve og struktur

Geberit Monolith Plus cisternemodul til gulvstående toilet, 101 cm, frontpaneler af glas



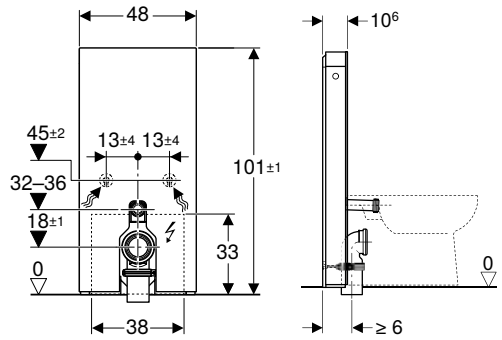

click & scan

Anvendelse

- Til afløb i gulv
- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægtilslutninger med en udløbshøjde på 18 cm
- Til gulvstående toiletter med indløbshøjde til skyllevand 32–36 cm fra gulv iht. DIN EN 33
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af gulvstående toiletter med påsat synlig cisterne
- Til tilslutning af Geberit AquaClean Tuma douchetoilet gulvstående
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	100–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby maks.	0,5 W
Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4–6 l
Lille skyllemængde	3 l
Lysfarve	2200–4000 K

Egenskaber

- Dobbeltskyl
- Soft-touch-knapper til aktivering af skyl
- Indstillinger kan kun ændres med Geberit Home-appen
- Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres
- Lugtudsugning med keramisk filter, der kan aktiveres
- Lugtudsugning med efterløbsfunktion
- Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj
- Intervalskyl indstilleligt
- Med ComfortLight
- Lysstemning fra orienteringslys til dagslys, kan indstilles trinløst
- Lysfarve fra varm hvid til kold hvid, trinløs
- DALI-kompatibel styring
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning
- Vandtilslutning forneden
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Cisterne kondensvandisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 44/55 mm
- Ferole af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90/110 mm
- Koblingsmuffe til nettilslutning
- Netdel
- Sokkeldækplade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg
- Monteringsbeslag


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]
131.201.JK.7	617015143	Frontpanel: Glas lava Sidepanel: Aluminium sort krom	48	101	10,6	I	15
131.201.JL.7	617015142	Frontpanel: Glas sand-grå Sidepanel: Aluminium	48	101	10,6	I	15
131.201.SI.7	617015140	Frontpanel: Glas hvid Sidepanel: Aluminium	48	101	10,6	I	15
131.201.SJ.7	617015141	Frontpanel: Glas sort Sidepanel: Aluminium sort krom	48	101	10,6	I	15

Tilbehør

- Geberit Monolith afstandsramme → s. 300
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder → s. 301
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC → s. 296
- Geberit eludtag → s. 302
- Interfacemodul 12 V til Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith interfacekabel DALI → s. 302

Geberit Monolith Plus cisternemodul til gulvstående toilet, 101 cm, frontpaneler af stentøj



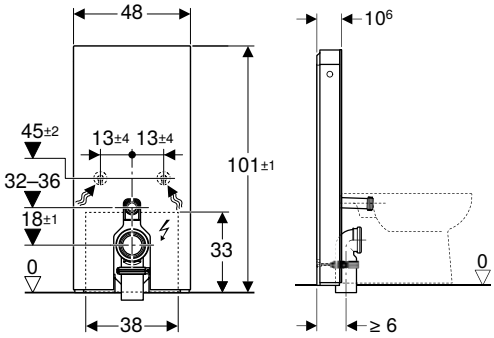

click & scan

Anvendelse

- Til afløb i gulv
- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægtilslutninger med en udløbshøjde på 18 cm
- Til gulvstående toiletter med indløbshøjde til skyllevand 32–36 cm fra gulv iht. DIN EN 33
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af gulvstående toiletter med påsat synlig cisterne
- Til tilslutning af Geberit AquaClean Tuma douchetoilet gulvstående
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	100–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby maks.	0,5 W
Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4–6 l
Lille skyllemængde	3 l
Lysfarve	2200–4000 K

Egenskaber

- Dobbeltskyl
- Soft-touch-knapper til aktivering af skyl
- Indstillinger kan kun ændres med Geberit Home-appen
- Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres
- Lugtudsugning med keramisk filter, der kan aktiveres
- Lugtudsugning med efterløbsfunktion
- Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj
- Intervalskyl indstilleligt
- Med ComfortLight
- Lysstemning fra orienteringslys til dagslys, kan indstilles trinløst
- Lysfarve fra varm hvid til kold hvid, trinløs
- DALI-kompatibel styring
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning
- Vandtilslutning forneden
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Cisterne kondensvandisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 44/55 mm
- Ferole af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90/110 mm
- Koblingsmuffe til nettilslutning
- Netdel
- Sokkeldækplade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]
131.201.00.7	617015148	Frontpanel: Stentøj skifer-look Sidepanel: Aluminium sort krom	48	101	10,6	I	15
131.201.JV.7	617015146	Frontpanel: Stentøj beton-look Sidepanel: Aluminium	48	101	10,6	I	15


Tilbehør

- Geberit Monolith afstandsramme → s. 300
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder → s. 301
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC → s. 296
- Geberit eludtag → s. 302
- Interfacemodul 12 V til Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith interfacekabel DALI → s. 302

- Naturprodukter kan variere i farve og struktur

Geberit Monolith cisternemodul til gulvstående toilet, 114 cm, frontpaneler af glas



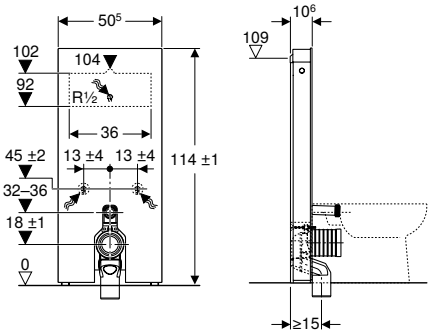

click & scan

Anvendelse

- Til afløb i gulv
- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægtilslutninger med en udløbshøjde på 18 cm
- Til udskiftning af gulvstående toiletter med indbygningscisterne med maksimal serviceåbning < 109 cm
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af halvhøjthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af gulvstående toiletter med påsat synlig cisterne
- Til tilslutning af Geberit AquaClean Tuma douchetoilet gulvstående
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til udskiftning af skylleventiler
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4,5 l / 6 l
Lille skyllemængde	3 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	9,6 l/min
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,5 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,11 l/s

Egenskaber

- Dobbeltskyl
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Cisterne kondensvandisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende
- Skyllemængde kan justeres
- Vandtilslutning bag midtpå
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig
- Vandtilslutning forneden

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- P-afløbsbøjning af PP, ø 90 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 44/55 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Monteringsbeslag
- Sokkeldækplade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.033.JK.5	617011223	Frontpanel: Glas lava Sidepanel: Aluminium sort krom	50,5	114	10,6
131.033.JL.5	617011222	Frontpanel: Glas sand-grå Sidepanel: Aluminium	50,5	114	10,6
131.033.SI.5	617011200	Frontpanel: Glas hvid Sidepanel: Aluminium	50,5	114	10,6
131.033.SJ.6	617011221	Frontpanel: Glas sort Sidepanel: Aluminium sort krom	50,5	114	10,6


Tilbehør

- Sæt fikseringsbolte af aluminium, til Geberit Monolith sidepaneler → s. 300
- Geberit Monolith afstandsramme → s. 300
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder → s. 301
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC → s. 296

Geberit Monolith cisternemodul til gulvstående toilet, 114 cm, frontpaneler af stentøj







click & scan

Anvendelse

- Til afløb i gulv
- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægtilslutninger med en udløbshøjde på 18 cm
- Til udskiftning af gulvstående toiletter med indbygningscisterne med maksimal serviceåbning < 109 cm
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af halvhøjthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af gulvstående toiletter med påsat synlig cisterne
- Til tilslutning af Geberit AquaClean Tuma douchetoilet gulvstående
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til udskiftning af skylleventiler
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge

Egenskaber

- Dobbeltskyl
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Cisterne kondensvandisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende
- Skyllemængde kan justeres
- Vandtilslutning bag midtpå
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig
- Vandtilslutning forneden

Tekniske data

Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4,5 l / 6 l
Lille skyllemængde	3 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	9,6 l/min
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,5 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,11 l/s

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- P-afløbsbøjning af PP, ø 90 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 44/55 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Monteringsbeslag
- Sokkeldækplade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.033.00.5	617011228	Frontpanel: Stentøj skifer-look Sidepanel: Aluminium sort krom	50,5	114	10,6
131.033.JV.5	617011226	Frontpanel: Stentøj beton-look Sidepanel: Aluminium	50,5	114	10,6


Tilbehør

- Sæt fikseringsbolte af aluminium, til Geberit Monolith sidepaneler → s. 300
- Geberit Monolith afstandsramme → s. 300
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder → s. 301
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC → s. 296

- Naturprodukter kan variere i farve og struktur

Geberit Monolith Plus cisternemodul til gulvstående toilet, 114 cm, frontpaneler af glas



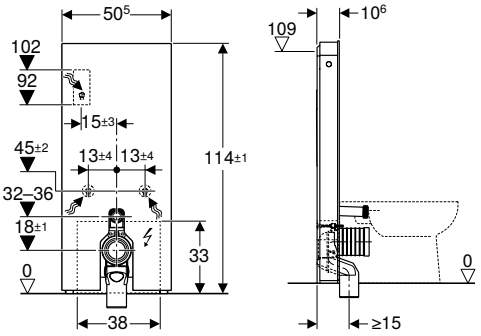

click & scan

Anvendelse

- Til afløb i gulv
- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægtilslutninger med en udløbshøjde på 18 cm
- Til udskiftning af gulvstående toiletter med indbygningscisterne med maksimal serviceåbning < 109 cm
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af halvhøjthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af gulvstående toiletter med påsat synlig cisterne
- Til tilslutning af Geberit AquaClean Tuma douchetoilet gulvstående
- Til udskiftning af skylleventiler
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	100–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby maks.	0,5 W
Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4–6 l
Lille skyllemængde	3 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	9,6 l/min
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,5 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,11 l/s
Lysfarve	2200–4000 K

Egenskaber

- Dobbeltskyl
- Soft-touch-knapper til aktivering af skyl
- Indstillinger kan kun ændres med Geberit Home-appen
- Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres
- Lugtudsugning med keramisk filter, der kan aktiveres
- Lugtudsugning med efterløbsfunktion
- Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj
- Intervalskyl indstilleligt
- Med ComfortLight
- Lysstemning fra orienteringslys til dagslys, kan indstilles trinløst
- Lysfarve fra varm hvid til kold hvid, trinløs
- DALI-kompatibel styring
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning
- Vandtilslutning bag midtpå
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig
- Vandtilslutning forneden
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Cisterne kondensvandisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- P-afløbsbøjning af PP, ø 90 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 44/55 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Koblingsmuffe til nettilslutning
- Netdel
- Monteringsbeslag
- Sokkeldækplade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]
131.233.JK.7	617015243	Frontpanel: Glas lava Sidepanel: Aluminium sort krom	50,5	114	10,6	I	15
131.233.JL.7	617015242	Frontpanel: Glas sand-grå Sidepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	I	15
131.233.SI.7	617015240	Frontpanel: Glas hvid Sidepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	I	15
131.233.SJ.7	617015241	Frontpanel: Glas sort Sidepanel: Aluminium sort krom	50,5	114	10,6	I	15

Tilbehør

- Geberit Monolith afstandsramme → s. 300
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder → s. 301
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC → s. 296
- Geberit eludtag → s. 302
- Interfacemodul 12 V til Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith interfacekabel DALI → s. 302

Geberit Monolith Plus cisternemodul til gulvstående toilet, 114 cm, frontpaneler af stentøj



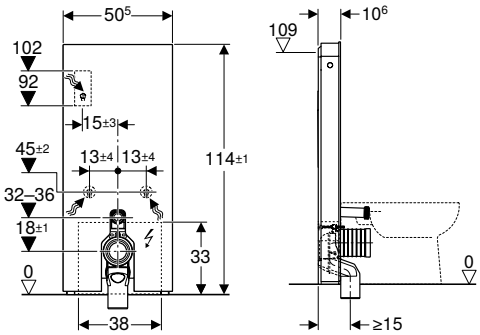

click & scan

Anvendelse

- Til afløb i gulv
- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægtilslutninger med en udløbshøjde på 18 cm
- Til gulvstående toiletter med P-bøjning og indløbshøjde til skyllevand 32–36 cm fra gulv (EN 33)
- Til udskiftning af gulvstående toiletter med indbygningscisterne med maksimal serviceåbning < 109 cm
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af halvhøjthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af gulvstående toiletter med påsat synlig cisterne
- Til tilslutning af Geberit AquaClean Tuma douchetoilet gulvstående
- Til udskiftning af skylleventiler
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	100–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby maks.	0,5 W
Vandstrømstryk	0,1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 l / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4–6 l
Lille skyllemængde	3 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	9,6 l/min
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,5 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,11 l/s
Lysfarve	2200–4000 K

Egenskaber

- Dobbeltskyl
- Soft-touch-knapper til aktivering af skyl
- Indstillinger kan kun ændres med Geberit Home-appen
- Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres
- Lugtudsugning med keramisk filter, der kan aktiveres
- Lugtudsugning med efterløbsfunktion
- Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj
- Intervalskyl indstilleligt
- Med ComfortLight
- Lysstemning fra orienteringslys til dagslys, kan indstilles trinløst
- Lysfarve fra varm hvid til kold hvid, trinløs
- DALI-kompatibel styring
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning
- Vandtilslutning bag midtpå
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig
- Vandtilslutning forneden
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Cisterne kondensvandisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- P-afløbsbøjning af PP, ø 90 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 44/55 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Koblingsmuffe til nettilslutning
- Netdel
- Monteringsbeslag
- Sokkeldækplade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug [W]
131.233.00.7	617015248	Frontpanel: Stentøj skifer-look Sidepanel: Aluminium sort krom	50,5	114	10,6	I	15
131.233.JV.7	617015246	Frontpanel: Stentøj beton-look Sidepanel: Aluminium	50,5	114	10,6	I	15

Tilbehør

- Geberit Monolith afstandsramme → s. 300
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder → s. 301
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC → s. 296
- Geberit eludtag → s. 302
- Interfacemodul 12 V til Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith interfacekabel DALI → s. 302

- Naturprodukter kan variere i farve og struktur

Tilbehør

Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC



click & scan

Anvendelse
- Til vandtilslutning på siden

Egenskaber
- Skyllerør 140 x 100 mm
- Vandtilslutning synlig

Indeholdt i leveringen
- Hjørneventil 1/2"
- Panserslange 3/8"
- Passtykke
- Roset forkromet
- Skyllerør af kobber, forkromet
- 2 koniske klemforskruninger
- Tilslutningsnippel forskudt

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade
131.071.21.1	617010851	Blankforkromet

Geberit vandtilslutningssæt nede, til Monolith modul til WC, 101 cm



click & scan


Anvendelse
- Til Geberit Monolith moduler til WC, 101 cm

Indeholdt i leveringen
- 2 hjørneventiler 1/2"
- Panserslange 1/2"
- Panserslange 3/8"
- Passtykke

Varenr.	VVS nr.
131.074.00.1	617010854

Vandtilslutningssæt nede, til Geberit Monolith cisternemodul til WC, 101 cm





click & scan

Anvendelse
- Til Geberit Monolith moduler til WC, 101 cm
- Til skjult vandtilslutning

Indeholdt i leveringen
- 2 hjørneventiler 1/2"
- Fastgørelsesclips
- 2 panserslanger 3/8"
- Passtykke

Varenr.
131.013.00.1

Panserslange til Geberit Monolith cisternemodul til toilet




click & scan

Indeholdt i leveringen
- Panserslange 1/2"–3/8"

Varenr.
131.138.00.1

Geberit sæt feroler til WC





click & scan


Anvendelse
- Til tilslutning af gulvstående toiletter på vægafløb
- Til tilslutning af væghængte toiletter

Indeholdt i leveringen
- Ferole af PE-HD, ø 90 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 122 mm

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
131.083.16.1	617010902	90	90

Geberit sæt feroler til væghængt toilet





click & scan


Anvendelse
- Til tilslutning af væghængte toiletter

Indeholdt i leveringen
- Ferole af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 122 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 90 mm
- 2 gevindstænger M12

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
131.084.16.1	617010935	90	90

Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 3 cm forskudt





click & scan


Anvendelse
- Til udligning af forskydning mellem toilettets tilslutninger og afløb i væg

Indeholdt i leveringen
- Ferole af PP, ø 90 mm
- 2 gummimanchetter af EPDM, ø 90 / 110 mm

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
131.085.11.1	617010903	90	90

Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 5 cm forskudt





click & scan

Anvendelse
- Til udligning af forskydning mellem toilettets tilslutninger og afløb i væg

Indeholdt i leveringen
- Ferole af PVC, ø 90 mm
- 2 gummimanchetter af EPDM, ø 90 / 110 mm


Tekniske data

Materiale	PVC

Varenr.	d, ø [mm]
388.352.29.1	90

Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 7 cm forskudt





click & scan


Anvendelse
- Til udligning af forskydning mellem toilettets tilslutninger og afløb i væg

Indeholdt i leveringen
- Ferole af PP, ø 90 mm
- 2 gummimanchetter af EPDM, ø 90 / 110 mm

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
131.108.11.1	617010945	90	90

Geberit tilslutningssæt til gulvstående toilet






click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning af vægthængte toiletter på gulvafløb
- Til tilslutning af gulvstående toiletter på gulvafløb

Indeholdt i leveringen
- Ferole af PE-HD, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 105 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 122 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 90 / 110 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 90 mm
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.
131.082.16.1	617010915

Geberit sæt P-afløbsbøjning til gulvstående toilet

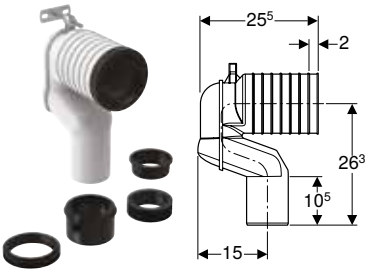


click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning af gulvstående toiletter på gulvafløb

Indeholdt i leveringen
- P-afløbsbøjning af PP, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 122 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 105 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 90 / 110 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 90 / 100 mm
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]
131.081.11.1	617010901	90	90	122	22,5

Geberit sæt variabel afløbsbøjning til væghængt toilet

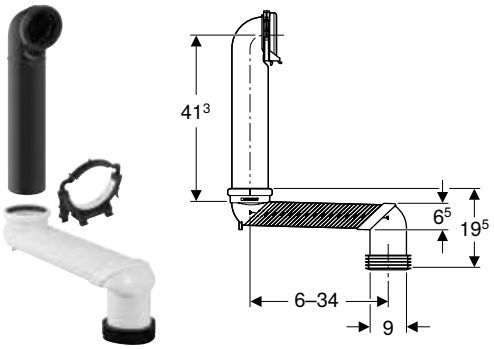

click & scan


Anvendelse
- Til tilslutning af vægthængte toiletter på gulvafløb

Indeholdt i leveringen
- Ferole af PE-HD, ø 90 mm
- Variabel afløbsbøjning af ABS, ø 90 mm
- Rørbærer
- Gummimanchet af EPDM, ø 90 / 110 mm
- Lim

Varenr.	VVS nr.
131.088.29.1	617010940

- Tangit ABS speciallim følger med dette produkt. Dette forbrugsmateriale indeholder klassificerede farlige stoffer. Henvisninger og foranstaltninger til sikker håndtering af farlige stoffer fremgår af www.geberit.dk.

Geberit Monolith afstandsramme

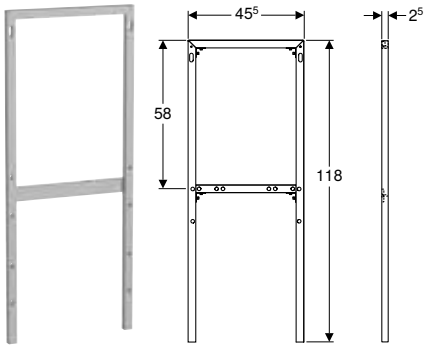

click & scan

Anvendelse
- Til Geberit Monolith cisternemoduler til væghængt toilet
- Til Geberit Monolith cisternemoduler til gulvstående toilet
- Til Geberit Monolith cisternemoduler til bidet
- Til byggehøjder 101 eller 114 cm
- Til vandtilslutninger bag midtpå
- For at undgå mejsling i tilfælde af snævre monteringsformer
- Til let byggeri
- Til tungt byggeri

Indeholdt i leveringen
- Tilslutningsvinkel 90°
- Monteringsbeslag

Varenr.	Farve / overflade
131.011.00.1	Aluminium poleret

- Til Geberit Monolith moduler med vandstilslutning i siden skal nedenstående vandtilslutningssæt (varenr. 131.013.00.1) bestilles yderligere

Sæt fikseringsbolte af aluminium, til Geberit Monolith sidepaneler




click & scan

Indeholdt i leveringen
- Sæt, à 2 stk.

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade
131.112.TA.1	617010991	Aluminium børstet

Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder



click & scan

Anvendelse
- Til ombygning fra Geberit Monolith moduler til gulvstående og væghængt toilet til Monolith cisternemoduler til Geberit AquaClean douchesæder

Indeholdt i leveringen
- Sidepanel til venstre
- Y-grenrør
- Hjørneventil 1/2"
- 2 panserslanger 3/8"
- Monteringsbeslag

Varenr.	Farve / overflade	H [cm]	Cisternemodul
131.100.TA.1	Aluminium børstet	106,5	Monolith, 114 cm
131.102.TA.1	Aluminium børstet	94	Monolith, 101 cm

Vandtilslutningssæt bag midtpå, til Geberit Monolith modul til WC, 114 cm



click & scan

Anvendelse
- Til Geberit Monolith moduler til WC, 114 cm

Indeholdt i leveringen
- 2 hjørneventiler 1/2"
- Panserslange 1/2"–3/8"
- Panserslange 3/8"
- Gevindstykke 1/2"–3/8"

Varenr.
131.077.00.1

vandtilslutningssæt bag midtpå, til Geberit Monolith modul til WC, 114 cm



click & scan

Anvendelse
- Til Geberit Monolith moduler til WC, 114 cm

Indeholdt i leveringen
- 2 hjørneventiler 1/2"
- Fastgørelsesclips
- Panserslange 1/2"–3/8"
- Panserslange 3/8"
- Overgang fladpakning på radialt tættende
- Gevindstykke 1/2"–3/4"
- Passtykke

Varenr.
131.012.00.1

Geberit eludtag



click & scan

Anvendelse
- Til at tilslutte Geberit AquaClean Tuma douchetoiletter i kombination med Geberit Duofresh modul
- Til tilslutning af Geberit AquaClean Sela komplette WC-systemer via fast tilslutning
- Til tilslutning af Geberit AquaClean Tuma douchetoiletter i kombination med Geberit Sigma10 og Sigma80 betjeningsplader
- Til tilslutning af Geberit AquaClean Alba douchetoiletter i kombination med Geberit DuoFresh modul
- Til tilslutning af Geberit AquaClean Alba douchetoiletter i kombination med Geberit Sigma10 og Sigma80 betjeningsplader
- Til tilslutning af Geberit Monolith Plus moduler via fast tilslutning
- Til tilslutning af Geberit Monolith Plus moduler i kombination med Geberit AquaClean Mera/Sela/Alba/Tuma douchetoilet via fast tilslutning
- Til tilslutning af en lugtudsugning

Tekniske data


Beskyttelsestype	IP66

Egenskaber
- Låg påskruet

Indeholdt i leveringen
- 3 føringsrør
- 3 strømklemmer
- 2 velcrobånd

Varenr.	VVS nr.
242.837.00.1	617018815

Geberit Monolith interfacekabel DALI



click & scan

Anvendelse
- For tilslutning til DALI-kompatibel styreenhed


Varenr.	VVS nr.
131.034.00.1	617010898

Skal bestilles yderligere
- Geberit ONE netdel til DALI-bus til ComfortLight → s. 302

Geberit ONE netdel til DALI-bus til ComfortLight





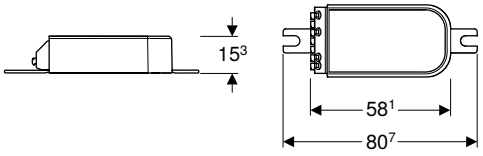

click & scan

Anvendelse
- For at overføre DALI-signalet mellem deltagerne

Tekniske data


Mærkespænding	220–240 V AC
Netfrekvens	50 Hz / 60 Hz

Varenr.	VVS nr.
502.829.00.1	785339989

Moduler til bideter

Til væghængte og gulvstående bideter

Geberit Monolith modul til bidet, 101 cm, med håndklædeholder

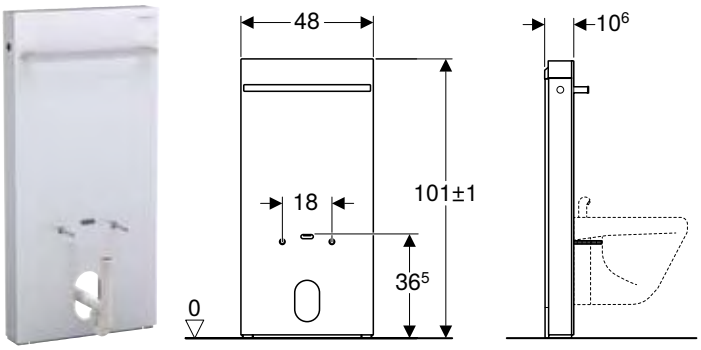

click & scan

Anvendelse
- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til stående og væghængte bideter
- Til håndvaskarmaturer
- Til vægtilslutninger
- Til vandtilslutninger nedefra
- Til udskiftning af væghægte og gulvstående bideter
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge

Indeholdt i leveringen
- Vandtilslutningssæt med 2 tilslutningsvinkler 90° Rp 1/2" og G 3/8"
- P-vandlås
- Afdækning
- Sokkeldækplade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg
- Fastgørelsesmateriale til massiv væg

Egenskaber
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Fastgørelsesafstand væghængt bidet 18 cm
- Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør
- Frontpanel af glas (ESG)
- Højde vægtilslutning 8–21 cm fra færdigt gulv
- Fastgørelseshøjde væghængt bidet 35 ± 1 cm
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Håndklædeholder blankforkromet
- Selvstøttende
- Vandtilslutning forneden

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.030.JK.5	617014123	Frontpanel: Glas lava Sidepanel: Aluminium sort krom	48	101	10,6
131.030.JL.5	617014122	Frontpanel: Glas sand-grå Sidepanel: Aluminium	48	101	10,6
131.030.SI.5	617014110	Frontpanel: Glas hvid Sidepanel: Aluminium	48	101	10,6
131.030.SJ.6		Frontpanel: Glas sort Sidepanel: Aluminium sort krom	48	101	10,6

Tilbehør
- Sæt fikseringsbolte af aluminium, til Geberit Monolith sidepaneler → s. 300
- Geberit Monolith afstandsramme → s. 300


90
74
54

Urinaler

Urinaler, skyllet drift, med skyllekant 308

Sortimentsoversigt – Geberit urinaler, skyllet drift, med skyllekant 308
Tilbehørsoversigt – Geberit urinaler, skyllet drift, med skyllekant 310
Uden låg 311

Urinaler, skyllet drift, uden skyllekant 312

Sortimentsoversigt – Geberit urinaler, skyllet drift, uden skyllekant 313
Tilbehørsoversigt – Geberit urinaler, skyllet drift, uden skyllekant 317
Til synlig urinalstyring eller urinalstyring til indbygning 320
Med integreret urinalstyring 325
Til integreret urinalstyring 330

Urinaler, drift uden vand 331

Tilbehørsoversigt – Geberit urinaler, drift uden vand 331
Uden låg 332

Skillevægge 334


Skillevægge af plast 334
Skillevægge af glas 335

Tilbehør 335

Vandlåse og vandlåstilbehør 335
Skyllerør, skyllerørsbøjninger og overgange 338
Tilbehør til sprøjtehoved 340
Monteringsbeslag 340

NYE URINALER URINALS RENOVA S/M/L

NÆSTE GENERATIONS YDEEVNE

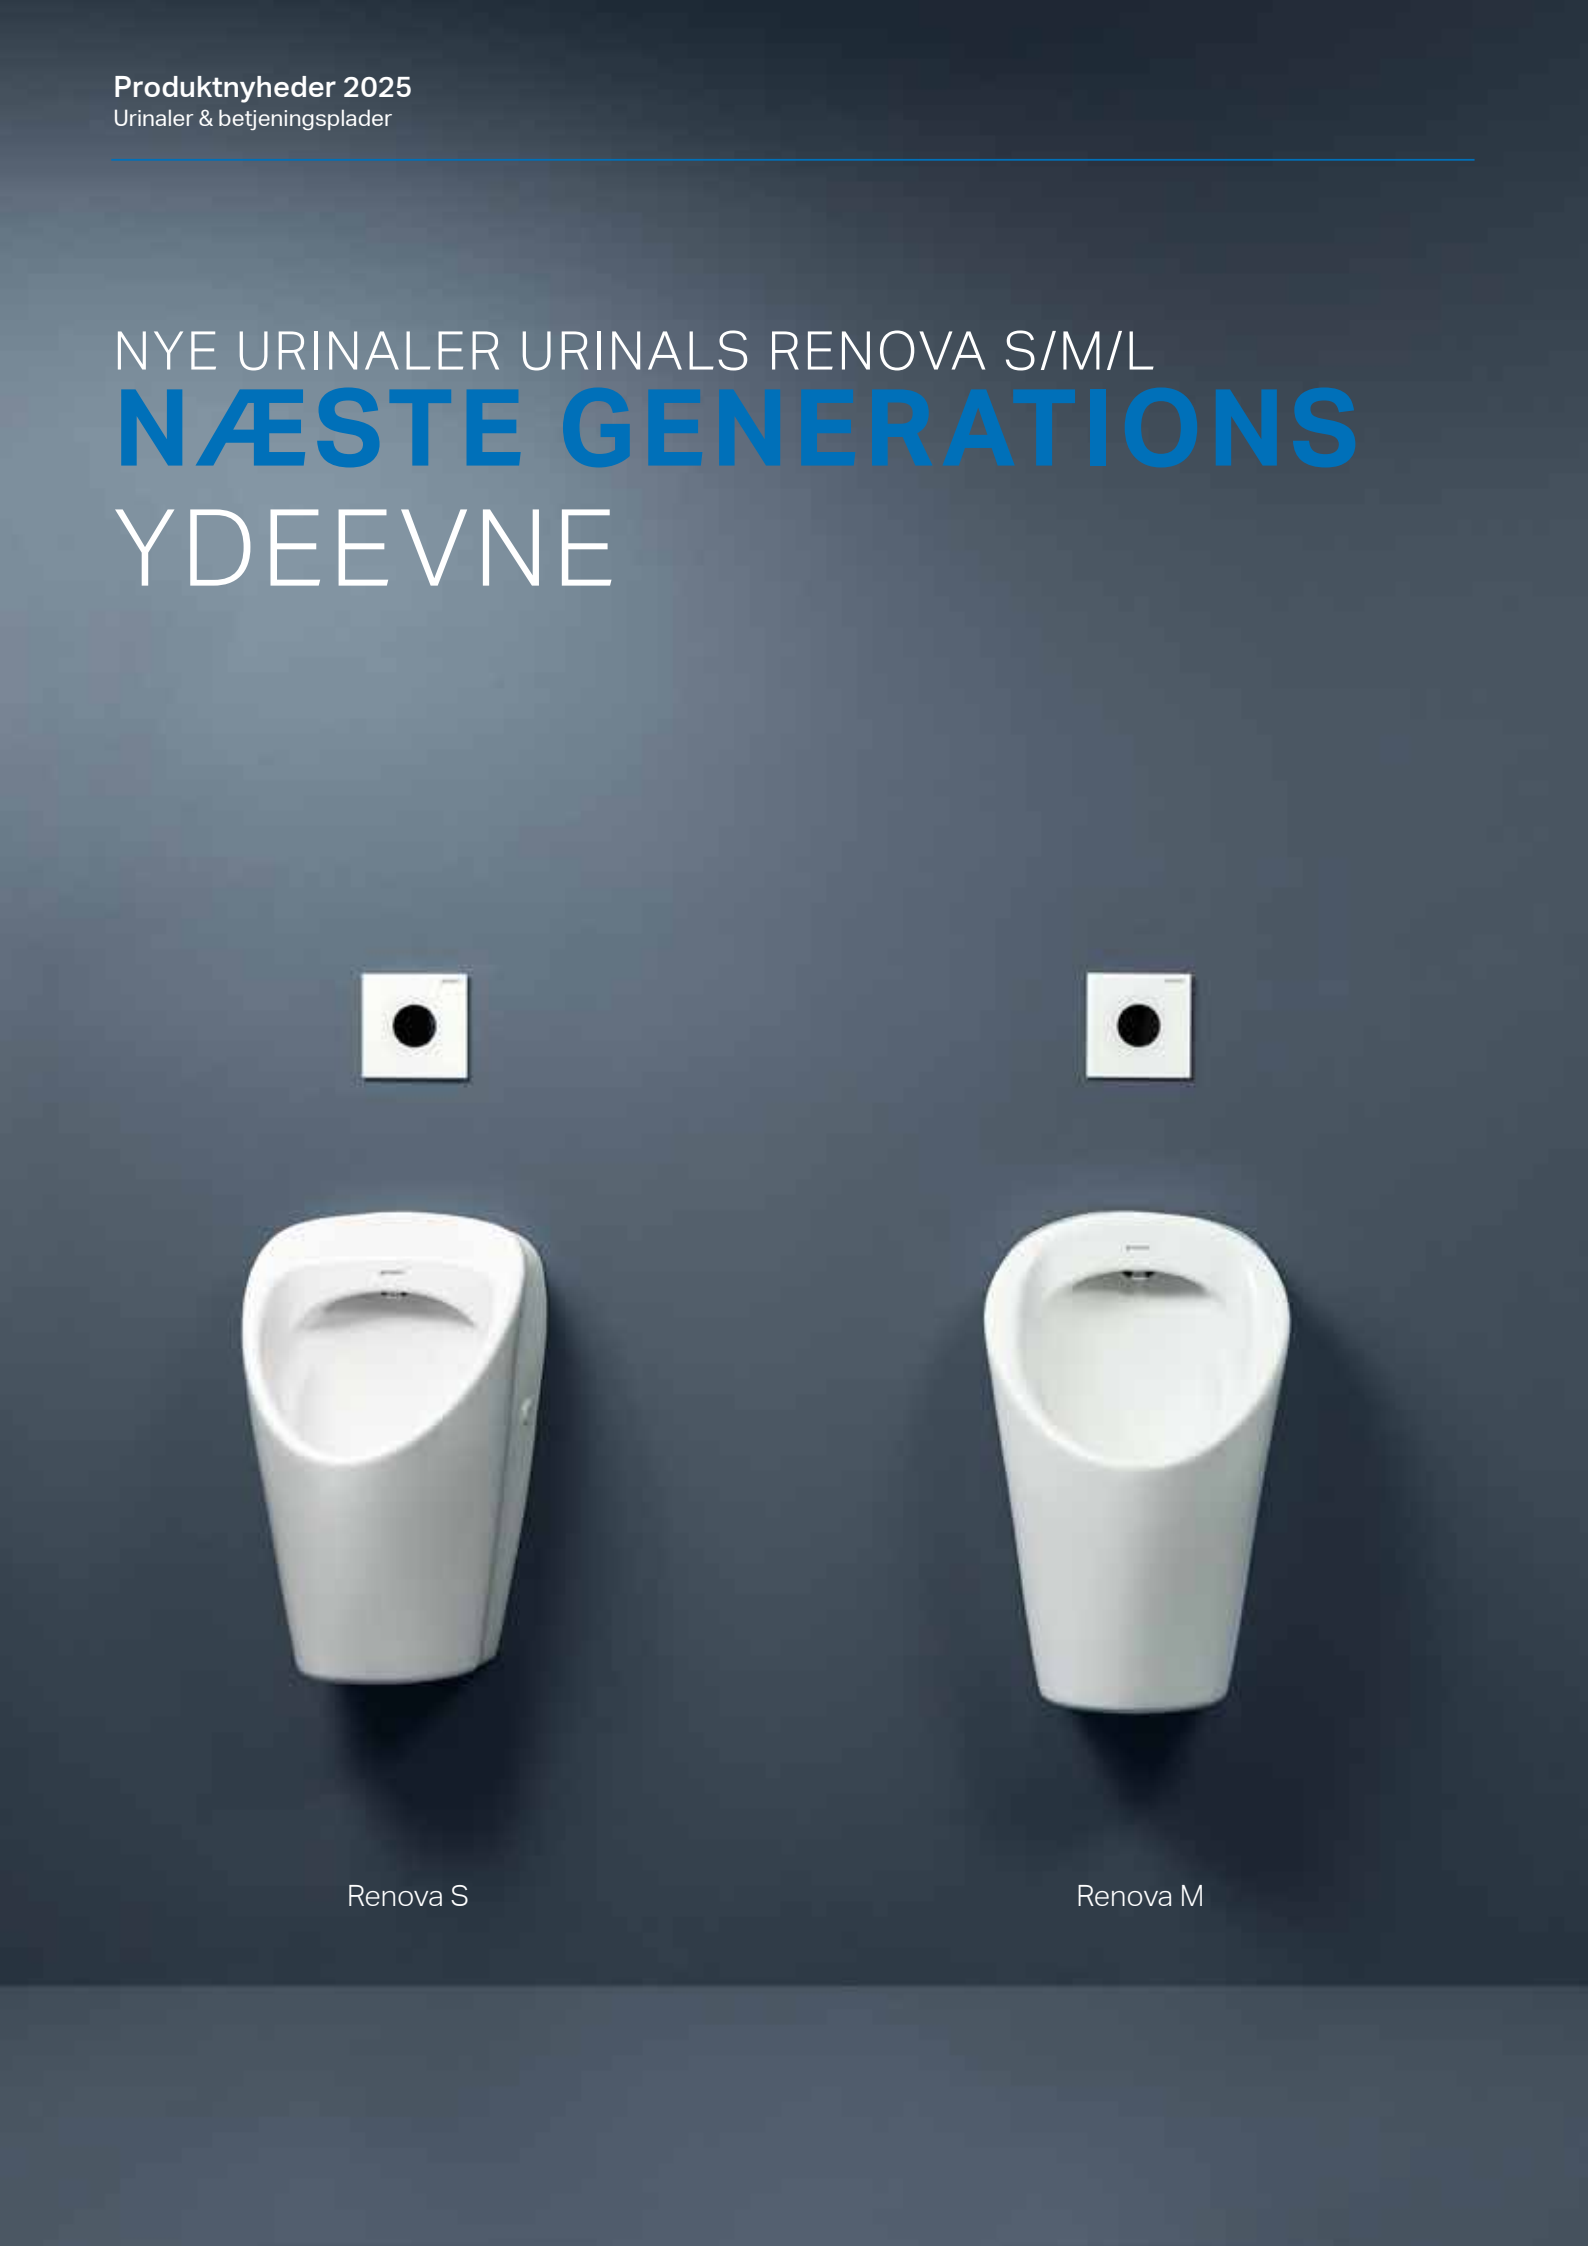

Renova S

Renova M



Rimless hygiejne

Optimeret skylle-
evne med 0,5 l

Ergonomisk profil

Let installation









Den nye skyllefordeler forhindrer løbende/dryppende vand ved hjælp af den integrerede kontraventil, så snart skyllet er afsluttet. Dette sikrer et meget klart start og stop af skyllet.





Urinaler, skyllet drift, med skyllekant

Sortimentsoversigt – Geberit urinaler, skyllet drift, med skyllekant

Geberit Danmark, oktober 2024

		Uden låg
		Geberit Renova trigonal
Hvid, ingen målmarkering		501.665.00.1
		
Geberit Duofix elementer til urinaler		
111.626.00.1 Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning		✓
111.626.00.2 Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning		✓
111.689.00.2 Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til skjult urinalstyring		✓
111.617.00.2 Geberit Duofix urinal-element, 98 cm, universel, til top betjening		✓
111.665.00.6 Geberit Duofix urinal-element, 130 cm, universel, til Basic urinalstyring		✓
111.695.11.6 Geberit Duofix urinal-element, 130 cm, universel, med Basic urinalstyring		✓
111.695.46.6 Geberit Duofix urinal-element, 130 cm, universel, med Basic urinalstyring		✓
111.686.00.1 Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til synlig skylleventil		

Geberit Danmark, oktober 2024

		Uden låg
		Geberit Renova trigonal
111.686.00.2 Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til synlig skylleventil		
Geberit GIS elementer til urinaler		
461.621.00.1 Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel		✓
461.689.00.1 Geberit GIS urinal-element, 114–132 cm, universel, til skjult urinalstyring		✓
461.622.00.1 Geberit GIS urinal-element, 100 cm, universel, til top betjening		✓
461.686.00.1 Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel, til synlig skylleventil		
Konventionelle løsninger		
116.001.00.1 Geberit montagesæt, til urinalstyring, universel		✓
116.004.00.1 Geberit montagesæt med nippel af messing, til urinalstyring, universel		✓
115.801.00.5 Geberit montagesæt til Basic urinalstyring		✓

✓ Kompatibel

Tilbehørsoversigt – Geberit urinaler, skyllet drift, med skyllekant

Geberit Danmark, oktober 2024


Hvid, ingen målmarkering			Geberit Renova Trigonal
			501.665.00.1
			
			→ s. 311
S-vandlåse			
152.950.11.1 Geberit S-vandlås vandret afløb		→ s. 396	✓
152.951.11.1 Geberit S-vandlås, afløb lodret		→ s. 396	✓
152.607.11.1 Geberit P-vandlås til vask, med vægroset, afløb vandret		→ s. 399	
152.627.16.1 Geberit indbygningsvandlås til urinal, afløb lodret		→ s. 398	✓
Vandlåse og vandlåstilbehør			
Afløbsgarniture			
152.231.11.1 Geberit afløbsbøjning 90° til urinal, med vægroset		→ s. 400	
152.665.11.1 Geberit afløbsbøjning 90° med vægroset		→ s. 400	
152.608.46.1 Geberit ferole med gummimanchet og hætter		→ s. 399	
Fastgørelsesmateriale			
243.544.00.1 Geberit fastgørelsesmateriale til urinal		→ s. 340	
Skyllerør			
119.688.21.1 Geberit skyllerør til urinaler		→ s. 338	
152.489.16.1 Geberit skyllerørsforlænger med gummimanchet		→ s. 339	✓
Urinalstyringer, synlig vægmontering			
116.076.00.1 Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, synlig, skjult		→ s. 371	✓
116.077.00.1 Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, synlig, skjult		→ s. 372	✓


✓ Kompatibel


Uden låg

Geberit Renova urinal trigonal, indløb bagfra, udløb bagved eller forneden









click & scan

Anvendelse

- Til drift med automatisk, vandbesparende skyl
- Til drift med manuel eller automatisk aktivering af skyl
- Til urinalstyringer til indbygning
- Til urinalstyringer til indbygning skjult
- Til synlige urinalstyringer skjult

Egenskaber

- Væghængt
- Med skyllekant
- Skjult vandlås
- Skjulte monteringsbeslag
- Opfylder kravene iht. EN 13407

Tekniske data

Indstillingsområde for lille skyllemængde	1 l
Materiale	Porcelæn

Indeholdt i leveringen

- Urinalkeramik

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Afløb
501.665.00.1	618084200	Hvid	33	60	30	Bagud

Tilbehør








- Geberit skyllerørsforlænger med gummimanchet → s. 339
- Geberit S-vandlås, afløb lodret → s. 396
- Geberit S-vandlås vandret afløb → s. 396
- Geberit skillevæg → s. 335

- Vandlås er ikke indeholdt i leveringen

Urinaler, skyllet drift, uden skyllekant




Sortimentsoversigt – Geberit urinaler, skyllet drift, uden skyllekant

Geberit Danmark, oktober 2024

		Til synlig urinalstyring eller urinalstyring til indbygning						
		Renova S	Renova M	Renova L	Preda	Selva	Tamina	
Hvid		503.100.00.1	503.120.00.1	503.130.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
KeraTect / hvid			503.120.00.8	503.130.00.8				
								
Geberit Duofix elementer til urinaler								
111.617.00.2 Geberit Duofix urinal-element, 98 cm, universel, til top betjening		✓	✓	✓				
111.626.00.1 Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning		✓	✓	✓				
111.626.00.2 Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning		✓	✓	✓				
111.665.00.6 Geberit Duofix urinal-element, 130 cm, universel, til Basic urinalstyring		✓	✓	✓				
111.695.11.6 Geberit Duofix urinal-element, 130 cm, universel, med Basic urinalstyring		✓	✓	✓				
111.695.46.6 Geberit Duofix urinal-element, 130 cm, universel, med Basic urinalstyring		✓	✓	✓				
111.673.00.1 Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning		✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓	✓	✓	
111.673.00.2 Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning		✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓	✓	✓	

	Med integreret styring					Til integreret styring
	Netdrift			Batteridrift		
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Preda
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.075.00.1
						

Geberit Danmark, oktober 2024

		Til synlig urinalstyring eller urinalstyring til indbygning						
		Renova S	Renova M	Renova L	Preda	Selva	Tamina	
111.686.00.1 Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til synlig skylleventil								
111.686.00.2 Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til synlig skylleventil								
111.689.00.2 Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til skjult urinalstyring		✓	✓	✓				
Geberit GIS elementer til urinaler								
461.621.00.1 Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel		✓	✓	✓				
461.689.00.1 Geberit GIS urinal-element, 114–132 cm, universel, til skjult urinalstyring		✓	✓	✓				
461.622.00.1 Geberit GIS urinal-element, 100 cm, universel, til top betjening		✓	✓	✓				
461.686.00.1 Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel, til synlig skylleventil								
Geberit Kombifix elementer til urinaler								
Konventionelle løsninger								
116.001.00.1 Geberit montagesæt, til urinalstyring, universel		✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓	✓	✓	
116.004.00.1 Geberit montagesæt med nippel af messing, til urinalstyring, universel		✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓	✓	✓	
115.801.00.5 Geberit montagesæt til Basic urinalstyring		✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓	✓	✓	
116.005.00.1 Geberit montagesæt til Preda, Selva og Tamina urinaler, til urinalstyring		✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓	✓	✓	

✓ Kompatibel

[1)] Nur mit Zubehör Art.-Nr. 116.120.00.1 - Geberit Anschlussset für Spülverteiler für Urinal

	Med integreret styring					Til integreret styring
	Netdrift			Batteridrift		
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Preda
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tilbehørsoversigt – Geberit urinaler, skyllet drift, uden skyllekant

Geberit Danmark, oktober 2024

			Uden WC-skyllestyring						
			Renova S	Renova M	Renova L	Preda	Selva	Tamina	
Hvid			503.100.00.1	503.120.00.1	503.130.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
KeraTect / hvid			503.100.00.8	503.120.00.8	503.130.00.8				
									
			→ s. 320	→ s. 320	→ s. 321	→ s. 322	→ s. 323	→ s. 324	
S-vandlåse									
116.066.00.1 Geberit hybridvandlås til urinaler		→ s. 336			✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	
243.312.00.1 Geberit S-vandlås med udsugningsfunktion, kan udskiftes ovenfra		→ s. 335				✓2)	✓2)	✓2)	
152.950.11.1 Geberit S-vandlås vandret afløb		→ s. 396	✓	✓	✓				
152.951.11.1 Geberit S-vandlås, afløb lodret		→ s. 396	✓	✓	✓				
Vandlåse og vandlåstilbehør									
116.058.00.1 Geberit vandlåsadapter til Preda, Selva og Tamina urinaler		→ s. 336				✓1)	✓1)	✓1)	
116.065.00.1 Udsugningsdyse til urinaler Preda og Selva		→ s. 336				✓1)	✓1)	✓1)	
116.059.00.1 Geberit afløbssi til vandlåsadaptere d140		→ s. 338			✓	✓2)	✓2)	✓2)	
116.067.00.1 Geberit afløbssi til vandlåsadaptere d115		→ s. 338			✓2)				
Afløbsgarniture									
Fastgørelsesmateriale									
116.068.00.1 Geberit fastgørelse til væg komplet, til let byggeri		→ s. 340				✓	✓	✓	
243.544.00.1 Geberit fastgørelsesmateriale til urinal		→ s. 340				✓	✓	✓	
Integrerede styringer									
243.275.00.1 Geberit urinalstyring til Preda, Selva og Tamina urinaler, netdrift		→ s. 380							
243.276.00.1 Geberit urinalstyring til Preda, Selva og Tamina urinaler, batteridrift		→ s. 381							
243.277.00.1 Geberit urinalstyring til Preda, Selva og Tamina urinaler, selvforsynende strømforsyning		→ s. 382							

	Med integreret styring					Til integreret styring
	Netdrift			Batteridrift		
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Preda
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.075.00.1
						
	→ s. 325	→ s. 326	→ s. 327	→ s. 328	→ s. 329	→ s. 330
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓2)	✓2)	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit Danmark, oktober 2024

			Uden WC-skyllestyring						
			Renova S	Renova M	Renova L	Preda	Selva	Tamina	
Urinalstyringer, synlig vægmontering									
116.076.00.1 Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, synlig, skjult		→ s. 371	✓	✓	✓				
116.077.00.1 Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, synlig, skjult		→ s. 372	✓	✓	✓				
Tilslutninger									
152.489.16.1 Geberit skyllerørsforlænger med gummimanchet		→ s. 339	✓	✓	✓				

✓ Kompatibel

[1] Valgfri funktionsudvidelse
[2] Allerede indeholdt i leveringen


	Med integreret styring					Til integreret styring
	Netdrift			Batteridrift		
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Preda

Til synlig urinalstyring eller urinalstyring til indbygning

Ny

Geberit Renova S urinal indløb bagfra, afløb bagved eller nedad



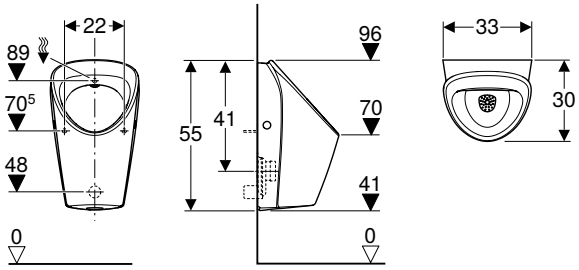

click & scan

Anvendelse

- Til drift med automatisk, vandbesparende skyl
- Til drift med manuel eller automatisk aktivering af skyl
- Til urinalstyringer til indbygning
- Til urinalstyringer til indbygning skjult
- Til synlige urinalstyringer skjult

Tekniske data

Materiale	Porcelæn

Egenskaber

- Uden skyllerand
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig
- Udskylning med 0,5 l pr. skyl sikret, under overholdelse af EN 13407
- Vandfordeler kan udskiftes, uden at fjerne porcelænet
- Vandfordeler skjult
- Skjult vandlås
- Væghængt
- Skjulte monteringsbeslag

Indeholdt i leveringen

- Urinalkeramik
- Fastgørelsesmateriale til urinal
- Afløbssi
- Vandfordeler

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Afløb
503.100.00.1	618007200	Hvid	33	55	30	Bagud eller nedad
503.100.00.8	618007230	Hvid / KeraTect	33	55	30	Bagud eller nedad

Kan leveres fra april 2025


Tilbehør

- Geberit skyllerørsforlænger med gummimanchet → s. 339
- Geberit S-vandlås vandret afløb → s. 396
- Geberit S-vandlås, afløb lodret → s. 396
- Geberit skillevæg → s. 335
- Geberit skillevæg → s. 334

Ny

Geberit Renova M urinal indløb bagfra, afløb bagved eller nedad



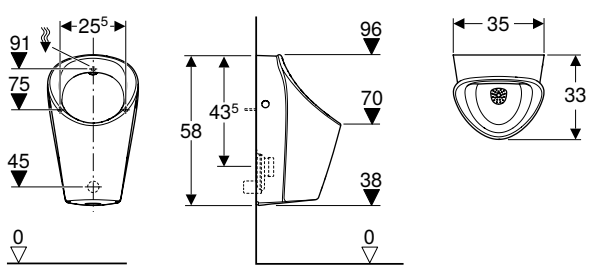

click & scan

Anvendelse

- Til drift med automatisk, vandbesparende skyl
- Til drift med manuel eller automatisk aktivering af skyl
- Til urinalstyringer til indbygning
- Til urinalstyringer til indbygning skjult
- Til synlige urinalstyringer skjult

Egenskaber

- Uden skyllerand
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig
- Udskylning med 0,5 l pr. skyl sikret, under overholdelse af EN 13407
- Vandfordeler kan udskiftes, uden at fjerne porcelænet
- Vandfordeler skjult
- Skjult vandlås
- Væghængt
- Skjulte monteringsbeslag

Tekniske data

Materiale	Porcelæn

Indeholdt i leveringen
- Urinalkeramik
- Fastgørelsesmateriale til urinal
- Afløbssi
- Vandfordeler

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Afløb
503.120.00.1	618008200	Hvid	35	58	33	Bagud eller nedad
503.120.00.8	618008230	Hvid / KeraTect	35	58	33	Bagud eller nedad


Kan leveres fra april 2025

Tilbehør
- Geberit skyllerørsforlænger med gummimanchet → s. 339
- Geberit S-vandlås vandret afløb → s. 396
- Geberit S-vandlås, afløb lodret → s. 396
- Geberit skillevæg → s. 335
- Geberit skillevæg → s. 334

Ny
- Erstatning for varenr. 236500000, 236520000, 236500600, 236520600

Geberit Renova L urinal indløb bagfra, afløb bagved eller nedad



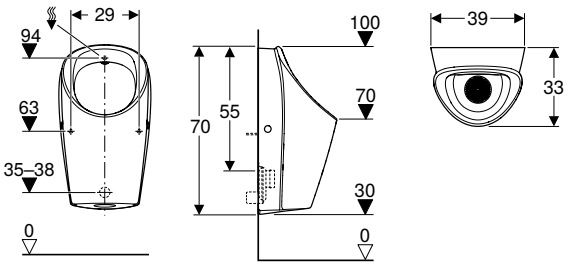

click & scan

Anvendelse
- Til drift med automatisk, vandbesparende skyl
- Til drift med manuel eller automatisk aktivering af skyl
- Til urinalstyringer til indbygning
- Til urinalstyringer til indbygning skjult
- Til synlige urinalstyringer skjult

Egenskaber
- Uden skyllerand
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig
- Udskylning med 0,5 l pr. skyl sikret, under overholdelse af EN 13407
- Vandfordeler kan udskiftes, uden at fjerne porcelænet
- Vandfordeler skjult
- Skjult vandlås
- Alternativer Betrieb mit Hybridsiphon
- Væghængt
- Skjulte monteringsbeslag

Tekniske data

Materiale	Porcelæn

Indeholdt i leveringen
- Urinalkeramik
- Fastgørelsesmateriale til urinal
- Afløbssi
- Afløbsgarniture
- Vandfordeler

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Afløb
503.130.00.1	618009200	Hvid	39	70	33	Bagud eller nedad
503.130.00.8	618009230	Hvid / KeraTect	39	70	33	Bagud eller nedad


Kan leveres fra april 2025

Tilbehør
- Geberit afløbssi til vandlåsadaptere d140 → s. 338
- Geberit skyllerørsforlænger med gummimanchet → s. 339
- Geberit S-vandlås vandret afløb → s. 396
- Geberit S-vandlås, afløb lodret → s. 396
- Geberit skillevæg → s. 334
- Geberit skillevæg → s. 335

- Erstatning for varenr. 236450600

Geberit Preda urinal til styring til indbygning



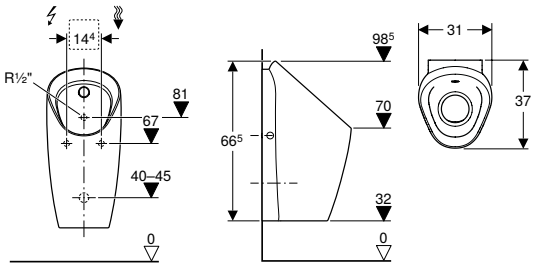

click & scan

Anvendelse

- Til drift med automatisk, vandbesparende skyl
- Til tilslutning på urinalstyringer til indbygning
- Til Geberit montageelementer til urinal til forstøverhoved
- Til montagesæt til urinalstyring, til Preda og Selva urinaler

Tekniske data

Indstillingsområde for lille skyllemængde	0,5 l
Materiale	Porcelæn

Egenskaber

- Væghængt
- Uden skyllerand
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig
- Forstøverhoved kan udskiftes forfra, uden at urinal-skålen skal tages af
- Vandlås kan udskiftes ovenfra, uden at urinal-skålen skal tages af
- Vandlåsholder højdeindstillelig uden værktøj
- Rengøring af afløbssystemet, uden at urinal-skålen skal tages af
- Udskylning med 0,5 l pr. skyl sikret, under overholdelse af EN 13407
- Drift uden vand mulig

Indeholdt i leveringen

- Monteringsbeslag
- S-vandlås med udsugningsfunktion
- Afløbssi
- Afløbsgarniture
- Tilbageløbssikring
- Tilslutningsvinkel 90° R 1/2"

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.070.00.1	618080100	Hvid	31	66,5	37

Kan kombineres med

- Geberit montagesæt til Preda, Selva og Tamina urinaler, til urinalstyring → s. 378


Tilbehør


- Geberit frontplade af rustfrit stål, til urinalstyring → s. 380
- Geberit vandlåsadapter til Preda, Selva og Tamina urinaler → s. 336
- Geberit hybridvandlås til urinaler → s. 336


- Afløbsdimension Ø40

Geberit Selva urinal til styring til indbygning









click & scan

Anvendelse

- Til drift med automatisk, vandbesparende skyl
- Til tilslutning på urinalstyringer til indbygning
- Til Geberit montageelementer til urinal til forstøverhoved
- Til montagesæt til urinalstyring, til Preda og Selva urinaler

Tekniske data

Indstillingsområde for lille skyllemængde	0,5 l
Materiale	Porcelæn

Egenskaber

- Væghængt
- Uden skyllerand
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig
- Forstøverhoved kan udskiftes forfra, uden at urinal-skålen skal tages af
- Vandlås kan udskiftes ovenfra, uden at urinal-skålen skal tages af
- Vandlåsholder højdeindstillelig uden værktøj
- Rengøring af afløbssystemet, uden at urinal-skålen skal tages af
- Udskylning med 0,5 l pr. skyl sikret, under overholdelse af EN 13407
- Drift uden vand mulig

Indeholdt i leveringen

- Monteringsbeslag
- S-vandlås med udsugningsfunktion
- Afløbssi
- Afløbsgarniture
- Tilbageløbssikring
- Tilslutningsvinkel 90° R 1/2"

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.080.00.1	618081100	Hvid	34	70	37

Kan kombineres med

- Geberit montagesæt til Preda, Selva og Tamina urinaler, til urinalstyring → s. 378


Tilbehør

- Geberit frontplade af rustfrit stål, til urinalstyring → s. 380
- Geberit vandlåsadapter til Preda, Selva og Tamina urinaler → s. 336
- Geberit hybridvandlås til urinaler → s. 336
- Geberit fastgørelse til væg komplet, til let byggeri → s. 340

- Afløbsdimension Ø40

Geberit Tamina urinal til styring til indbygning



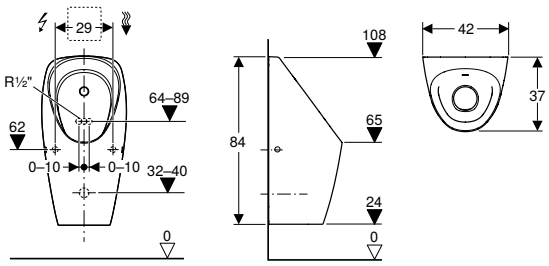

click & scan

Anvendelse

- Til drift med automatisk, vandbesparende skyl
- Til tilslutning på urinalstyringer til indbygning
- Til Geberit montageelementer til urinal til forstøverhoved
- Til montagesæt til urinalstyring, til Preda og Selva urinaler
- Til afdækning af eksisterende tilslutninger ved istandsættelser

Tekniske data

Indstillingsområde for lille skyllemængde	0,5 l
Materiale	Porcelæn

Egenskaber

- Væghængt
- Uden skyllerand
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig
- Forstøverhoved kan udskiftes forfra, uden at urinal-skålen skal tages af
- Vandlås kan udskiftes ovenfra, uden at urinal-skålen skal tages af
- Vandlåsholder højdeindstillelig uden værktøj
- Rengøring af afløbssystemet, uden at urinal-skålen skal tages af
- Udskylning med 0,5 l pr. skyl sikret, under overholdelse af EN 13407
- Drift uden vand mulig

Indeholdt i leveringen

- Monteringsbeslag
- S-vandlås med udsugningsfunktion
- Afløbssi
- Afløbsgarniture
- Tilbageløbssikring
- Tilslutningsvinkel 90° R 1/2"

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.140.00.1	618082100	Hvid	42	84	37

Kan kombineres med

- Geberit montagesæt til Preda, Selva og Tamina urinaler, til urinalstyring → s. 378

Tilbehør


- Geberit fastgørelsesmateriale til urinal → s. 340
- Geberit fastgørelse til væg komplet, til let byggeri → s. 340
- Geberit vandlåsadapter til Preda, Selva og Tamina urinaler → s. 336
- Geberit hybridvandlås til urinaler → s. 336

- Afløbsdimension Ø40

Med integreret urinalstyring

Geberit Preda urinal med integreret styring, netdrift



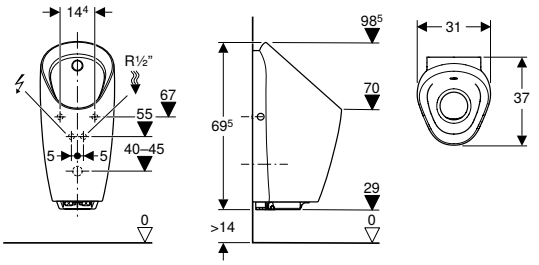

click & scan

Anvendelse

- Til drift med automatisk, vandbesparende skyl
- Til Geberit montageelementer til urinal med eller til integreret styring

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	110–240 V AC
Driftsspænding	4,5 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby maks.	0,1 W
Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Indstillingsområde for lille skyllemængde	0,5 l
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,22 l/s
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	3–180 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	3–15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Indstillingsområde for skylletid	1–15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s
Materiale	Porcelæn

Indeholdt i leveringen

- Urinalstyring med netdel og magnetventil
- Monteringsbeslag
- S-vandlås med udsugningsfunktion
- Afløbssi
- Afløbsgarniture
- Indløbsgarniture
- Trykstyringsventil

Egenskaber

- Infrarød registrator med benregistrering
- Uden skyllerand
- Væghængt
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig
- Urinalstyring kan udskiftes forfra, uden at urinal-skålen skal tages af
- Forstøverhoved kan udskiftes forfra, uden at urinal-skålen skal tages af
- Vandlås kan udskiftes ovenfra, uden at urinal-skålen skal tages af
- Vandlåsholder højdeindstillelig uden værktøj
- Rengøring af afløbssystemet, uden at urinal-skålen skal tages af
- Vandbesparende hybridmodus indstillelig
- Skylletid kan justeres
- Skylletiden kan justeres manuelt
- Intervalskyl indstilleligt
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Forskyl kan justeres
- Strømforsyning via nettilslutning
- Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning
- Klar til brug efter nettilslutning
- Netdel med LED-display
- Strømsvigtsikring
- Ventillukkefunktion ved strømudfald
- Funktioner kan justeres og hentes via Service-Handy
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Skyllestyring kan deaktiveres
- Skyllemængde reducerbar via skylletid op til 0,5 l pr. skyl
- Udskylning med 0,5 l pr. skyl sikret, under overholdelse af EN 13407
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]	Indløb	Afløb	Mål
116.072.00.1	618080500	Hvid	31	69,5	37	≤ 0,5	Bag	Bagud	Nej

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til synlig skylleventil → s. 97
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til synlig skylleventil → s. 98
- Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel, til synlig skylleventil → s. 154


Tilbehør

- Geberit afløbssi til vandlåsadaptere d140 → s. 338
- Geberit Service-Handy → s. 383
- Geberit Clean-Handy → s. 383

- Afløbsdimension Ø40
- Højde fra nederste kant af urinalets kumme til færdigt gulv skal være mindst 55 cm, så urinalstyringen kan på- og afmonteres, uden WC-skålen skal tages af

Geberit Selva urinal med integreret styring, netdrift



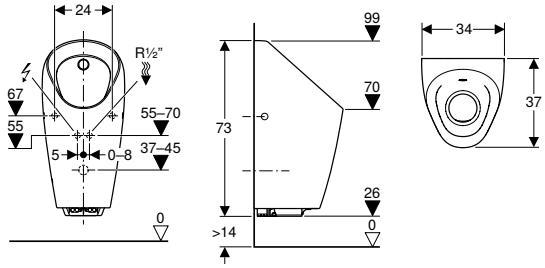

click & scan

Anvendelse

- Til drift med automatisk, vandbesparende skyl
- Til Geberit montageelementer til urinal med eller til integreret styring

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	110–240 V AC
Driftsspænding	4,5 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby maks.	0,1 W
Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Indstillingsområde for lille skyllemængde	0,5 l
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,22 l/s
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	3–180 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	3–15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Indstillingsområde for skylletid	1–15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s
Materiale	Porcelæn

Indeholdt i leveringen

- Urinalstyring med netdel og magnetventil
- Monteringsbeslag
- S-vandlås med udsugningsfunktion
- Afløbssi
- Afløbsgarniture
- Indløbsgarniture
- Trykstyringsventil

Egenskaber

- Infrarød registrator med benregistrering
- Uden skyllerand
- Væghængt
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig
- Urinalstyring kan udskiftes forfra, uden at urinal-skålen skal tages af
- Forstøverhoved kan udskiftes forfra, uden at urinal-skålen skal tages af
- Vandlås kan udskiftes ovenfra, uden at urinal-skålen skal tages af
- Vandlåsholder højdeindstillelig uden værktøj
- Rengøring af afløbssystemet, uden at urinal-skålen skal tages af
- Vandbesparende hybridmodus indstillelig
- Skylletid kan justeres
- Skylletiden kan justeres manuelt
- Intervalskyl indstilleligt
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Forskyl kan justeres
- Strømforsyning via nettilslutning
- Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning
- Klar til brug efter nettilslutning
- Netdel med LED-display
- Strømsvigtsikring
- Ventillukkefunktion ved strømudfald
- Funktioner kan justeres og hentes via Service-Handy
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Skyllestyring kan deaktiveres
- Skyllemængde reducerbar via skylletid op til 0,5 l pr. skyl
- Udskylning med 0,5 l pr. skyl sikret, under overholdelse af EN 13407
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]	Indløb	Afløb	Mål
116.082.00.1	618081500	Hvid	34	73	37	≤ 0,5	Bag	Bagud	Nej

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til synlig skylleventil → s. 97
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til synlig skylleventil → s. 98
- Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel, til synlig skylleventil → s. 154


Tilbehør

- Geberit afløbssi til vandlåsadaptere d140 → s. 338
- Geberit Service-Handy → s. 383
- Geberit Clean-Handy → s. 383

- Afløbsdimension Ø40
- Højde fra nederste kant af urinalets kumme til færdigt gulv skal være mindst 58 cm, så urinalstyringen kan på- og afmonteres, uden WC-skålen skal tages af

Geberit Tamina urinal med integreret styring, netdrift



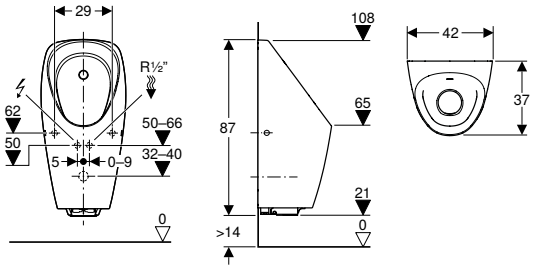

click & scan

Anvendelse

- Til drift med automatisk, vandbesparende skyl
- Til Geberit montageelementer til urinal med eller til integreret styring
- Til afdækning af eksisterende tilslutninger ved istandsættelser

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	110–240 V AC
Driftsspænding	4,5 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby maks.	0,1 W
Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Indstillingsområde for lille skyllemængde	0,5 l
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,22 l/s
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	3–180 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	3–15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Indstillingsområde for skylletid	1–15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s
Materiale	Porcelæn

Indeholdt i leveringen

- Urinalstyring med netdel og magnetventil
- Monteringsbeslag
- S-vandlås med udsugningsfunktion
- Afløbssi
- Afløbsgarniture
- Indløbsgarniture
- Trykstyringsventil

Egenskaber

- Infrarød registrator med benregistrering
- Uden skyllerand
- Væghængt
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig
- Urinalstyring kan udskiftes forfra, uden at urinal-skålen skal tages af
- Forstøverhoved kan udskiftes forfra, uden at urinal-skålen skal tages af
- Vandlås kan udskiftes ovenfra, uden at urinal-skålen skal tages af
- Vandlåsholder højdeindstillelig uden værktøj
- Rengøring af afløbssystemet, uden at urinal-skålen skal tages af
- Vandbesparende hybridmodus indstillelig
- Skylletid kan justeres
- Skylletiden kan justeres manuelt
- Intervalskyl indstilleligt
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Forskyl kan justeres
- Strømforsyning via nettilslutning
- Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning
- Klar til brug efter nettilslutning
- Netdel med LED-display
- Strømsvigtsikring
- Ventillukkefunktion ved strømudfald
- Funktioner kan justeres og hentes via Service-Handy
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Skyllestyring kan deaktiveres
- Skyllemængde reducerbar via skylletid op til 0,5 l pr. skyl
- Udskylning med 0,5 l pr. skyl sikret, under overholdelse af EN 13407
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]	Indløb	Afløb	Mål
116.142.00.1	618082500	Hvid	42	87	37	≤ 0,5	Bag	Bagud	Nej

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til synlig skylleventil → s. 97
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til synlig skylleventil → s. 98
- Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel, til synlig skylleventil → s. 154


Tilbehør

- Geberit afløbssi til vandlåsadaptere d140 → s. 338
- Geberit Service-Handy → s. 383
- Geberit Clean-Handy → s. 383

- Afløbsdimension Ø40
- Højde fra nederste kant af urinalets kumme til færdigt gulv skal være mindst 58 cm, så urinalstyringen kan på- og afmonteres, uden WC-skålen skal tages af

Geberit Preda urinal med integreret styring, batteridrift



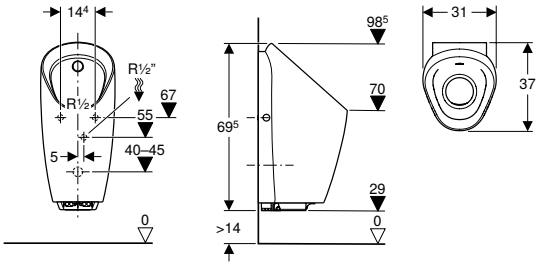

click & scan

Anvendelse

- Til drift med automatisk, vandbesparende skyl
- Til Geberit montageelementer til urinal med eller til integreret styring

Tekniske data

Batteritype	Alkalisk (1,5 V AA)
Holdbarhed medfølgende batteri	2 år
Beskyttelsestype	IP45
Driftsspænding	3 V DC
Effektforbrug standby maks.	0,1 W
Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Indstillingsområde for lille skyllemængde	0,5 l
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,22 l/s
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	3–180 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	3–15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Indstillingsområde for skylletid	1–15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s
Materiale	Porcelæn

Indeholdt i leveringen

- Urinalstyring med magnetventil
- Batterirum
- 2 alkaliske batterier type AA 1,5 V
- Monteringsbeslag
- S-vandlås med udsugningsfunktion
- Afløbssi
- Afløbsgarniture
- Indløbsgarniture
- Trykstyringsventil

Egenskaber

- Infrarød registrator med benregistrering
- Uden skyllerand
- Væghængt
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig
- Urinalstyring kan udskiftes forfra, uden at urinal-skålen skal tages af
- Forstøverhoved kan udskiftes forfra, uden at urinal-skålen skal tages af
- Vandlås kan udskiftes ovenfra, uden at urinal-skålen skal tages af
- Vandlåsholder højdeindstillelig uden værktøj
- Rengøring af afløbssystemet, uden at urinal-skålen skal tages af
- Vandbesparende hybridmodus indstillelig
- Skylletid kan justeres
- Skylletiden kan justeres manuelt
- Intervalskyl indstilleligt
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Forskyl kan justeres
- Strømforsyning via batteri
- Advarsel ved lavt batteri
- Ventillukkefunktion ved tomt batteri
- Funktioner kan justeres og hentes via Service-Handy
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Skyllestyring kan deaktiveres
- Skyllemængde reducerbar via skylletid op til 0,5 l pr. skyl
- Udskylning med 0,5 l pr. skyl sikret, under overholdelse af EN 13407
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]	Indløb	Afløb	Mål
116.073.00.1	618080600	Hvid	31	69,5	37	≤ 0,5	Bag	Bagud	Nej

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til synlig skylleventil → s. 97
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til synlig skylleventil → s. 98
- Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel, til synlig skylleventil → s. 154


Tilbehør

- Geberit afløbssi til vandlåsadaptere d140 → s. 338
- Geberit Service-Handy → s. 383
- Geberit Clean-Handy → s. 383

- Afløbsdimension Ø40
- Højde fra nederste kant af urinalets kumme til færdigt gulv skal være mindst 55 cm, så urinalstyringen kan på- og afmonteres, uden WC-skålen skal tages af

Geberit Selva urinal med integreret styring, batteridrift



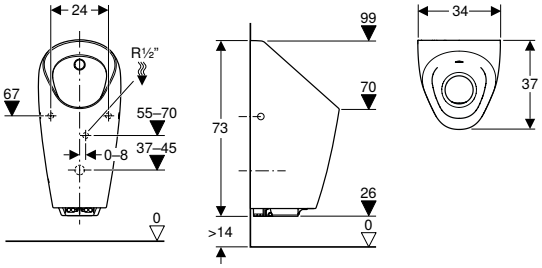

click & scan

Anvendelse

- Til drift med automatisk, vandbesparende skyl
- Til Geberit montageelementer til urinal med eller til integreret styring

Tekniske data

Batteritype	Alkalisk (1,5 V AA)
Holdbarhed medfølgende batteri	2 år
Beskyttelsestype	IP45
Driftsspænding	3 V DC
Effektforbrug standby maks.	0,1 W
Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Indstillingsområde for lille skyllemængde	0,5 l
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,22 l/s
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	3–180 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	3–15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Indstillingsområde for skylletid	1–15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s
Materiale	Porcelæn

Indeholdt i leveringen

- Urinalstyring med magnetventil
- Batterirum
- 2 alkaliske batterier type AA 1,5 V
- Monteringsbeslag
- S-vandlås med udsugningsfunktion
- Afløbssi
- Afløbsgarniture
- Indløbsgarniture
- Trykstyringsventil

Egenskaber

- Infrarød registrator med benregistrering
- Uden skyllerand
- Væghængt
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig
- Urinalstyring kan udskiftes forfra, uden at urinal-skålen skal tages af
- Forstøverhoved kan udskiftes forfra, uden at urinal-skålen skal tages af
- Vandlås kan udskiftes ovenfra, uden at urinal-skålen skal tages af
- Vandlåsholder højdeindstillelig uden værktøj
- Rengøring af afløbssystemet, uden at urinal-skålen skal tages af
- Vandbesparende hybridmodus indstillelig
- Skylletid kan justeres
- Skylletiden kan justeres manuelt
- Intervalskyl indstilleligt
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Forskyl kan justeres
- Strømforsyning via batteri
- Advarsel ved lavt batteri
- Ventillukkefunktion ved tomt batteri
- Funktioner kan justeres og hentes via Service-Handy
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Skyllestyring kan deaktiveres
- Skyllemængde reducerbar via skylletid op til 0,5 l pr. skyl
- Udskylning med 0,5 l pr. skyl sikret, under overholdelse af EN 13407
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]	Indløb	Afløb	Mål
116.083.00.1	618081600	Hvid	34	73	37	≤ 0,5	Bag	Bagud	Nej

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til synlig skylleventil → s. 97
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til synlig skylleventil → s. 98
- Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel, til synlig skylleventil → s. 154

Tilbehør


- Geberit afløbssi til vandlåsadaptere d140 → s. 338
- Geberit Service-Handy → s. 383
- Geberit Clean-Handy → s. 383


- Afløbsdimension Ø40
- Højde fra nederste kant af urinalets kumme til færdigt gulv skal være mindst 58 cm, så urinalstyringen kan på- og afmonteres, uden WC-skålen skal tages af


Til integreret urinalstyring

Geberit Preda urinal til integreret styring









click & scan

Anvendelse

- Til drift uden vand, kan ombygges til drift med skyl
- Til Geberit montageelementer til urinal med eller til integreret styring

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Indstillingsområde for lille skyllemængde	0,5 l
Materiale	Porcelæn

Egenskaber

- Uden urinalstyring
- Ved tilføjelse af en urinalstyring er ombygning til drift med skyl mulig
- Uden skyllerand
- Væghængt
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig
- Urinalstyring kan monteres forfra, uden at urinal-skålen skal tages af
- Vandlås kan udskiftes ovenfra, uden at urinal-skålen skal tages af
- Vandlåsholder højdeindstillelig uden værktøj
- Rengøring af afløbssystemet, uden at urinal-skålen skal tages af
- Udskylning med 0,5 l pr. skyl sikret, under overholdelse af EN 13407

Indeholdt i leveringen

- Monteringsbeslag
- Hybridvandlås
- S-vandlås med udsugningsfunktion
- Afløbssi
- Afløbsgarniture
- Indløbsgarniture
- Trykstyringsventil

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Afløb
116.075.00.1	618080200	Hvid	31	69,5	37	Bagud

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til synlig skylleventil → s. 97
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til synlig skylleventil → s. 98
- Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel, til synlig skylleventil → s. 154

Tilbehør

- Geberit urinalstyring til Preda, Selva og Tamina urinaler, netdrift → s. 380
- Geberit urinalstyring til Preda, Selva og Tamina urinaler, batteridrift → s. 381
- Geberit urinalstyring til Preda, Selva og Tamina urinaler, selvforsynende strømforsyning → s. 382
- Geberit afløbssi til vandlåsadaptere d140 → s. 338
- Geberit Service-Handy → s. 383
- Geberit Clean-Handy → s. 383

- Afløbsdimension Ø40
- Til senere ombygning til drift med skyl skal der på forhånd installeres en ringledning. Undgå ledninger med døde ender.
- Højde fra nederste kant af urinalets kumme til færdigt gulv skal være mindst 55 cm, så urinalstyringen kan på- og afmonteres, uden WC-skålen skal tages af

Urinaler, drift uden vand

Tilbehørsoversigt – Geberit urinaler, drift uden vand

Geberit Danmark, oktober 2024

			Drift uden vand			
			Geberit Renova Plan	Preda	Selva	Tamina
Hvid			235170000	116.071.00.1	116.081.00.1	116.141.00.1
						
			→ s. 333	→ s. 332	→ s. 332	→ s. 333
S-vandlåse						
116.066.00.1 Geberit hybridvandlås til urinaler		→ s. 336	✓[1]	✓[2]	✓[2]	✓[2]
Vandlåstilbehør						
116.058.00.1 Geberit vandlåsadapter til Preda, Selva og Tamina urinaler		→ s. 336		✓[2]	✓[2]	✓[2]
116.059.00.1 Geberit afløbssi til vandlåsadaptere d140		→ s. 338		✓[2]	✓[2]	✓[2]
116.067.00.1 Geberit afløbssi til vandlåsadaptere d115		→ s. 338		✓	✓	✓
Fastgørelsesmateriale						
116.068.00.1 Geberit fastgørelse til væg komplet, til let byggeri		→ s. 340			✓	✓
243.544.00.1 Geberit fastgørelsesmateriale til urinal		→ s. 340		✓	✓	✓


✓ Kompatibel

[1] Valgfri funktionsudvidelse
[2] Allerede indeholdt i leveringen

Uden låg

Geberit Preda urinal, vandfri



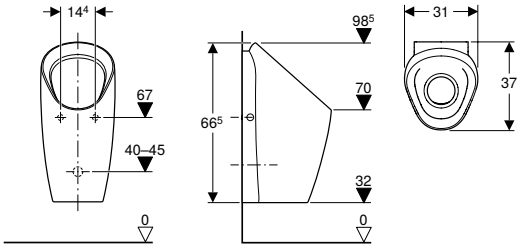

click & scan

Anvendelse
- Til drift uden vand
- Til Geberit installationselementer til vandfri urinaler

Tekniske data

Materiale	Porcelæn

Egenskaber
- Væghængt
- Uden skyllerand
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig
- Vandlås kan udskiftes ovenfra, uden at urinal-skålen skal tages af
- Vandlåsholder højdeindstillelig uden værktøj
- Rengøring af afløbssystemet, uden at urinal-skålen skal tages af


Indeholdt i leveringen
- Monteringsbeslag
- Hybridvandlås
- Afløbssi
- Afløbsgarniture

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Afløb
116.071.00.1	618146100	Hvid	31	66,5	37	Bagud

- Afløbsdimension Ø40

Geberit Selva urinal, vandfri



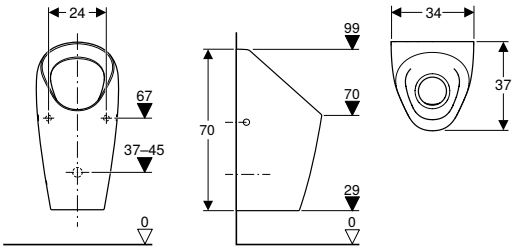

click & scan

Anvendelse
- Til drift uden vand
- Til Geberit installationselementer til vandfri urinaler

Tekniske data

Materiale	Porcelæn

Egenskaber
- Væghængt
- Uden skyllerand
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig
- Vandlås kan udskiftes ovenfra, uden at urinal-skålen skal tages af
- Vandlåsholder højdeindstillelig uden værktøj
- Rengøring af afløbssystemet, uden at urinal-skålen skal tages af


Indeholdt i leveringen
- Monteringsbeslag
- Hybridvandlås
- Afløbssi
- Afløbsgarniture

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Afløb
116.081.00.1	618147100	Hvid	34	70	37	Bagud

- Afløbsdimension Ø40

Geberit Tamina urinal, vandfri



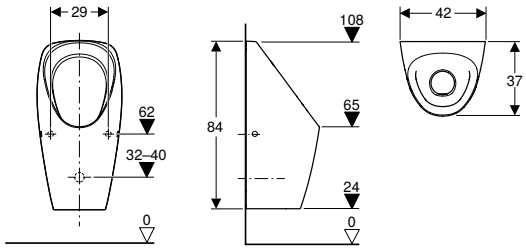

click & scan

Anvendelse
- Til drift uden vand
- Til Geberit installationselementer til vandfri urinaler
- Til afdækning af eksisterende tilslutninger ved istandsættelser

Tekniske data

Materiale	Porcelæn

Egenskaber
- Væghængt
- Uden skyllerand
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig
- Vandlås kan udskiftes ovenfra, uden at urinal-skålen skal tages af
- Vandlåsholder højdeindstillelig uden værktøj
- Rengøring af afløbssystemet, uden at urinal-skålen skal tages af

Indeholdt i leveringen
- Monteringsbeslag
- Hybridvandlås
- Afløbssi
- Afløbsgarniture


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Afløb
116.141.00.1	618148100	Hvid	42	84	37	Bagud

Tilbehør
- Geberit fastgørelsesmateriale til urinal → s. 340
- Geberit fastgørelse til væg komplet, til let byggeri → s. 340

- Afløbsdimension Ø40

Geberit Renova Plan urinal uden vand, udløb bagved



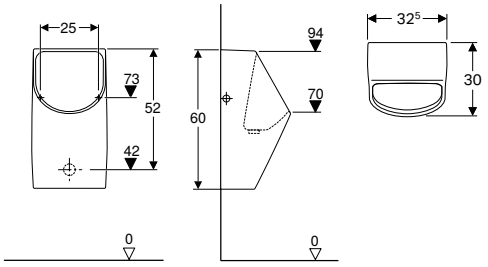

click & scan

Anvendelse
- Til urinalinstallation med afløb bagud
- Til drift uden vand

Tekniske data

Materiale	Porcelæn

Egenskaber
- Væghængt
- Uden skyllerand
- Afløb skjult
- Skjulte monteringsbeslag


Indeholdt i leveringen
- Fastgørelsesmateriale til urinal
- Afløbsgarniture

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Afløb
235170000	618142100	Hvid	32,5	60	30	Bagud

Skillevægge

Skillevægge af plast

Geberit skillevæg

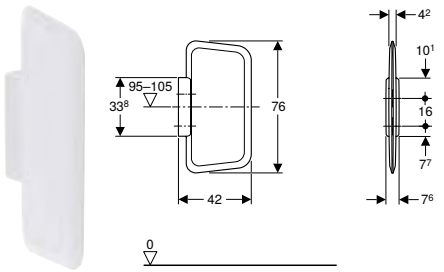

click & scan

Anvendelse
- Til montering på massive vægge eller lette skillevægge

Egenskaber
- Skjulte monteringsbeslag


Tekniske data

Materiale	Plast

Indeholdt i leveringen
- Afstandsbolt
- Monteringsbeslag
- Vægholder

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.202.11.1	618149200	Alpin-hvid	42	7,6	76

Geberit Basic skillevæg

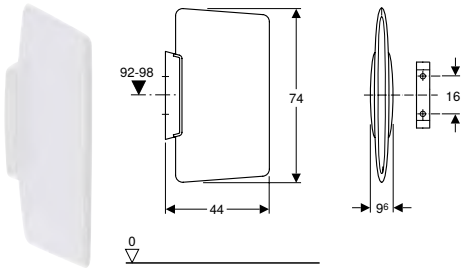

click & scan

Anvendelse
- Til montering på massive vægge eller lette skillevægge

Egenskaber
- Skjulte monteringsbeslag

Tekniske data


Materiale	Plast

Indeholdt i leveringen
- Afstandsbolt
- Monteringsbeslag
- Vægholder

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]
115.201.11.1	618149100	Alpin-hvid	44	74

Skillevægge af glas

Geberit skillevæg

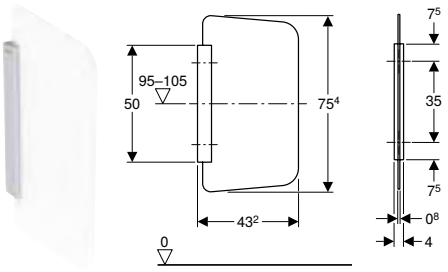

click & scan

Anvendelse
- Til montering på massive vægge eller lette skillevægge

Tekniske data

Materiale	ESG (enskivet sikkerhedsglas)

Egenskaber
- Skillevæg af glas, sandblæst på begge sider
- Holder korrosionsbestandig
- Holderens overflade børstet og anodiseret
- Skjult indbygning

Indeholdt i leveringen
- Afdækning
- Vægholder
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.		Farve / overflade	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.205.CD.1	618009812	N	Bracket: black / matt Glass: anthracite / satinised	43,2	4	75,4
115.205.TD.1	618009810	N	Bracket: black / matt Glass: white / satinised	43,2	4	75,4
115.211.CD.1	618149302		Bracket: aluminium brushed Glass: anthracite / satinised	43,2	4	75,4
115.211.TD.1	618149300		Bracket: aluminium brushed Glass: white / satinised	43,2	4	75,4
115.211.TF.1	618149305		Bracket: aluminium brushed Glass: umber / satinised	43,2	4	75,4

N: Ny, kan leveres fra april 2025

Tilbehør

Vandlåse og vandlåstilbehør

Geberit S-vandlås med udsugningsfunktion, kan udskiftes ovenfra



click & scan

Anvendelse
- Til urinaler med skyl
- Til urinaler med skyllemængde > 0,5 l
- Til Preda urinaler
- Til Selva urinaler
- Til Tamina urinaler

Egenskaber
- Afløb lodret

Varenr.
243.312.00.1

Geberit hybridvandlås til urinaler



click & scan

Anvendelse
- Til vandfri urinaler
- Til urinaler med skyllemængde < 0,5 l
- Til hybridurinaler

Egenskaber
- Afløb lodret

Indeholdt i leveringen
- Servicenøgle

Varenr.	VVS nr.
116.066.00.1	618080850

- Vandlåsen bruger ikke væsker eller olier

Geberit vandlåsadapter til Preda, Selva og Tamina urinaler



click & scan

Anvendelse
- Til fastholdelse af Geberit hybridvandlåse til urinaler
- Til Preda urinaler
- Til Selva urinaler
- Til Tamina urinaler

Egenskaber
- Afløb lodret

Indeholdt i leveringen
- Servicenøgle

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
116.058.00.1	618080855	112

Skal bestilles yderligere
- Geberit hybridvandlås til urinaler → s. 336

Udsugningsdyse til urinaler Preda og Selva



click & scan

Anvendelse
- Til forhøjelse af afløbsydelsen på Geberit hybridvandlåse til urinaler
- Til montering på Geberit vandlåsadaptere til urinaler

Egenskaber
- Afløb lodret

Varenr.	VVS nr.
116.065.00.1	618080860

Geberit vandlåsadapter d103, til urinaler



click & scan

Anvendelse
- Til vandfri urinaler
- Kun til urinaler af plast
- Til fastholdelse af Geberit hybridvandlåse i urinaler fra Urimat med vandlås ø 103 mm

Indeholdt i leveringen
- Servicenøgle

Egenskaber
- Afløb lodret

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
116.060.00.1	618080856	103

Skal bestilles yderligere
- Geberit hybridvandlås til urinaler → s. 336

Geberit vandlåsadaptere med vandlås d125, til urinaler



click & scan

Anvendelse
- Til vandfri urinaler
- Til fastholdelse af Geberit hybridvandlåse i urinaler fra Laufen, type Lema, med vandlås ø 125 mm
- Til fastholdelse af Geberit hybridvandlåsen i urinaler fra Roca, type Hall Flushfree, med vandlås ø 125 mm
- Til fastholdelse af Geberit hybridvandlåsen i urinaler fra Villeroy & Boch, type Subway AquaZero, med vandlås ø 125 mm

Indeholdt i leveringen
- Servicenøgle

Egenskaber
- Afløb lodret

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
116.062.00.1	618080857	125

Skal bestilles yderligere
- Geberit hybridvandlås til urinaler → s. 336

Geberit vandlåsadapter til Cero urinal vandfri



click & scan


Anvendelse
- Til vandfri urinaler
- Til fastholdelse af Geberit hybridvandlåse i urinaler Cero


Indeholdt i leveringen
- Hybridvandlås
- Servicenøgle
- Nøgle til adapterholder

Egenskaber
- Afløb lodret

Varenr.	VVS nr.
243.699.00.1	618080858

Geberit afløbssi til vandlåsadaptere d140






click & scan

Anvendelse
- Til beskyttelse af Geberit hybridvandlåse mod skidt
- Til beskyttelse af Geberit S-vandlåse med udsugningsfunktion mod skidt
- Til Preda urinaler
- Til Selva urinaler
- Til Tamina urinaler

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade
116.059.00.1	618080820	Hvid

Geberit afløbssi til vandlåsadaptere d115






click & scan

Anvendelse
- Til Geberit vandlåsadaptere til urinaler ø 103–125 mm
- Til beskyttelse af S-vandlåse mod skidt

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade
116.067.00.1	618080825	Hvid

Skyllerør, skyllerørsbøjninger og overgange

Geberit skyllerør til urinaler



click & scan

Anvendelse
- Til urinaler med indløbsgarnitur med gummimanchet, koblet til, synlige

Indeholdt i leveringen
- Tætning


Tekniske data

Materiale	Kobber

Varenr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]
119.688.21.1	Blankforkromet	19	1

Geberit skyllerørsforlænger med gummimanchet





click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning på urinalkeramik Laufen Tamaro og Laufen Taro-Nova

Egenskaber
- Indløb af messing


Tekniske data

Materiale	Messing

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]
119.692.21.1	618961010	Blankforkromet	28	1

Geberit skyllerørsforlænger med gummimanchet





click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning på urinaler


Indeholdt i leveringen
- Gummimanchet af EPDM

Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	617866139	32	35

Geberit skyllerørs-mellemstykke




click & scan

Tekniske data

Materiale	PE / rødgods

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]
119.703.16.1	617507000	32	1	90	6,5	4	44

Geberit skyllerørs-mellemstykke

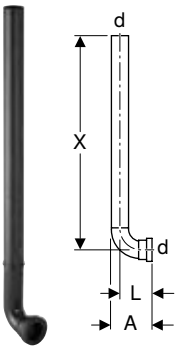

click & scan

Anvendelse
- Til urinaler med gummimanchet, koblet til
- Til tilslutning på montagesæt til Geberit urinalstyringer

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]
119.704.16.1	617507100	32	90	7,5	6	52

Kan kombineres med
- Geberit montagesæt, til urinalstyring, universel → s. 376

Geberit overgang



click & scan

Tekniske data

Materiale	Messing

Egenskaber
- Gummimanchet af EPDM

Varenr.	d, ø [mm]
119.707.00.1	38

Tilbehør til sprøjtehoved

Geberit afdækning til forstøverhoved, sammenskruet



click & scan

Varenr.
243.578.00.1

Monteringsbeslag

Geberit fastgørelse til væg komplet, til let byggeri



click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Selva og Tamina urinaler på let skillevæg

Indeholdt i leveringen
- Monteringsbeslag

Varenr.	L [cm]
116.068.00.1	26,4

Geberit fastgørelsesmateriale til urinal



click & scan

Anvendelse
- Til fastgørelse af Geberit urinalkeramik i tungt byggeri uden installationselement

Indeholdt i leveringen
- 2 dyvler
- 2 stokskruer M8

Varenr.
243.544.00.1


GEBERIT

Urinalstyringer

Sortimentsoversigt – Geberit urinalstyringer 345

Indbygning 346

Med elektronisk skyllestyring, netdrift 346
Med elektronisk skyllestyring, batteridrift 354
Med pneumatisk skyllestyring 361
Basic 368

Synlige 371





Med elektronisk skyllestyring, netdrift 371
Med elektronisk skyllestyring, batteridrift 372

Tilbehør 374

Indbygningsdele og ombygningssæt 374
Sortimentsoversigt – Ombygning 375
Skyllerør, skyllerørsbøjninger og overgange 379
Frontplader 380
Integrerede styringer 380
Andet tilbehør 382
Fjernbetjeninger 383



Sortimentsoversigt – Geberit urinalstyringer

Geberit Danmark, Version oktober 2024

Model	Synlige			
	Netdrift	Batteridrift		
				
Andre	116.076.00.1	116.077.00.1		
Type 01				
Type 10				
Type 30				
Type 50				
Geberit Duofix elementer til urinaler				
111.616.00.2 Geberit Duofix elements for urinal, 112–130 cm, universal				
111.626.00.1 Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning				
111.626.00.2 Geberit Duofix element for urinal, 112–130 cm, universal, PEX connector				
111.676.00.2 Geberit Duofix element for urinal, 112–130 cm, universal, for spray head				
111.673.00.1 Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning				
111.673.00.2 Geberit Duofix element for urinal, 112–130 cm, universal, for spray head, PEX connector				
111.686.00.1 Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til synlig skylleventil	✓	✓		
111.686.00.2 Geberit Duofix element for urinal, 112–130 cm, universal, for exposed flushing valve	✓	✓		
111.689.00.2 Geberit Duofix element for urinal, 112–130 cm, universal, for hidden urinal flush control				
111.617.00.2 Geberit Duofix element for urinal, 98 cm, universal, top actuation				
111.665.00.6 Geberit Duofix element for urinal, 130 cm, universal, for Basic urinal flush control				
111.695.11.6 Geberit Duofix element for urinal, 130 cm, universal, with Basic urinal flush control				
111.695.46.6 Geberit Duofix element for urinal, 130 cm, universal, with Basic urinal flush control				
Geberit GIS elementer til urinaler				
461.621.00.1 Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel				
461.689.00.1 Geberit GIS urinal-element, 114–132 cm, universel, til skjult urinalstyring				
461.686.00.1 Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel, til synlig skylleventil	✓	✓		
461.622.00.1 Geberit GIS urinal-element, 100 cm, universel, til top betjening				
Indbygningsdele				
116.001.00.1 Geberit montagesæt, til urinalstyring, universel 				
116.004.00.1 Geberit montagesæt med nippel af messing, til urinalstyring, universel 				
115.801.00.5 Geberit montagesæt til Basic urinalstyring 				
116.005.00.1 Geberit montagesæt til Preda, Selva og Tamina urinaler, til urinalstyring 				

✓ Kompatibel


[1] Allerede indeholdt i leveringen

	Indbygning						
					Basic (16x16)		
	Netdrift	Netdrift, skjult	Batteridrift	Pneumatik	Netdrift		Batteridrift
							
		116.086.00.1			115.802.xx.5	115.817.xx.5	115.804.xx.5
	116.021.xx.5		116.031.xx.5	116.011.xx.5			
	116.025.xx.1		116.035.xx.1	116.015.xx.1			
	116.027.xx.1		116.037.xx.1	116.017.xx.1			
	116.026.xx.1		116.036.xx.1	116.016.xx.5			
	✓		✓	✓			
	✓		✓	✓			
	✓		✓	✓			
	✓		✓	✓			
	✓		✓	✓			
	✓		✓	✓			
		✓					
				✓			
					✓	✓	✓
					✓	✓[1)]	✓
					✓	✓[1)]	✓
	✓		✓	✓			
		✓					
				✓			
	✓		✓	✓			
	✓		✓	✓			
					✓	✓	✓
	✓		✓	✓			

Indbygning

Med elektronisk skyllestyring, netdrift

Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 01 frontplade, round

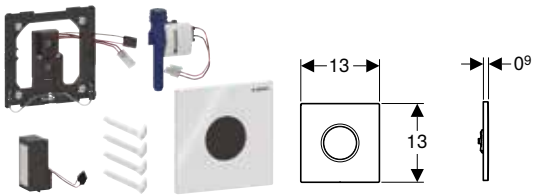

click & scan

Anvendelse
- Til automatisk aktivering af skyl i urinaler
- Til Geberit installationselementer til urinal med front betjening
- Til montering i montagesæt til Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	110–240 V AC
Driftsspænding	4,5 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Prøvetryk luft / inertgas maks.	3 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Relativ luftfugtighed	≤ 100 %
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,23 l/s
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	3–180 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	3–15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Indstillingsområde for skylletid	1–15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s

Egenskaber
- Frontplade med sikringsrigel
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Infrarød sensor selvindstillende
- Infrarød registrator med baggrundsdæmpning
- Vandbesparende hybridmodus indstillelig
- Skylletid kan justeres
- Intervalskyl indstilleligt
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Forskyl kan justeres
- Kan ændres til drift med urinal med låg
- Strømforsyning via nettilslutning
- Klar til brug efter nettilslutning
- Netdel med LED-display
- Strømsvigtsikring
- Ventillukkefunktion ved strømudfald
- Enkelt skyl efter aktivering af strømtilførslen
- Funktioner kan justeres og hentes via Service-Handy
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Skyllestyring kan deaktiveres
- Skyllemængde reducerbar via montagesættets drosselskrue op til 0,5 l pr. skyl
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

Indeholdt i leveringen
- Type 01 frontplade, infrarødt vindue rundt
- Montageramme
- Infrarød styring, præmonteret på montageramme
- Magnetventil
- Netdel
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.		Farve / overflade	Materiale	Effektforbrug [W]
116.021.11.5			Hvid	Støbt zink	≤ 0,5
116.021.21.5			Blankforkromet	Støbt zink	≤ 0,5
116.021.DW.5	617098551	N	Dybsort RAL 9005	Støbt zink	≤ 0,5
116.021.JQ.5			Mat krom / Easy-to-clean-belagt	Støbt zink	≤ 0,5


N: Ny, kan leveres fra juli 2025

Kan kombineres med
- Geberit montagesæt, til urinalstyring, universel → s. 376
- Geberit montagesæt med nippel af messing, til urinalstyring, universel → s. 377
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 88
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 90
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 92
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 94
- Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel → s. 155

Tilbehør
- Geberit Service-Handy → s. 383
- Geberit Clean-Handy → s. 383

Ny

Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 01 frontplade, square

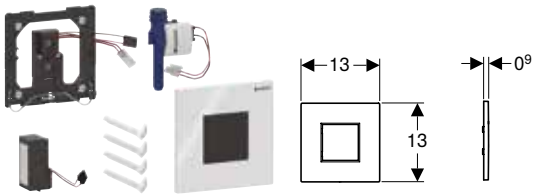

click & scan

Anvendelse

- Til automatisk aktivering af skyl i urinaler
- Til Geberit installationselementer til urinal med front betjening
- Til montering i montagesæt til Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	110–240 V AC
Driftsspænding	4,5 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Prøvetryk luft / inertgas maks.	3 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Relativ luftfugtighed	≤ 100 %
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,23 l/s
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	3–180 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	3–15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Indstillingsområde for skylletid	1–15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s

Egenskaber

- Frontplade med sikringsrigel
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Infrarød sensor selvindstillende
- Infrarød registrator med baggrundsdæmpning
- Vandbesparende hybridmodus indstillelig
- Skylletid kan justeres
- Intervalskyl indstilleligt
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Forskyl kan justeres
- Kan ændres til drift med urinal med låg
- Strømforsyning via nettilslutning
- Klar til brug efter nettilslutning
- Netdel med LED-display
- Strømsvigtsikring
- Ventillukkefunktion ved strømudfald
- Enkelt skyl efter aktivering af strømtilførslen
- Funktioner kan justeres og hentes via Service-Handy
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Skyllestyring kan deaktiveres
- Skyllemængde reducerbar via montagesættets drosselskrue op til 0,5 l pr. skyl
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

Indeholdt i leveringen

- Type 01 frontplade, infrarødt vindue square
- Montageramme
- Infrarød styring, præmonteret på montageramme
- Magnetventil
- Netdel
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	Effektforbrug [W]
116.093.11.1	617098630	Alpin-hvid	Støbt zink	≤ 0,5
116.093.21.1	617098634	Blankforkromet	Støbt zink	≤ 0,5
116.093.DW.1	617098651	Dybsort RAL 9005	Støbt zink	≤ 0,5
116.093.JQ.1	617098644	Mat krom / Easy-to-clean-belagt	Støbt zink	≤ 0,5

Kan leveres fra juli 2025


Kan kombineres med

- Geberit montagesæt, til urinalstyring, universel → s. 376
- Geberit montagesæt med nippel af messing, til urinalstyring, universel → s. 377
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 88
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 90
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 92
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 94
- Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel → s. 155

Tilbehør

- Geberit Service-Handy → s. 383
- Geberit Clean-Handy → s. 383

Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 10 frontplade, round

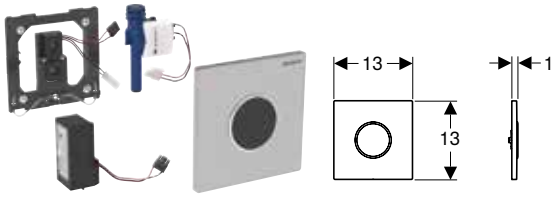

click & scan

Anvendelse

- Til automatisk aktivering af skyl i urinaler
- Til Geberit installationselementer til urinal med front betjening
- Til montering i montagesæt til Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	110–240 V AC
Driftsspænding	4,5 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Prøvetryk luft / inertgas maks.	3 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Relativ luftfugtighed	≤ 100 %
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,23 l/s
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	3–180 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	3–15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Indstillingsområde for skylletid	1–15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s

Egenskaber

- Frontplade med sikringsrigel
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Infrarød sensor selvindstillende
- Infrarød registrator med baggrundsdæmpning
- Vandbesparende hybridmodus indstillelig
- Skylletid kan justeres
- Intervalskyl indstilleligt
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Forskyl kan justeres
- Kan ændres til drift med urinal med låg
- Strømforsyning via nettilslutning
- Klar til brug efter nettilslutning
- Netdel med LED-display
- Strømsvigtsikring
- Ventillukkefunktion ved strømudfald
- Enkelt skyl efter aktivering af strømtilførslen
- Funktioner kan justeres og hentes via Service-Handy
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Skyllestyring kan deaktiveres
- Skyllemængde reducerbar via montagesættets drosselskrue op til 0,5 l pr. skyl
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

Indeholdt i leveringen

- Type 10 frontplade med infrarødt vindue
- Infrarød styring, præmonteret på montageramme
- Magnetventil
- Netdel
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	Effektforbrug [W]
116.025.16.1		Plade: sortmatlakeret, easy-to-clean belagt Designring: sort	Rustfrit stål	≤ 0,5
116.025.DW.1		Plade: sort Designring: mat sort	Rustfrit stål	≤ 0,5
116.025.JQ.1		Plade: matkromlakeret, easy-to-clean belagt Designring: blankforkromet	Støbt zink	≤ 0,5
116.025.KH.1		Plade: blankforkromet Designring: matforkromet	Støbt zink	≤ 0,5
116.025.KJ.1		Plade: hvid Designring: blankforkromet	Støbt zink	≤ 0,5
116.025.KK.1		Plade: hvid Designring: forgyldt	Støbt zink	≤ 0,5
116.025.KM.1		Plade: sort Designring: blankforkromet	Støbt zink	≤ 0,5
116.025.SN.1	617096120	Plade: børstet, easy-to-clean belagt Designring: poleret	Rustfrit stål	≤ 0,5


Kan kombineres med

- Geberit montagesæt, til urinalstyring, universel → s. 376
- Geberit montagesæt med nippel af messing, til urinalstyring, universel → s. 377
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 88
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 90
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 92
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 94
- Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel → s. 155

Tilbehør

- Geberit Service-Handy → s. 383
- Geberit Clean-Handy → s. 383

Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 20 (ex type 30) frontplade, square

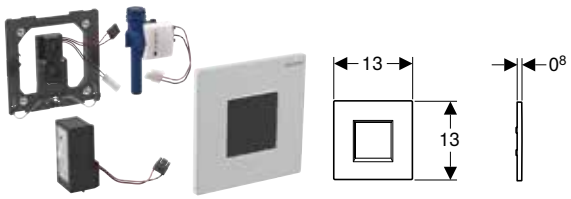

click & scan

Anvendelse

- Til automatisk aktivering af skyl i urinaler
- Til Geberit installationselementer til urinal med front betjening
- Til montering i montagesæt til Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	110–240 V AC
Driftsspænding	4,5 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Prøvetryk luft / inertgas maks.	3 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Relativ luftfugtighed	≤ 100 %
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,23 l/s
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	3–180 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	3–15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Indstillingsområde for skylletid	1–15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s

Egenskaber

- Frontplade med sikringsrigel
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Infrarød sensor selvindstillende
- Infrarød registrator med baggrundsdæmpning
- Vandbesparende hybridmodus indstillelig
- Skylletid kan justeres
- Intervalskyl indstilleligt
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Forskyl kan justeres
- Kan ændres til drift med urinal med låg
- Strømforsyning via nettilslutning
- Klar til brug efter nettilslutning
- Netdel med LED-display
- Strømsvigtsikring
- Ventillukkefunktion ved strømudfald
- Enkelt skyl efter aktivering af strømtilførslen
- Funktioner kan justeres og hentes via Service-Handy
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Skyllestyring kan deaktiveres
- Skyllemængde reducerbar via montagesættets drosselskrue op til 0,5 l pr. skyl
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

Indeholdt i leveringen

- Type 30 frontplade med infrarødt vindue
- Infrarød styring, præmonteret på montageramme
- Magnetventil
- Netdel
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.		Farve / overflade	Materiale	Effektforbrug [W]
116.027.16.1		**UF**	Sort / Mat	Støbt zink	≤ 0,5
116.027.JQ.1		**UF**	Mat krom / Easy-to-clean-belagt	Støbt zink	≤ 0,5
116.027.KH.1	617096444	**UF**	Blankforkromet	Støbt zink	≤ 0,5
116.027.KJ.1	617096440	**UF**	Hvid	Støbt zink	≤ 0,5
116.027.KM.1	617096441	**UF**	Sort	Støbt zink	≤ 0,5
116.027.KX.1	617096434	**UF**	Forkromet, børstet	Støbt zink	≤ 0,5

UF: Udløber fra april 2026

Kan kombineres med


- Geberit montagesæt, til urinalstyring, universel → s. 376
- Geberit montagesæt med nippel af messing, til urinalstyring, universel → s. 377
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 88
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 90
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 92
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 94
- Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel → s. 155


Tilbehør

- Geberit Service-Handy → s. 383
- Geberit Clean-Handy → s. 383

Ny

Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 40 frontplade, round





click & scan

Anvendelse

- Til automatisk aktivering af skyl i urinaler
- Til Geberit installationselementer til urinal med front betjening
- Til montering i montagesæt til Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	110–240 V AC
Driftsspænding	4,5 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Prøvetryk luft / inertgas maks.	3 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Relativ luftfugtighed	≤ 100 %
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,23 l/s
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	3–180 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	3–15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Indstillingsområde for skylletid	1–15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s

Egenskaber

- Frontplade med sikringsrigel
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Infrarød sensor selvindstillende
- Infrarød registrator med baggrundsdæmpning
- Vandbesparende hybridmodus indstillelig
- Skylletid kan justeres
- Intervalskyl indstilleligt
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Forskyl kan justeres
- Kan ændres til drift med urinal med låg
- Strømforsyning via nettilslutning
- Klar til brug efter nettilslutning
- Netdel med LED-display
- Strømsvigtsikring
- Ventillukkefunktion ved strømudfald
- Enkelt skyl efter aktivering af strømtilførslen
- Funktioner kan justeres og hentes via Service-Handy
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Skyllestyring kan deaktiveres
- Skyllemængde reducerbar via montagesættets drosselskrue op til 0,5 l pr. skyl
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

Indeholdt i leveringen

- Type 40 frontplade, infrarødt vindue round
- Montageramme
- Infrarød styring, præmonteret på montageramme
- Magnetventil
- Netdel
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]
116.024.14.1	617098541	Sort mat / Easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.FW.1	617098546	Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.JK.1	617098553	Lava	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.JL.1	617098552	Sandgrå	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.JT.1	617098540	Hvid mat / Easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QB.1	617098555	Rødguld / Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QD.1	617098543	Sort krom / Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QF.1	617098545	Messingfarver / Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.SI.1	617098530	Hvid	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.SJ.1	617098531	Sort	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5

Kan leveres fra juli 2025

Kan kombineres med


- Geberit montagesæt, til urinalstyring, universel → s. 376
- Geberit montagesæt med nippel af messing, til urinalstyring, universel → s. 377
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 88
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 90
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 92
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 94
- Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel → s. 155

Tilbehør

- Geberit Service-Handy → s. 383
- Geberit Clean-Handy → s. 383

Ny

Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 40 frontplade, square

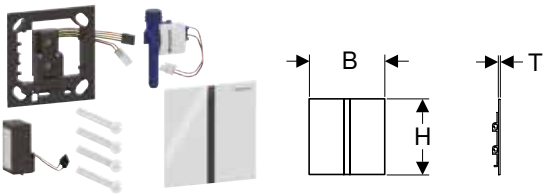

click & scan

Anvendelse

- Til automatisk aktivering af skyl i urinaler
- Til Geberit installationselementer til urinal med front betjening
- Til montering i montagesæt til Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	110–240 V AC
Driftsspænding	4,5 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Prøvetryk luft / inertgas maks.	3 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Relativ luftfugtighed	≤ 100 %
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,23 l/s
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	3–180 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	3–15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Indstillingsområde for skylletid	1–15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s

Egenskaber

- Frontplade med sikringsrigel
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Infrarød sensor selvindstillende
- Infrarød registrator med baggrundsdæmpning
- Vandbesparende hybridmodus indstillelig
- Skylletid kan justeres
- Intervalskyl indstilleligt
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Forskyl kan justeres
- Kan ændres til drift med urinal med låg
- Strømforsyning via nettilslutning
- Klar til brug efter nettilslutning
- Netdel med LED-display
- Strømsvigtsikring
- Ventillukkefunktion ved strømudfald
- Enkelt skyl efter aktivering af strømtilførslen
- Funktioner kan justeres og hentes via Service-Handy
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Skyllestyring kan deaktiveres
- Skyllemængde reducerbar via montagesættets drosselskrue op til 0,5 l pr. skyl
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

Indeholdt i leveringen

- Type 40 frontplade, infrarødt vindue square
- Montageramme
- Infrarød styring, præmonteret på montageramme
- Magnetventil
- Netdel
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]
116.227.14.1	617098741	Sort mat / Easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.FW.1	617098746	Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.JK.1	617098753	Lava	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.JL.1	617098752	Sandgrå	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.JT.1	617098740	Hvid mat / Easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QB.1	617098755	Rødguld / Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QD.1	617098743	Sort krom / Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QF.1	617098745	Messingfarver / Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.SI.1	617098730	Hvid	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.SJ.1	617098731	Sort	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5

Kan leveres fra juli 2025


Kan kombineres med

- Geberit montagesæt, til urinalstyring, universel → s. 376
- Geberit montagesæt med nippel af messing, til urinalstyring, universel → s. 377
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 88
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 90
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 92
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 94
- Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel → s. 155

Tilbehør

- Geberit Service-Handy → s. 383
- Geberit Clean-Handy → s. 383

Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 50 frontplade, square

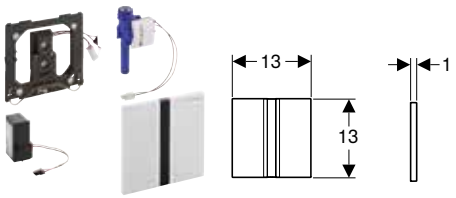

click & scan

Anvendelse

- Til automatisk aktivering af skyl i urinaler
- Til Geberit installationselementer til urinal med front betjening
- Til montering i montagesæt til Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	110–240 V AC
Driftsspænding	4,5 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Prøvetryk luft / inertgas maks.	3 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Relativ luftfugtighed	≤ 100 %
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,23 l/s
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	3–180 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	3–15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Indstillingsområde for skylletid	1–15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s

Egenskaber

- Frontplade med sikringsrigel
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Infrarød sensor selvindstillende
- Infrarød registrator med baggrundsdæmpning
- Vandbesparende hybridmodus indstillelig
- Skylletid kan justeres
- Intervalskyl indstilleligt
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Forskyl kan justeres
- Kan ændres til drift med urinal med låg
- Strømforsyning via nettilslutning
- Klar til brug efter nettilslutning
- Netdel med LED-display
- Strømsvigtsikring
- Ventillukkefunktion ved strømudfald
- Enkelt skyl efter aktivering af strømtilførslen
- Funktioner kan justeres og hentes via Service-Handy
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Skyllestyring kan deaktiveres
- Skyllemængde reducerbar via montagesættets drosselskrue op til 0,5 l pr. skyl
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

Indeholdt i leveringen

- Type 50 frontplade med infrarødt vindue
- Montageramme
- Infrarød styring, præmonteret på montageramme
- Magnetventil
- Netdel
- Monteringsbeslag

Varenr.		Farve / overflade	Materiale	Effektforbrug [W]
116.026.GH.1	UF	Forkromet, børstet	Støbt zink	≤ 0,5

UF: Udløber fra april 2026

Kan kombineres med

- Geberit montagesæt, til urinalstyring, universel → s. 376
- Geberit montagesæt med nippel af messing, til urinalstyring, universel → s. 377
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 88
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 90
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 92
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 94
- Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel → s. 155

Tilbehør

- Geberit Service-Handy → s. 383
- Geberit Clean-Handy → s. 383

Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, indbygning, skjult



click & scan

Anvendelse

- Til automatisk aktivering af skyl i urinaler
- Til skjult aktivering af skyl i urinaler
- Til montering i Geberit installationselementer med urinalstyring til skjult indbygning
- Til montering i montagesæt til Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)
- Til urinalinstallationer med indløb bagfra og udløb bagved

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	110–240 V AC
Driftsspænding	4,5 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,23 l/s
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	3–180 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	3–15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Indstillingsområde for skylletid	1–15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s

Egenskaber

- Strømforsyning via nettilslutning
- Integreret netdel med LED-display
- Styring med LED-display
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Funktionsstatistikker kan åbnes via Geberit Control appen
- Skylletid kan justeres
- Intervalskyl indstilleligt
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Vandbesparende hybridmodus indstillelig
- Klar til brug efter nettilslutning
- Enkelt skyl efter aktivering af strømtilførslen
- Skyllemængde reducerbar via montagesættets drosselskrue op til 0,5 l pr. skyl
- Vandalsikret
- Strømsvigtsikring
- Ventillukkefunktion ved strømudfald
- Lysstyrkesensor til deaktivering af styringen ved afmonteret urinal

Indeholdt i leveringen

- Styringselektronik
- S-vandlås med sensor
- Afdækning til test
- Magnetventil
- Netdel
- Ferole
- Monteringsbeslag


Varenr.	VVS nr.	Effektforbrug [W]
116.086.00.1	618819830	≤ 0,5

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til skjult urinalstyring → s. 96
- Geberit GIS urinal-element, 114–132 cm, universel, til skjult urinalstyring → s. 153

Med elektronisk skyllestyring, batteridrift

Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 01 frontplade, round

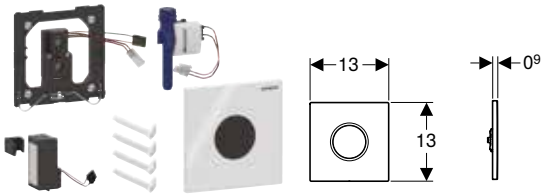

click & scan

Anvendelse

- Til automatisk aktivering af skyl i urinaler
- Til Geberit installationselementer til urinal med front betjening
- Til montering i montagesæt til Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)

Tekniske data

Batteritype	Alkalisk (1,5 V AA)
Holdbarhed medfølgende batteri	2 år
Beskyttelsestype	IP45
Driftsspænding	3 V DC
Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Prøvetryk luft / inertgas maks.	3 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Relativ luftfugtighed	≤ 100 %
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,23 l/s
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	3–180 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	3–15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Indstillingsområde for skylletid	1–15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s

Egenskaber

- Frontplade med sikringsrigel
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Infrarød sensor selvindstillende
- Infrarød registrator med baggrundsdæmpning
- Vandbesparende hybridmodus indstillelig
- Skylletid kan justeres
- Intervalskyl indstilleligt
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Forskyl kan justeres
- Kan ændres til drift med urinal med låg
- Enkelt skyl efter aktivering af strømtilførslen
- Batteridrevet
- Funktioner kan justeres og hentes via Service-Handy
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Advarsel ved lavt batteri
- Ventillukkefunktion ved tomt batteri
- Skyllestyring kan deaktiveres
- Skyllemængde reducerbar via montagesættets drosselskrue op til 0,5 l pr. skyl
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

Indeholdt i leveringen

- Type 01 frontplade, infrarødt vindue rundt
- Infrarød styring, præmonteret på montageramme
- Magnetventil
- Batterirum
- 2 alkaliske batterier type AA 1,5 V
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.		Farve / overflade	Materiale	Effektforbrug [W]
116.031.11.5			Hvid	Støbt zink	≤ 0,5
116.031.21.5			Blankforkromet	Støbt zink	≤ 0,5
116.031.DW.5	617098581	N	Dybsort RAL 9005	Støbt zink	≤ 0,5
116.031.JQ.5			Mat krom / Easy-to-clean-belagt	Støbt zink	≤ 0,5

N: Ny, kan leveres fra juli 2025

Kan kombineres med


- Geberit montagesæt, til urinalstyring, universel → s. 376
- Geberit montagesæt med nippel af messing, til urinalstyring, universel → s. 377
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 88
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 90
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 92
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 94
- Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel → s. 155

Tilbehør

- Geberit Service-Handy → s. 383
- Geberit Clean-Handy → s. 383

Ny

Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 01 frontplade, square

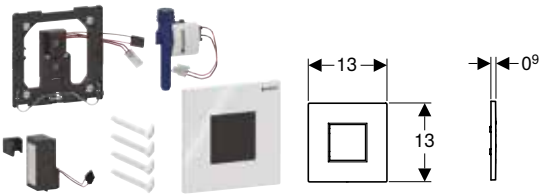

click & scan

Anvendelse

- Til automatisk aktivering af skyl i urinaler
- Til Geberit installationselementer til urinal med front betjening
- Til montering i montagesæt til Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)

Tekniske data

Batteritype	Alkalisk (1,5 V AA)
Holdbarhed medfølgende batteri	2 år
Beskyttelsestype	IP45
Driftsspænding	3 V DC
Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Prøvetryk luft / inertgas maks.	3 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Relativ luftfugtighed	≤ 100 %
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,23 l/s
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	3–180 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	3–15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Indstillingsområde for skylletid	1–15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s

Egenskaber

- Frontplade med sikringsrigel
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Infrarød sensor selvindstillende
- Infrarød registrator med baggrundsdæmpning
- Vandbesparende hybridmodus indstillelig
- Skylletid kan justeres
- Intervalskyl indstilleligt
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Forskyl kan justeres
- Kan ændres til drift med urinal med låg
- Enkelt skyl efter aktivering af strømtilførslen
- Batteridrevet
- Funktioner kan justeres og hentes via Service-Handy
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Advarsel ved lavt batteri
- Ventillukkefunktion ved tomt batteri
- Skyllestyring kan deaktiveres
- Skyllemængde reducerbar via montagesættets drosselskrue op til 0,5 l pr. skyl
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

Indeholdt i leveringen

- Type 01 frontplade, infrarødt vindue square
- Infrarød styring, præmonteret på montageramme
- Magnetventil
- Batterirum
- 2 alkaliske batterier type AA 1,5 V
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	Effektforbrug [W]
116.094.11.1	617098660	Alpin-hvid	Støbt zink	≤ 0,5
116.094.21.1	617098664	Blankforkromet	Støbt zink	≤ 0,5
116.094.DW.1	617098681	Dybsort RAL 9005	Støbt zink	≤ 0,5
116.094.JQ.1	617098674	Mat krom / Easy-to-clean-belagt	Støbt zink	≤ 0,5

Kan leveres fra juli 2025


Kan kombineres med

- Geberit montagesæt, til urinalstyring, universel → s. 376
- Geberit montagesæt med nippel af messing, til urinalstyring, universel → s. 377
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 88
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 90
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 92
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 94
- Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel → s. 155

Tilbehør

- Geberit Service-Handy → s. 383
- Geberit Clean-Handy → s. 383

Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 10 frontplade, round

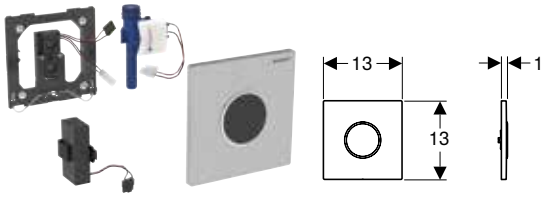

click & scan

Anvendelse

- Til automatisk aktivering af skyl i urinaler
- Til Geberit installationselementer til urinal med front betjening
- Til montering i montagesæt til Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)

Tekniske data

Batteritype	Alkalisk (1,5 V AA)
Holdbarhed medfølgende batteri	2 år
Beskyttelsestype	IP45
Driftsspænding	3 V DC
Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Prøvetryk luft / inertgas maks.	3 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Relativ luftfugtighed	≤ 100 %
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,23 l/s
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	3–180 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	3–15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Indstillingsområde for skylletid	1–15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s

Egenskaber

- Frontplade med sikringsrigel
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Infrarød sensor selvindstillende
- Infrarød registrator med baggrundsdæmpning
- Vandbesparende hybridmodus indstillelig
- Skylletid kan justeres
- Intervalskyl indstilleligt
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Forskyl kan justeres
- Kan ændres til drift med urinal med låg
- Enkelt skyl efter aktivering af strømtilførslen
- Batteridrevet
- Funktioner kan justeres og hentes via Service-Handy
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Advarsel ved lavt batteri
- Ventillukkefunktion ved tomt batteri
- Skyllestyring kan deaktiveres
- Skyllemængde reducerbar via montagesættets drosselskrue op til 0,5 l pr. skyl
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

Indeholdt i leveringen

- Type 10 frontplade med infrarødt vindue
- Infrarød styring, præmonteret på montageramme
- Magnetventil
- Batterirum
- 2 alkaliske batterier type AA 1,5 V
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	Effektforbrug [W]
116.035.16.1		Plade: sortmatlakeret, easy-to-clean belagt Designring: sort	Rustfrit stål	≤ 0,5
116.035.DW.1		Plade: sort Designring: mat sort	Rustfrit stål	≤ 0,5
116.035.JQ.1		Plade: matkromlakeret, easy-to-clean belagt Designring: blankforkromet	Støbt zink	≤ 0,5
116.035.KH.1		Plade: blankforkromet Designring: matforkromet	Støbt zink	≤ 0,5
116.035.KJ.1		Plade: hvid Designring: blankforkromet	Støbt zink	≤ 0,5
116.035.KK.1		Plade: hvid Designring: forgyldt	Støbt zink	≤ 0,5
116.035.KM.1		Plade: sort Designring: blankforkromet	Støbt zink	≤ 0,5
116.035.SN.1	617096140	Plade: børstet, easy-to-clean belagt Designring: poleret	Rustfrit stål	≤ 0,5


Kan kombineres med

- Geberit montagesæt, til urinalstyring, universel → s. 376
- Geberit montagesæt med nippel af messing, til urinalstyring, universel → s. 377
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 88
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 90
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 92
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 94
- Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel → s. 155

Tilbehør

- Geberit Service-Handy → s. 383
- Geberit Clean-Handy → s. 383

Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 20 (ex type 30) frontplade, square

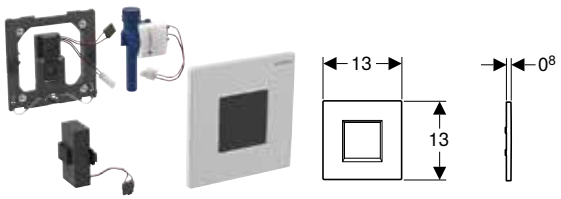

click & scan

Anvendelse

- Til automatisk aktivering af skyl i urinaler
- Til Geberit installationselementer til urinal med front betjening
- Til montering i montagesæt til Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)

Tekniske data

Batteritype	Alkalisk (1,5 V AA)
Holdbarhed medfølgende batteri	2 år
Beskyttelsestype	IP45
Driftsspænding	3 V DC
Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Prøvetryk luft / inertgas maks.	3 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Relativ luftfugtighed	≤ 100 %
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,23 l/s
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	3–180 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	3–15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Indstillingsområde for skylletid	1–15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s

Egenskaber

- Frontplade med sikringsrigel
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Infrarød sensor selvindstillende
- Infrarød registrator med baggrundsdæmpning
- Vandbesparende hybridmodus indstillelig
- Skylletid kan justeres
- Intervalskyl indstilleligt
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Forskyl kan justeres
- Kan ændres til drift med urinal med låg
- Enkelt skyl efter aktivering af strømtilførslen
- Batteridrevet
- Funktioner kan justeres og hentes via Service-Handy
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Advarsel ved lavt batteri
- Ventillukkefunktion ved tomt batteri
- Skyllestyring kan deaktiveres
- Skyllemængde reducerbar via montagesættets drosselskrue op til 0,5 l pr. skyl
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

Indeholdt i leveringen

- Type 30 frontplade med infrarødt vindue
- Infrarød styring, præmonteret på montageramme
- Magnetventil
- Batterirum
- 2 alkaliske batterier type AA 1,5 V
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.		Farve / overflade	Materiale	Effektforbrug [W]
116.037.16.1		**UF**	Sort / Mat	Støbt zink	≤ 0,5
116.037.JQ.1		**UF**	Mat krom / Easy-to-clean-belagt	Støbt zink	≤ 0,5
116.037.KH.1	617096474	**UF**	Blankforkromet	Støbt zink	≤ 0,5
116.037.KJ.1	617096470	**UF**	Alpin-hvid	Støbt zink	≤ 0,5
116.037.KM.1	617096471	**UF**	Sort	Støbt zink	≤ 0,5
116.037.KX.1	617096464	**UF**	Forkromet, børstet	Støbt zink	≤ 0,5

UF: Udløber fra april 2026

Kan kombineres med


- Geberit montagesæt, til urinalstyring, universel → s. 376
- Geberit montagesæt med nippel af messing, til urinalstyring, universel → s. 377
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 88
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 90
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 92
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 94
- Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel → s. 155

Tilbehør

- Geberit Service-Handy → s. 383
- Geberit Clean-Handy → s. 383

Ny

Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 40 frontplade, round

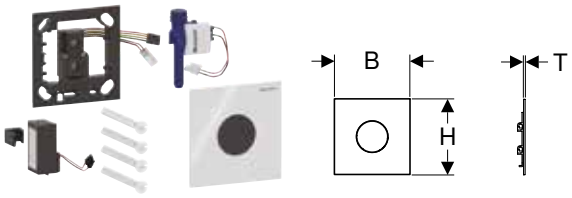

click & scan

Anvendelse

- Til automatisk aktivering af skyl i urinaler
- Til Geberit installationselementer til urinal med front betjening
- Til montering i montagesæt til Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)

Tekniske data

Batteritype	Alkalisk (1,5 V AA)
Holdbarhed medfølgende batteri	2 år
Beskyttelsestype	IP45
Driftsspænding	3 V DC
Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Prøvetryk luft / inertgas maks.	3 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Relativ luftfugtighed	≤ 100 %
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,23 l/s
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	3–180 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	3–15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Indstillingsområde for skylletid	1–15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s

Egenskaber

- Frontplade med sikringsrigel
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Infrarød sensor selvindstillende
- Infrarød registrator med baggrundsdæmpning
- Vandbesparende hybridmodus indstillelig
- Skylletid kan justeres
- Intervalskyl indstilleligt
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Forskyl kan justeres
- Kan ændres til drift med urinal med låg
- Enkelt skyl efter aktivering af strømtilførslen
- Batteridrevet
- Funktioner kan justeres og hentes via Service-Handy
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Advarsel ved lavt batteri
- Ventillukkefunktion ved tomt batteri
- Skyllestyring kan deaktiveres
- Skyllemængde reducerbar via montagesættets drosselskrue op til 0,5 l pr. skyl
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

Indeholdt i leveringen

- Type 40 frontplade, infrarødt vindue round
- Infrarød styring, præmonteret på montageramme
- Magnetventil
- Batterirum
- 2 alkaliske batterier type AA 1,5 V
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]
116.034.14.1	617098571	Sort mat / Easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.FW.1	617098576	Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.JK.1	617098583	Lava	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.JL.1	617098582	Sandgrå	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.JT.1	617098570	Hvid mat / Easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QB.1	617098585	Rødguld / Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QD.1	617098573	Sort krom / Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QF.1	617098575	Messingfarver / Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.SI.1	617098560	Hvid	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.SJ.1	617098561	Sort	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5

Kan leveres fra juli 2025

Kan kombineres med


- Geberit montagesæt, til urinalstyring, universel → s. 376
- Geberit montagesæt med nippel af messing, til urinalstyring, universel → s. 377
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 88
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 90
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 92
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 94
- Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel → s. 155

Tilbehør

- Geberit Service-Handy → s. 383
- Geberit Clean-Handy → s. 383

Ny

Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 40 frontplade, square

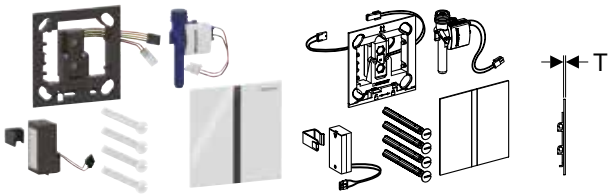

click & scan

Anvendelse

- Til automatisk aktivering af skyl i urinaler
- Til Geberit installationselementer til urinal med front betjening
- Til montering i montagesæt til Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)

Tekniske data

Batteritype	Alkalisk (1,5 V AA)
Holdbarhed medfølgende batteri	2 år
Beskyttelsestype	IP45
Driftsspænding	3 V DC
Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Prøvetryk luft / inertgas maks.	3 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Relativ luftfugtighed	≤ 100 %
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,23 l/s
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	3–180 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	3–15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Indstillingsområde for skylletid	1–15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s

Egenskaber

- Frontplade med sikringsrigel
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Infrarød sensor selvindstillende
- Infrarød registrator med baggrundsdæmpning
- Vandbesparende hybridmodus indstillelig
- Skylletid kan justeres
- Intervalskyl indstilleligt
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Forskyl kan justeres
- Kan ændres til drift med urinal med låg
- Enkelt skyl efter aktivering af strømtilførslen
- Batteridrevet
- Funktioner kan justeres og hentes via Service-Handy
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Advarsel ved lavt batteri
- Ventillukkefunktion ved tomt batteri
- Skyllestyring kan deaktiveres
- Skyllemængde reducerbar via montagesættets drosselskrue op til 0,5 l pr. skyl
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

Indeholdt i leveringen

- Type 40 frontplade, infrarødt vindue square
- Infrarød styring, præmonteret på montageramme
- Magnetventil
- Batterirum
- 2 alkaliske batterier type AA 1,5 V
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektforbrug [W]
116.237.14.1	617098771	Sort mat / Easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.FW.1	617098776	Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.JK.1	617098783	Lava	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.JL.1	617098782	Sandgrå	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.JT.1	617098770	Hvid mat / Easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QB.1	617098785	Rødguld / Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QD.1	617098773	Sort krom / Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QF.1	617098775	Messingfarver / Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.SI.1	617098760	Hvid	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.SJ.1	617098761	Sort	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5

Kan leveres fra juli 2025


Kan kombineres med

- Geberit montagesæt, til urinalstyring, universel → s. 376
- Geberit montagesæt med nippel af messing, til urinalstyring, universel → s. 377
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 88
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 90
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 92
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 94
- Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel → s. 155

Tilbehør

- Geberit Service-Handy → s. 383
- Geberit Clean-Handy → s. 383

Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 50 frontplade, square

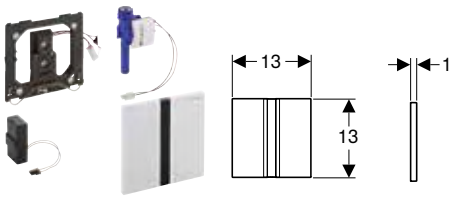

click & scan

Anvendelse

- Til automatisk aktivering af skyl i urinaler
- Til Geberit installationselementer til urinal med front betjening
- Til montering i montagesæt til Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)

Tekniske data

Batteritype	Alkalisk (1,5 V AA)
Holdbarhed medfølgende batteri	2 år
Beskyttelsestype	IP45
Driftsspænding	3 V DC
Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Prøvetryk luft / inertgas maks.	3 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Relativ luftfugtighed	≤ 100 %
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,23 l/s
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	3–180 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	3–15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Indstillingsområde for skylletid	1–15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s

Egenskaber

- Frontplade med sikringsrigel
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Infrarød sensor selvindstillende
- Infrarød registrator med baggrundsdæmpning
- Vandbesparende hybridmodus indstillelig
- Skylletid kan justeres
- Intervalskyl indstilleligt
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Forskyl kan justeres
- Kan ændres til drift med urinal med låg
- Enkelt skyl efter aktivering af strømtilførslen
- Batteridrevet
- Funktioner kan justeres og hentes via Service-Handy
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Advarsel ved lavt batteri
- Ventillukkefunktion ved tomt batteri
- Skyllestyring kan deaktiveres
- Skyllemængde reducerbar via montagesættets drosselskrue op til 0,5 l pr. skyl
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

Indeholdt i leveringen

- Type 50 frontplade med infrarødt vindue
- Infrarød styring, præmonteret på montageramme
- Magnetventil
- Batterirum
- 2 alkaliske batterier type AA 1,5 V
- Monteringsbeslag

Varenr.		Farve / overflade	Materiale	Effektforbrug [W]
116.036.GH.1	UF	Forkromet, børstet	Støbt zink	≤ 0,5

UF: Udløber fra april 2026

Kan kombineres med


- Geberit montagesæt, til urinalstyring, universel → s. 376
- Geberit montagesæt med nippel af messing, til urinalstyring, universel → s. 377
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 88
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 90
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 92
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 94
- Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel → s. 155

Tilbehør

- Geberit Service-Handy → s. 383
- Geberit Clean-Handy → s. 383

Med pneumatisk skyllestyring

Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 01 betjeningsplade, round

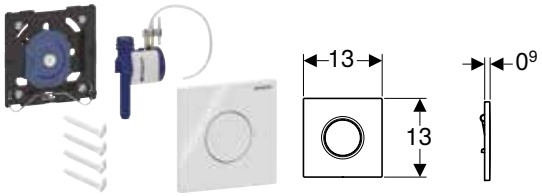

click & scan

Anvendelse

- Til manuel aktivering af skyl i urinaler
- Til Geberit installationselementer til urinal med front betjening
- Til Geberit installationselementer til urinal med top betjening
- Til montering i montagesæt til Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)

Tekniske data

Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Prøvetryk luft / inertgas maks.	3 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Betjeningskraft (N) maks.	12 N
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Relativ luftfugtighed	≤ 100 %
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,22 l/s
Indstillingsområde for skylletid	4 s / 8 s / 12 s

Egenskaber

- Betjeningsplade med sikringsrigel
- Skylletidsindstilling med luftdyser (pneumatisk)
- Lav trykkraft
- Lav løftebevægelse
- Aktivering af skyl, når skylleknappen slippes
- Skyllemængde reducerbar via montagesættets drosselskrue op til 0,5 l pr. skyl
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

Indeholdt i leveringen

- Type 01 betjeningsplade, round
- Pneumatisk skyllestyring, præmonteret på montageramme
- Pneumatisk ventil
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.		Farve / overflade	Materiale
116.011.11.5			Hvid	Plast
116.011.21.5			Blankforkromet	Plast
116.011.DW.5	617098521	N	Dybsort RAL 9005	Plast
116.011.JQ.5			Mat krom / Easy-to-clean-belagt	Plast


N: Ny, kan leveres fra juli 2025

Kan kombineres med

- Geberit montagesæt, til urinalstyring, universel → s. 376
- Geberit montagesæt med nippel af messing, til urinalstyring, universel → s. 377
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 88
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 90
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 92
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 94
- Geberit Duofix urinal-element, 98 cm, universel, til top betjening → s. 99
- Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel → s. 155
- Geberit GIS urinal-element, 100 cm, universel, til top betjening → s. 156

Ny

Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 01 betjeningsplade, square

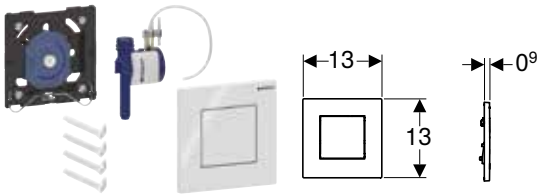

click & scan

Anvendelse

- Til manuel aktivering af skyl i urinaler
- Til Geberit installationselementer til urinal med front betjening
- Til Geberit installationselementer til urinal med top betjening
- Til montering i montagesæt til Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)

Tekniske data

Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Prøvetryk luft / inertgas maks.	3 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Betjeningskraft (N) maks.	12 N
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Relativ luftfugtighed	≤ 100 %
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,22 l/s
Indstillingsområde for skylletid	4 s / 8 s / 12 s

Egenskaber

- Betjeningsplade med sikringsrigel
- Skylletidsindstilling med luftdyser (pneumatisk)
- Lav trykkraft
- Lav løftebevægelse
- Aktivering af skyl, når skylleknappen slippes
- Skyllemængde reducerbar via montagesættets drosselskrue op til 0,5 l pr. skyl
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

Indeholdt i leveringen

- Type 01 betjeningsplade, square
- Pneumatisk skyllestyring, præmonteret på montageramme
- Pneumatisk ventil
- Monteringsbeslag


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale
116.064.11.1	617098600	Alpin-hvid	Plast
116.064.21.1	617098604	Blankforkromet	Plast
116.064.DW.1	617098621	Dybsort RAL 9005	Plast
116.064.JQ.1	617098614	Mat krom / Easy-to-clean-belagt	Plast

Kan leveres fra juli 2025

Kan kombineres med

- Geberit montagesæt, til urinalstyring, universel → s. 376
- Geberit montagesæt med nippel af messing, til urinalstyring, universel → s. 377
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 88
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 90
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 92
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 94
- Geberit Duofix urinal-element, 98 cm, universel, til top betjening → s. 99
- Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel → s. 155
- Geberit GIS urinal-element, 100 cm, universel, til top betjening → s. 156

Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 10 betjeningsplade, round

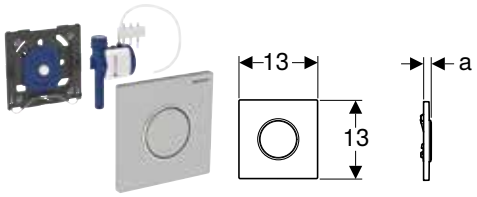

click & scan

Anvendelse

- Til manuel aktivering af skyl i urinaler
- Til Geberit installationselementer til urinal med front betjening
- Til Geberit installationselementer til urinal med top betjening
- Til montering i montagesæt til Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)

Tekniske data

Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Prøvetryk luft / inertgas maks.	3 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Betjeningskraft (N) maks.	12 N
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Relativ luftfugtighed	≤ 100 %
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,22 l/s
Indstillingsområde for skylletid	4 s / 8 s / 12 s

Egenskaber

- Betjeningsplade med sikringsrigel
- Skylletidsindstilling med luftdyser (pneumatisk)
- Lav trykkraft
- Lav løftebevægelse
- Aktivering af skyl, når skylleknappen slippes
- Skyllemængde reducerbar via montagesættets drosselskrue op til 0,5 l pr. skyl
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

Indeholdt i leveringen


- Type 10 betjeningsplade
- Pneumatisk skyllestyring, præmonteret på montageramme
- Pneumatisk ventil
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	a [cm]
116.015.16.1		Plade og knap: sort matlakeret, easy-to-clean-belagt Designringe: sort	Rustfrit stål	1,1
116.015.DW.1		Plade og knap: sort Designringe: sort mat	Rustfrit stål	1,1
116.015.JQ.1		Plade og knap: matkrom-lakeret, easy-to-clean belagt Designring: blankforkromet	Plast	1,3
116.015.KH.1		Plade og knap: blankforkromet Designring: matforkromet	Plast	1,3
116.015.KJ.1		Plade og knap: hvid Designring: blankforkromet	Plast	1,3
116.015.KK.1		Plade og knap: hvid Designring: forgyldt	Plast	1,3
116.015.KM.1		Plade og knap: sort Designring: blankforkromet	Plast	1,3
116.015.SN.1	617096220	Plade og knap: børstet, easy-to-clean-belagt Designring: poleret	Rustfrit stål	1,1

Kan kombineres med

- Geberit montagesæt, til urinalstyring, universel → s. 376
- Geberit montagesæt med nippel af messing, til urinalstyring, universel → s. 377
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 88
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 90
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 92
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 94
- Geberit Duofix urinal-element, 98 cm, universel, til top betjening → s. 99
- Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel → s. 155
- Geberit GIS urinal-element, 100 cm, universel, til top betjening → s. 156

Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 20 (ex type 30) betjeningsplade, square

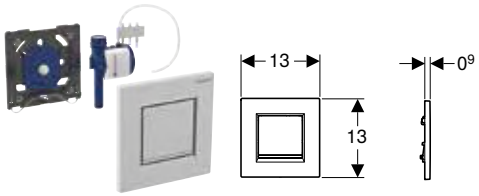

click & scan

Anvendelse

- Til manuel aktivering af skyl i urinaler
- Til Geberit installationselementer til urinal med front betjening
- Til Geberit installationselementer til urinal med top betjening
- Til montering i montagesæt til Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)

Tekniske data

Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Prøvetryk luft / inertgas maks.	3 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Betjeningskraft (N) maks.	12 N
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Relativ luftfugtighed	≤ 100 %
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,22 l/s
Indstillingsområde for skylletid	4 s / 8 s / 12 s

Egenskaber

- Betjeningsplade med sikringsrigel
- Skylletidsindstilling med luftdyser (pneumatisk)
- Lav trykkraft
- Lav løftebevægelse
- Aktivering af skyl, når skylleknappen slippes
- Skyllemængde reducerbar via montagesættets drosselskrue op til 0,5 l pr. skyl
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

Indeholdt i leveringen

- Type 01 betjeningsplade, square
- Pneumatisk skyllestyring, præmonteret på montageramme
- Pneumatisk ventil
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.		Farve / overflade	Materiale
116.017.16.1		UF	Plade og knap: sort matlakeret, easy-to-clean-belagt Designstriber: sort	Plast
116.017.DW.1		UF	Plade og knap: sort Designstriber: sort mat	Plast
116.017.JQ.1		UF	Plade og knap: matkrom-lakeret, easy-to-clean belagt Designstriber: blankforkromet	Plast
116.017.KH.1	617096414	UF	Plade og knap: blankforkromet Designstriber: matforkromet	Plast
116.017.KJ.1	617096410	UF	Plade og knap: hvid Designstriber: blankforkromet	Plast
116.017.KK.1	617096419	UF	Plade og knap: hvid Designstriber: forgyldt	Plast
116.017.KM.1	617096411	UF	Plade: sort / højglans Designstriber: blankforkromet	Plast


UF: Udløber fra april 2026

Kan kombineres med

- Geberit montagesæt, til urinalstyring, universel → s. 376
- Geberit montagesæt med nippel af messing, til urinalstyring, universel → s. 377
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 88
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 90
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 92
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 94
- Geberit Duofix urinal-element, 98 cm, universel, til top betjening → s. 99
- Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel → s. 155
- Geberit GIS urinal-element, 100 cm, universel, til top betjening → s. 156

Ny

Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 40 betjeningsplade, round

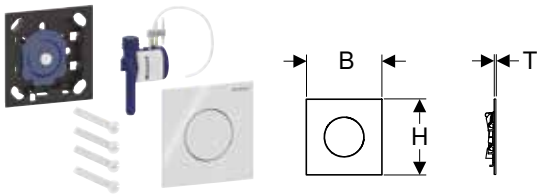

click & scan

Anvendelse

- Til manuel aktivering af skyl i urinaler
- Til Geberit installationselementer til urinal med front betjening
- Til Geberit installationselementer til urinal med top betjening
- Til montering i montagesæt til Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)

Tekniske data

Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Prøvetryk luft / inertgas maks.	3 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Betjeningskraft (N) maks.	12 N
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Relativ luftfugtighed	≤ 100 %
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,22 l/s
Indstillingsområde for skylletid	4 s / 8 s / 12 s

Egenskaber

- Betjeningsplade med sikringsrigel
- Skylletidsindstilling med luftdyser (pneumatisk)
- Lav trykkraft
- Lav løftebevægelse
- Aktivering af skyl, når skylleknappen slippes
- Skyllemængde reducerbar via montagesættets drosselskrue op til 0,5 l pr. skyl
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

Indeholdt i leveringen

- Type 40 betjeningsplade, round
- Pneumatisk skyllestyring, præmonteret på montageramme
- Pneumatisk ventil
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.014.14.1	617098511	Sort mat / Easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2
116.014.FW.1	617098516	Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2
116.014.JK.1	617098523	Lava	Glas	12,5	12,5	0,4
116.014.JL.1	617098522	Sandgrå	Glas	12,5	12,5	0,4
116.014.JT.1	617098510	Hvid mat / Easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2
116.014.QB.1	617098525	Rødguld / Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2
116.014.QD.1	617098513	Sort krom / Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2
116.014.QF.1	617098515	Messingfarver / Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2
116.014.SI.1	617098500	Hvid	Glas	12,5	12,5	0,4
116.014.SJ.1	617098501	Sort	Glas	12,5	12,5	0,4


Kan leveres fra juli 2025

Kan kombineres med

- Geberit montagesæt, til urinalstyring, universel → s. 376
- Geberit montagesæt med nippel af messing, til urinalstyring, universel → s. 377
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 88
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 90
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 92
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 94
- Geberit Duofix urinal-element, 98 cm, universel, til top betjening → s. 99
- Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel → s. 155
- Geberit GIS urinal-element, 100 cm, universel, til top betjening → s. 156

Ny

Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 40 betjeningsplade, square

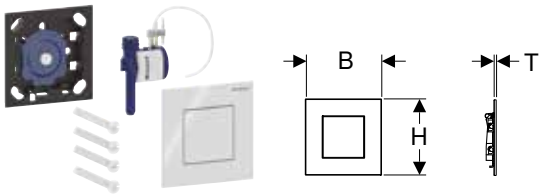

click & scan

Anvendelse

- Til manuel aktivering af skyl i urinaler
- Til Geberit installationselementer til urinal med front betjening
- Til Geberit installationselementer til urinal med top betjening
- Til montering i montagesæt til Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)

Tekniske data

Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Prøvetryk luft / inertgas maks.	3 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Betjeningskraft (N) maks.	12 N
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Relativ luftfugtighed	≤ 100 %
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,22 l/s
Indstillingsområde for skylletid	4 s / 8 s / 12 s

Egenskaber

- Betjeningsplade med sikringsrigel
- Skylletidsindstilling med luftdyser (pneumatisk)
- Lav trykkraft
- Lav løftebevægelse
- Aktivering af skyl, når skylleknappen slippes
- Skyllemængde reducerbar via montagesættets drosselskrue op til 0,5 l pr. skyl
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

Indeholdt i leveringen

- Type 40 betjeningsplade, square
- Pneumatisk skyllestyring, præmonteret på montageramme
- Pneumatisk ventil
- Monteringsbeslag


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.217.14.1	617098711	Sort mat / Easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2
116.217.FW.1	617098716	Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2
116.217.JK.1	617098723	Lava	Glas	12,5	12,5	0,4
116.217.JL.1	617098722	Sandgrå	Glas	12,5	12,5	0,4
116.217.JT.1	617098710	Hvid mat / Easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2
116.217.QB.1	617098725	Rødguld / Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2
116.217.QD.1	617098713	Sort krom / Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2
116.217.QF.1	617098715	Messingfarver / Børstet, easy-to-clean-belagt	Rustfrit stål	12,5	12,5	0,2
116.217.SI.1	617098700	Hvid	Glas	12,5	12,5	0,4
116.217.SJ.1	617098701	Sort	Glas	12,5	12,5	0,4

Kan leveres fra juli 2025

Kan kombineres med

- Geberit montagesæt, til urinalstyring, universel → s. 376
- Geberit montagesæt med nippel af messing, til urinalstyring, universel → s. 377
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 88
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 90
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 92
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 94
- Geberit Duofix urinal-element, 98 cm, universel, til top betjening → s. 99
- Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel → s. 155
- Geberit GIS urinal-element, 100 cm, universel, til top betjening → s. 156

Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 50 betjeningsplade, square

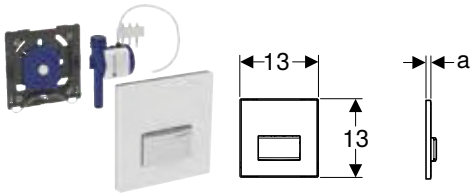

click & scan

Anvendelse

- Til manuel aktivering af skyl i urinaler
- Til Geberit installationselementer til urinal med front betjening
- Til Geberit installationselementer til urinal med top betjening
- Til montering i montagesæt til Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)

Tekniske data

Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Prøvetryk luft / inertgas maks.	3 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Betjeningskraft (N) maks.	12 N
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Relativ luftfugtighed	≤ 100 %
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,22 l/s
Indstillingsområde for skylletid	4 s / 8 s / 12 s

Egenskaber

- Betjeningsplade med sikringsrigel
- Skylletidsindstilling med luftdyser (pneumatisk)
- Lav trykkraft
- Lav løftebevægelse
- Aktivering af skyl, når skylleknappen slippes
- Skyllemængde reducerbar via montagesættets drosselskrue op til 0,5 l pr. skyl
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

Indeholdt i leveringen

- Type 50 betjeningsplade
- Pneumatisk skyllestyring, præmonteret på montageramme
- Pneumatisk ventil
- Monteringsbeslag


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	a [cm]
116.016.00.5	617096690	Kundespecifik	Støbt zink	0,8
116.016.11.5	617096600	Alpin-hvid	Støbt zink / plast	1,1
116.016.DW.5	617096611	Dybsort RAL 9005	Støbt zink / plast	1,1
116.016.GH.5	617096621	Forkromet, børstet	Støbt zink / messing	1
116.016.JK.5		Lava / Glas	Støbt zink / glas	1,2
116.016.JL.5		Sandgrå / Glas	Støbt zink / glas	1,2
116.016.SD.5	617096640	Røgfarvet spejlglas	Støbt zink / glas	1,2

Kan kombineres med

- Geberit montagesæt, til urinalstyring, universel → s. 376
- Geberit montagesæt med nippel af messing, til urinalstyring, universel → s. 377
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 88
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, PEX-tilslutning → s. 90
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 92
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til forstøverhoved, PEX-tilslutning → s. 94
- Geberit Duofix urinal-element, 98 cm, universel, til top betjening → s. 99
- Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel → s. 155
- Geberit GIS urinal-element, 100 cm, universel, til top betjening → s. 156

Basic

Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, frontplade i støbt zink

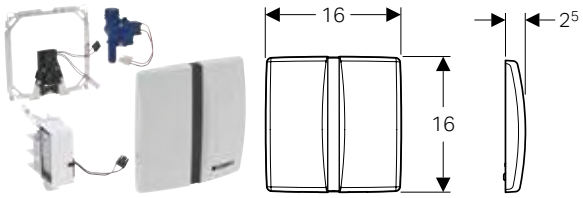

click & scan

Anvendelse

- Til montering i Geberit Duofix installationselementer uden fast plade, til urinal universel
- Til automatisk aktivering af skyl i urinaler

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	110–240 V AC
Driftsspænding	4,5 V DC
Netfrekvens	50 Hz
Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Opbevaringstemperatur	-20 – +70 °C
Driftstemperatur	1–50 °C
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,23 l/s
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Indstillingsområde for opholdstid	3–15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Indstillingsområde for skylletid	1–15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s

Egenskaber

- Betjeningsplade med sikringsrigel
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Infrarød sensor selvindstillende
- Infrarød registrator med baggrundsdæmpning
- Skylletid kan justeres
- Intervalskyl indstilleligt
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Forskyl kan justeres
- Kan ændres til drift med urinal med låg
- Strømforsyning via nettilslutning
- Klar til brug efter nettilslutning
- Strømsvigtsikring
- Ventillukkefunktion ved strømudfald
- Enkelt skyl efter aktivering af strømtilførslen
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Funktioner kan justeres og hentes via Service-Handy
- Skyllestyring kan deaktiveres

Indeholdt i leveringen

- Frontplade med infrarødt vindue
- Montageramme
- Infrarød styreenhed
- Magnetventil
- Netdel
- Monteringsbeslag

Varenr.	Farve / overflade	Materiale	Effektforbrug [W]
115.802.46.5	Matforkromet	Støbt zink	≤ 0,5


Kan kombineres med

- Geberit montagesæt til Basic urinalstyring → s. 378
- Geberit Duofix urinal-element, 130 cm, universel, til Basic urinalstyring → s. 100
- Geberit Duofix urinal-element, 130 cm, universel, med Basic urinalstyring → s. 101

Tilbehør

- Geberit Service-Handy → s. 383
- Geberit Clean-Handy → s. 383

Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, frontplade i plast

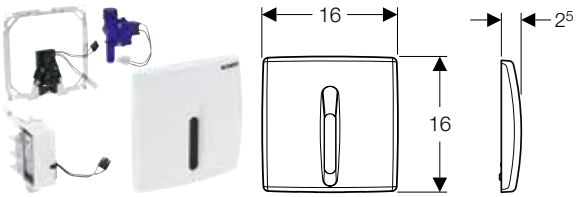

click & scan

Anvendelse

- Til automatisk aktivering af skyl i urinaler
- Til montering i Geberit Duofix installationselementer til urinal, 130 cm, universel, til urinalstyring Basic
- Til montering i Geberit Duofix installationselementer uden fast plade, til urinal (fra fremstillingsår 2013)

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	110–240 V AC
Driftsspænding	4,5 V DC
Netfrekvens	50 Hz
Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Opbevaringstemperatur	-20 – +70 °C
Driftstemperatur	1–50 °C
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,23 l/s
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Indstillingsområde for opholdstid	3–10 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Indstillingsområde for skylletid	1–15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s

Egenskaber

- Frontplade med sikringsrigel
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Infrarød sensor selvindstillende
- Infrarød registrator med baggrundsdæmpning
- Skylletid kan justeres
- Skylletiden kan justeres manuelt
- Intervalskyl indstilleligt
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Forskyl kan justeres
- Kan ændres til drift med urinal med låg
- Strømforsyning via nettilslutning
- Klar til brug efter nettilslutning
- Strømsvigtsikring
- Ventillukkefunktion ved strømudfald
- Enkelt skyl efter aktivering af strømtilførslen
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Funktioner kan justeres og hentes via Service-Handy
- Skyllestyring kan deaktiveres

Indeholdt i leveringen

- Frontplade med infrarødt vindue
- Montageramme
- Infrarød styreenhed
- Magnetventil
- Netdel
- Monteringsbeslag

Varenr.	Farve / overflade	Materiale	Effektforbrug [W]
115.817.46.5	Matforkromet	Plast	≤ 0,5


Kan kombineres med

- Geberit montagesæt til Basic urinalstyring → s. 378
- Geberit Duofix urinal-element, 130 cm, universel, til Basic urinalstyring → s. 100
- Geberit Duofix urinal-element, 130 cm, universel, med Basic urinalstyring → s. 101

Tilbehør

- Geberit Service-Handy → s. 383
- Geberit Clean-Handy → s. 383

Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, frontplade i støbt zink

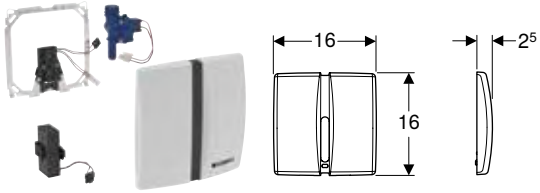

click & scan

Anvendelse

- Til automatisk aktivering af skyl i urinaler
- Til montering i Geberit Duofix installationselementer uden fast plade, til urinal (fra fremstillingsår 2013)

Tekniske data

Batteritype	Alkalisk (1,5 V AA)
Beskyttelsestype	IP45
Driftsspænding	3 V DC
Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Opbevaringstemperatur	-20 – +70 °C
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,23 l/s
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for opholdstid	3–15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Indstillingsområde for skylletid	1–15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s

Egenskaber

- Frontplade med sikringsrigel
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Infrarød sensor selvindstillende
- Infrarød registrator med baggrundsdæmpning
- Skylletid kan justeres
- Intervalskyl indstilleligt
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Forskyl kan justeres
- Kan ændres til drift med urinal med låg
- Enkelt skyl efter aktivering af strømtilførslen
- Batteridrevet
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Advarsel ved lavt batteri
- Ventillukkefunktion ved tomt batteri
- Funktioner kan justeres og hentes via Service-Handy
- Skyllestyring kan deaktiveres

Indeholdt i leveringen

- Frontplade med infrarødt vindue
- Montageramme
- Infrarød styreenhed
- Magnetventil
- 2 alkaliske batterier type AA 1,5 V
- Monteringsbeslag

Varenr.	Farve / overflade	Materiale	Effektforbrug [W]
115.804.46.5	Matforkromet	Støbt zink	≤ 0,5

Kan kombineres med

- Geberit montagesæt til Basic urinalstyring → s. 378
- Geberit Duofix urinal-element, 130 cm, universel, til Basic urinalstyring → s. 100
- Geberit Duofix urinal-element, 130 cm, universel, med Basic urinalstyring → s. 101

Tilbehør

- Geberit Service-Handy → s. 383
- Geberit Clean-Handy → s. 383

Synlige

Med elektronisk skyllestyring, netdrift

Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, synlig, skjult



click & scan

Anvendelse
- Til automatisk aktivering af skyl i urinaler
- Til skjult aktivering af skyl i urinaler
- Til montering bag keramiken
- Til urinalinstallationer med indløb bagfra og udløb bagved
- Til Geberit installationselementer til urinal, til integrerede urinalstyringer eller skjulte synlige urinalstyringer

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	110–240 V AC
Driftsspænding	6,6 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,23 l/s
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	3–180 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	3–15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Indstillingsområde for skylletid	1–15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s
Materiale	Messing / plast

Egenskaber
- Strømforsyning via nettilslutning
- Integreret netdel med LED-display
- Styring med LED-display
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Funktionsstatistikker kan åbnes via Geberit Control appen
- Skylletid kan justeres
- Intervalskyl indstilleligt
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Vandbesparende hybridmodus indstillelig
- Klar til brug efter nettilslutning
- Enkelt skyl efter aktivering af strømtilførslen
- Vandalsikret
- Strømsvigtsikring
- Ventillukkefunktion ved strømudfald
- Lysstyrkesensor til deaktivering af styringen ved afmonteret urinal

Indeholdt i leveringen
- Styringselektronik
- S-vandlås med sensor
- Vandstrækning med magnetventil

Varenr.	VVS nr.	Effektforbrug [W]
116.076.00.1	618819710	≤ 0,5

Kan kombineres med
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til synlig skylleventil → s. 97
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til synlig skylleventil → s. 98
- Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel, til synlig skylleventil → s. 154

Tilbehør
- Geberit Silent-PP bøjning

Med elektronisk skyllestyring, batteridrift

Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, synlig, skjult



click & scan

Anvendelse

- Til automatisk aktivering af skyl i urinaler
- Til skjult aktivering af skyl i urinaler
- Til montering bag keramiken
- Til urinalinstallationer med indløb bagfra og udløb bagved
- Til Geberit installationselementer til urinal, til integrerede urinalstyringer eller skjulte synlige urinalstyringer

Tekniske data

Batteritype	Alkalisk (1,5 V AA)
Holdbarhed medfølgende batteri	2 år
Beskyttelsestype	IPX4
Driftsspænding	3 V DC
Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,23 l/s
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	3–180 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	3–15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Indstillingsområde for skylletid	1–15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s
Materiale	Messing / plast

Egenskaber

- Strømforsyning via batteri
- Styring med LED-display
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Funktionsstatistikker kan åbnes via Geberit Control appen
- Batteriets ladetilstand kan åbnes via Geberit Control appen
- Skylletid kan justeres
- Intervalskyl indstilleligt
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Vandbesparende hybridmodus indstillelig
- Vandalsikret
- Advarsel ved lavt batteri
- Ventillukkefunktion ved tomt batteri
- Lysstyrkesensor til deaktivering af styringen ved afmonteret urinal

Indeholdt i leveringen

- Styringselektronik
- S-vandlås med sensor
- Vandstrækning med magnetventil
- 2 alkaliske batterier type AA 1,5 V

Varenr.	VVS nr.	Effektforbrug [W]
116.077.00.1	618819730	≤ 0,5


Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til synlig skylleventil → s. 97
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til synlig skylleventil → s. 98
- Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel, til synlig skylleventil → s. 154

Tilbehør

- Geberit Silent-PP bøjning

Geberit skylleventil for urinal, med elektronisk skyllestyring, batteridrift, synlig vægmontering



click & scan

Anvendelse

- Til automatisk aktivering af skyl i urinaler
- Til udskiftning af manuelle skylleventiler til montering på væg
- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til indbyggede vandtilslutninger bagfra
- Til rum med lav minimumsafstand til modsatliggende væg

Tekniske data

Batteritype	CR-P2 (6 V)
Beskyttelsestype	IP45
Driftsspænding	6 V DC
Vandstrømstryk	1–10 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,23 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,4 l/s
Indstillingsområde for intervalskyl	24 h / 48 h / 0 h
Intervalskyl fabriksindstilling	0 h
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Indstillingsområde for skylletid	2–30 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s
Materiale	Forkromet

Egenskaber

- Sikker IR-afstandsregistrering
- Infrarød sensor selvindstillende
- Infrarød registrator med baggrundsdæmpning
- Skylletiden kan justeres manuelt
- Intervalskyl indstilleligt
- Med gennemstrømningsregulator 14 l/min
- Batteridrevet
- Advarsel ved lavt batteri
- Ventillukkefunktion ved tomt batteri

Indeholdt i leveringen

- Armaturhus
- Infrarød styreenhed
- Magnetventil
- Lithium-batterier type CR-P2 6 V
- Vægtilslutningsflange R 1/2"

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade
115.805.21.5	618814234	Blankforkromet

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til synlig skylleventil → s. 97
- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til synlig skylleventil → s. 98
- Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel, til synlig skylleventil → s. 154

Tilbehør

Indbygningsdele og ombygningssæt

Sortimentsoversigt – Ombygning


Geberit Danmark, Version oktober 2024

	Fremstillingsår	2009–i dag							
	Betegnelse	Urinalstyring til indbygning						Skjult styring	
									
	Varenr. på urinalstyring, der skal istandsættes	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.010.00.1	
	Mål betjeningsplade	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm		
	Pneumatisk skyllestyring		✓		✓		✓		
	Elektronisk skyllestyring, netdrift	✓		✓		✓		✓	
	Elektronisk skyllestyring, batteridrift	✓		✓		✓			
	Indløb påsat								
Udgangsposition (installeret løsning)	152.489.16.1 Geberit skyllerørsforlænger med gummimanchet 	✓	✓	✓	✓			✓	
	Indløb påskruet til urinalkeramik Laufen Taro og Tamaro								
	119.692.21.1 Geberit skyllerørsforlænger med gummimanchet 			✓	✓	✓	✓		
	Montageelementer / indbygningsdele	Med panserslange		Med skyllerør		Med panserslange			
Urinalkeramik (en mulighed kan vælges)	116.080.00.1 Geberit Selva urinal til styring til indbygning 	✓	✓			✓	✓		
	116.081.00.1 Geberit Selva urinal, vandfri 	✓	✓			✓	✓	✓	
	116.082.00.1 Geberit Selva urinal med integreret styring, netdrift 							✓	
	116.083.00.1 Geberit Selva urinal med integreret styring, batteridrift 			✓	✓			✓	
	116.140.00.1 Geberit Tamina urinal til styring til indbygning 	✓	✓			✓	✓		
	116.141.00.1 Geberit Tamina urinal, vandfri 	✓	✓			✓	✓	✓	
	116.142.00.1 Geberit Tamina urinal med integreret styring, netdrift 							✓	
Fastgørelser (en mulighed kan vælges)	116.068.00.1 Geberit fastgørelse til væg komplet, til let byggeri 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.544.00.1 Geberit fastgørelsesmateriale til urinal 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibel

						1998 og ældre		
	Urinalstyring til indbygning							
								
	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
		✓			✓		✓	
	✓		✓			✓		✓
	✓			✓		✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓				✓	✓	✓
	Med skyllerør, vanddel grå		Med panserslange, vanddel sort			Med skyllerør		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit montagesæt, til urinalstyring, universel

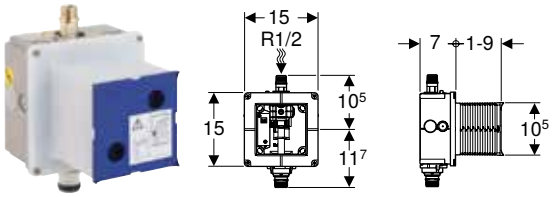

click & scan

Anvendelse

- Til indbygning i tungt byggeri
- Til fastholdelse af Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)

Tekniske data

Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,24 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Relativ luftfugtighed	95 %
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,3 l/s

Egenskaber

- Vandtilslutning foroven midtpå
- Tomrør til skylning af rørledningen præmonteret
- Med nippel af kunststof
- Stopventil med drossel, præmonteret
- Forberedt til eltilslutning
- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds
- Montagekasse kan afkortes uden værktøj

Indeholdt i leveringen

- Montagekasse med låg
- Vandtilslutning R 1/2"
- Indbygningsdel
- Stopventil med drossel
- Tomrør
- Strømklemme

Varenr.


116.001.00.1


Kan kombineres med

- Geberit skyllerørs-mellemstykke → s. 339
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 01 frontplade, round → s. 354
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 40 frontplade, round → s. 350
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 40 frontplade, square → s. 351
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 40 frontplade, round → s. 358
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 40 frontplade, square → s. 359
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 40 betjeningsplade, round → s. 365
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 40 betjeningsplade, square → s. 366
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 01 frontplade, square → s. 347
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 01 frontplade, square → s. 355
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 01 betjeningsplade, square → s. 362
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 01 frontplade, round → s. 346
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 01 betjeningsplade, round → s. 361
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 10 frontplade, round → s. 356
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 10 frontplade, round → s. 348
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 10 betjeningsplade, round → s. 363
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 20 (ex type 30) frontplade, square → s. 357
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 20 (ex type 30) frontplade, square → s. 349
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 20 (ex type 30) betjeningsplade, square → s. 364
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 50 frontplade, square → s. 360
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 50 frontplade, square → s. 352
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 50 betjeningsplade, square → s. 367

Geberit montagesæt med nippel af messing, til urinalstyring, universel







click & scan

Anvendelse

- Til indbygning i tungt byggeri
- Til fastholdelse af Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)

Egenskaber

- Vandtilslutning foroven midtpå
- Tomrør til skylning af rørledningen præmonteret
- Stopventil med drossel, præmonteret
- Forberedt til eltilslutning
- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds
- Montagekasse kan afkortes uden værktøj

Tekniske data

Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,24 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Relativ luftfugtighed	95 %
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,3 l/s

Indeholdt i leveringen

- Montagekasse med låg
- Vandtilslutning R 1/2"
- Indbygningsdel
- Stopventil med drossel
- Tomrør
- Strømklemme

Varenr.


116.004.00.1

Kan kombineres med

- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 01 frontplade, round → s. 346
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 01 frontplade, round → s. 354
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 01 betjeningsplade, round → s. 361
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 10 frontplade, round → s. 348
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 10 frontplade, round → s. 356
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 10 betjeningsplade, round → s. 363
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 20 (ex type 30) frontplade, square → s. 349
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 20 (ex type 30) frontplade, square → s. 357
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 20 (ex type 30) betjeningsplade, square → s. 364
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 40 frontplade, round → s. 350
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 40 frontplade, square → s. 351
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 40 frontplade, round → s. 358
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 40 frontplade, square → s. 359
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 40 betjeningsplade, round → s. 365
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 40 betjeningsplade, square → s. 366
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 01 frontplade, square → s. 347
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 01 frontplade, square → s. 355
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 01 betjeningsplade, square → s. 362
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, type 50 frontplade, square → s. 352
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, type 50 frontplade, square → s. 360
- Geberit urinalstyring med pneumatisk skyllestyring, type 50 betjeningsplade, square → s. 367

Geberit montagesæt til Basic urinalstyring



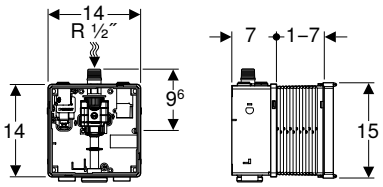

click & scan

Anvendelse
- Til indbygning i tungt byggeri
- Til montering af Basic urinalstyringer (fra fremstillingsår 2013)

Tekniske data

Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,22 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Relativ luftfugtighed	95 %
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,3 l/s

Egenskaber
- Montagekasse kan afkortes
- Vanddel præmonteret
- Forberedt til eltilslutning
- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds

Indeholdt i leveringen
- Indbygningsdel
- Filter
- Stop- og drosselskrue
- Gummimanchet


Varenr.	VVS nr.
115.801.00.5	618810004

Kan kombineres med
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, frontplade i plast → s. 369
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, batteridrift, frontplade i støbt zink → s. 370
- Geberit urinalstyring med elektronisk skyllestyring, netdrift, frontplade i støbt zink → s. 368

- Anvendes sammen med front- og betjeningsplader 16x16 cm
- Samling i væg er ikke godkendt i DK

Geberit montagesæt til Preda, Selva og Tamina urinaler, til urinalstyring





click & scan

Anvendelse
- Til indbygning i tungt byggeri
- Til fastholdelse af Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)
- Til Preda og Selva urinaler til urinalstyringer til indbygning

Tekniske data

Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,24 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Relativ luftfugtighed	95 %
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,3 l/s

Egenskaber
- Vandtilslutning foroven midtpå
- Tomrør til skylning af rørledningen præmonteret
- Med nippel af kunststof
- Stopventil med drossel, præmonteret
- Forberedt til eltilslutning
- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds
- Montagekasse kan afkortes uden værktøj

Indeholdt i leveringen
- Montagekasse med låg
- Vandtilslutning R 1/2"
- Indbygningsdel
- Stopventil med drossel
- Tomrør
- Strømklemme
- Skyllerør af PE-HD, ø 32 mm
- Tilslutningsvinkel 90° med indvendigt gevind G 1"
- Tilslutningsstykke


Varenr.	VVS nr.
116.005.00.1	618080800

Kan kombineres med
- Geberit Preda urinal til styring til indbygning → s. 322
- Geberit Selva urinal til styring til indbygning → s. 323
- Geberit Tamina urinal til styring til indbygning → s. 324

- Anvendes sammen med front- og betjeningsplader 13x13 cm
- Samling i væg er ikke godkendt i DK

Skyllerør, skyllerørsbøjninger og overgange

Geberit skyllerørsforlænger med gummimanchet



click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning på urinaler


Indeholdt i leveringen
- Gummimanchet af EPDM

Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	617866139	32	35

Geberit skyllerør til urinaler



click & scan

Anvendelse
- Til urinaler med indløbsgarnitur med gummimanchet, koblet til, synlige

Indeholdt i leveringen
- Tætning


Tekniske data

Materiale	Kobber

Varenr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]
119.688.21.1	Blankforkromet	19	1

Frontplader

Geberit frontplade af rustfrit stål, til urinalstyring

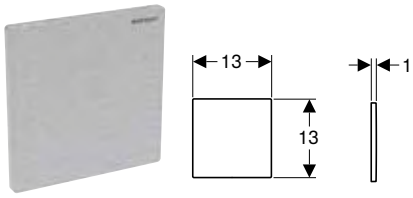

click & scan

Anvendelse
- Til afdækning af serviceåbningen på montagesæt til Geberit urinalstyringer ved drift uden vand
- Til senere ombygning fra drift uden vand til drift med skyl
- Til montagesæt (fra fremstillingsår 2009)

Indeholdt i leveringen
- Montageramme
- Drejebolt

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade
116.069.FW.1	618080810	Børstet

- Til senere ombygning til drift med skyl skal der på forhånd installeres en ringledning. Undgå ledninger med døde ender.

Integrerede styringer

Geberit urinalstyring til Preda, Selva og Tamina urinaler, netdrift



click & scan

Anvendelse
- Til automatisk aktivering af skyl i urinaler
- Til ombygning af Preda, Selva og Tamina urinaler, til integreret styring, til skyllet drift

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	110–240 V AC
Driftsspænding	4,5 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby maks.	0,1 W
Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Driftstemperatur	1–40 °C
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,23 l/s
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	3–180 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	3–15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Indstillingsområde for skylletid	1–15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s

Egenskaber
- Infrarød registrator med benregistrering
- Vandbesparende hybridmodus indstillelig
- Skylletid kan justeres
- Skylletiden kan justeres manuelt
- Intervalskyl indstilleligt
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Forskyl kan justeres
- Strømforsyning via nettilslutning
- Klar til brug efter nettilslutning
- Netdel med LED-display
- Strømsvigtsikring
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Ventillukkefunktion ved strømudfald
- Funktioner kan justeres og hentes via Service-Handy
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Kompatibel med Geberit Connect
- Skyllestyring kan deaktiveres
- Skyllemængde reducerbar via skylletid op til 0,5 l pr. skyl
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

Indeholdt i leveringen
- Netkabel
- Magnetventil
- Hus

Varenr.	VVS nr.	Effektforbrug [W]
243.275.00.1	618080990	≤ 0,5

Tilbehør
- Geberit Service-Handy → s. 383
- Geberit Clean-Handy → s. 383

- Med integreret transformer

Geberit urinalstyring til Preda, Selva og Tamina urinaler, batteridrift



click & scan

Anvendelse

- Til automatisk aktivering af skyl i urinaler
- Til ombygning af Preda, Selva og Tamina urinaler, til integreret styring, til skyllet drift

Tekniske data

Batteritype	Alkalisk (1,5 V AA)
Holdbarhed medfølgende batteri	2 år
Beskyttelsestype	IPX4
Driftsspænding	3 V DC
Effektforbrug standby maks.	0,1 W
Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Driftstemperatur	1–40 °C
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,23 l/s
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	3–180 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	3–15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Indstillingsområde for skylletid	1–15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s

Egenskaber

- Infrarød registrator med benregistrering
- Vandbesparende hybridmodus indstillelig
- Skylletid kan justeres
- Skylletiden kan justeres manuelt
- Intervalskyl indstilleligt
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Forskyl kan justeres
- Strømforsyning via batteri
- Advarsel ved lavt batteri
- Ventillukkefunktion ved tomt batteri
- Funktioner kan justeres og hentes via Service-Handy
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Skyllestyring kan deaktiveres
- Skyllemængde reducerbar via skylletid op til 0,5 l pr. skyl
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

Indeholdt i leveringen

- Batterirum
- 2 alkaliske batterier type AA 1,5 V
- Magnetventil
- Hus

Varenr.	VVS nr.	Effektforbrug [W]
243.276.00.1	618080991	≤ 0,5

Tilbehør

- Geberit Service-Handy → s. 383
- Geberit Clean-Handy → s. 383

Geberit urinalstyring til Preda, Selva og Tamina urinaler, selvforsynende strømforsyning



click & scan

Anvendelse

- Til automatisk aktivering af skyl i urinaler
- Til ombygning af Preda, Selva og Tamina urinaler, til integreret styring, til skyllet drift

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Driftsspænding	6,6 V DC
Effektforbrug standby maks.	0,1 W
Vandstrømstryk	1–8 bar
Prøvetryk vand maks.	16 bar
Driftstemperatur	1–40 °C
Vandtemperatur maks.	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,23 l/s
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	3–180 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	3–15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Indstillingsområde for skylletid	1–15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s

Egenskaber

- Infrarød registrator med benregistrering
- Vandbesparende hybridmodus indstillelig
- Skylletid kan justeres
- Skylletiden kan justeres manuelt
- Intervalskyl indstilleligt
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Forskyl kan justeres
- Strømforsyning via generator og batteri
- Strømforsyning selvforsynende
- Konstant klar til skyl på grund af selvforsynende strømforsyning fra 30 skyl à ca. 7 s dagligt
- Advarsel når batteriet har lav ladetilstand
- Funktioner kan justeres og hentes via Service-Handy
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Skyllestyring kan deaktiveres
- Skyllemængde reducerbar via skylletid op til 0,5 l pr. skyl
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

Indeholdt i leveringen

- Generator med batteri
- Magnetventil
- Hus

Varenr.	VVS nr.	Effektforbrug [W]
243.277.00.1	618080992	≤ 0,5

Tilbehør

- Geberit Service-Handy → s. 383
- Geberit Clean-Handy → s. 383

Andet tilbehør

Geberit mængderegulator 9 l/min, til urinalstyring



click & scan

Anvendelse

- Til montering i pneumatiske ventiler til Geberit urinalstyringer
- Til montering i magnetventiler til Geberit urinalstyringer
- Til at reducere skyllemængde ved højt tilgangstryk

Egenskaber

- Reducerer gennemstrømningsmængden til 9 l/min

Varenr.
243.579.00.1

Fjernbetjeninger

Geberit Clean-Handy



click & scan

Anvendelse
- Til deaktivering af forskellige elektroniske Geberit produkter, såsom håndvaskarmaturer, skyllestyringer og urinalstyringer til sanitær rengøring
- Til omstilling af driftsmodi på Geberit hygiejneskylninger

Egenskaber
- Batteridrevet

Varenr.	VVS nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.831.00.1	618816831	3,6	1,9	10,8

Geberit Service-Handy



click & scan

Anvendelse
- Til indtastning og rekvirering af indstillingsværdier på forskellige elektroniske Geberit produkter såsom armaturer, skyllestyringer, urinalstyringer og hygiejneskylninger

Egenskaber
- Display med fire linjer
- Menuguide
- Lagring og overføring af egenskaber til andre styringer af samme type er mulig
- Kompatibel med eksisterende styringer
- Dataoverførsel via infrarød
- Batteridrevet

Indeholdt i leveringen
- Etui
- Gummibeskyttelse
- Betjeningsvejledning

Varenr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.860.00.1	5	2	15



Apparattilslutninger til toiletter, urinaler og bideter

Afløbsgarniture til toiletter og vaske 386

Vandlåse 386
Afløbsbøjninger 386
Feroler 389
Tilslutningssæt 391
Skyllerørsforlængere 394
Tilslutninger af PVC 394
Gummimanchetter og dækkapper 395
Overgangs- og forbindelsesstykker 396

Afløbsgarniture til urinaler 396

S-vandlåse 396
Sneglevandlåse 397
Indbygningsvandlåse 398
P-vandlåse 398
Skyllerør og skyllerørsforlængere 399
Feroler 399
Afløbsbøjninger 400

Afløbsgarniture til bideter 401


P-vandlåse 401
Feroler 401
Afløbsbøjninger 401
Afdækninger 402
Tilslutninger 403
Tætninger 404

Afløbsgarniture til toiletter og vaske

Vandlåse

Geberit vandlås til asiatisk toilet vandret afløb





click & scan

Anvendelse
- Til asiatiske toiletter

Egenskaber
- Afløb vandret

Tekniske data


Vandlåshøjde (mm)	70 mm
Materiale	PE-HD

Indeholdt i leveringen
- Gummimanchet af EPDM
- Stikmuffe af PE-HD, ø 110 mm

Varenr.	d, ø [mm]	h [cm]
167.733.16.1	110	27–37

Geberit vandlås til asiatisk toilet lukket S-lås





click & scan

Anvendelse
- Til asiatiske toiletter

Egenskaber
- Afløb lodret

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	70 mm
Materiale	PE-HD


Indeholdt i leveringen
- Gummimanchet af EPDM
- Stikmuffe af PE-HD, ø 110 mm

Varenr.	d, ø [mm]	h [cm]
167.734.16.1	110	27–37

Afløbsbøjninger

Geberit afløbsbøjning 45°





click & scan

Anvendelse
- Til gulvstående toiletter med vandret og åbent afløb ø 105 mm


Indeholdt i leveringen
- Gummimanchet af EPDM

Tekniske data

Materiale	PP

Varenr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]
152.611.11.1	Alpin-hvid	110	45	3	31,5

Geberit afløbsbøjning 90°



click & scan

Anvendelse
- Til gulvstående toiletter med vandret og åbent afløb ø 105 mm


Indeholdt i leveringen
- Gummimanchet af EPDM

Tekniske data

Materiale	PP

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]
152.610.11.1	617865300	Alpin-hvid	110	90	9	7	35

Geberit afløbsbøjning 90°



click & scan

Anvendelse
- Til gulvstående toiletter med vandret og åbent afløb ø 105 mm

Egenskaber
- Med forlænget indløb


Tekniske data

Materiale	PP

Indeholdt i leveringen
- Gummimanchet af EPDM

Varenr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	AB [mm]	H [cm]
152.614.11.1	Alpin-hvid	110	90	15	12	97–107	29

Geberit sæt afløbsbøjning 90° med forlængelse

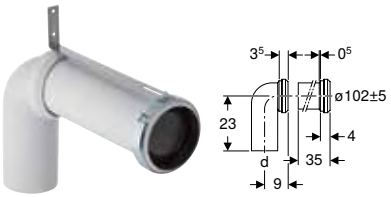

click & scan

Anvendelse
- Til gulvstående toiletter med vandret og åbent afløb ø 105 mm
- Til tilslutning af gulvstående toiletter på gulvafløb
- Til gulvafløb med vægafstand 7–15 cm
- Til gulvafløb med vægafstand 20,5 cm
- Til tilslutning af gulvstående toiletter på vægafløb


Indeholdt i leveringen
- Tilslutningsbøjning af EPDM, med gummimanchet
- Forbindelsesstykke med gummimanchet af EPDM
- Montagevinkler

Tekniske data

Materiale	PP

Varenr.	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]
152.647.00.1	110	90	97–107

Geberit afløbsbøjning 90° med ekstra tilslutning til venstre

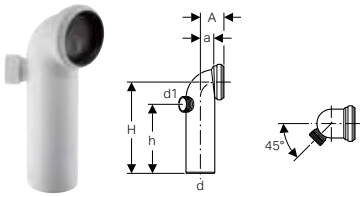

click & scan

Anvendelse
- Til gulvstående toiletter med vandret og åbent afløb ø 105 mm


Indeholdt i leveringen
- Gummimanchet af EPDM

Tekniske data

Materiale	PP

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]
152.616.11.1	617865900	Alpin-hvid	110	50	90	9	5,5	35	26,5

Geberit afløbsbøjning 90° med ekstra tilslutning til højre

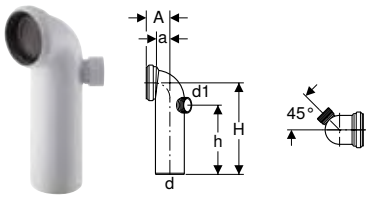

click & scan

Anvendelse
- Til gulvstående toiletter med vandret og åbent afløb ø 105 mm


Indeholdt i leveringen
- Gummimanchet af EPDM

Tekniske data

Materiale	PP

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]
152.615.11.1	617865950	Alpin-hvid	110	50	90	9	5,5	35	26,5

Geberit sæt variabel afløbsbøjning til væghængt toilet

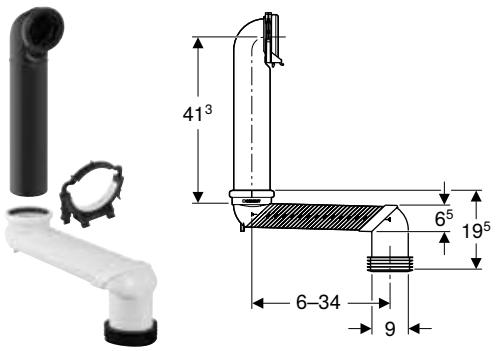

click & scan


Anvendelse
- Til tilslutning af vægthængte toiletter på gulvafløb

Indeholdt i leveringen
- Ferole af PE-HD, ø 90 mm
- Variabel afløbsbøjning af ABS, ø 90 mm
- Rørbærer
- Gummimanchet af EPDM, ø 90 / 110 mm
- Lim

Varenr.	VVS nr.
131.088.29.1	617010940

- Tangit ABS speciallim følger med dette produkt. Dette forbrugsmateriale indeholder klassificerede farlige stoffer. Henvisninger og foranstaltninger til sikker håndtering af farlige stoffer fremgår af www.geberit.dk.

Geberit sæt P-afløbsbøjning til gulvstående toilet

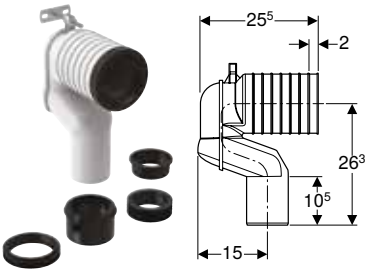

click & scan


Anvendelse
- Til tilslutning af gulvstående toiletter på gulvafløb

Indeholdt i leveringen
- P-afløbsbøjning af PP, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 122 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 105 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 90 / 110 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 90 / 100 mm
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]
131.081.11.1	617010901	90	90	122	22,5

Feroler

Geberit ferole med gummimanchet og læbetætninger



click & scan

Anvendelse
- Til tilslutningsmuffer til gulvstående toilet
- Til gulvstående toiletter med skjult eller åbent afløb


Indeholdt i leveringen
- Gummimanchet af EPDM
- Læbetætning af EPDM

Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.400.16.1	110	120–125	97–107	18	14,5

Geberit ferole med gummimanchet og læbetætningsring



click & scan

Anvendelse
- Til Geberit stikmuffer ø 110 mm
- Til gulvstående toiletter med afløb ø 102 mm
- Til gulvstående toiletter med skjult eller åbent afløb

Indeholdt i leveringen
- Gummimanchet af EPDM
- Læbetætningsring af EPDM


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.402.16.1	617866110	110	97–107	18	14,5

Geberit ferole med gummimanchet





click & scan

Anvendelse
- Til WC'er med skjult eller åbent afløb

Indeholdt i leveringen
- Gummimanchet af EPDM


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]
152.435.16.1	110	97–107	18,5	14,5

Geberit ferole med gummimanchet





click & scan

Anvendelse
- Til gulvstående toiletter med vandret og åbent afløb ø 105 mm

Indeholdt i leveringen
- Gummimanchet af EPDM


Tekniske data

Materiale	PP

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.613.11.1	617865100	Alpin-hvid	110	97–107	35	31

Geberit ferole med gummimanchet





click & scan

Anvendelse
- Til samling af skyllerør med WC-skåle

Indeholdt i leveringen
- Gummimanchet af EPDM

Tekniske data


Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.		d, ø [mm]	Materiale	L [cm]	l [cm]
152.486.16.1	617880136	UF	45	PE-HD	16,4	13,2

UF: Udløber fra november 2025

Geberit ferole med gummimanchet og hætter





click & scan

Anvendelse
- Til væghængte toiletter

Indeholdt i leveringen
- Gummimanchet af EPDM
- 2 dækkapper


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]
152.420.46.1	617866133	Matforkromet	110	97–107	18	14,5
152.425.46.1	617866135	Matforkromet	90	97–107	18	14,5

Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 3 cm forskudt





click & scan


Anvendelse
- Til udligning af forskydning mellem toilettets tilslutninger og afløb i væg

Indeholdt i leveringen
- Ferole af PP, ø 90 mm
- 2 gummimanchetter af EPDM, ø 90 / 110 mm

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
131.085.11.1	617010903	90	90

Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 7 cm forskudt





click & scan

Anvendelse
- Til udligning af forskydning mellem toilettets tilslutninger og afløb i væg


Indeholdt i leveringen
- Ferole af PP, ø 90 mm
- 2 gummimanchetter af EPDM, ø 90 / 110 mm

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
131.108.11.1	617010945	90	90

Tilslutningssæt

Geberit tilslutningssæt til væghængt toilet, længde 18,5 cm





click & scan

Anvendelse
- Til væghængte toiletter

Indeholdt i leveringen
- Skyllerør med gummimanchet, af PE-HD
- Ferole med gummimanchet, af PP
- 2 dækkapper


Tekniske data

Materiale	PE / PP

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l1 [cm]
152.422.46.1	617866300	Matforkromet	110	45	97–107	18,5	16
152.426.46.1	617866130	Matforkromet	90	45	97–107	18,5	16

Geberit tilslutningssæt til væghængt toilet, længde 18,5 cm, med læbetætning





click & scan

Anvendelse
- Til væghængte toiletter

Tekniske data


Materiale	PE / PP

Indeholdt i leveringen
- Skyllerør med gummimanchet, af PE-HD
- Ferole med gummimanchet, af PP
- 2 dækkapper
- Læbetætning af EPDM
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.404.46.1	617870105	Matforkromet	90	45	97–107	18,5	18,5	14,5	16
152.404.46.2		Matforkromet	90	45	97–107	18,5	18,5	14,5	16

Geberit tilslutningssæt til væghængt toilet, længde 30 cm





click & scan

Anvendelse
- Til væghængte toiletter

Tekniske data


Materiale	PE-HD

Egenskaber
- Tilslutningssæt forlænget

Indeholdt i leveringen
- Skyllerør med gummimanchet, af PE-HD
- Ferole med gummimanchet, af PE-HD
- 2 dækkapper
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.439.46.1		Matforkromet	110	45	97–107	30	26,5	27,5
152.441.46.1	617870145	Matforkromet	90	45	97–107	30	26,5	27,5

Geberit tilslutningssæt til væghængt toilet, med fastgørelsesmateriale, forskudt

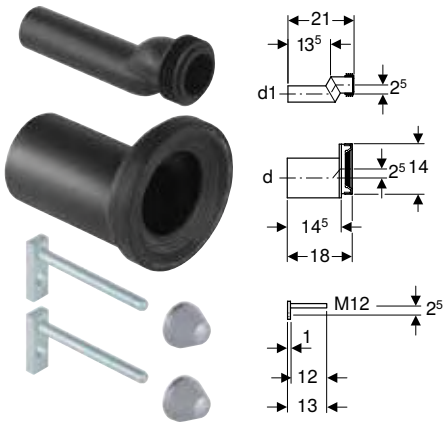

click & scan

Anvendelse
- Til væghængte toiletter
- Til pladskrævende væghængte toiletter op til 70 cm
- Til udligning af målafvigelser op til 25 mm
- Ikke egnet til Geberit AquaClean 8000/8000plus
- Ikke egnet til Geberit AquaClean Mera
- Ikke egnet til Geberit AquaClean Sela
- Ikke egnet til pladsbesparende toiletter
- Ikke egnet til Geberit AquaClean Alba
- Ikke egnet til Geberit ONE toiletter

Indeholdt i leveringen
- Skyllerør med gummimanchet, af PE-HD
- Ferole med gummimanchet, af PE-HD
- 2 dækkapper
- Monteringsbeslag

Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
405.012.00.1	618809811	110	45
405.116.00.1	618809809	90	45

Geberit tilslutningssæt til gulvstående toilet



click & scan


Anvendelse
- Til tilslutning af vægthængte toiletter på gulvafløb
- Til tilslutning af gulvstående toiletter på gulvafløb


Indeholdt i leveringen
- Ferole af PE-HD, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 105 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 122 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 90 / 110 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 90 mm
- Monteringsbeslag


Varenr.	VVS nr.
131.082.16.1	617010915

Skyllerørsforlængere

Geberit skyllerørsforlænger







click & scan

Anvendelse
- Til forlængelse af indløbsgarniture med gummimanchet
- Til standrørskonus


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Materiale	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	A² [cm²]
152.170.16.1	184001245	40	45	PE-HD	40	2,5	100	12,6

Geberit skyllerørsforlænger med gummimanchet





click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning på ø 55 mm


<STEPTABLE O="PRO_102379" OT="Product" TT="stibo.16743381" VC="Con_DK-da" VO="4509871" W="Approved" />

Indeholdt i leveringen
- Gummimanchet af EPDM

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	Materiale	L [cm]	l [cm]
152.434.06.1		45	PP	18,5	16
152.434.16.1	617821000	45	PE	18,5	16

Geberit skyllerørsforlænger med gummimanchet, forskudt





click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning på ø 55 mm

<STEPTABLE O="PRO_102381" OT="Product" TT="stibo.16743381" VC="Con_DK-da" VO="4509871" W="Approved" />

Egenskaber
- Forskudt med 1,5 cm


Indeholdt i leveringen
- Gummimanchet af EPDM

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	Materiale	L [cm]	l [cm]	h [cm]
152.405.00.1	617866137	45	PVC	21	14,5	1,5

Tilslutninger af PVC

Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 5 cm forskudt





click & scan

Anvendelse
- Til udligning af forskydning mellem toilettets tilslutninger og afløb i væg

Tekniske data

Materiale	PVC

Indeholdt i leveringen
- Ferole af PVC, ø 90 mm
- 2 gummimanchetter af EPDM, ø 90 / 110 mm

Varenr.	d, ø [mm]
388.352.29.1	90

Gummimanchetter og dækkapper

Geberit sæt dækkapper

click & scan

Anvendelse
- Til afdækning af beslag på toilet- og urinalskåle

Egenskaber
- Med skiver

Tekniske data

Materiale	Plast

Indeholdt i leveringen
- Sæt, à 2 stk.

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade
217.713.11.1	617870210	Alpin-hvid
217.713.46.1	617870200	Matforkromet

Geberit gummimanchet



click & scan

Anvendelse
- Til Geberit tilslutningssæt til væghængt toilet

Tekniske data

Materiale	EPDM

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.424.00.1	184235310	80–100	122

Geberit gummimanchet



click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning af væghængte bideter med formet vandlås
- Til Geberit ferole med gummimanchet

Tekniske data

Materiale	EPDM


Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
895.589.00.1	617816021	55–68	88

- Passer til 152.486.16.1

Overgangs- og forbindelsesstykker

Geberit overgang på PVC





click & scan

Anvendelse
- Til muffer af PVC ø 110 mm
- Til gulvstående toiletter

Tekniske data

Materiale	Plast


Varenr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.465.00.1	100 / 90	110	90


Afløbsgarniture til urinaler

S-vandlåse

Geberit S-vandlås vandret afløb







click & scan

Anvendelse
- Til urinaler med afløb bagud
- Til urinaler med skyllemængde 1–4 l

Indeholdt i leveringen
- Gummimanchet af EPDM


Tekniske data


Vandlåshøjde (mm)	50 mm
Materiale	Plast

Varenr.	Farve / overflade	d, ø [mm]
152.950.11.1	Alpin-hvid	50

Geberit S-vandlås, afløb lodret







click & scan

Anvendelse
- Til urinaler med afløb bagud
- Til urinaler med skyllemængde 1–4 l


Indeholdt i leveringen
- Gummimanchet af EPDM

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm
Materiale	Plast

Varenr.	Farve / overflade	d, ø [mm]
152.951.11.1	Alpin-hvid	50

Geberit S-vandlås, d40, afløb vandret, med sonde

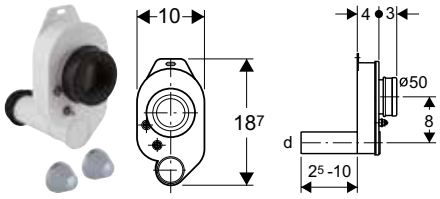

click & scan

Anvendelse
- Til urinaler med afløb bagud
- Til tilslutning på urinaler
- Til tilslutning af sonder

Indeholdt i leveringen
- Sonder til konduktiv styring


Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	75 mm
Materiale	Plast

Varenr.	Farve / overflade	d, ø [mm]
152.934.11.1	Alpin-hvid	40

Sneglevandlåse

Geberit sneglevandlås til urinal, med montagetilbehør, d40, afløb vandret

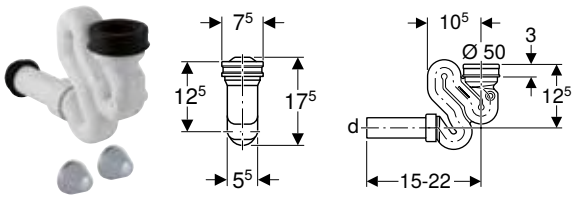

click & scan


Anvendelse
- Til urinaler med afløb nedad
- Til urinaler med skyllemængde 1–4 l
- Til tilslutning på urinaler

Tekniske data

Minimumsskyllemængde	1 l
Vandlåshøjde (mm)	75 mm
Materiale	Plast

Varenr.	Farve / overflade	d, ø [mm]
152.939.11.1	Alpin-hvid	40

Geberit sneglevandlås til urinal, med montagetilbehør, d50, afløb vandret

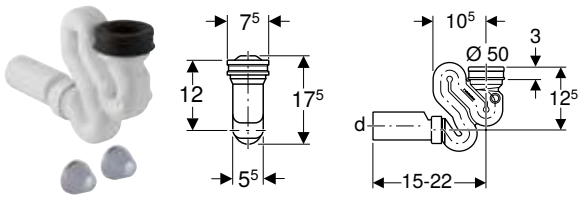

click & scan


Anvendelse
- Til urinaler med afløb nedad
- Til urinaler med skyllemængde 1–4 l
- Til tilslutning på urinaler

Tekniske data

Minimumsskyllemængde	1 l
Vandlåshøjde (mm)	75 mm
Materiale	Plast

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]
152.942.11.1	750402250	Alpin-hvid	50

Geberit sneglevandlås til urinal, med montagetilbehør, d50, afløb lodret

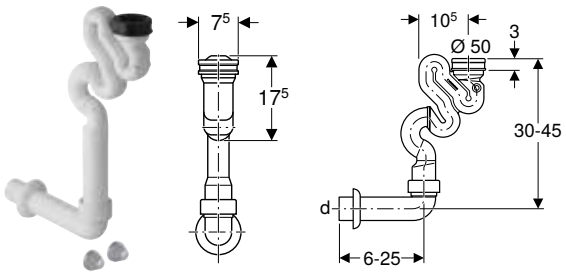

click & scan

Anvendelse
- Til urinaler med afløb nedad
- Til urinaler med skyllemængde 1–4 l
- Til tilslutning på urinaler

Tekniske data


Minimumsskyllemængde	1 l
Vandlåshøjde (mm)	75 mm
Materiale	Plast

Varenr.	Farve / overflade	d, ø [mm]
152.941.11.1	Alpin-hvid	50

- Passer til Taro Nova med lodret studs

Indbygningsvandlåse

Geberit indbygningsvandlås til urinal, afløb lodret

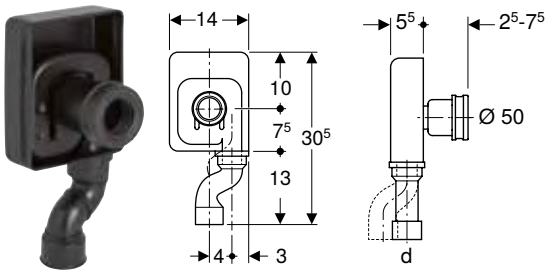

click & scan

Anvendelse
- Til urinaler med afløb bagud
- Til indbygning
- Til tilslutning på urinaler

Indeholdt i leveringen
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 50 mm
- Indmuringsramme
- Hus


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
152.627.16.1	750402450	50

P-vandlåse

Geberit P-vandlås til vask, med vægroset, afløb vandret

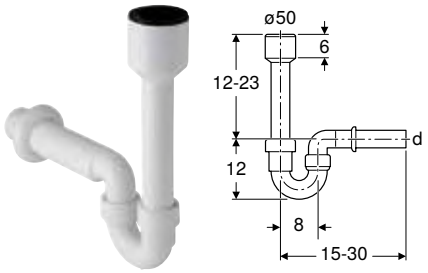

click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning på vaske
- Til urinaler med afløb nedad

Egenskaber
- Afløb vandret

Tekniske data


Vandlåshøjde (mm)	70 mm
Materiale	PP

Indeholdt i leveringen
- Indløbsgarniture med gummimanchet, af PP, ø 50 mm
- Vægroset

Varenr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	h [cm]
152.607.11.1	Alpin-hvid	40	12–23
152.701.11.1	Alpin-hvid	50	12–23

Skyllerør og skyllerørsforlængere

Geberit skyllerørsforlænger med gummimanchet



click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning på urinaler

Indeholdt i leveringen
- Gummimanchet af EPDM

Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	617866139	32	35

Geberit skyllerørsforlænger



click & scan

Anvendelse
- Til forlængelse af indløbsstudser

Indeholdt i leveringen
- Tætningsring


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	Materiale	D [cm]	L [cm]	I [cm]	K [cm]
361.887.16.1	40 / 40	45	45	PE-HD	6	30	27	22

Feroler

Geberit ferole med gummimanchet og hætter



click & scan

Anvendelse
- Til forbindelsesstykker ø 50 mm
- Til tilslutning på urinaler


Indeholdt i leveringen
- Gummimanchet af EPDM
- 2 dækkapper

Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]
152.608.46.1	617866155	Matforkromet	50

Geberit skyllerørsforlænger med gummimanchet



click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning på urinalkeramik Laufen Tamaro og Laufen Taro-Nova

Egenskaber
- Indløb af messing


Tekniske data

Materiale	Messing

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]
119.692.21.1	618961010	Blankforkromet	28	1

Afløbsbøjninger

Geberit afløbsbøjning 90° til urinal, med vægroset

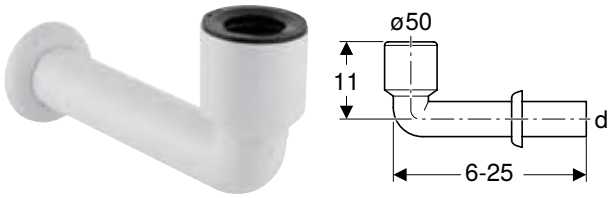

click & scan

Anvendelse
- Til urinaler med afløb nedad
- Til tilslutning på urinaler


Indeholdt i leveringen
- Vægroset
- Gummimanchet af EPDM

Tekniske data

Materiale	Plast

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	arc [°]
152.231.11.1	189057050	Alpin-hvid	50	90

Geberit afløbsbøjning 90° med vægroset

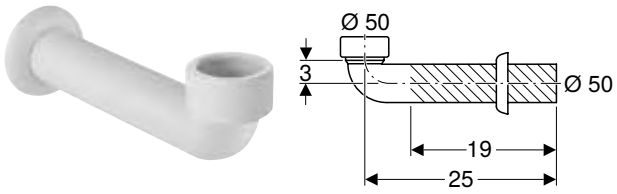

click & scan

Tekniske data

Materiale	Plast


Indeholdt i leveringen
- Vægroset

Varenr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	arc [°]
152.665.11.1	Alpin-hvid	50	90

Afløbsgarniture til bideter

P-vandlåse

Geberit P-vandlås til håndvask og bideter, afløb vandret

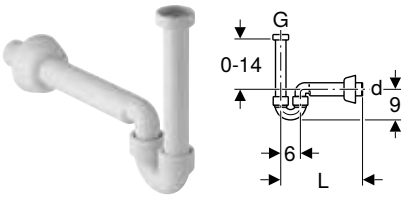

click & scan

Anvendelse
- Til håndvaske
- Til bideter

Egenskaber
- Afløb vandret

Indeholdt i leveringen
- Indløbsstuds med omløber
- Afløbsbøjning
- Vægroset


Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm
Materiale	Plast

Varenr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.108.21.1	Blankforkromet	40	1 1/4	0–14

Feroler

Geberit forlængelse med klemforskruning



click & scan


Tekniske data

Materiale	Plast

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	L [cm]	K [cm]
152.160.11.1	188980025	Alpin-hvid	50	25	22
152.161.11.1	188980050	Alpin-hvid	50	50	47
152.164.11.1	188979025	Alpin-hvid	40	25	22
152.165.11.1	188979050	Alpin-hvid	40	50	47

Afløbsbøjninger

Geberit afløbsbøjning 45° med klemforskruning




click & scan

Tekniske data

Materiale	Plast

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
152.222.11.1	188986025	Alpin-hvid	40	45	22,5	1,7	19
152.225.11.1	188987025	Alpin-hvid	50	45	22,5	1,7	19

Geberit afløbsbøjning 90° med klemforskruning




click & scan

Tekniske data

Materiale	Plast

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
152.223.11.1	188982025	Alpin-hvid	40	90	6	3	30	24
152.226.11.1	188983025	Alpin-hvid	50	90	7,2	3,5	25	19
152.230.11.1	188982070	Alpin-hvid	40	90	6	3	70	65
152.240.11.1	188982062	Alpin-hvid	32	90	6	3	70	65

Geberit afløbsbøjning 90° med klemforskruning, reduceret



click & scan

Tekniske data

Materiale	PP


Egenskaber

- Reduceret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
152.166.11.1	188984025	Alpin-hvid	50	40	90	6	3	23	16

Afdækninger


Geberit vægroset dyb



click & scan

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	Materiale	D [cm]	H [cm]
241.507.11.1		Alpin-hvid	32	Plast	8,5	3,7
241.508.11.1	188997120	Alpin-hvid	40	Plast	8,5	3,7
894.094.11.1	188998050	Alpin-hvid	50	PP	9	7

Geberit vægroset flad



click & scan

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	Materiale	D [cm]	H [cm]
854.188.11.1	188998150	Alpin-hvid	50	PP	8,5	1,5

Geberit ventilafdækning til håndvasktilslutning rumparemodel, med løfteaktivering



click & scan

Anvendelse
- Til tilslutningsrør til håndvaske med frit udløb
- Til Clou tilslutningsrør til håndvask

Egenskaber
- Med integreret hårsi

Varenr.	Farve / overflade	Materiale
244.959.21.1	Blankforkromet	Plast

Geberit ventilafdækning til afløbsventil med frit udløb



click & scan

Anvendelse
- Til tilslutningsrør til håndvaske med frit udløb
- Til Clou tilslutningsrør til håndvask


Egenskaber
- Med integreret hårsi

Varenr.	Farve / overflade	Materiale
244.958.01.1	Hvid	Porcelæn
244.958.21.1	Blankforkromet	Plast

Tilslutninger

Geberit Clou tilslutningsrør til håndvask med løfteaktivering



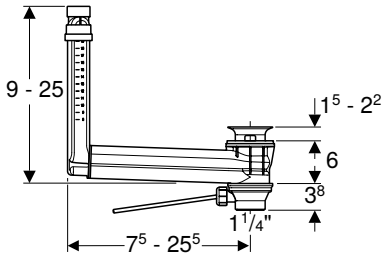

click & scan

Anvendelse
- Til håndvaske uden synligt overløb
- Til bideter uden synligt overløb

Tekniske data

Materiale	Plast

Egenskaber
- Hygiejnisk takket være den optimale hydrauliske opbygning
- Afløbsventil kan lukkes
- Betjening via løftestænger
- Overløbsfunktion usynlig
- Længde og højde kan tilpasses håndvasken

Indeholdt i leveringen
- Afløbsventil
- Betjeningshåndtag
- Prop
- Håndvasktilslutning


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]
152.018.00.1	747317110	Afløbsventil: Rustfrit stål poleret	32	1 1/4

Skal bestilles yderligere
- Geberit ventilafdækning til afløbsventil med frit udløb → s. 422

Tætninger

Geberit gummimanchet





click & scan

Anvendelse

- Til bideter og håndvaske


Tekniske data

Materiale	EPDM

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.796.00.1	184606045	40	44	2,3
152.495.00.1	184281232	32	46	2,3
152.496.00.1	184281240	40	46	2,3
119.686.00.1		40	50	2,5
153.564.16.1		32	58	2,3
153.565.16.1		40	58	2,3
153.566.16.1	184281250	50	58	2,3

Geberit gummimanchet





click & scan

Anvendelse

- Til bideter og håndvaske


Tekniske data

Materiale	EPDM

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	184606044	50	32	44
152.689.00.1	184606049	56	32	50
152.690.00.1	184606050	56	40	50
152.691.00.1	184606054	60	32	57
152.692.00.1	184606055	60	40	57
152.693.00.1	184606056	60	50	57

Geberit gummimanchet





click & scan

Tekniske data

Materiale	EPDM

Varenr.	VVS nr.		d, ø [mm]	G ["]	L [cm]
159.615.00.1	184283232		32	1 1/4	2,4
159.616.00.1	184283240		40	1 1/2	2,4
159.617.00.1	184283250	**UF**	50	2	2,4

UF: Udløber fra november 2025

Geberit sæt tætninger



click & scan

Indeholdt i leveringen
- 2 tætningsringe af EPDM
- 2 sliberinge
- 3 bundpakninger af FA-AM

Varenr.	VVS nr.	G [″]
294.649.00.1	189081040	5/4

Geberit tætningssæt



click & scan

Indeholdt i leveringen
- Tætningsring af EPDM
- Slibering
- Bundpakning af FA-AM

Varenr.	VVS nr.	G [″]
298.672.00.1	189081140	1 1/2

Geberit tætningssæt til pungvandlås til håndvask



click & scan

Tekniske data

Materiale	PP

Indeholdt i leveringen
- Tætningsring af EPDM
- Bundpakning af FA-AM
- Bundpakning af EPDM
- Slibering
- O-ring

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
240.366.00.1	750409940	30	32

- Dim. Ø32



Apparattilslutninger til vaskeplads, køkkenvask, enheder og vaske

Afløbsgarniture til håndvaske 408

P-vandlåse 408
P-vandlåse, pladsbesparende model 410
Pungvandlåse til håndvaske 410
Pungvandlåse til håndvaske, pladsbesparende model 412
Indbygningsvandlåse 416
Håndvasktilslutninger 417
Feroler 420
Afløbsbøjninger 420
Afdækninger 421
Tilslutninger 423
Tætninger 423
Indbygningskabinetter 425

Afløbsgarniture til køkkenvaske 425

P-vandlåse 425
Dobbeltkammervandlåse 430
Tilslutninger til køkkenvaske 430
Feroler 431
Tilbehør 432

Afløbsgarniture til enheder 432

P-vandlåse 432
Indbygningsvandlåse 433
Synlige vandlåse 435
Tilslutninger 435
Tilbehør 436


Afløbsgarniture til vaske 437

Vandlåse 437
Afløbsbøjninger 438
Feroler 438
Afløbsventiler 440
Tilbehør 441

Afløbsgarniture til håndvaske

P-vandlåse

Geberit P-vandlås til håndvask, med gummimanchet, afløb vandret

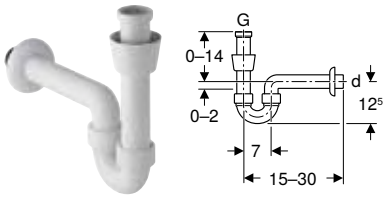

click & scan

Anvendelse
- Til håndvaske

Tekniske data


Materiale	PP

Egenskaber
- Afløb vandret

Indeholdt i leveringen
- Tætninger
- Tilslutningsrør med indvendigt gevind
- Afløbsbøjning
- Ventilroset
- Vægroset

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.104.11.1	188965931	Alpin-hvid	40	1 1/4	0–14

Geberit P-vandlås til håndvask og bideter, afløb vandret

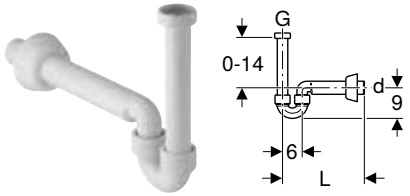

click & scan

Anvendelse
- Til håndvaske
- Til bideter

Tekniske data


Vandlåshøjde (mm)	50 mm
Materiale	Plast

Egenskaber
- Afløb vandret

Indeholdt i leveringen
- Indløbsstuds med omløber
- Afløbsbøjning
- Vægroset

Varenr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.108.21.1	Blankforkromet	40	1 1/4	0–14

Geberit P-vandlås til håndvask, låsbar, med tilbageløbssikring, afløb vandret

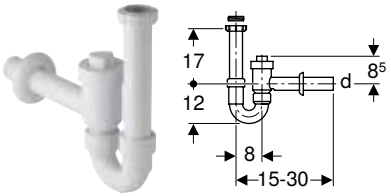

click & scan

Anvendelse
- Til håndvaske
- Ikke egnet som tilbageløbssikring iht. EN 13564

Tekniske data


Vandlåshøjde (mm)	70 mm
Materiale	PP

Egenskaber
- Tilslutning med integreret tilbageløbssikring
- Låsbar
- Bestandig over for undertryk til -870 Pa
- Bestandig over for overtryk til 1500 Pa
- Afløb vandret

Indeholdt i leveringen
- Reduktionsring af PP G 1 1/2" x 1 1/4"
- Indløbsstuds med omløber
- Vægroset
- Stopventil

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]
152.860.11.1	188949040	Alpin-hvid	40	1 1/2	1 1/4	17
152.861.11.1	188949050	Alpin-hvid	50	1 1/2	1 1/4	17

Geberit P-vandlås til håndvask, med gummimanchet, afløb vandret

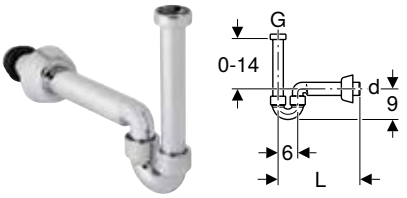

click & scan

Anvendelse
- Til håndvaske
- Til tilslutning på bideter

Tekniske data

Materiale	ABS

Egenskaber
- Forkromet
- Afløb vandret

Indeholdt i leveringen
- Tætninger
- Afløbsbøjning
- Afløbsbøjning med omløber
- Vægroset

Varenr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.105.21.1	Blankforkromet	40	1 1/4	0–14

Geberit P-vandlås til Care håndvask barrier-free



click & scan

Anvendelse
- Til væghængt bideter med gevindovergang

Tekniske data

Materiale	PP

Egenskaber
- Afløb vandret


Indeholdt i leveringen
- Afløbsbøjning
- Tilslutningsrør med indvendigt gevind
- Tætning
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]
151.150.11.1	636809940	Alpin-hvid	32	1 1/4

P-vandlåse, pladsbesparende model

Geberit P-vandlås til håndvask, pladsbesparende model, afløb vandret





click & scan

Anvendelse
- Til pladsbesparende tilslutning af håndvaske i badeværelsesmøbler

Egenskaber
- Rumsparemodel
- Afløb vandret

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	70 mm
Materiale	PP


Indeholdt i leveringen
- Tætning
- Afløbsbøjning
- Afløbsbøjning med omløber
- Vægroset

Varenr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]
151.107.11.1	Alpin-hvid	40	1 1/2	1 1/4	8–27

Pungvandlåse til håndvaske

Geberit pungvandlås til håndvask, med ventilroset og gummimanchet, afløb vandret





click & scan

Anvendelse
- Til håndvaske

Egenskaber
- Korrosionsfast
- Afløb vandret

Tekniske data


Vandlåshøjde (mm)	75 mm
Materiale	PP

Indeholdt i leveringen
- Ventilroset
- Vægroset
- Gummimanchet af EPDM

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.026.11.1	750401041	Alpin-hvid	40	1 1/2	6–22

Geberit dykrørsvandlås til håndvask, med ventilroset og tætningsring, afløb lodret





click & scan

Anvendelse
- Til håndvaske

Egenskaber
- Korrosionsfast
- Lodret afløb
- Afløb lodret


Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	75 mm
Materiale	PP

Indeholdt i leveringen
- Ventilroset
- Afløbsbøjning
- Afløbsbøjning med roset
- Indløbsstuds med omløber
- Vandlås
- Gummimanchet af EPDM

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G [″]	h [cm]
151.028.11.1	750403040	Alpin-hvid	40	1 1/4	6–22

Geberit pungvandlås til håndvask, afløb vandret

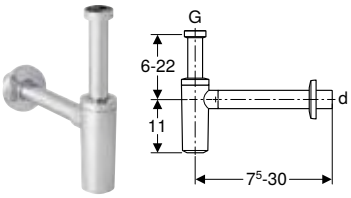

click & scan

Anvendelse
- Til håndvaske

Egenskaber
- Korrosionsfast
- Afløb vandret


Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	75 mm
Materiale	ABS

Indeholdt i leveringen
- Vægroset

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G [″]	h [cm]
151.034.14.1	750400132	Sort mat	32	1 1/4	6–22
151.034.21.1	750400532	Blankforkromet	32	1 1/4	6–22
151.035.14.1	750400140	Sort mat	40	1 1/4	6–22
151.035.21.1	750400540	Blankforkromet	40	1 1/4	6–22

Geberit pungvandlås til håndvask, afløb vandret, gummimanchet, vægroset

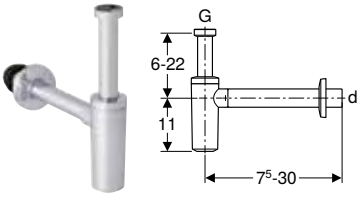

click & scan

Anvendelse
- Til håndvaske

Egenskaber
- Korrosionsfast
- Afløb vandret


Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	75 mm
Materiale	ABS

Indeholdt i leveringen
- Vægroset
- Gummimanchet af EPDM

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G [″]	h [cm]
151.024.14.1	750400162	Sort mat	32	1 1/4	6–22
151.025.14.1	750400170	Sort mat	40	1 1/4	6–22

Geberit pungvandlås til håndvask, med ventilroset, afløb vandret

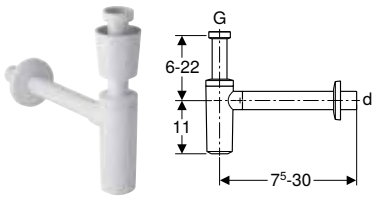

click & scan

Anvendelse
- Til håndvaske

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	75 mm
Materiale	PP


Egenskaber
- Korrosionsfast
- Afløb vandret

Indeholdt i leveringen
- Ventilroset
- Vægroset

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.034.11.1	750400032	Alpin-hvid	32	1 1/4	6–22
151.035.11.1	750400040	Alpin-hvid	40	1 1/4	6–22

Pungvandlåse til håndvaske, pladsbesparende model

Geberit pungvandlås til håndvask, pladsbesparende model, vandret afløb

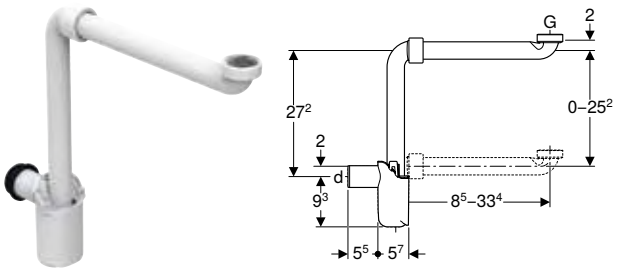

click & scan

Anvendelse
- Til pladsbesparende tilslutning af håndvaske i badeværelsesmøbler

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm
Materiale	PP

Egenskaber
- Rumsparemodel
- Adgang til rengøring
- Afløb vandret

Indeholdt i leveringen
- Tætninger
- Afløbsbøjning med omløber

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	G ["]	h [cm]
151.116.11.1	750404032	Alpin-hvid	32	0,68	1 1/4	8,5–33,4
151.117.11.1	750404040	Alpin-hvid	40	0,68	1 1/4	8,5–33,4

Geberit pungvandlås til håndvask, pladsbesparende model, afløb vandret



click & scan

Anvendelse
- Til pladsbesparende tilslutning af håndvaske i badeværelsesmøbler

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm
Materiale	PP


Egenskaber
- Rumsparemodel
- Adgang til rengøring

Indeholdt i leveringen
- Tætninger

Varenr.	Farve / overflade
151.119.11.1	Alpin-hvid

Geberit håndvaskafløb rumsparemodel, smal model, med frit udløb og ventilafdækning





click & scan

Anvendelse
- Til håndvaske uden overløb
- Til håndvaske med en materialetykkelse på 15–20 mm i området ved afløbsventilen
- Til pladsbesparende montering ved håndvaske med underskab uden vandlåsudskæring
- Til pladsbesparende montering ved håndvaske

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm

Egenskaber
- Hygiejnisk takket være den optimale hydrauliske opbygning
- Længden kan tilpasses efter håndvasken
- Med integreret hårsi
- Afløb vandret


Indeholdt i leveringen
- Afløbsventil
- Afløbsbøjning 90° af PP
- Gummimanchet af EPDM
- Pungvandlås
- Ventilafdækning
- Håndvasktilslutning

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.084.21.1	747317810	Blankforkromet	32	15–20	11,2	7–27,2

- Til håndvaske med en materialetykkelse på 8–15 mm i området ved afløbsventilen skal den flade pakning varenr. 245.413.00.1 desuden bruges

Geberit håndvaskafløb rumsparemodel, smal model, med frit udløb og ventilafdækning





click & scan

Anvendelse
- Til håndvaske uden overløb
- Til håndvaske med en materialetykkelse på 40–45 mm i området ved afløbsventilen
- Til pladsbesparende montering ved håndvaske med underskab uden vandlåsudskæring
- Til pladsbesparende montering ved håndvaske

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm


Egenskaber
- Hygiejnisk takket være den optimale hydrauliske opbygning
- Længden kan tilpasses efter håndvasken
- Med integreret hårsi
- Afløb vandret

Indeholdt i leveringen
- Afløbsventil
- Afløbsbøjning 90° af PP
- Gummimanchet af EPDM
- Pungvandlås
- Ventilafdækning
- Håndvasktilslutning

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.091.21.1	747317830	Blankforkromet	32	40–45	11,2	7–27,2

Håndvaskafløb rumsparemodel, smal model, med frit udløb og ventilafdækning, afløb vandret, til Geberit ONE håndvask, lukket S-lås





click & scan

Anvendelse
- Til håndvaske uden overløb
- Til håndvaske med en materialetykkelse på 15–20 mm i området ved afløbsventilen
- Til pladsbesparende montering ved håndvaske med underskab uden vandlåsudskæring
- Til pladsbesparende montering ved håndvaske

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm

Egenskaber
- Hygiejnisk takket være den optimale hydrauliske opbygning
- Længden kan tilpasses efter håndvasken
- Med integreret hårsi
- Afløb vandret


Indeholdt i leveringen
- Afløbsventil
- Afløbsbøjning 90° af PP
- Gummimanchet af EPDM
- Pungvandlås
- Ventilafdækning af keramik
- Håndvasktilslutning

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.089.01.1	747317850	Hvid	32	15–20	11,2	7–27,2

- Til håndvaske med en materialetykkelse på 8–15 mm i området ved afløbsventilen skal den flade pakning varenr. 245.413.00.1 desuden bruges

Geberit håndvaskafløb rumsparemodel, smal model, med udvendige ventilpropper med løfteaktivering



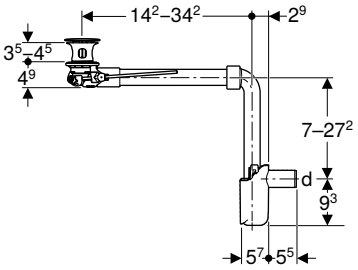

click & scan

Anvendelse
- Til håndvaske med overløb
- Til håndvaske med en materialetykkelse på 40–45 mm i området ved afløbsventilen
- Til pladsbesparende montering ved håndvaske med underskab uden vandlåsudskæring
- Til pladsbesparende montering ved håndvaske

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm


Egenskaber
- Hygiejnisk takket være den optimale hydrauliske opbygning
- Afløbsventil kan lukkes
- Betjening via løftestænger
- Længden kan tilpasses efter håndvasken
- Med integreret hårsi
- Afløb vandret

Indeholdt i leveringen
- Afløbsventil
- Afløbsbøjning 90° af PP
- Udvendige ventilpropper
- Betjeningshåndtag
- Gummimanchet af EPDM
- Pungvandlås
- Håndvasktilslutning

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
152.072.21.1	747317610	Blankforkromet	32	11,2	7–27,2

Geberit håndvaskafløb rumsparemodel, smal model, med udvendige ventilpropper med trykaktivering



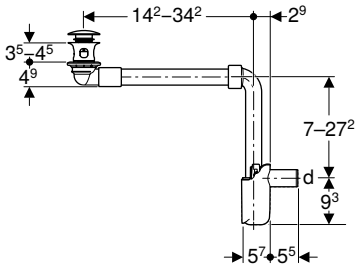

click & scan

Anvendelse
- Til håndvaske med overløb
- Til håndvaske med en materialetykkelse på 40–45 mm i området ved afløbsventilen
- Til pladsbesparende montering ved håndvaske med underskab uden vandlåsudskæring
- Til pladsbesparende montering ved håndvaske

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm


Egenskaber
- Hygiejnisk takket være den optimale hydrauliske opbygning
- Afløbsventil kan lukkes
- Betjening via udvendige ventilkegler
- Længden kan tilpasses efter håndvasken
- Med integreret hårsi
- Afløb vandret

Indeholdt i leveringen
- Afløbsventil
- Afløbsbøjning 90° af PP
- Udvendige ventilpropper
- Gummimanchet af EPDM
- Pungvandlås
- Håndvasktilslutning

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
152.073.21.1	747317710	Blankforkromet	32	11,2	7–27,2

Geberit Clou håndvaskafløb rumsparemodel, smal model, med løfteaktivering og ventilafdækning



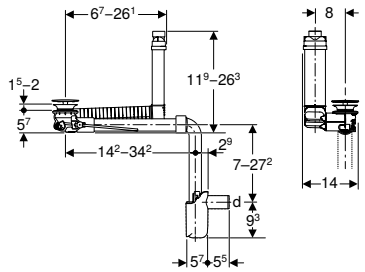

click & scan

Anvendelse
- Til håndvaske uden synligt overløb
- Til håndvaske med en materialetykkelse på 15–20 mm i området ved afløbsventilen
- Til pladsbesparende montering ved håndvaske med underskab uden vandlåsudskæring
- Til pladsbesparende montering ved håndvaske

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm

Egenskaber
- Hygiejnisk takket være den optimale hydrauliske opbygning
- Afløbsventil kan lukkes
- Betjening via løftestænger
- Overløbsfunktion usynlig
- Længde og højde kan tilpasses håndvasken
- Med integreret hårsi


Indeholdt i leveringen
- Afløbsventil
- Afløbsbøjning 90° af PP
- Betjeningshåndtag
- Gummimanchet af EPDM
- Prop
- Pungvandlås
- Ventilafdækning
- Håndvasktilslutning

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
152.049.21.1	747317510	Blankforkromet	32	11,2	7–27,2

- Til håndvaske med en materialetykkelse på 8–15 mm i området ved afløbsventilen skal den flade pakning varenr. 245.413.00.1 desuden bruges

Håndvaskafløb, rumsparemodel, smal model, med løfteaktivering og ventilafdækning, afløb vandret, til Geberit ONE håndvask, afløb lodret



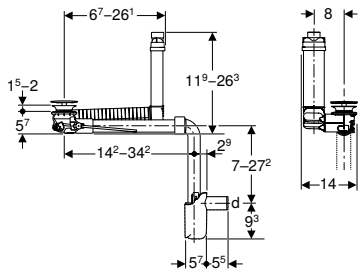

click & scan

Anvendelse
- Til håndvaske uden synligt overløb
- Til håndvaske med en materialetykkelse på 15–20 mm i området ved afløbsventilen
- Til pladsbesparende montering ved håndvaske med underskab uden vandlåsudskæring
- Til pladsbesparende montering ved håndvaske

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm

Egenskaber
- Hygiejnisk takket være den optimale hydrauliske opbygning
- Afløbsventil kan lukkes
- Betjening via løftestænger
- Overløbsfunktion usynlig
- Længde og højde kan tilpasses håndvasken
- Med integreret hårsi

Indeholdt i leveringen
- Afløbsventil
- Afløbsbøjning 90° af PP
- Betjeningshåndtag
- Gummimanchet af EPDM
- Prop
- Pungvandlås
- Ventilafdækning af keramik
- Håndvasktilslutning


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	L [cm]	B [cm]
152.051.01.1	747317520	Hvid	32	0,6	14,2–34,2	14

- Til håndvaske med en materialetykkelse på 8–15 mm i området ved afløbsventilen skal den flade pakning varenr. 245.413.00.1 desuden bruges

Indbygningsvandlåse

Geberit sæt indbygningsvandlås til håndvask, vandret afløb



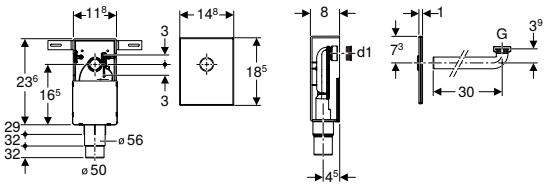

click & scan

Anvendelse
- Til care sektoren
- Til skjult indbygning
- Til tungt byggeri
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til indbygning

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm
Materiale	Plast

Egenskaber
- Indbygningsvandlås højdeindstillelig ± 3 cm ved færdig montering


Indeholdt i leveringen
- Afløbsbøjning ø 32 mm
- Dækplade
- Indbygningskabinet
- Indbygningsvandlås
- Tætninger
- Montagekasse
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
151.120.11.1	750407049	Alpin-hvid	50–56	1 1/4	32
151.120.21.1	750407149	Blankforkromet	50–56	1 1/4	32
151.121.00.1	750407249	Børstet rustfrit stål	50–56	1 1/4	32

Tilbehør
- Geberit afløbsventil med standrør, til håndvask → s. 417

Geberit sæt indbygningsvandlås til håndvask



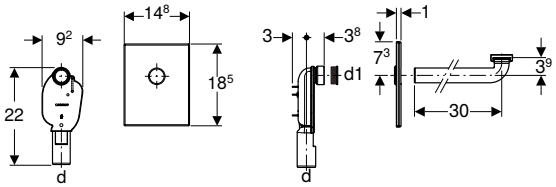

click & scan

Anvendelse
- Til skjult indbygning i indbygningskabinet

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm
Materiale	Plast

Indeholdt i leveringen
- Dækplade
- Indbygningsvandlås
- Monteringsbeslag
- Tætninger
- Afløbsbøjning ø 32 mm


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
151.126.11.1	750407990	Alpin-hvid	40	32
151.126.21.1	750407994	Blankforkromet	40	32
151.127.00.1	750407996	Børstet rustfrit stål	40	32

Tilbehør
- Geberit afløbsventil med standrør, til håndvask → s. 417

Håndvasktilslutninger

Geberit afløbsventil med frit udløb og ventilafdækning





click & scan

Anvendelse
- Til håndvaske uden overløb
- Til bideter uden synligt overløb

Tekniske data

Materiale	Messing forkromet


Egenskaber
- Ventilafdækning af plast, forkromet
- Med indbygget skærm

Indeholdt i leveringen
- Skærm
- Tætninger

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	G [“]	L [cm]
152.050.14.1	747079011	Sort mat	1 1/4	5
152.050.21.1	747079010	Blankforkromet	1 1/4	5
152.080.14.1	747079111	Sort mat	1 1/4	8
152.080.21.1	747079110	Blankforkromet	1 1/4	8

Geberit afløbsventil med standrør, til håndvask





click & scan


Anvendelse
- Til Paracelsus håndvaske uden overløb

Indeholdt i leveringen
- Standrør
- Afløbsventil
- Tætning
- Skrue

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	G [“]
240.648.00.1	747357910	Transparent	1 1/4

Geberit afløbsventil rumsparemodel, smal model, med frit udløb og ventilafdækning



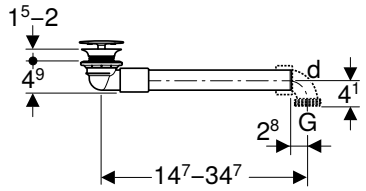

click & scan

Anvendelse
- Til håndvaske uden overløb
- Til håndvaske med en materialetykkelse på 15–20 mm i området ved afløbsventilen
- Til pladsbesparende montering ved håndvaske med underskab uden vandlåsudskæring
- Til pladsbesparende montering ved håndvaske

Egenskaber
- Hygiejnisk takket være den optimale hydrauliske opbygning
- Længden kan tilpasses efter håndvasken
- Med integreret hårsi

Indeholdt i leveringen
- Afløbsventil
- Afløbsbøjning 90° af PP, G 1 1/4"
- Ventilafdækning
- Håndvasktilslutning

Tekniske data


Materiale	Messing forkromet / plast

Varenr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]
152.081.21.1	Blankforkromet	32	1 1/4

- Til håndvaske med en materialetykkelse på 8–15 mm i området ved afløbsventilen skal den flade pakning varenr. 245.413.00.1 desuden bruges

Geberit afløbsventil rumsparemodel, smal model, med ventilpropper med løfteaktivering



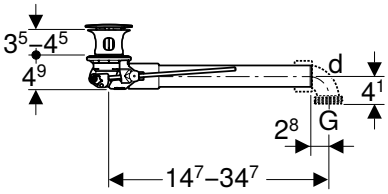

click & scan

Anvendelse
- Til håndvaske med overløb
- Til håndvaske med en materialetykkelse på 40–45 mm i området ved afløbsventilen
- Til pladsbesparende montering ved håndvaske med underskab uden vandlåsudskæring
- Til pladsbesparende montering ved håndvaske

Egenskaber
- Hygiejnisk takket være den optimale hydrauliske opbygning
- Afløbsventil kan lukkes
- Betjening via løftestænger
- Længden kan tilpasses efter håndvasken
- Med integreret hårsi

Indeholdt i leveringen
- Afløbsventil
- Afløbsbøjning 90° af PP, G 1 1/4"
- Udvendige ventilpropper
- Betjeningshåndtag
- Håndvasktilslutning


Tekniske data

Materiale	Messing forkromet / plast

Varenr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]
152.070.21.1	Blankforkromet	32	1 1/4	14,7–34,7

Geberit afløbsventil rumsparemodel, smal model, med udvendige ventilpropper med trykaktivering



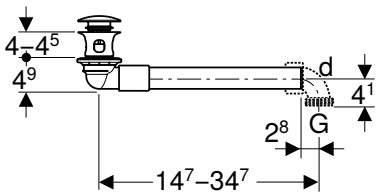

click & scan

Anvendelse
- Til håndvaske med overløb
- Til håndvaske med en materialetykkelse på 40–45 mm i området ved afløbsventilen
- Til pladsbesparende montering ved håndvaske med underskab uden vandlåsudskæring
- Til pladsbesparende montering ved håndvaske

Tekniske data

Materiale	Messing forkromet / plast


Egenskaber
- Hygiejnisk takket være den optimale hydrauliske opbygning
- Afløbsventil kan lukkes
- Betjening via udvendige ventilkegler
- Længden kan tilpasses efter håndvasken
- Med integreret hårsi

Indeholdt i leveringen
- Afløbsventil
- Afløbsbøjning 90° af PP, G 1 1/4"
- Udvendige ventilpropper
- Håndvasktilslutning

Varenr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]
152.071.21.1	Blankforkromet	32	1 1/4

Geberit Clou tilslutningsrør til håndvask med løfteaktivering



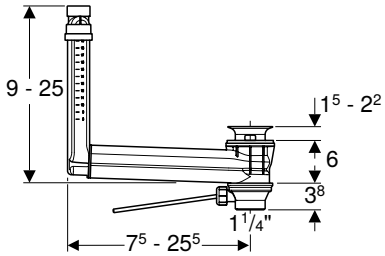

click & scan

Anvendelse
- Til håndvaske uden synligt overløb
- Til bideter uden synligt overløb

Tekniske data

Materiale	Plast

Egenskaber
- Hygiejnisk takket være den optimale hydrauliske opbygning
- Afløbsventil kan lukkes
- Betjening via løftestænger
- Overløbsfunktion usynlig
- Længde og højde kan tilpasses håndvasken

Indeholdt i leveringen
- Afløbsventil
- Betjeningshåndtag
- Prop
- Håndvasktilslutning

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]
152.018.00.1	747317110	Afløbsventil: Rustfrit stål poleret	32	1 1/4

Skal bestilles yderligere
- Geberit ventilafdækning til afløbsventil med frit udløb → s. 422


Geberit håndtagstang til håndvasktilslutning Clou, længde 30 cm



click & scan

Varenr.
241.682.00.1

Geberit Clou tilslutningsrør til håndvask, med kabeltræk og drejegreb

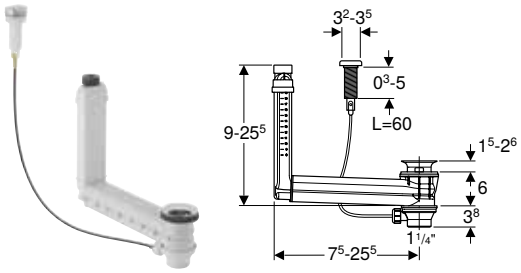

click & scan

Anvendelse
- Til håndvaske uden synligt overløb

Tekniske data

Materiale	Plast

Egenskaber
- Hygiejnisk takket være den optimale hydrauliske opbygning
- Afløbsventil kan lukkes
- Overløbsfunktion usynlig
- Betjening via kabeltræk og drejegreb
- Længde og højde kan tilpasses håndvasken


Indeholdt i leveringen
- Afløbsventil
- Kabeltræk
- Drejegreb
- Prop
- Håndvasktilslutning

Varenr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]
152.019.00.1	Håndtag: blankforkromet	32	1 1/4

Skal bestilles yderligere
- Geberit ventilafdækning til afløbsventil med frit udløb → s. 422

Feroler

Geberit forlængelse med klemforskruning



click & scan


Tekniske data

Materiale	Plast

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	L [cm]	K [cm]
152.160.11.1	188980025	Alpin-hvid	50	25	22
152.161.11.1	188980050	Alpin-hvid	50	50	47
152.164.11.1	188979025	Alpin-hvid	40	25	22
152.165.11.1	188979050	Alpin-hvid	40	50	47

Afløbsbøjninger

Geberit afløbsbøjning 45° med klemforskruning




click & scan

Tekniske data

Materiale	Plast

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
152.222.11.1	188986025	Alpin-hvid	40	45	22,5	1,7	19
152.225.11.1	188987025	Alpin-hvid	50	45	22,5	1,7	19

Geberit afløbsbøjning 90° med klemforskruning




click & scan

Tekniske data

Materiale	Plast

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
152.223.11.1	188982025	Alpin-hvid	40	90	6	3	30	24
152.226.11.1	188983025	Alpin-hvid	50	90	7,2	3,5	25	19
152.230.11.1	188982070	Alpin-hvid	40	90	6	3	70	65
152.240.11.1	188982062	Alpin-hvid	32	90	6	3	70	65

Geberit afløbsbøjning 90° med klemforskruning, reduceret



click & scan

Tekniske data

Materiale	PP


Egenskaber

- Reduceret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
152.166.11.1	188984025	Alpin-hvid	50	40	90	6	3	23	16

Afdækninger


Geberit vægroset dyb



click & scan

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	Materiale	D [cm]	H [cm]
241.507.11.1		Alpin-hvid	32	Plast	8,5	3,7
241.508.11.1	188997120	Alpin-hvid	40	Plast	8,5	3,7
894.094.11.1	188998050	Alpin-hvid	50	PP	9	7


Geberit vægroset flad



click & scan

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	Materiale	D [cm]	H [cm]
854.188.11.1	188998150	Alpin-hvid	50	PP	8,5	1,5

Geberit afpropning, til håndvaskvandlås



click & scan

Anvendelse
- Til lukning af afløbstilslutninger

Egenskaber
- Med tætningsring

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
242.437.11.1	188998332	Alpin-hvid	32	8,5	8	4,5

Geberit ventilafdækning til håndvasktilslutning rumparemodel, med løfteaktivering



click & scan

Anvendelse
- Til tilslutningsrør til håndvaske med frit udløb
- Til Clou tilslutningsrør til håndvask

Egenskaber
- Med integreret hårsi

Varenr.	Farve / overflade	Materiale
244.959.21.1	Blankforkromet	Plast

Geberit ventilafdækning til afløbsventil med frit udløb



click & scan

Anvendelse
- Til tilslutningsrør til håndvaske med frit udløb
- Til Clou tilslutningsrør til håndvask

Indeholdt i leveringen
- Hårsi

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	Materiale
241.993.01.1		Hvid	64	Porcelæn
241.993.14.1	747317991	Sort mat	6,4	Plast
241.993.21.1		Blankforkromet	64	Plast

Geberit ventilafdækning til afløbsventil med frit udløb



click & scan

Anvendelse
- Til tilslutningsrør til håndvaske med frit udløb
- Til Clou tilslutningsrør til håndvask


Egenskaber
- Med integreret hårsi

Varenr.	Farve / overflade	Materiale
244.958.01.1	Hvid	Porcelæn
244.958.21.1	Blankforkromet	Plast

Tilslutninger

Geberit afløbsventil med frit udløb, skærm





click & scan

Anvendelse
- Til håndvaske, der ikke kan opstuves
- Til offentlige og halvoffentlige områder

Indeholdt i leveringen
- Skærm
- Tætning

Tekniske data


Materiale	Rustfrit stål / plast

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	G [″]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
152.005.00.1	747079610	Rist: Rustfrit stål poleret	1 1/4	6,3	3,5	0–5

Tætninger

Geberit gummimanchet





click & scan

Anvendelse
- Til bideter og håndvaske


Tekniske data

Materiale	EPDM

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.796.00.1	184606045	40	44	2,3
152.495.00.1	184281232	32	46	2,3
152.496.00.1	184281240	40	46	2,3
119.686.00.1		40	50	2,5
153.564.16.1		32	58	2,3
153.565.16.1		40	58	2,3
153.566.16.1	184281250	50	58	2,3

Geberit gummimanchet





click & scan

Anvendelse
- Til bideter og håndvaske


Tekniske data

Materiale	EPDM

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	184606044	50	32	44
152.689.00.1	184606049	56	32	50
152.690.00.1	184606050	56	40	50
152.691.00.1	184606054	60	32	57
152.692.00.1	184606055	60	40	57
152.693.00.1	184606056	60	50	57

Geberit gummimanchet





click & scan

Tekniske data

Materiale	EPDM

Varenr.	VVS nr.		d, ø [mm]	G ["]	L [cm]
159.615.00.1	184283232		32	1 1/4	2,4
159.616.00.1	184283240		40	1 1/2	2,4
159.617.00.1	184283250	**UF**	50	2	2,4

UF: Udløber fra november 2025

Geberit sæt tætninger



click & scan

Indeholdt i leveringen
- 2 tætningsringe af EPDM
- 2 sliberinge
- 3 bundpakninger af FA-AM

Varenr.	VVS nr.	G ["]
294.649.00.1	189081040	5/4

Geberit tætningssæt



click & scan

Indeholdt i leveringen
- Tætningsring af EPDM
- Slibering
- Bundpakning af FA-AM

Varenr.	VVS nr.	G ["]
298.672.00.1	189081140	1 1/2

Geberit tætningssæt til pungvandlås til håndvask



click & scan

Tekniske data

Materiale	PP

Indeholdt i leveringen
- Tætningsring af EPDM
- Bundpakning af FA-AM
- Bundpakning af EPDM
- Slibering
- O-ring


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
240.366.00.1	750409940	30	32


- Dim. Ø32

Indbygningskabinetter

Geberit indbygningskabinet







click & scan

Anvendelse
- Til indbygning
- Til skjult indbygning
- Til montering af indbygningsvandlåse

Indeholdt i leveringen
- Montagekasse
- Monteringsbeslag
- Prop

Tekniske data

Materiale	Plast

Varenr.	d, ø [mm]
151.125.00.1	50–56


Skal bestilles yderligere
- Geberit sæt indbygningsvandlås til håndvask → s. 417

Afløbsgarniture til køkkenvaske

P-vandlåse

Geberit P-vandlås til køkkenvaske, afløb vandret





click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning af køkkenvaske med en vask

Egenskaber
- P-vandlås
- Afløb vandret


Tekniske data

Materiale	PP

Indeholdt i leveringen
- Indløbsstuds med omløber af PP, G 1 1/2"
- Vægroset

Varenr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]
152.741.11.1	Alpin-hvid	50	1 1/2	4–23
152.742.11.1	Alpin-hvid	40	1 1/2	4–23

Geberit P-vandlås til køkkenvaske, med vinkelslangestuds, afløb vandret

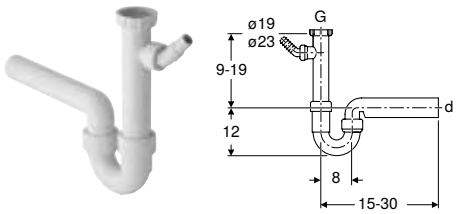

click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning af køkkenvaske med en vask

Tekniske data


Materiale	PP

Egenskaber
- Med tilslutning til vaske- eller opvaskemaskiner
- Afløb vandret

Indeholdt i leveringen
- Indløbsstuds med omløber af PP, G 1", med ekstra tilslutning
- Vinkelslangestuds af PP, ø 19/23 mm
- Blindkappe til tilslutning G 1"

Varenr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.711.11.1	Alpin-hvid	50	1 1/2	9–19
152.713.11.1	Alpin-hvid	40	1 1/2	9–19

Geberit P-vandlås til køkkenvaske, med vinkelslangestuds, afløb lodret

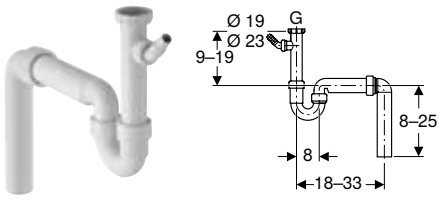

click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning af køkkenvaske med en vask

Tekniske data


Materiale	PP

Egenskaber
- Med tilslutning til vaske- eller opvaskemaskiner
- Afløb lodret

Indeholdt i leveringen
- Indløbsstuds med omløber af PP, G 1 1/2", med ekstra tilslutning
- Vinkelslangestuds af PP, ø 19/23 mm
- Afløbsbøjning 90° af PP
- Blindkappe til tilslutning G 1"

Varenr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.550.11.1	Alpin-hvid	50	1 1/2	9–19
152.556.11.1	Alpin-hvid	40	1 1/2	9–19

Geberit P-vandlås til køkkenvaske, med vinkelslangestuds, afløb lodret

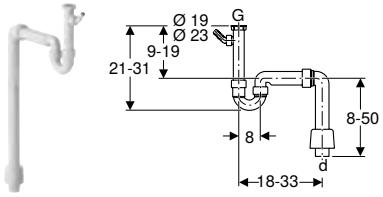

click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning af køkkenvaske med en vask

Tekniske data


Materiale	PP

Egenskaber
- Lodret afløb
- Med tilslutning til vaske- eller opvaskemaskiner
- Afløb lodret

Indeholdt i leveringen
- Blindkappe til tilslutning G 1"
- Vinkelslangestuds ø 19/23 mm
- Afløbsbøjning med omløber
- Roset

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.837.11.1	188941050	Alpin-hvid	50	1 1/2	9–19

Geberit P-vandlås til køkkenvaske

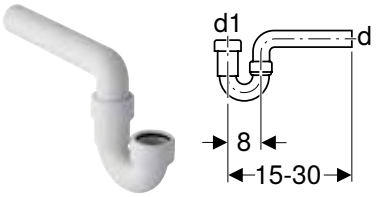

click & scan


Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm
Materiale	PP

Egenskaber
- Afløb vandret

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
152.418.11.1	188965030	Alpin-hvid	40	1 1/2	40
152.419.11.1	188965000	Alpin-hvid	50	1 1/2	40

Geberit P-vandlås til køkkenvaske, pladsbesparende model, med vinkelslangestuds, afløb vandret

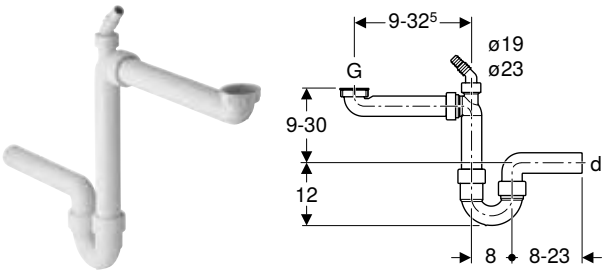

click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning af køkkenvaske med en vask

Tekniske data

Materiale	PP

Egenskaber
- Rumsparemodel
- Med tilslutning til vaske- eller opvaskemaskiner
- Afløb vandret


Indeholdt i leveringen
- Afløbsbøjning med omløber af PP, G 1 1/2"
- Vinkelslangestuds af PP, ø 19/23 mm
- Reduktionsring af PP G 1 1/2" x 1 1/4"
- Afløbsbøjning med omløber af PP, G 1", med ekstra tilslutning
- Blindkappe til tilslutning G 1"

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.819.11.1	188958050	Alpin-hvid	50	1 1/2	9–30
152.885.11.1		Alpin-hvid	40	1 1/2	9–30

- Tilkøb for lodret afløb: ø40 = 152.230.11.1 - ø50 = 152.226.11.1

Geberit P-vandlås til to køkkenvaske, med vinkelslangestuds, afløb vandret





click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning af køkkenvaske med to vaske

Tekniske data

Materiale	PP


Egenskaber
- Med tilslutning til vaske- eller opvaskemaskiner
- Afløb vandret

Indeholdt i leveringen
- Indløbsstuds med omløber af PP, med ekstra tilslutning
- Vinkelslangestuds af PP, ø 19/23 mm
- Afløbsbøjning med omløber
- Blindkappe til tilslutning G 1"

Varenr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.715.11.1	Alpin-hvid	50	1 1/2	9–19

Geberit P-vandlås til to køkkenvaske, med vinkelslangestuds, afløb lodret





click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning af køkkenvaske med to vaske

Tekniske data

Materiale	PP

Egenskaber
- Med tilslutning til vaske- eller opvaskemaskiner
- Afløb lodret

Indeholdt i leveringen
- Indløbsstuds med omløber af PP, G 1 1/2", med ekstra tilslutning
- Vinkelslangestuds af PP, ø 19/23 mm
- Afløbsbøjning med omløber
- Afløbsbøjning 90° af PP
- Blindkappe til tilslutning G 1"

Varenr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.553.11.1	Alpin-hvid	50	1 1/2	9–19

Geberit P-vandlås til to køkkenvaske, med vinkelslangestuds, afløb lodret



click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning af køkkenvaske med to vaske

Egenskaber
- Med tilslutning til vaske- eller opvaskemaskiner
- Afløb lodret

Tekniske data

Materiale	PP


Indeholdt i leveringen

- Indløbsstuds med omløber af PP, med ekstra tilslutning
- Vinkelslangestuds ø 19/23 mm
- Afløbsbøjning med omløber
- Blindkappe til tilslutning G 1"

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]
152.838.11.1	188945050	Alpin-hvid	50	1 1/2

Geberit P-vandlås til to forskudte vaske, med vinkelslangestuds, afløb vandret





click & scan

Anvendelse

- Til tilslutning af køkkenvaske med to vaske

Egenskaber

- Rumsparemodel
- Med tilslutning til vaske- eller opvaskemaskiner
- Afløb vandret

Tekniske data

Materiale	PP


Indeholdt i leveringen

- 2 afløbsbøjninger med omløber af PP, G 1 1/2"
- Vinkelslangestuds af PP, ø 19/23 mm
- Afløbsbøjning 90° af PP
- Grenrør 88,5° af PP, ø 40 mm
- Blindkappe til tilslutning G 1"

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.818.11.1		Alpin-hvid	50	1 1/2	7–37
152.886.11.1	188945250	Alpin-hvid	40	1 1/2	7–37

Geberit P-vandlås til to køkkenvaske, med vinkelslangestuds, afløb vandret



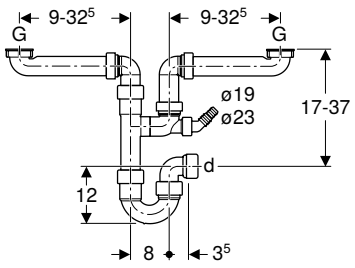

click & scan

Anvendelse

- Til tilslutning af køkkenvaske med to vaske

Egenskaber

- Rumsparemodel
- Med tilslutning til vaske- eller opvaskemaskiner
- Afløb vandret

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	70 mm
Materiale	PP


Indeholdt i leveringen

- Blindkappe til tilslutning G 1"
- Vinkelslangestuds ø 19/23 mm
- Afløbsbøjning ø 40 mm, med klemforskruning
- Afløbsbøjning med omløber

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.958.11.1	188945350	Alpin-hvid	40	1 1/2	7–37

Dobbeltkammervandlåse

Geberit dobbeltkammervandlås til køkkenvaske, med vinkelslangestuds, afløb lodret

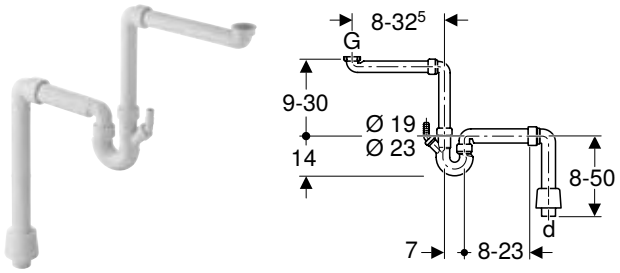

click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning af køkkenvaske med en vask

Tekniske data

Materiale	PP

Egenskaber
- Lodret afløb
- Tilslutning til vaske- eller opvaskemaskine på dobbeltkammer-vandlåsen
- Afløb lodret


Indeholdt i leveringen
- Blindkappe til tilslutning G 1"
- Vinkelslangestuds ø 19/23 mm
- 2 afløbsbøjninger
- Afløbsbøjning med omløber

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.887.11.1	188947050	Alpin-hvid	50	1 1/2	9–30

- Anbefales kun til afløb, hvor der er stor sandsynlighed for tilstopning.

Tilslutninger til køkkenvaske

Geberit vaskekartilslutning med drejebetjening



click & scan

Anvendelse
- Til køkkenvaske med drejebetjening

Tekniske data

Materiale	Plast


Egenskaber
- Synlige dele forkromede
- Med overløbstilslutning

Indeholdt i leveringen
- Prop forkromet
- Afløbssi, forkromet
- Kabeltræk
- Drejegreb

Varenr.	Farve / overflade	G ["]
152.931.20.1	Poleret	1 1/2

Feroler

Geberit ferole med klemforskruning og vinkelslangestuds

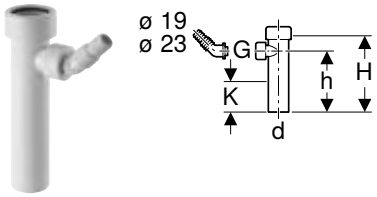

click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning af vaske- eller opvaskemaskiner
- Til anvendelse i kombination med P-vandlåse


Indeholdt i leveringen
- Vinkelslangestuds af PP, ø 19/23 mm
- Blindkappe til tilslutning G 1"

Tekniske data

Materiale	Plast

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
152.274.11.1	188961000	Alpin-hvid	40	40	1	15	12	6

Geberit ferole med omløber, med vinkelslangestuds



click & scan


Tekniske data

Materiale	Plast

Indeholdt i leveringen
- Vinkelslangestuds af PP, ø 19/23 mm
- Blindkappe til tilslutning G 1"

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]
152.242.11.1	188962000	Alpin-hvid	40	1 1/2

Geberit ferole med omløber



click & scan

Tekniske data

Materiale	Plast

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	K [cm]
152.245.11.1	189050000	Alpin-hvid	40	1 1/2	24	20

Geberit ferole med gummimanchet



click & scan

Tekniske data

Materiale	Plast

Indeholdt i leveringen
- Gummimanchet af EPDM

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.737.11.1	189055000	Alpin-hvid	40	50

Tilbehør

Geberit reducerring



click & scan


Tekniske data

Materiale	Plast

Indeholdt i leveringen
- Bundpakning

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	G ["]	G1 ["]
242.692.11.1	188969011	Alpin-hvid	1 1/2	1 1/4

Geberit dobbelt vinkelslangestuds



click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning af vaske- eller opvaskemaskiner

Indeholdt i leveringen
- 2 kontraventiler
- Blindkappe til tilslutning G 1"

Tekniske data


Materiale	Plast

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	G ["]	a [cm]
152.767.11.1	188963030	Alpin-hvid	1	8,3

Afløbsgarniture til enheder

P-vandlåse

Geberit P-vandlås til enheder, med indløbstragt oval

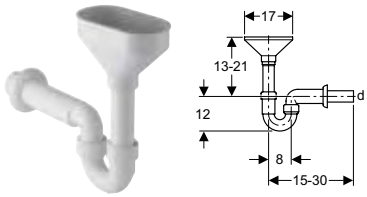

click & scan

Anvendelse
- Til restvandstilslutninger

Egenskaber
- Afløb vandret


Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm
Materiale	PP

Indeholdt i leveringen
- Indløbstragt
- Vægroset
- Skærm

Varenr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.392.11.1	Alpin-hvid	40	1/8	13–21
152.393.11.1	Alpin-hvid	50		13–21

Geberit P-vandlås til enheder

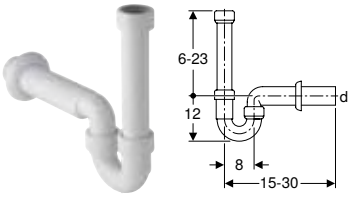

click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning af vaske- eller opvaskemaskiner

Egenskaber
- Afløb vandret

Tekniske data


Vandlåshøjde (mm)	50 mm
Materiale	PP

Indeholdt i leveringen
- Indløbsstuds af PP, G 1 1/2"
- Vægroset

Varenr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.702.11.1	Alpin-hvid	50	1 1/2	6–23
152.704.11.1	Alpin-hvid	40	1 1/2	6–23

Indbygningsvandlåse

Geberit indbygningsvandlås til enheder, med en tilslutning

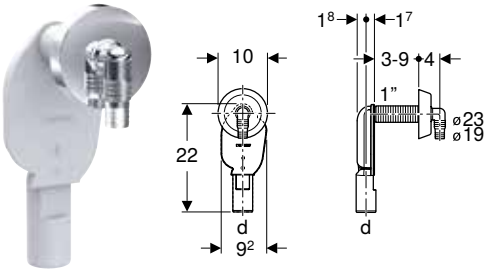

click & scan

Anvendelse
- Til skjult indbygning
- Til tilslutning af vaske- eller opvaskemaskiner

Indeholdt i leveringen
- Vandlås af PP
- Vægroset
- Vinkelslangestuds ø 19/23 mm
- Gevindbeskyttelse


Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm
Materiale	Plast

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]
152.234.11.1	188951820	Alpin-hvid	40	0,6
152.234.21.1	188951804	Blankforkromet	40	0,6

Geberit sæt indbygningsvandlås til enheder, med en tilslutning, indbygningskabinet og frontplade



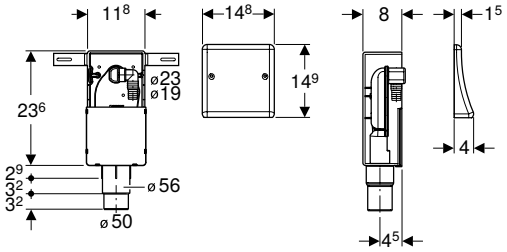

click & scan

Anvendelse
- Til skjult indbygning
- Til tilslutning af vaske- eller opvaskemaskiner
- Til indbygning

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	70 mm
Materiale	Plast


Egenskaber
- Frontplade af rustfrit stål
- Indbygningsvandlås kan tages ud til rengøring

Indeholdt i leveringen
- Dækplade
- Vinkelslangestuds af PP, ø 19/23 mm
- Indbygningskabinet
- Gummimanchet af EPDM
- Montagekasse
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]
152.232.00.1	188951050	50–56	0,6

Geberit indbygningsvandlås til enheder, med to tilslutninger, indbygningskabinet og frontplade



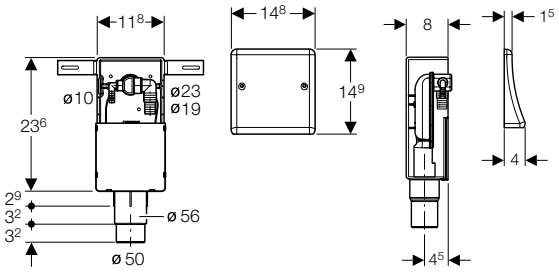

click & scan

Anvendelse
- Til skjult indbygning
- Til tilslutning af vaskemaskiner og kondenstørretumblere (i vaske-tårn)
- Til indbygning

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm
Materiale	Plast

Egenskaber
- Frontplade af rustfrit stål
- Indbygningsvandlås kan tages ud til rengøring


Indeholdt i leveringen
- Dækplade
- Vinkelslangestuds af PP, ø 10 mm
- Vinkelslangestuds af PP, ø 19/23 mm
- Indbygningskabinet
- Montagekasse
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]
152.233.00.1	188952050	50–56	0,6

- Tørretumbleren skal være øverst

Synlige vandlåse

Geberit synlig vandlås til enheder, med afdækning

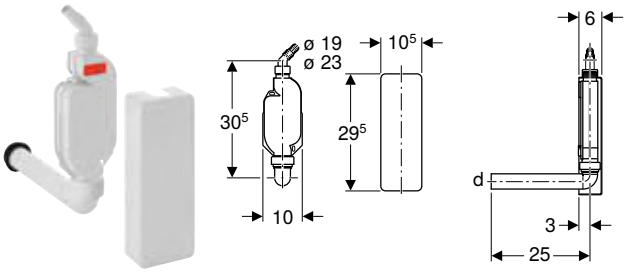

click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning af vaske- eller opvaskemaskiner
- Til synlig vægmontering

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	70 mm
Materiale	PP

Egenskaber
- Afløb vandret


Indeholdt i leveringen
- Afdækning
- Afløbsbøjning 90° af PP, ø 40 mm
- Vinkelslangestuds af PP, ø 19/23 mm
- Gummimanchet af EPDM
- Monteringsbeslag
- Blindkappe til tilslutning G 1"

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.768.11.1	188957040	Alpin-hvid	40	1	30,5

- Afløbsydelse maks. 1 l/s

Tilslutninger

Geberit drypkop oval

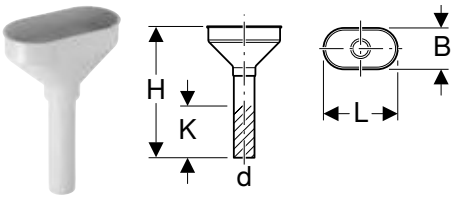

click & scan


Tekniske data

Materiale	Plast

Indeholdt i leveringen
- Ventilsi

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]
152.378.11.1	693472000	Alpin-hvid	40	40	17,5	9,5	27	10

Geberit drypkop oval

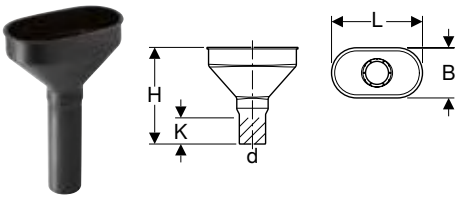

click & scan

Tekniske data


Materiale	PE-HD

Indeholdt i leveringen
- Ventilsi

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]
352.377.16.1	693471000	40	40	17,5	9,5	18,5	5
352.379.16.1		50	50	17,5	9,5	18,5	5

Geberit drypkop rektangulær





click & scan

Tekniske data


Materiale	Plast

Indeholdt i leveringen
- Ventilsi

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
352.372.08.1	693457000	Kiselgrå RAL 7032	32	40	29,5	34	14,5
352.389.08.1		Kiselgrå RAL 7032	40	50	29,5	343	14,5

Geberit adapter til fleksibel tilslutning til enheder





click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning af afløbsslanger til afløbsrør af PE-HD

Tekniske data


Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	d, ø [mm]	L [cm]
152.910.16.1	184096250	Sort	50	50	12,3

Tilbehør

Geberit forlængelse 1'





click & scan


Anvendelse
- Til forlængelse af Geberit indbygningsvandlåse

Tekniske data

Materiale	Plast

Varenr.	Farve / overflade	G [″]
152.921.11.1	Alpin-hvid	1

Geberit vinkelslangestuds til synlig vandlås til enheder



click & scan

Tekniske data


Materiale	Plast

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]
242.691.11.1	188963000	Alpin-hvid	19

Afløbsgarniture til vaske

Vandlåse

Geberit P-vandlås til vask, med klemforskruning, indløb lodret og afløb vandret

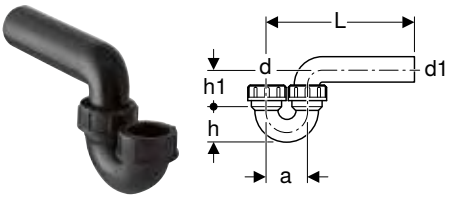


click & scan

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	75 mm
Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.033.16.1	184181250	40 / 50	40	0,84	50	8	5,5	9
152.036.16.1	184181240	40 / 40	40	0,84	40	8	5,5	8
152.039.16.1	184181251	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8
152.043.16.1		50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8
152.044.16.1		56 / 56	56	0,84	56	9	7	9

Geberit P-vandlås til vask, med klemforskruning, indløb vandret og afløb vandret

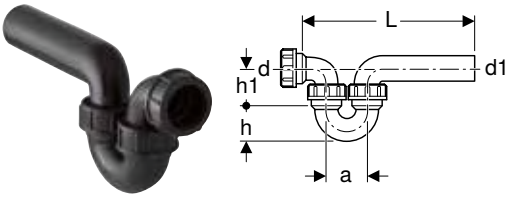

click & scan

Tekniske data


Vandlåshøjde (mm)	75 mm
Materiale	PE-HD

Indeholdt i leveringen

- Afløbsbøjning med omløber

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.034.16.1	184187250	40 / 50	40	0,84	50	8	5,5	9
152.037.16.1		40 / 40	40	0,84	40	8	5,5	8
152.040.16.1		50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8
152.045.16.1		50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8
152.046.16.1		56 / 56	56	0,84	56	9	7	9

Geberit S-vandlås til vask, med klemforskruning, indløb lodret og afløb lodret

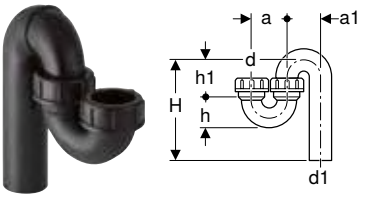

click & scan


Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	75 mm
Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	a1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.032.16.1	184185250	40 / 50	40	0,84	50	8	8	8–18	5,5	9
152.035.16.1	184185240	40 / 40	40	0,84	40	8	8	8–15	5,5	8
152.038.16.1	184185251	50 / 50	50	0,84	50	8	8	8–18	6,5	8
152.041.16.1		50 / 56	50	0,84	56	8	7,6	8–21	5,6	8,7
152.042.16.1		56 / 56	56	0,84	56	9	9	8–21	7	9

Geberit P-vandlås til vask, med klemforskruning, indløb lodret og afløb vandret





click & scan

Tekniske data


Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	a [cm]
365.716.16.1	184171275	75	14

Afløbsbøjninger

Geberit afløbsbøjning 90° med omløber





click & scan

Tekniske data

Materiale	PE-HD


Indeholdt i leveringen
- Tætning

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
152.116.16.1	184274350	50	50	1 1/4	90	18	7	10
152.119.16.1	184274351	50	50	1 1/2	90	18	7	10
152.120.16.1	184274352	50	50	2	90	24,5	6,5	10
152.128.16.1		40	40	1 1/2	90	15	6,5	6

Feroler

Geberit ferole med omløber





click & scan

Tekniske data


Materiale	PE-HD

Indeholdt i leveringen
- Tætning

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	H [cm]	K [cm]
152.162.16.1	184251250	50	50	1/8	60	20	13

Geberit ferole med omløber





click & scan

Tekniske data


Materiale	PE-HD

Indeholdt i leveringen
- Tætning

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	K [cm]
152.107.16.1	184251340	50	40	1 1/4	21	11
152.108.16.1	184251341	40	40	1 1/2	20	11
152.113.16.1	184251351	50	50	1 1/2	20	13
152.114.16.1	184251352	50	50	2	20	13
152.115.16.1	184251350	50	50	1 1/4	20	13

Geberit ferole med omløber





click & scan

Tekniske data

Materiale	PE-HD


Indeholdt i leveringen

- Tætning

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]
152.175.16.1	184253340	40	40	1 1/4	4,5
152.176.16.1	184253341	40	40	1 1/2	3,5
152.179.16.1	184253350	50	50	1 1/4	3,3
152.180.16.1	184253351	50	50	1 1/2	3,3
152.181.16.1	184253352	50	50	2	3
152.184.16.1	184253330	30	32	1 1/4	2

Geberit overgang med udvendigt gevind og forskruning





click & scan

Tekniske data

Materiale	PE-HD


Indeholdt i leveringen

- Nippel af messing
- Tætning

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
152.974.00.1	184256206	40	40	3/4	9	6
152.978.00.1	184275352	50	50	1	9	6
152.979.00.1	184275350	50	50	1/2	9	6
152.981.00.1	184275351	50	50	3/4	9	6

Geberit adapter til fleksibel tilslutning til enheder





click & scan

Anvendelse

- Til tilslutning af afløbsslanger til afløbsrør af PE-HD


Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	d, ø [mm]	L [cm]
152.910.16.1	184096250	Sort	50	50	12,3

Afløbsventiler

Geberit afløbsventil med gevind



click & scan

Anvendelse
- Til montering i dybe ventilhuller


Tekniske data

Materiale	Plast

Varenr.	Farve / overflade	Rg [″]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]
352.330.08.1	Kiselgrå RAL 7032	1/8	60	8,8	8

Tilbehør
- Geberit ventilkegle uden kæde → s. 441
- Geberit ventilsi → s. 441


Geberit afløbsventil med cylinderhovedskrue



click & scan

Varenr.
216.986.00.1

Geberit afløbsventil med standrør, til vask



click & scan


Anvendelse
- Til håndvaske uden overløb
- Til vaske uden overløb

Indeholdt i leveringen
- Standrør
- Afløbsventil
- Tætning
- Skrue

Varenr.	Farve / overflade	G [″]
152.122.00.1	Rustfrit stål, glat	1 1/2

Tilbehør

Geberit sæt ventilsi



click & scan

Anvendelse
- Til afløb med gevind

Egenskaber
- Med fem huller ø 12 mm


Tekniske data

Materiale	Plast

Indeholdt i leveringen
- Ventilsi ø 45 mm
- Ventilsi ø 52 mm

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]
352.309.16.1	693605309	45 / 52

Geberit ventilsi



click & scan

Anvendelse
- Til Geberit drypkop oval
- Til Geberit afløbsventiler Rg 60 x 1/8'


Egenskaber
- Med fem huller ø 12 mm

Tekniske data

Materiale	Plast

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]
352.332.08.1	693605312	Kiselgrå RAL 7032	45

Geberit ventilkegle uden kæde



click & scan

Anvendelse
- Til Geberit afløbsventiler Rg 60 x 1/8'

Tekniske data

Materiale	Plast

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]
352.331.08.1	693605303	Kiselgrå RAL 7032	52



Apparattilslutninger til doucher & badekar

Afløbsgarniture til brusekar, d52 444

Sortimentsoversigt – Geberit afløbsgarniture til brusekar 444
Uden dæksel til bundventil 444
Dæksel til bundventil 445

Afløbsgarniture til brusekar, d90 446

Med dæksel til bundventil 446
Uden dæksel til bundventil 446

Afløbsgarniture til badekar, d52 447

Sortimentsoversigt – Geberit afløbsgarniture til badekar 447
Med drejebetjening 447
Slutmontagesæt til drejebetjeninger 449
Med drejebetjening og indløb 450
Slutmontagesæt til drejebetjening og indløb 451
Med trykbetjening PushControl 451
Slutmontagesæt til trykbetjening PushControl 452
Med ventilkegle 453

Tilbehør til afløbsgarniture til badekar 453

T-stykker 453

Afløbsgarniture til brusekar, d52

Sortimentsoversigt – Geberit afløbsgarniture til brusekar


Geberit Danmark, Version oktober 2024


	Med slutmontage sæt	Uden slutmontage sæt	
	d90	d52	d90
			
Vandlås til brusekar	150.551.21.1		
	150.582.21.1		
		150.680.00.1	
		150.058.00.1	
		150.125.00.1	
			150.550.00.1
Tilbehør			
Låg til afløb		150.280.xx.1	
		150.241.xx.1	
		150.242.21.1	

Uden dæksel til bundventil

Geberit vandlås til brusekar d52







click & scan

Anvendelse
- Til brusekar med ventilhul ø 52 mm
- Til brusekar uden overløb

Egenskaber
- Dykrør kan afmonteres

Indeholdt i leveringen
- Vandlås
- Ferole af PE-HD, ø 50 mm, med kugleled
- Monteringsbeslag

Tekniske data

Afløbsydelse ved opstuvningshøjde 120 mm	0,65 l/s
Vandlåshøjde (mm)	50 mm


Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	K [cm]
150.680.00.1	747358150	50	4,7


Skal bestilles yderligere
- Dæksel til bundventil

Tilbehør
- Geberit dæksel til bundventil d52, til vandlås til brusekar → s. 445

Geberit vandlås til brusekar d52, afløbsbøjning







click & scan

Anvendelse
- Til brusekar med ventilhul ø 52 mm
- Til brusekar uden overløb

Indeholdt i leveringen
- Afløbsventil
- Vandlås
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 50 mm
- Monteringsbeslag

Tekniske data

Afløbsydelse ved opstuvningshøjde 120 mm	0,4 l/s
Vandlåshøjde (mm)	50 mm


Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
150.058.00.1	747357150	50	40

Tilbehør

- Geberit dæksel til bundventil d52, til vandlås til brusekar → s. 445

Geberit vandlås til brusekar d52





click & scan

Anvendelse

- Til brusekar med ventilhul ø 52 mm
- Til brusekar uden overløb

Indeholdt i leveringen

- Afløbsventil
- Monteringsbeslag

Tekniske data


Afløbsydelse ved opstuvningshøjde 120 mm	0,4 l/s
Vandlåshøjde (mm)	50 mm

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]
150.125.00.1	747344040	40	40

Dæksel til bundventil

Geberit dæksel til bundventil d52, til vandlås til brusekar





click & scan

Anvendelse

- Til Geberit vandlås til brusekar med siventil
- Til ventilhuller ø 52 mm

Tekniske data

Materiale	Plast

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]
150.242.21.1	747357824	Blankforkromet	40

Geberit dæksel til bundventil d52, til vandlås til brusekar



click & scan

Anvendelse

- Til Geberit vandlåse til brusekar med aftageligt dykrør
- Til ventilhuller ø 52 mm

Tekniske data


Materiale	Plast

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	d, ø [mm]
150.280.21.1	747358804	Blankforkromet	80

Afløbsgarniture til brusekar, d90

Med dæksel til bundventil

Geberit vandlås til brusekar d90, med dæksel til bundventil, vandlåshøjde 50 mm, afløb af PE

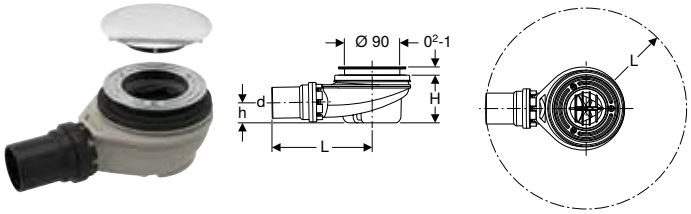

click & scan

Anvendelse
- Til brusekar med ventilhul ø 90 mm
- Til brusekar uden overløb

Egenskaber
- Dykrør kan afmonteres
- Vandlåskop kan afmonteres


Tekniske data

Afløbsydelse ved opstuvningshøjde 15 mm	0,65 l/s
Vandlåshøjde (mm)	50 mm

Indeholdt i leveringen
- Dæksel til bundventil
- Vandlås
- Hårsi
- Monteringsbeslag

Varenr.	Farve / overflade	Feroler	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.531.21.1	Blankforkromet	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3
150.551.21.1	Blankforkromet	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3

Geberit vandlås til brusekar d90, med dæksel til bundventil, vandlåshøjde 30 mm, afløb af PP

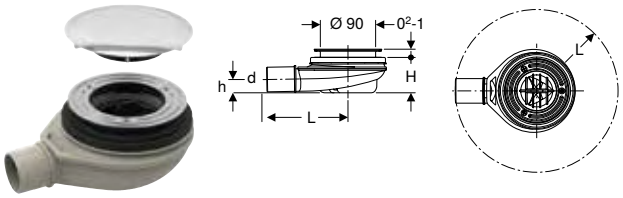

click & scan

Anvendelse
- Til brusekar med ventilhul ø 90 mm
- Til brusekar uden overløb

Egenskaber
- Til forskel fra kravene i EN 274 er vandlåshøjden kun 30 mm
- Dykrør kan afmonteres
- Vandlåskop kan afmonteres

Tekniske data


Afløbsydelse ved opstuvningshøjde 15 mm	0,5 l/s
Vandlåshøjde (mm)	30 mm

Indeholdt i leveringen
- Dæksel til bundventil
- Vandlås
- Hårsi
- Monteringsbeslag

Varenr.	Farve / overflade	Feroler	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.582.21.1	Blankforkromet	PP	40	13,2	5,8	2,2

Uden dæksel til bundventil

Geberit vandlås til brusekar d90, vandlåshøjde 50 mm, afløb af PE

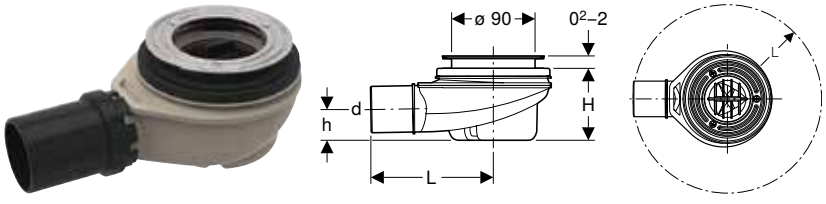

click & scan

Anvendelse
- Til brusekar med ventilhul ø 90 mm
- Til brusekar uden overløb

Egenskaber
- Dykrør kan afmonteres
- Vandlåskop kan afmonteres

Tekniske data

Afløbsydelse ved opstuvningshøjde 15 mm	0,65 l/s
Vandlåshøjde (mm)	50 mm

Indeholdt i leveringen
- Vandlås
- Monteringsbeslag



Varenr.	Feroler	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.550.00.1	PE-HD	50	0,65	16,3	7,8	3,3

Skal bestilles yderligere
- Ablaufdeckel ø 90 mm

Afløbsgarniture til badekar, d52

Sortimentsoversigt – Geberit afløbsgarniture til badekar


Geberit Danmark, Version oktober 2024


		Afløbsgarniture til badekar med trykbetjening PushControl	Afløbsgarniture til badekar med excenter-garniture	Afløbsgarniture til badekar med excenter-garniture og indløb	Afløbsgarniture til badekar med ventilkegle
					
Med slutmontage sæt	d52	150.750.21.6			
					150.017.00.6
	d52, lang	150.751.21.6			
Uden slutmontage sæt	d52		150.501.00.6		
				150.700.00.6	
	d52, XL		150.505.00.6		
				150.701.00.6	

Med drejebetjening

Geberit excenter-garniture, d52, længde 26 cm



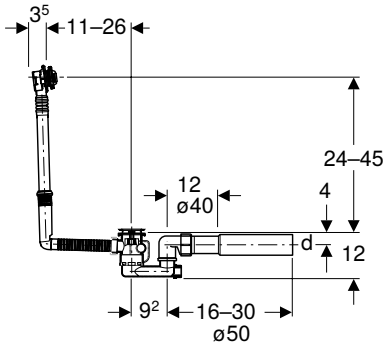



click & scan

Anvendelse
- Til badekar med ventilhul ø 52 mm
- Til badekar af stål, plast eller støbejern
- Til badekar i standardstørrelse

Egenskaber
- Med overløb
- Dobbeltsidede tætninger på ud- og overløb
- Overløbshoved justeret kan fastgøres

Tekniske data

Overløbsydelse	0,6 l/s
Vandlåshøjde (mm)	50 mm

Indeholdt i leveringen
- Afløbsventil
- Vandlås
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 40/50 mm
- Montagekasse
- Monteringsbeslag


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]
150.501.00.6	747349100	40	40 / 50	0,8


Skal bestilles yderligere
- Slutmontagesæt

Tilbehør
- Geberit Split slutmontagesæt d52, til excenter-garniture → s. 449
- Geberit slutmontagesæt d52, til excenter-garniture → s. 449

Geberit excenter-garniture, d52, længde 26 cm, med slutmontagesæt



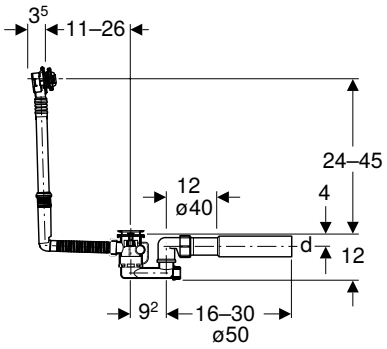



click & scan

Anvendelse
- Til badekar med ventilhul ø 52 mm
- Til badekar af stål, plast eller støbejern
- Til badekar i standardstørrelse

Egenskaber
- Med overløb
- Dobbeltsidede tætninger på ud- og overløb
- Overløbshoved justeret kan fastgøres

Tekniske data


Overløbsydelse	0,6 l/s
Vandlåshøjde (mm)	50 mm


Indeholdt i leveringen
- Slutmontagesæt
- Afløbsventil
- Vandlås
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 40/50 mm
- Montagekasse
- Monteringsbeslag

Varenr.	Farve / overflade	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]
150.530.21.6	Blankforkromet	40	40 / 50	0,8

Geberit excenter-garniture, d52, længde 73 cm



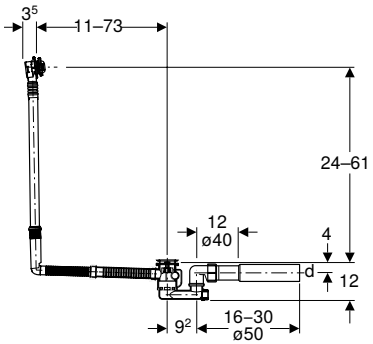



click & scan

Anvendelse
- Til badekar med ventilhul ø 52 mm
- Til badekar af stål, plast eller støbejern
- Til badekar i specialstørrelse

Egenskaber
- Med overløb
- Dobbeltsidede tætninger på ud- og overløb
- Overløbshoved justeret kan fastgøres

Tekniske data

Overløbsydelse	0,6 l/s
Vandlåshøjde (mm)	50 mm

Indeholdt i leveringen
- Afløbsventil
- Vandlås
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 40/50 mm
- Montagekasse
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]
150.505.00.6	747349200	40 / 50	40 / 50	0,8

Skal bestilles yderligere
- Slutmontagesæt

Tilbehør
- Geberit Split slutmontagesæt d52, til excenter-garniture → s. 449
- Geberit slutmontagesæt d52, til excenter-garniture → s. 449

Slutmontagesæt til drejebetjeninger

Geberit slutmontagesæt d52, til excenter-garniture



click & scan

Indeholdt i leveringen
- Betjeningsroset
- Bundventil
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade
150.281.11.1	747349650	Alpin-hvid
150.281.21.1	747349654	Blankforkromet

Geberit Split slutmontagesæt d52, til excenter-garniture



click & scan


Indeholdt i leveringen
- Betjeningsroset
- Bundventil
- Monteringsbeslag


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade
150.300.14.1	747349661	Sort mat
150.300.21.1	747349664	Blankforkromet
150.300.KJ.1	747349660	Plade: hvid Designring: blankforkromet

Med drejebetjening og indløb

Geberit excenter-garniture og indløb, d52, længde 26 cm



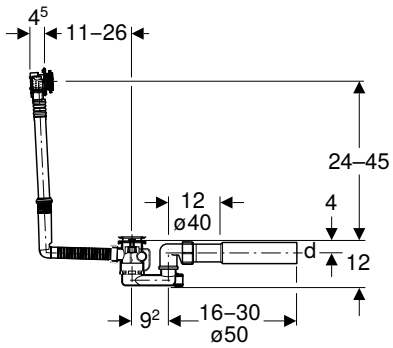



click & scan

Anvendelse
- Til badekar med ventilhul ø 52 mm
- Til badekar af stål, plast eller støbejern
- Til badekar i standardstørrelse

Tekniske data

Støj i rør ved 3 bar	15 dB(A)
Lydklasse	1
Indløbsdelens kapacitet ved 3 bar	0,35 l/s
Overløbsydelse	0,6 l/s
Vandlåshøjde (mm)	50 mm

Egenskaber
- Med overløb og indløb
- Indløbsstråle kan justeres
- Dobbeltsidede tætninger på ud- og overløb
- Overløbshoved justeret kan fastgøres

Indeholdt i leveringen
- Overløbshoved med indløb
- Afløbsventil
- Vandlås
- Afløbsbøjning 90° med MasterFix, 1/2", radialt tættende
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 40/50 mm
- Montagekasse
- Monteringsbeslag


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]
150.700.00.6	747349300	40	40 / 50	0,85


Skal bestilles yderligere
- Slutmontagesæt

Tilbehør
- Geberit Spilt slutmontagesæt d52, til excenter-garniture og indløb → s. 451

Geberit excenter-garniture og indløb, d52, længde 73 cm



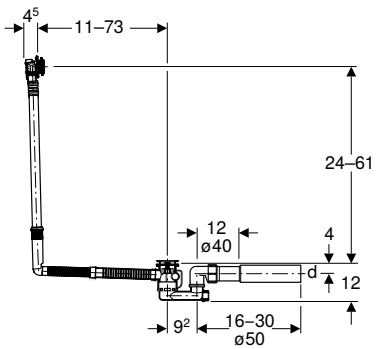



click & scan

Anvendelse
- Til badekar med ventilhul ø 52 mm
- Til badekar af stål, plast eller støbejern
- Til badekar i specialstørrelse

Tekniske data

Støj i rør ved 3 bar	15 dB(A)
Lydklasse	1
Indløbsdelens kapacitet ved 3 bar	0,35 l/s
Overløbsydelse	0,6 l/s
Vandlåshøjde (mm)	50 mm

Egenskaber
- Med overløb og indløb
- Indløbsstråle kan justeres
- Dobbeltsidede tætninger på ud- og overløb
- Overløbshoved justeret kan fastgøres

Indeholdt i leveringen
- Overløbshoved med indløb
- Afløbsventil
- Vandlås
- Afløbsbøjning 90° med MasterFix, 1/2", radialt tættende
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 40/50 mm
- Montagekasse
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]
150.701.00.6	747349400	40	40 / 50	0,85

Skal bestilles yderligere
- Slutmontagesæt

Tilbehør
- Geberit Spilt slutmontagesæt d52, til excenter-garniture og indløb → s. 451

Slutmontagesæt til drejebetjening og indløb

Geberit Spilt slutmontagesæt d52, til excenter-garniture og indløb



click & scan


Indeholdt i leveringen
- Betjeningsroset
- Luftindblander
- Bundventil
- Monteringsbeslag


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade
150.481.11.1	747349910	Alpin-hvid
150.481.14.1	747349911	Sort mat
150.481.21.1	747349914	Blankforkromet
150.481.KJ.1	747349919	Plade: hvid Designring: blankforkromet

Med trykbetjening PushControl

Geberit afløbsgarniture til badekar med PushControl trykbetjening, d52, med slutmontagesæt







click & scan

Anvendelse
- Til bade- og brusekar med ventilhul ø 52 mm
- Til badekar af stål, plast eller støbejern
- Til badekar i standardstørrelse

Tekniske data

Overløbsydelse	0,65 l/s
Vandlåshøjde (mm)	50 mm


Egenskaber
- Bekræftelse af tryk i niveau med karret
- Med overløb
- Dobbeltsidede tætninger på ud- og overløb
- Overløbshoved justeret kan fastgøres


Indeholdt i leveringen
- Slutmontagesæt
- Afløbsventil
- Vandlås
- Ferole af PE-HD, ø 50 mm, med kugleled
- Montagekasse
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]
150.750.21.6	747349524	Blankforkromet	40	40 / 50	1

Geberit afløbsgarniture til badekar med PushControl trykbetjening, d52, længde 50 cm, med slutmontagesæt



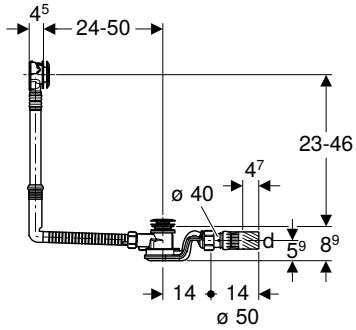



click & scan

Anvendelse
- Til bade- og brusekar med ventilhul ø 52 mm
- Til badekar af stål, plast eller støbejern
- Til badekar i specialstørrelse

Tekniske data

Overløbsydelse	0,65 l/s
Vandlåshøjde (mm)	50 mm

Egenskaber
- Bekræftelse af tryk i niveau med karret
- Med overløb
- Dobbeltsidede tætninger på ud- og overløb
- Overløbshoved justeret kan fastgøres

Indeholdt i leveringen
- Slutmontagesæt
- Afløbsventil
- Vandlås
- Ferole af PE-HD, ø 50 mm, med kugleled
- Montagekasse
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]
150.751.21.6	747349544	Blankforkromet	40	40 / 50	1

Slutmontagesæt til trykbetjening PushControl

Geberit servicesæt til afløbsgarniture til badekar med trykbetjening PushControl



click & scan


Indeholdt i leveringen
- Synlige dele (ventilkegle, betjeningsknap og afdækningsroset overløb)
- Installationsværktøj til synlige dele


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade
245.428.21.1	747349559	Blankforkromet

Med ventilkegle

Geberit afløbsgarniture til badekar med bundventil, d52, med slutmontagesæt



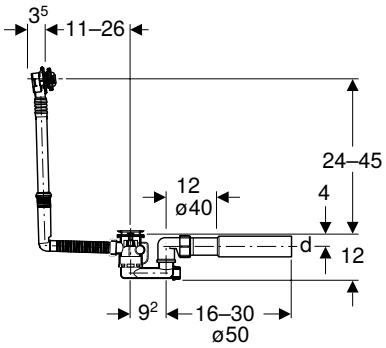



click & scan

Anvendelse
- Til badekar med ventilhul ø 52 mm
- Til badekar af stål, plast eller støbejern
- Til badekar i standardstørrelse

Tekniske data

Overløbsydelse	0,6 l/s
Vandlåshøjde (mm)	50 mm

Egenskaber
- Med overløb
- Dobbeltsidede tætninger på ud- og overløb
- Overløbshoved justeret kan fastgøres

Indeholdt i leveringen
- Slutmontagesæt
- Kuglekæde
- Afløbsventil
- Vandlås
- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 40/50 mm
- Monteringsbeslag


Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]
150.017.00.6	747349054	Plade: højglans forkromet	40 / 50	40 / 50	0,8

Tilbehør til afløbsgarniture til badekar

T-stykker

Geberit overløbsrør med ekstra tilslutning og gummimanchet





click & scan

Tekniske data

Materiale	Plast

Varenr.	Farve / overflade	d, ø [mm]	G [″]	H [cm]	K [cm]
152.928.06.1	Granitgrå	32	1	16,8	5,5



Brusenicher

Gulvafløb til brusenicher med plant gulv 456

Sortimentsoversigt – Geberit brusenicher med plant gulv 456
Render til brusenicher 458
Sortimentsoversigt – Geberit render til brusenicher 458
Tilbehør til render til brusenicher 465
Gulvafløb til brusenicher 466
Sortimentsoversigt – Geberit gulvafløb i brusenicher 466
Tilbehør til gulvafløb til brusenicher 471
Vægafløb 472
Sortimentsoversigt – Geberit vægafløb 473
Tilbehør til vægafløb 482








Brusekar 485

Brusegulve af mineralsk materiale 485



Gulvafløb til brusenicher med plant gulv

Sortimentsoversigt – Geberit brusenicher med plant gulv

Geberit Danmark, Version oktober 2024

Sortimentsoversigt – Geberit brusenicher med plant gulv	Geberit rende til brusenicher CleanLine og Geberit gulvafløb til brusenicher	Geberit vægafløb
		
Montagesæt til Geberit brusekabineløsninger på plant gulv		
Til indbygningshøjde 9–22 cm (mål til gulvkonstruktioner ekskl. fliser og fald), vandlåshøjde 50 mm		
154.150.00.1 Geberit montagesæt til CleanLine render til brusenicher, til betonhøjde ved indløb 90–220 mm 	✓	
154.050.00.1 Geberit gulvafløb til brusenicher til betonhøjde ved indløb 90–220 mm 	✓	
Til indbygningshøjde 18–31 cm (mål til gulvkonstruktioner ekskl. fliser og fald), vandlåshøjde 50 mm med indløb		
154.159.00.1 Geberit montagesæt med indløb, til render til brusenicher i serien CleanLine 	✓	
154.059.00.1 Geberit gulvafløb til brusenicher med indløb 	✓	
Til indbygningshøjde 6,5–9 cm (mål for gulvkonstruktioner ekskl. fliser og fald), vandlåshøjde 30 mm		
154.152.00.1 Geberit montagesæt til CleanLine render til brusenicher, til betonhøjde ved indløb 65–90 mm 	✓	
154.052.00.1 Geberit gulvafløb til brusenicher til betonhøjde ved indløb 65–90 mm 	✓	
Til indbygningshøjde 2–25 cm (mål for gulvkonstruktioner ekskl. fliser og fald), uden vandlås		
154.153.00.1 Geberit montagesæt til render til brusenicher i serien CleanLine, til installation gennem gulvet 	✓	
154.053.00.1 Geberit gulvafløb til brusenicher gennem gulvet 	✓	
Montageelementer til doucher		
Til indbygningshøjde 9–20 cm (mål for gulvkonstruktioner ekskl. fliser og fald), vandlåshøjde 50 mm		
111.591.00.1 Geberit Duofix element til bruse- og vægafløb, 50 cm, til betonhøjde ved indløb 90–200 mm 		✓
111.591.00.2 Geberit Duofix element til bruser, 50 cm, med vægafløb, til betonhøjde ved indløb 90–250 mm 		✓
111.592.00.2 Geberit Duofix element til bruser, 50 cm, med vægafløb, til betonhøjde ved indløb 90–250 mm 		✓

Geberit Danmark, Version oktober 2024


Sortimentsoversigt – Geberit brusenicher med plant gulv	Geberit rende til brusenicher CleanLine og Geberit gulvafløb til brusenicher	Geberit vægafløb
		
111.580.00.1 Geberit Duofix element til bruse- og vægafløb, 130 cm, vægarmatur skjult, til betonhøjde ved indløb 90–200 mm 		✓
111.584.00.1 Geberit Duofix element til bruse- og vægafløb, 130 cm, vægarmatur skjult, til betonhøjde ved indløb 90–200 mm 		✓
111.584.00.2 Geberit Duofix element til bruser, 130 cm, med vægafløb, vægarmatur skjult, til betonhøjde ved indløb 90–250 mm 		✓
461.734.00.1 Geberit GIS element til bruse- og vægafløb, til betonhøjde ved indløb 90–200 mm 		✓
457.534.00.1 Geberit Kombifix element til bruse- og vægafløb, til betonhøjde ved indløb 90–200 mm 		✓
Til indbygningshøjde 6,5–9 cm (mål for gulvkonstruktioner ekskl. fliser og fald), vandlåshøjde 30 mm		
111.593.00.2 Geberit Duofix element til bruser, 50 cm, med vægafløb, til betonhøjde ved indløb 65–90 mm 		✓
111.585.00.2 Geberit Duofix element til bruser, 130 cm, med vægafløb, vægarmatur skjult, til betonhøjde ved indløb 65–90 mm 		✓

✓ (✓ Kompatibel)

Render til brusenicher

Sortimentsoversigt – Geberit render til brusenicher


Geberit Danmark, Version oktober 2024

		Geberit montagesæt til CleanLine render til brusenicher, til betonhøjde ved indløb 90–220 mm	Geberit montagesæt med indløb, til render til brusenicher i serien CleanLine	Geberit montagesæt til CleanLine render til brusenicher, til betonhøjde ved indløb 65–90 mm	Geberit montagesæt til render til brusenicher i serien CleanLine, til installation gennem gulvet
		154.150.00.1	154.159.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
					
Skal bestilles yderligere					
Længde 30–90 cm					
Geberit CleanLine20 rende til brusenicher	154.450.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 rende til brusenicher, til tynde gulvbelægninger	154.458.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 rende til brusenicher	154.440.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.440.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.440.39.1	✓	✓	✓	✓
Længde 30–130 cm					
Geberit CleanLine20 rende til brusenicher	154.451.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 rende til brusenicher, til tynde gulvbelægninger	154.459.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 rende til brusenicher	154.441.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.441.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.441.39.1	✓	✓	✓	✓
Længde 30–160 cm					
Geberit CleanLine20 rende til brusenicher	154.453.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Kan beklædes med fliser					
Geberit CleanLine20 rende til brusenicher, kan beklædes med fliser	154.455.00.1 	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibel

Geberit montagesæt til CleanLine render til brusenicher, til betonhøjde ved indløb 90–220 mm



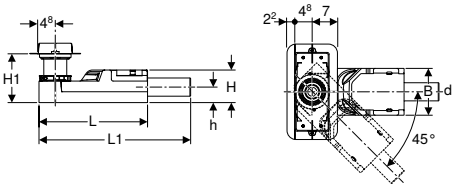

click & scan

Anvendelse

- Til montering inde i bygninger
- Til afløb fra Geberit render til brusenicher i serien CleanLine
- Til vådrumsmembraner
- Til betonhøjder ≥ 90 mm ved indløbet
- Til brug som gulvafløb med afløb vandret

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm

Egenskaber

- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer
- Grundelement af EPS til lyddæmpning og vandlåsholder

Indeholdt i leveringen

- Beskyttelsesplade med aftrækskant
- Forstærkningsplade
- Vandlås af PE-HD
- Monteringsbeslag
- Afstandsplade, tykkelse 2 cm

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.150.00.1	155441612	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2

Skal bestilles yderligere


- Rende til brusenicher i serien CleanLine


Tilbehør

- Geberit CleanLine20 rende til brusenicher → s. 462
- Geberit CleanLine50 rende til bruseniche → s. 463
- Geberit CleanLine60 rende til brusenicher, til tynde gulvbelægninger → s. 464
- Geberit CleanLine80 rende til brusenicher → s. 464
- Geberit CleanLine20 rende til brusenicher, kan beklædes med fliser → s. 462

- Anbefalet kun til brug ved et brusehoved maks. 0,4 l/s
- Ved flisestørrelser < 5 cm skal der tages hensyn til grundelementets betonlag. Bed flisemureren om at definere betonens materiale og styrke

Geberit montagesæt til CleanLine render til brusenicher, til betonhøjde ved indløb 65–90 mm



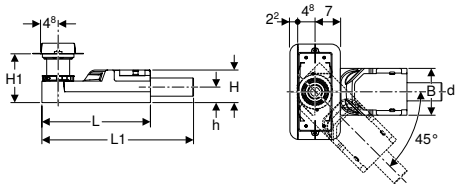

click & scan

Anvendelse
- Til montering inde i bygninger
- Til afløb fra Geberit render til brusenicher i serien CleanLine
- Til vådrumsmembraner
- Til optagelse af spildevand fra et enkelt brusehoved
- Til montering med meget lav gulvkonstruktion
- Til betonhøjder ≥ 65 mm ved indløbet
- Til brug som gulvafløb med afløb vandret

Egenskaber
- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer
- Grundelement af EPS til lyddæmpning og vandlåsholder

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	30 mm

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelsesplade med aftrækskant
- Forstærkningsplade
- Vandlås af PE-HD
- Monteringsbeslag


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.152.00.1	155441611	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2


Skal bestilles yderligere
- Rende til brusenicher i serien CleanLine

Tilbehør
- Geberit CleanLine20 rende til brusenicher → s. 462
- Geberit CleanLine50 rende til bruseniche → s. 463
- Geberit CleanLine60 rende til brusenicher, til tynde gulvbelægninger → s. 464
- Geberit CleanLine80 rende til brusenicher → s. 464
- Geberit CleanLine20 rende til brusenicher, kan beklædes med fliser → s. 462

- Anbefalet kun til brug ved et brusehoved maks. 0,4 l/s
- Produktet har ikke en TGA-godkendelse pga. vandlåshøjden på 30 mm.
- Baseret på vellykkede interne og eksterne tests bekræfter Geberit, at begrænsningen af anvendelsesområderne i henhold til DIN EN 1253-6 ikke skal tages i betragtning
- Ved flisestørrelser < 5 cm skal der tages hensyn til grundelementets betonlag. Bed flisemureren om at definere betonens materiale og styrke

Geberit montagesæt til render til brusenicher i serien CleanLine, til installation gennem gulvet





click & scan

Anvendelse
- Til montering inde i bygninger
- Til afløb fra Geberit render til brusenicher i serien CleanLine
- Til vådrumsmembraner
- Til gulvkonstruktioner 2–25 cm
- Til betonhøjder ≥ 20 mm ved indløbet
- Til brug som gulvafløb med afløb lodret

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelsesplade med aftrækskant
- Forstærkningsplade
- Ferole af PE-HD, ø 50 mm

Egenskaber
- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
154.153.00.1	155441712	50	50	7,8	14	34	15,6


Skal bestilles yderligere
- Rende til brusenicher i serien CleanLine
- Vandlås

Tilbehør
- Geberit CleanLine20 rende til brusenicher → s. 462
- Geberit CleanLine50 rende til bruseniche → s. 463
- Geberit CleanLine60 rende til brusenicher, til tynde gulvbelægninger → s. 464
- Geberit CleanLine80 rende til brusenicher → s. 464
- Geberit CleanLine20 rende til brusenicher, kan beklædes med fliser → s. 462
- Geberit P-vandlås til vask, med klemforskruning, indløb lodret og afløb vandret

- Anbefalet kun til brug ved et brusehoved maks. 0,4 l/s

Geberit montagesæt med indløb, til render til brusenicher i serien CleanLine





click & scan

Anvendelse
- Til montering inde i bygninger
- Til afløb fra Geberit render til brusenicher i serien CleanLine
- Til vådrumsmembraner
- Til betonhøjder ≥ 190 mm ved indløbet
- Til brug som gulvafløb med afløb vandret

Egenskaber
- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer
- Grundelement af EPS til lyddæmpning og vandlåsholder

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelsesplade med aftrækskant
- Forstærkningsplade
- Vandlås af PE-HD
- Grenrør 88,5° af PE, ø 63 / 40 mm
- Monteringsbeslag
- Afstandsplade, tykkelse 2 cm

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.159.00.1	155441622	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2


Skal bestilles yderligere
- Rende til brusenicher i serien CleanLine

Tilbehør
- Geberit CleanLine20 rende til brusenicher → s. 462
- Geberit CleanLine50 rende til bruseniche → s. 463
- Geberit CleanLine60 rende til brusenicher, til tynde gulvbelægninger → s. 464
- Geberit CleanLine80 rende til brusenicher → s. 464
- Geberit CleanLine20 rende til brusenicher, kan beklædes med fliser → s. 462

Geberit CleanLine20 rende til brusenicher







click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til montering i rum eller ved væggen
- Til montering i tyndtlagsmørtel
- Til vådrumsmembraner
- Egnet til barrier-free konstruktion

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4404 (EN 10088)

Egenskaber
- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Rende til brusenicher kan afkortes
- Egnet til flisekonstruktioner på gulvet fra 8–35 mm
- Rende til brusenicher kan justeres i højden, hældningen og forskydningen
- Enkel rengøring
- Vandudledning over vådrumsmembran
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)

Indeholdt i leveringen
- Hårsi
- Indløbsstuds med udligningsring
- 2 endestykker, skal sættes på
- Sugekop

Varenr.	VVS nr.		Farve / overflade	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.450.KS.1	155441100		Ramme: rustfrit stål elektropoleret Flade: børstet rustfrit stål	30–90	4,3	0,8
154.451.KS.1	155441130		Ramme: rustfrit stål elektropoleret Flade: børstet rustfrit stål	30–130	4,3	0,8
154.453.KS.1	155441160		Ramme: rustfrit stål elektropoleret Flade: børstet rustfrit stål	30–160	4,3	0,8
154.461.KS.1	155441110	N	Ramme: rustfrit stål elektropoleret Flade: børstet rustfrit stål	30–110	4,3	0,8

N: Ny, kan leveres fra april 2025


Skal bestilles yderligere
- Montagesæt til render til brusenicher i serien CleanLine


Kan kombineres med
- Geberit forbindelsesstykke CleanLine20 → s. 465


- Anbefalet kun til brug ved et brusehoved maks. 0,4 l/s
- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.

Geberit CleanLine20 rende til brusenicher, kan beklædes med fliser









click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til montering i rum eller ved væggen
- Til montering i tyndtlagsmørtel
- Til vådrumsmembraner
- Egnet til barrier-free konstruktion

Tekniske data

Materiale	Rustfrit stål

Egenskaber
- Egnet til flisekonstruktioner på gulvet fra 13–35 mm
- Højde fliseindstik med fliselim 0,8 cm
- Rende til brusenicher kan justeres i højden, hældningen og forskydningen
- Vandudledning over vådrumsmembran
- Enkel rengøring

Indeholdt i leveringen
- Hårsi
- Indløbsstuds med udligningsring
- Afmonteringsværktøj

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
154.455.00.1	155441010	Kundespecifik / Børstet rustfrit stål	18,8	17,1	4,3	5,7	2,6


Skal bestilles yderligere
- Montagesæt til render til brusenicher i serien CleanLine

- Anbefalet kun til brug ved et brusehoved maks. 0,4 l/s
- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.
- Fliseindlæg inklusive fliselim 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Ny

Geberit CleanLine50 rende til bruseniche





click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til montering i rummet
- Til montering i tyndtlagsmørtel
- Til vådrumsmembraner
- Egnet til barrier-free konstruktion

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4404 (EN 10088)

Indeholdt i leveringen
- Hårsi
- Indløbsstuds med udligningsring
- Sugekop
- Gummimanchet

Egenskaber
- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Med integreret fald
- Rende til brusenicher kan afkortes
- Egnet til flisekonstruktioner på gulvet fra 10–35 mm
- Rende til brusenicher kan justeres i højden, hældningen og forskydningen
- Enkel rengøring
- Vandudledning over vådrumsmembran
- Vandudledning over det færdige gulv ved anvendelse af gummimanchetten
- Med anti-fingerprint-belægning (kun ved modeller i sort krom)
- Afløbsydelse 0,6 l/s ved anvendelse af montagesættet med vandlåshøjde 50 mm og betonhøjde 90 mm ved indløbet
- Afløbsydelse 0,8 l/s ved anvendelse af montagesættet med vandlåshøjde 50 mm og betonhøjde 140 mm ved indløbet
- Afløbsydelse 1 l/s ved anvendelse af montagesættet med vandlåshøjde 50 mm og betonhøjde 200 mm ved indløbet

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.446.KS.2	155441250	Børstet rustfrit stål	30–90	3	1
154.446.QC.2	155441253	Sort krom	30–90	3	1
154.447.KS.2	155441280	Børstet rustfrit stål	30–130	3	1
154.447.QC.2	155441283	Sort krom	30–130	3	1
154.448.KS.2	155441260	Børstet rustfrit stål	30–110	3	1
154.448.QC.2	155441263	Sort krom	30–110	3	1

Kan leveres fra april 2025


Skal bestilles yderligere
- Montagesæt til render til brusenicher i serien CleanLine


- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.
- Erstatning for varenr. 154.446.KS.1, 154.446.QC.1, 154.447.KS.1, 154.447.QC.1

Geberit CleanLine60 rende til brusenicher, til tynde gulvbelægninger









click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til montering i rum eller ved væggen
- Til montering i tyndtlagsmørtel
- Til vådrumsmembraner
- Til integrering i færdige overflader på basis af epoxyharpiks
- Til integrering i færdige overflader på basis af PUR
- Egnet til barrier-free konstruktion

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4404 (EN 10088)

Egenskaber
- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Rende til brusenicher kan afkortes
- Egnet til flisekonstruktioner på gulvet fra 4–30 mm
- Rende til brusenicher kan justeres i højden, hældningen og forskydningen
- Enkel rengøring
- Vandudledning over vådrumsmembran
- Vandudledning over det færdige gulv ved anvendelse af gummimanchetten
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)

Indeholdt i leveringen
- Hårsi
- Indløbsstuds med udligningsring
- Sugekop
- Gummimanchet


Varenr.	Farve / overflade	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.458.00.1	Børstet rustfrit stål	30–90	4,7	0,4
154.459.00.1	Børstet rustfrit stål	30–130	4,7	0,4


Skal bestilles yderligere
- Montagesæt til render til brusenicher i serien CleanLine


- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.

Geberit CleanLine80 rende til brusenicher









click & scan

Anvendelse
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til montering i rum eller ved væggen
- Til montering i tyndtlagsmørtel
- Til vådrumsmembraner
- Egnet til barrier-free konstruktion

Tekniske data

Materiale	CrNiMo-stål 1.4404 (EN 10088)

Egenskaber
- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Med integreret fald
- Rende til brusenicher kan afkortes
- Egnet til flisekonstruktioner på gulvet fra 10–35 mm
- Rende til brusenicher kan justeres i højden, hældningen og forskydningen
- Enkel rengøring
- Vandudledning over vådrumsmembran
- Vandudledning over det færdige gulv ved anvendelse af gummimanchetten
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)
- Med anti-fingerprint-belægning

Indeholdt i leveringen
- Hårsi
- Indløbsstuds med udligningsring
- Sugekop
- Gummimanchet

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.440.39.1	155441304	Ramme: champagne / poleret, belagt Flade: champagne / børstet, belagt	30–90	4,4	1
154.440.KS.1	155441300	Ramme: poleret rustfrit stål, belagt Flade: børstet rustfrit stål, belagt	30–90	4,4	1
154.440.QC.1	155441303	Ramme: sort krom / børstet, belagt Flade: sort krom / børstet, belagt	30–90	4,4	1
154.441.39.1	155441334	Ramme: champagne / poleret, belagt Flade: champagne / børstet, belagt	30–130	4,4	1

N: Ny, kan leveres fra april 2025

Varenr.	VVS nr.		Farve / overflade	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.441.KS.1	155441330		Ramme: poleret rustfrit stål, belagt Flade: børstet rustfrit stål, belagt	30–130	4,4	1
154.441.QC.1	155441333		Ramme: sort krom / børstet, belagt Flade: sort krom / børstet, belagt	30–130	4,4	1
154.442.39.1	155441314	N	Ramme: champagne / poleret, belagt Flade: champagne / børstet, belagt	30–110	4,4	1
154.442.KS.1	155441310	N	Ramme: poleret rustfrit stål, belagt Flade: børstet rustfrit stål, belagt	30–110	4,4	1
154.442.QC.1	155441313	N	Ramme: sort krom / børstet, belagt Flade: sort krom / børstet, belagt	30–110	4,4	1

N: Ny, kan leveres fra april 2025

Skal bestilles yderligere
- Montagesæt til render til brusenicher i serien CleanLine

Kan kombineres med
- Geberit forbindelsesstykke CleanLine80 → s. 465

- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.

Tilbehør til render til brusenicher

Geberit forbindelsesstykke CleanLine20



click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning af to CleanLine20 render til brusenicher

Indeholdt i leveringen
- Sæt, à 2 stk.

Varenr.	VVS nr.
154.307.00.1	155441972

Kan kombineres med
- Geberit CleanLine20 rende til brusenicher → s. 462

Geberit forbindelsesstykke CleanLine80



click & scan

Anvendelse
- Til tilslutning af to CleanLine80 render til brusenicher

Varenr.	VVS nr.
154.309.00.1	155441978

Kan kombineres med
- Geberit CleanLine80 rende til brusenicher → s. 464

Geberit fastgørelsesmateriale til montagesæt til CleanLine render til brusenicher




click & scan

Indeholdt i leveringen
- 2 båndjern
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.
154.314.00.1	155441629

Geberit rengøringstilbehør til CleanLine render til brusenicher

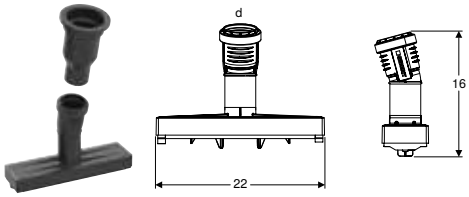

click & scan

Anvendelse

- Til Geberit CleanLine20/CleanLine50/CleanLine60/CleanLine80 rende til brusenicher
- Til brug med rørrengøringssæt Ropump® Super Plus

Egenskaber

- Ropump® Super Plus rør ø 81 mm

Tekniske data

Materiale	PE-HD

Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]
154.343.00.1	155441956	63	20,8	18,3

Geberit tryk- og sugepumpe til vandlåsrensning








click & scan

Varenr.	VVS nr.
154.345.00.1	155441995

Gulvafløb til brusenicher


Sortimentsoversigt – Geberit gulvafløb i brusenicher


Geberit Danmark, Version oktober 2024

		Geberit gulvafløb til brusenicher til betonhøjde ved indløb 90–220 mm	Geberit gulvafløb til brusenicher med indløb	Geberit gulvafløb til brusenicher til betonhøjde ved indløb 65–90 mm	Geberit gulvafløb til brusenicher gennem gulvet
		154.050.00.1	154.059.00.1	154.052.00.1	154.053.00.1
					
Tilbehør					
Geberit Circle designrist 8 x 8 cm	154.311.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit Square designrist 8 x 8 cm	154.312.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit rist, kan låses med skruer, 8 x 8 cm	154.310.00.1 	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibel

Geberit gulvafløb til brusenicher til betonhøjde ved indløb 90–220 mm



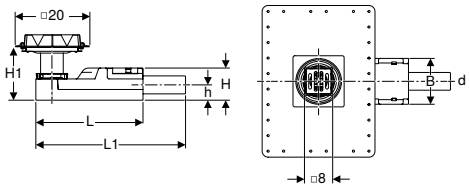

click & scan

Anvendelse

- Til montering inde i bygninger
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til vådrumsmembraner
- Til betonhøjder ≥ 90 mm ved indløbet
- Til brug som gulvafløb med afløb vandret

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm

Egenskaber

- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Egnet til flisekonstruktioner på gulvet fra 2–40 mm
- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer
- Rist af rustfrit stål
- Rist kan justeres i højde, hældning og forskydning
- Grundelement af EPS til lyddæmpning og vandlåsholder
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)
- Vandudledning over vådrumsmembran

Indeholdt i leveringen

- Beskyttelsesplade med aftrækskant
- Forstærkningsplade
- Hårsi
- Ristramme ikke udstanset med udligningsring
- Rist
- Vandlås af PE-HD
- Monteringsbeslag
- Afstandsplade, tykkelse 2 cm


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.050.00.1	155441512	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2


Tilbehør

- Geberit rist, kan låses med skruer, 8 x 8 cm → s. 471
- Geberit Circle designrist 8 x 8 cm → s. 471
- Geberit Square designrist 8 x 8 cm → s. 471

- Anbefalet kun til brug ved et brusehoved maks. 0,4 l/s
- Ved flisestørrelser < 5 cm skal der tages hensyn til grundelementets betonlag. Bed flisemureren om at definere betonens materiale og styrke
- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.
- Rist med ristramme, der kan låses med skruer (varenr. 154.310.00.1) skal bestilles separat

Geberit gulvafløb til brusenicher til betonhøjde ved indløb 65–90 mm



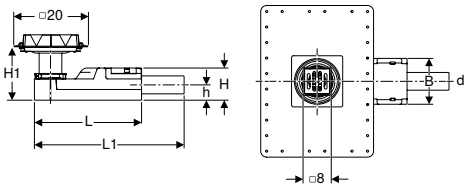

click & scan

Anvendelse

- Til montering inde i bygninger
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til vådrumsmembraner
- Til optagelse af spildevand fra et enkelt brusehoved
- Til montering med meget lav gulvkonstruktion
- Til betonhøjder ≥ 65 mm ved indløbet
- Til brug som gulvafløb med afløb vandret

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	30 mm

Egenskaber

- Egnet til flisekonstruktioner på gulvet fra 2–30 mm
- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer
- Rist af rustfrit stål
- Rist kan justeres i højde, hældning og forskydning
- Grundelement af EPS til lyddæmpning og vandlåsholder
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)
- Vandudledning over vådrumsmembran

Indeholdt i leveringen

- Beskyttelsesplade med aftrækskant
- Forstærkningsplade
- Hårsi
- Ristramme ikke udstanset med udligningsring
- Rist
- Vandlås af PE-HD
- Monteringsbeslag


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.052.00.1	155441511	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2


Tilbehør

- Geberit rist, kan låses med skruer, 8 x 8 cm → s. 471
- Geberit Circle designrist 8 x 8 cm → s. 471
- Geberit Square designrist 8 x 8 cm → s. 471

- Anbefalet kun til brug ved et brusehoved maks. 0,4 l/s
- Produktet har ikke en TGA-godkendelse pga. vandlåshøjden på 30 mm.
- Baseret på vellykkede interne og eksterne tests bekræfter Geberit, at begrænsningen af anvendelsesområderne i henhold til DIN EN 1253-6 ikke skal tages i betragtning
- Ved flisestørrelser < 5 cm skal der tages hensyn til grundelementets betonlag. Bed flisemureren om at definere betonens materiale og styrke
- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.
- Rist med ristramme, der kan låses med skruer (varenr. 154.310.00.1) skal bestilles separat

Geberit gulvafløb til brusenicher med indløb



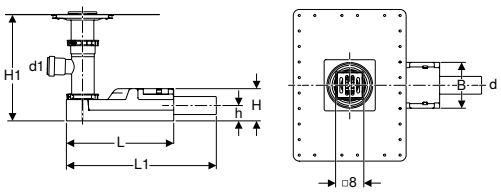

click & scan

Anvendelse

- Til montering inde i bygninger
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til vådrumsmembraner
- Til betonhøjder ≥ 180 mm ved indløbet

Egenskaber

- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Egnet til flisekonstruktioner på gulvet fra 2–40 mm
- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer
- Rist af rustfrit stål
- Rist kan justeres i højde, hældning og forskydning
- Grundelement af EPS til lyddæmpning og vandlåsholder
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)
- Vandudledning over vådrumsmembran

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm

Indeholdt i leveringen

- Beskyttelsesplade med aftrækskant
- Forstærkningsplade
- Hårsi
- Ristramme ikke udstanset med udligningsring
- Rist
- Vandlås af PE-HD
- Grenrør 88,5° af PE, ø 63 / 40 mm
- Monteringsbeslag
- Afstandsplade, tykkelse 2 cm


Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.059.00.1	155441522	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2


Tilbehør

- Geberit rist, kan låses med skruer, 8 x 8 cm → s. 471
- Geberit Circle designrist 8 x 8 cm → s. 471
- Geberit Square designrist 8 x 8 cm → s. 471

- Rist med ristramme, der kan låses med skruer (varenr. 154.310.00.1) skal bestilles separat

Geberit gulvafløb til brusenicher gennem gulvet

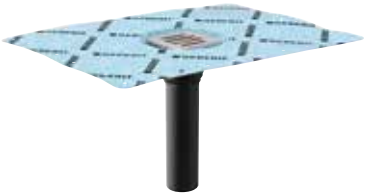



click & scan

Anvendelse

- Til montering inde i bygninger
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til vådrumsmembraner
- Til gulvkonstruktioner 2–25 cm
- Til betonhøjder ≥ 20 mm ved indløbet
- Ikke egnet til montering hvor der er krav til brandbeskyttelse
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til brug som gulvafløb med afløb lodret

Indeholdt i leveringen

- Beskyttelsesplade med aftrækskant
- Forstærkningsplade
- Ferole af PE-HD, ø 50 mm
- Hårsi
- Ristramme ikke udstanset med udligningsring
- Rist

Egenskaber

- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer
- Egnet til flisekonstruktioner på gulvet fra 2–40 mm
- Rist kan justeres i højde, hældning og forskydning
- Rist af rustfrit stål
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)
- Vandudledning over vådrumsmembran

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
154.053.00.1	155441412	50	50	7,8	34	15,6

Skal bestilles yderligere

- Vandlås


Tilbehør


- Geberit Circle designrist 8 x 8 cm → s. 471
- Geberit Square designrist 8 x 8 cm → s. 471
- Geberit rist, kan låses med skruer, 8 x 8 cm → s. 471
- Geberit P-vandlås til vask, med klemforskruning, indløb lodret og afløb vandret

- Anbefalet kun til brug ved et brusehoved maks. 0,4 l/s
- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.
- Rist med ristramme, der kan låses med skruer (varenr. 154.310.00.1) skal bestilles separat

Geberit gulvafløb til brusenicher af vinyl (PVC), til betonhøjde på gulvafløbet 114–215 mm







click & scan

Anvendelse
- Til montering inde i bygninger
- Til gulvbelægninger af vinyl (PVC) op til en tykkelse på 3 mm
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til betonhøjder ≥ 114 mm ved indløbet
- Til brug som gulvafløb med afløb vandret

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm


Egenskaber
- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Rist af rustfrit stål
- Grundelement af EPS til lyddæmpning og vandlåsholder
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelsesplade med installationsværktøj
- Hårsi
- Rist
- Vandlås af PE-HD
- Monteringsbeslag
- Afstandsplade, tykkelse 2 cm
- Klinge til gulvbelægninger af vinyl (PVC)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.055.00.1	155441632	50	50	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2

Geberit gulvafløb til brusenicher til gulvbelægninger af vinyl (PVC), gennem gulvet





click & scan

Anvendelse
- Til montering inde i bygninger
- Til gulvbelægninger af vinyl (PVC) op til en tykkelse på 3 mm
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til gulvkonstruktioner 4–25 cm
- Til betonhøjder ≥ 40 mm ved indløbet
- Ikke egnet til montering hvor der er krav til brandbeskyttelse
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til brug som gulvafløb med afløb lodret

Egenskaber
- Rist af rustfrit stål
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)

Indeholdt i leveringen
- Ferole af PE-HD, ø 50 mm
- Hårsi
- Rist
- Klinge til gulvbelægninger af vinyl (PVC)
- Beskyttelsesplade med installationsværktøj

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
154.058.00.1	155441732	50	50	7,8	36–42	15,6


Skal bestilles yderligere
- Vandlås

Tilbehør
- Geberit P-vandlås til vask, med klemforskruning, indløb lodret og afløb vandret

Tilbehør til gulvafløb til brusenicher

Geberit rist, kan låses med skruer, 8 x 8 cm



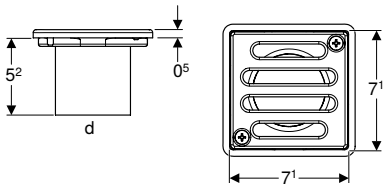

click & scan


Anvendelse
- Til Geberit gulvafløb til brusenicher, 8 x 8 cm

Egenskaber
- Kan låses med skruer
- Rist og skruer af rustfrit stål

Varenr.	VVS nr.
154.310.00.1	155441880

Geberit Circle designrist 8 x 8 cm



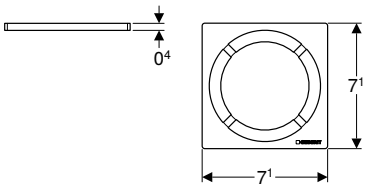

click & scan

Anvendelse
- Til gulvafløb til brusenicher med plant gulv med ristramme 8 x 8 cm


Egenskaber
- Børstet


Tekniske data

Materiale	Rustfrit stål

Varenr.	VVS nr.
154.311.00.1	155441881

Geberit Square designrist 8 x 8 cm

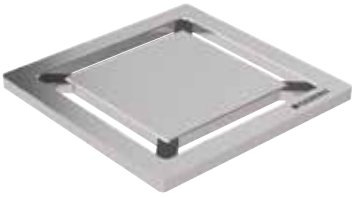

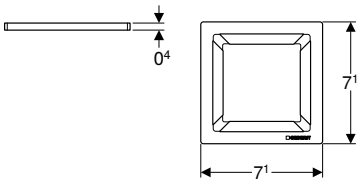

click & scan

Anvendelse
- Til gulvafløb til brusenicher med plant gulv med ristramme 8 x 8 cm

Egenskaber
- Børstet

Tekniske data






Materiale	Rustfrit stål

Varenr.	VVS nr.
154.312.00.1	155441882


Vægafløb

Sortimentsoversigt – Geberit vægafløb

Geberit Danmark, Version oktober 2024


			Geberit Duofix element til bruse- og vægafløb, 130 cm, vægarmatur skjult, til betonhøjde ved indløb 90–200 mm		Geberit Duofix element til bruser, 130 cm, med vægafløb, vægarmatur skjult, til betonhøjde ved indløb 90–250 mm	Geberit Duofix element til bruser, 130 cm, med vægafløb, vægarmatur skjult, til betonhøjde ved indløb 65–90 mm	Geberit Duofix element til bruse- og vægafløb, 50 cm, til betonhøjde ved indløb 90–200 mm	
			111.580.00.1	111.584.00.1	111.584.00.2	111.585.00.2	111.591.00.1	
								
Skal bestilles yderligere								
Geberit slutmontagesæt til vægafløb, afdækning af plast	154.335.11.1		✓	✓	✓	✓	✓	
	154.335.14.1		✓	✓	✓	✓	✓	
	154.335.21.1		✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit slutmontagesæt til vægafløb, afdækning af børstet rustfrit stål	154.336.FW.1		✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit færdigt slutmontagesæt til vægafløb, afdækning af rustfrit stål, kan låses med skruer	154.337.FW.1		✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit slutmontagesæt til vægafløb, kan beklædes med fliser, uden ramme	154.338.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit slutmontagesæt til vægafløb, kan beklædes med fliser, flere dele	154.339.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	
Tilbehør								
Geberit opsamlingsprofil, til vægafløb til brusenicher	154.340.FW.1		✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit gulvplade kan beklædes med fliser, med V-fald	154.252.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	
	154.253.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	
	154.254.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	
	154.255.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit gulvplade kan beklædes med fliser, med L-fald	154.265.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibel

	Geberit Duofix element til bruser, 50 cm, med vægafløb, til betonhøjde ved indløb 90–250 mm		Geberit Duofix element til bruser, 50 cm, med vægafløb, til betonhøjde ved indløb 65–90 mm	Geberit Kombifix element til bruse- og vægafløb, til betonhøjde ved indløb 90–200 mm	Geberit GIS element til bruse- og vægafløb, til betonhøjde ved indløb 90–200 mm
	111.591.00.2	111.592.00.2	111.593.00.2	457.534.00.1	461.734.00.1
					
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit Duofix element til bruse- og vægafløb, 130 cm, vægarmatur skjult, til betonhøjde ved indløb 90–200 mm



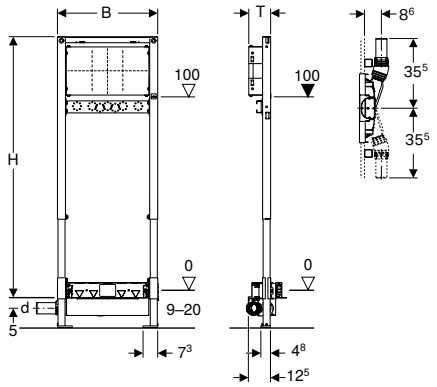

click & scan

Anvendelse

- Til badeværelser i hjemmet
- Til let byggeri
- Til indbyggede eller vægmonterede armaturer
- Til indbygningsarmaturer
- Til vådrumsmembraner
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til betonhøjder ≥ 90 mm ved indløbet

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm

Indeholdt i leveringen

- Ferole af PE-HD, ø 50 mm
- Tilslutningsvinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-kompatibel
- Tætningsskive
- Lydisoleringsunderlag
- Isoleringshylster
- Beskyttelsesprop
- Beskyttelsesplade med integreret indløbsplade
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Tætningsområde til spændingsfri tætningsforbindelse indstillelig
- Tætningsskive selvklæbende, filtbeklædt
- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer
- Ramme med borehuller ø 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodplader kan vendes
- Fodpladedybde, der passer til montering i en U-profil UW 50 og Geberit Duofix systemskinner
- Montageplade indstillelig i højden og dybden
- Montageplade af træfiner, vandfast limet
- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102-1 eller klasse D-s2, d0 iht. EN 13501-3
- Formaldehyd-emission klasse A iht. EN 1084 og klasse E 1 tilsvarende iht. EN 13936
- Vandlåsens indløbshøjde kan justeres
- Gipsbeklædning 10–40 mm
- Egnet til flisekonstruktioner på gulvet fra 2–26 mm
- Egnet til flisekonstruktioner på væggen fra 2–35 mm
- Afløbstilslutning på siden

Varenr.	VVS nr.		DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.1	617066656	UF	50	50	0,8	50	130	11

UF: Udløber fra april 2025

Skal bestilles yderligere


- Slutmontagesæt

Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix elementer til douche og badekar

- Vægbeslag bestilles særskilt
- Kun til brug ved et brusehoved
- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.

Geberit Duofix element til bruse- og vægafløb, 130 cm, vægarmatur skjult, til betonhøjde ved indløb 90–200 mm

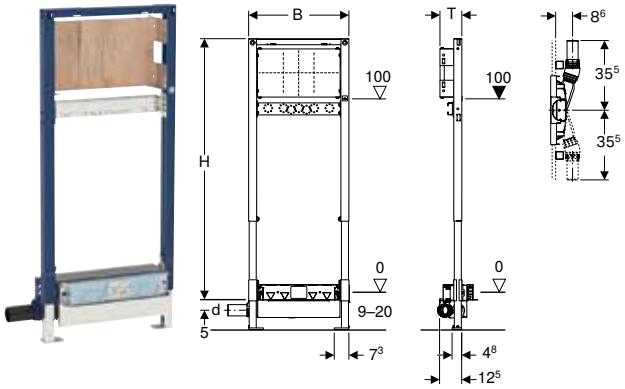

click & scan

Anvendelse

- Til badeværelser i hjemmet
- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til betonhøjder ≥ 90 mm ved indløbet
- Til synlige armaturer eller indbygningsarmaturer
- Til vådrumsmembraner

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm

Indeholdt i leveringen

- Ferole af PE-HD, ø 56 mm
- Beskyttelsesplade med integreret indløbsplade
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme med borehuller ø 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodplader kan vendes
- Fodpladedybde, der passer til montering i en U-profil UW 50 og Geberit Duofix systemskinner
- Montageplade indstillelig i højden og dybden
- Montageplade af træfiner, vandfast limet
- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102-1 eller klasse D-s2, d0 iht. EN 13501-3
- Formaldehyd-emission klasse A iht. EN 1084 og klasse E 1 tilsvarende iht. EN 13936
- Vandlåsens indløbshøjde kan justeres
- Gipsbeklædning 10–40 mm
- Egnet til flisekonstruktioner på gulvet fra 2–26 mm
- Egnet til flisekonstruktioner på væggen fra 2–35 mm
- Tætningsområde til spændingsfri tætningsforbindelse indstillelig
- Afløbstilslutning på siden
- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer

Varenr.		DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.584.00.1	UF	56	56	0,8	50	130	11

UF: Udløber fra april 2025

Skal bestilles yderligere


- Slutmontagesæt

Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix elementer til douche og badekar

- Kun til brug ved et brusehoved
- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.

Geberit GIS element til bruse- og vægafløb, til betonhøjde ved indløb 90–200 mm

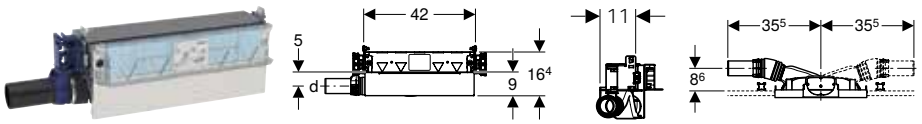

click & scan

Anvendelse

- Til badeværelser i hjemmet
- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til installationsvægge, skillevægge eller fritstående vægge
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til vådrumsmembraner
- Til betonhøjder ≥ 90 mm ved indløbet

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm

Egenskaber

- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Trinløs højdeindstillelig i Geberit GIS ophængningssystem
- Vandlåsens indløbshøjde kan justeres
- Gipsbeklædning 10–40 mm
- Egnet til flisekonstruktioner på gulvet fra 2–26 mm
- Tætningsområde til spændingsfri tætningsforbindelse indstillelig
- Egnet til flisekonstruktioner på væggen fra 2–35 mm
- Afløbstilslutning på siden
- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer

Indeholdt i leveringen

- Ferole af PE-HD, ø 50 mm
- Beskyttelsesplade med integreret indløbsplade
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.734.00.1	617028550	50	50	0,8	42	16,4	11

Skal bestilles yderligere

- Slutmontagesæt


Tilbehør


- Geberit slutmontagesæt til vægafløb, afdækning af børstet rustfrit stål → s. 482
- Geberit færdigt slutmontagesæt til vægafløb, afdækning af rustfrit stål, kan låses med skruer → s. 482
- Geberit slutmontagesæt til vægafløb, afdækning af plast → s. 482
- Geberit slutmontagesæt til vægafløb, kan beklædes med fliser, uden ramme → s. 483
- Geberit slutmontagesæt til vægafløb, kan beklædes med fliser, flere dele → s. 483
- Geberit opsamlingsprofil, til vægafløb til brusenicher → s. 483
- Geberit gulvplade kan beklædes med fliser, med V-fald → s. 484

- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.

Geberit Kombifix element til bruse- og vægafløb, til betonhøjde ved indløb 90–200 mm



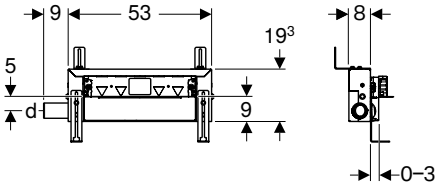



click & scan

Anvendelse

- Til badeværelser i hjemmet
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til massive vægge, lette skillevægge eller installationsvægge i tungt og let byggeri
- Til vådrumsmembraner
- Til betonhøjder ≥ 90 mm ved indløbet

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm

Egenskaber

- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Pudstykkelse 5–30 mm
- Egnet til flisekonstruktioner på gulvet fra 2–26 mm
- Egnet til flisekonstruktioner på væggen fra 2–35 mm
- Installationselement højdeindstilleligt
- Tætningsområde til spændingsfri tætningsforbindelse indstillelig
- Afløbstilslutning på siden
- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer
- Vandlåsens indløbshøjde kan justeres

Indeholdt i leveringen

- Ferole af PE-HD, ø 50 mm
- Beskyttelsesplade med integreret indløbsplade
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.534.00.1	617074550	50	50	0,8	53	19,3	8

Skal bestilles yderligere

- Slutmontagesæt


Tilbehør

- Geberit slutmontagesæt til vægafløb, afdækning af børstet rustfrit stål → s. 482
- Geberit færdigt slutmontagesæt til vægafløb, afdækning af rustfrit stål, kan låses med skruer → s. 482
- Geberit slutmontagesæt til vægafløb, afdækning af plast → s. 482
- Geberit slutmontagesæt til vægafløb, kan beklædes med fliser, uden ramme → s. 483
- Geberit slutmontagesæt til vægafløb, kan beklædes med fliser, flere dele → s. 483
- Geberit opsamlingsprofil, til vægafløb til brusenicher → s. 483
- Geberit gulvplade kan beklædes med fliser, med V-fald → s. 484

- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.

Ny

Geberit Duofix element til bruser, 130 cm, med vægafløb, vægarmatur skjult, til betonhøjde ved indløb 90–250 mm

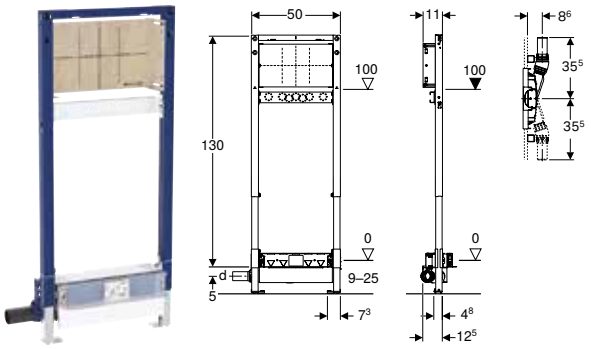

click & scan

Anvendelse

- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til badeværelser i hjemmet
- Til vådrumsmembraner
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til betonhøjder ≥ 90 mm ved indløbet
- Til indbyggede eller vægmonterede armaturer

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm

Indeholdt i leveringen

- Ferole af PE-HD, ø 56 mm
- Beskyttelsesplade med integreret indløbsplade
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Med udtræksplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Tætningsområde til spændingsfri tætningsforbindelse indstillelig
- Tætningsskive selvklæbende, filtbeklædt
- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer
- Montageplade indstillelig i højden og dybden
- Montageplade af træfiner, vandfast limet
- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102-1 eller klasse D-s2, d0 iht. EN 13501-3
- Formaldehyd-emission klasse A iht. EN 1084 og klasse E 1 tilsvarende iht. EN 13936
- Vandlåsens indløbshøjde kan justeres
- Gipsbeklædning 10–40 mm
- Egnet til flisekonstruktioner på gulvet fra 2–26 mm
- Egnet til flisekonstruktioner på væggen fra 2–35 mm
- Afløbstilslutning på siden

Varenr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.584.00.2	56	56	0,8	50	130	11

Kan leveres fra maj 2025

Skal bestilles yderligere

- Slutmontagesæt


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix elementer til douche og badekar

- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.
- Erstatning for varenr. 111.584.00.1

Ny

Geberit Duofix element til bruser, 130 cm, med vægafløb, vægarmatur skjult, til betonhøjde ved indløb 65–90 mm

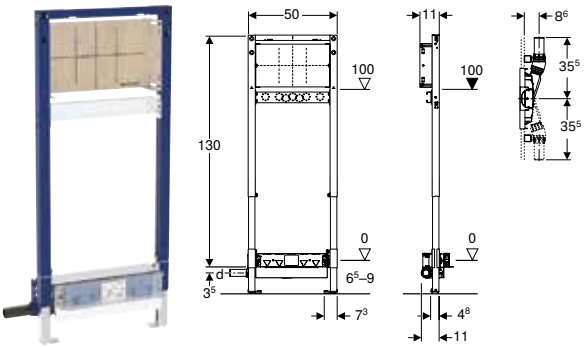

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til badeværelser i hjemmet
- Til optagelse af spildevand fra et enkelt brusehoved
- Til montering med meget lav gulvkonstruktion
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til betonhøjder ≥ 65 mm ved indløbet
- Til indbyggede eller vægmonterede armaturer
- Til vådrumsmembraner

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	30 mm

Indeholdt i leveringen

- Ferole af PE-HD, ø 40 mm
- Beskyttelsesplade med integreret indløbsplade
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Med udtrækslade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Tætningsområde til spændingsfri tætningsforbindelse indstillelig
- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer
- Montageplade indstillelig i højden og dybden
- Montageplade af træfiner, vandfast limet
- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102-1 eller klasse D-s2, d0 iht. EN 13501-3
- Formaldehyd-emission klasse A iht. EN 1084 og klasse E 1 tilsvarende iht. EN 13936
- Til forskel fra kravene i EN 1253 er vandlåshøjden kun 30 mm
- Vandlåsens indløbshøjde kan justeres
- Gipsbeklædning 10–40 mm
- Egnet til flisekonstruktioner på gulvet fra 2–26 mm
- Egnet til flisekonstruktioner på væggen fra 2–35 mm
- Afløbstilslutning på siden

Varenr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.585.00.2	40	40	0,4	50	130	11

Kan leveres fra maj 2025

Skal bestilles yderligere

- Slutmontagesæt


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix elementer til douche og badekar

- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.
- Produktet overgår de tekniske krav i standarden DIN EN 1253-6, og kan derfor også anvendes uden for de anvendelsesområder, der beskrives i standarden. Dette bekræfter prøvningsrapporten fra TÜV Rheinland fra 15. juni 2023
- Erstatning for varenr. 111.585.00.1

Ny

Geberit Duofix element til bruser, 50 cm, med vægafløb, til betonhøjde ved indløb 90–250 mm

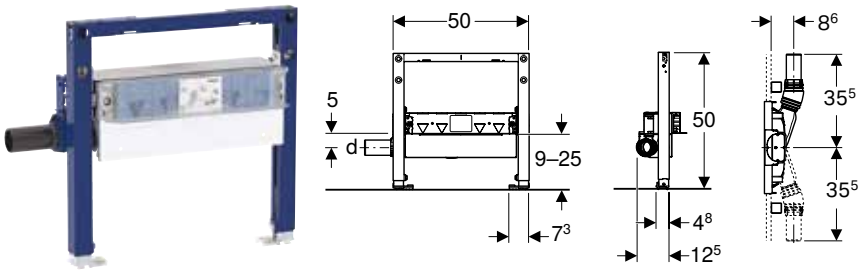

click & scan

Anvendelse

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montage i hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til badeværelser i hjemmet
- Til vådrumsmembraner
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til betonhøjder ≥ 90 mm ved indløbet

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm

Indeholdt i leveringen

- Ferole af PE-HD, ø 50 mm
- Beskyttelsesplade med integreret indløbsplade
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Med udtræksplade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Tætningsområde til spændingsfri tætningsforbindelse indstillelig
- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer
- Vandlåsens indløbshøjde kan justeres
- Gipsbeklædning 10–40 mm
- Egnet til flisekonstruktioner på gulvet fra 2–26 mm
- Egnet til flisekonstruktioner på væggen fra 2–35 mm
- Afløbstilslutning på siden

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.2	617066655	50	50	0,8	50	50	12,5

Kan leveres fra maj 2025

Skal bestilles yderligere

- Slutmontagesæt


Tilbehør

- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix elementer til douche og badekar

- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.
- Erstatning for varenr. 111.591.00.1

Ny

Geberit Duofix element til bruser, 50 cm, med vægafløb, til betonhøjde ved indløb 90–250 mm

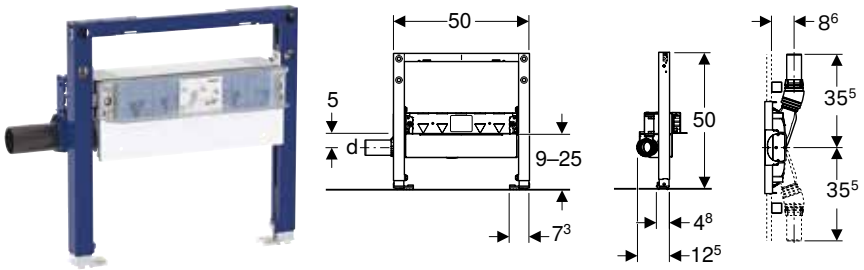

click & scan

Anvendelse

- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til montage i hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til badeværelser i hjemmet
- Til vådrumsmembraner
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til betonhøjder ≥ 90 mm ved indløbet

Tekniske data

Vandlåshøjde (mm)	50 mm

Indeholdt i leveringen

- Ferole af PE-HD, ø 56 mm
- Beskyttelsesplade med integreret indløbsplade
- Monteringsbeslag

Egenskaber

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Med udtrækslade til fastgørelse på siden over elementet ved metal- eller træprofiler eller ved Geberit Duofix skaktelementer
- Alternativ fastgørelsesposition for vægbeslag
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Tætningsområde til spændingsfri tætningsforbindelse indstillelig
- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer
- Vandlåsens indløbshøjde kan justeres
- Gipsbeklædning 10–40 mm
- Egnet til flisekonstruktioner på gulvet fra 2–26 mm
- Egnet til flisekonstruktioner på væggen fra 2–35 mm
- Afløbstilslutning på siden

Varenr.	DN	d, ø [mm]	Afløbsydelse [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.592.00.2	56	56	0,8	50	50	12,5

Kan leveres fra maj 2025

Skal bestilles yderligere

- Slutmontagesæt

Tilbehør


- Tilbehørsoversigt – Geberit Duofix elementer til douche og badekar

- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.
- Erstatning for varenr. 111.592.00.1

Tilbehør til vægafløb

Geberit slutmontagesæt til vægafløb, afdækning af børstet rustfrit stål





click & scan

Anvendelse
- Til Geberit vægafløb

Tekniske data

Materiale	Rustfrit stål


Egenskaber
- Kan tages ud til rengøring

Indeholdt i leveringen
- Afdækning
- Hårsi
- Unbraconøgle

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L [cm]	H [cm]
154.336.FW.1	617075806	Børstet rustfrit stål	32	5

Geberit færdigt slutmontagesæt til vægafløb, afdækning af rustfrit stål, kan låses med skruer





click & scan

Anvendelse
- Til Geberit vægafløb

Tekniske data

Materiale	Rustfrit stål


Egenskaber
- Kan tages ud til rengøring
- Kan låses med skruer

Indeholdt i leveringen
- Afdækning
- Hårsi
- Unbraconøgle
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L [cm]	H [cm]
154.337.FW.1	617075816	Børstet rustfrit stål	32	5

Geberit slutmontagesæt til vægafløb, afdækning af plast





click & scan

Anvendelse
- Til Geberit vægafløb

Tekniske data


Materiale	Plast


Egenskaber
- Kan tages ud til rengøring

Indeholdt i leveringen
- Afdækning
- Hårsi
- Unbraconøgle

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L [cm]	H [cm]
154.335.11.1	617075800	Alpin-hvid	32	5
154.335.14.1	617075811	Sort mat	32	5
154.335.21.1	617075804	Blankforkromet	32	5

Geberit opsamlingsprofil, til vægafløb til brusenicher





click & scan

Anvendelse
- Til bortledning af brusevandet i Geberit vægafløb til brusenicher
- Til montering i tyndtlagsmørtel

Egenskaber
- Kan afkortes efter ønske
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

Tekniske data

Materiale	Rustfrit stål


Indeholdt i leveringen
- 2 kapper, kan sættes på

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L [cm]	H [cm]
154.340.FW.1	617075906	Børstet rustfrit stål	115	0,8

Tilbehør
- Geberit gulvplade kan beklædes med fliser, med L-fald → s. 485

Geberit slutmontagesæt til vægafløb, kan beklædes med fliser, uden ramme





click & scan

Anvendelse
- Til Geberit vægafløb
- Til beklædning med en flise uden fuger


Egenskaber
- Kan tages ud til rengøring
- Egnet til flisekonstruktioner på væggen fra 2–35 mm

Indeholdt i leveringen
- Fliseholder
- Hårsi
- Unbraconøgle

Varenr.	VVS nr.	L [cm]	H [cm]
154.338.00.1	617075820	29,4	1,9

Geberit slutmontagesæt til vægafløb, kan beklædes med fliser, flere dele





click & scan

Anvendelse
- Til Geberit vægafløb
- Til beklædning med flere fliser

Egenskaber
- Kan tages ud til rengøring
- Egnet til flisekonstruktioner på væggen fra 2–35 mm


Tekniske data


Materiale	Rustfrit stål


Indeholdt i leveringen
- Fliseholder
- Dækningsramme
- Hårsi
- Unbraconøgle

Varenr.	VVS nr.	L [cm]	H [cm]
154.339.00.1	617075821	31,6	6,4

Geberit gulvplade kan beklædes med fliser, med V-fald







click & scan


Anvendelse
- Til etablering af bruseniche med plant gulv med Geberit vægafløb til brusebade
- Til gulvkonstruktioner 5,5–16 cm
- Til vådrumsmembraner


Indeholdt i leveringen
- Lim
- Faldelement
- 3 indbygningselementer højde 2, 3 og 4 cm
- Vådrumsmembran til tilstødende arealer


Egenskaber
- Jævnt gulv, der kan beklædes med fliser
- Faldelement af FCKW- og HFCKW-frit polystyrolskum
- Tætning A0/A1/A2 fra fabrikkens side
- Systemfald 1–2 %
- Køresikker med kørestol med flisestørrelse ≥ 5 x 5 cm

Varenr.	VVS nr.	L [cm]	B [cm]
154.252.00.1	617075040	90	90
154.253.00.1	617075050	100	100
154.254.00.1	617075060	120	90
154.255.00.1	617075070	120	100

Geberit gulvplade kan beklædes med fliser, med L-fald







click & scan

Anvendelse
- Til etablering af bruseniche med plant gulv med Geberit vægafløb til brusebade
- Til gulvkonstruktioner 5,5–16 cm
- Til vådrumsmembraner


Indeholdt i leveringen
- Lim
- Faldelement
- 3 indbygningselementer højde 2, 3 og 4 cm
- Vådrumsmembran til tilstødende arealer

Egenskaber
- Jævnt gulv, der kan beklædes med fliser
- Faldelement af FCKW- og HFCKW-frit polystyrolskum
- Tætning A0/A1/A2 fra fabrikkens side
- Systemfald 1–2 %
- Køresikker med kørestol med flisestørrelse ≥ 5 x 5 cm

Varenr.	VVS nr.	L [cm]	B [cm]
154.265.00.1	617075170	120	100

Geberit rengøringstilbehør til vægafløb





click & scan

Anvendelse
- Til brug med rørrengøringssæt Ropump® Super Plus

Egenskaber
- Ropump® Super Plus rør ø 81 mm
- Egnet til flisekonstruktioner på gulvet fra 4–16 mm

Tekniske data

Materiale	PE-HD


Varenr.	VVS nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
154.344.00.1	155441954	40	60

Brusekar

Brusegulve af mineralsk materiale

Geberit Setaplano brusegulv kvadratisk, 120 x 120 cm



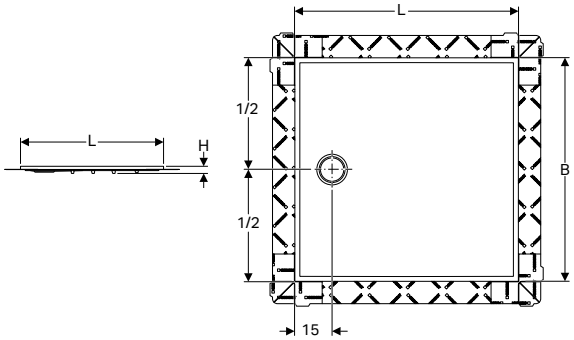

click & scan

Anvendelse
- Til montering inde i bygninger
- Til brug som doucheplade i niveau med gulvet i brusenichen
- Til udledning af spildevand fra et enkelt brusehoved
- Til gulvkonstruktioner til overkant færdigt gulv 9,5–25 cm
- Til højere montering op til 2 cm over det færdige gulv
- Til vådrumsmembraner
- Egnet til barrier-free konstruktion

Egenskaber
- Skridsikkerhedsklasse C i henhold til EN 16165 (barfodet gang)
- Øgede lydbeskyttelseskrav med Geberit installationsramme opfyldt
- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer
- Enkel rengøring
- Kan belastes med op til 300 kg
- Anti-slip-klasse i henhold til NF: PN 24
- Opfylder kravene iht. EN 14527, klasse 1

Tekniske data

Materiale	Varicor

Indeholdt i leveringen
- Beskyttelsesfolie

Varenr.	Farve / overflade	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.290.11.1	Alpin-hvid / Mat	120	120	4,5

Skal bestilles yderligere
- Installationsramme til Geberit doucheplader af mineralmateriale
- Vandlås til brusekar til Geberit doucheplader af mineralmateriale

- Produktet er ikke VA/MK godkendt
- Monteringsvejledningerne til Geberit douchepladen Setaplano og Geberit installationsrammen til doucheplader Setaplano følger med de relevante vandlåse til brusekar

Appendix

Forkortelser 488

Index Artikelnummer 490

Index VVS nr. 496

Forkortelser

Forkortelser	Beskrivelse
DN/OD	Nominel diameter
di, ø	Indvendig diameter (mm)
da	Rørets udvendige diameter (mm)
d3, ø	Udvendig diameter (mm)
E1	Indstiksdybde (cm)
E	Indstiksdybde (cm)
di1, ø	Invendig diameter (mm)
DN	Nominel diameter
d2, ø	Udvendig diameter (mm)
D1	Udvendig diameter (cm)
d1, ø	Udvendig diameter (mm)
B4	Bredde (cm)
B3	Bredde (cm)
B2	Bredde (cm)
b	Delmål (cm)
B	Bredde (cm)
D	Udvendig diameter (cm)
di, ø	Udvendig diameter (mm)
c	Flangehuldiameter (mm)
B1	Bredde (cm)
arc	Vinkel (°)
DN1	Nominel diameter
Z2	Z-mål (cm)
Z3	Z-mål (cm)
Z4	Z-mål (cm)
Z5	Z-mål (cm)
K1	Maksimal afkortning (cm)
K	Maksimal afkortning (cm)
X6	Benlængde/ L-mål (cm)
Z	Z-mål (cm)
Z1	Z-mål (cm)
KL	Kabellængde (cm)

Forkortelser	Beskrivelse
K3	Maksimal afkortning (cm)
K2	Maksimal afkortning (cm)
Z6	Z-mål (cm)
L1	Længde (cm)
L	Længde (m)
l	Længde delmål (cm)
V	Måleområde volumenstrøm (l
L	Længde (cm)
H3	Højde (cm)
X	Benlængde / L-mål (cm)
H2	Højde (cm)
X1	Benlængde / L-mål (cm)
T1	Dybde (cm)
G2	Rørgevind (")
T2	Dybde (cm)
h1	Højde delmål (cm)
T3	Dybde (cm)
H1	Højde (cm)
h	Højde delmål (cm)
H	Højde (cm)
k	Flange-diameter på delecirkel (mm)
X2	Benlængde / L-mål (cm)
X3	Benlængde / L-mål (cm)
h3	Højde delmål (cm)
X4	Benlængde / L-mål (cm)
h2	Højde delmål (cm)
X5	Benlængde / L-mål (cm)
Ks	maksimal afkortning ved spejlsvejsning (cm)
G1	Rørgevind (")
G	Rørgevind (")
T5	Dybde (cm)
T4	Dybde (cm)
UNC	Tommegevind
Mærkespænding	netfrekvens
n	Antal skruer flangeforbindelse (stk.)
PN	Nominelt tryk (bar)

Forkortelser	Beskrivelse
r	Radius (cm)
R	Kegleformet udvendigt gevind (")
Ks6	maksimal afkortning ved spejlsvejsning (cm)
Ks5	maksimal afkortning ved spejlsvejsning (cm)
Ks4	maksimal afkortning ved spejlsvejsning (cm)
Ks3	maksimal afkortning ved spejlsvejsning (cm)
Ks2	maksimal afkortning ved spejlsvejsning (cm)
Ks1	maksimal afkortning ved spejlsvejsning (cm)
s ISO	Materialetykkelse (til etiketter) (mm)
AD1	Tilslutningsafstand (cm)
l2	Længde delmål (cm)
L2	Længde (cm)
l1	Længde delmål (cm)
La	Længdeudvidelse (mm)
l3	Længde delmål (cm)
L3	Længde (cm)
m	Skruehuldiameter (mm)
M	Metrisk gevind (mm)
lK	Klemlængde skrue (cm)
B5	Bredde (cm)
B6	Bredde (cm)
AB	Tilslutningsområde (mm)
a1	Delmål (cm)
AD	Tilslutningsafstand (cm)
A^2	Frit tværsnitsareal (cm^2)
AB2	Tilslutningsområde (mm)
AB1	Tilslutningsområde (mm)
a	Delmål (cm)
A	Pladskrævende (cm)
T	Dybde (cm)

Forkortelser	Beskrivelse
A1	Pladskrævende (cm)
R1	Kegleformet udvendigt gevind (")
Rp2	Indvendigt rørgevind kegleformet (")
Rp1	Indvendigt rørgevind kegleformet (")
Rp	Indvendigt rørgevind kegleformet (")
Rg	Gevind (")
s1	Materialetykkelse (mm)
s	Materialetykkelse (mm)
S	Rørserie
SW	Nøglevidde (mm)

Index Artikelnummer

Artikelnummer	Side
109.042.00.1	189
109.042.00.1	209
109.305.00.5	189
109.392.00.5	188
111.003.00.2	46
111.006.00.2	47
111.029.00.1	16
111.030.00.2	48
111.033.00.2	49
111.041.00.1	64
111.042.00.1	64
111.043.00.1	64
111.044.00.1	64
111.045.00.1	64
111.046.00.1	64
111.055.00.1	64
111.055.00.1	117
111.064.00.1	125
111.079.00.2	12
111.080.00.1	13
111.081.00.2	78
111.082.00.2	78
111.083.00.2	78
111.084.00.2	78
111.085.00.1	11
111.086.00.1	11
111.087.00.1	11
111.088.00.1	11
111.153.00.3	50
111.153.00.3	209
111.203.00.1	56
111.203.00.2	57
111.281.00.2	129
111.300.00.6	22
111.306.00.5	25
111.306.00.6	26
111.309.00.6	24
111.312.00.5	31
111.312.00.6	32
111.320.00.6	23
111.321.00.2	58
111.342.00.3	27
111.350.00.6	30
111.364.00.5	28
111.364.00.6	29
111.375.00.6	33
111.396.00.5	36
111.396.00.6	37
111.430.00.2	68
111.434.00.1	66
111.434.00.2	67
111.437.00.2	74
111.471.00.2	70
111.477.00.2	75
111.480.00.2	69
111.485.00.2	71
111.490.00.1	72
111.490.00.2	73
111.493.00.1	76
111.493.00.2	77
111.510.00.2	79
111.515.00.2	84
111.520.00.1	80
111.520.00.2	81
111.524.00.1	85
111.524.00.2	85
111.534.00.2	81
111.535.00.2	82
111.539.00.1	83
111.539.00.2	83
111.551.00.2	65
111.576.00.1	127
111.580.00.1	102
111.584.00.1	103
111.584.00.2	104
111.585.00.2	105
111.591.00.1	106
111.591.00.2	107
111.592.00.2	108
111.617.00.2	99
111.626.00.1	89
111.626.00.2	91
111.665.00.6	100
111.673.00.1	93
111.673.00.2	95
111.686.00.1	97
111.686.00.2	98
111.689.00.2	96
111.695.11.6	101
111.695.46.6	101
111.747.00.1	126
111.788.00.1	117
111.790.00.1	112
111.790.00.2	113
111.792.00.1	114
111.792.00.2	115
111.796.00.1	44
111.796.00.2	45
111.808.00.1	13
111.815.00.1	119
111.822.00.1	121
111.824.00.1	120
111.825.00.2	12
111.830.00.1	12
111.835.00.1	119
111.839.00.2	120
111.841.00.1	16
111.846.00.1	16
111.847.00.1	126
111.848.00.2	124
111.849.00.3	125
111.853.00.1	14
111.855.00.1	14
111.858.00.1	118
111.859.00.1	118
111.863.00.1	127
111.863.00.3	128
111.868.00.1	123
111.887.00.1	121
111.889.00.1	10
111.891.00.1	15
111.892.00.1	121
111.904.00.5	38
111.904.00.6	39
111.918.00.5	34
111.918.00.6	35
111.922.00.5	42
111.922.00.6	43
111.923.00.5	40
111.923.00.6	41
111.941.00.1	64
111.941.00.1	122
111.942.00.1	64
111.943.00.1	64
111.944.00.1	64
111.945.00.1	64
111.951.00.1	64
111.951.00.1	116
111.952.00.1	64
111.953.00.1	64
111.954.00.1	64
111.955.00.1	64
111.979.00.1	10
115.050.21.2	225
115.050.BZ.2	225
115.051.21.2	226
115.051.BZ.2	226
115.062.21.1	224
115.062.BZ.1	224
115.080.01.1	230
115.080.11.1	230
115.080.14.1	230
115.080.16.1	230
115.080.DW.1	230
115.080.JQ.1	230
115.080.JT.1	230
115.080.KH.1	230
115.080.KJ.1	230
115.080.KK.1	230
115.080.KM.1	230
115.081.GH.1	231
115.081.JK.1	231
115.081.JL.1	231
115.081.SI.1	231
115.081.SJ.1	231
115.082.00.1	232
115.082.SI.1	232
115.085.01.1	230
115.085.11.1	230
115.085.14.1	230
115.085.16.1	230
115.085.DW.1	230
115.085.JQ.1	230
115.085.JT.1	230
115.085.KH.1	230
115.085.KJ.1	230
115.085.KK.1	230
115.085.KM.1	230
115.086.21.1	232
115.086.GH.1	232
115.087.00.1	232
115.088.00.1	233
115.101.00.5	233
115.103.00.1	235
115.105.11.5	235
115.105.21.5	235
115.105.46.5	235
115.107.11.1	234
115.107.21.1	234
115.107.46.1	234
115.119.14.1	235
115.119.DW.1	235
115.120.11.5	234
115.120.21.5	234
115.120.46.5	234
115.125.11.5	234
115.125.21.5	234
115.125.46.5	234
115.135.11.5	235
115.135.21.5	235
115.135.46.5	235
115.151.00.1	236
115.201.11.1	334
115.202.11.1	334
115.205.CD.1	335
115.205.TD.1	335
115.211.CD.1	335
115.211.TD.1	335
115.211.TF.1	335
115.222.11.1	236
115.222.21.1	236
115.222.46.1	236
115.335.00.1	237
115.336.00.1	238
115.367.10.1	180
115.367.11.1	180

Artikelnummer	Side
115.396.00.1	126
115.398.00.1	237
115.420.00.1	130
115.420.11.1	130
115.420.DW.1	130
115.424.00.1	129
115.427.00.1	183
115.622.14.1	223
115.622.FW.1	223
115.622.JK.1	223
115.622.JL.1	223
115.622.JT.1	223
115.622.QB.1	223
115.622.QD.1	223
115.622.QF.1	223
115.622.SI.1	223
115.622.SJ.1	223
115.623.21.1	224
115.623.QC.1	224
115.628.14.1	215
115.628.FW.1	215
115.628.JK.1	215
115.628.JL.1	215
115.628.JT.1	215
115.628.QB.1	215
115.628.QD.1	215
115.628.QF.1	215
115.628.SI.1	215
115.628.SJ.1	215
115.629.14.1	216
115.629.FW.1	216
115.629.JK.1	216
115.629.JL.1	216
115.629.JT.1	216
115.629.QB.1	216
115.629.QD.1	216
115.629.QF.1	216
115.629.SI.1	216
115.629.SJ.1	216
115.640.GH.1	222
115.640.JK.1	222
115.640.JL.1	222
115.640.SI.1	222
115.640.SJ.1	222
115.641.21.1	223
115.641.GH.1	223
115.650.00.1	217
115.650.JM.1	217
115.650.JV.1	217
115.650.JX.1	217
115.650.SI.1	217
115.650.SJ.1	217
115.651.00.1	218
115.651.JM.1	218
115.651.JV.1	218
115.651.JX.1	218
115.651.SI.1	218
115.651.SJ.1	218
115.652.00.1	218
115.652.JM.1	218
115.652.JV.1	218
115.652.JX.1	218
115.652.SI.1	218
115.652.SJ.1	218
115.660.11.1	211
115.660.21.1	211
115.660.DW.1	211
115.660.JQ.1	211
115.670.00.2	220
115.670.11.2	220
115.670.DW.2	220
115.670.JM.2	220
115.670.JV.2	220
115.670.JX.2	220
115.670.QB.2	220
115.671.00.2	220
115.671.11.2	220
115.671.DW.2	220
115.671.JM.2	220
115.671.JV.2	220
115.671.JX.2	220
115.671.QD.2	220
115.672.00.2	221
115.672.11.2	221
115.672.DW.2	221
115.672.JM.2	221
115.672.JV.2	221
115.672.JX.2	221
115.672.QF.2	221
115.696.00.1	228
115.697.00.1	229
115.751.00.1	227
115.758.01.5	212
115.758.14.5	212
115.758.16.5	212
115.758.JQ.5	212
115.758.JT.5	212
115.758.KH.5	212
115.758.KJ.5	212
115.758.KK.5	212
115.758.KM.5	212
115.758.SN.5	212
115.764.FW.1	227
115.768.11.1	227
115.768.21.1	227
115.768.46.1	227
115.770.11.5	210
115.770.21.5	210
115.770.79.5	210
115.770.DT.5	210
115.770.DW.5	210
115.770.FY.5	210
115.770.JQ.5	210
115.770.KA.5	210
115.770.LA.5	210
115.770.LB.5	210
115.770.SX.5	210
115.787.SN.5	212
115.788.00.2	219
115.788.11.2	219
115.788.21.2	219
115.788.DW.2	219
115.788.GH.2	219
115.788.JK.2	219
115.788.JL.2	219
115.788.JM.2	219
115.788.JV.2	219
115.788.JX.2	219
115.788.SD.2	219
115.801.00.5	378
115.802.46.5	368
115.804.46.5	370
115.805.21.5	373
115.817.46.5	369
115.831.00.1	383
115.860.00.1	383
115.861.00.6	273
115.862.00.6	250
115.863.16.6	247
115.863.SN.6	247
115.864.SN.6	261
115.867.16.6	248
115.867.SN.6	248
115.869.SN.6	260
115.882.01.1	213
115.882.11.1	213
115.882.14.1	213
115.882.16.1	213
115.882.DW.1	213
115.882.JQ.1	213
115.882.JT.1	213
115.882.KH.1	213
115.882.KJ.1	213
115.882.KK.1	213
115.882.KM.1	213
115.882.SN.1	213
115.883.01.1	214
115.883.11.1	214
115.883.14.1	214
115.883.16.1	214
115.883.DW.1	214
115.883.JQ.1	214
115.883.JT.1	214
115.883.KH.1	214
115.883.KJ.1	214
115.883.KK.1	214
115.883.KM.1	214
115.884.00.1	216
115.884.JK.1	216
115.884.JL.1	216
115.884.JM.1	216
115.884.JV.1	216
115.884.JX.1	216
115.884.SI.1	216
115.884.SJ.1	216
115.885.00.6	261
115.889.SN.1	214
115.890.16.6	244
115.890.DW.6	244
115.890.SN.6	244
115.891.16.6	256
115.891.DW.6	256
115.891.SN.6	256
115.893.14.1	215
115.893.45.1	215
115.893.JT.1	215
115.893.KJ.1	215
115.893.KX.1	215
115.893.KY.1	215
115.897.00.6	251
115.898.00.6	259
115.899.JQ.1	236
115.899.KH.1	236
115.899.KJ.1	236
115.906.16.6	245
115.906.DW.6	245
115.906.SN.6	245
115.907.16.6	246
115.907.DW.6	246
115.907.JQ.6	246
115.907.KH.6	246
115.907.KJ.6	246
115.907.KK.6	246
115.907.KM.6	246
115.907.SN.6	246
115.908.16.6	258
115.908.DW.6	258
115.908.JQ.6	258
115.908.KH.6	258
115.908.KJ.6	258
115.908.KK.6	258
115.908.KM.6	258
115.908.SN.6	258
115.909.16.6	257
115.909.DW.6	257
115.909.SN.6	257
115.918.00.1	271
115.936.14.6	252
115.936.SN.6	252
115.937.14.6	262
115.937.SN.6	262
115.939.00.1	271
115.943.21.1	270
115.955.00.6	254

Artikelnummer	Side
115.956.14.6	255
115.956.SN.6	255
116.001.00.1	376
116.004.00.1	377
116.005.00.1	378
116.011.11.5	361
116.011.21.5	361
116.011.DW.5	361
116.011.JQ.5	361
116.014.14.1	365
116.014.FW.1	365
116.014.JK.1	365
116.014.JL.1	365
116.014.JT.1	365
116.014.QB.1	365
116.014.QD.1	365
116.014.QF.1	365
116.014.SI.1	365
116.014.SJ.1	365
116.015.16.1	363
116.015.DW.1	363
116.015.JQ.1	363
116.015.KH.1	363
116.015.KJ.1	363
116.015.KK.1	363
116.015.KM.1	363
116.015.SN.1	363
116.016.00.5	367
116.016.11.5	367
116.016.DW.5	367
116.016.GH.5	367
116.016.JK.5	367
116.016.JL.5	367
116.016.SD.5	367
116.017.16.1	364
116.017.DW.1	364
116.017.JQ.1	364
116.017.KH.1	364
116.017.KJ.1	364
116.017.KK.1	364
116.017.KM.1	364
116.021.11.5	346
116.021.21.5	346
116.021.DW.5	346
116.021.JQ.5	346
116.024.14.1	350
116.024.FW.1	350
116.024.JK.1	350
116.024.JL.1	350
116.024.JT.1	350
116.024.QB.1	350
116.024.QD.1	350
116.024.QF.1	350
116.024.SI.1	350
116.024.SJ.1	350
116.025.16.1	348
116.025.DW.1	348
116.025.JQ.1	348
116.025.KH.1	348
116.025.KJ.1	348
116.025.KK.1	348
116.025.KM.1	348
116.025.SN.1	348
116.026.GH.1	352
116.027.16.1	349
116.027.JQ.1	349
116.027.KH.1	349
116.027.KJ.1	349
116.027.KM.1	349
116.027.KX.1	349
116.031.11.5	354
116.031.21.5	354
116.031.DW.5	354
116.031.JQ.5	354
116.034.14.1	358
116.034.FW.1	358
116.034.JK.1	358
116.034.JL.1	358
116.034.JT.1	358
116.034.QB.1	358
116.034.QD.1	358
116.034.QF.1	358
116.034.SI.1	358
116.034.SJ.1	358
116.035.16.1	356
116.035.DW.1	356
116.035.JQ.1	356
116.035.KH.1	356
116.035.KJ.1	356
116.035.KK.1	356
116.035.KM.1	356
116.035.SN.1	356
116.036.GH.1	360
116.037.16.1	357
116.037.JQ.1	357
116.037.KH.1	357
116.037.KJ.1	357
116.037.KM.1	357
116.037.KX.1	357
116.040.11.1	269
116.040.21.1	269
116.040.JQ.1	269
116.042.11.1	265
116.042.21.1	265
116.042.JQ.1	265
116.044.11.1	265
116.046.11.1	270
116.048.11.1	266
116.050.11.1	266
116.050.21.1	266
116.050.JQ.1	266
116.051.GH.1	269
116.051.KA.1	269
116.051.KT.1	269
116.051.KV.1	269
116.052.21.1	268
116.055.16.1	267
116.055.JQ.1	267
116.055.KH.1	267
116.055.KJ.1	267
116.055.KK.1	267
116.055.KM.1	267
116.057.16.1	268
116.057.DW.1	268
116.057.JQ.1	268
116.057.KH.1	268
116.057.KJ.1	268
116.057.KK.1	268
116.057.KM.1	268
116.058.00.1	336
116.059.00.1	338
116.060.00.1	337
116.061.00.6	272
116.062.00.1	337
116.063.00.6	274
116.064.11.1	362
116.064.21.1	362
116.064.DW.1	362
116.064.JQ.1	362
116.065.00.1	336
116.066.00.1	336
116.067.00.1	338
116.068.00.1	340
116.069.FW.1	380
116.070.00.1	322
116.071.00.1	332
116.072.00.1	325
116.073.00.1	328
116.075.00.1	330
116.076.00.1	371
116.077.00.1	19
116.077.00.1	372
116.080.00.1	323
116.081.00.1	332
116.082.00.1	326
116.083.00.1	329
116.086.00.1	353
116.090.SG.6	249
116.090.SM.6	249
116.093.11.1	347
116.093.21.1	347
116.093.DW.1	347
116.093.JQ.1	347
116.094.11.1	355
116.094.21.1	355
116.094.DW.1	355
116.094.JQ.1	355
116.096.00.1	273
116.098.00.6	275
116.109.00.6	253
116.110.00.6	263
116.140.00.1	324
116.141.00.1	333
116.142.00.1	327
116.217.14.1	366
116.217.FW.1	366
116.217.JK.1	366
116.217.JL.1	366
116.217.JT.1	366
116.217.QB.1	366
116.217.QD.1	366
116.217.QF.1	366
116.217.SI.1	366
116.217.SJ.1	366
116.227.14.1	351
116.227.FW.1	351
116.227.JK.1	351
116.227.JL.1	351
116.227.JT.1	351
116.227.QB.1	351
116.227.QD.1	351
116.227.QF.1	351
116.227.SI.1	351
116.227.SJ.1	351
116.237.14.1	359
116.237.FW.1	359
116.237.JK.1	359
116.237.JL.1	359
116.237.JT.1	359
116.237.QB.1	359
116.237.QD.1	359
116.237.QF.1	359
116.237.SI.1	359
116.237.SJ.1	359
118.003.11.1	178
118.006.11.1	178
118.007.11.1	178
118.011.11.1	181
118.014.11.1	179
118.018.11.1	180
118.020.11.1	180
118.021.11.1	182
118.026.11.1	183
118.100.11.1	180
118.110.11.1	179
118.111.11.1	179
118.112.11.1	179
118.113.11.1	179
118.114.11.1	179
118.115.11.1	179
118.116.11.1	179
118.117.11.1	179
118.118.11.1	179
118.120.11.1	179

Artikelnummer	Side
118.121.11.1	179
118.122.11.1	179
118.123.11.1	179
118.124.11.1	179
118.125.11.1	179
118.126.11.1	179
118.127.11.1	179
118.128.11.1	179
118.131.11.1	183
118.133.11.1	183
118.405.46.2	59
118.406.46.1	60
118.406.46.2	61
119.060.11.1	181
119.061.11.1	181
119.063.11.1	182
119.503.11.1	182
119.504.11.1	177
119.652.16.1	190
119.668.00.1	184
119.669.00.1	184
119.675.00.1	184
119.686.00.1	404
119.688.21.1	338
119.692.21.1	339
119.703.16.1	339
119.704.16.1	339
119.707.00.1	340
123.700.11.1	176
128.000.11.5	175
128.300.11.5	174
128.309.11.5	174
131.001.00.5	289
131.001.JK.5	288
131.001.JL.5	288
131.001.JV.5	289
131.001.SI.5	288
131.001.SJ.6	288
131.001.SL.5	288
131.011.00.1	300
131.012.00.1	301
131.013.00.1	296
131.021.00.5	281
131.021.JK.5	280
131.021.JL.5	280
131.021.JV.5	281
131.021.SI.5	280
131.021.SJ.6	280
131.021.SL.5	280
131.030.JK.5	303
131.030.JL.5	303
131.030.SI.5	303
131.030.SJ.6	303
131.031.00.5	285
131.031.JK.5	284
131.031.JL.5	284

Artikelnummer	Side
131.031.JV.5	285
131.031.SI.5	284
131.031.SJ.6	284
131.033.00.5	293
131.033.JK.5	292
131.033.JL.5	292
131.033.JV.5	293
131.033.SI.5	292
131.033.SJ.6	292
131.034.00.1	302
131.071.21.1	296
131.074.00.1	296
131.077.00.1	301
131.081.11.1	299
131.082.16.1	298
131.083.16.1	297
131.084.16.1	297
131.085.11.1	297
131.088.29.1	299
131.100.TA.1	301
131.102.TA.1	301
131.108.11.1	298
131.112.TA.1	300
131.138.00.1	297
131.201.00.7	291
131.201.JK.7	290
131.201.JL.7	290
131.201.JV.7	291
131.201.SI.7	290
131.201.SJ.7	290
131.221.00.7	283
131.221.JK.7	282
131.221.JL.7	282
131.221.JV.7	283
131.221.SI.7	282
131.221.SJ.7	282
131.231.00.7	287
131.231.JK.7	286
131.231.JL.7	286
131.231.JV.7	287
131.231.SI.7	286
131.231.SJ.7	286
131.233.00.7	295
131.233.JK.7	294
131.233.JL.7	294
131.233.JV.7	295
131.233.SI.7	294
131.233.SJ.7	294
136.721.00.3	197
136.916.21.1	199
140.300.11.1	177
150.017.00.6	453
150.058.00.1	445
150.125.00.1	445
150.242.21.1	445
150.280.21.1	445

Artikelnummer	Side
150.281.11.1	449
150.281.21.1	449
150.300.14.1	449
150.300.21.1	449
150.300.KJ.1	449
150.481.11.1	451
150.481.14.1	451
150.481.21.1	451
150.481.KJ.1	451
150.501.00.6	447
150.505.00.6	448
150.530.21.6	448
150.531.21.1	446
150.550.00.1	447
150.551.21.1	446
150.582.21.1	446
150.680.00.1	444
150.700.00.6	450
150.701.00.6	451
150.750.21.6	451
150.751.21.6	452
151.024.14.1	411
151.025.14.1	411
151.026.11.1	410
151.028.11.1	411
151.034.11.1	412
151.034.14.1	411
151.034.21.1	411
151.035.11.1	412
151.035.14.1	411
151.035.21.1	411
151.104.11.1	408
151.105.21.1	409
151.107.11.1	410
151.108.21.1	401
151.116.11.1	412
151.117.11.1	412
151.119.11.1	413
151.120.11.1	416
151.120.21.1	416
151.121.00.1	416
151.125.00.1	425
151.126.11.1	417
151.126.21.1	417
151.127.00.1	417
151.150.11.1	409
152.005.00.1	423
152.018.00.1	403
152.019.00.1	420
152.032.16.1	437
152.033.16.1	437
152.034.16.1	437
152.035.16.1	437
152.036.16.1	437
152.037.16.1	437
152.038.16.1	437

Artikelnummer	Side
152.039.16.1	437
152.040.16.1	437
152.041.16.1	437
152.042.16.1	437
152.043.16.1	437
152.044.16.1	437
152.045.16.1	437
152.046.16.1	437
152.049.21.1	415
152.050.14.1	417
152.050.21.1	417
152.051.01.1	416
152.070.21.1	418
152.071.21.1	419
152.072.21.1	414
152.073.21.1	415
152.080.14.1	417
152.080.21.1	417
152.081.21.1	418
152.084.21.1	413
152.089.01.1	414
152.091.21.1	413
152.107.16.1	439
152.108.16.1	439
152.113.16.1	439
152.114.16.1	439
152.115.16.1	439
152.116.16.1	438
152.119.16.1	438
152.120.16.1	438
152.122.00.1	440
152.128.16.1	438
152.160.11.1	401
152.161.11.1	401
152.162.16.1	438
152.164.11.1	401
152.165.11.1	401
152.166.11.1	402
152.170.16.1	394
152.175.16.1	439
152.176.16.1	439
152.179.16.1	439
152.180.16.1	439
152.181.16.1	439
152.184.16.1	439
152.222.11.1	401
152.223.11.1	402
152.225.11.1	401
152.226.11.1	402
152.230.11.1	402
152.231.11.1	400
152.232.00.1	434
152.233.00.1	434
152.234.11.1	433
152.234.21.1	433
152.240.11.1	402

Artikelnummer	Side
152.242.11.1	431
152.245.11.1	431
152.274.11.1	431
152.378.11.1	435
152.392.11.1	433
152.393.11.1	433
152.400.16.1	389
152.402.16.1	389
152.404.46.1	392
152.404.46.2	392
152.405.00.1	394
152.418.11.1	427
152.419.11.1	427
152.420.46.1	391
152.422.46.1	391
152.424.00.1	395
152.425.46.1	391
152.426.46.1	391
152.434.06.1	178
152.434.16.1	178
152.435.16.1	390
152.439.46.1	392
152.441.46.1	392
152.465.00.1	396
152.486.16.1	390
152.489.16.1	339
152.495.00.1	404
152.496.00.1	404
152.550.11.1	426
152.553.11.1	428
152.556.11.1	426
152.607.11.1	399
152.608.46.1	399
152.610.11.1	387
152.611.11.1	387
152.613.11.1	390
152.614.11.1	387
152.615.11.1	388
152.616.11.1	388
152.627.16.1	398
152.647.00.1	387
152.665.11.1	400
152.682.00.1	404
152.689.00.1	404
152.690.00.1	404
152.691.00.1	404
152.692.00.1	404
152.693.00.1	404
152.701.11.1	399
152.702.11.1	433
152.704.11.1	433
152.711.11.1	426
152.713.11.1	426
152.715.11.1	428
152.737.11.1	432
152.741.11.1	425
152.742.11.1	425
152.767.11.1	432
152.768.11.1	435
152.796.00.1	404
152.818.11.1	429
152.819.11.1	427
152.837.11.1	426
152.838.11.1	429
152.860.11.1	409
152.861.11.1	409
152.885.11.1	427
152.886.11.1	429
152.887.11.1	430
152.910.16.1	436
152.921.11.1	436
152.928.06.1	453
152.931.20.1	430
152.934.11.1	397
152.939.11.1	397
152.941.11.1	398
152.942.11.1	397
152.950.11.1	396
152.951.11.1	396
152.958.11.1	429
152.974.00.1	439
152.978.00.1	439
152.979.00.1	439
152.981.00.1	439
153.564.16.1	404
153.565.16.1	404
153.566.16.1	404
154.050.00.1	466
154.052.00.1	468
154.053.00.1	469
154.055.00.1	470
154.058.00.1	470
154.059.00.1	469
154.150.00.1	458
154.152.00.1	460
154.153.00.1	460
154.159.00.1	461
154.252.00.1	473
154.252.00.1	484
154.253.00.1	473
154.254.00.1	473
154.255.00.1	473
154.265.00.1	473
154.265.00.1	484
154.290.11.1	485
154.307.00.1	465
154.309.00.1	465
154.310.00.1	466
154.310.00.1	471
154.311.00.1	466
154.311.00.1	471
154.312.00.1	466
154.312.00.1	471
154.314.00.1	465
154.335.11.1	473
154.335.11.1	482
154.335.14.1	473
154.335.21.1	473
154.336.FW.1	111
154.336.FW.1	473
154.337.FW.1	473
154.337.FW.1	482
154.338.00.1	473
154.338.00.1	483
154.339.00.1	473
154.339.00.1	483
154.340.FW.1	473
154.340.FW.1	483
154.343.00.1	466
154.344.00.1	485
154.345.00.1	466
154.440.39.1	458
154.440.KS.1	464
154.440.QC.1	458
154.441.39.1	458
154.441.KS.1	458
154.441.KS.1	464
154.441.QC.1	458
154.442.39.1	464
154.442.KS.1	464
154.442.QC.1	464
154.446.KS.2	463
154.446.QC.2	463
154.447.KS.2	463
154.447.QC.2	463
154.448.KS.2	463
154.448.QC.2	463
154.450.KS.1	462
154.451.KS.1	462
154.453.KS.1	458
154.453.KS.1	462
154.455.00.1	458
154.455.00.1	462
154.458.00.1	464
154.459.00.1	458
154.459.00.1	464
154.461.KS.1	462
156.050.00.1	129
156.051.00.1	129
159.615.00.1	404
159.616.00.1	404
159.617.00.1	404
167.733.16.1	386
167.734.16.1	386
216.986.00.1	440
217.713.11.1	395
217.713.46.1	395
235170000	313
235170000	333
240.019.00.1	276
240.113.00.1	185
240.164.21.1	201
240.366.00.1	405
240.476.00.1	190
240.648.00.1	417
240.710.00.1	201
240.711.00.1	201
240.938.00.1	237
241.507.11.1	184
241.508.11.1	184
241.682.00.1	419
241.800.KD.1	200
241.820.21.1	200
241.993.01.1	422
241.993.14.1	422
241.993.21.1	422
242.018.00.1	184
242.401.00.1	276
242.437.11.1	422
242.691.11.1	436
242.692.11.1	432
242.837.00.1	302
243.168.00.1	222
243.275.00.1	380
243.276.00.1	381
243.277.00.1	382
243.312.00.1	335
243.544.00.1	340
243.578.00.1	340
243.579.00.1	382
243.699.00.1	337
243.843.00.1	184
243.905.00.1	190
243.970.00.1	239
243.971.00.1	238
244.094.00.1	275
244.120.00.1	226
244.800.00.1	239
244.820.00.1	200
244.958.01.1	403
244.958.21.1	403
244.959.21.1	403
244.999.00.1	275
245.365.00.1	200
245.428.21.1	452
245.735.JQ.1	224
281.204.00.1	196
281.206.00.1	196
281.214.00.1	197
282.300.21.2	199
282.350.21.2	198
294.649.00.1	405
298.672.00.1	405
349.352.00.1	125

Artikelnummer	Side
352.309.16.1	441
352.330.08.1	440
352.331.08.1	441
352.332.08.1	441
352.372.08.1	436
352.377.16.1	435
352.379.16.1	435
352.389.08.1	436
361.887.16.1	191
363.050.00.1	167
365.050.00.1	167
365.716.16.1	438
366.050.00.1	167
367.050.00.1	167
388.352.29.1	298
405.012.00.1	393
405.116.00.1	393
442.001.00.2	162
442.001.00.2	229
442.332.00.1	163
457.534.00.1	170
458.103.00.2	51
458.111.00.1	52
458.111.00.2	53
458.150.00.1	54
458.150.00.2	55
461.000.25.1	134
461.002.00.1	134
461.003.00.1	135
461.004.00.1	164
461.006.00.1	165
461.014.00.1	137
461.015.00.1	166
461.022.00.1	135
461.025.00.1	137
461.030.00.1	15
461.035.00.1	159
461.037.26.1	166
461.038.00.1	157
461.039.00.1	151
461.058.00.1	138
461.064.00.1	136
461.070.00.1	166
461.089.00.1	136
461.143.00.2	149
461.143.00.2	209
461.173.00.1	159
461.185.00.1	136
461.189.00.1	138
461.190.00.1	164
461.191.00.1	164
461.197.00.1	158
461.200.00.1	134
461.206.00.1	150
461.206.00.2	151
461.303.00.6	148

Artikelnummer	Side
461.307.00.5	143
461.307.00.6	144
461.311.00.6	142
461.315.00.6	145
461.316.00.5	146
461.316.00.6	147
461.530.00.1	152
461.621.00.1	155
461.622.00.1	156
461.660.00.1	163
461.686.00.1	154
461.689.00.1	153
461.734.00.1	157
461.742.00.1	158
461.804.00.1	165
464.015.00.1	15
465.029.00.1	17
501.665.00.1	308
501.665.00.1	311
502.829.00.1	302
503.100.00.1	320
503.100.00.8	320
503.120.00.1	321
503.120.00.8	321
503.130.00.1	321
503.130.00.8	313
503.130.00.8	321
816.179.00.1	184
854.188.11.1	402
894.094.11.1	184
895.589.00.1	395
Varenr.	241

Index VVS nr.

VVS nr.	Side
155441010	462
155441100	462
155441110	462
155441130	462
155441160	462
155441250	463
155441253	463
155441260	463
155441263	463
155441280	463
155441283	463
155441300	464
155441303	458
155441304	458
155441310	464
155441313	464
155441314	464
155441330	464
155441333	458
155441334	458
155441412	469
155441511	468
155441512	466
155441522	469
155441611	460
155441612	458
155441622	461
155441629	465
155441632	470
155441712	460
155441732	470
155441880	471
155441881	471
155441882	471
155441954	485
155441956	466
155441972	465
155441978	465
155441995	466
184001245	394
184096250	436
184171275	438
184181240	437
184181250	437
184181251	437
184185240	437
184185250	437
184185251	437
184187250	437
184235310	395
184251250	438
184251340	439
184251341	439
184251350	439

VVS nr.	Side
184251351	439
184251352	439
184253330	439
184253340	439
184253341	439
184253350	439
184253351	439
184253352	439
184256206	439
184274350	438
184274351	438
184274352	438
184275350	439
184275351	439
184275352	439
184281232	404
184281240	404
184281250	404
184283232	404
184283240	404
184283250	404
184606044	404
184606045	404
184606049	404
184606050	404
184606054	404
184606055	404
184606056	404
188941050	426
188945050	429
188945250	429
188945350	429
188947050	430
188949040	409
188949050	409
188951050	434
188951804	433
188951820	433
188952050	434
188957040	435
188958050	427
188961000	431
188962000	431
188963000	436
188963030	432
188965000	427
188965030	427
188965931	408
188969011	432
188979025	401
188979050	401
188980025	401
188980050	401
188982025	402

VVS nr.	Side
188982062	402
188982070	402
188983025	402
188984025	402
188986025	401
188987025	401
188997120	184
188998050	184
188998150	402
188998332	422
189050000	431
189055000	432
189057050	400
189081040	405
189081140	405
608161110	60
608161210	61
608162210	59
609625400	175
609626300	174
609628300	174
617000300	176
617010100	288
617010120	288
617010121	288
617010122	288
617010123	288
617010126	289
617010128	289
617010200	280
617010220	280
617010221	280
617010222	280
617010223	280
617010226	281
617010228	281
617010851	296
617010854	296
617010898	302
617010901	299
617010902	297
617010903	297
617010915	298
617010935	297
617010940	299
617010945	298
617010991	300
617011100	284
617011121	284
617011122	284
617011123	284
617011126	285
617011128	285
617011200	292

VVS nr.	Side
617011221	292
617011222	292
617011223	292
617011226	293
617011228	293
617014110	303
617014122	303
617014123	303
617015140	290
617015141	290
617015142	290
617015143	290
617015146	291
617015148	291
617015240	294
617015241	294
617015242	294
617015243	294
617015246	295
617015248	295
617015540	282
617015541	282
617015542	282
617015543	282
617015546	283
617015548	283
617015640	286
617015641	286
617015642	286
617015643	286
617015646	287
617015648	287
617018810	238
617018811	237
617018812	275
617018815	302
617018820	226
617018825	275
617020312	142
617020320	143
617020322	144
617020332	145
617020334	147
617020352	148
617021702	149
617022752	162
617024100	151
617025200	152
617028200	151
617028550	157
617028800	157
617034005	134
617034010	134
617034011	164

VVS nr.	Side
617034012	134
617034013	135
617034015	166
617034022	135
617034024	159
617034025	137
617034029	163
617034030	15
617034035	15
617034090	137
617034538	165
617036020	164
617036040	166
617036206	17
617038840	163
617038849	164
617038887	159
617048000	177
617060010	56
617060012	57
617060290	58
617060302	22
617060310	25
617060317	27
617060320	31
617060322	32
617060325	34
617060326	38
617060327	35
617060328	39
617060329	33
617060330	36
617060332	37
617060360	28
617060362	29
617060372	42
617060373	43
617060374	40
617060375	41
617060380	44
617060382	45
617060712	46
617060752	49
617060762	48
617060902	225
617060904	225
617060922	226
617060924	226
617060952	224
617060954	224
617060975	253
617060976	263
617060982	273
617060983	275

VVS nr.	Side
617060985	272
617060986	274
617060987	239
617060988	239
617060998	238
617062402	50
617062412	51
617063000	54
617063010	55
617063100	52
617063110	53
617065100	85
617065102	85
617065160	83
617065162	83
617065200	80
617065202	81
617066160	72
617066162	73
617066200	66
617066202	67
617066400	65
617066457	78
617066459	78
617066460	78
617066462	78
617066490	130
617066491	130
617066498	130
617066650	106
617066655	107
617066656	102
617069000	112
617069002	113
617069012	120
617069015	119
617069021	11
617069022	11
617069023	11
617069024	11
617069028	12
617069030	12
617069032	12
617069035	119
617069038	125
617069039	13
617069045	125
617069046	124
617069047	126
617069050	10
617069051	14
617069053	14
617069063	127
617069064	128
617069072	10
617069087	121

VVS nr.	Side
617069095	121
617069100	126
617069120	117
617069130	127
617069147	64
617069150	64
617070330	189
617070500	188
617070800	190
617071000	189
617074550	170
617075040	484
617075050	473
617075060	473
617075070	473
617075170	484
617075800	482
617075804	473
617075806	111
617075811	473
617075816	482
617075820	483
617075821	483
617075906	483
617080020	218
617080021	218
617080022	218
617080026	218
617080027	218
617080028	218
617080030	217
617080031	217
617080033	217
617080036	217
617080037	217
617080038	217
617080046	216
617080048	216
617080060	218
617080061	218
617080066	218
617080067	218
617080068	218
617080077	218
617080101	213
617080134	213
617080140	213
617080141	213
617080150	213
617080151	213
617080154	213
617080159	213
617080161	213
617080169	213
617080170	213
617080181	213

VVS nr.	Side
617080230	210
617080231	210
617080234	210
617080235	210
617080244	210
617080247	210
617080249	210
617080252	216
617080253	216
617080255	210
617080257	210
617080258	210
617080260	216
617080264	210
617080265	216
617080268	216
617080269	216
617080270	211
617080271	211
617080274	211
617080284	211
617080340	214
617080341	214
617080344	214
617080350	214
617080351	214
617080354	214
617080359	214
617080361	214
617080369	214
617080370	214
617080371	215
617080374	215
617080380	215
617080381	214
617080384	215
617080386	215
617080390	215
617080430	215
617080431	215
617080436	215
617080440	215
617080441	215
617080442	215
617080443	215
617080453	215
617080454	215
617080455	215
617080460	216
617080461	216
617080466	216
617080470	216
617080471	216
617080472	216
617080473	216
617080483	216

VVS nr.	Side
617080484	216
617080485	216
617080730	222
617080731	222
617080741	222
617080742	222
617080743	222
617080793	223
617080794	223
617080799	222
617080811	220
617080820	220
617080822	220
617080823	220
617080826	220
617080827	220
617080828	220
617080830	220
617080831	220
617080833	220
617080834	220
617080836	220
617080837	220
617080838	220
617080846	219
617080848	219
617080860	221
617080861	221
617080865	221
617080866	221
617080867	221
617080868	221
617080872	219
617080873	219
617080877	221
617080900	227
617080904	227
617080910	227
617080929	229
617081440	236
617082140	237
617082200	236
617082214	236
617082234	236
617083000	236
617083004	236
617083024	236
617084140	227
617084903	250
617084904	273
617089010	233
617089100	234
617089104	234
617089110	234
617089200	234
617089204	234

VVS nr.	Side
617089210	234
617089230	235
617089234	235
617089240	235
617089280	235
617089281	235
617089284	235
617089290	235
617089291	235
617089300	234
617089304	234
617089310	234
617091041	249
617091049	249
617091240	223
617091241	223
617091250	223
617091252	223
617091253	223
617091260	223
617091261	223
617091263	223
617091264	223
617091265	223
617091284	224
617091293	224
617091294	224
617092200	230
617092211	230
617092214	230
617092219	230
617092230	230
617092231	230
617092234	230
617092240	230
617092241	230
617092250	230
617092251	230
617092300	230
617092311	230
617092314	230
617092319	230
617092330	230
617092331	230
617092334	230
617092340	230
617092341	230
617092350	230
617092351	230
617092600	231
617092601	231
617092612	231
617092613	231
617092621	231
617092683	232
617092684	232

VVS nr.	Side
617092690	232
617092699	232
617093100	212
617093101	212
617093104	212
617093111	212
617093119	212
617093124	212
617093130	212
617093131	212
617093134	212
617093140	212
617093150	212
617093214	246
617093240	245
617093241	245
617093244	245
617093260	246
617093261	246
617093264	246
617093270	246
617093271	246
617093280	246
617093281	246
617093314	258
617093340	257
617093341	257
617093351	257
617093360	258
617093361	258
617093364	258
617093370	258
617093371	258
617093380	258
617093381	258
617093500	247
617093501	247
617093510	261
617093550	248
617093551	248
617093560	260
617093570	244
617093571	244
617093579	244
617093580	256
617093581	256
617093589	256
617093811	219
617093814	219
617093821	219
617093830	219
617093840	219
617093868	219
617093890	219
617093901	261
617093902	251

VVS nr.	Side
617093903	259
617094400	270
617094600	271
617094700	271
617094810	252
617094811	252
617094830	262
617094831	262
617094910	255
617094911	255
617094990	254
617096120	348
617096140	356
617096220	363
617096410	364
617096411	364
617096414	364
617096419	364
617096434	349
617096440	349
617096441	349
617096444	349
617096464	357
617096470	357
617096471	357
617096474	357
617096600	367
617096611	367
617096621	367
617096640	367
617096690	367
617097000	269
617097004	269
617097014	269
617097020	265
617097024	265
617097034	265
617097040	265
617097050	270
617097060	266
617097070	266
617097074	266
617097084	266
617097121	269
617097124	269
617097130	269
617097151	269
617097210	267
617097211	267
617097219	267
617097220	267
617097230	267
617097231	267
617097250	268
617097251	268
617097259	268

VVS nr.	Side
617097264	268
617097270	268
617097271	268
617097281	268
617097404	268
617098500	365
617098501	365
617098510	365
617098511	365
617098513	365
617098515	365
617098516	365
617098521	361
617098522	365
617098523	365
617098525	365
617098530	350
617098531	350
617098540	350
617098541	350
617098543	350
617098545	350
617098546	350
617098551	346
617098552	350
617098553	350
617098555	350
617098560	358
617098561	358
617098570	358
617098571	358
617098573	358
617098575	358
617098576	358
617098581	354
617098582	358
617098583	358
617098585	358
617098600	362
617098604	362
617098614	362
617098621	362
617098630	347
617098634	347
617098644	347
617098651	347
617098660	355
617098664	355
617098674	355
617098681	355
617098700	366
617098701	366
617098710	366
617098711	366
617098713	366
617098715	366

VVS nr.	Side
617098716	366
617098722	366
617098723	366
617098725	366
617098730	351
617098731	351
617098740	351
617098741	351
617098743	351
617098745	351
617098746	351
617098752	351
617098753	351
617098755	351
617098760	359
617098761	359
617098770	359
617098771	359
617098773	359
617098775	359
617098776	359
617098782	359
617098783	359
617098785	359
617500160	200
617500167	200
617500173	185
617500182	198
617500234	200
617500259	237
617500457	184
617500849	201
617500852	201
617500916	196
617500918	196
617500923	197
617505110	190
617505990	190
617507000	339
617507100	339
617701565	177
617704565	182
617721065	179
617722035	180
617722060	180
617732265	178
617732390	178
617732650	178
617740032	182
617740044	183
617741002	179
617741004	179
617741006	179
617741008	179
617741012	179
617741014	179

VVS nr.	Side
617741016	179
617741018	179
617741032	181
617741038	179
617741044	180
617742032	181
617742044	181
617743044	182
617816000	184
617816001	184
617816011	184
617816021	395
617816031	184
617820000	183
617821000	178
617865100	390
617865300	387
617865900	388
617865950	388
617866110	389
617866130	391
617866133	391
617866135	391
617866137	394
617866139	339
617866150	129
617866155	399
617866300	391
617870105	392
617870145	392
617870200	395
617870210	395
617880136	390
618007200	320
618007230	320
618008200	321
618008230	321
618009200	321
618009230	321
618009810	335
618009812	335
618080100	322
618080200	330
618080500	325
618080600	328
618080800	378
618080810	380
618080820	338
618080825	338
618080850	336
618080855	336
618080856	337
618080857	337
618080858	337
618080860	336
618080990	380

VVS nr.	Side
618080991	381
618080992	382
618081100	323
618081500	326
618081600	329
618082100	324
618082500	327
618084200	311
618142100	333
618146100	332
618147100	332
618148100	333
618149100	334
618149200	334
618149300	335
618149302	335
618149305	335
618809809	393
618809811	393
618810004	378
618814234	373
618816831	383
618819710	371
618819730	372
618819830	353
618961010	339
634802990	129
636809940	409
693457000	436
693471000	435
693472000	435
693605303	441
693605309	441
693605312	441
747079010	417
747079011	417
747079110	417
747079111	417
747079610	423
747317110	403
747317510	415
747317520	416
747317610	414
747317710	415
747317810	413
747317830	413
747317850	414
747317991	422
747344040	445
747349054	453
747349100	447
747349200	448
747349300	450
747349400	451
747349524	451
747349544	452

VVS nr.	Side
747349559	452
747349650	449
747349654	449
747349660	449
747349661	449
747349664	449
747349910	451
747349911	451
747349914	451
747349919	451
747357150	445
747357824	445
747357910	417
747358150	444
747358804	445
750400032	412
750400040	412
750400132	411
750400140	411
750400162	411
750400170	411
750400532	411
750400540	411
750401041	410
750402250	397
750402450	398
750403040	411
750404032	412
750404040	412
750407049	416
750407149	416
750407249	416
750407990	417
750407994	417
750407996	417
750409940	405
785336982	122
785336983	64
785336984	64
785336985	64
785336986	64
785339989	302

Geberit A/S
Lægårdsvej 26
DK-8520 Lystrup

T 86 74 10 86
kundeservice.dk@geberit.com

www.geberit.dk

Ophavsretslig beskyttelse. Kopiering, også delvis, er kun tilladt med tilladelse fra Geberit A/S.
Geberit tager forbehold for eventuelle fejl.

01.2025
© Geberit A/S